

# HTML



# ELEMENTY TEKSTOWE

- `<strong>` Tag frazy. Definiuje ważny tekst
- `<em>` Reprezentuje emfazę - zawartość (słowo lub frazę), której chcemy nadać szczególny nacisk w danej treści, podkreślając jej wagę.
- `<br>` Wstawia podział linii
- `<hr>` Definiuje zmianę tematyczną w treści (pozioma linia)



# PRZYKŁADY

- `<strong>` **strong**
- `<em>` • To *nie* jest dobry pomysł...
- `<br>` To jest fragment tekstu  
z przełamanym wierszem
- `<hr>` To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst.



# Różnice między elementami blokowymi a liniowymi

- Elementy liniowe zajmą tylko tyle miejsca ile same potrzebują, pozostawiając miejsce na tej samej linii dla kolejnych elementów liniowych. Natomiast elementy blokowe zawsze wyświetlane są na nowej linii i zajmują jej całą powierzchnię, nakazując kolejnym elementom ukazanie się pod spodem, na kolejnej linii.



# Jak wstawiać krój czcionki

- Jeszcze jedną możliwość urozmaicenia dokumentu daje polecenie `<FONT FACE="nazwa_kroju"> </FONT>`. Pozwala ono zmienić krój czcionki dla danego dokumentu.



# Tworzenie tabel

- `<table>` tabela. Element html, za pomocą, którego tworzymy tabele w języku html.
- `<tr>` table row - wiersz tabeli. Element HTML, za pomocą, którego dodajemy wiersze.
- `<td>` table data - komórka tabeli. Element HTML, za pomocą, którego dodajemy treść do tabeli. Jeśli element `<tr>` potraktujemy jako wiersz tabeli, element `<td>` możemy tłumaczyć jako kolumna tabeli.
- `<th>` table heading - nagłówek tabeli / kolumny. Element HTML służący do oznaczania nagłówka kolumny.

# przykłady

- `<table>`

1 wiersz 1 kolumna
2 wiersz 1 kolumna

- `<tr>`

1 wiersz 1 kolumna
2 wiersz 1 kolumna

- `<td>`

1 wiersz 1 kolumna
2 wiersz 1 kolumna


- `<th>`

Nagłówek kolumny
wiersz



# Atrybuty tabeli


Atrybut	Element	Funkcja
colspan	th, td	scalanie komórek w poziomie
rowspan	th, td	scalanie komórek w pionie
span	col, colgroup	ile kolumn zostało przypisanych do elementu
headers	td	kojarzy komórkę z id nagłówka
scope	th	określa zasięg elementu, możliwe wartości: col, row, colgroup, rowgroup

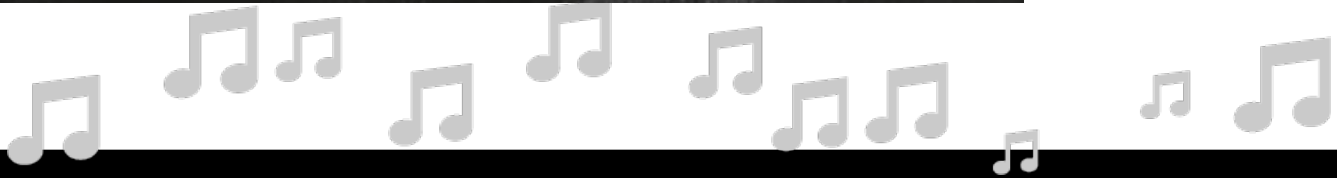



# Marginesy dla tekstu i tabel i całej strony

- Polecenie wprowadza margines (poziomy i pionowy) pomiędzy zawartością komórki (td, th) a jej krawędziami. Odstęp ten dotyczy całej tabeli i nie można go zadeklarować dla poszczególnej komórki, jako wartość należy podać konkretną liczbę. Dzięki dodatkowym odstępom tabela wygląda bardziej estetycznie.

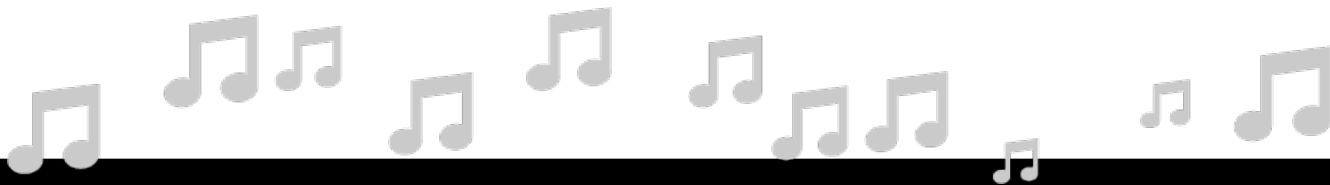

# KONIEC

