

Algorytm Bellmana-Forda

Szukanie najkrótszej ścieżki w grafie ważonym

Maciej Luciński, Szymon Kaszuba-Gałka


Metoda relaksacji

Algorytm Bellmana-Forda opiera się na idei Metody Relaksacji czyli na sprawdzeniu czy przy przejściu daną krawędzią grafu nie otrzymamy ścieżki krótszej niż dotychczasowa ścieżka.

Jeżeli tak to zmieniamy oszacowanie wagi najkrótszej ścieżki na aktualne oszacowanie.

Przykład użycia Metody Relaksacji

Obliczona droga z x do z jest kosztu 6. Natomiast następna obliczona droga przez wierzchołek y jest kosztu 3. Zatem dla wierzchołka x najkrótsza droga $d[z] = 6$ zostanie nadpisana do $d[z] = 3$

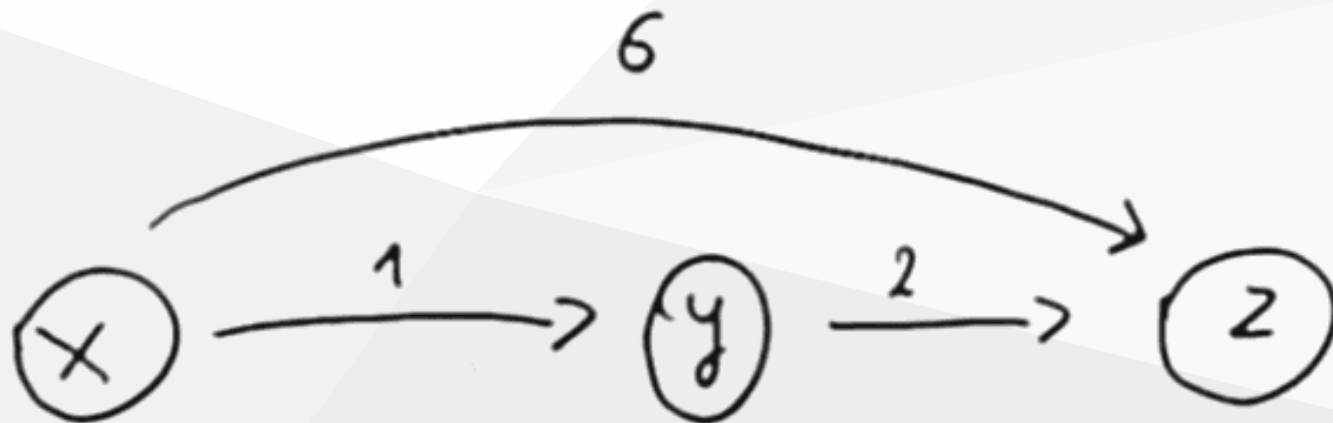

Złożoność czasowa i pamięciowa algorytmu Bellman'a-Ford'a

Dla wartości V oznaczającej zbiór wierzchołków oraz E oznaczającej zbiór krawędzi dla grafu G :

- złożoność czasowa wynosi $O(|V| \cdot |E|)$
- złożoność pamięciowa wynosi $O(|V|)$

Przykład

@TODO

Pseudokod

```
def bellman_ford(src):  
    # 1. Nadaj każdemu z wierzchołków inf jako odległość od źródła i przypisz źródłu odległość od niego samego == 0  
    distances = [float("Inf")] * vertices_num  
    distances[src] = 0  
  
    # 2.0. Przejdź każdy wierzchołek (bez wierzchołka źródła) - złożoność obliczeniowa  $O(|V|*|E|)$   
    for _ in range(vertices_num - 1):  
        # 2.1. Przejdź każdą krawędź gdzie source to w. początkowy, target to w. końcowy a cost to waga  
        for source, target, cost in graph:  
            # 2.2. Jeżeli waga dla w. początkowego jest już obliczona i waga drogi dla w. początkowego + waga aktualnej  
            # krawędzi jest mniejsza od aktualnej wagi drogi dla w. końcowego (skorzystanie z Metody Relaksacji)  
            if distances[source] != float("Inf") and distances[source] + cost < distances[target]:  
                # 2.3. To zapisz wagę drogi dla w. początkowego + waga aktualnej krawędzi jako  
                # nową wagę drogi dla w. końcowego  
                distances[target] = distances[source] + cost  
  
    # 3.0. Dla każdej krawędzi grafu sprawdź czy nie istnieje ujemny cykl - złożoność obliczeniowa  $O(|E|)$   
    for source, target, cost in graph:  
        # 3.1. Jeżeli droga dla danego w. początkowego jest różna od inf i waga drogi dla w. początkowego + waga  
        # aktualnej krawędzi jest mniejsza od aktualnej wagi drogi dla w. końcowego  
        if distances[source] != float("Inf") and distances[source] + cost < distances[target]:  
            # 3.2. Powiadom że graf posiada cykl ujemny  
            print("Graph contains negative weight cycle")  
            return
```

Źródła

- [Bellman–Ford algorithm - Wikipedia](#)
- [Bellman Ford Algorithm - Favtutor](#)