

Jak skonfigurować Google Cloud Console do integracji z n8n? (Gmail, Sheets, Google Drive, Docs)

Na wstępie – aby móc korzystać z usług Google (Gmail, Google Sheets, Google Drive, Google Docs) na platformie n8n, musimy utworzyć projekt w Google Cloud Console, włączyć odpowiednie API tj. (Gmail, Google Sheets, Google Drive, Google Docs) oraz wygenerować poświadczenia OAuth 2.0 (tj. Client ID, jak i Client Secret). Dzięki temu n8n uzyska autoryzowany dostęp do naszego konta Google.

Wymagania wstępne:


- Posiadanie konta Google (np. skrzynki Gmail: company-name@gmail.com)
- Dostęp do przeglądarki internetowej
- Działająca instancja n8n (jak ją uruchomić – opisuję w: [Konfiguracja platformy n8n](#))

Krok 1: Utworzenie projektu w Google Cloud Console


Całą konfigurację przeprowadzamy w Google Cloud Console, dostępnej pod adresem:

- <https://console.cloud.google.com/>

Po zalogowaniu się na konto Google (to, z którym będziemy integrować narzędzia) przechodzimy do Google Cloud Console.

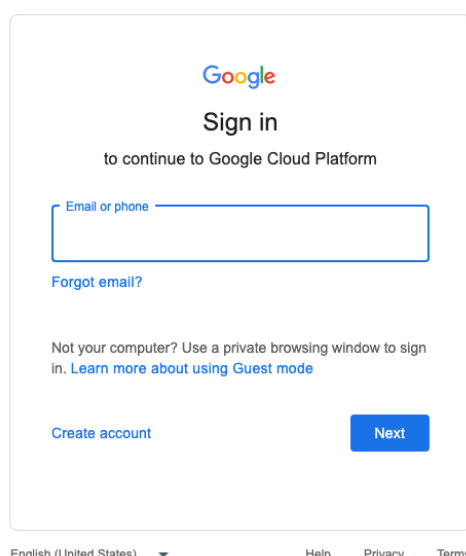


Po zalogowaniu zobaczymy główny dashboard Google Cloud Console:

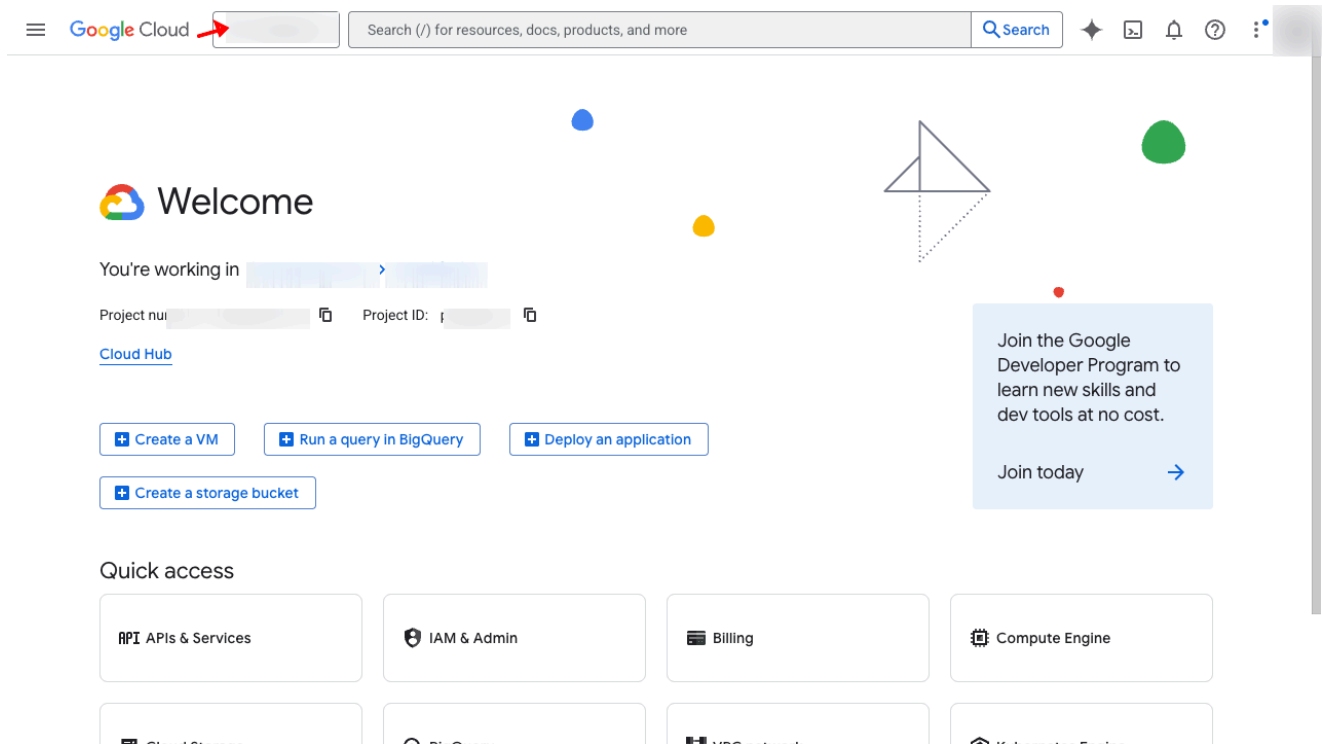

Tworzenie nowego projektu:

1. Na górnym pasku nawigacyjnym klikamy na selektor projektów (obok logo Google Cloud).

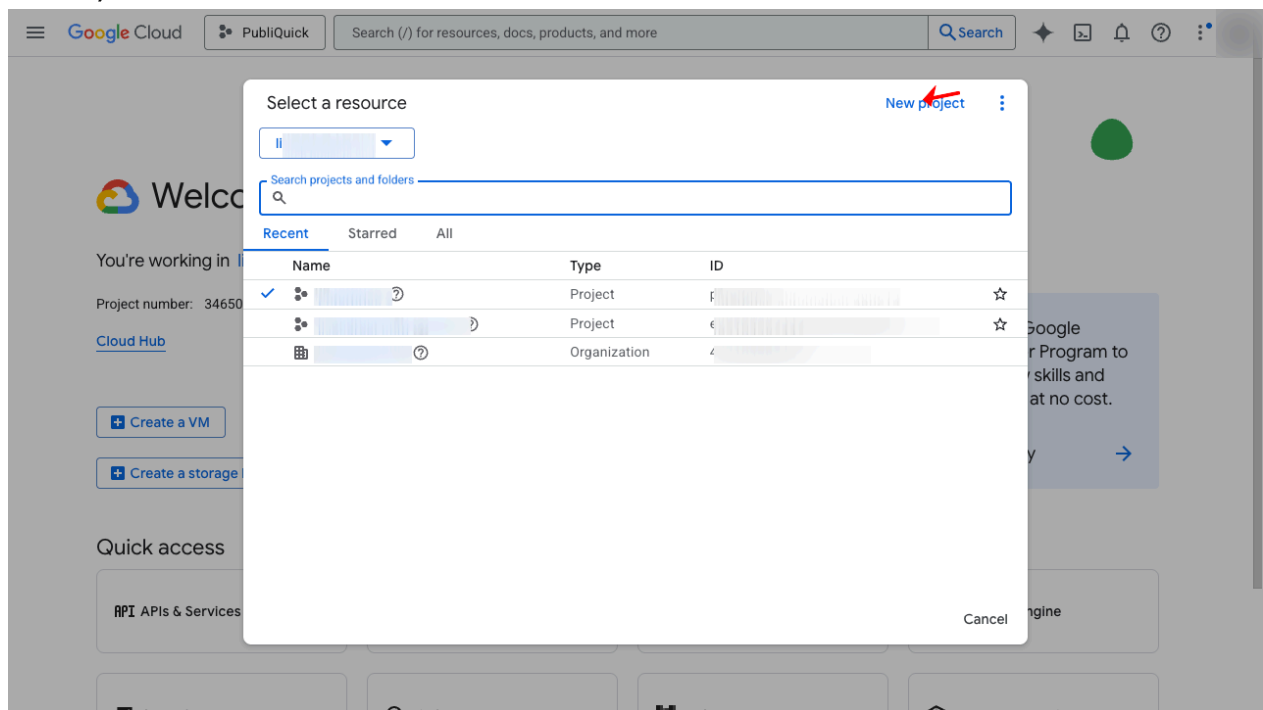

2. W oknie, które się pojawi, klikamy przycisk **Nowy projekt** (ang. *New Project*).
3. Uzupełniamy pola:
 - **Nazwa projektu** – np. **n8n-integration** (nazwa dowolna, ale warto, aby była opisowa)
 - **Organizacja / Lokalizacja** – pozostawiamy domyślne ustawienia (chyba że pracujemy w ramach organizacji Google Workspace)
4. Klikamy **Utwórz** (ang. *Create*).

Google Cloud Search (/) for resources, docs, products, and more Search

New Project

You have 10 projects remaining in your quota. Request an increase or delete projects. [Learn more](#)

[Manage Quotas](#)

Project name *
My Project 92226

Project ID: avian-foundry-487616-h7. It cannot be changed later. [Edit](#)

Organization *
li

Select an organization to attach it to a project. This selection can't be changed later.

Parent resource *
[Browse](#)

Select the organization or folder where this resource will be created

[Create](#) [Cancel](#)

Po chwili projekt zostanie utworzony. Upewniamy się, że nowo utworzony projekt jest aktywny (widoczny na górnym pasku nawigacyjnym).

Krok 2: Włączenie wymaganych API

Aby n8n mogło komunikować się z usługami Google, musimy włączyć odpowiednie interfejsy API w naszym projekcie.

Przejdźcie do biblioteki API:

1. W menu bocznym (hamburger menu) wybieramy: **API i usługi > Biblioteka** (ang. *APIs & Services > Library*).

Google Cloud Select a project

APIs & Services / API Library

API Library

Welcome to the API Library
The API Library has documentation, links, and a smart search experience.

Search for APIs & Services

Filter Type to filter

Visibility

Public (505)

Private (3)

Category

Analytics (11)

Big data (21)

Maps

View all (32)

Maps SDK for Android
Google
Maps for your native Android app.

Maps SDK for iOS
Google
Maps for your native iOS app.


Maps JavaScript API
Google
Maps for your website

2. W pasku wyszukiwania wpisujemy nazwę usługi i włączamy kolejno każde z poniższych API:

Usługa	Nazwa API do wyszukiwania	Opis
Gmail	Gmail API	Wysyłanie, odczytywanie i zarządzanie wiadomościami e-mail
Google Sheets	Google Sheets API	Odczyt i zapis danych w arkuszach kalkulacyjnych
Google Drive	Google Drive API	Zarządzanie plikami i folderami na Dysku Google
Google Docs	Google Docs API	Tworzenie i edycja dokumentów tekstowych

3. Po wyszukaniu danego API klikamy na jego kafelek, a następnie przycisk **Włącz** (ang. *Enable*).

Przykładowy widok strony Gmail API z przyciskiem „Enable”:

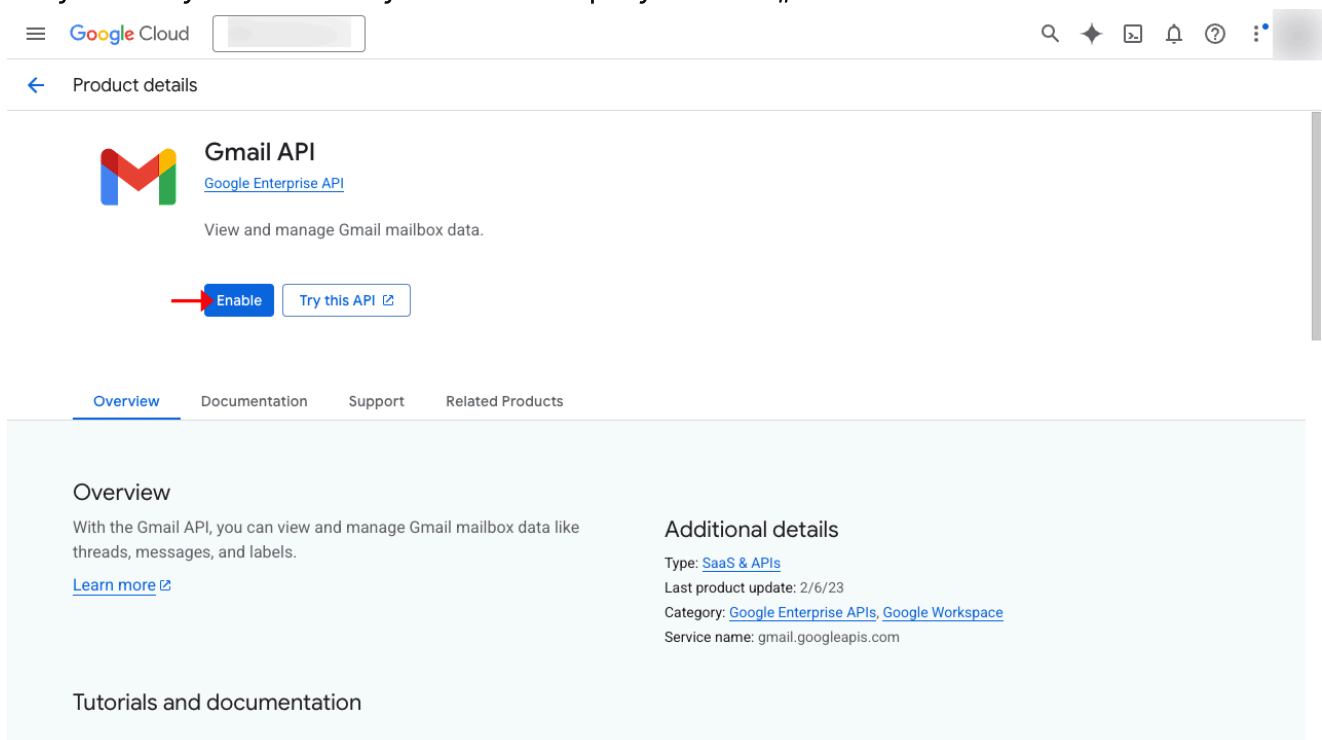

Google Cloud

Product details

Gmail API

Google Enterprise API

View and manage Gmail mailbox data.

[Enable](#) [Try this API](#)

[Overview](#) [Documentation](#) [Support](#) [Related Products](#)

Overview

With the Gmail API, you can view and manage Gmail mailbox data like threads, messages, and labels.

[Learn more](#)

Additional details

Type: [SaaS & APIs](#)

Last product update: 2/6/23

Category: [Google Enterprise APIs](#), [Google Workspace](#)

Service name: gmail.googleapis.com

Tutorials and documentation

Analogicznie postępujemy z pozostałymi API:



Google Sheets API

[Google Enterprise API](#)

Read and write Google Sheets data

[Enable](#) [Try this API](#)

[Overview](#) [Documentation](#) [Support](#) [Related Products](#)

Overview

With the Google Sheets API, you can create and modify spreadsheets data in Google Sheets.

[Learn more](#)

Additional details

Type: [SaaS & APIs](#)

Last product update: 3/10/23

Category: [Google Enterprise APIs](#), [Google Workspace](#)

Service name: sheets.googleapis.com

Tutorials and documentation

- Google Drive API:



Google Drive API

[Google Enterprise API](#)

Create and manage resources in Google Drive.

[Enable](#) [Try this API](#)

[Overview](#) [Documentation](#) [Support](#) [Related Products](#)

Overview

With the Google Drive API, you can access resources from Google Drive to create files, manage file sharing, search for files and folders, and more.

[Learn more](#)

Additional details

Type: [SaaS & APIs](#)


Last product update: 2/6/23

Category: [Google Enterprise APIs](#), [Storage](#), [Google Workspace](#)

Service name: drive.googleapis.com

Tutorials and documentation

- Google Docs API:

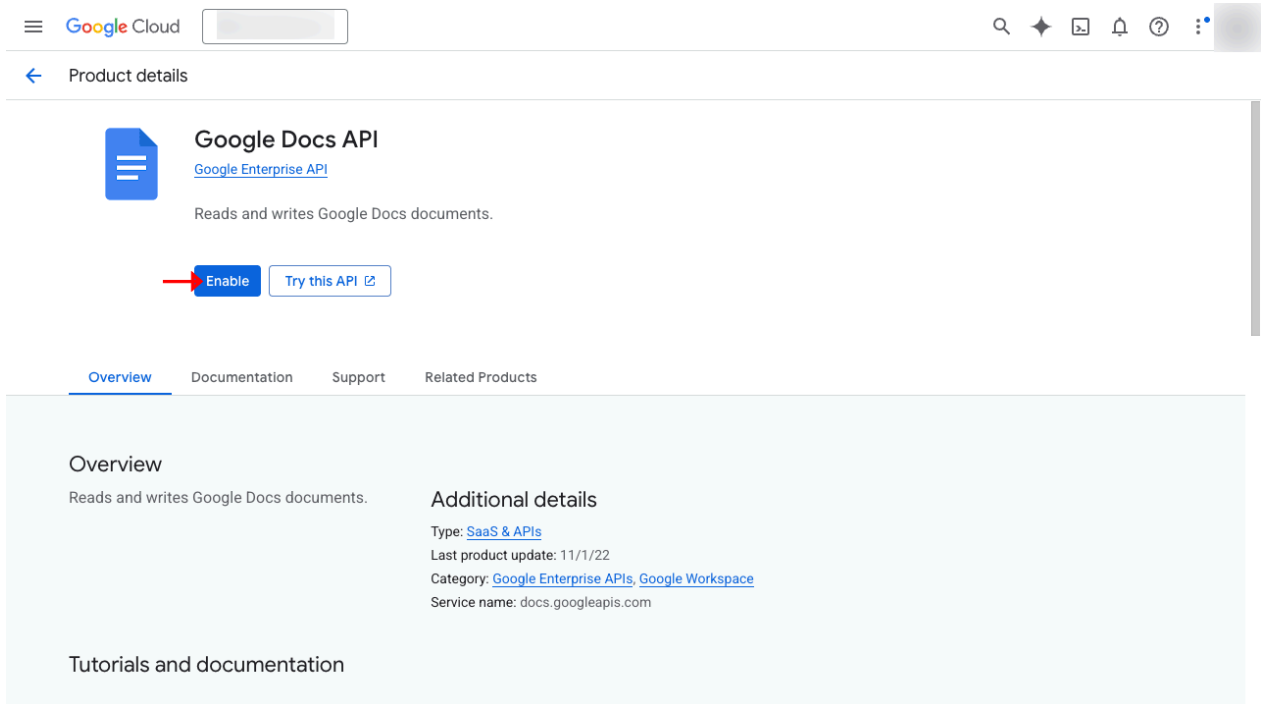

4. Powtarzamy tę czynność dla każdego z czterech API.


Wskazówka: Możemy również skorzystać z bezpośrednich linków:

- [Gmail API](#)
- [Google Sheets API](#)
- [Google Drive API](#)
- [Google Docs API](#)

Krok 3: Konfiguracja ekranu zgody OAuth (OAuth Consent Screen)


Zanim utworzymy poświadczenia, musimy skonfigurować ekran zgody OAuth. Jest to formularz, który użytkownik widzi podczas autoryzacji dostępu do swojego konta Google.

1. W menu bocznym wybieramy: **API i usługi > Ekran zgody OAuth** (ang. *APIs & Services > OAuth consent screen*).

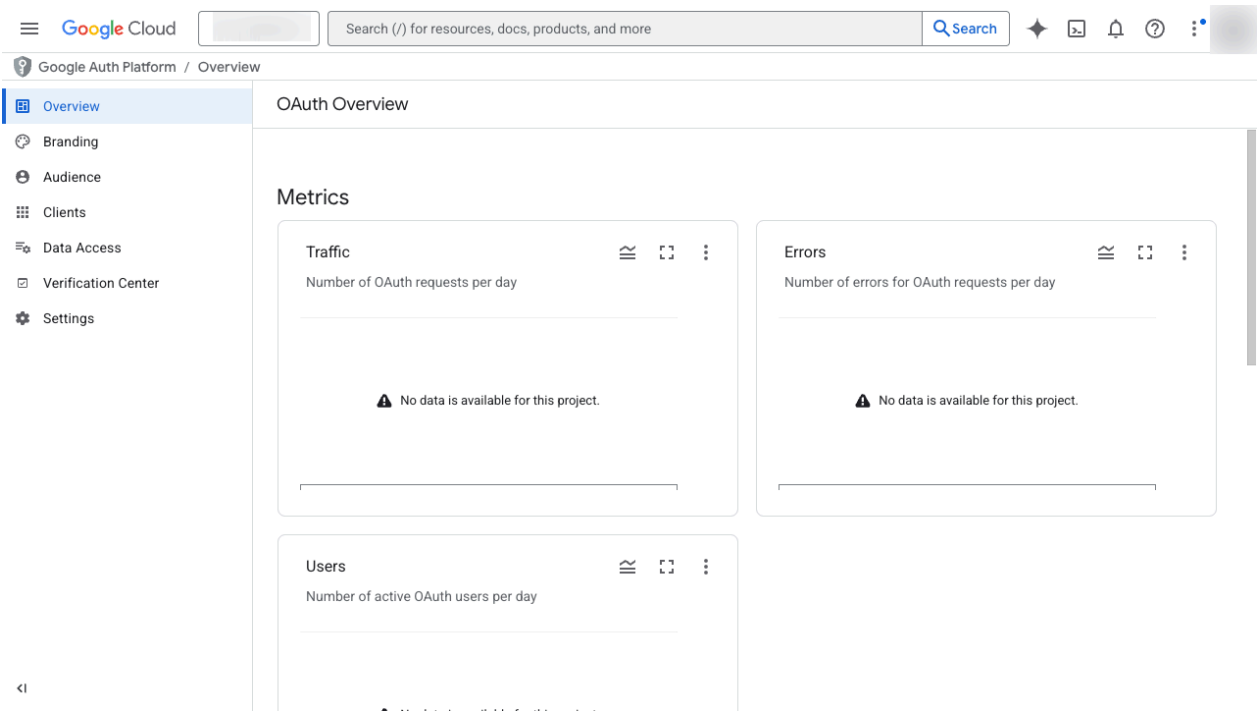

2. Wybieramy typ użytkownika:


- **Zewnętrzny** (ang. *External*) – jeśli korzystamy ze zwykłego konta Gmail
- **Wewnętrzny** (ang. *Internal*) – jeśli korzystamy z konta w ramach Google Workspace (tylko użytkownicy z naszej organizacji będą mieli dostęp)

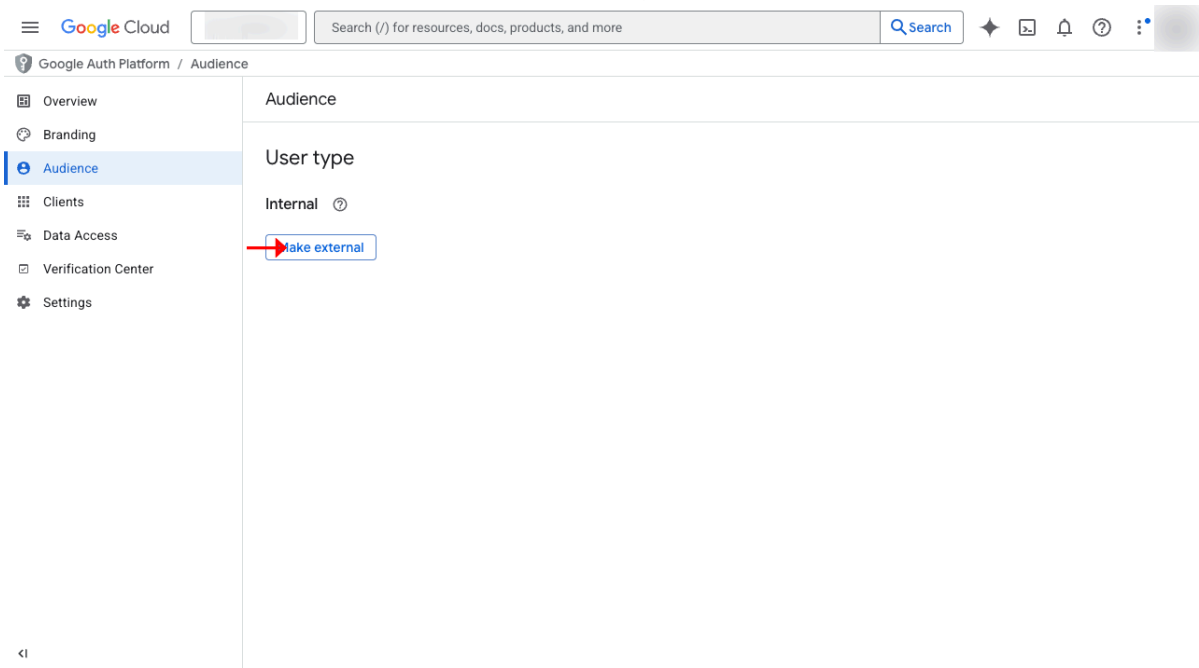

3. Klikamy **Utwórz** (ang. *Create*).


Wypełniamy formularz ekranu zgody:

- **Nazwa aplikacji** – np. **n8n Integration**
- **Adres e-mail pomocy użytkownika** – nasz adres Gmail
- **Logo aplikacji** – opcjonalnie (można pominąć)
- Przewijamy na dół formularza i uzupełniamy:
 - **Dane kontaktowe dewelopera** – nasz adres e-mail
- Klikamy **Zapisz i kontynuuj** (ang. *Save and Continue*).

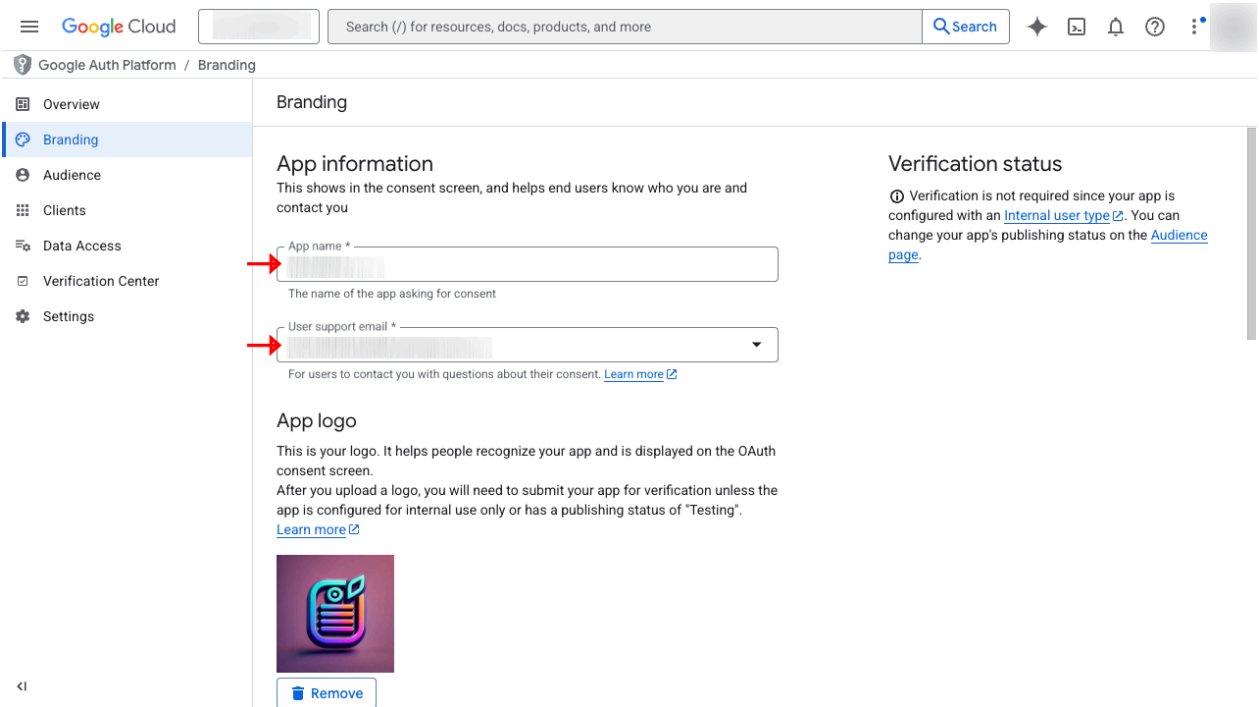

Konfiguracja zakresów (Scopes):

1. Na ekranie „Zakresy” (ang. *Scopes*) klikamy **Dodaj lub usuń zakresy** (ang. *Add or Remove Scopes*).
2. Wyszukujemy i zaznaczamy zakresy odpowiadające włączonym API:
 - <https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify> – Gmail (odczyt i wysyłka)
 - <https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets> – Google Sheets
 - <https://www.googleapis.com/auth/drive> – Google Drive
 - <https://www.googleapis.com/auth/documents> – Google Docs
3. Klikamy **Aktualizuj** (ang. *Update*), a następnie **Zapisz i kontynuuj**.

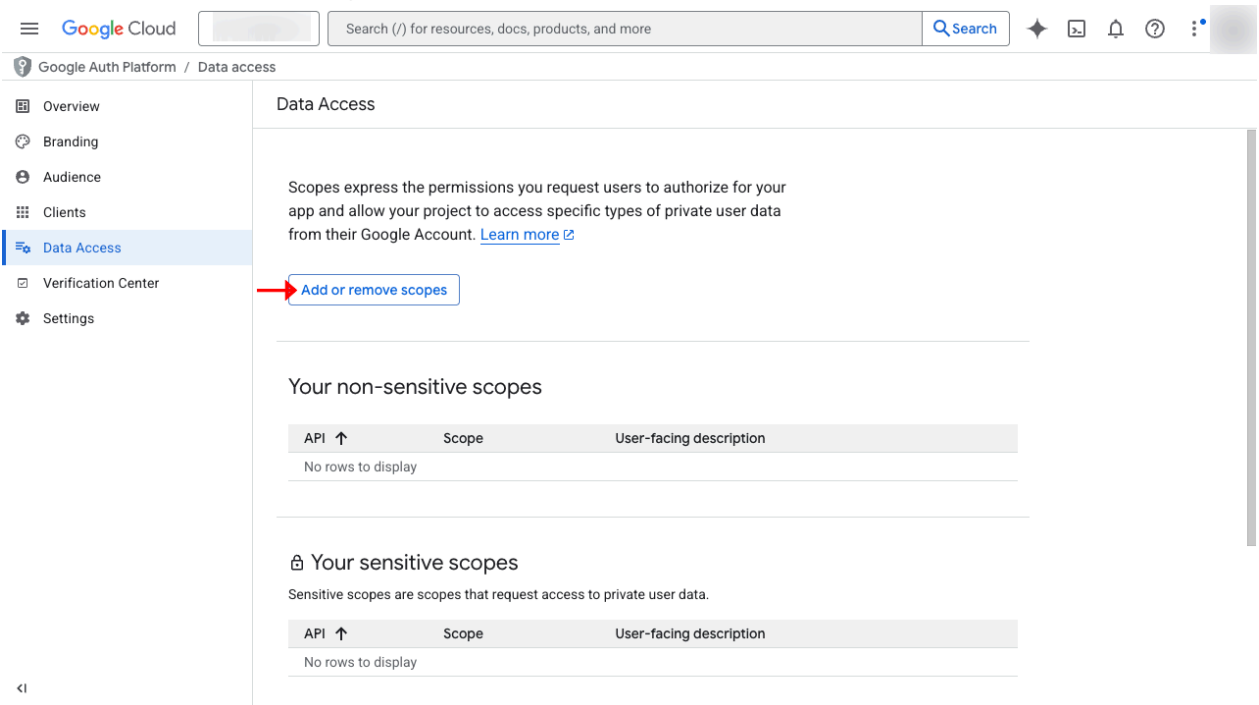

Użytkownicy testowi (dotyczy typu „Zewnętrzny”):


1. Na ekranie „Użytkownicy testowi” klikamy **Dodaj użytkowników** (ang. *Add Users*).
2. Wpisujemy adres e-mail konta Google, z którym będziemy integrować n8n.
3. Klikamy **Dodaj**, a następnie **Zapisz i kontynuuj**.

Ważne: Dopóki aplikacja ma status „Testowanie” (ang. *Testing*), dostęp będą mieli wyłącznie użytkownicy dodani na listę testową. Dla zastosowań prywatnych / warsztatowych jest to wystarczające i nie wymaga przechodzenia procesu weryfikacji Google.


Krok 4: Utworzenie poświadczeń OAuth 2.0

Teraz tworzymy klucze poświadczające, które n8n będzie wykorzystywać do autoryzacji.

1. W menu bocznym wybieramy: **API i usługi > Dane logowania** (ang. *APIs & Services > Credentials*).

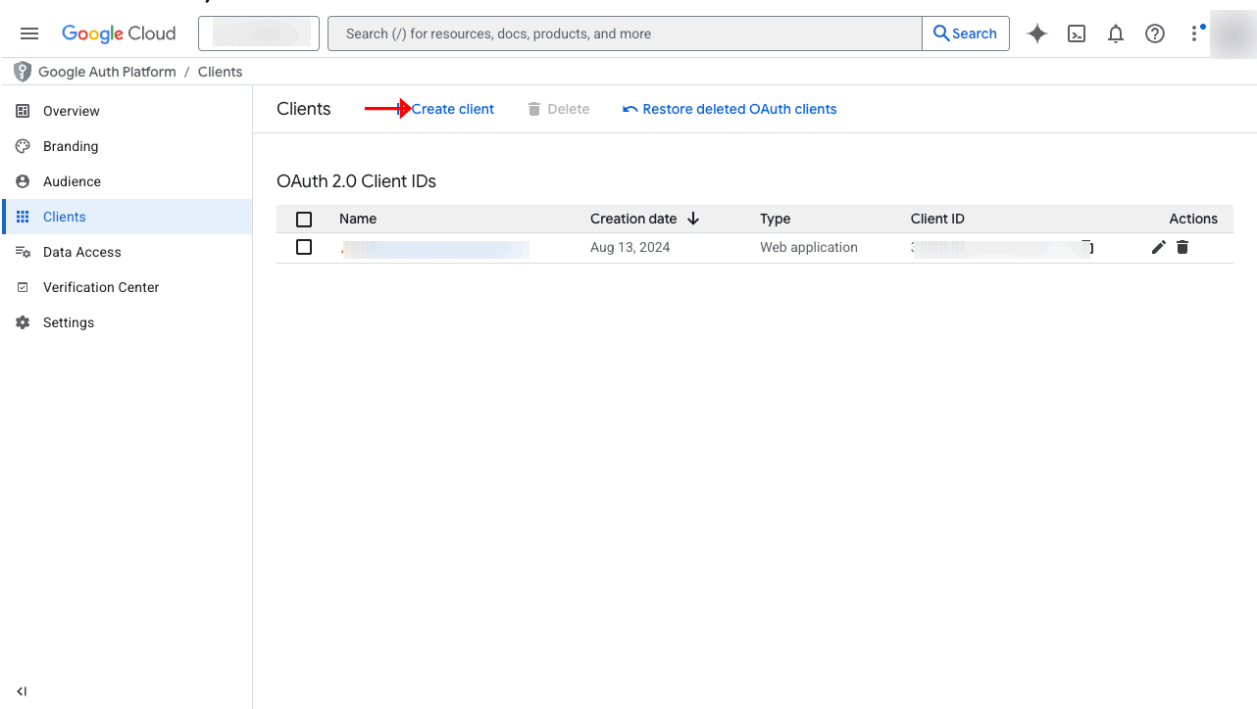


2. Na górze strony klikamy **Utwórz dane logowania > Identyfikator klienta OAuth** (ang. *Create Credentials > OAuth client ID*).

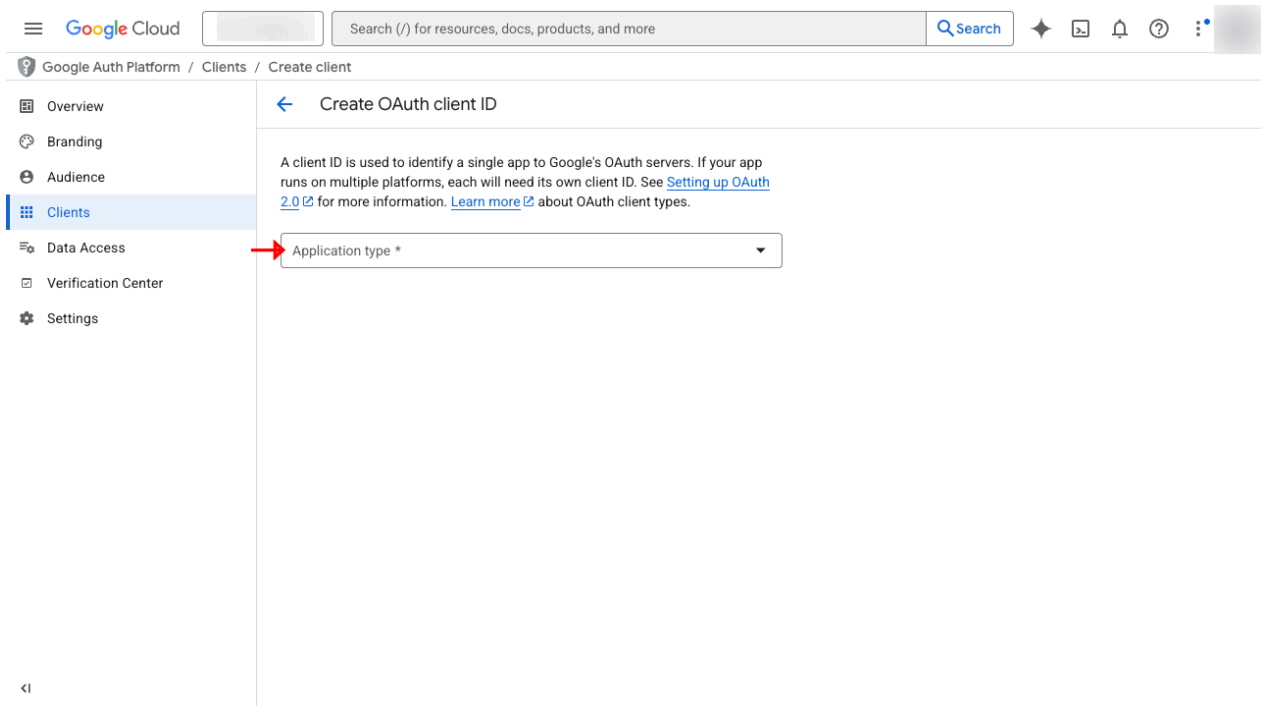


3. Uzupełniamy formularz:

- **Typ aplikacji** – wybieramy **Aplikacja internetowa** (ang. *Web application*)

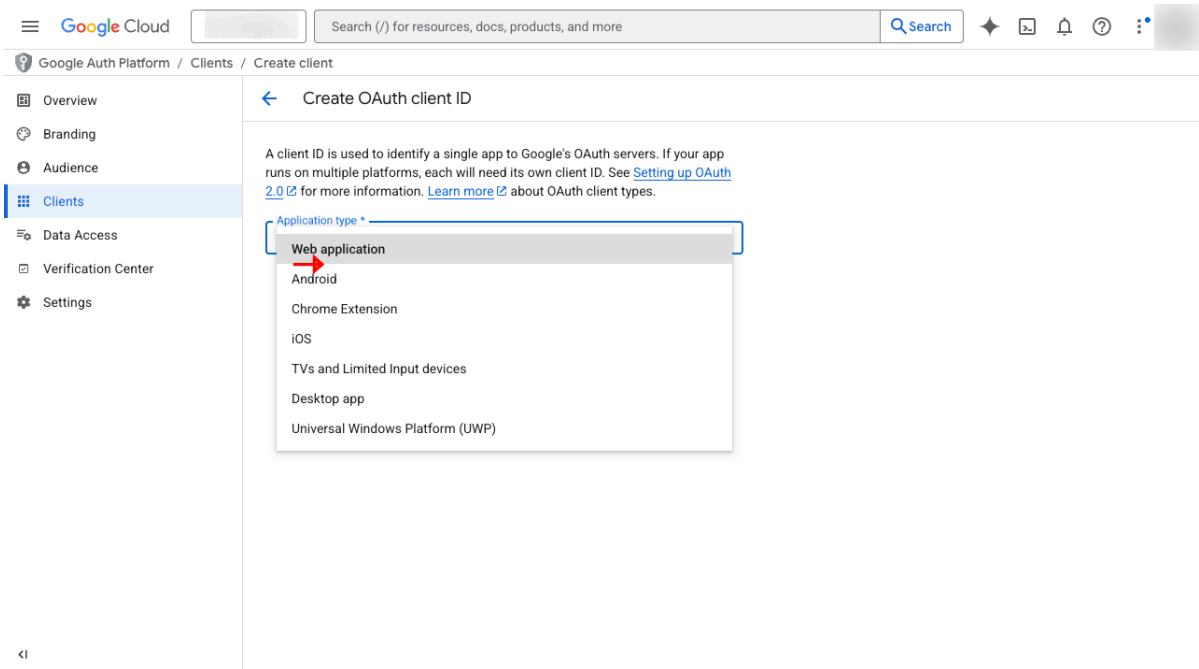

- **Nazwa** – np. **n8n OAuth Client**
- **Autoryzowane identyfikatory URI przekierowania** (ang. *Authorized redirect URIs*) – klikamy **Dodaj URI** i wpisujemy adres callback n8n:
 - Dla instancji lokalnej (Docker): **http://localhost:5678/rest/oauth2-credential/callback**
 - Dla instancji n8n Cloud: **https://app.n8n.cloud/rest/oauth2-credential/callback**
 - Dla własnej domeny: **https://twoja-domena.com/rest/oauth2-credential/callback**

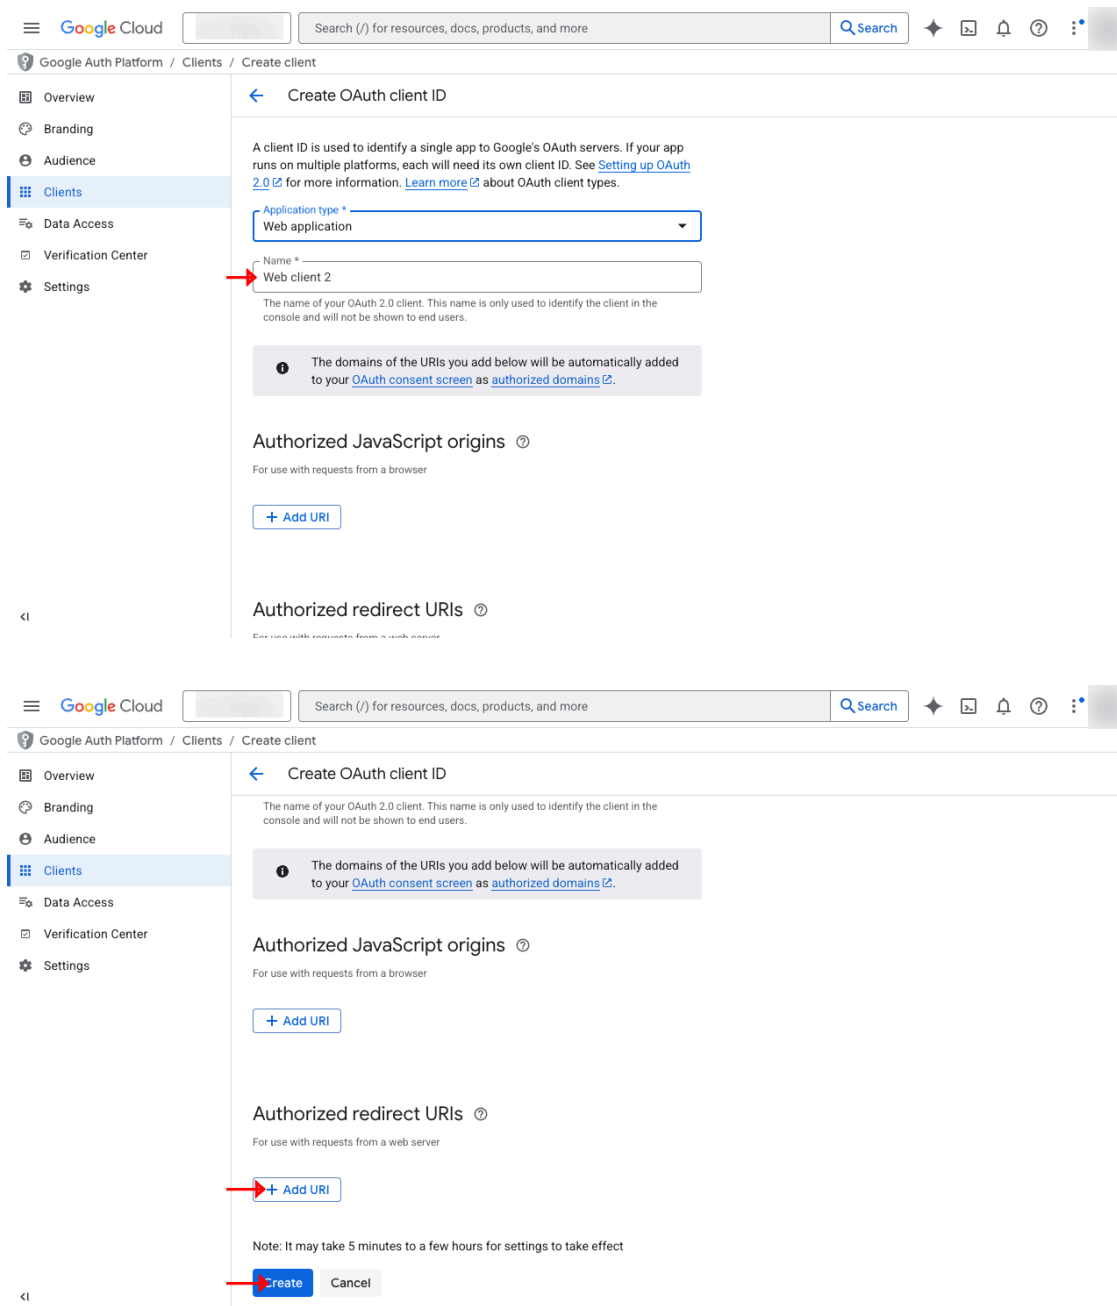

4. Klikamy **Utwórz** (ang. *Create*).

Po utworzeniu poświadczeń pojawi się okno z danymi:

- **Identyfikator klienta** (ang. *Client ID*) – np. `123456789-abc.apps.googleusercontent.com`
- **Tajny klucz klienta** (ang. *Client Secret*) – np. `GOCSPX-xxxxxxxxxxx`

Ważne: Skopiuj oba klucze i zapisz je w bezpiecznym miejscu (np. w menedżerze haseł, takim jak [1Password](#)). Tajny klucz klienta wyświetlany jest tylko raz – później można go jedynie zresetować.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż jeśli korzystamy z wersji Cloud platformy n8n (dostępnej na <https://n8n.io/>), to **nie musimy samodzielnie generować Client ID ani Client Secret**. Wystarczy, że podczas konfiguracji poświadczeń w n8n zalogujemy się swoim kontem Google – platforma n8n Cloud automatycznie obsłuży proces autoryzacji OAuth 2.0 za nas. Ręczne tworzenie poświadczeń w Google Cloud Console jest wymagane jedynie w przypadku instancji self-hosted (np. uruchomionej lokalnie przez Docker).

Krok 5: Konfiguracja poświadczeń Google w n8n

Mając przygotowane Client ID i Client Secret, możemy teraz skonfigurować poświadczenia na platformie n8n. Proces powtarzamy dla każdej usługi Google, z której chcemy korzystać.

5a: Gmail

1. W n8n przechodzimy do zakładki **Credentials** i klikamy **Add Credential**.
2. Wyszukujemy typ poświadczenia: **Gmail OAuth2 API** i klikamy **Continue**.
3. Uzupełniamy pola:
 - **Client ID** – identyfikator klienta skopiowany z Google Cloud Console
 - **Client Secret** – tajny klucz klienta
4. Klikamy **Sign in with Google** – zostaniemy przekierowani do ekranu zgody Google.
5. Wybieramy konto Google i zatwierdzamy dostęp.
6. Po powrocie do n8n powinien pojawić się zielony komunikat potwierdzający poprawne połączenie.

5b: Google Sheets

1. Tworzymy nowe poświadczenie typu: **Google Sheets OAuth2 API**.
2. Podajemy te same **Client ID** i **Client Secret** (możemy używać jednego zestawu kluczy OAuth dla wszystkich usług Google w ramach tego samego projektu).
3. Klikamy **Sign in with Google** i autoryzujemy dostęp.

5c: Google Drive

1. Tworzymy nowe poświadczenie typu: **Google Drive OAuth2 API**.
2. Podajemy **Client ID** i **Client Secret**.
3. Autoryzujemy dostęp przez Google.

5d: Google Docs

1. Tworzymy nowe poświadczenie typu: **Google Docs OAuth2 API**.
2. Podajemy **Client ID** i **Client Secret**.
3. Autoryzujemy dostęp przez Google.

Wskazówka: Jeden projekt w Google Cloud Console z włączonymi wszystkimi API i jednym zestawem kluczy OAuth 2.0 wystarczy do obsługi wielu usług Google. Nie trzeba tworzyć osobnych projektów ani kluczy dla każdej usługi.

Rozwiązywanie problemów

Błąd 403: `access_denied`

- Upewnij się, że Twój adres e-mail został dodany do listy **użytkowników testowych** w ekranie zgody OAuth.
- Sprawdź, czy wszystkie wymagane API zostały włączone w projekcie.

Błąd: `redirect_uri_mismatch`

- Sprawdź, czy adres URI przekierowania w Google Cloud Console **dokładnie** odpowiada adresowi Twojej instancji n8n (uwaga na `http` vs `https` oraz końcowy ukośnik `/`).

Token wygasa po 7 dniach

- Dotyczy aplikacji ze statusem „Testowanie”. Aby uniknąć wygasania tokenów, można opublikować aplikację (przycisk **Opublikuj aplikację** na ekranie zgody OAuth). Dla aplikacji prywatnych Google zazwyczaj nie wymaga pełnej weryfikacji, jeśli nie przekraczamy 100 użytkowników.

Błąd: `invalid_client`

- Sprawdź, czy Client ID i Client Secret zostały skopiowane poprawnie (bez zbędnych spacji).
- Upewnij się, że wybrany typ aplikacji to **Aplikacja internetowa** (nie Android, iOS ani Desktop).

Podsumowanie

W ramach tego poradnika wykonaliśmy kompletną konfigurację Google Cloud Console na potrzeby integracji z platformą n8n:

1. **Utworzyliśmy projekt** w Google Cloud Console – stanowi on kontener dla naszych API i poświadczeń.
2. **Włączyliśmy cztery API** – Gmail, Google Sheets, Google Drive oraz Google Docs – umożliwiając n8n komunikację z tymi usługami.
3. **Skonfigurowaliśmy ekran zgody OAuth** – zdefiniowaliśmy nazwę aplikacji, zakresy uprawnień oraz użytkowników testowych.

4. **Wygenerowaliśmy poświadczenia OAuth 2.0** (Client ID + Client Secret) – klucze umożliwiające bezpieczną autoryzację.
5. **Połączyliśmy n8n z usługami Google** – tworząc odpowiednie Credentials dla Gmail, Sheets, Drive i Docs.

Tak przygotowane poświadczenia stanowią fundament do budowania automatyzacji w n8n obejmujących ekosystem Google – od wysyłania e-maili przez Gmail, przez operacje na arkuszach kalkulacyjnych, aż po zarządzanie plikami na Dysku Google i edycję dokumentów.