


Jak poprawnie skonfigurować dane poświadczające (Credentials) w aplikacji Jira?

Na wstępie – w zależności od typu instancji Jiry, którą dysponujemy (w swoim przedsiębiorstwie bądź prywatnie) powinniśmy zalogować się na własne konto w celu wygenerowania tokenu API, który następnie zapiszemy w banku poświadczeń (Credentials) na platformie n8n.


Proces generowania tokenu API zilustruję na przykładzie wersji Cloud, ponieważ wersja Server w n8n wymaga podania jedynie nazwy użytkownika i hasła (token API nie jest w niej wymagany).

Logowanie się do Jira Cloud Account:

- Przechodzimy na stronę <https://id.atlassian.com/login> i logujemy się, podając odpowiedni adres e-mail (powiązany z naszym kontem).

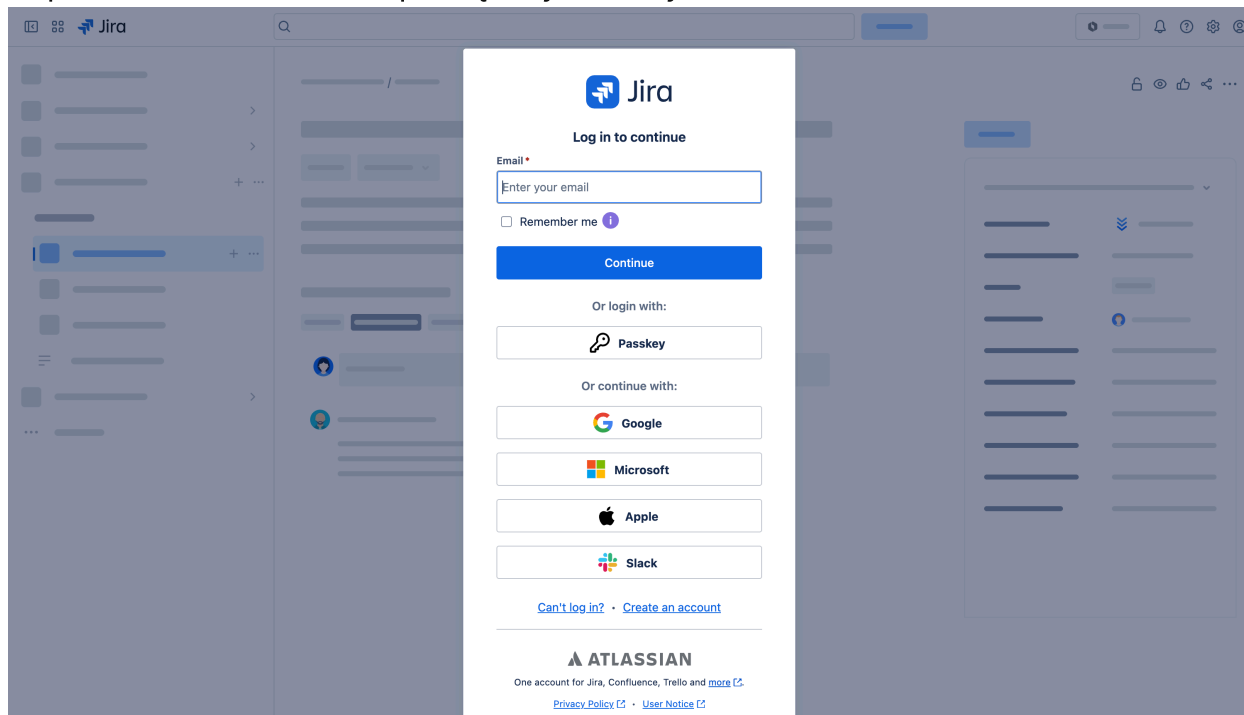


Następnie, po zalogowaniu się, przechodzimy do widoku generowania tokenów API tj. **Zarządzaj ustawieniami konta > Bezpieczeństwo > Tokeny API**:

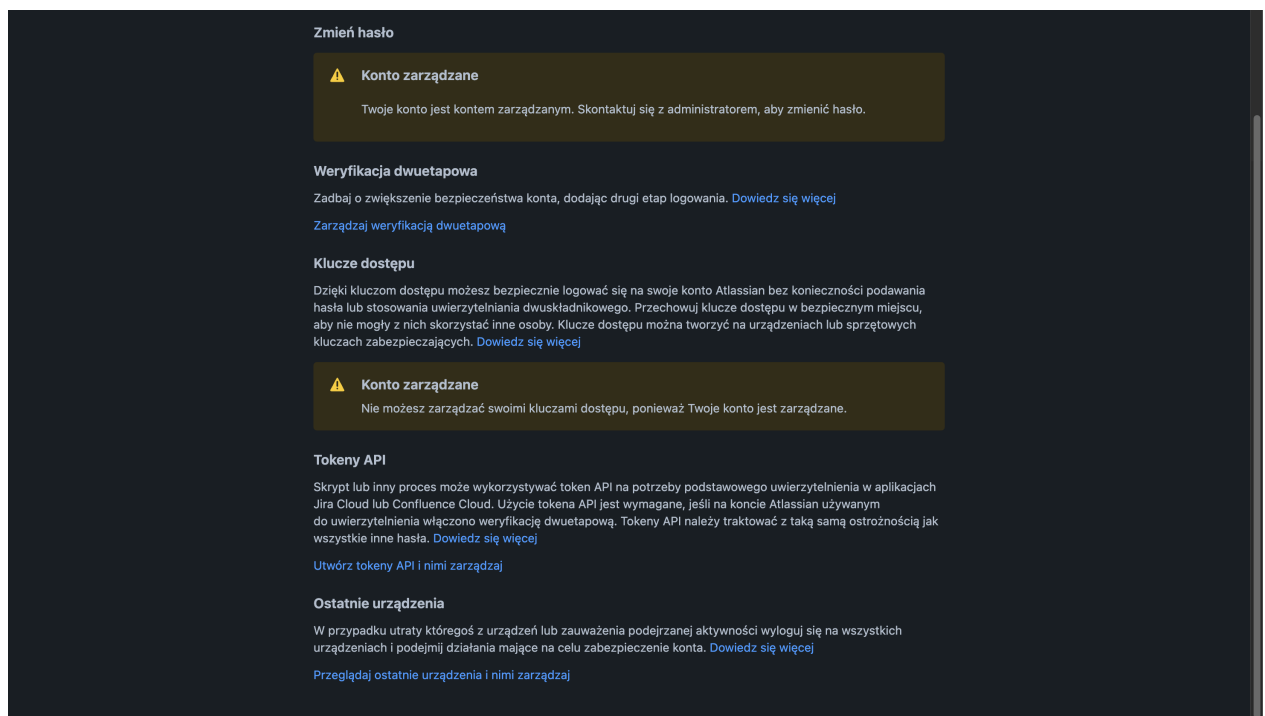

W celu wygenerowania nowego tokenu klikamy na:

- [Utwórz tokeny API i nimi zarządzaj](#)


Prawdopodobnie zostaniemy poproszeni o ponowną weryfikację tj.

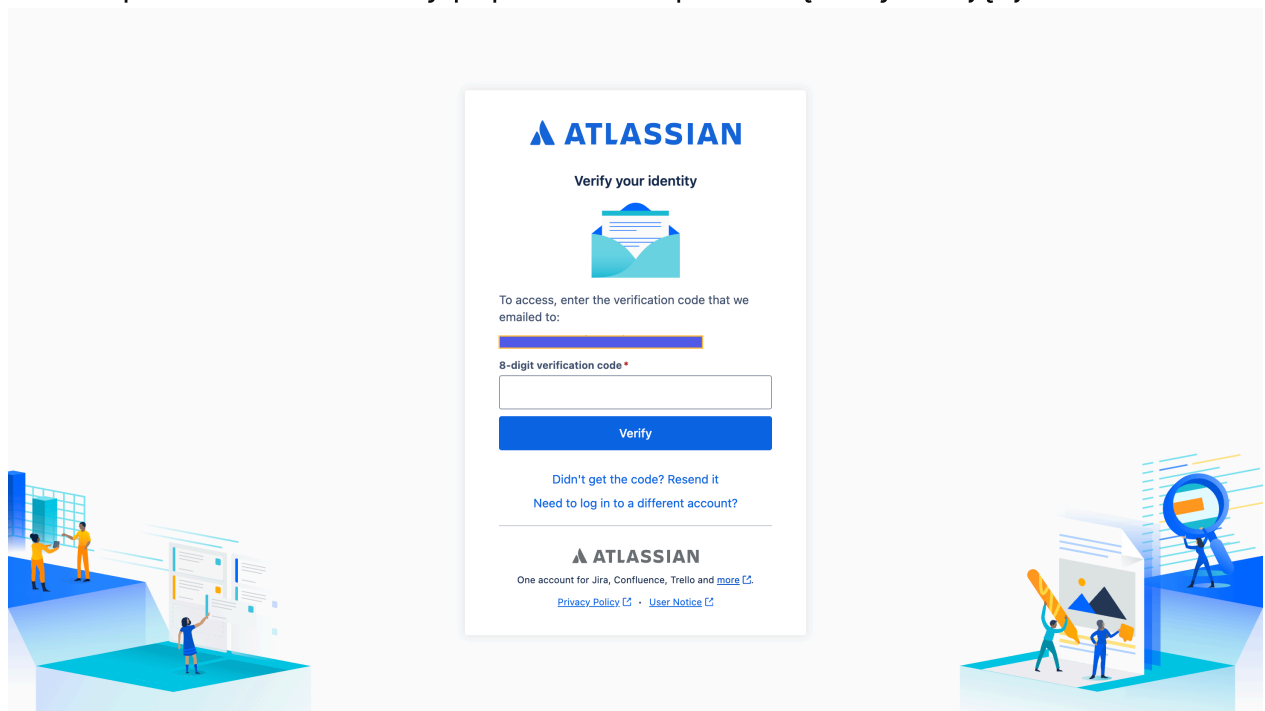

Wówczas powinniśmy zalogować się na naszą skrzynkę pocztową i wpisać wymagany kod weryfikacyjny.

Po poprawnej weryfikacji zostaniemy przeniesieni na stronę, gdzie za pomocą przycisku:

- Utwórz token API
- możemy wygenerować nowy klucz poświadczający:

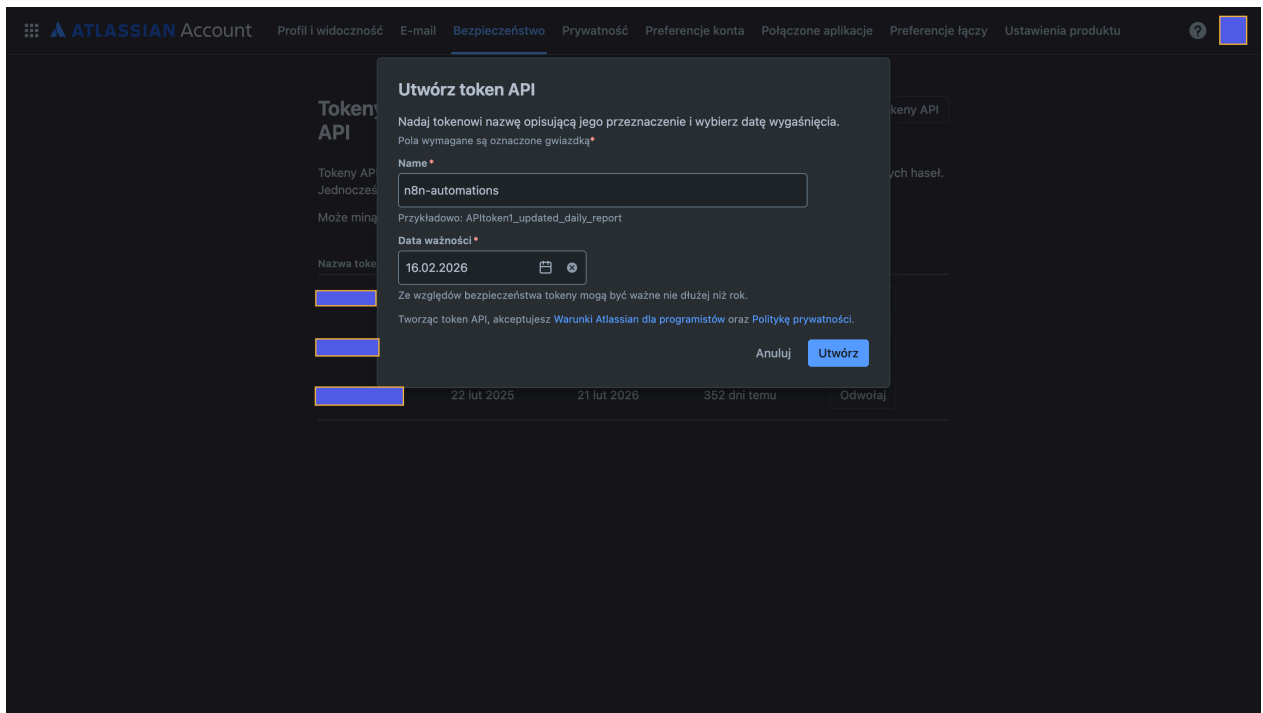


Ważne żeby w tym miejscu skopiować nowo utworzony token, a następnie zapisać go w bezpieczne miejsce np. do aplikacji [1password](#).

Jak skonfigurować poświadczenia Jira na platformie n8n?

Jak uruchomić własną instancję n8n lub założyć darmowe konto na oficjalnej stronie producenta – szczegółowo ilustruję w tym wątku:

[Konfiguracja platformy n8n](#)

Aby poprawnie połączyć się z Jirą z poziomu n8n, należy utworzyć nowe poświadczenia (Credentials). W tym celu przechodzimy na zakładkę „Credentials”, klikamy pomarańczowy przycisk „Create Credentials” bądź „Add first credential” – jeśli uruchamiamy świeżą instancję oprogramowania, a następnie w wyświetlonym oknie wyszukiujemy typ poświadczeń przeznaczony dla Jiry, tj. Jira Software Cloud API, i klikamy „Continue”:

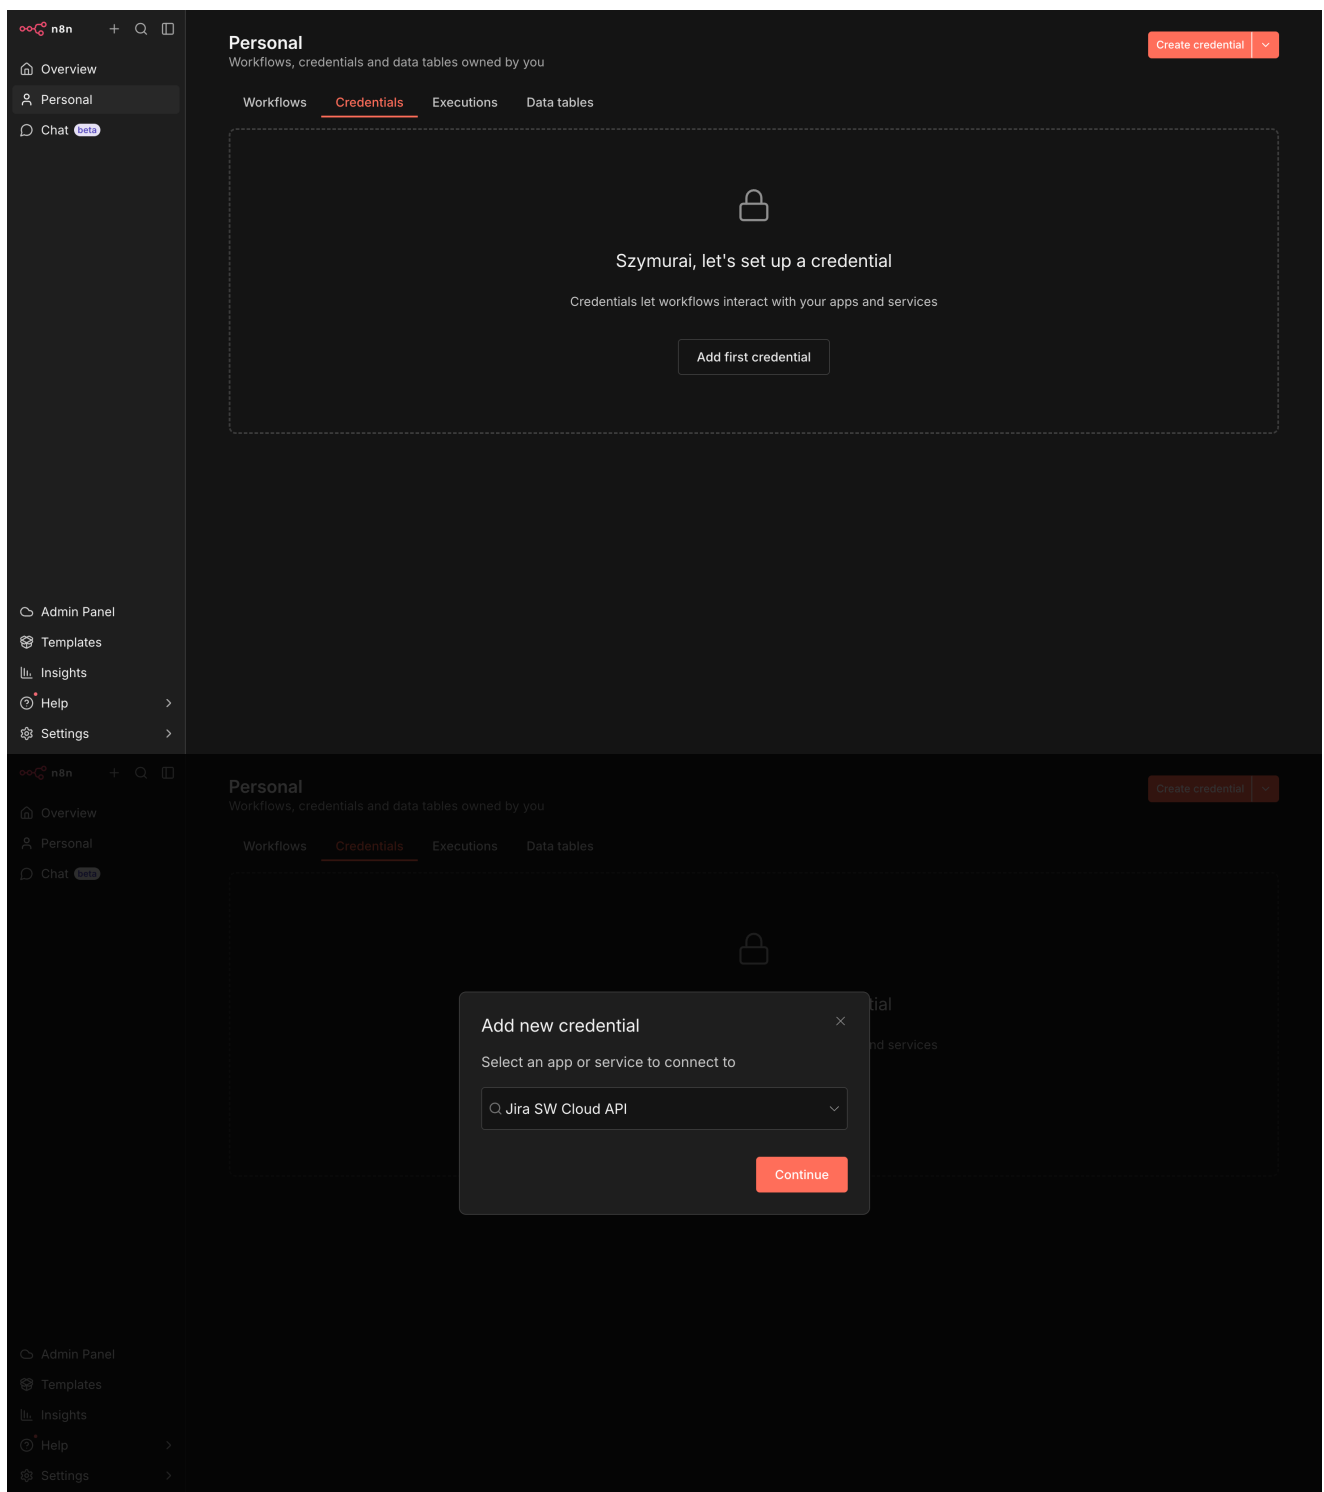

W tym miejscu pojawi się popup

Personal

Workflow

Create credential

Jira SW Cloud account

Jira SW Cloud API

Save

Connection

Email

name@email.com

API Token

Domain

https://example.atlassian.net

Allowed HTTP Request Domains

All

Enterprise plan users can pull in credentials from external vaults. [More info](#)

Poszczególne pola wypełniamy następująco:

- Adres e-mail, którym logowaliśmy się do konta Jira Cloud Account
- API Token – token, który wygenerowaliśmy w poprzednich krokach
- Domain – domena Twojej organizacji w Jira Cloud, np. company-name.atlassian.net (ewentualnie pełny adres: <https://company-name.atlassian.net>).

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż w wersji dostępnej na oficjalnej stronie <https://n8n.io/> możemy posłużyć się wbudowaną generatywną AI w celu poprawnego uzupełnienia danych:

Personal

Workflow

Create credential

Jira SW Cloud account

Jira SW Cloud API

Save

Connection

Sharing

Details

Need help filling out these fields? [Open docs](#)

n8n AI for setup instructions

Email

name@email.com

API Token

Domain

https://example.atlassian.net


Allowed HTTP Request Domains

All

Enterprise plan users can pull in credentials from external vaults. [More info](#)

Po poprawnej konfiguracji powinniśmy zobaczyć zielony komunikat (badge) potwierdzający udane testowe połączenie n8n z naszym kontem Atlassian za pomocą

wygenerowanego tokenu. Skonfigurowane poświadczenie Jiry posłuży nam na późniejszym etapie warsztatów do budowania zaawansowanych automatyzacji i przepływów logicznie powiązanych z zadaniami w Jirze.

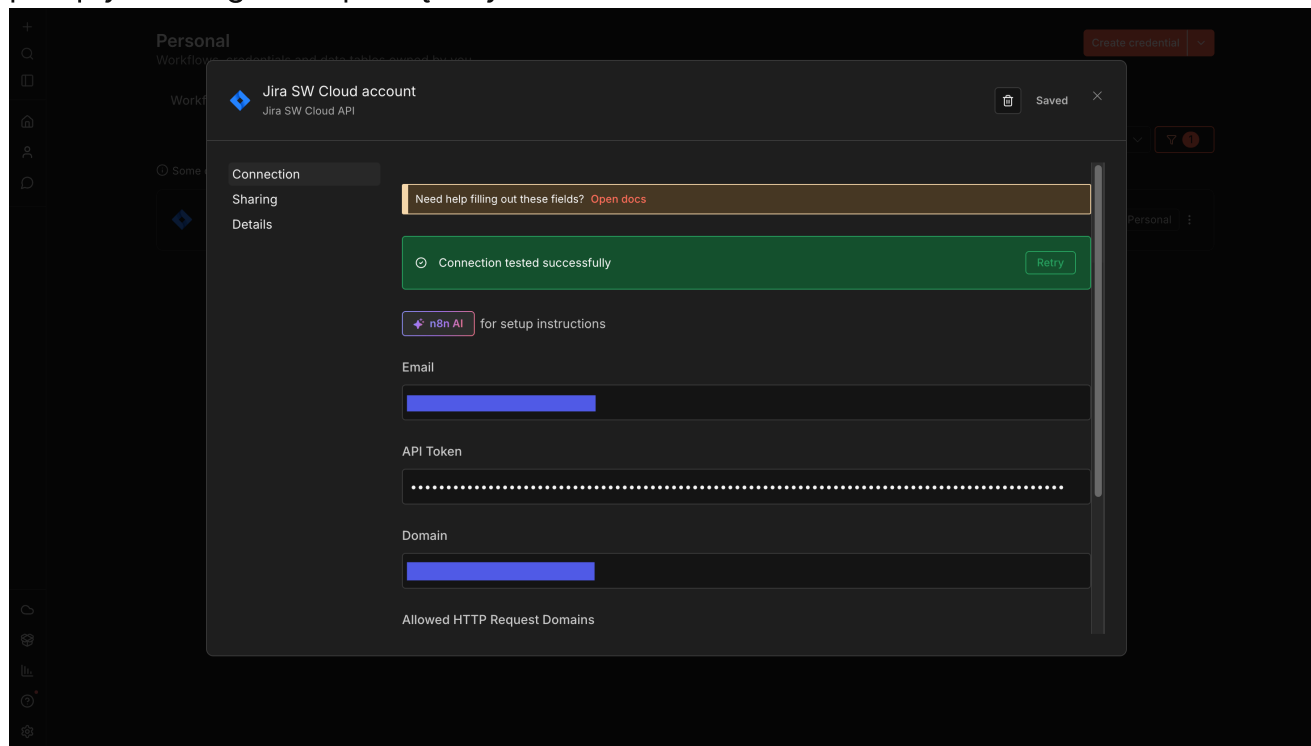

Podsumowanie

W ramach tego poradnika wykonaliśmy dwa kluczowe kroki niezbędne do integracji Jiry z platformą n8n:

1. **Wygenerowaliśmy token API** w panelu bezpieczeństwa konta Atlassian (dotyczy wersji Jira Cloud. W przypadku wersji Server wystarczą login i hasło).
2. **Skonfigurowaliśmy poświadczenie (Credentials)** typu Jira Software Cloud API na platformie n8n, podając adres e-mail, token API oraz domenę organizacji.

Token API pełni rolę bezpiecznego zamiennika hasła tj. umożliwia n8n uwierzytelnianie się w Jirze bez konieczności przechowywania danych logowania użytkownika. Warto pamiętać, aby przechowywać go w bezpiecznym miejscu (np. w menedżerze haseł) i nigdy nie udostępniać osobom niepowołanym.

Tak przygotowane poświadczenie stanowi fundament dalszej pracy z n8n – będziemy z niego korzystać przy tworzeniu przepływów automatyzujących operacje na zadaniach, tablicach i projektach w Jirze.