

Czym jest n8n i co potrafi?

Jest to platforma low-code do automatyzacji przepływów pracy, w szczególności powtarzalnych zadań w przedsiębiorstwie. Pozwala w przystępny sposób zautomatyzować procesy obejmujące wiele zewnętrznych serwisów.

Jak poprawnie skonfigurować platformę automatyzującą n8n?

Aplikację n8n, ze względu na sposób uruchamiania, możemy podzielić na:


- Cloud – wersję uruchamianą przez producenta (n8n GmbH). W tej wersji nie tracisz czasu na instalację i aktualizację oprogramowania ani na konfigurację środowiska programistycznego. Usługa płatna posiadająca 14-dniowy okres próbny, za pomocą którego możesz zapoznać się z platformą.
- Self-hosted – wersję uruchamianą na własnym komputerze bądź infrastrukturze albo u zewnętrznych dostawców usług chmurowych (np. AWS, Azure, GCP). Wówczas potrzebujesz repozytorium zawierający kod źródłowy oprogramowania: <https://github.com/n8n-io/n8n>. Za pomocą powyższego repozytorium możesz zainstalować platformę na własnym środowisku.

Aplikację n8n możemy uruchomić na kilka sposobów, w zależności od wersji, którą wybierzemy:

- Zakładamy konto na oficjalnej stronie n8n (wersja Cloud).
- Wybieramy hosting u zewnętrznego dostawcy, np. <https://railway.com>.
- Uruchamiamy wersję self-hosted lokalnie tj. bezpośrednio w systemie operacyjnym (np. przez npm).
- Uruchamiamy wersję self-hosted lokalnie: w środowisku kontenerowym, np. za pomocą Docker Desktop (dostępne na macOS, Linuksie oraz Windowsie).

W tym poradniku zilustrujemy trzy sposoby uruchomienia n8n: przez oficjalną stronę (wersja Cloud), lokalnie w systemie operacyjnym (self-hosted) oraz za pomocą Dockera. Uruchamianie wersji self-hosted u zewnętrznych dostawców różni się w zależności od wybranego usługodawcy, dlatego ten wariant omawiamy indywidualnie – na życzenie kursantów.


Konfiguracja konta na platformie <https://n8n.io> (wersja Cloud):

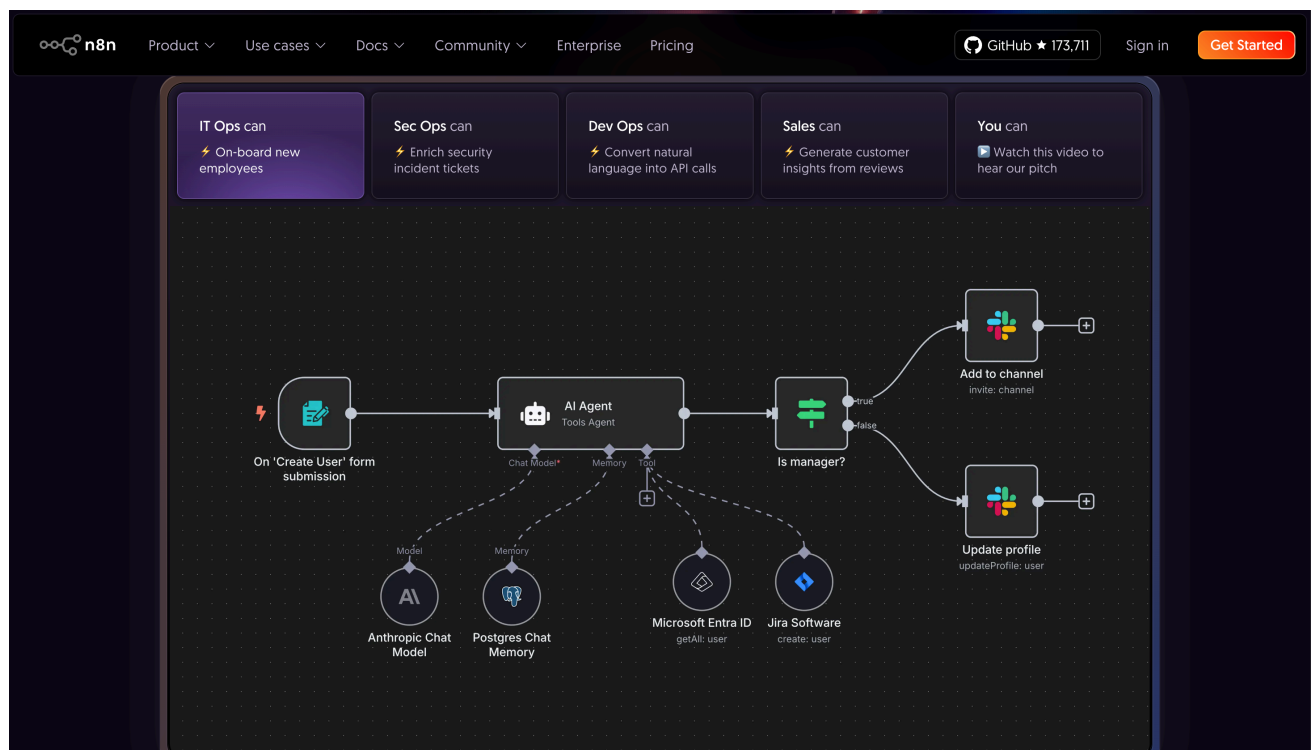


W pierwszym kroku klikamy przycisk „Get Started”, a następnie po przeniesieniu na kolejną stronę – wpisujemy swój adres e-mail, na który zostanie zarejestrowane konto. Po upewnieniu się, że adres jest poprawny, klikamy „Submit”.

The screenshot shows the registration page on the n8n Cloud website. At the top left is the n8n logo, and at the top right is a link for 'Already have an account? Log in'. The main heading is 'Start automating today'. Below this is a registration form with a 'Company email' input field and a 'Submit' button. Under the button, there is a line of text: 'By continuing, you agree to our [terms and conditions](#) [privacy policy](#).' Below the form, there is a section titled 'Looking to self-host?' with text stating: 'The Community Edition is for individuals with basic automation needs who are ready to self-host n8n. [Open Installation docs](#)'.

W celu weryfikacji adresu e-mail na podany adres zostanie wysłany kod weryfikacyjny. Wpisujemy go i klikamy „Submit”:

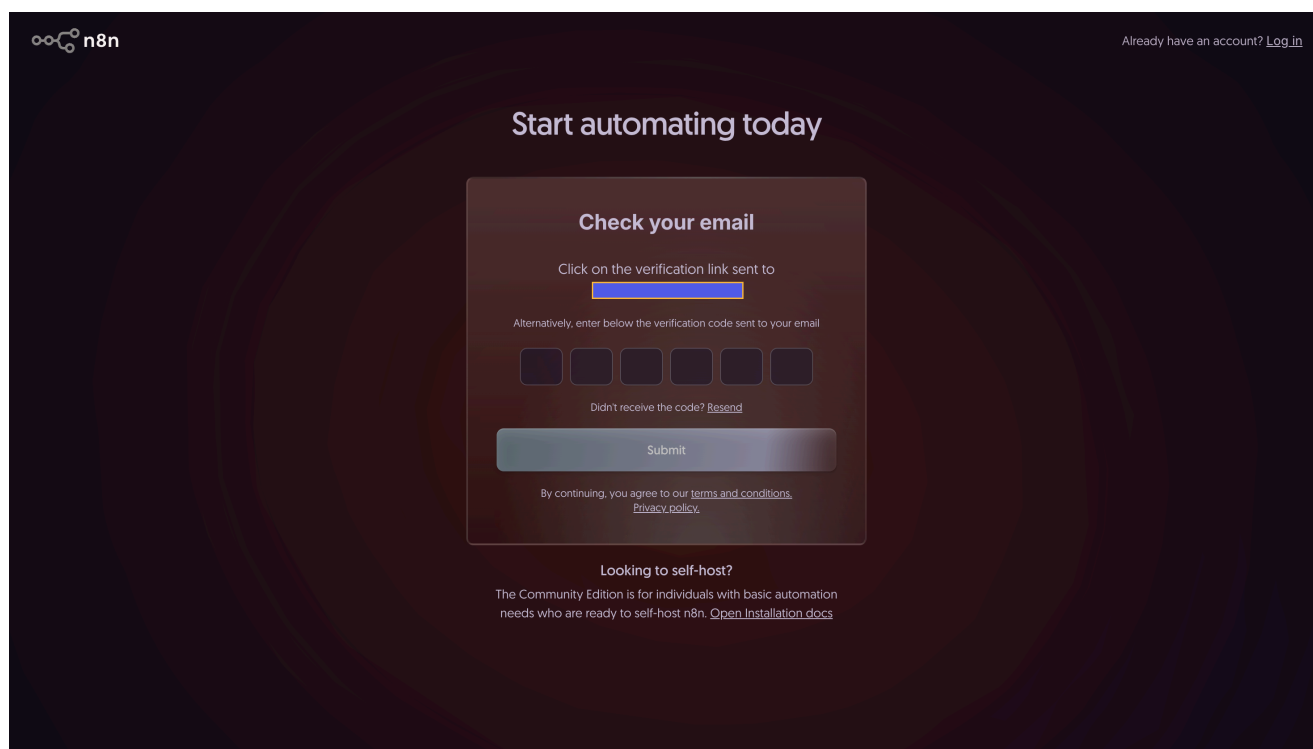

Po założeniu konta platforma przekieruje nas do widoku Dashboard:

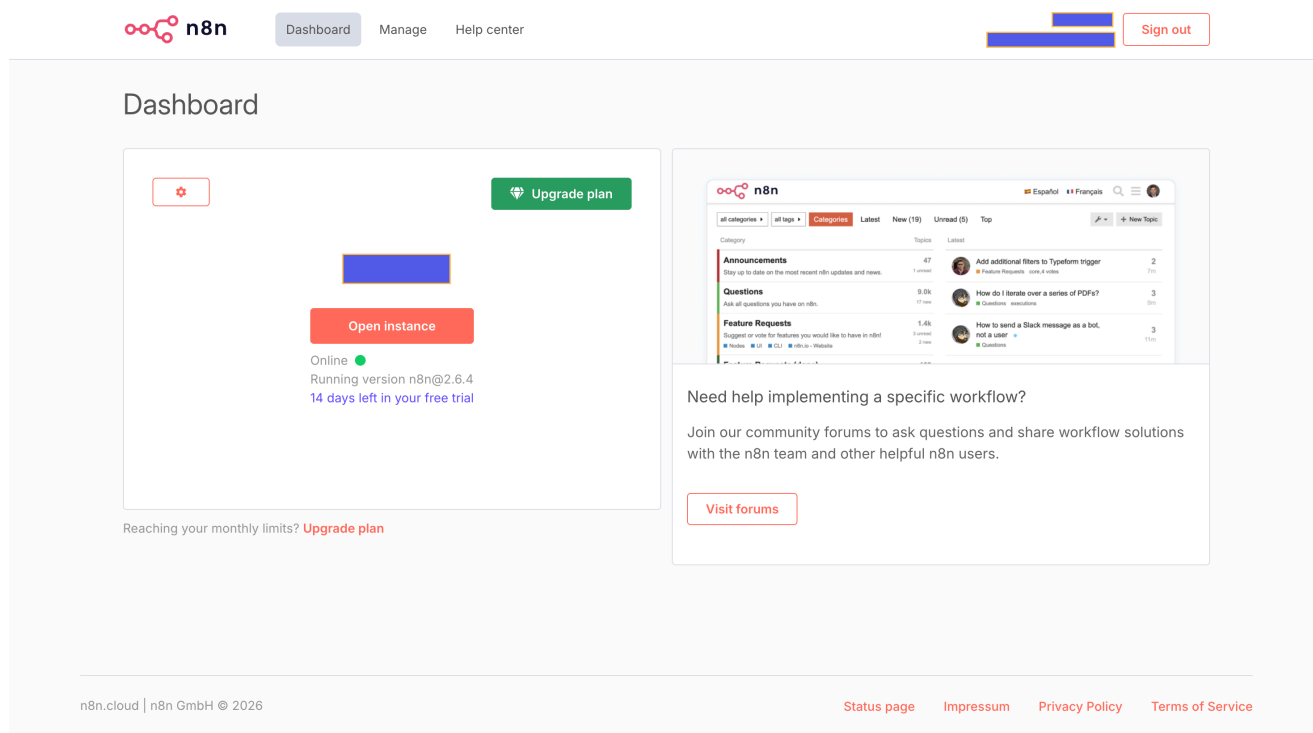

Aby przejść do nowo utworzonej instancji, klikamy „Open Instance”. Naszym oczom ukaże się serce n8n tj. miejsce, w którym zaprojektujemy pierwszy przepływ automatyzujący pracę.

Konfiguracja n8n bezpośrednio w systemie operacyjnym (bez konteneryzacji).

Aby uruchomić n8n bezpośrednio w systemie operacyjnym, musimy najpierw zainstalować środowisko Node.js (w wersji 18 lub nowszej).

Instalacja środowiska Node.js w systemie Windows:

[Konfiguracja środowiska deweloperskiego tj. Node.js](#)

Następnie otwieramy terminal i instalujemy n8n globalnie za pomocą polecenia:

```
npm install n8n -g
```

Po zakończeniu instalacji uruchamiamy aplikację poleceniem:

```
n8n start
```

Aplikacja wystartuje na domyślnym porcie **5678**. Aby uzyskać do niej dostęp, otwieramy przeglądarkę i wpisujemy adres <http://localhost:5678>. Przy pierwszym uruchomieniu zostaniemy poproszeni o utworzenie konta administratora.

Ta metoda instalacji jest najprostszą, ale wymaga samodzielnego zarządzania aktualizacjami —

każdorazowo za pomocą polecenia `npm update n8n -g`.

Uruchomienie wersji self-hosted za pomocą Docker Desktop

Aplikacja działa w kontenerze, odizolowana od systemu operacyjnego hosta. Aby rozpocząć, należy mieć zainstalowanego Dockera. Więcej o konfiguracji Docker Desktop znajdziesz w poradniku: [Konfiguracja oprogramowania Docker Desktop](#).

Krok 1: Utworzenie katalogu na dane lokalne

Utwórz katalog, w którym n8n będzie przechowywał dane (przepływy, poświadczenia, ustawienia):

```
mkdir ~/.n8n
```

SHELL

Krok 2: Nadanie odpowiednich uprawnień

Zmień uprawnienia katalogu, aby kontener miał do niego dostęp:

```
chmod 755 ~/.n8n
```

SHELL

`chmod 755` daje właścicielowi pełne uprawnienia, a pozostałym użytkownikom jedynie odczyt i wykonywanie. Unikaj `chmod 777` — nadaje ono pełne uprawnienia wszystkim, co stanowi zagrożenie bezpieczeństwa.

Krok 3: Uruchomienie kontenera

Uruchom n8n w tle, wpisując w terminalu:

```
docker run -d --name n8n -p 5678:5678 -v ~/.n8n:/home/node/.n8n -e N8N_SECURE_COOKIE=false n8nio/n8n:latest SHELL
```

Oczekiwany wynik: Docker pobierze obraz i zwróci identyfikator kontenera:

```
Unable to find image 'n8nio/n8n:latest' locally
latest: Pulling from n8nio/n8n
...
Status: Downloaded newer image for n8nio/n8n:latest
a1b2c3d4e5f6...
```

Omówienie flag:

- `-d` — uruchamia kontener w tle ("tryb daemonowy"),
- `--name n8n` — nadaje kontenerowi nazwę `n8n` (ułatwia późniejsze zarządzanie),
- `-p 5678:5678` — mapuje port kontenera na port hosta,
- `-v ~/.n8n:/home/node/.n8n` — montuje lokalny katalog jako wolumen, dzięki czemu dane przetrwają restart kontenera,
- `-e N8N_SECURE_COOKIE=false` — wyłącza wymóg HTTPS dla ciasteczek, co upraszcza lokalne testowanie,
- `n8nio/n8n:latest` — obraz n8n z repozytorium Docker Hub.

Krok 4: Weryfikacja uruchomienia

Sprawdź, czy kontener działa:

```
docker ps SHELL
```

Oczekiwany wynik:

CONTAINER ID	IMAGE	STATUS	PORTS
a1b2c3d4e5f6	n8nio/n8n:latest	Up 2 minutes	0.0.0.0:5678->5678/tcp
n8n			

Jeśli kontener **n8n** widnieje na liście ze statusem **Up**, serwer działa poprawnie.

Krok 5: Dostęp do aplikacji

Otwórz przeglądarkę i przejdź pod adres:

```
http://localhost:5678
```

Przy pierwszym uruchomieniu zostaniesz poproszony o utworzenie konta administratora. Ankietę wstępną można pominąć, aby od razu przejść do tworzenia przepływów.

Krok 6: Zatrzymanie i ponowne uruchomienie kontenera

Zatrzymanie:

```
docker stop n8n
```

SHELL

Ponowne uruchomienie (dane zostają zachowane dzięki zamontowanemu wolumenowi):

```
docker start n8n
```

SHELL

Podgląd logów (przydatny przy diagnozowaniu problemów):

```
docker logs -f n8n
```

SHELL

Podsumowanie

W ramach tego poradnika przedstawiliśmy trzy sposoby uruchomienia platformy n8n:

1. **Wersja Cloud (n8n.io)**: najprostszy wariant, nie wymagający instalacji. Wystarczy założyć konto na oficjalnej stronie, zweryfikować adres e-mail i otworzyć gotową instancję.
2. **Wersja self-hosted (npm)**: instalacja bezpośrednio w systemie operacyjnym za pomocą `npm install n8n -g`. Wymaga środowiska Node.js w wersji 18 lub nowszej.
3. **Wersja self-hosted (Docker)**: uruchomienie n8n w kontenerze Docker z zamontowanym wolumenem na dane. Zapewnia izolację od systemu hosta i łatwość aktualizacji.

Każdy z wariantów prowadzi do tego samego rezultatu tj. działającej instancji n8n dostępnej pod adresem <http://localhost:5678> (w przypadku wersji self-hosted) lub w panelu n8n Cloud. Wybór zależy od preferencji i wymagań dotyczących infrastruktury.