

Practica 4 Dandole Memoria a un programa


Sebastián Rivero Hernández
Numero de cuenta: 324108297

2/oct/2026

1 Variables

1.1 Variables en Jshell

Escribi las variables requeridas y observé lo que devolvio

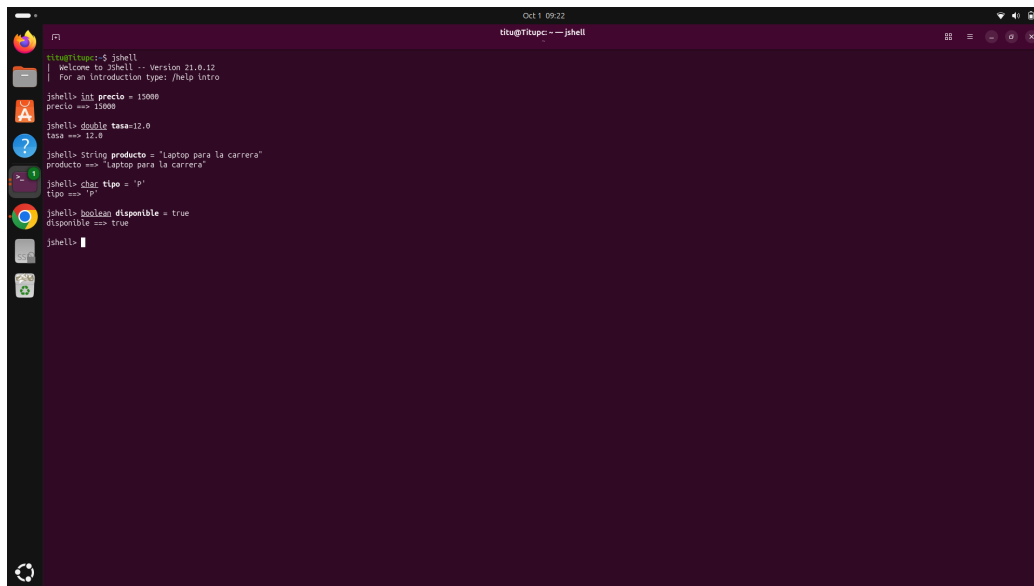

```
titu@titupc:~$ jshell
Welcome to JShell -- Version 21.0.12
For an introduction type: /help Intro

jshell> int precio = 15000
precio ==> 15000

jshell> double tasa=12.0
tasa ==> 12.0

jshell> String producto = "Laptop para la carrera"
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> char tipo = 'p'
tipo ==> 'p'

jshell> boolean disponible = true
disponible ==> true

jshell>
```

Luego solo escribi los nombres guardados y observé que me devolvia el valor antes guardado

```
Oct 1 09:26
titu@Titup: ~ -- jshell

jshell> precio
precio ==> 15000

jshell> tasa
tasa ==> 12.0

jshell> producto
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> tipo
tipo ==> 'P'

jshell> dispopnible
| Error:
| cannot find symbol
|   symbol:   variable dispopnible
|   dispopnible
|   ^-----^

jshell> disponible
disponible ==> true

jshell>
```

Luego volvi a ejecutar lo requerido y noté que con `precio = 18000` se modifico el valor del precio que ya teniamos guardado. Entonces la diferencia entre `int precio = 18000` y `precio =18000` es que con `int` se declara la variable y con `precio` se le asigna un nuevo valor nadamas

```
Oct 1 09:33
titu@Titup: ~ -- jshell

jshell> precio
precio ==> 1500


jshell> precio = 18000
precio ==> 18000

jshell> precio
precio ==> 18000

jshell>
```

En operaciones realicé primer una resta al precio final y esta es valida por

que los dos son un int y por eso da de resultado 1 entero Luego en la division de la tasa / 100 me dio el resultado en decimal por que al menos uno de los dos es double(tasa) entonces es valida Y luego le agregué a producto el uso para icc y pude ver igual que con el simbolo de + mientras uno de los 2 lados sea string se concatena el resultado

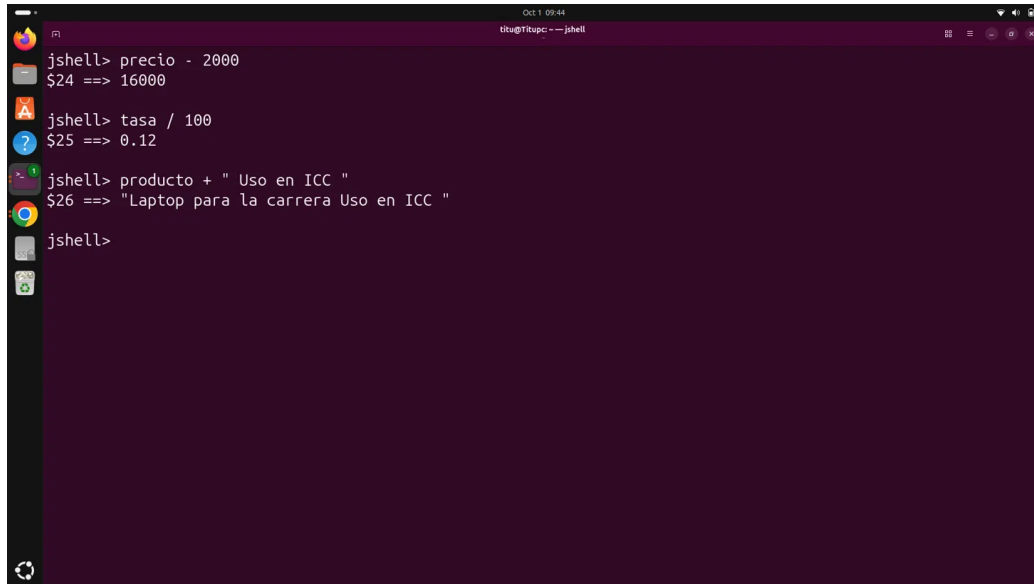

```
Oct 1 09:44
titu@titupc:~$ jshell

jshell> precio - 2000
$24 ==> 16000


jshell> tasa / 100
$25 ==> 0.12

jshell> producto + " Uso en ICC "
$26 ==> "Laptop para la carrera Uso en ICC "

jshell>
```


Ahora generando los errores el primer error me dio por que declaré la variable como int y meti un dato string entonces dice que son datos incompatible que no se puede un string convertirse a int El segundo es practicamente lo mismo pero ahora declaré la variable string y utilice un signo de = en vez de + pra concatenar un valor de int y dice que un int no puede convertirse en un string

int jugador 16.45 fue un error de sintaxis, no uno de los tres. Y el tercero dice que posiblemente se pierda la informacion del dato de ser double para int, se pierde el.45

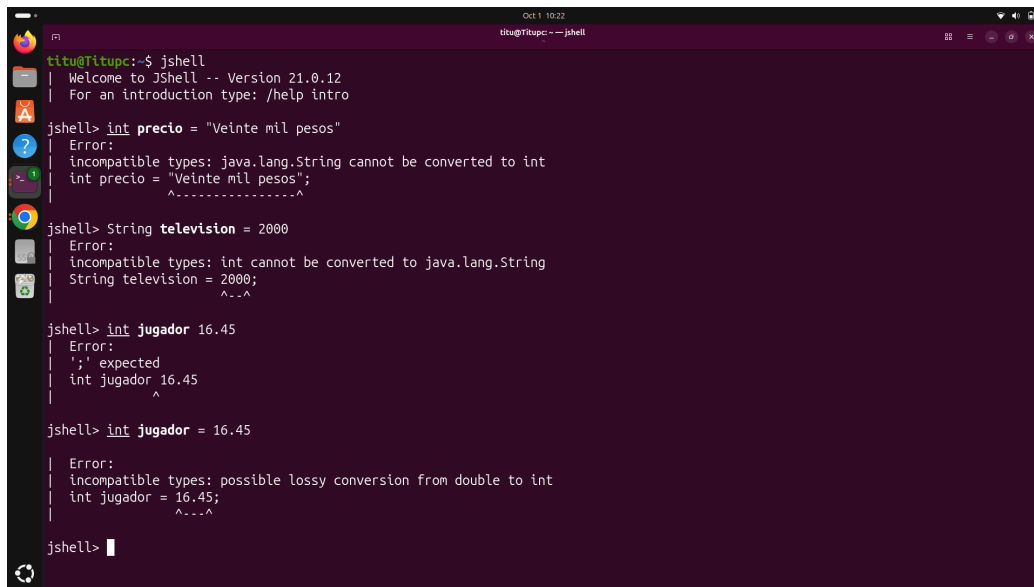
A screenshot of a terminal window titled "titu@titupc: ~ - jshell". The terminal shows the following commands and errors:
1. Command: `jshell> int precio = "Veinte mil pesos"`
Error: incompatible types: java.lang.String cannot be converted to int
int precio = "Veinte mil pesos";
 ^-----^
2. Command: `jshell> String television = 2000`
Error: incompatible types: int cannot be converted to java.lang.String
String television = 2000;
 ^--^
3. Command: `jshell> int jugador 16.45`
Error: ';' expected
int jugador 16.45
 ^
4. Command: `jshell> int jugador = 16.45`
Error: incompatible types: possible lossy conversion from double to int
int jugador = 16.45;
 ^--^
The terminal ends with `jshell>` .

1.2 Agregando variables en P2

Modifiqué el `Bienvenida.java` que ya teníamos de anteriores practicas y agregué variables para guardar la informacion ya tenida Las variables que agregué fueron un `String` por que era texto `nombreCompleto = "Sebastian Rivero Hernandez"`; Tambien agregué un `int` para el numero de cuenta `numeroCuenta = 324108297`; Y otro string de `interesGeneral = "El futbol en general "`; luego para que se siguiera ejecutando en una sola `System.out.println` puse las variables y el simbolo `+` para concatenarlas y el `\n` lo puse entre comillas por que es un caracter especial que solo existe dentro de un `String` Y la salida quedo identica, como se pidio en el ejercicio

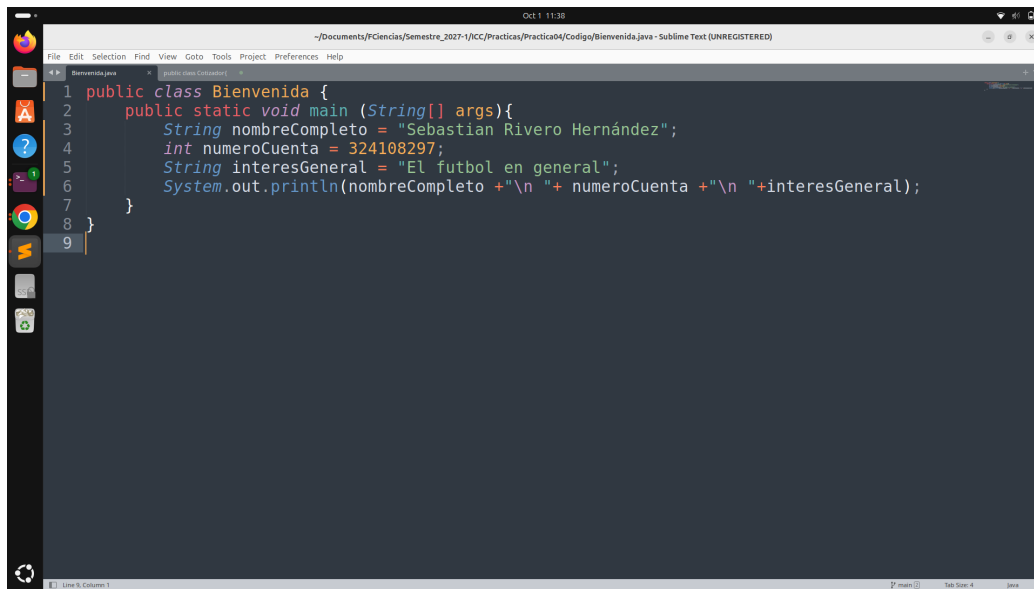

```
1 public class Bienvenida {
2     public static void main (String[] args){
3         String nombreCompleto = "Sebastian Rivero Hernández";
4         int numeroCuenta = 324108297;
5         String interesGeneral = "El futbol en general";
6         System.out.println(nombreCompleto + "\n " + numeroCuenta + "\n " + interesGeneral);
7     }
8 }
9
```

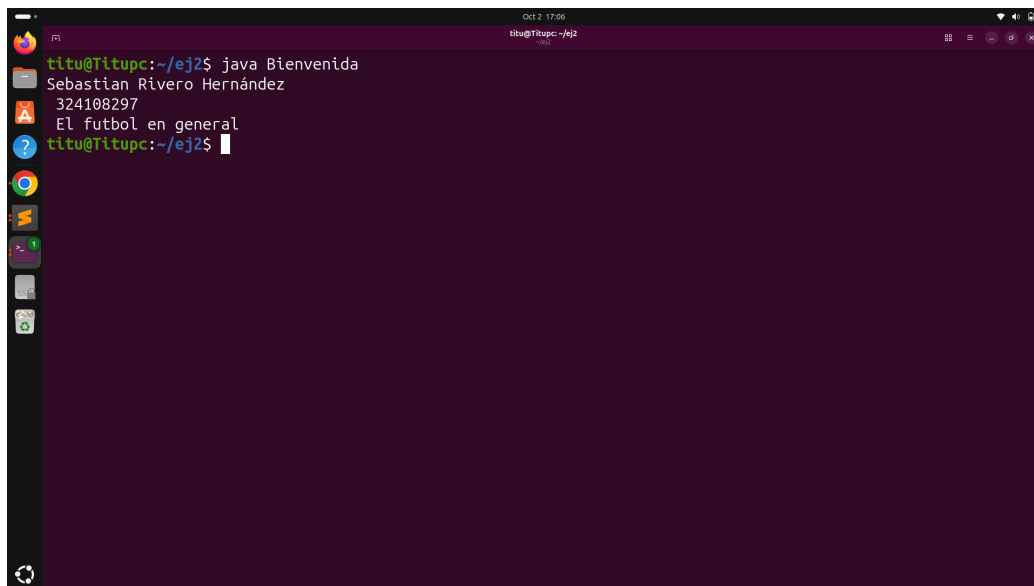

```
titu@Titupc:~/ej2$ java Bienvenida
Sebastian Rivero Hernández
324108297
El futbol en general
titu@Titupc:~/ej2$
```


Aqui despues de esto realizé mi primer commit

```
Oct 1 11:47
titu@Titupc: ~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore
        Practica04/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas$ git add .gitignore Practica04
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas$ commit -m "Practica04 : Bienvenida con variables "
commit: command not found
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas$ git commit -m "Practica04: Bienvenida con variables"
[main 589d03b] Practica04: Bienvenida con variables
 2 files changed, 10 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 Practica04/Codigo/Bienvenida.java
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas$ git push
Username for 'https://github.com': Titu10
Password for 'https://Titu10@github.com':
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (6/6), 661 bytes | 661.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Titu10/Practicas-ICC.git
   e61eb03..589d03b  main -> main
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas$ cd Practica04/Codigo
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ ls
Bienvenida.class  Bienvenida.java
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$
```


Para la siguiente parte agregué las nuevas dos variables edad de tipo int por que al final solo era un numero entero y inicial de tipo char por que solo iba a ser una letra y las concatene con lo que ya tenia con el simbolo de + y les agregue informacion en texto con comillas para que se entendiera un poco mas esos nuevos datos

```
Oct 1 16:20
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ javac Bienvenida.java
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ java Bienvenida
Sebastian Rivero Hernández
324108297
El futbol en general
Mi edad es 18
Mi inicial es S
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$
```

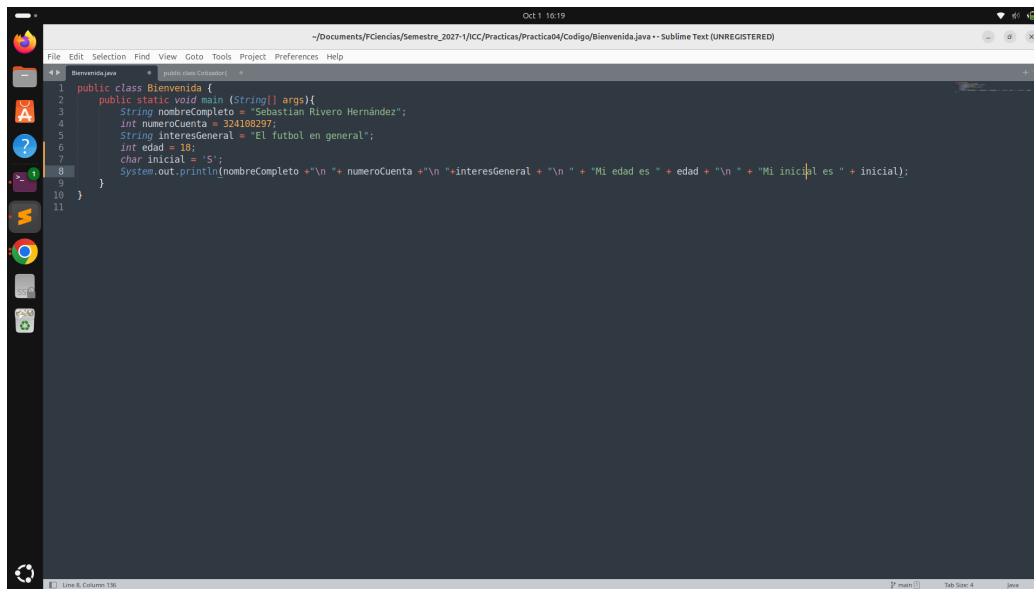

```
1 public class Bienvenida {
2     public static void main (String[] args){
3         String nombreCompleto = "Sebastian Rivero Hernández";
4         int numeroCuenta = 324108297;
5         String interesGeneral = "El futbol en general";
6         int edad = 18;
7         char inicial = 'S';
8         System.out.println(nombreCompleto + "\n" + numeroCuenta + "\n" + interesGeneral + "\n" + "Mi edad es " + edad + "\n" + "Mi inicial es " + inicial);
9     }
10 }
11
```

Aqui realize el segundo commit

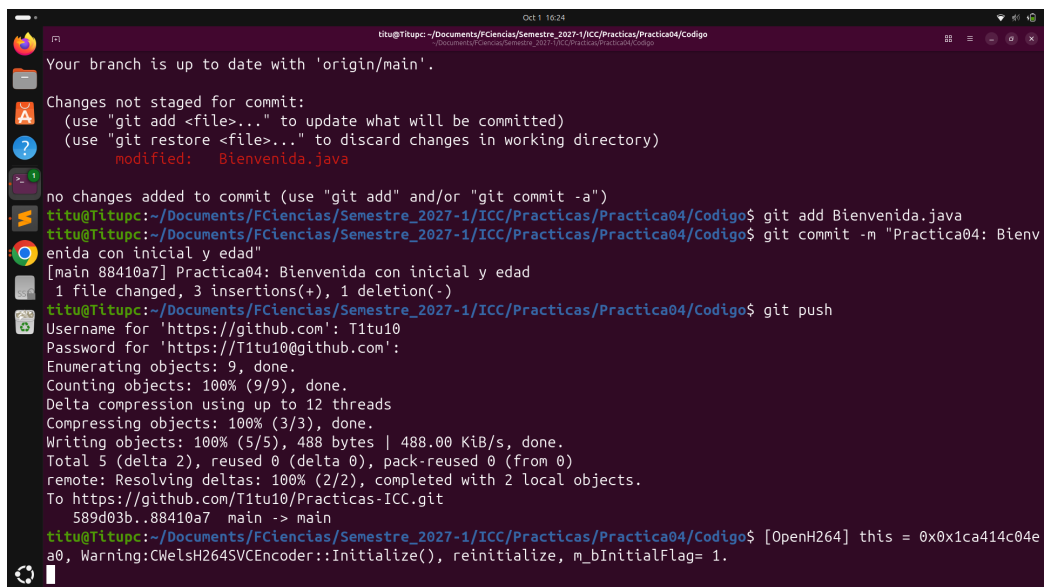

```
titu@Titupc: ~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo
Your branch is up to date with 'origin/main'.


Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   Bienvenida.java

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ git add Bienvenida.java
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ git commit -m "Practica04: Bienvenida con inicial y edad"
[main 88410a7] Practica04: Bienvenida con inicial y edad
1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ git push
Username for 'https://github.com': Titu10
Password for 'https://Titu10@github.com':
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 488 bytes | 488.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Titu10/Practicas-ICC.git
  589d03b..88410a7  main -> main
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ [OpenH264] this = 0x01ca414c04e
a0, Warning:CWelsH264SVCEncoder::Initialize(), reinitialize, m_bInitialFlag= 1.
```

2 Comentarios e Impresiones elegantes

2.1 Comentarios en Java

Desde mi terminal copie, compile y ejecute el programa descargado

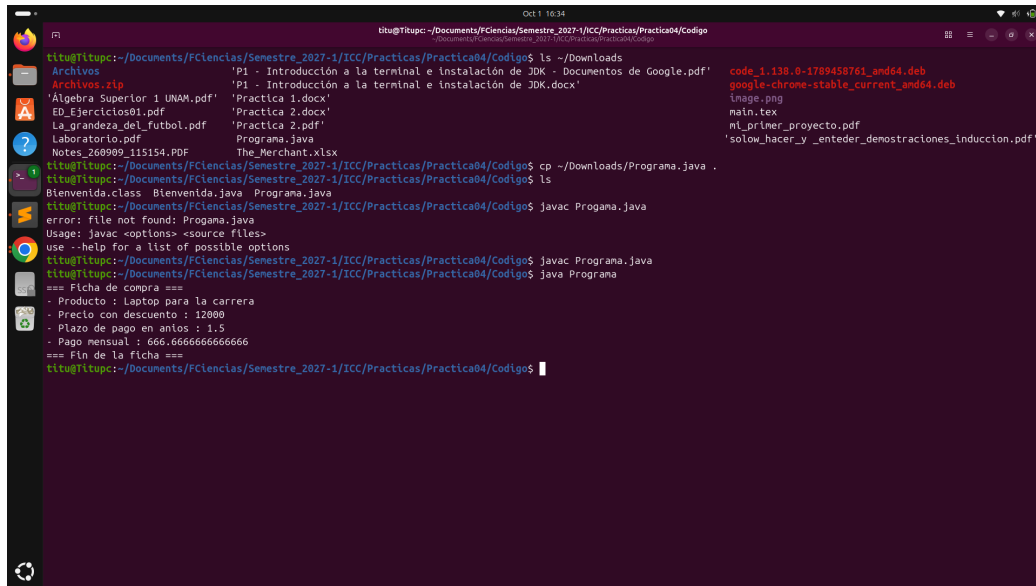

```
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ ls ~/Downloads
Archivos                                'P1 - Introducción a la terminal e instalación de JDK - Documentos de Google.pdf'  code_1.138.0-1789458761_and64.deb
Archivos.zip                           'P1 - Introducción a la terminal e instalación de JDK.docx'                      google-chrome-stable_current_and64.deb
'Algebra Superior 1 UNAM.pdf'           'Practica 1.docx'                                                                image.png
EB_Ejercicios01.pdf                    'Practica 2.docx'                                                                main.tex
La_grandezza_del_futbol.pdf            'Practica 2.pdf'                                                                nt_primer_proyecto.pdf
Laboratorio.pdf                       Programa.java                                                                    'solow_hacer_y_enteder_demostraciones_induccion.pdf'
Notes_260909_115154.PDF               The_Merchant.Xlsx

titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ cp ~/Downloads/Programa.java .
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ ls
Bienvenida.class  Bienvenida.java  Programa.java
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ javac Programa.java
error: file not found: Programa.java
Usage: javac <options> <source files>
use --help for a list of possible options
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ javac Programa.java
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ java Programa
=== Ficha de compra ===
- Producto : Laptop para la carrera
- Precio con descuento : 12000
- Plazo de pago en años : 1.5
- Pago mensual : 666.6666666666666
=== Fin de la ficha ===
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$
```


Despues agregue los comentarios que crei mejores intentando especificar algo que podria generar duda, especificar un dato o el calculo echo


```
1 public class Programa{
2     public static void main(String[] args) {
3         // representa lo que estamos evaluando
4         String producto = "Laptop para la carrera";
5         // el valor esta en pesos mexicanos y es antes del descuento
6         int precio = 15000;
7         // esta en pesos mexicanos y es un monto fijo
8         int descuento = 3000;
9         //se utilizo double para que el pago mensual nos de con decimales
10        double meses = 18.0;
11        // === los signos son solo decoracion
12        System.out.println("=== Ficha de compra ===");
13        // muestra el producto que estamos evaluando
14        System.out.println("- Producto : " + producto);
15        // se utilizo los parentesis para que se realizara primero la operacion y luego se concatenara
16        System.out.println("- Precio con descuento : " + (precio - descuento));
17        // convertimos el plazo de meses a años
18        System.out.println("- Plazo de pago en años : " + (meses / 12.0));
19        // se calcula cuanto se pagara mensualmente y es el precio con descuento entre los meses y sin intereses
20        System.out.println("- Pago mensual : " + ((precio - descuento) / meses));
21        // aclaramos el final de la informacion
22        System.out.println("=== Fin de la ficha ===");
23    }
24 }
25
```

Y al ejecutarlo pues me di cuenta que el compilador ignora los comentarios solo se reflejan en el código

```
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ javac Programa.java
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ java Programa
=== Ficha de compra ===
- Producto : Laptop para la carrera
- Precio con descuento : 12000
- Plazo de pago en años : 1.5
- Pago mensual : 666.6666666666666
=== Fin de la ficha ===
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$
```

Realize otro commit

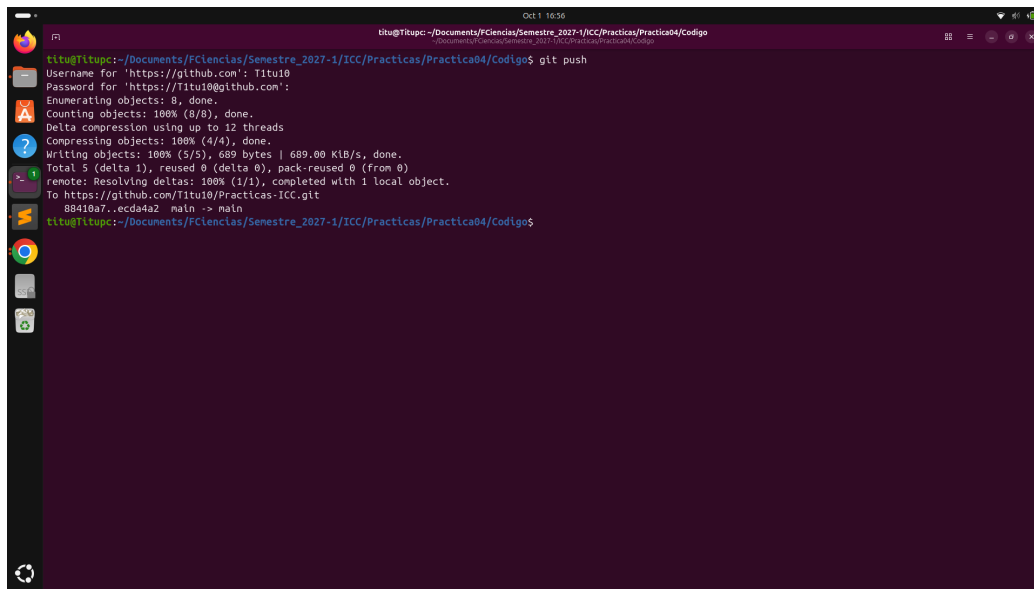A terminal window with a dark purple background. The title bar shows 'Oct 1 16:56' and the path 'titu@Titupc: ~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo'. The prompt is 'titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo\$'. The command 'git push' has been executed, resulting in the following output: 'Username for 'https://github.com': Titu10', 'Password for 'https://Titu10@github.com':', 'Enumerating objects: 8, done.', 'Counting objects: 100% (8/8), done.', 'Delta compression using up to 12 threads', 'Compressing objects: 100% (4/4), done.', 'Writing objects: 100% (5/5), 689 bytes | 689.00 KiB/s, done.', 'Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)', 'remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.', 'To https://github.com/Titu10/Practicas-ICC.git', '88410a7..ecda4a2 main -> main'. The prompt is now 'titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo\$'.


```
Oct 1 16:56
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ git push
Username for 'https://github.com': Titu10
Password for 'https://Titu10@github.com':
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 689 bytes | 689.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Titu10/Practicas-ICC.git
88410a7..ecda4a2 main -> main
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$
```

2.2 Printf


Lo que investigue entendi que printf sirve para especificar que formato quieres que se utilice a la hora de imprimir y se escribe como `System.out.printf("formato", valores)`, recibe primero una cadena con especificadores `%d` para enteros, `%f` para decimales, `%s` para texto y `%n` para salto de linea, permite indicar la cantidad de decimales con formato como `%.3f` y a diferencia de `println` no hace un salto de linea automaticamente

Oracle. (s.f.). *Formatting Numeric Print Output*. The Java Tutorials. <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/data/numberformat.html>

Con la informacion utilice el printf en la linea de el pago mensual y le puse `%.2f` para que solo mostrara 2 decimales y `%n` para realizar el salto de linea

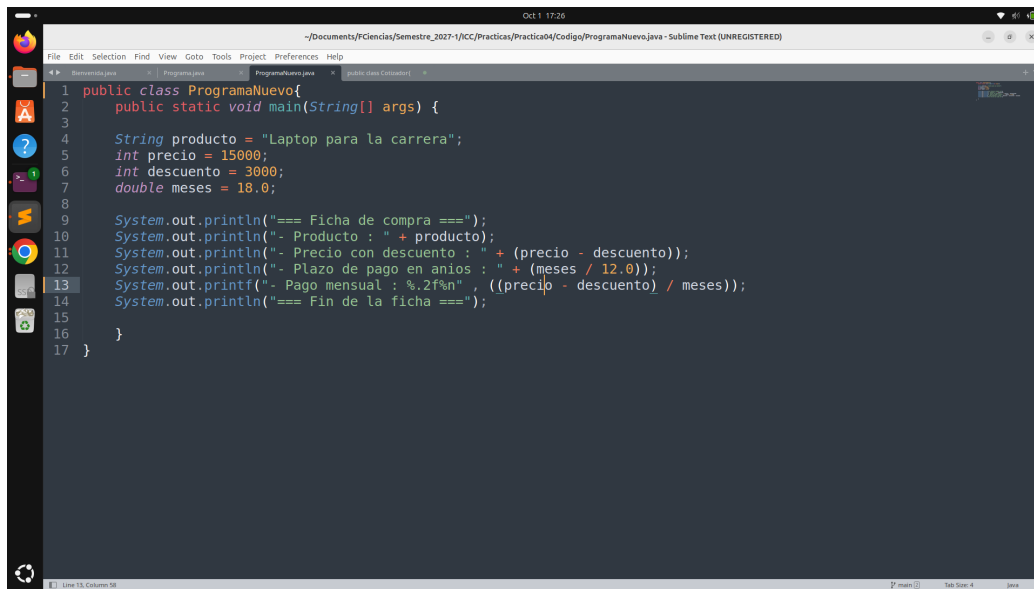


```
1 public class ProgramaNuevo{
2     public static void main(String[] args) {
3
4         String producto = "Laptop para la carrera";
5         int precio = 15000;
6         int descuento = 3000;
7         double meses = 18.0;
8
9         System.out.println("=== Ficha de compra ===");
10        System.out.println("- Producto : " + producto);
11        System.out.println("- Precio con descuento : " + (precio - descuento));
12        System.out.println("- Plazo de pago en años : " + (meses / 12.0));
13        System.out.printf("- Pago mensual : %.2f%n", ((precio - descuento) / meses));
14        System.out.println("=== Fin de la ficha ===");
15    }
16 }
17 }
```

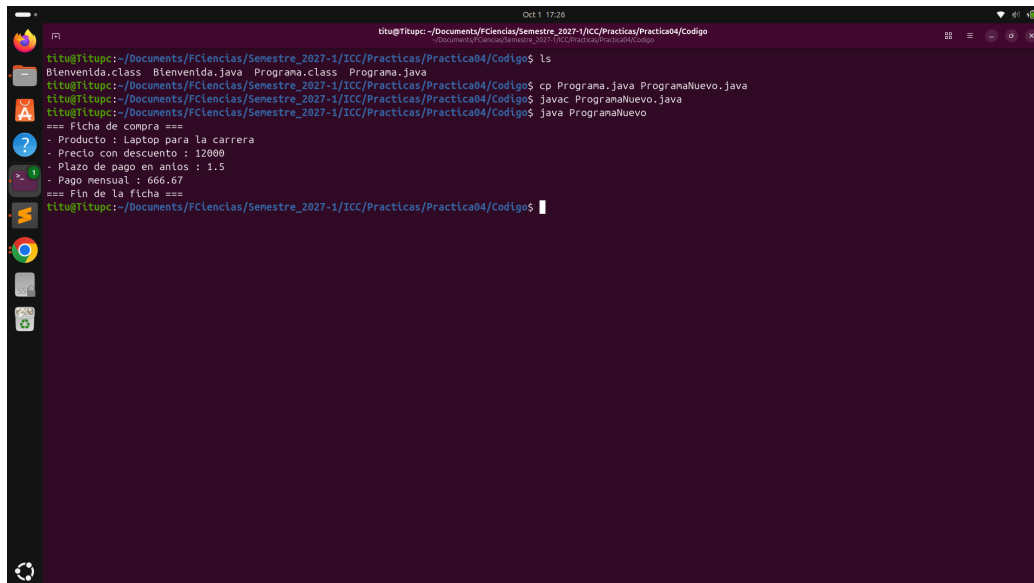


```
titu@Titupc: ~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ ls
Bienvenida.class  Bienvenida.java  Programa.class  Programa.java
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ cp Programa.java ProgramaNuevo.java
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ javac ProgramaNuevo.java
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ java ProgramaNuevo
=== Ficha de compra ===
- Producto : Laptop para la carrera
- Precio con descuento : 12000
- Plazo de pago en años : 1.5
- Pago mensual : 666.67
=== Fin de la ficha ===
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$
```

Reemplace los cuatro `println` por un solo `printf`, usando el especificador adecuado para cada tipo, con los valores en el mismo orden y `%n` entre cada dato

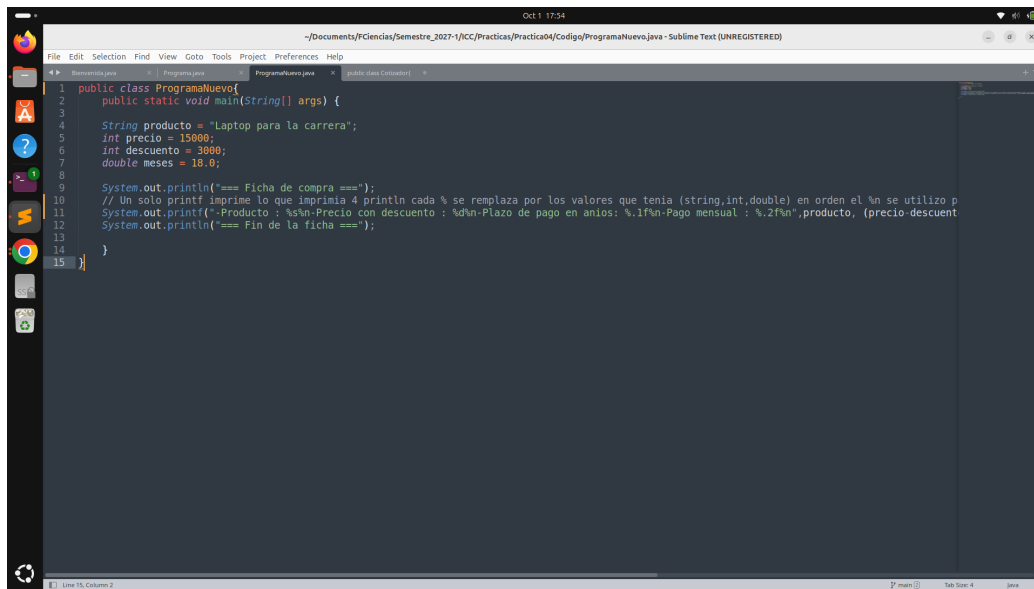

```
1 public class ProgramaNuevo {
2     public static void main(String[] args) {
3
4         String producto = "Laptop para la carrera";
5         int precio = 15000;
6         int descuento = 3000;
7         double meses = 18.0;
8
9         System.out.println("=== Ficha de compra ===");
10        // Un solo printf imprime lo que imprima 4 println cada % se reemplaza por los valores que tenia (string,int,double) en orden el %n se utiliza p
11        System.out.printf("-Producto : %s\n-Precio con descuento : %d\n-Plazo de pago en años: %.1f\n-Pago mensual : %.2f\n",producto, (precio-descuent
12        System.out.println("=== Fin de la ficha ===");
13    }
14 }
15 }
```

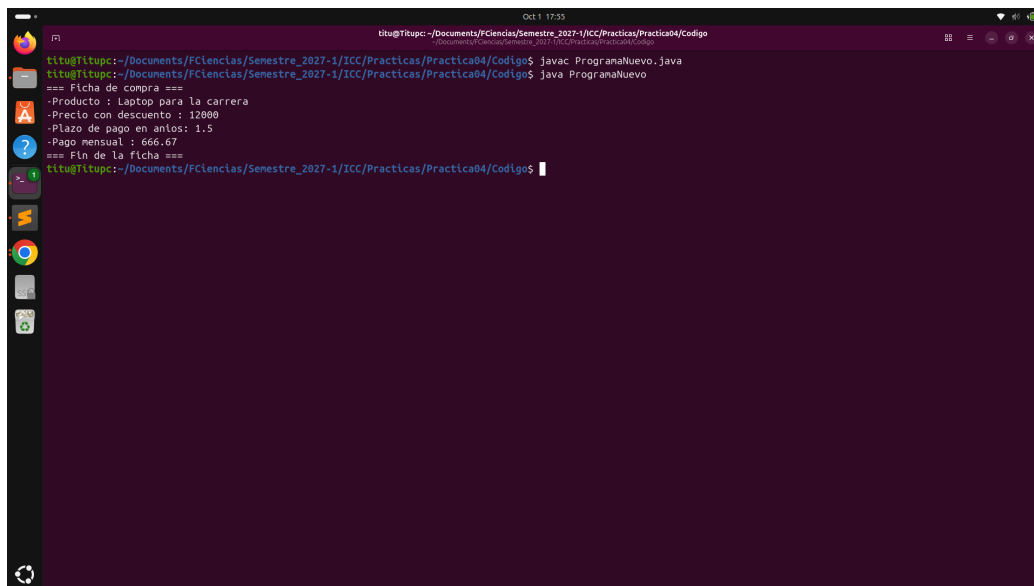

```
titu@Titupc: ~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ javac ProgramaNuevo.java
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ java ProgramaNuevo
=== Ficha de compra ===
-Producto : Laptop para la carrera
-Precio con descuento : 12000
-Plazo de pago en años: 1.5
-Pago mensual : 666.67
=== Fin de la ficha ===
titu@Titupc:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$
```

Y realice otro commit

```
Oct 2 10:48
titu@Titu:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas$ cd FCiencias
titu@Titu:~/Documents/FCiencias$ cd Semestre_2027-1
titu@Titu:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1$ cd ICC
titu@Titu:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC$ ls
Notas Practicas Tareas
titu@Titu:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC$ cd Practicas
titu@Titu:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   Practica04/Codigo/Programa.java

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    Practica04/Codigo/ProgramaNuevo.java

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
titu@Titu:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas$ git add .
titu@Titu:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   Practica04/Codigo/Programa.java
    new file:   Practica04/Codigo/ProgramaNuevo.java

titu@Titu:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas$ git commit -m "Practica04: se cambiaron las 4 l neas de println por un printf"
[main 82ff683] Practica04: se cambiaron las 4 l neas de println por un printf
 2 files changed, 26 insertions(+), 3 deletions(-)
 create mode 100644 Practica04/Codigo/ProgramaNuevo.java
titu@Titu:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas$ git push
Username for 'https://github.com': Titu0
Password for 'https://Titu0@github.com':
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (6/6), 1.36 KiB | 697.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Titu0/Practicas-ICC.git
   ecd40a2..82ff683  main -> main
titu@Titu:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas$
```

3 Reto de abstracci n

3.1 Filtrando informaci n

Todos los datos que obtuve:

Due o = Stanley Pines = innecesario no afecta al programa

TiempoAtendiendo = 30 a os = innecesario no afecta al programa

Museo= representa bunea parte de sus ganancias = innecesario no necito saber eso

Nombre de la tienda = innecesario solo seria para presentaci n

Ubicaci n: Gravity Falls = innecesario no afecta el programa

ClientesPotenciales = Alumnos de ciencias de la computaci n = innecesario para el programa

ProductoPopular = Laptop = innecesario para el programa

Sobrinos = investigaron sobre los precios de la laptob = innecesario no afecta en nada

ModeloMasVendido= Laptop de 16gb de memoria ram, disco de estado solido de 512 gb y un porcesador de ocho nucleos, pesa 1.8 kg y viene de color gris o azul marino = innecesario para el programa

PrecioDeModeloMasVendido= Entre 11,249 y 14,479 pesos = innecesario el cliente ya tiene un precio

Interes anual = 15 porciento = necesario importante para calculos y para saber cuanto de interes se le cobrara

Ciente1 = Robbie Valentino = necesario para las clasificaciones de clientes
CompraDeCiente1 = 12,899 pesos = necesario para hacer el calculo del interes

PlazoDePagoCiente1 = 21 meses = necesario para saber cuanto saldra cada mensualidad y en la formula del interes

ProgramaRequerido= calcular cuanto va a pagar Robbie de intereses, cuanto va a pagar en total y de cuanto saldria la mensualidad y que los clientes tengan una clasificacion dependiendo lo confiable que sean = necesario para saber lo que se realizara


ClasificacionDeClientes = "P" para los preferentes, "E" para los estandar y "R" para los riesgosos = necesario para la clasificacion solicitada del dueño de la tienda

Robbie = E = necesario informacion util para el programa y por peticion del dueño de la tienda


Identificar si era innecesario o necesario la Laptop me costo porque toda la historia gira alrededor de eso pero me di cuenta de que ese dano no afectaba nada al programa.

3.2 Cumplir los deseos del señor Pines

Para el codigo decidi utilizar diferentes System.out.printf para que no se viera todo amontonado y agregue algunos comentarios para algunas dudas que podria haber. Utilize double para tasa y plazao por la división entera, utilice una variable por resultado,P/E/R con clasificación al cliente, utilice%.2f para que solo salieran dos decimales por ejemplo en años

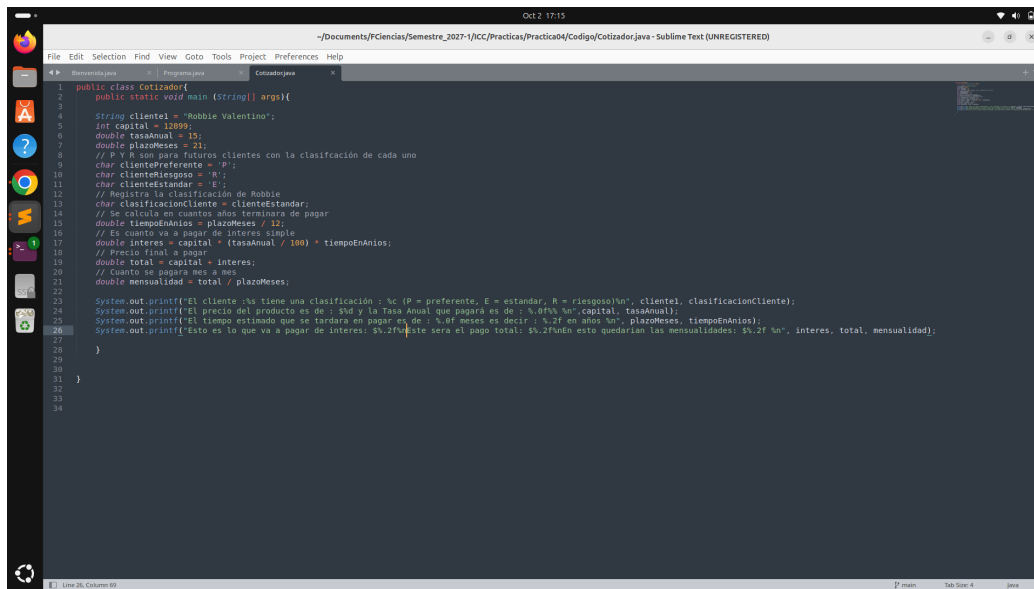

```
1 public class Cotizador{
2     public static void main (String[] args){
3
4         String cliente1 = "Robbie Valentino";
5         int capital = 12000;
6         double tasaAnual = 15;
7         double plazoMeses = 21;
8         // P Y R son para futuros clientes con la clasificación de cada uno
9         char clientePreferente = 'P';
10        char clienteRiesgoso = 'R';
11        char clienteEstandar = 'E';
12        // Registra la clasificación de Robbie
13        char clasificacionCliente = clienteEstandar;
14        // Se calcula en cuantos años terminara de pagar
15        double tiempoEnAños = plazoMeses / 12;
16        // Es cuanto va a pagar de interes simple
17        double interes = capital * (tasaAnual / 100) * tiempoEnAños;
18        // Precio final a pagar
19        double total = capital + interes;
20        // cuanto se pagara mes a mes
21        double mensualidad = total / plazoMeses;
22
23        System.out.printf("El cliente %s tiene una clasificación : %c (P = preferente, E = estandar, R = riesgoso)\n", cliente1, clasificacionCliente);
24        System.out.printf("El precio del producto es de : $%d y la Tasa Anual que pagará es de : %.0f%% \n", capital, tasaAnual);
25        System.out.printf("El tiempo estimado que se tardara en pagar es de : %.0f meses es decir : %.2f en años \n", plazoMeses, tiempoEnAños);
26        System.out.printf("Este sera el pago total: $%.2f\nEn esto quedarían las mensualidades: $%.2f \n", interes, total, mensualidad);
27
28    }
29
30
31
32
33
34}
```

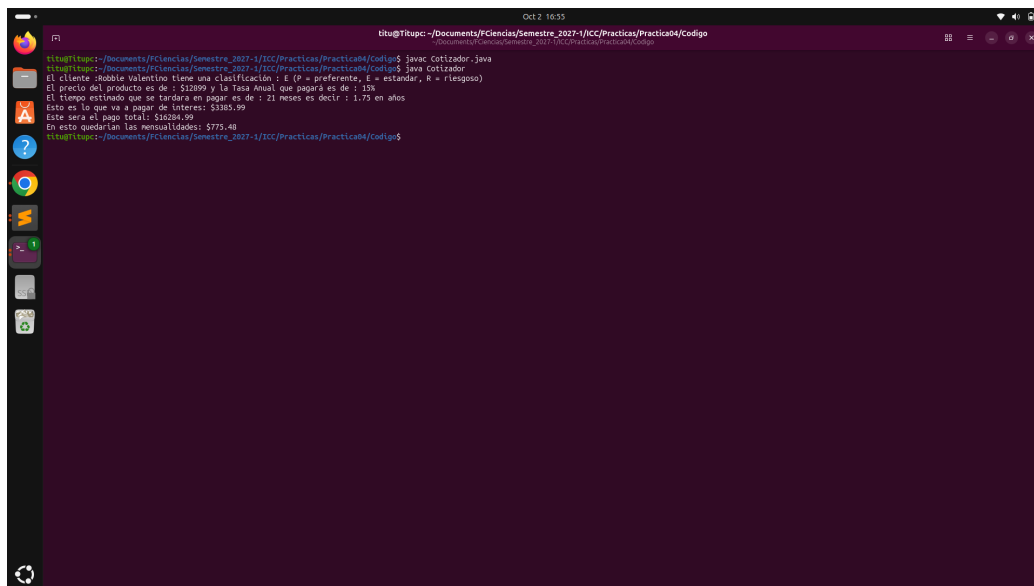

```
titu@titupc:~/Documents/Ciencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ javac Cotizador.java
titu@titupc:~/Documents/Ciencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ java Cotizador
El cliente :Robbie Valentino tiene una clasificación : E (P = preferente, E = estandar, R = riesgoso)
El precio del producto es de : 12000 y la Tasa Anual que pagará es de : 15%
El tiempo estimado que se tardara en pagar es de : 21 meses es decir : 1.75 en años
Este es lo que va a pagar de Interes: $1385.99
Este sera el pago total: $13284.99
En esto quedarían las mensualidades: $775.48
titu@titupc:~/Documents/Ciencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$
```

Y realice el utlimo commit

```
Oct 2 16:57
titu@TituPC: ~/Documents/CIencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo
titu@TituPC:~/Documents/CIencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ javac Cotizador.java
titu@TituPC:~/Documents/CIencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ java Cotizador
El cliente :Robbie Valentino tiene una clasificación : E (P = preferente, E = estandar, R = riesgoso)
El precio del producto es de : $12999 y la Tasa Anual que pagará es de : 18%
El tiempo estimado que se tardara en pagar es de : 21 meses es decir : 1.75 en años
Esto es lo que va a pagar de intereses: $3805.99
Este sera el pago total: $16804.99
En esto quedarían las mensualidades: $773.48
titu@TituPC:~/Documents/CIencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  Cotizador.class

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
titu@TituPC:~/Documents/CIencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ git add .
titu@TituPC:~/Documents/CIencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ git status
git: 'status' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
status
titu@TituPC:~/Documents/CIencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   Cotizador.class

titu@TituPC:~/Documents/CIencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ git commit -m "Practica04: Programa para el señor Stanley Pines"
[main ac6b18] Practica04: Programa para el señor Stanley Pines
1 file changed, 34 insertions(+)
create mode 100644 Practica04/Codigo/Cotizador.class
titu@TituPC:~/Documents/CIencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ git push
Username for 'https://github.com': Titu08
Password for 'https://Titu08@github.com':
Enumerating objects: 0, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.42 KiB | 1.02 MiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Titu08/Practicas-ICC.git
   82f6e3..ac6b18  main -> main
titu@TituPC:~/Documents/CIencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$
```

4 Conclusiones

Esta actividad me parecio bastante interesante auneque mas complicada pero me gusto que empezemos a hacer este tipo de retos para armar programas ya que es algo bastante entretenido