



MACHINE LEARNING CHALLENGE

---

## Rapport MLChallenge

---

***Élèves :***

Bastien TAROT

Raphael MONNIER

Tanguy POINGT

Allan PLANCHENAULT

***Enseignant :***

Thibault GEOFFROY

10 septembre 2024

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>2</b>
1.1	Objectifs du Projet . . . . .	2
1.2	Etat de l'art . . . . .	2
1.2.1	Analyse de l'article [1] Automatic Analysis of Facial Affect : A Survey of Registration, Representation, and Recognition. L'auteur principal est Evangelos Sariyanidi. . . . .	2
1.2.2	Analyse de l'article [2] A Brief Review of Facial Emotion Recognition Based on Visual Information. L'auteur est Byoung Chul Ko. . .	4
1.2.3	Analyse de l'article [3] Facial Expression Recognition from 3D Facial Landmarks Reconstructed from Images. L'auteur principal est Limysh Kalapala. . . . .	4
<b>2</b>	<b>Analyse des Données</b>	<b>4</b>
2.1	Description des Données . . . . .	4
2.2	Exploration des Données . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Prétraitement et Extraction des Features</b>	<b>6</b>
3.1	Prétraitement des Données . . . . .	6
3.2	Extraction des Features . . . . .	7
3.3	Modèles et Méthodologies . . . . .	7
<b>4</b>	<b>Modèle(s) choisi(s)</b>	<b>7</b>
4.1	Paramétrage et Entraînement . . . . .	7
4.2	Expérimentations . . . . .	7
4.3	Résultats . . . . .	7
<b>5</b>	<b>Évaluation des Modèles</b>	<b>8</b>
5.1	Analyse des Résultats . . . . .	8
5.2	Discussions et Limites . . . . .	8
<b>6</b>	<b>Conclusion</b>	<b>8</b>

# 1 Introduction

La reconnaissance des émotions est un domaine en pleine expansion qui suscite l'intérêt de nombreux chercheurs en raison des défis complexes qu'il pose. Malgré les avancées réalisées, ce problème reste encore partiellement résolu. Ce champ d'étude est vaste, mais pour ce projet, nous nous concentrerons sur les émotions dites de base selon le modèle d'Ekman : la joie, la colère, le dégoût, la tristesse, la peur et la surprise, en ajoutant également l'absence d'émotion, c'est-à-dire l'état « neutre ».

## 1.1 Objectifs du Projet

Pour développer un système de reconnaissance des émotions en utilisant une approche de machine learning, il est généralement recommandé de suivre un pipeline structuré.

Dans le cadre de ce projet, après la mise en place des différents sujets d'introduction nous aborderons les grands thèmes suivants :

1.Prétraitement et Extraction des Features : Les étapes nécessaires pour préparer les données et extraire les caractéristiques pertinentes pour la reconnaissance des émotions.

2.Modèles Choisis : Les différents modèles de machine learning sélectionnés pour cette tâche et les raisons de leur choix.

3.Évaluation des Modèles : Les méthodes et les métriques utilisées pour évaluer la performance des modèles de reconnaissance d'émotions.

4.Discussion des Résultats : Une analyse critique des résultats obtenus, mettant en évidence les points forts et les limitations des approches adoptées.

Cette structure permettra de couvrir de manière exhaustive les aspects clés du développement d'un système de reconnaissance des émotions basé sur l'apprentissage automatique.

## 1.2 Etat de l'art

L'une des premières étapes de ce challenge était de se renseigner sur l'état de l'art de la reconnaissance des émotions. Nous nous sommes majoritairement intéressé à 3 articles que nous allons analyser dans la prochaine section.

### 1.2.1 Analyse de l'article [1] Automatic Analysis of Facial Affect : A Survey of Registration, Representation, and Recognition. L'auteur principal est Evangelos Sariyanidi.

Dans l'article, les auteurs commencent par présenter l'objectif des systèmes de reconnaissance des émotions, qui est d'identifier les actions faciales et les émotions associées, notamment en se basant sur le Facial Action Coding System (FACS). Le FACS code les expressions faciales en unités d'action (AUs) et distingue les émotions basiques (comme

la joie et la peur) et non-basiques. L'article souligne aussi l'importance de l'évolution temporelle des expressions dans l'interprétation des émotions et mentionne les défis liés à la reconnaissance des émotions spontanées.

Les auteurs expliquent aussi à quel point l'enregistrement du visage joue un rôle important dans la reconnaissance des émotions. Il existe trois stratégies principales d'enregistrement du visage : l'enregistrement de l'ensemble du visage, l'enregistrement de parties spécifiques, et l'enregistrement de points.

1. Enregistrement du visage entier : Ce type d'enregistrement peut être rigide ou non-rigide. Les approches rigides utilisent des points clés (comme les yeux, le nez ou la bouche) pour transformer le visage en fonction d'un modèle type. Les approches non-rigides, en revanche, permettent de déformer le visage, par exemple en transformant un visage expressif en un visage neutre, afin de minimiser les erreurs liées aux expressions faciales.

2. Enregistrement par parties : Cette méthode divise le visage en différentes zones (comme les yeux et la bouche). Chaque partie est traitée indépendamment pour garantir une meilleure précision.

3. Enregistrement de points : Utilisé pour les représentations basées sur la forme, ce type d'enregistrement localise des points précis sur le visage afin de suivre les changements de forme liés aux expressions.

Chaque méthode d'enregistrement a ses avantages et ses inconvénients, et le choix de la technique dépend des objectifs du système de reconnaissance, notamment sa capacité à gérer les variations de pose de tête et d'expressions naturelles.

La partie suivante de l'article traite des méthodes de représentation faciale. Les auteurs classifient les représentations en deux grandes catégories : les représentations spatiales et les représentations spatio-temporelles. Les représentations spatiales analysent les images de manière indépendante, tandis que les représentations spatio-temporelles prennent en compte une séquence d'images, permettant ainsi de capturer les variations temporelles des expressions faciales. Parmi les représentations spatiales, on trouve les représentations basées sur l'apparence (comme les histogrammes des motifs locaux binaires - LBP - et les transformées de Fourier locales - LPQ), ainsi que les représentations basées sur la forme (qui décrivent les points caractéristiques du visage).

Ensuite, les auteurs examinent les techniques de réduction de la dimensionnalité pour diminuer la complexité computationnelle tout en préservant les informations pertinentes. Ces techniques incluent le pooling, qui regroupe les caractéristiques locales et augmente la tolérance aux erreurs d'enregistrement. Le choix des caractéristiques et l'extraction des caractéristiques (comme l'analyse en composantes principales, PCA) sont aussi abordés pour améliorer les performances des systèmes en réduisant la redondance des données.

Enfin, la section sur les modèles de reconnaissance explore les différentes approches statistiques pour la reconnaissance des émotions. Les systèmes modernes utilisent des techniques d'apprentissage automatique comme les machines à vecteurs de support (SVM), les réseaux bayésiens dynamiques (DBN), et les modèles de champs aléatoires conditionnels (CRF). Ces modèles permettent de modéliser les dépendances temporelles et spatiales, et certains exploitent la personnalisation des modèles pour s'adapter aux variations individuelles, comme les biais liés à l'identité.

**1.2.2 Analyse de l'article [2] A Brief Review of Facial Emotion Recognition Based on Visual Information. L'auteur est Byoung Chul Ko.**

**1.2.3 Analyse de l'article [3] Facial Expression Recognition from 3D Facial Landmarks Reconstructed from Images. L'auteur principal est Limysh Kalapala.**

Cet article aborde l'utilisation des points de repères 3D du visage pour la reconnaissance des émotions. Cette approche est généralement plus performante que l'utilisation de points de repères 2D, car elle n'est pas affectée par les changements de pose du visage et les variations d'éclairage. Elle se base sur plusieurs étapes :

- Extraction des points 3D : Les points de repère 3D sont extraits à partir d'images 2D en utilisant le modèle FAN
- Normalisation et conversion des points : Les coordonnées des points 3D sont converties en coordonnées sphériques et cartésiennes puis elles sont normalisées en centrant autour de la moyenne et en divisant par l'écart-type.
- Classification des émotions : Les points normalisés sont utilisés pour entraîner un modèle de classification des émotions. Parmi les modèles et algorithmes testés, les machines à vecteurs de support (SVM) couplées à une recherche d'hyperparamètres par GridSearch ont donné les meilleurs résultats.

Cet article met en avant l'utilisation de points 3D pour la reconnaissance des émotions, nous avons donc décidé de nous inspirer de cette démarche en utilisant les points de repères 2D fournis dans le fichier CSV pour entraîner notre modèle de reconnaissance des émotions. Les résultats des différents modèles testés dans ce papier nous ont également conforté dans notre choix d'utiliser un modèle SVM pour notre projet.

## 2 Analyse des Données

### 2.1 Description des Données

Le visage manifeste près de 2/3 des émotions chez un humain. [2] Les zones les plus démonstratives sont principalement situées au niveau des lèvres, des sourcils, des yeux mais également des yeux et du nez (malgré qu'ils sont moins significatifs sur leurs représentations). [2] Les données sont représentées dans un CSV. Il y a au total 978 observations, toutes sous le même format. Chacune d'entre elles est représentée sur une même ligne et 138 colonnes. La première colonne est réservée pour l'ID de l'image. La deuxième colonne représente simplement le label de l'observation. Pour les 136 colonnes restantes, elles sont séparées en deux sous-parties. En effet, les 64 premières valeurs et les 64 dernières valeurs sont respectivement les coordonnées en X et en Y de chaque point encadrant le visage et plus précisément les zones mentionnées plus tôt.

### 2.2 Exploration des Données

Nous allons dans un premier temps nous familiariser avec les données afin de comprendre leur structure mais également leur distribution. Nous remarquons que notre jeu de données est de manière générale bien réparti comme présenté sur la figure 1. Nous

notons tout de même une quantité moins importante de données pour les labels 'happy' et 'neutral'.

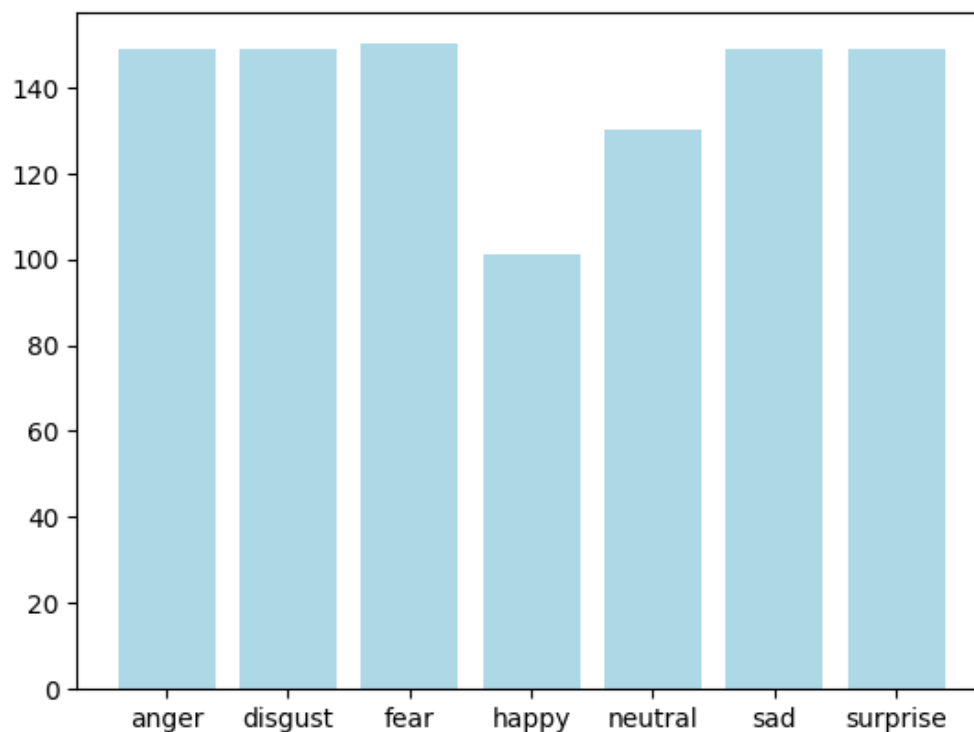


FIGURE 1 – Disribution des émotions dans le jeu de données

Comme précisé dans la partie précédente, nous disposons d'un fichier CSV contenant les coordonnées des points clés du visage. Pour nous familiariser avec les données, nous allons visualiser quelques visages marqués de ces points clés comme présenté sur la figure 2 :

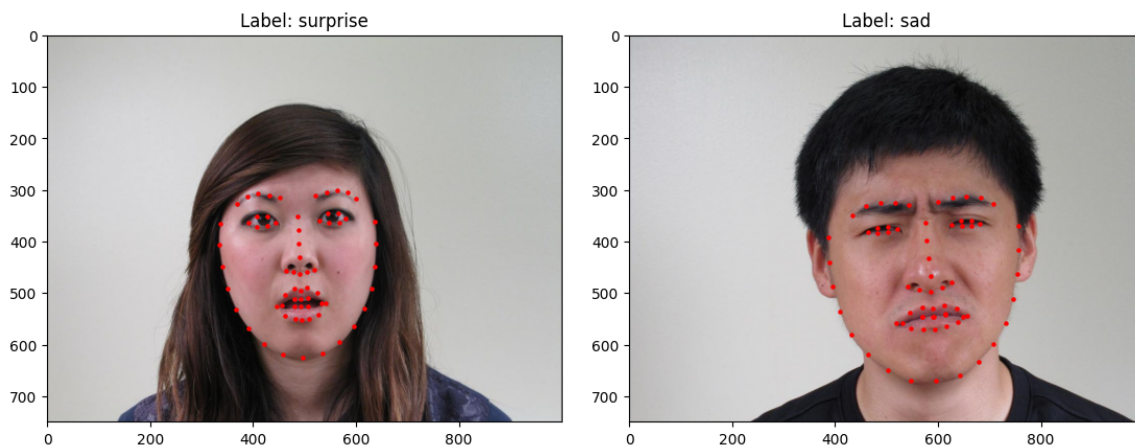


FIGURE 2 – Exemple de visage avec points clés

### 3 Prétraitement et Extraction des Features

#### 3.1 Prétraitement des Données

Comme spécifié auparavant, nous disposons donc des 138 caractéristiques représentant les coordonnées des points repères du visage. Avant de pouvoir construire notre modèle, il est essentiel de normaliser ces données. Nous les normalisons donc selon la manière suivante [3] :

$$X = \frac{(X - X_{mean})}{X_{std}} \quad (1)$$

En parallèle, nous devons également appliquer un traitement sur les labels des données. En effet ceux-ci correspondent à une variable qualitative parmi les 7 émotions. Nous devons donc l'encoder en entier entre 0 et 6, chaque entier correspondant à une émotion en particulier. Une fois ces traitements appliqués, nous pouvons commencer à réfléchir au modèle à utiliser.

Nous avons également tenter de travailler avec les images. En effet, les repères de visage présentent tout de même plusieurs inconvénients et une partie de l'information est perdue. Les images quant à elle permettent d'avoir les textures, les rides du visage et autres informations susceptibles d'aider dans la reconnaissance d'émotions. Néanmoins, de nouveau défis surviennent lorsque nous utilisons les images, comme la luminosité ou encore l'orientation du visage. Nous supposons également que la construction du modèle ainsi que sa complexité seront décuplées.

### 3.2 Extraction des Features

### 3.3 Modèles et Méthodologies

## 4 Modèle(s) choisi(s)

### 4.1 Paramétrage et Entraînement

L'utilisation d'un modèle Support Vector Machine (SVM) n'est pas nouvelle est a déjà prouvé ses performances dans la reconnaissance d'émotions [3]. Nous avons donc décidé d'utiliser ce modèle couplé à une GridSearch afin de trouver les hyperparamètres optimaux pour le modèle.

GridSearch est une méthode utilisée afin de trouver les hyperparamètres optimaux pour un modèle. Elle prend en paramètre une grille d'hyperparamètres et va tester ensuite chaque combinaison pour faire ressortir la meilleure d'entre elle. Pour vérifier la performance des paramètres, GridSearch utilise la méthode "k-fold cross-validation" qui consiste à diviser les données d'entraînement en plusieurs sous-ensemble. Le modèle est entraîné ensuite sur l'un de ces sous-ensemble et est évalué sur le reste des données. Ce processus est répété k fois et permet d'éviter le surapprentissage du modèle. La meilleure combinaison d'hyperparamètres est ensuite utilisée pour entraîner le modèle sur l'ensemble des données d'entraînement. Il est important de noter que même si cette méthode permet de trouver les hyperparamètres optimaux, elle reste tout de même très gourmande en temps et en ressources.

Nous avons donc décidé d'utiliser cette méthode afin d'obtenir les meilleurs hyperparamètres pour le modèle SVM. Il possède plusieurs paramètres :

- C aussi appelé paramètre de régularisation qui permet de gérer la marge. Une grande valeur de C implique une petite marge mais peu d'erreurs de classification tandis qu'une petite valeur de C entraîne davantage d'erreur de classification mais une marge plus grande qui implique une plus grande généralisation.
- Le kernel qui permet de séparer les données. Nous pouvons choisir ici parmi plusieurs kernel dont 'rbf', 'linear' ou encore 'poly' ou 'sigmoid'.
- Gamma qui est paramètre uniquement présent pour les kernels non-linéaires et qui permet d'épouser davantage la "forme" des données

### 4.2 Expérimentations

### 4.3 Résultats

Le meilleur modèle SVM entraîné sur les données fournies présente une précision de 80.74% sur les données de tests. La matrice de confusion est présentée ci-après :



## 5 Évaluation des Modèles

### 5.1 Analyse des Résultats

### 5.2 Discussions et Limites

Le modèle SVM s'est montré plutôt performant avec les paramètres que nous avons choisis. Néanmoins, la précision du modèle est sujette à une certaine limite causée majoritairement par le type et la forme des données en entrée du modèle. En effet, les points clés du visage ne sont pas forcément toujours caractéristique d'une émotion et les points peuvent beaucoup varier d'une personne à l'autre quand bien même l'émotion représentée est la même. Les points repères du visage sont donc parfois biaisés selon l'origine de la personne ou la forme de son visage. Nous pouvons cependant retenir que ce modèle présente un temps computationnel plutôt court, notamment grâce au nombre réduit de caractéristiques en entrée.

## 6 Conclusion

## Références

- [1] E. Sariyanidi, H. Gunes, and A. Cavallaro, "Automatic Analysis of Facial Affect : A Survey of Registration, Representation, and Recognition," vol. 37, no. 6, pp. 1113–1133.
- [2] B. Ko, "A Brief Review of Facial Emotion Recognition Based on Visual Information," vol. 18, no. 2, p. 401.
- [3] L. Kalapala, H. Yadav, H. Kharwar, and S. Susan, *Facial Expression Recognition from 3D Facial Landmarks Reconstructed from Images*.