

POSTMAN GUIDEBOOK


| VOL.01

Postman 입문

1-6

기본 GET 요청 보내기

| PART 06 · URL · SEND

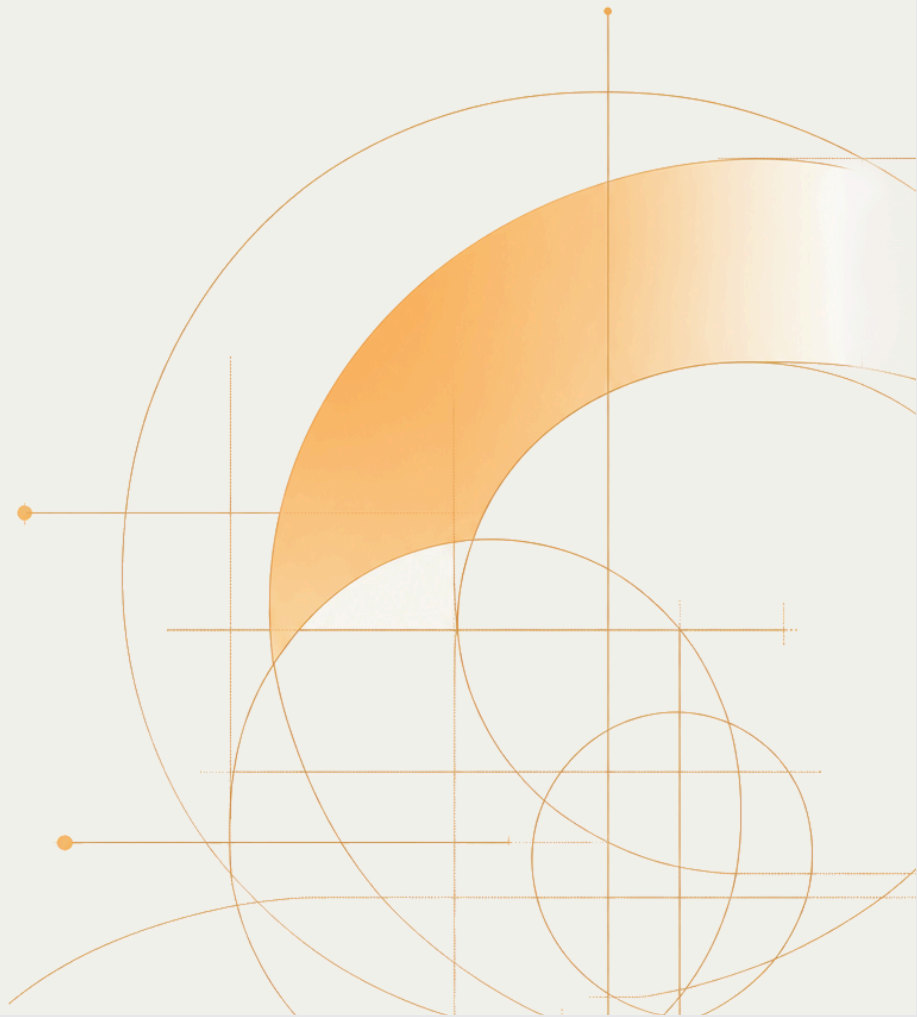

INDEX

- 01 이 자료를 읽고 나면
- 02 이 파트에서 다루는 흐름

| 이번 파트

이 자료를 읽고 나면

- ✓ 요청 편집기에서 **Method · URL · Send** 역할을 말할 수 있어요.
- ✓ **Echo GET 요청** 에 URL을 직접 입력하고 Echo에 **GET** 요청을 보낼 수 있어요.
- ✓ 성공(**200 OK**)과 실패(**404** 등) 응답을 구분할 수 있어요.

//

이 파트 흐름: Method·URL·Send → URL 읽기 → 실습 · Send → 성공 응답 → 실패 확인

| 읽는 순서

이 파트에서 다루는 흐름

1

요청 보내기
Method · URL · Send

2

URL
주소 구조 · 입력

3

실습 · Send
Echo GET 요청 · 200 OK

4

성공 · 실패
Body JSON · 404

| 요청 보내기

Method · URL · Send

1-5에서 만든 **Echo GET** 요청으로 Method · URL · Send를 처음 보내 볼 거예요.

Postman에서 요청은 Method + URL + Send 세 가지로 보내요.

상단 요청 편집기에서 Method를 고르고, URL 칸에 주소를 입력한 뒤 **Send**를 누르면 아래 **Response**에 결과가 나타납니다.



Method

요청 방식 — 이번 실습은 **GET**



URL

요청을 보낼 주소 — 가장 자주 수정하는 칸

GET

데이터를 가져올 때

- 주소를 기준으로 데이터 요청
- 브라우저 주소창과 비슷한 방식

POST

데이터를 보낼 때

- Body에 내용을 담아 전송
- **1-8**에서 실습

보낼 서버는 **Postman Echo**(<https://postman-echo.com>)예요.

Vol.1 실습 Collection은 1-4 Import-구조 참고용이고, 이번 파트부터는 **내 연습 Collection**을 계속 씁니다.

주소가 틀리면 요청이 실패해요. 실습 전에 한 번만 구조를 봐 두세요.

이번 실습 URL — 각 부분의 의미

```
https://postman-echo.com/get
```

└─┬──────────┘└─┘
| └─ 경로(path) — Echo의 /get 엔드포인트
| └─ 호스트(host) — 접속할 서버 이름
└─ 프로토콜 — https:// 로 시작 (http:// 도 가능)

URL 칸에는 전체 주소를 그대로 붙여 넣어요.

도메인만 적거나(postman-echo.com) 경로를 빼먹으면(<https://postman-echo.com>) 응답이 없거나 실패할 수 있어요.
실습에서는 아래 주소를 그대로 사용합니다.

1-6 실습 주소

<https://postman-echo.com/get>

주소 앞뒤에 공백이 들어가지 않게 해요. 복사·붙여넣기 후 <https://>가 빠지지 않았는지 확인하세요.


| 실습

Echo GET 요청을 보내요

내 연습 Collection → Echo GET 요청을 열어요. 1-5에서 만든 그 요청입니다.

1 Echo GET 요청 열기

Collections → 내 연습 Collection → Echo GET 요청을 선택해요.

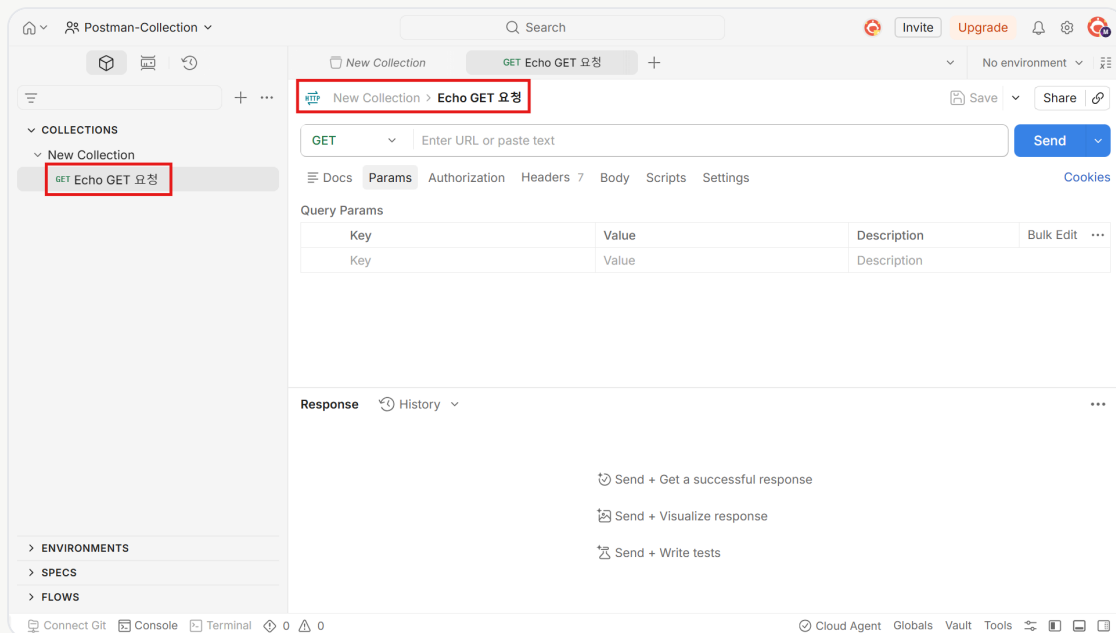


Echo GET 요청 — Collections 트리

2 Method 확인 · URL 입력

Method가 **GET**인지 확인하고, URL 칸에 아래 주소를 직접 입력하거나 붙여 넣어요.

`https://postman-echo.com/get`

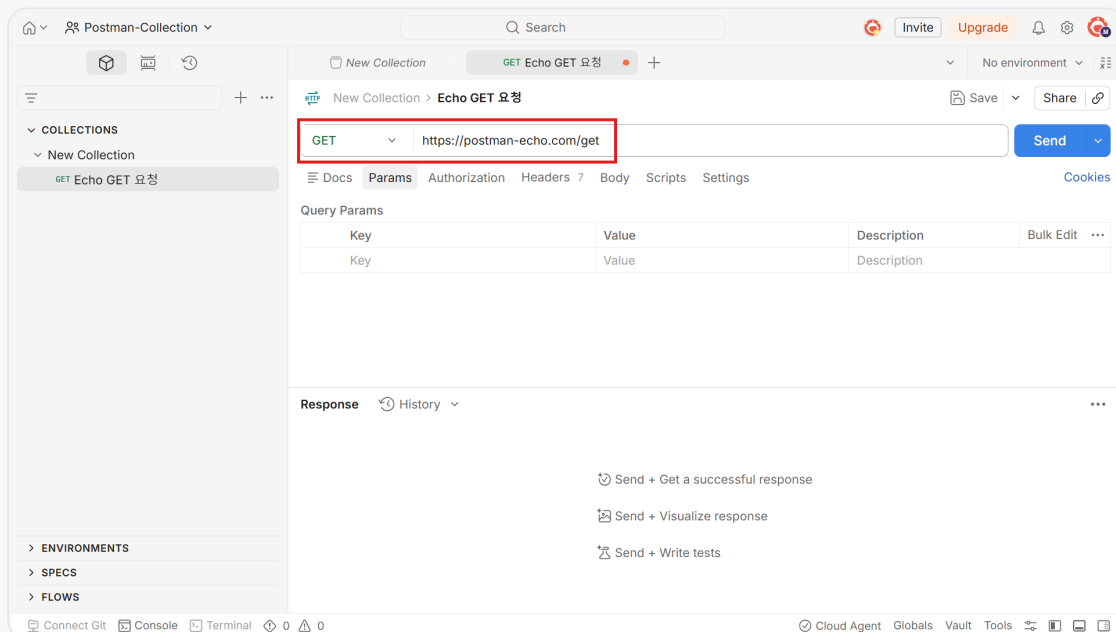


URL 칸 — `postman-echo.com/get`

- 3
- ### Send → 200 OK 확인

Send를 누르면 아래 **Response** 영역에 결과가 나타나요.

상단 Status가 **200 OK**(초록색)이면 주소·연결이 맞고 요청이 성공한 거예요.

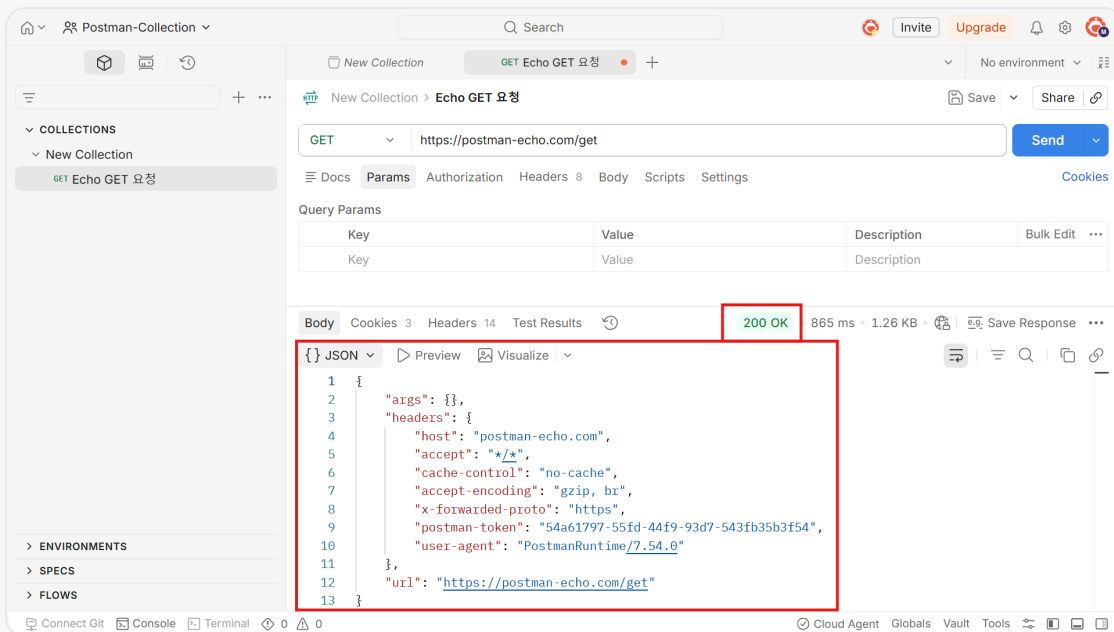

Send · 200 OK · Response

URL을 바꾼 뒤에는 다시 **Send**를 눌러야 새 주소로 요청이 나갑니다. 요청 내용은 Postman이 자동으로 보관해요.

| 성공 응답

200 OK일 때 무엇을 보면 되나요

Echo는 보낸 요청 정보를 JSON으로 돌려줘요.



Status

200 OK — 요청이 정상 처리됨




Body

JSON 응답 본문 — Echo가 돌려준 요청 정보

Echo 성공 응답 예시 (일부)

```
{
  "args": {},
  "headers": { ... },
  "url": "https://postman-echo.com/get"
}
```

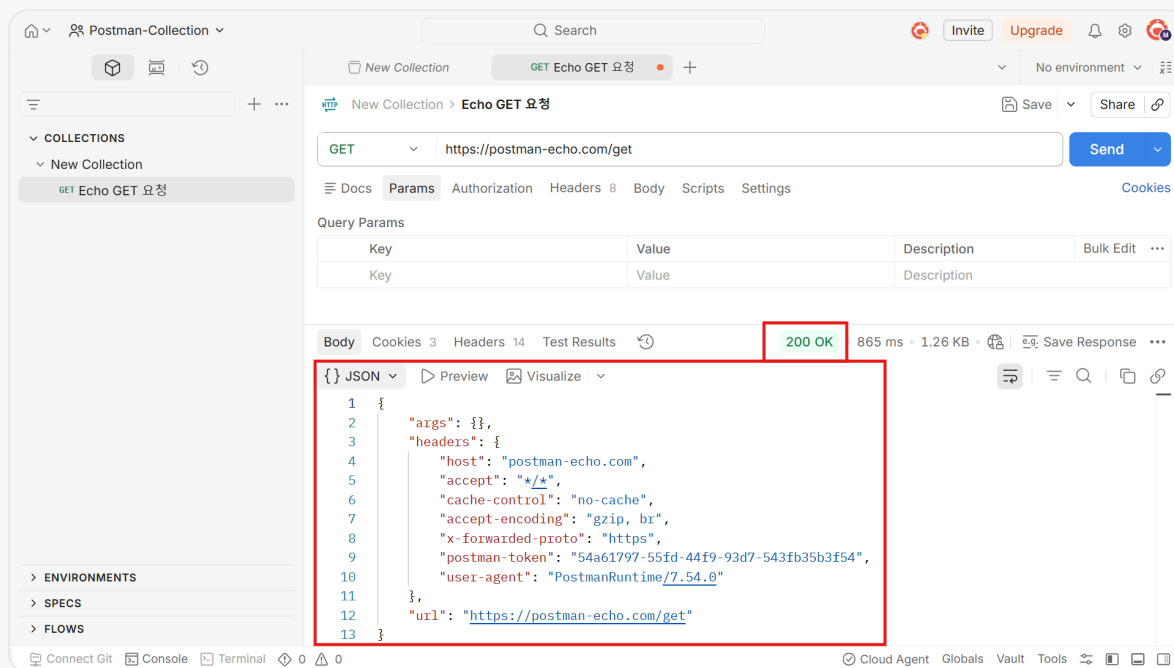

Body JSON — url · headers 등

Body의 url에 방금 입력한 주소가 보이면 Echo가 요청을 정상적으로 받은 거예요.

| 실패

실패할 때는 어떻게 보이나요

주소 오타·경로 오류·인터넷 문제가 있으면 성공(200) 대신 다른 화면이 나와요.

1 404 Not Found

서버에는 연결됐지만 경로가 틀렸을 때 — 예: `https://postman-echo.com/wrong`
Status가 **404**로 보이고 Body에 오류 메시지가 나올 수 있어요.


2 Could not send request

도메인 오타·인터넷 끊김 등으로 서버에 닿지 못할 때 — 예: `https://postman-echoo.com/get` (o 하나 더)
Status 대신 빨간 오류 문구가 Response 영역에 표시돼요.

1 일부러 틀린 주소로 Send 해 보기

URL 끝을 `/gett`처럼 바꿔 **Send**를 눌러 보세요. **404** 또는 오류 메시지가 보이면 정상이에요.

확인 후에는 반드시 다시 `https://postman-echo.com/get`로 고친 뒤 Send해서 **200 OK**로 돌아오는지 확인하세요.

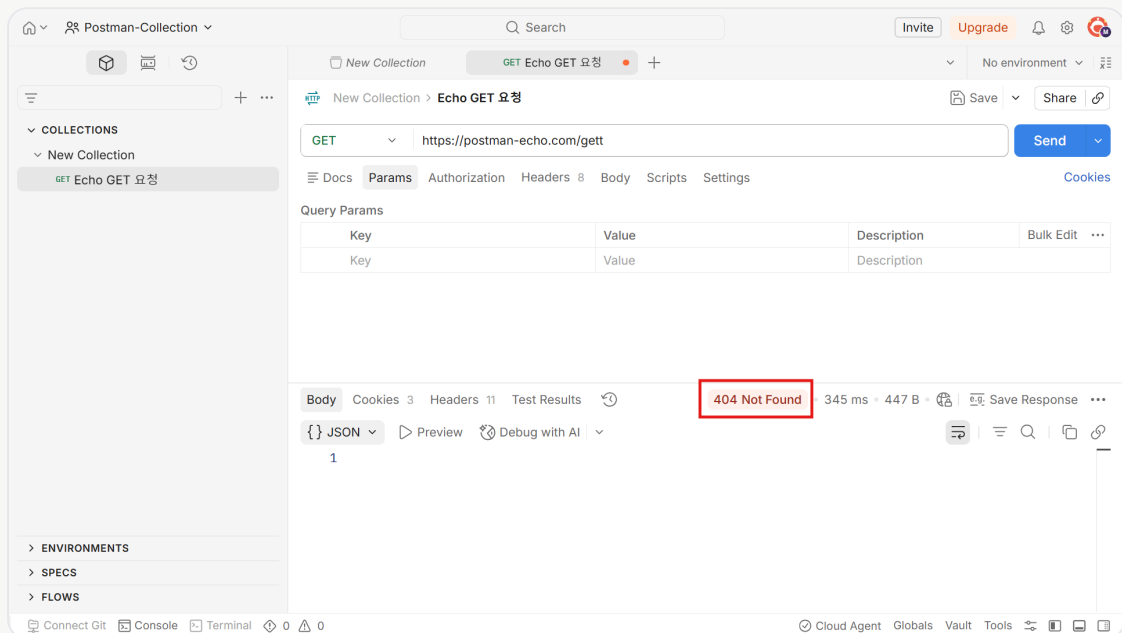

실패 응답 — 404 또는 Could not send request

실패 화면이 나와도 Postman이 망가진 게 아니에요. 실습 후에는 **Echo GET 요청** URL을 원래 주소로 되돌려 두세요.

Vol.1 Postman 입문 › 1-6 기본 GET 요청 보내기

| 확인

이렇게 보이면 1-6 완료예요

아래를 모두 확인했으면 다음 파트(1-7)로 넘어가도 됩니다.

☐ 요청 보내기는 **Method · URL · Send** 순서라는 것을 알고 있어요

☐ 내 연습 **Collection** → **Echo GET 요청** 을 열고 URL에 **전체 주소** 를 직접 입력했어요

☐ 올바른 URL로 Send했을 때 **200 OK** 가 보였어요

☐ 틀린 URL일 때 **404** 또는 **Could not send request** 가 뜬다는 것을 확인했어요

☐ 성공 응답 **Body** 에 JSON이 보이는 것을 확인했어요

다음 파트(1-7)에서는 같은 **Echo GET 요청**에 **Params** 탭으로 값을 추가하고, URL과 응답이 어떻게 달라지는지 비교해 볼 거예요.
1-8에서는 **Echo POST 요청**을 새로 추가합니다.

Vol.1 Postman 입문 > 1-6 기본 GET 요청 보내기

| VOL.1 로드맵

이 자료집에서 이어지는 순서

1-1 Postman이 뭔가요

1-2 Postman 시작하기

1-3 Workspace 만들기

1-4 실습 Collection 가져오기

1-5 Collection 만들기

1-6 기본 GET 요청 보내기

Echo GET 요청 Send 완료! 다음은 Params

1-7에서 같은 Echo GET 요청에 Params 탭으로 값을 추가하고, 응답 차이를 비교해 볼 거예요.

다음으로 이동