

POSTMAN GUIDEBOOK


| VOL.01

Postman 입문

1-5

Collection 만들기

| PART 05 · COLLECTION

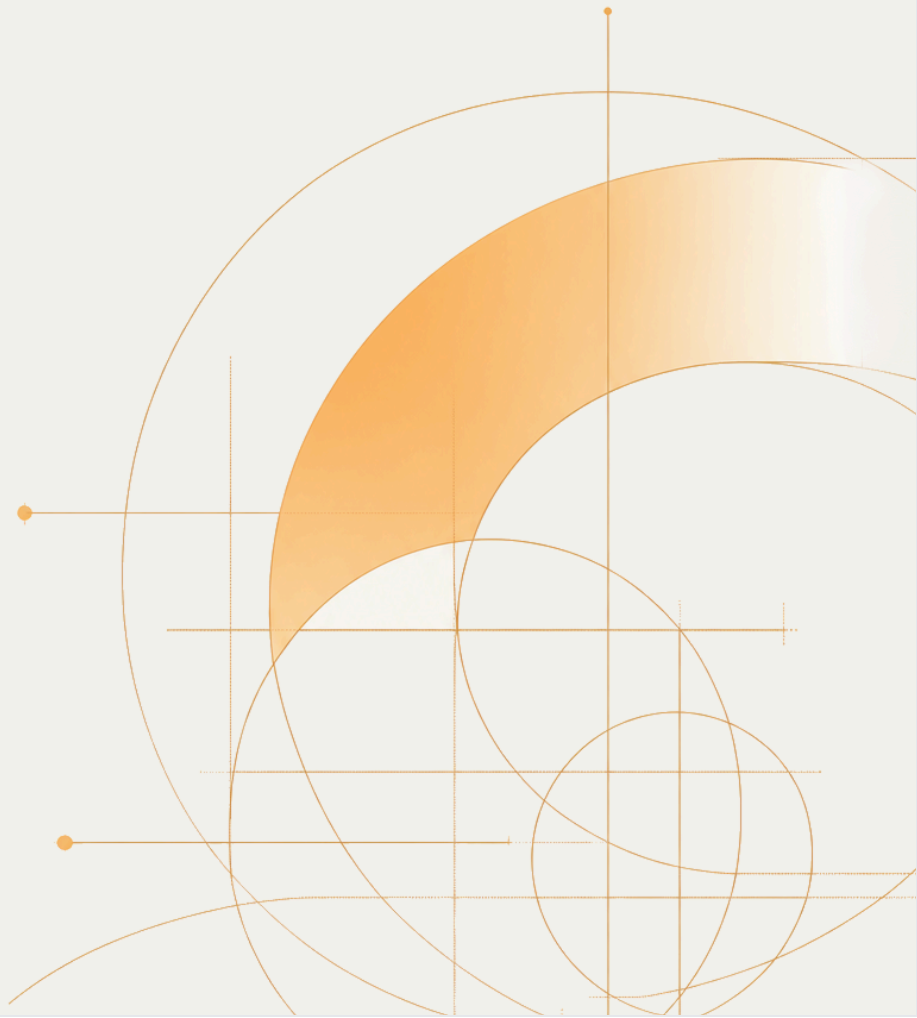

INDEX

- 01 이 자료를 읽고 나면
- 02 이 파트에서 다루는 흐름

| 이번 파트

이 자료를 읽고 나면

- ✓ Collection을 직접 만들고 안에 Request를 추가할 수 있어요.
- ✓ **Collection** → **Folder** → **Request** 구조를 이해할 수 있어요.
- ✓ 강사 제공 Collection과 내가 만든 **Collection** 의 차이를 말할 수 있어요.

//

이 파트 흐름: Collection 만들기 → Request 추가 → 구조 비교 (Send는 1-6)

| 읽는 순서

이 파트에서 다루는 흐름

1

Collection 만들기

내 연습 Collection

2

Request 추가

Echo GET 요청 · 자동 저장

3

구조 비교

내 Collection · Vol.1 실습

4

확인

완료 체크 · 1-6 예고

Vol.1 Postman 입문 › 1-5 Collection 만들기

| COLLECTION

Collection이 뭔가요

1-4에서 가져온 실습 Collection과 구분해서 이해해요.

관련 요청을 한곳에 모아 관리하는 보관함이에요.

Workspace 안에 여러 Collection을 둘 수 있어요.

안에는 **Request**(요청)와 **Folder**(하위 묶음)가 들어갑니다.

Vol.1 실습 Collection

강사가 제공한 **예제** — 1-4 Import

- Request·Folder가 이미 들어 있음
- 1-6에서 **Echo GET** 요청을 열고 Send

내 연습 Collection

이번 파트에서 직접 만드는 연습

- Collection 생성 + Request 추가
- URL · Send는 1-6에서 **Echo GET** 요청으로 진행

이번 파트(1-5)에서는 **내 연습 Collection**을 만들고, 그 안에 Request를 하나 직접 추가해요.

목표는 Collection 안에 Request가 들어가는 **구조를 직접 경험**하는 것이에요. URL 입력과 Send는 1-6에서 처음 합니다.


| 만들기

새 Collection을 만들어요

1-3 Workspace가 선택된 상태에서 진행해요.

1 Create 클릭


왼쪽 **Collections** 옆 **+** 또는 **Create**를 눌러요.

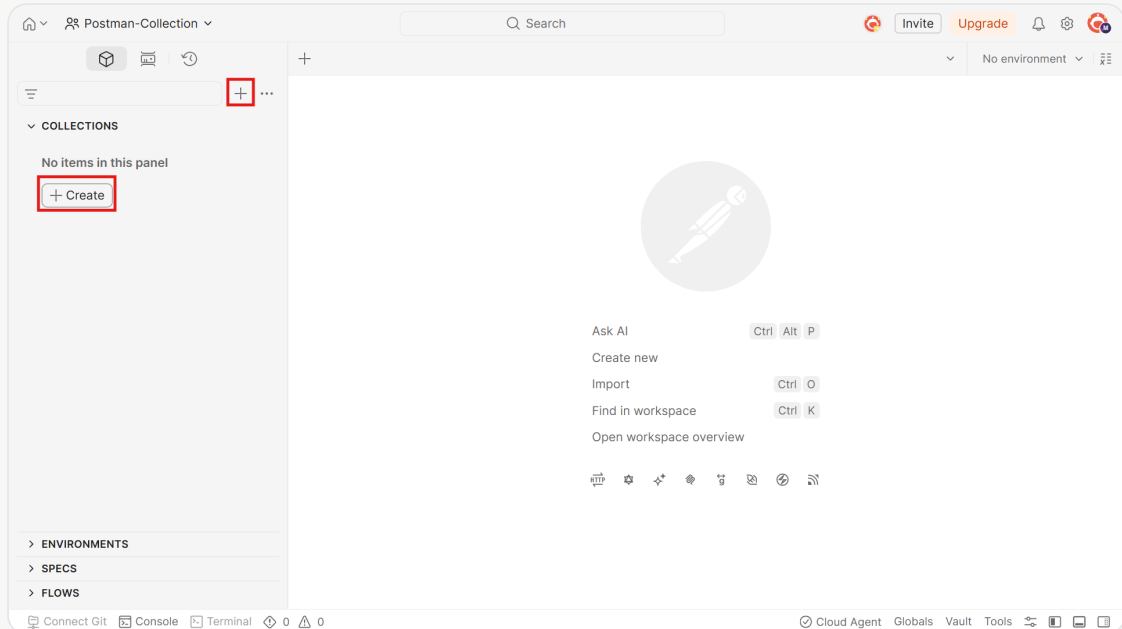

Collections — Create / + 버튼

2 Collection 선택 · 이름 입력

Collection을 고르고 이름을 **내 연습 Collection**으로 입력해요. 생성 후에도 Overview 제목을 클릭해 이름을 바꿀 수 있어요.

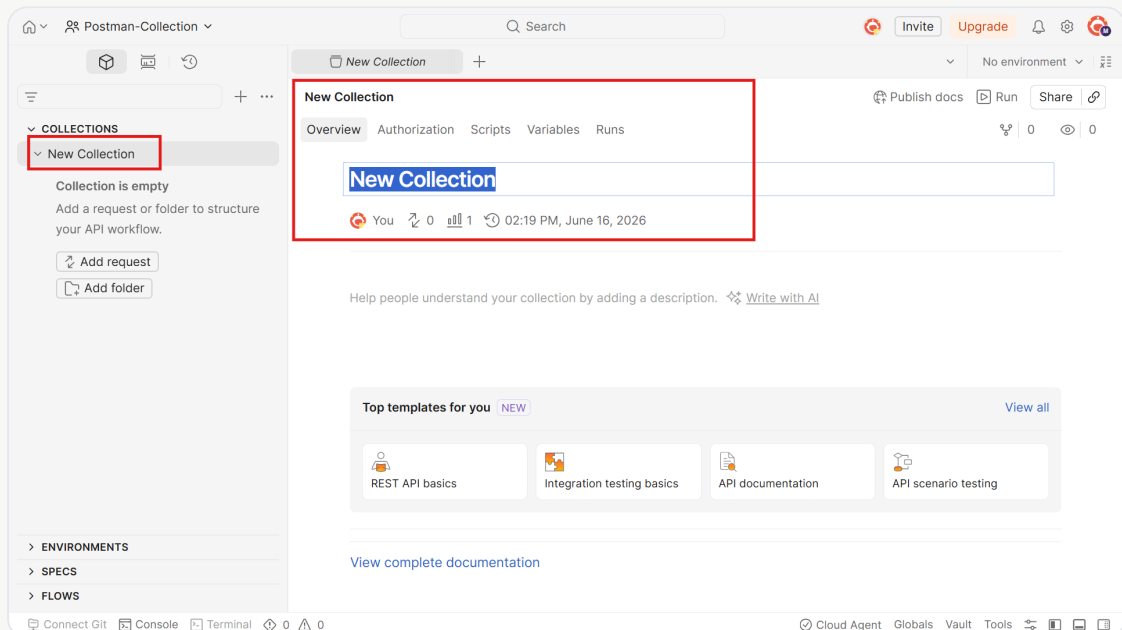


Collection 생성 · 이름 변경

3

Create Collection

Create Collection을 누르면 왼쪽 목록에 새 Collection이 추가돼요. 비어 있는 상태가 정상이에요.

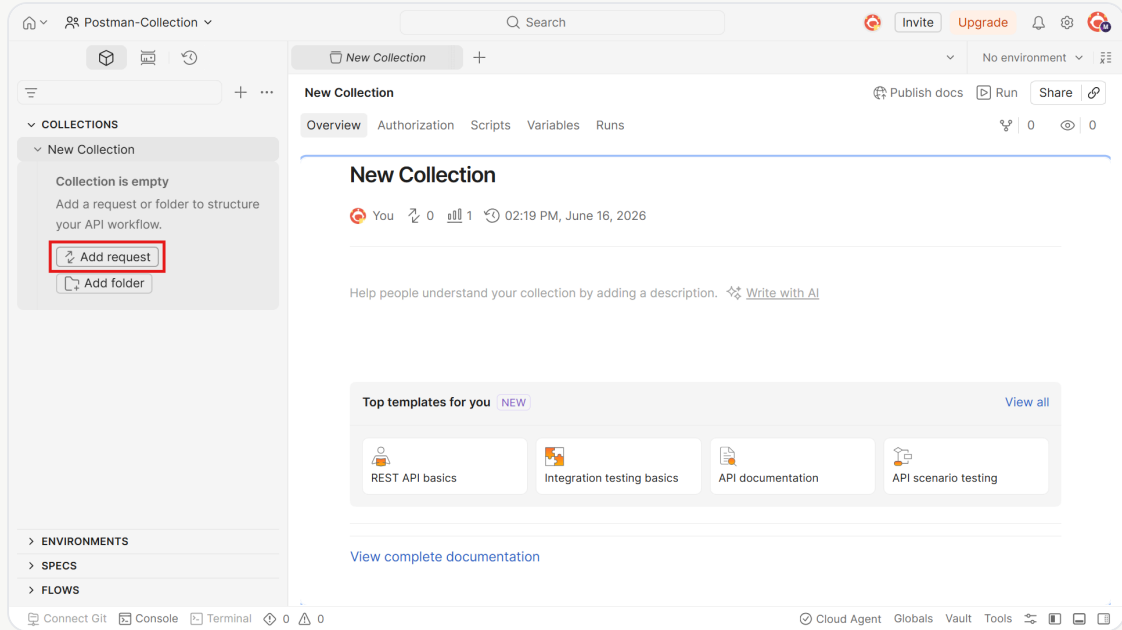

생성 완료 — 내 연습 Collection · Add request


REQUEST 추가

Collection 안에 Request를 넣어요

방금 만든 내 연습 Collection 안에 요청 하나를 추가해요. URL 입력과 Send는 아직 하지 않습니다.

1 내 연습 Collection 선택 · Add request


왼쪽 Collections에서 내 연습 Collection을 선택한 뒤 **Add request** 버튼을 눌러요. ... 메뉴에서 **Add request**를 선택해도 됩니다.

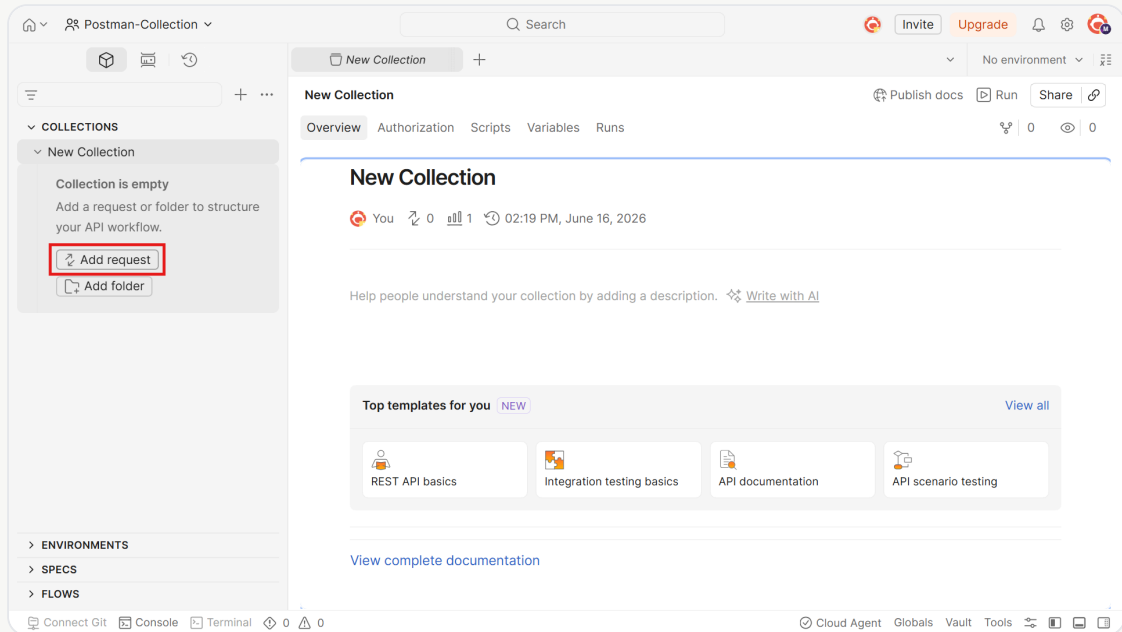

Add request 버튼 클릭

2 요청 이름 입력

상단 요청 이름을 클릭해 **Echo GET 요청**으로 바꿔요. 이름은 자동으로 저장돼요.

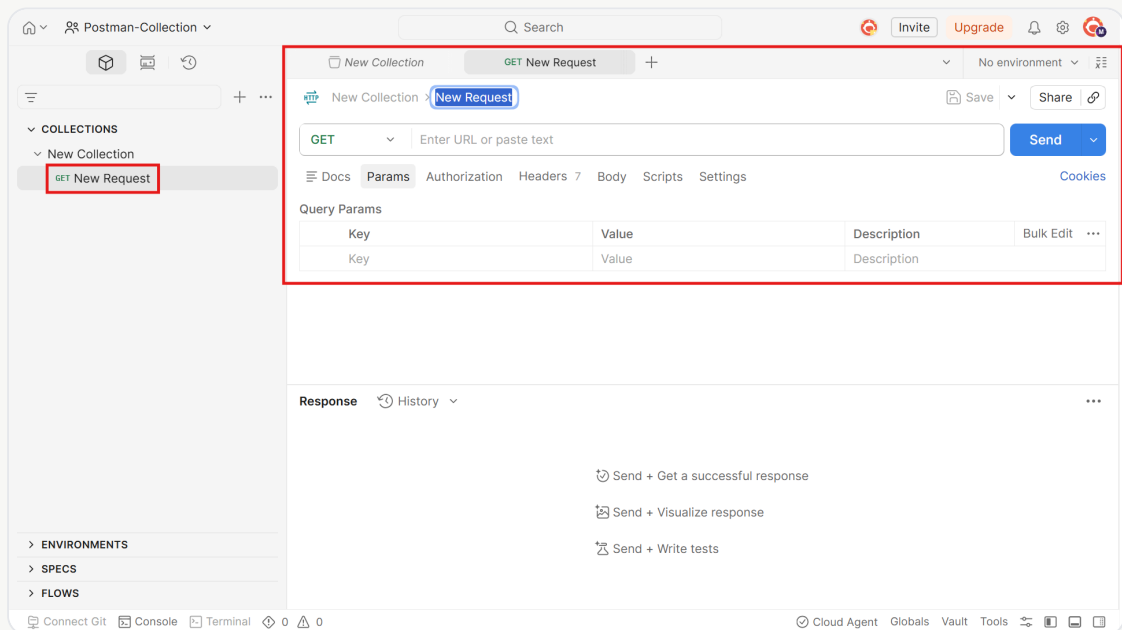


요청 이름 변경 — Echo GET 요청

3

목록 확인

왼쪽 내 연습 Collection 안에 Echo GET 요청이 보이면 성공이에요. URL은 아직 입력하지 않아도 됩니다.

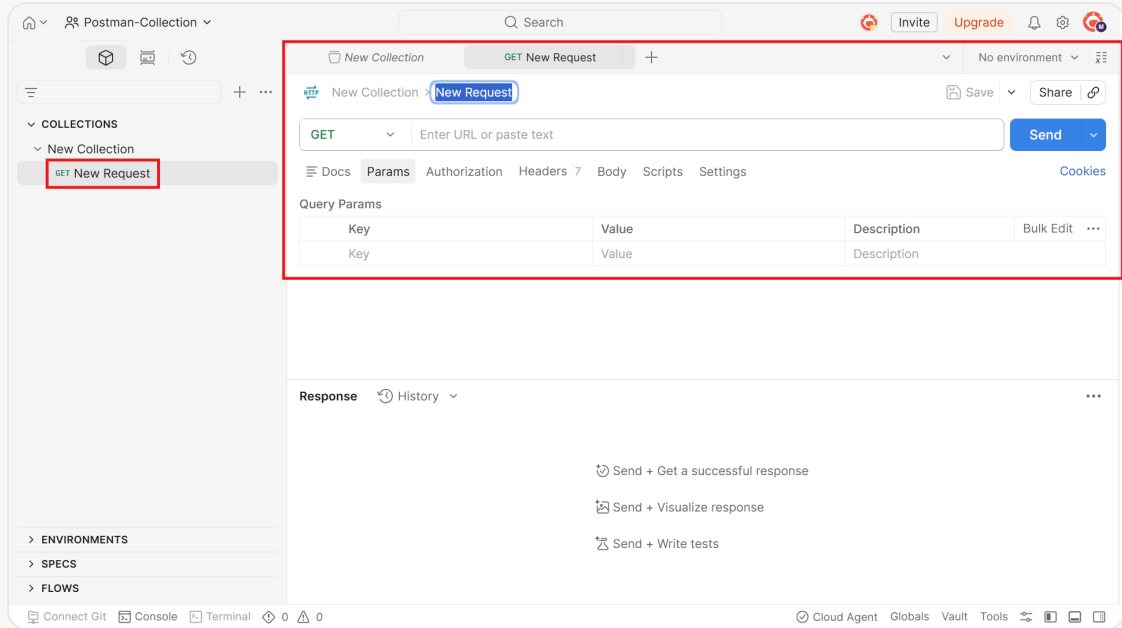

Request 추가 완료 — Echo GET 요청

| 구조

두 Collection 구조 비교해요

방금 만든 구조와 강사 제공 실습 Collection을 나란히 봐요.



Request

방금 추가한 **Echo GET 요청** · GET Echo 테스트 등



Folder

Request가 많아지면 Folder로 묶어요 — Vol.1 실습 Collection 참고

내 연습 Collection — 방금 만든 구조

내 연습 Collection
└ Echo GET 요청 ← Request (1-6 URL · Send)

1-8 이후 확장 예시

내 연습 Collection
├ Echo GET 요청 ← 1-6 GET · 1-7 Params
└ Echo POST 요청 ← 1-8 POST Body

Echo GET 요청은 1-6 · 1-7까지 같은 요청을 계속 발전시켜 씁니다. 1-8에서 **Echo POST 요청**을 새로 추가해 Collection을 넓혀 볼 거예요.

Vol.1 실습 Collection — 강사 제공 예제

Vol.1 실습 Collection
├ 연결 테스트 ← Folder
│ └ GET Echo 테스트 ← Request (1-4 연결 확인)
├ GET 요청 실습 ← Folder
│ └ GET 기본 요청 ← Request (구조 참고)
├ Query Params 실습
│ └ GET Query Params 요청
└ POST 요청 실습
 └ POST Body 요청



이미지 없음: 08-collection-structure-compare.png

[images/08-collection-structure-compare.png](#)

내 연습 Collection · Vol.1 실습 Collection 트리 비교

Vol.1 Postman 입문 › 1-5 Collection 만들기

| 확인

이렇게 보이면 1-5 완료예요

아래를 모두 확인했으면 다음 파트(1-6)로 넘어가도 됩니다.

☐ 내 연습 Collection 을 직접 만들었어요

☐ 내 연습 Collection 안에 Echo GET 요청 을 추가했어요

☐ Collection → Folder → Request 구조를 이해했어요

☐ Vol.1 실습 Collection (강사 예제)과 내 연습 Collection (직접 만든 연습용 Collection)의 차이를 설명할 수 있어요

☐ URL 입력 · Send는 1-6 에서 한다는 것을 알고 있어요

다음 파트(1-6)에서는 내 연습 Collection → Echo GET 요청을 열고, URL을 입력한 뒤 Postman Echo에 Send해 볼 거예요.

Vol.1 Postman 입문 › 1-5 Collection 만들기

| VOL.1 로드맵

이 자료집에서 이어지는 순서

1-1 Postman이 뭔가요

1-2 Postman 시작하기

1-3 Workspace 만들기

1-4 실습 Collection 가져오기

1-5 Collection 만들기

1-6 기본 GET 요청 보내기

1-7 Query Params 요청 보내기

Collection · Request 준비 완료! 다음은 Send

1-6에서 내 연습 Collection의 Echo GET 요청을 열고 Echo에 Send해 볼 거예요.

다음으로 이동