

POSTMAN GUIDEBOOK


| VOL.01

Postman 입문

1-7

Query Params 요청 보내기

| PART 07 · PARAMS

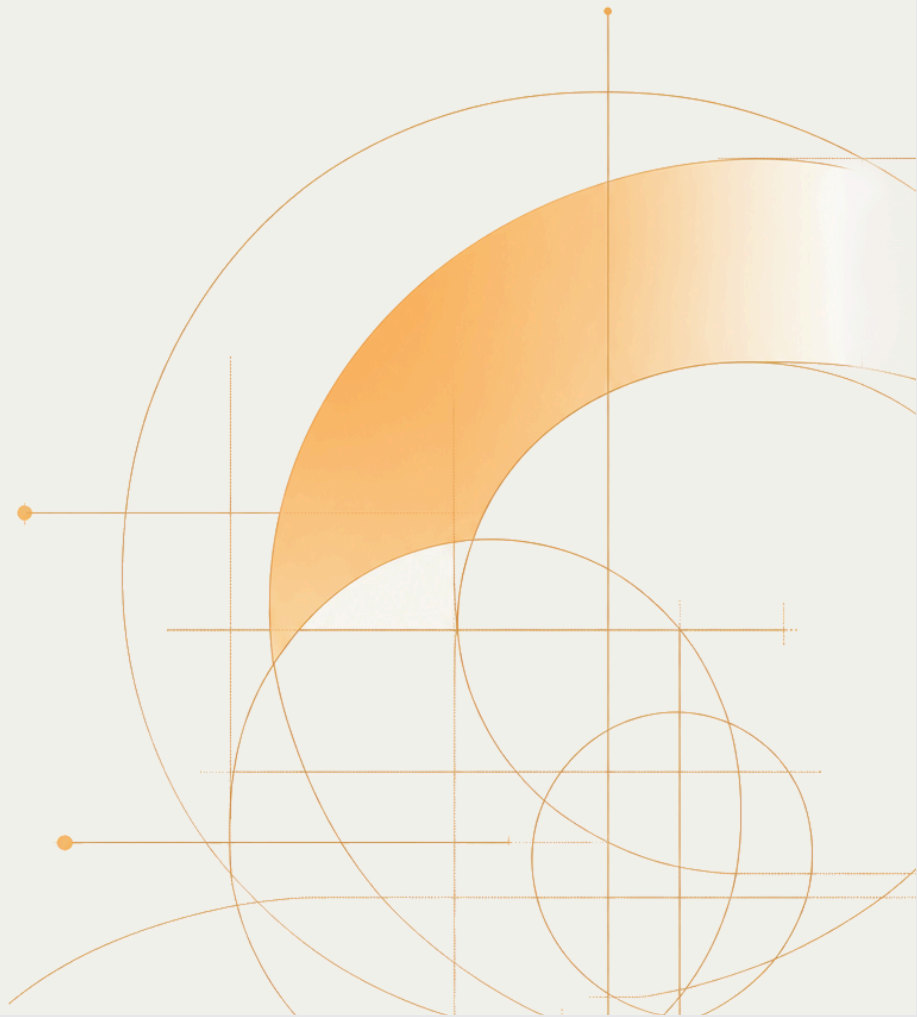

INDEX

- 01 이 자료를 읽고 나면
- 02 이 파트에서 다루는 흐름

| 이번 파트

이 자료를 읽고 나면

- ✓ Query Params가 무엇인지 말할 수 있어요.
- ✓ Params 탭으로 값을 넣고 URL·응답 변화를 확인할 수 있어요.
- ✓ 1-6과 비교해 args 에 값이 채워지는 것을 확인할 수 있어요.

//

이 파트 흐름: Params 개념 → Echo 응답 비교 → 실습 · Send → args 확인

| 읽는 순서

이 파트에서 다루는 흐름

1

Query Params

?name=kim · Params 탭

2

응답 비교

args {} vs name=kim

3

실습

Echo GET 요청 · Send

4

확인

URL · args · 1-8 예고

| QUERY PARAMS

Query Params가 뭔가요

1-6에서 보낸 **Echo GET** 요청에 값을 하나 더 붙여 볼 거예요.

URL 뒤에 ?이름=값 형태로 붙는 추가 정보예요.

브라우저 주소창의 ?tab=news 같은 부분과 같아요.

서버에 “이 조건으로 데이터를 달라”고 알려 줄 때 씁니다.

1-6 vs 1-7 — URL 비교

1-6 https://postman-echo.com/get

1-7 https://postman-echo.com/get?name=kim

↳ Query Param: name=kim

URL에 직접

주소 끝에 ?name=kim 입력

- 짧을 때는 가능
- 값이 많아지면 관리가 어려움

Params 탭

Key · Value 표로 입력

- Postman이 URL에 자동 반영
- 이번 파트에서 사용

Environment·변수({{[]}})는 **1-9 · 1-10**에서 다룹니다. 지금은 Params 탭만 사용해요.

Vol.1 Postman 입문 > 1-7 Query Params 요청 보내기

| 응답

Echo는 Params를 어떻게 돌려주나요

1-6에서는 Body의 args가 비어 있었어요. Params를 넣으면 여기에 값이 채워집니다.

1-6 응답 — args 비어 있음

```
{
  "args": {},
  "url": "https://postman-echo.com/get"
}
```

1-7 응답 — args에 name=kim

```
{
  "args": {
    "name": "kim"
  },
  "url": "https://postman-echo.com/get?name=kim"
}
```

확인 포인트는 두 가지예요.

① URL에 ?name=kim이 붙었는지 · ② Body args에 "name": "kim"이 보이는지

| 실습

Echo GET 요청에 Params 추가해요

내 연습 Collection → Echo GET 요청을 열어요. 1-6에서 URL을 넣어 둔 그 요청입니다.

1 Echo GET 요청 열기

Collections → 내 연습 Collection → Echo GET 요청을 선택해요.
URL이 `https://postman-echo.com/get`인지 확인해요.



이미지 없음: 01-open-echo-get.png

[images/01-open-echo-get.png](#)

Echo GET 요청 — Collections 트리

2 Params 탭 · Key · Value 입력

Params 탭을 열고 첫 줄에 Key **name** · Value **kim**을 입력해요.
체크박스가 켜져 있어야 URL에 반영됩니다.



이미지 없음: 02-params-tab.png

[images/02-params-tab.png](#)

Params — name · kim

3

URL 반영 · Send

URL 칸 끝에 ?name=kim이 붙었는지 확인한 뒤 **Send**를 눌러요.



이미지 없음: 03-url-with-params.png

[images/03-url-with-params.png](#)

URL — `postman-echo.com/get?name=kim`

Params를 지우거나 체크를 끄면 URL에서 ?name=kim이 사라져요. 다시 켜고 Send하면 동일하게 동작합니다.

| 확인

응답에서 Params 결과 보기

200 OK가 나온 뒤 Body를 확인해요.



url

Body의 url에 **https://postman-echo.com/get?name=kim**이 보여요



args

Body의 args에 **"name": "kim"**이 보여요



이미지 없음: 04-response-args.png

[images/04-response-args.png](#)

Body JSON — args.name = kim

args가 비어 있으면 Params 체크·Key-Value 철자를 다시 확인하세요. Value에 공백이 들어가지 않았는지도 봐요.

Vol.1 Postman 입문 › 1-7 Query Params 요청 보내기

| 완료

이렇게 보이면 1-7 완료예요

아래를 모두 확인했으면 다음 파트(1-8)로 넘어가도 됩니다.

☐ Query Params가 URL 뒤 **?이름=값** 형태라는 것을 알고 있어요

☐ **Echo GET** 요청 의 **Params** 탭에 **name · kim** 을 넣었어요

☐ Send 후 URL에 **?name=kim** 이 붙은 것을 확인했어요

☐ 응답 Body args 에 **"name": "kim"** 이 보였어요

☐ 1-6(args: {})과 1-7(args 에 값)의 차이를 말할 수 있어요

다음 파트(1-8)에서는 **내 연습 Collection**에 **Echo POST 요청**을 새로 추가하고, Body 탭으로 JSON을 보내 볼 거예요.

Vol.1 Postman 입문 › 1-7 Query Params 요청 보내기

| VOL.1 로드맵

이 자료집에서 이어지는 순서

1-1 Postman이 뭔가요

1-2 Postman 시작하기

1-3 Workspace 만들기

1-4 실습 Collection 가져오기

1-5 Collection 만들기

1-6 기본 GET 요청 보내기

1-7 Query Params 요청 보내기

Params 완료! 다음은 POST Body

1-8에서 Echo POST 요청을 새로 만들고 Body 탭으로 JSON을 보내 볼 거예요.

다음으로 이동