Sơ đồ hiện hành WMS

Mục lục — số trang tính từ đầu tệp PDF

Kiến trúc ứng dụng hiện tại 6

Các lớp desktop đang triển khai 7

Các lớp xử lý lệnh trên máy chủ 8

Các hợp đồng dữ liệu và lỗi đang triển khai 9

Trạng thái chứng từ và điều kiện chuyển 10

Luồng xử lý lệnh và phục hồi ACK 11

Nhận hàng — phê duyệt và ghi sổ 12

Xuất kho — duyệt, giữ hàng, soạn và ghi sổ 13

Kiểm kê — từ phạm vi đếm đến điều chỉnh 14

Chuyển kho — xuất transit và nhận tại đích 15

Nhập tệp — kiểm tra trước khi commit 16

Tải lại hoặc đóng ứng dụng 17

Use case — Không gian làm việc 18

Use case — Dữ liệu 19

Use case — Nhập hàng 20

Use case — Vận hành kho 21

Use case — Kiểm soát 22

Use case — Công cụ & hệ thống 23

Vai trò và quyền · Kiểm toán 24

Vai trò và quyền · Mua hàng 25

Vai trò và quyền · Kiểm soát/kế toán 26

Vai trò và quyền · Ban điều hành 27

Vai trò và quyền · Quản lý danh mục 28

Vai trò và quyền · Nhân viên soạn/xuất 29

Vai trò và quyền · Nhân viên nhận 30

Vai trò và quyền · Bán hàng 31

Vai trò và quyền · Quản trị kỹ thuật 32

Vai trò và quyền · Quản lý kho 33

ERD · app_user 34

ERD · approval_policy 35

Sơ đồ hiện hành WMS

Mục lục — số trang tính từ đầu tệp PDF

ERD · approval_policy_step 36

ERD · approval_request 37

ERD · approval_step 38

ERD · audit_event 39

ERD · auth_challenge 40

ERD · auth_contact 41

ERD · auth_contact_challenge 42

ERD · auth_delivery 43

ERD · auth_google_flow 44

ERD · auth_google_identity 45

ERD · auth_password_reset 46

ERD · auth_recovery_code 47

ERD · auth_self_reset 48

ERD · auth_session 49

ERD · auth_throttle 50

ERD · auth_token 51

ERD · barcode 52

ERD · client_release 53

ERD · consignment_agreement 54

ERD · consignment_receipt 55

ERD · consignment_receipt_line 56

ERD · consumer_receipt 57

ERD · count_assignment 58

ERD · count_decision 59

ERD · count_empty_confirmation 60

ERD · count_execution 61

ERD · count_line 62

ERD · count_location_lock 63

ERD · count_observation 64

ERD · count_scope 65

Sơ đồ hiện hành WMS

Mục lục — số trang tính từ đầu tệp PDF

ERD · count_session 66

ERD · count_submission 67

ERD · custom_field_binding 68

ERD · custom_field_change 69

ERD · custom_field_definition 70

ERD · custom_field_revision 71

ERD · custom_field_schema 72

ERD · document 73

ERD · document_assignment 74

ERD · document_attachment 75

ERD · document_line 76

ERD · document_link 77

ERD · export_job 78

ERD · export_task 79

ERD · fulfillment_consumption 80

ERD · grant_request 81

ERD · idempotency_record 82

ERD · import_document_source 83

ERD · import_file 84

ERD · import_job 85

ERD · import_row 86

ERD · import_task 87

ERD · inventory_transaction 88

ERD · issue_document 89

ERD · location 90

ERD · lot 91

ERD · mfa_factor 92

ERD · move_line 93

ERD · opening_document 94

ERD · opening_line 95

Sơ đồ hiện hành WMS

Mục lục — số trang tính từ đầu tệp PDF

ERD · organization 96

ERD · outbox_event 97

ERD · package 98

ERD · package_line 99

ERD · partner 100

ERD · period_reopen_confirmation 101

ERD · permission 102

ERD · pick_task 103

ERD · print_attempt 104

ERD · print_job 105

ERD · print_task 106

ERD · product 107

ERD · product_category 108

ERD · product_image 109

ERD · product_uom 110

ERD · quality_decision 111

ERD · reference_price 112

ERD · report_request_guard 113

ERD · report_snapshot 114

ERD · report_snapshot_row 115

ERD · reservation 116

ERD · reservation_consumption 117

ERD · return_document 118

ERD · return_line 119

ERD · reversal_document 120

ERD · reversal_line 121

ERD · role 122

ERD · role_permission 123

ERD · serial 124

ERD · serial_position 125

Sơ đồ hiện hành WMS

Mục lục — số trang tính từ đầu tệp PDF

ERD · serial_warranty_record 126

ERD · stock_balance 127

ERD · stock_item 128

ERD · stock_move 129

ERD · stock_owner 130

ERD · stock_period 131

ERD · stored_file 132

ERD · transfer_adjustment 133

ERD · transfer_discrepancy 134

ERD · transfer_line 135

ERD · transfer_move 136

ERD · uom 137


ERD · user_avatar 138

ERD · user_role_grant 139


ERD · warehouse 140


ERD · worker_status 141

Kiến trúc ứng dụng hiện tại

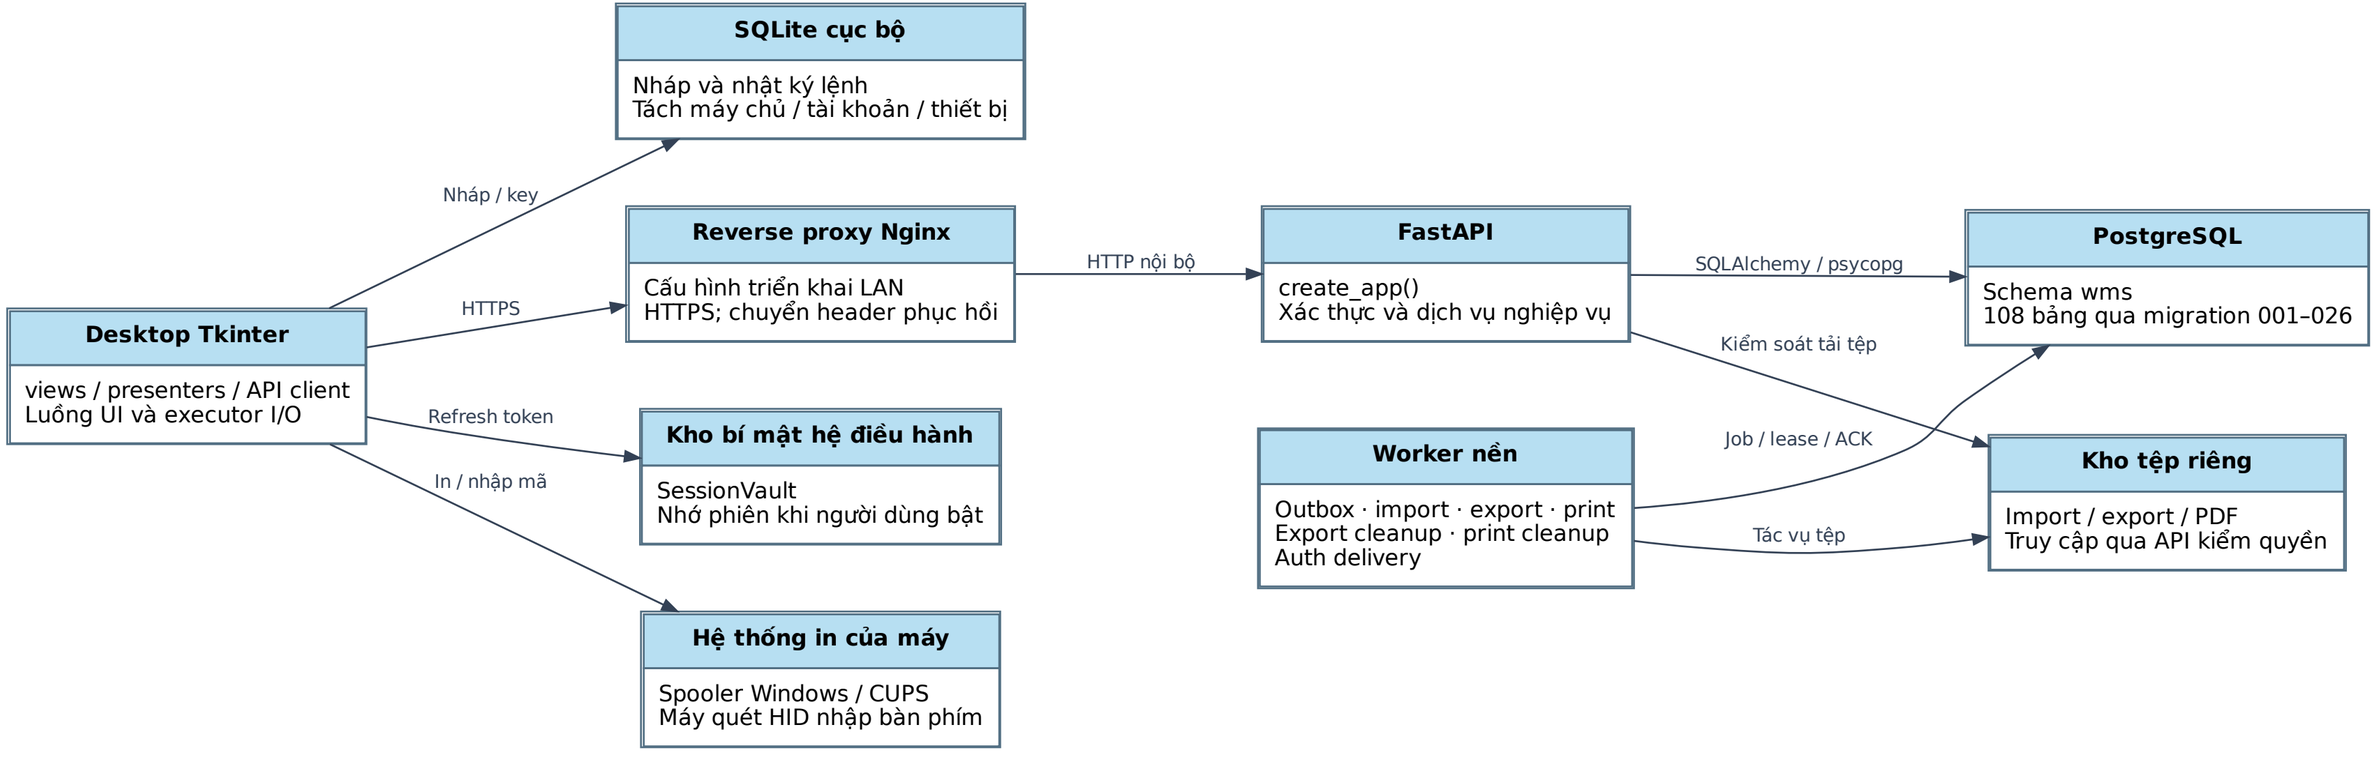


Các lớp desktop đang triển khai

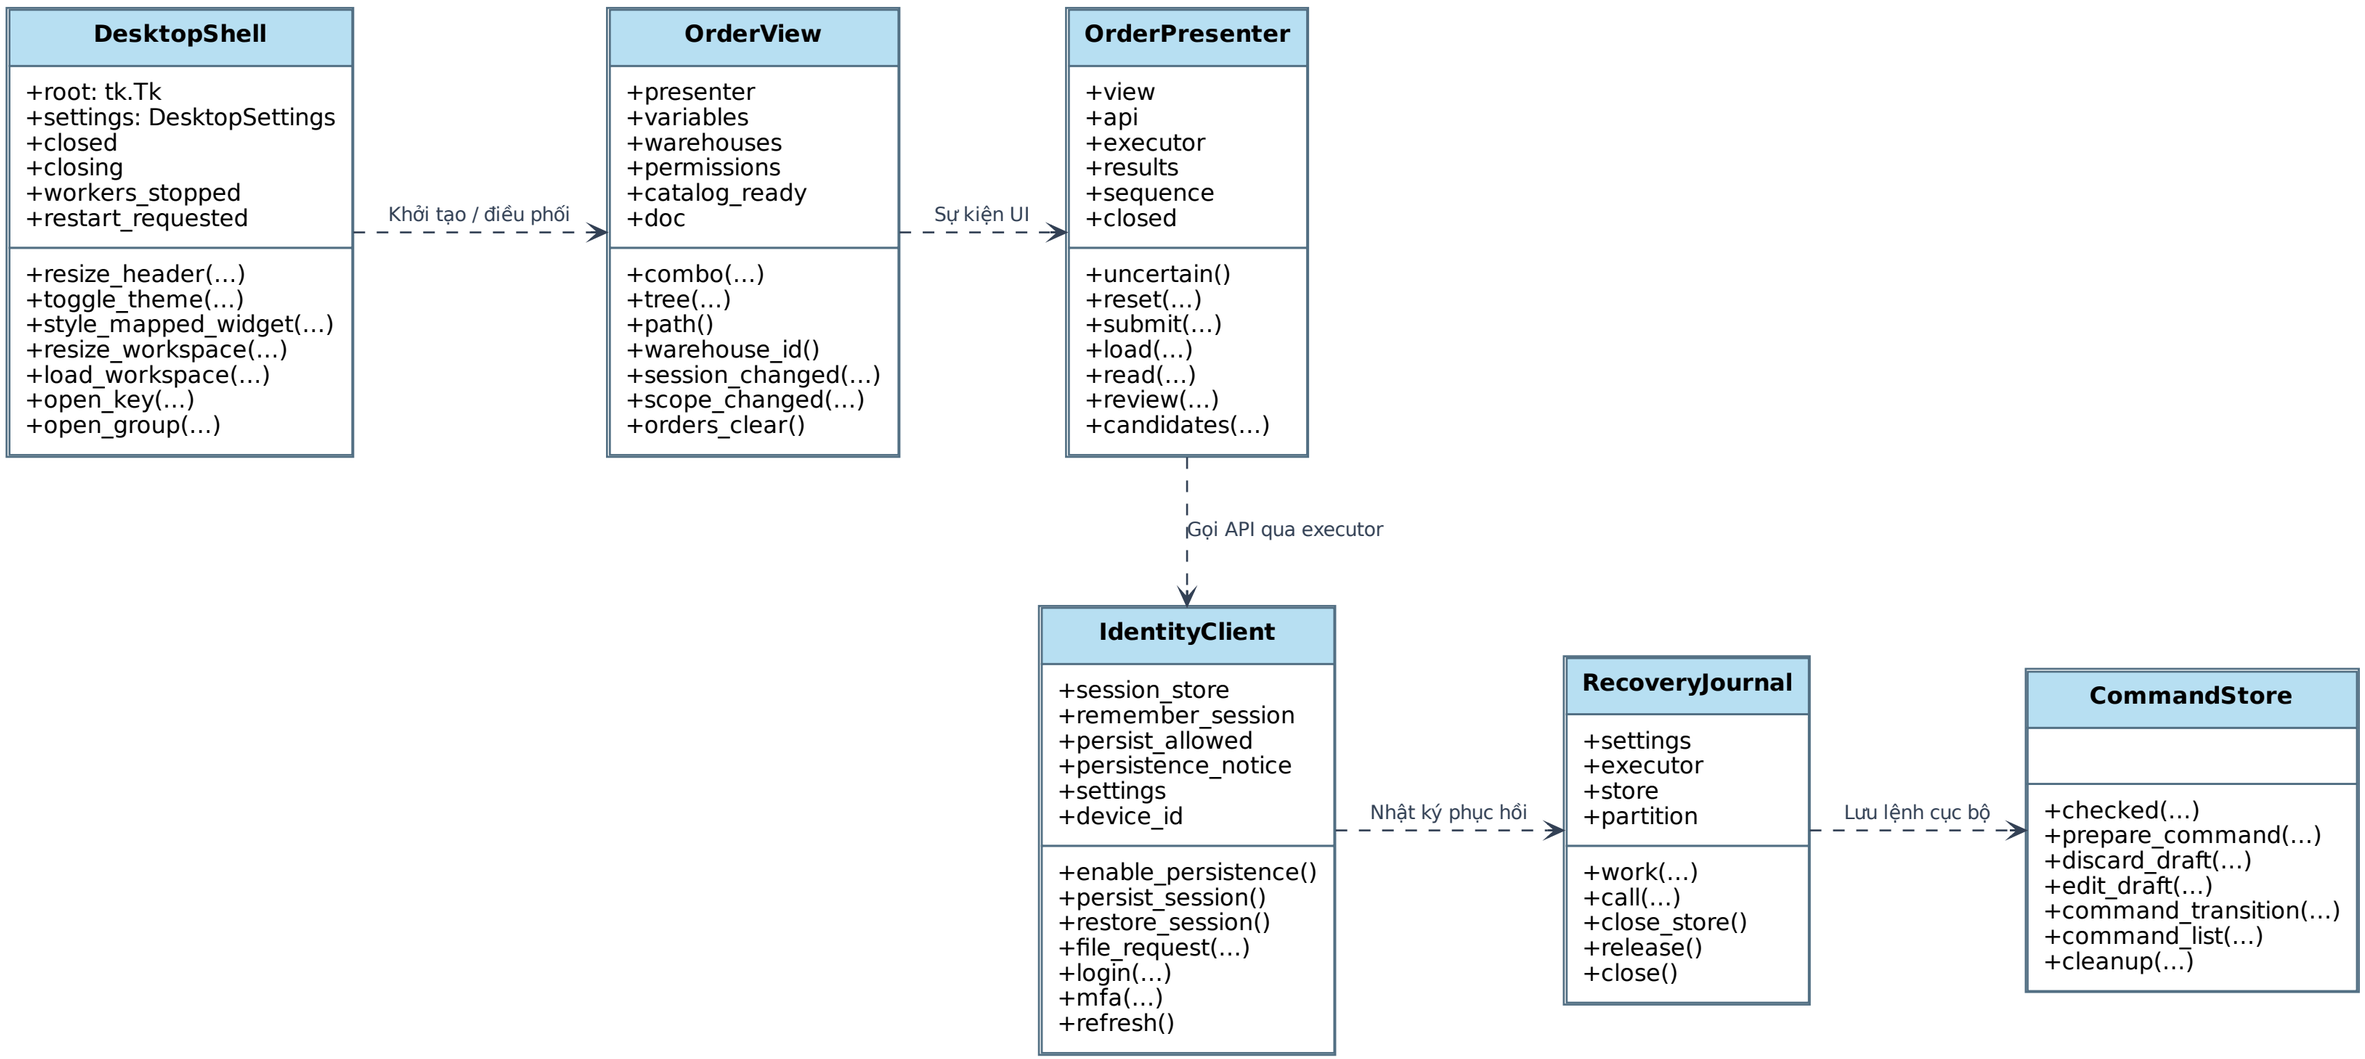


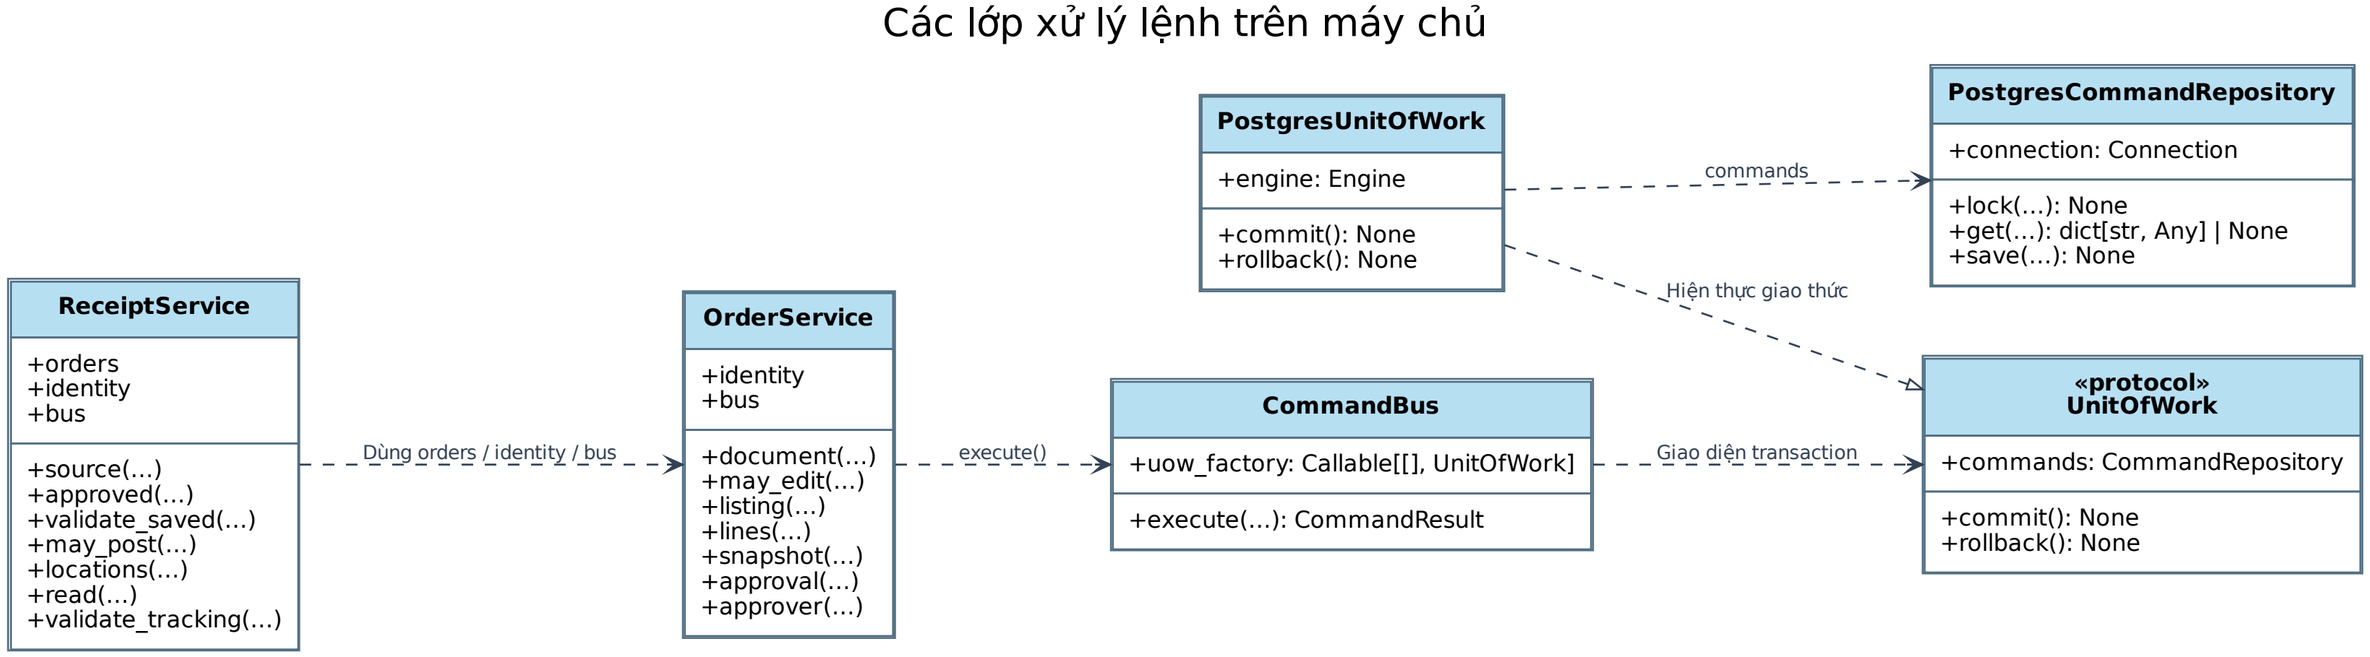
Các lớp xử lý lệnh trên máy chủ
ReceiptService
+orders
+identity
+bus
+source(...)
+approved(...)
+validate_saved(...)
+may_post(...)
+locations(...)
+read(...)
+validate_tracking(...)
Dùng orders / identity / bus
OrderService
+identity
+bus
+document(...)
+may_edit(...)
+listing(...)
+lines(...)
+snapshot(...)
+approval(...)
+approver(...)
execute()
CommandBus
+uow_factory: Callable[[], UnitOfWork]
+execute(...): CommandResult
Giao diện transaction
«protocol»
UnitOfWork
+commands: CommandRepository
+commit(): None
+rollback(): None
Hiện thực giao thức
PostgresUnitOfWork
+engine: Engine
+commit(): None
+rollback(): None
commands
PostgresCommandRepository
+connection: Connection
+lock(...): None
+get(...): dict[str, Any] | None
+save(...): None


Các hợp đồng dữ liệu và lỗi đang triển khai

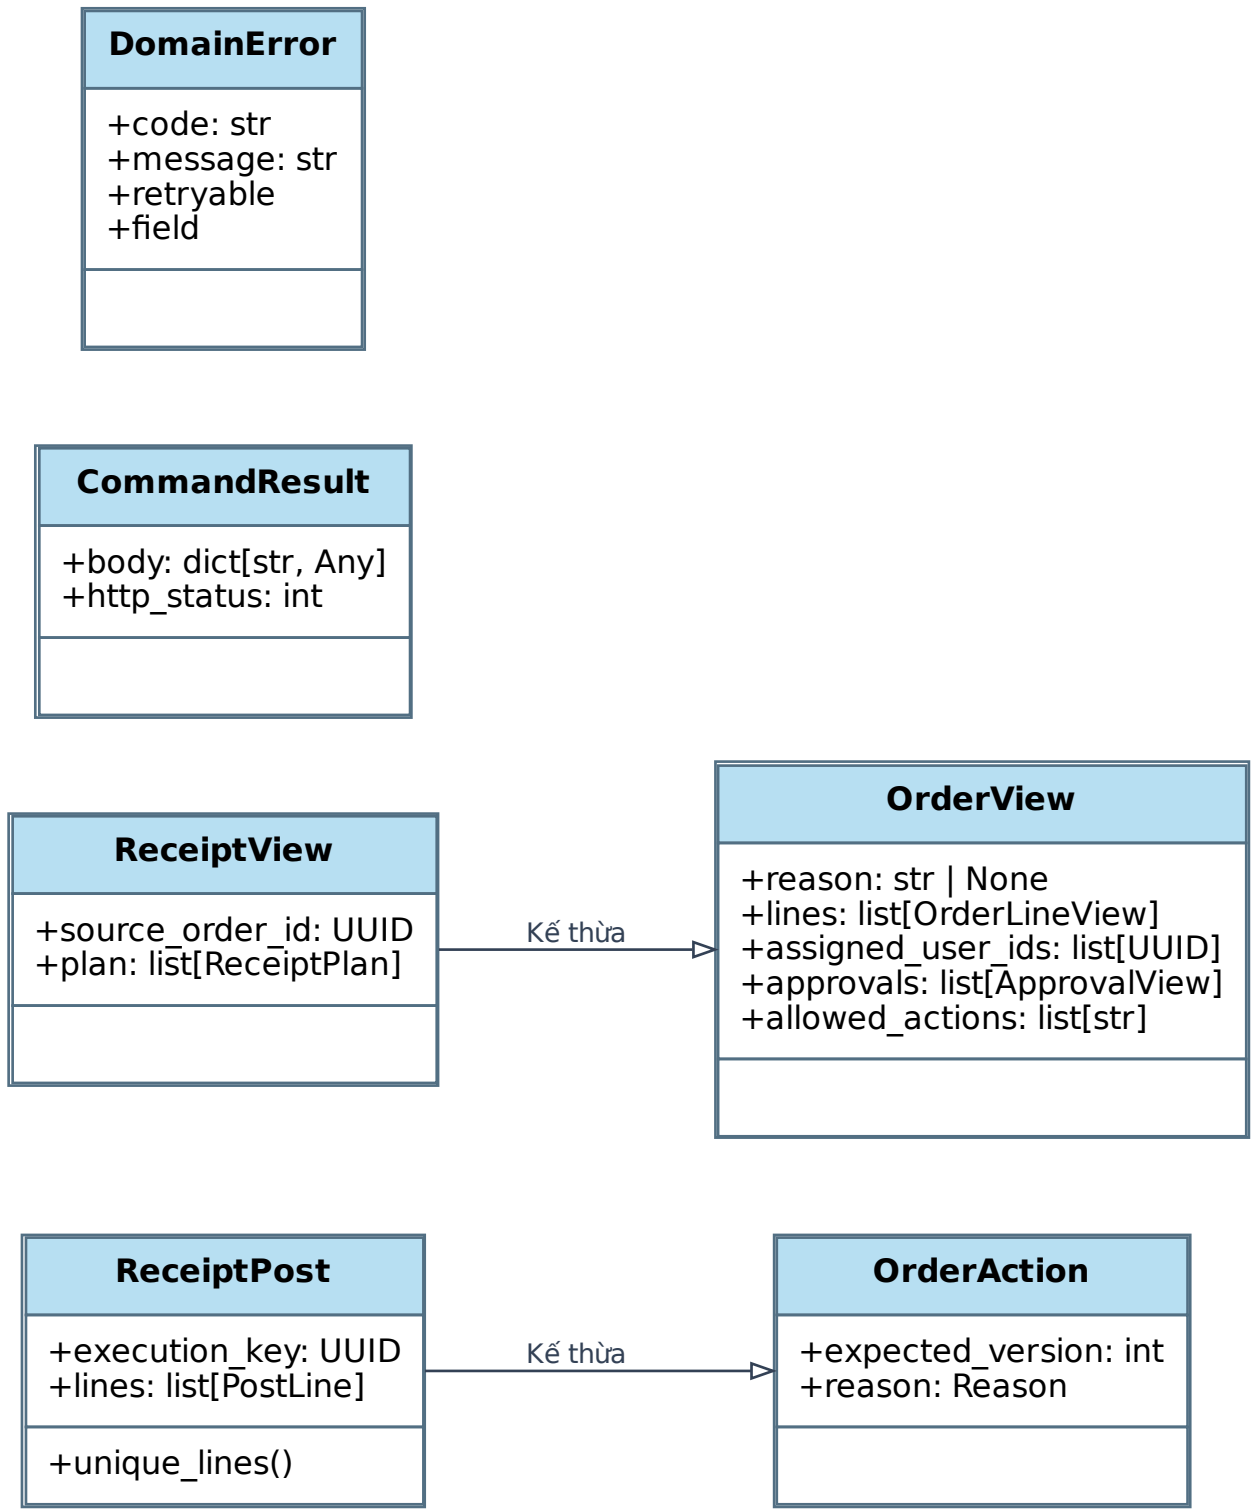


Trạng thái chứng từ và điều kiện chuyển

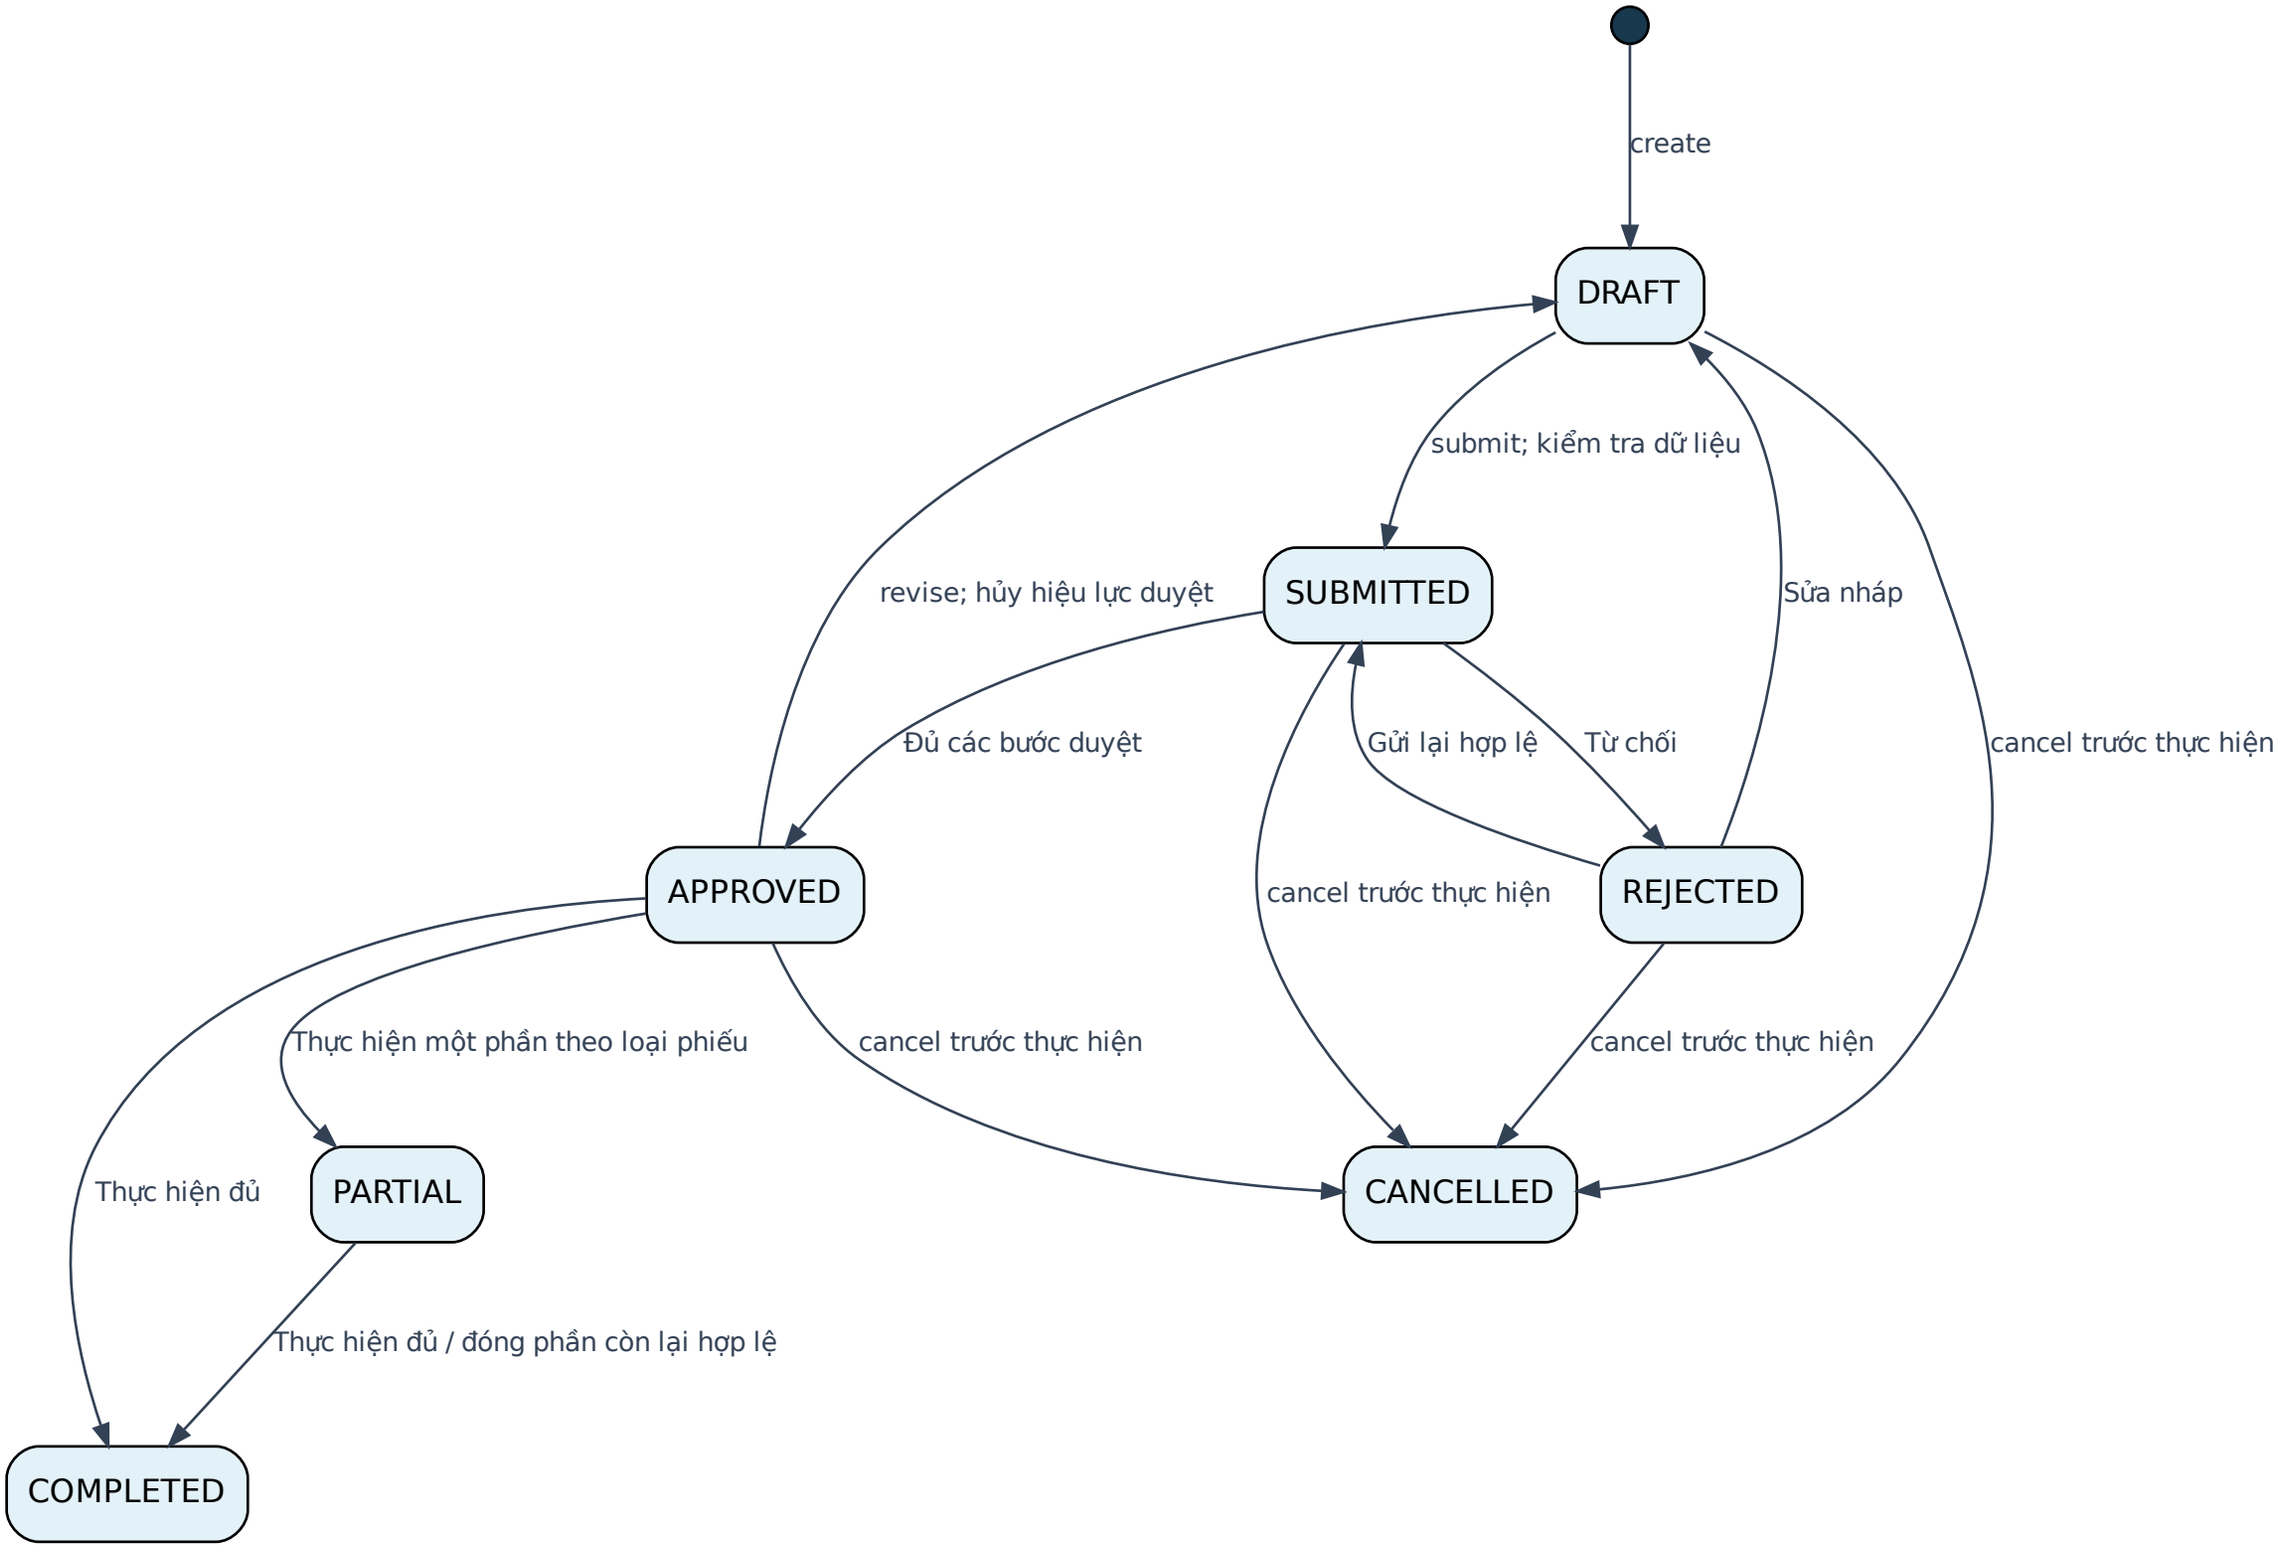


Luồng xử lý lệnh và phục hồi ACK

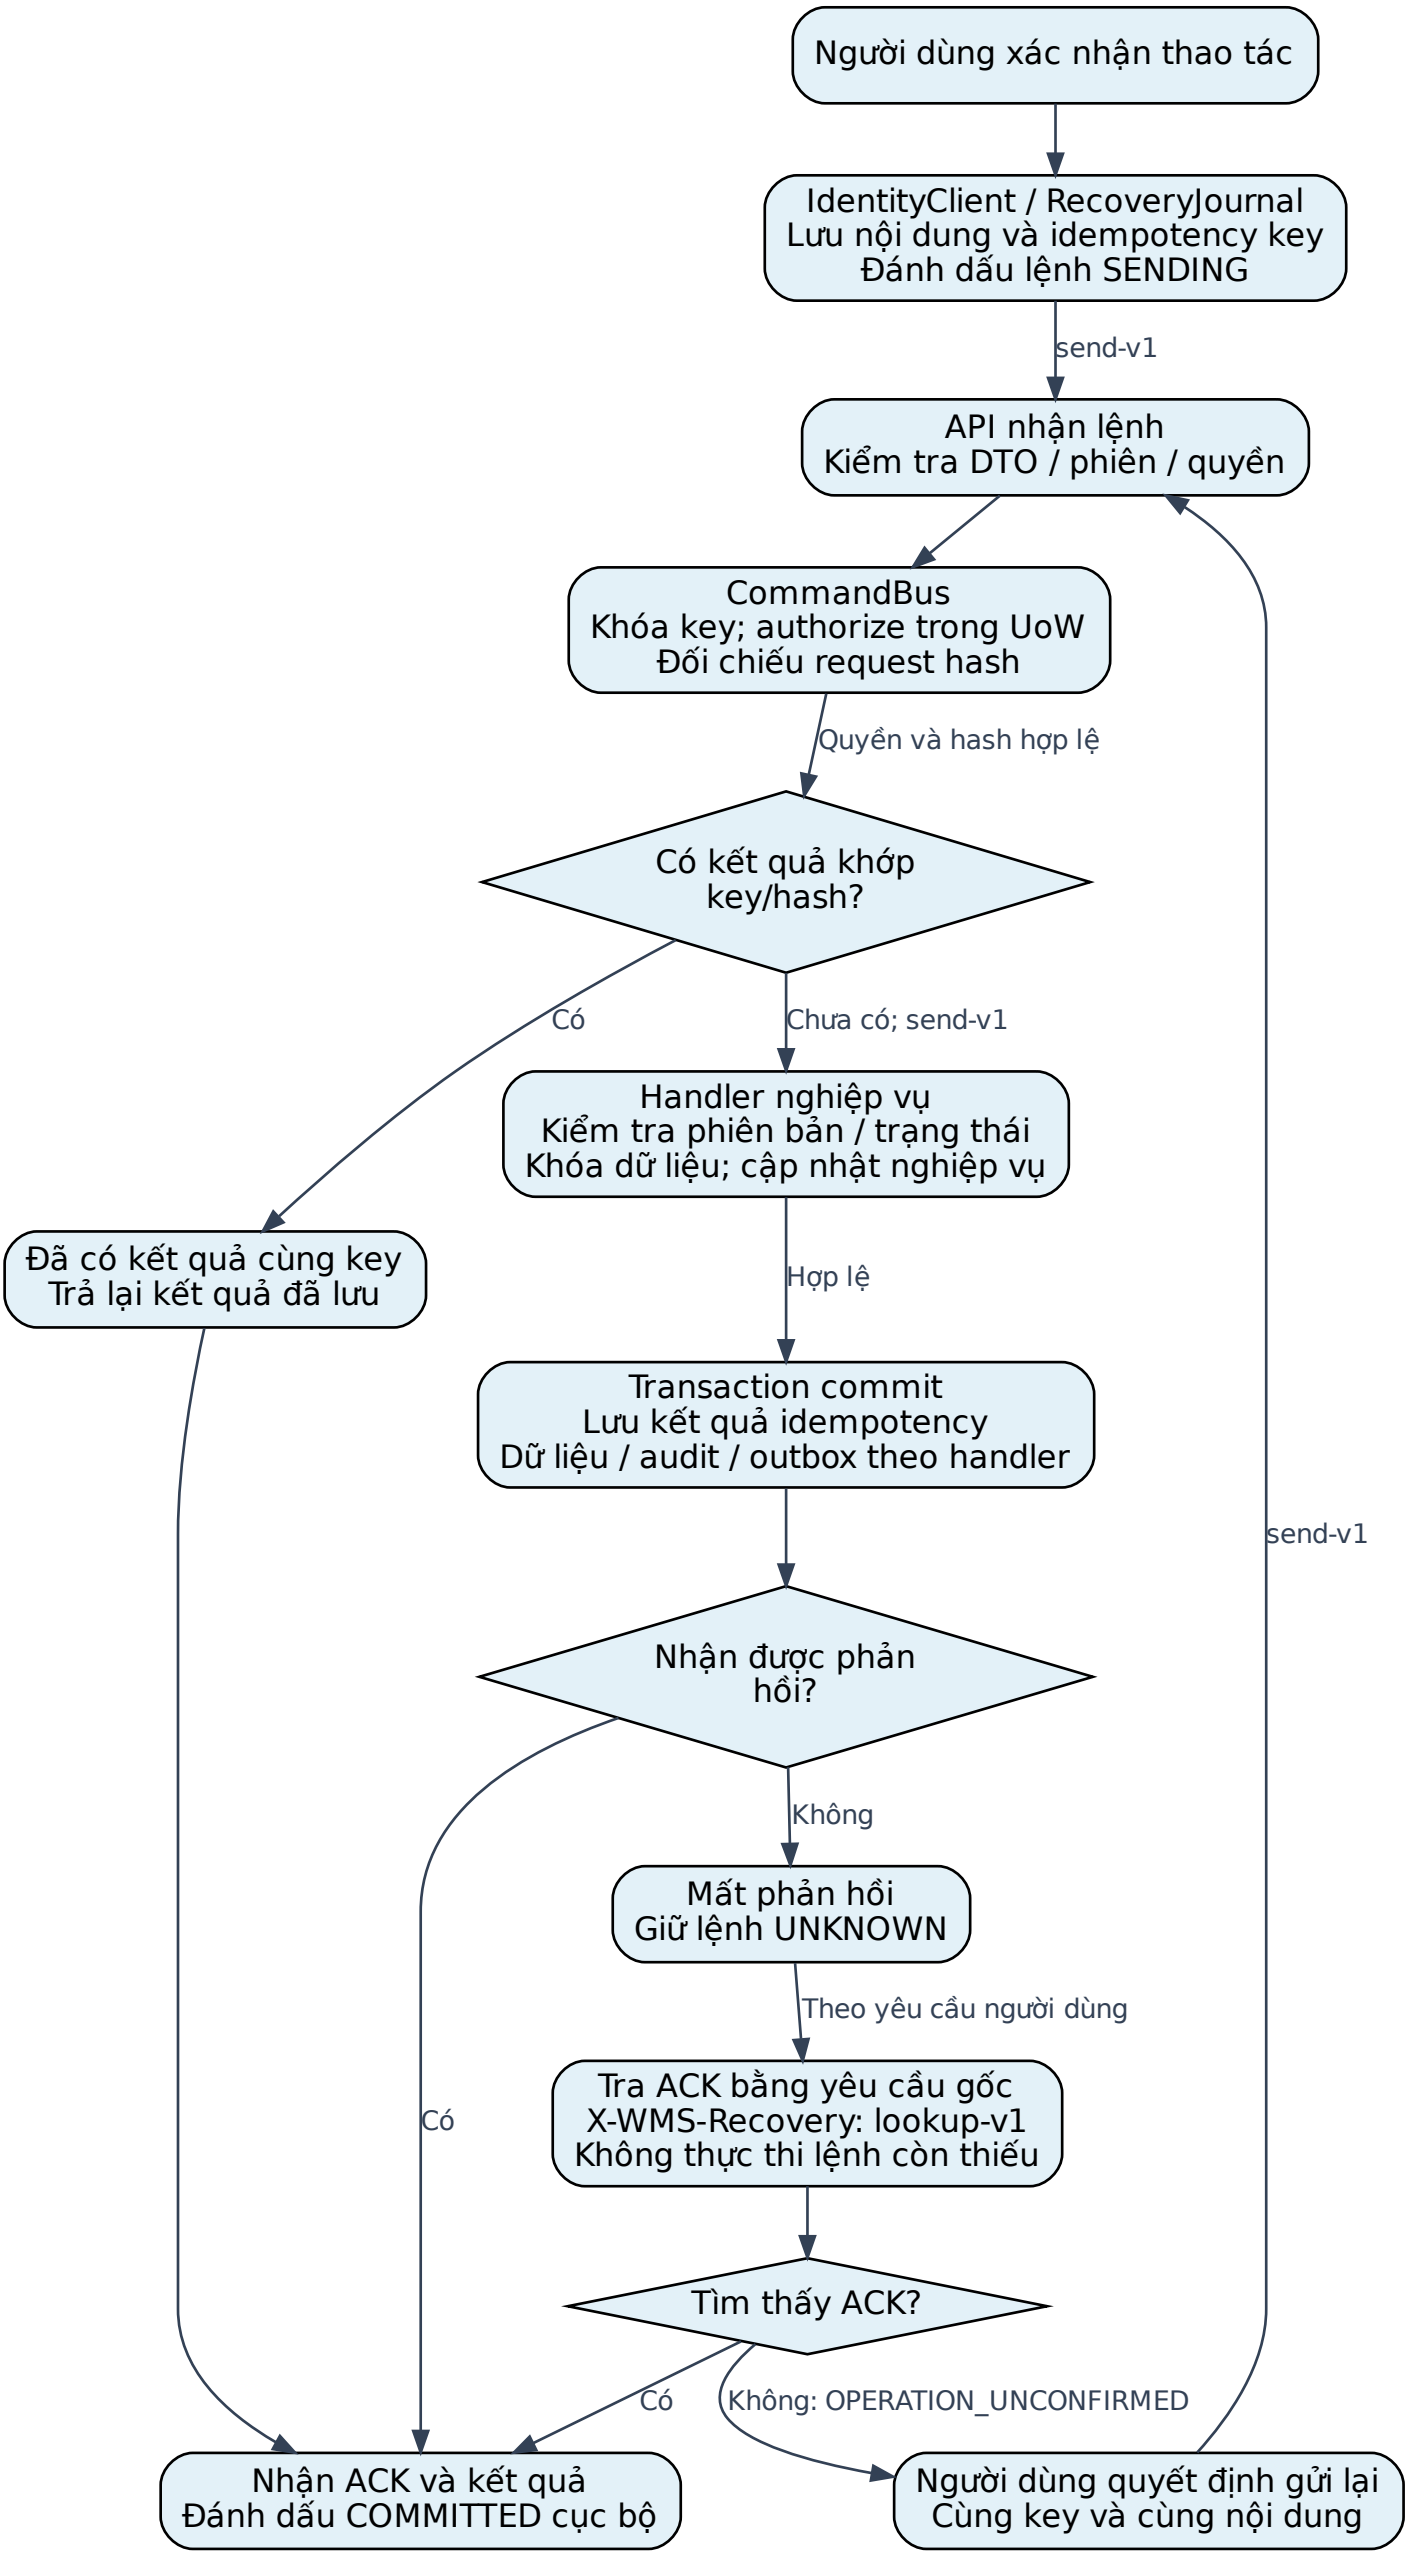


Nhận hàng — phê duyệt và ghi sổ

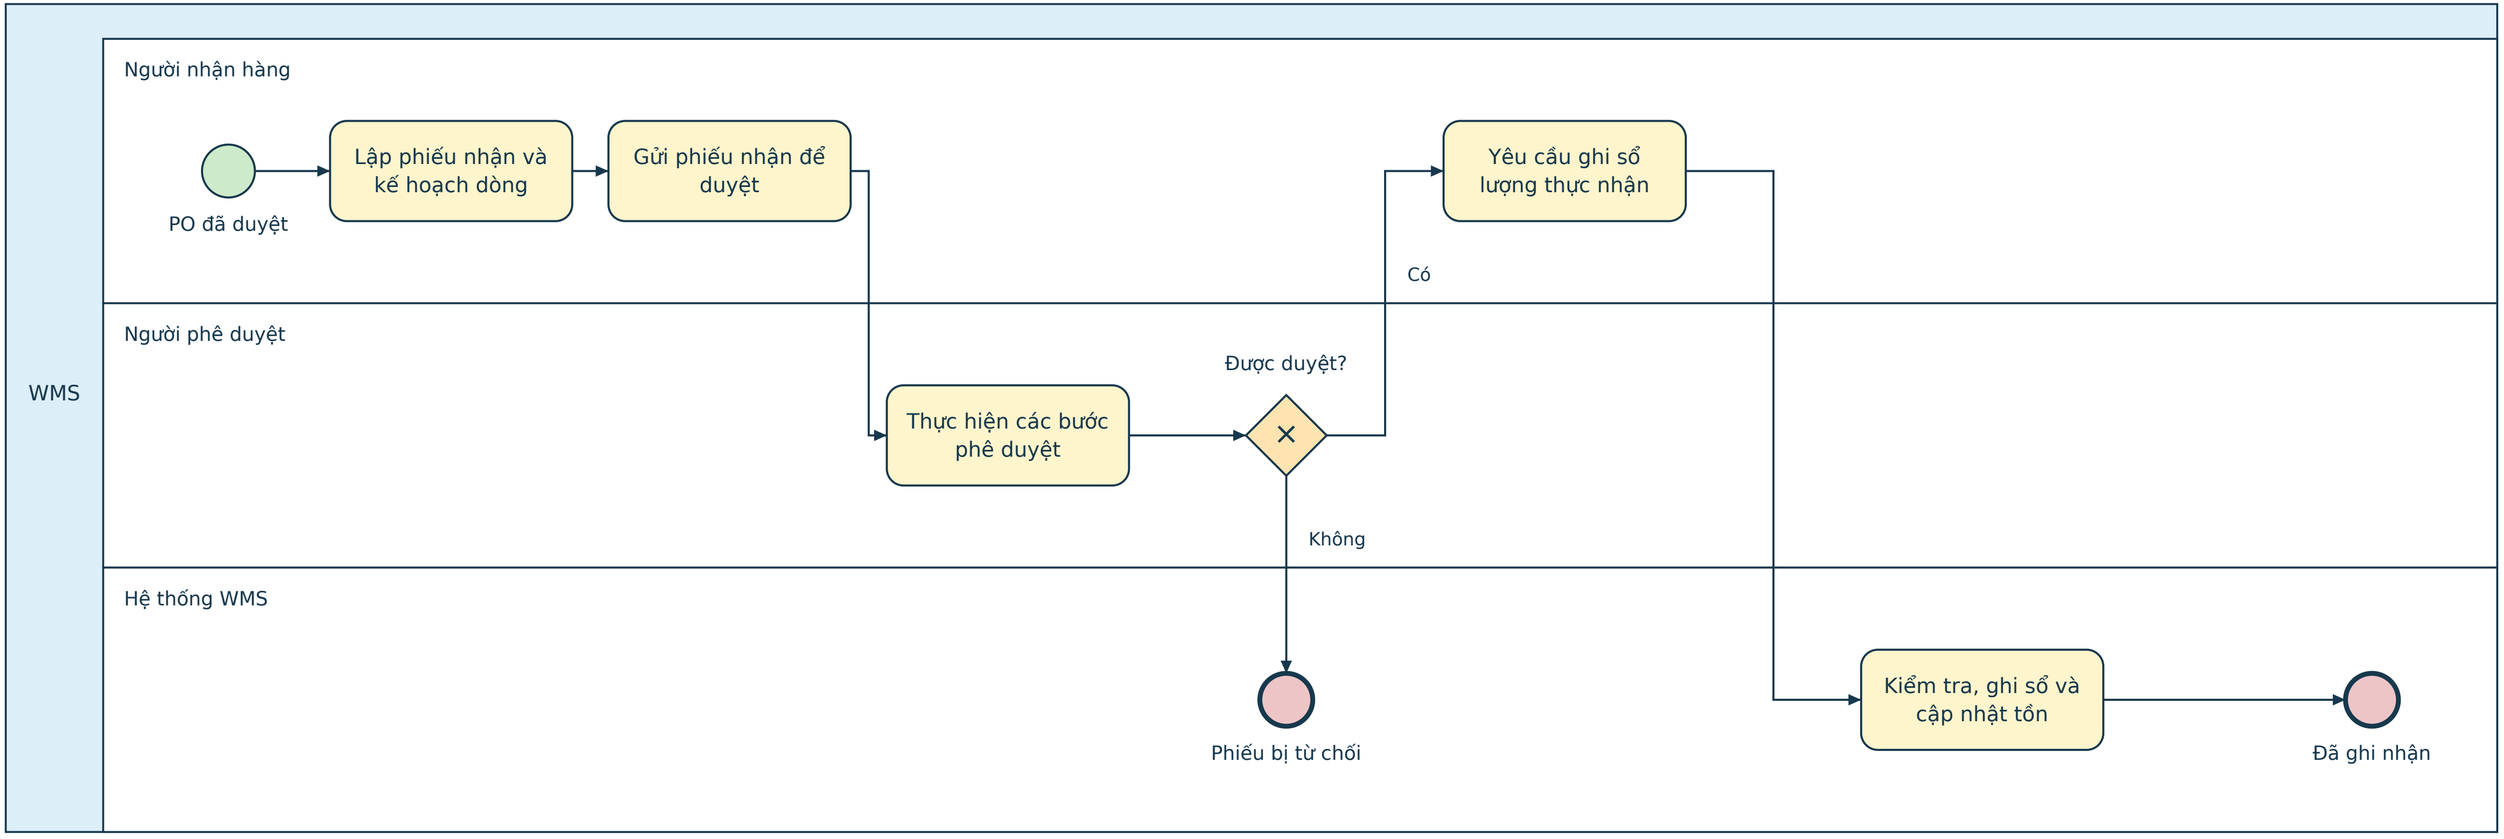


Xuất kho — duyệt, giữ hàng, soạn và ghi sổ

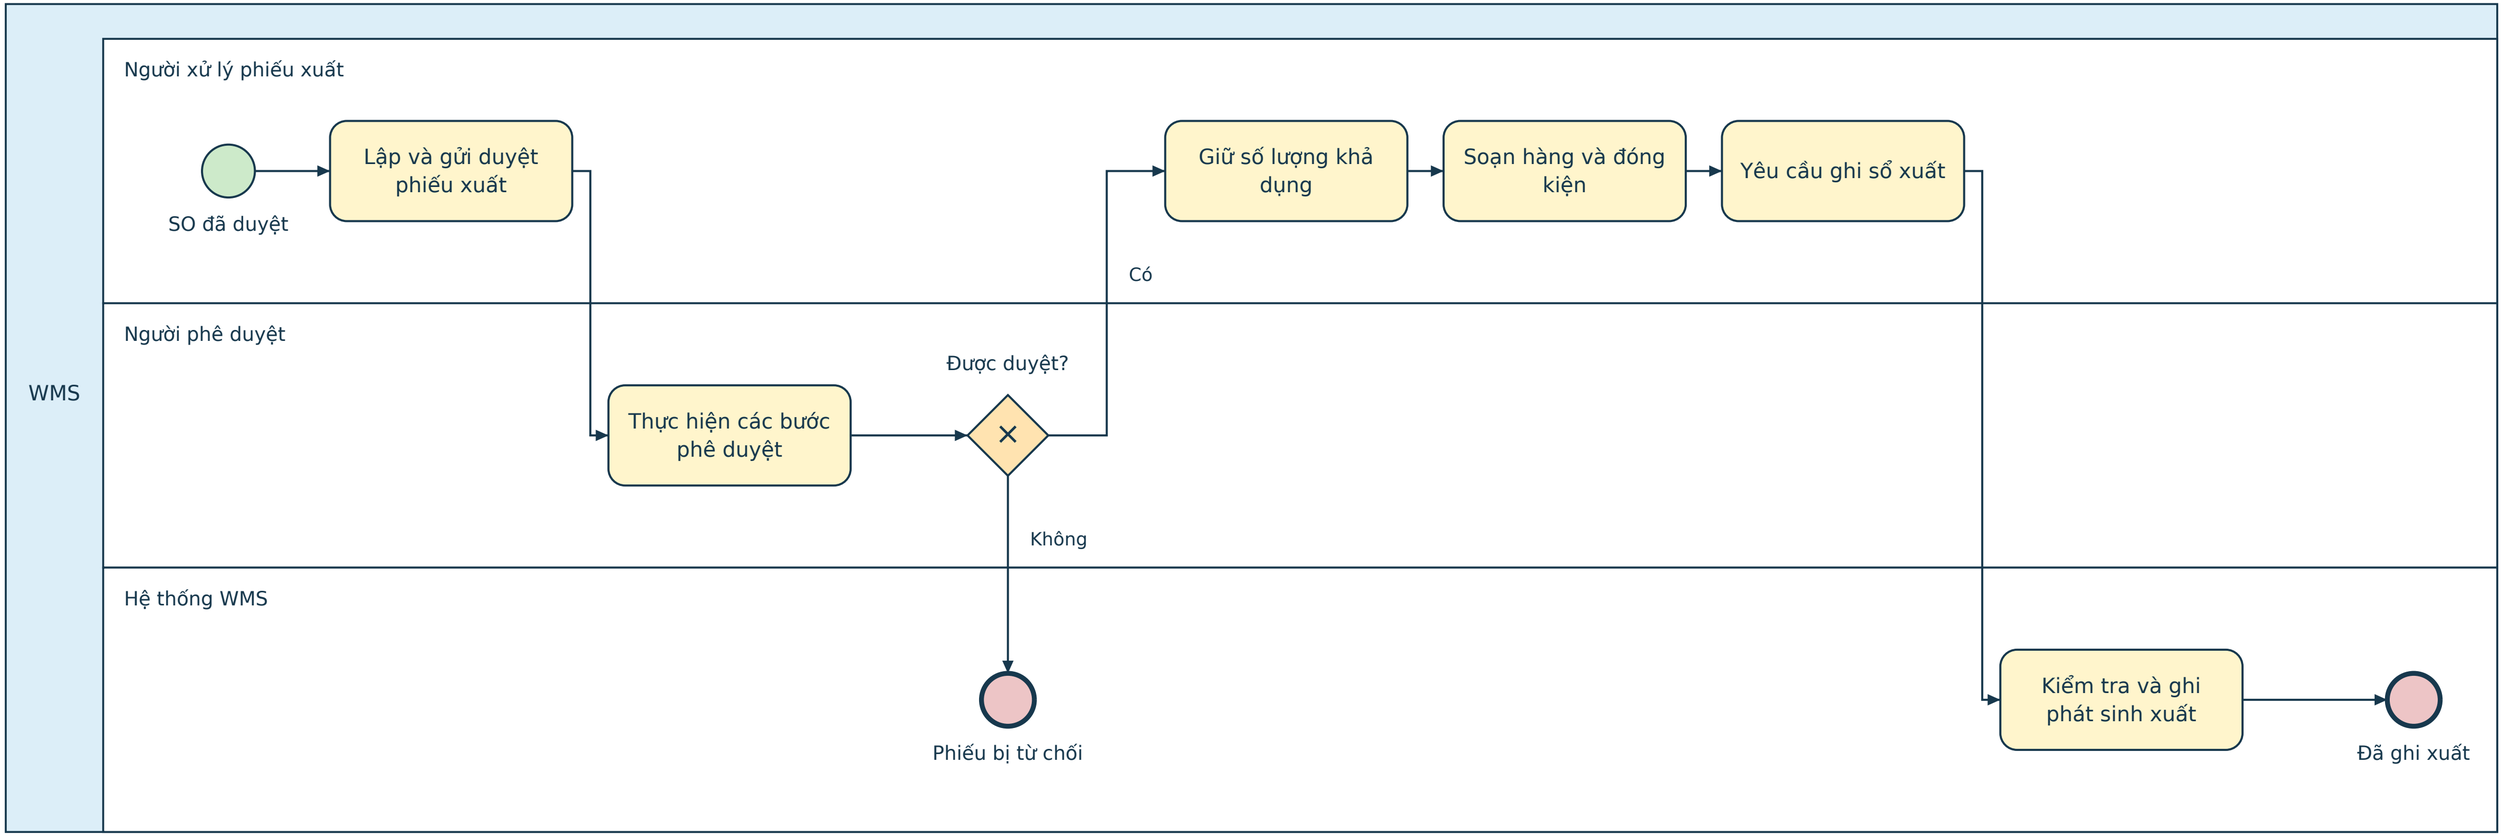


Kiểm kê — từ phạm vi đếm đến điều chỉnh

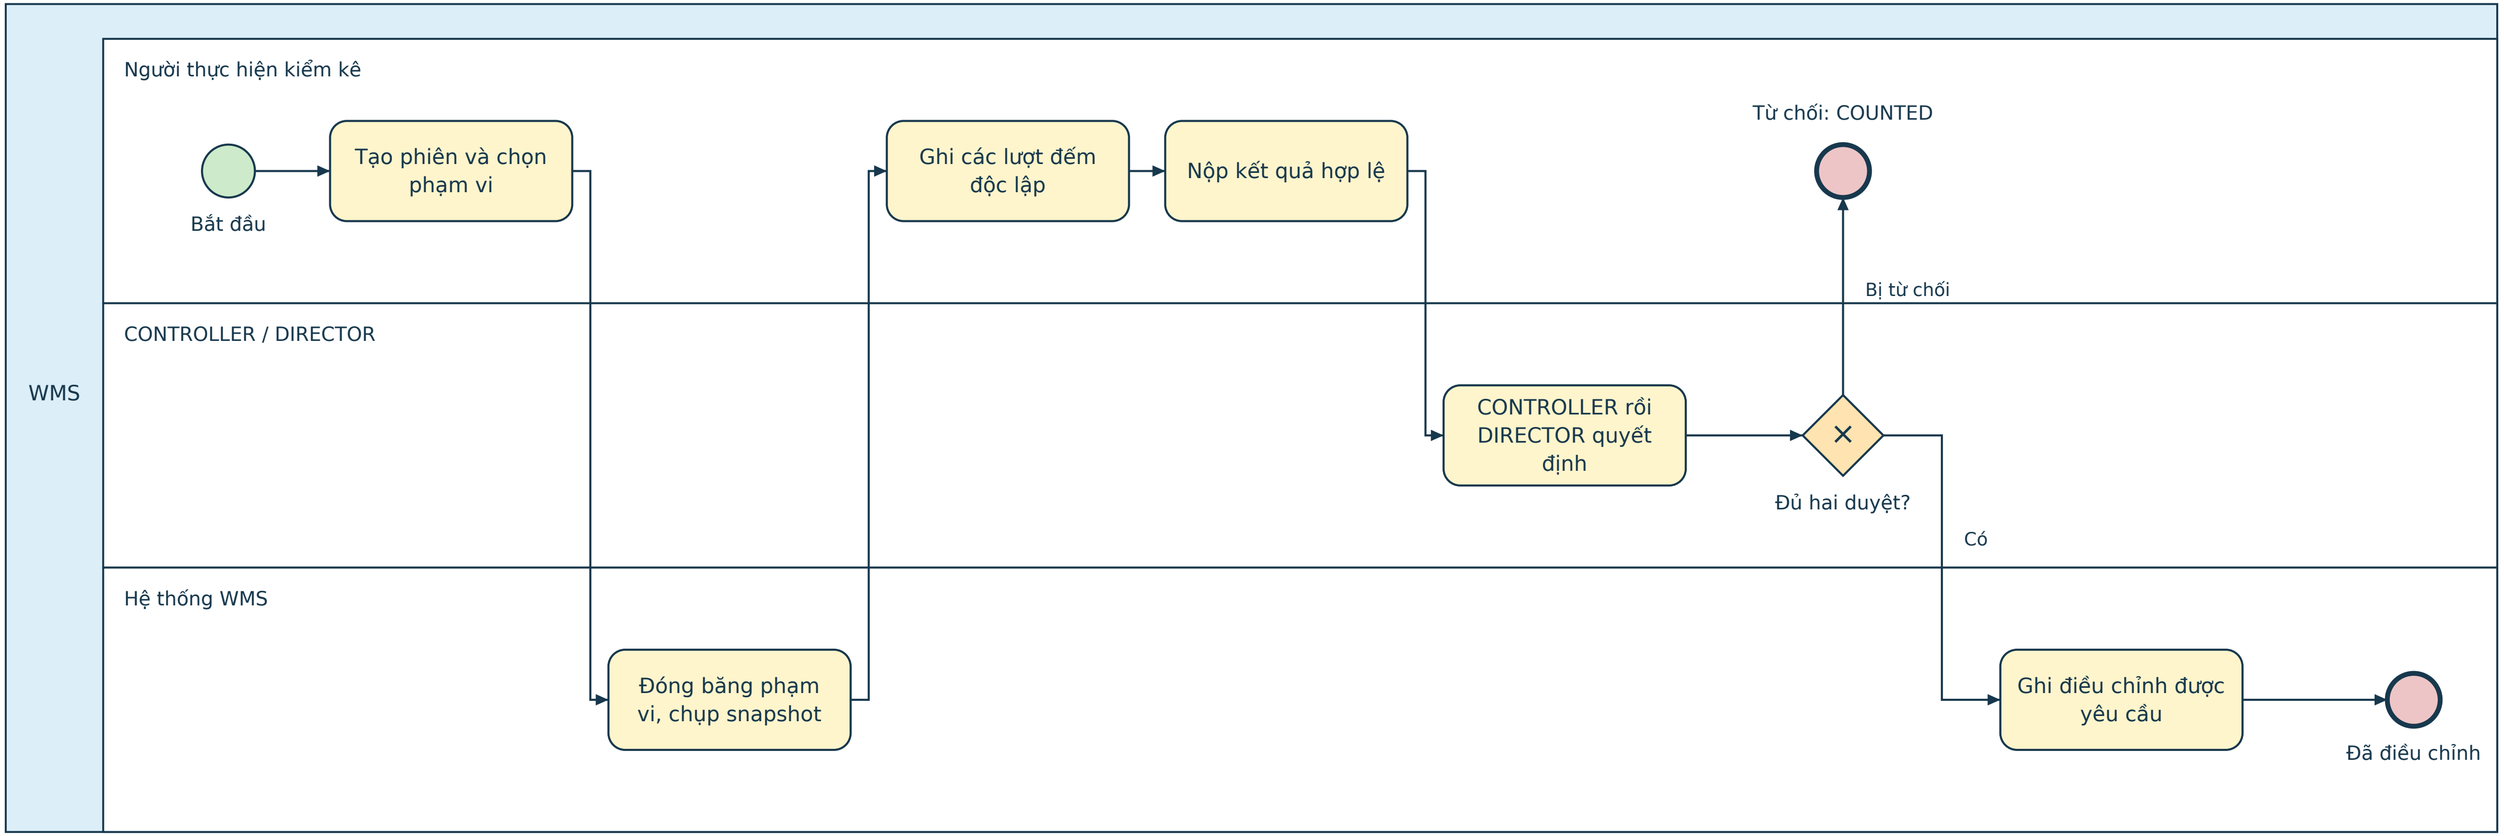


Chuyển kho — xuất transit và nhận tại đích

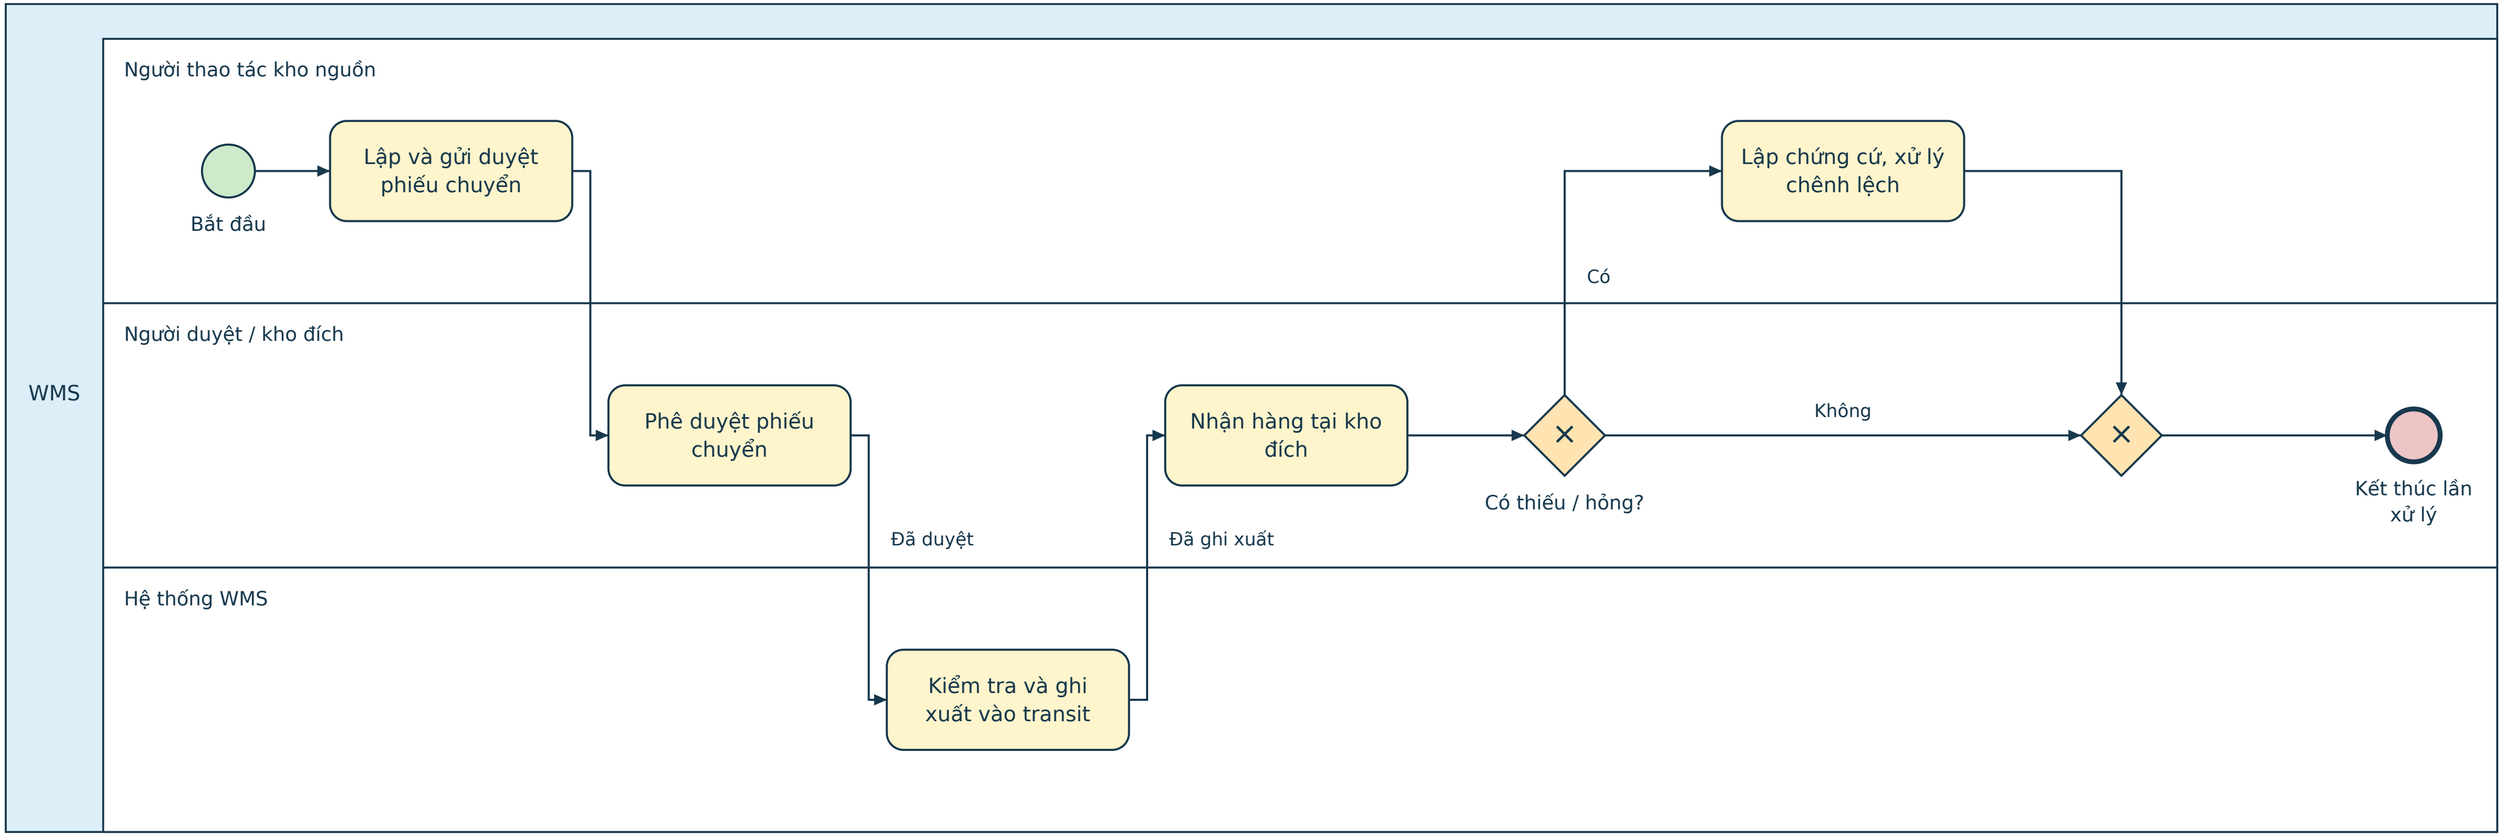


Nhập tệp — kiểm tra trước khi commit

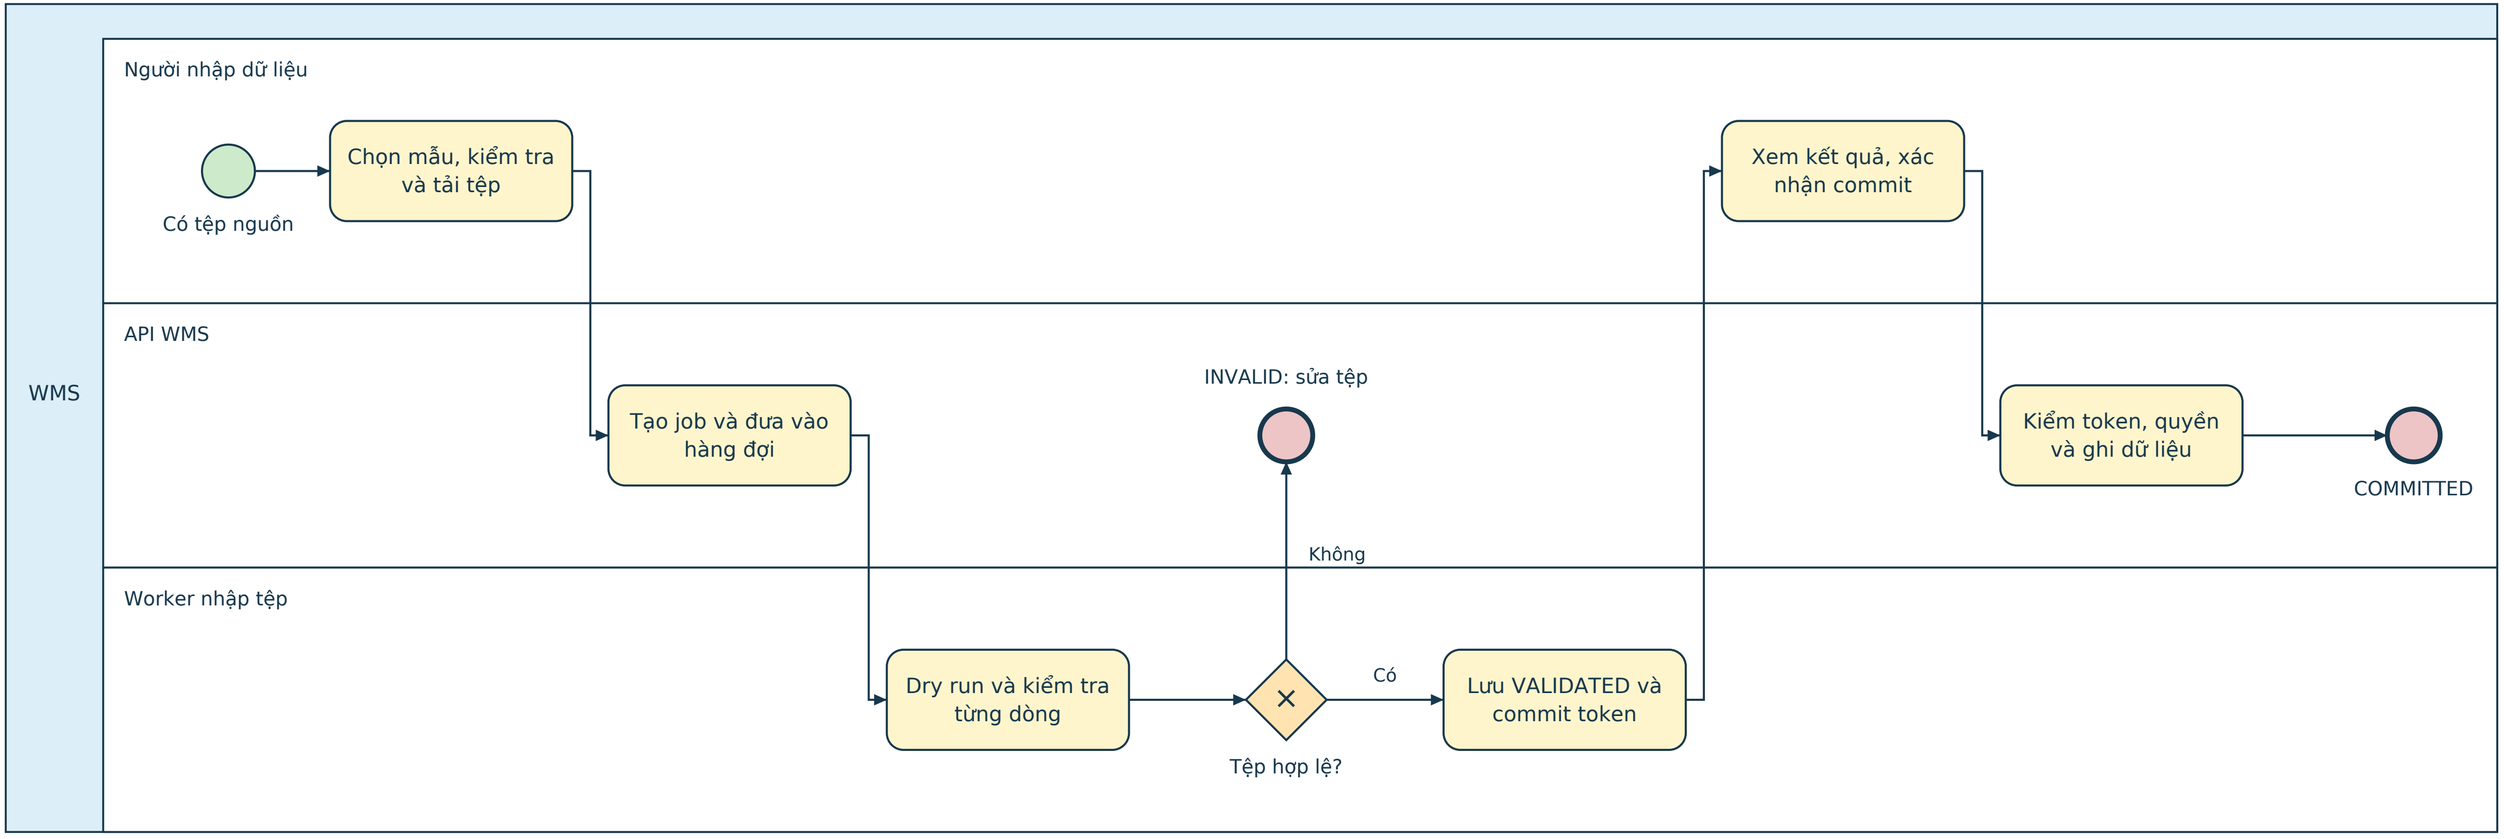


Tải lại hoặc đóng ứng dụng

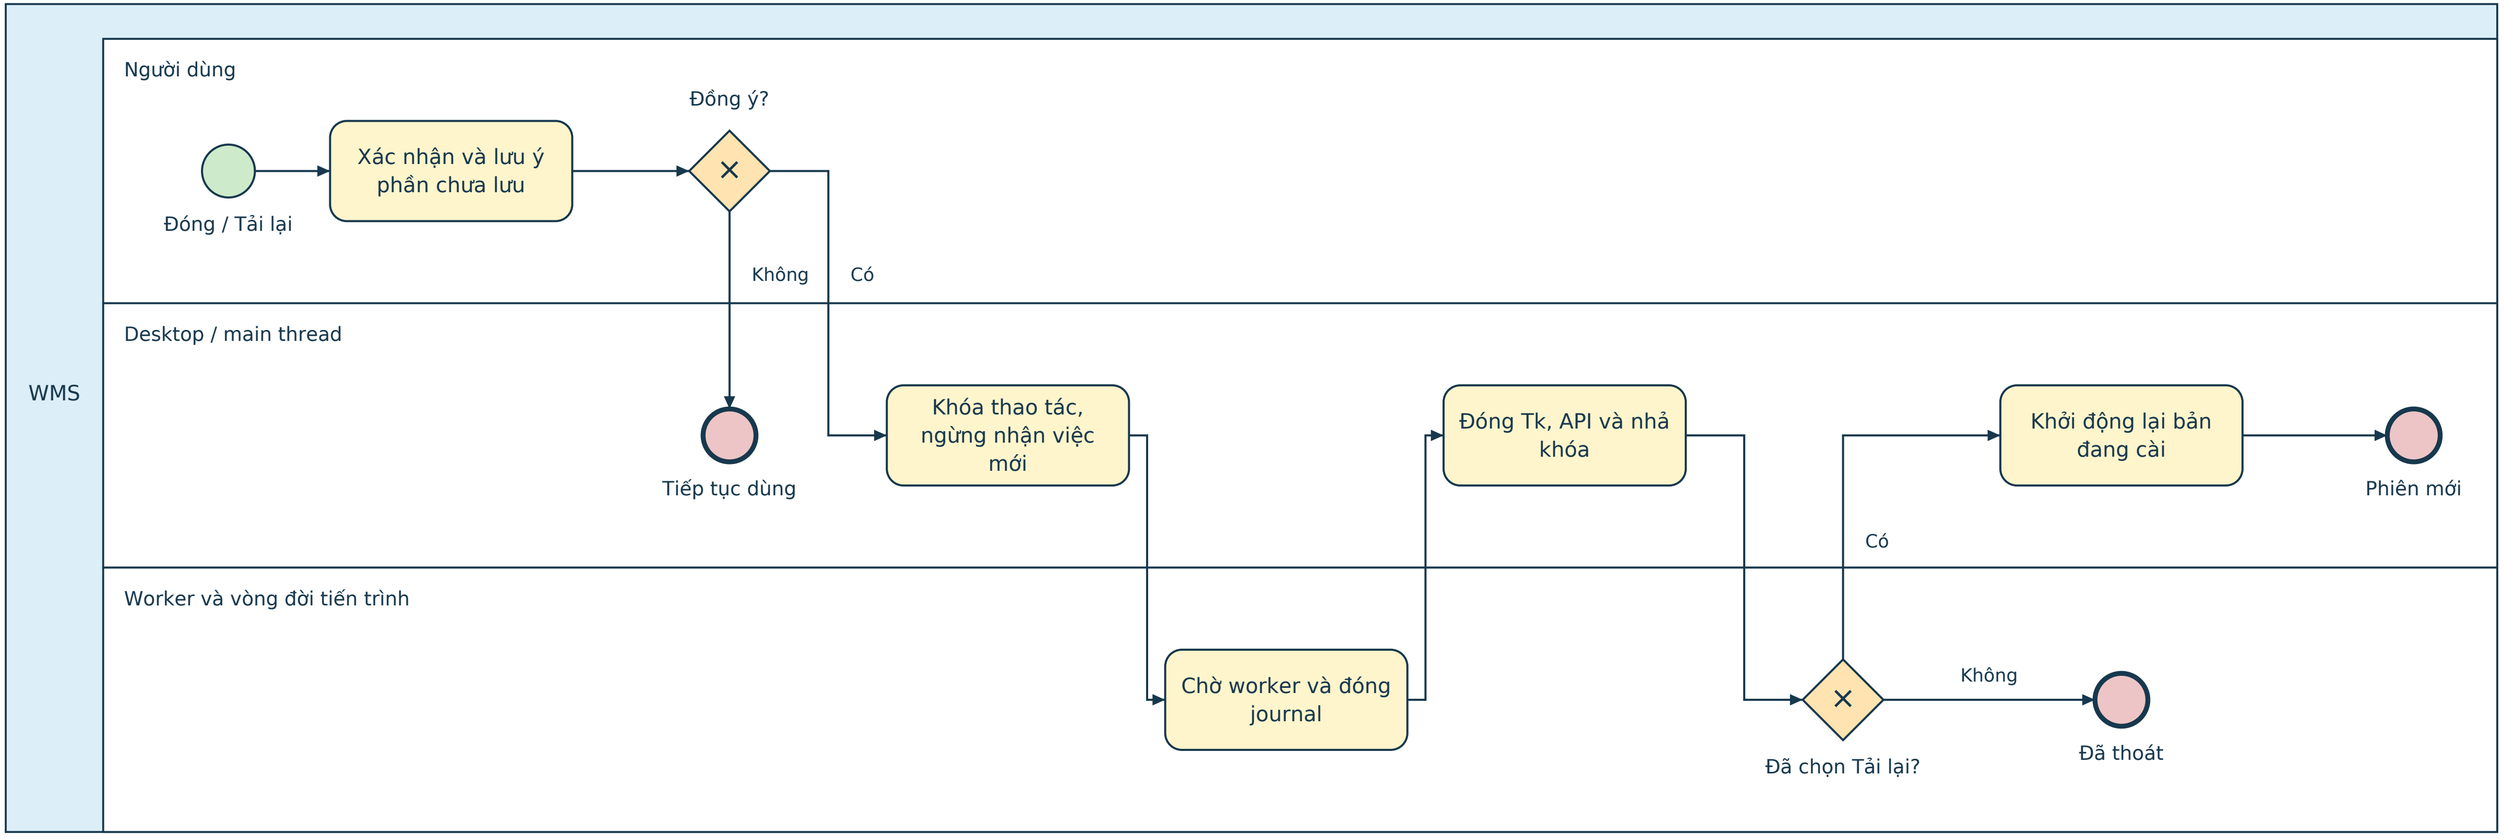


Use case — Không gian làm việc

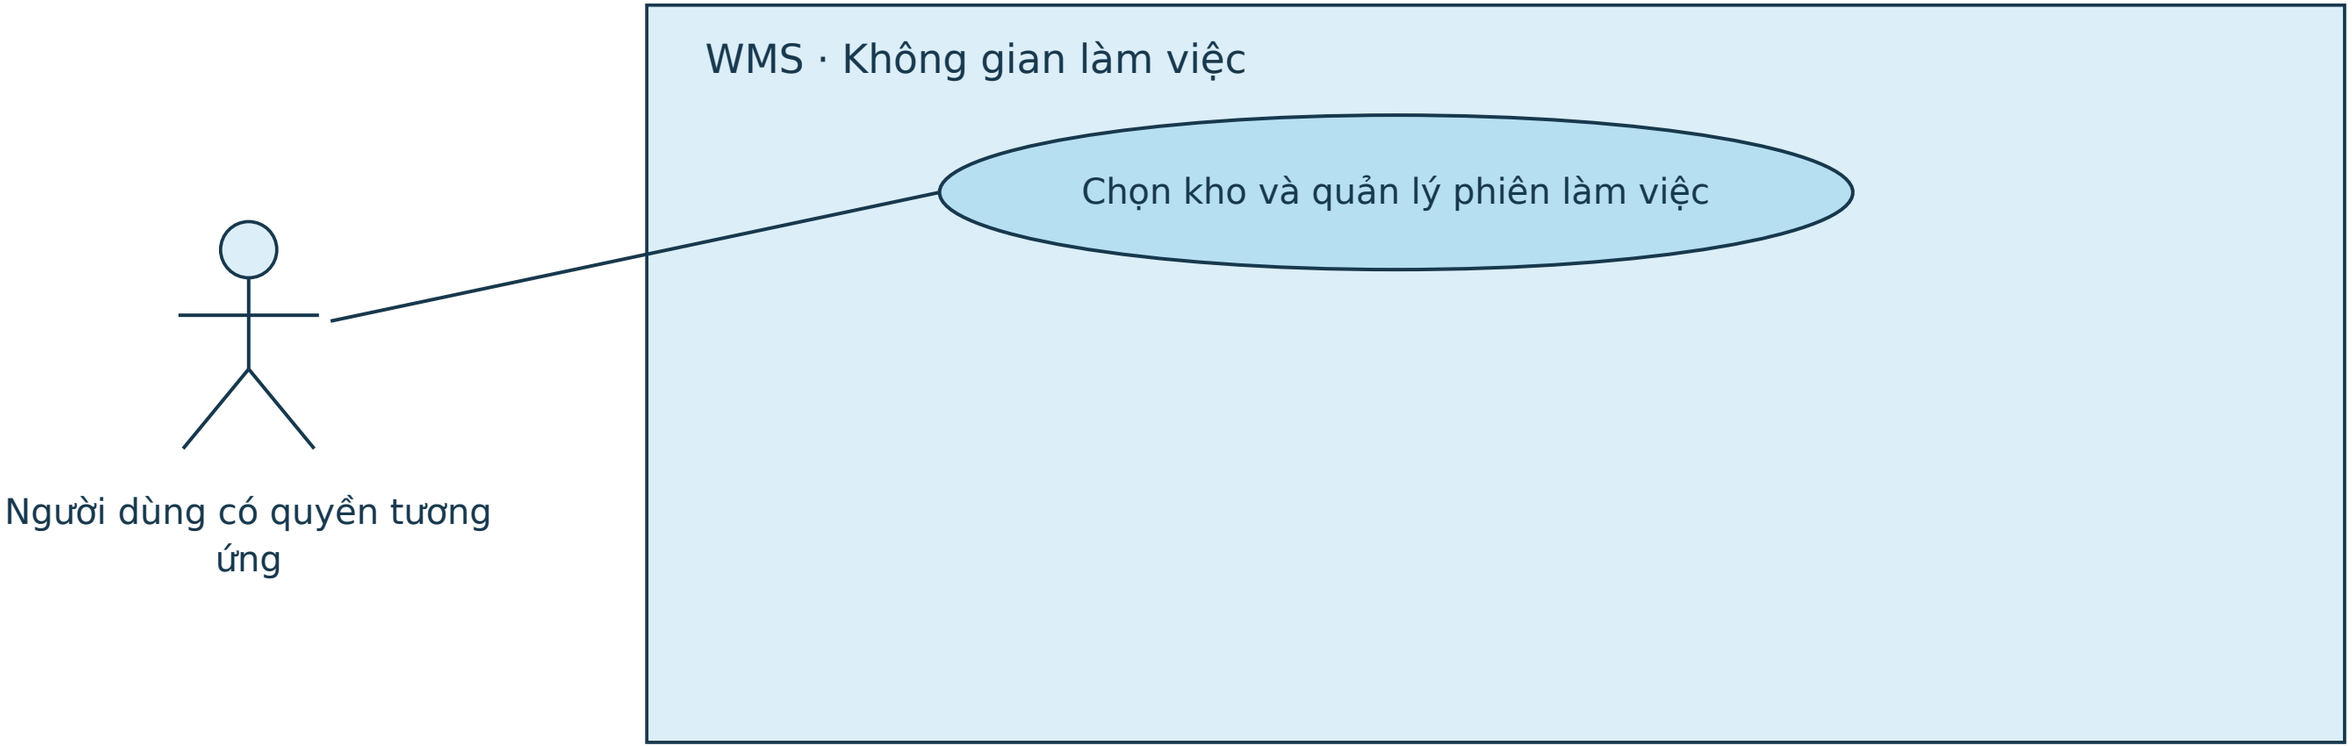


Use case — Dữ liệu

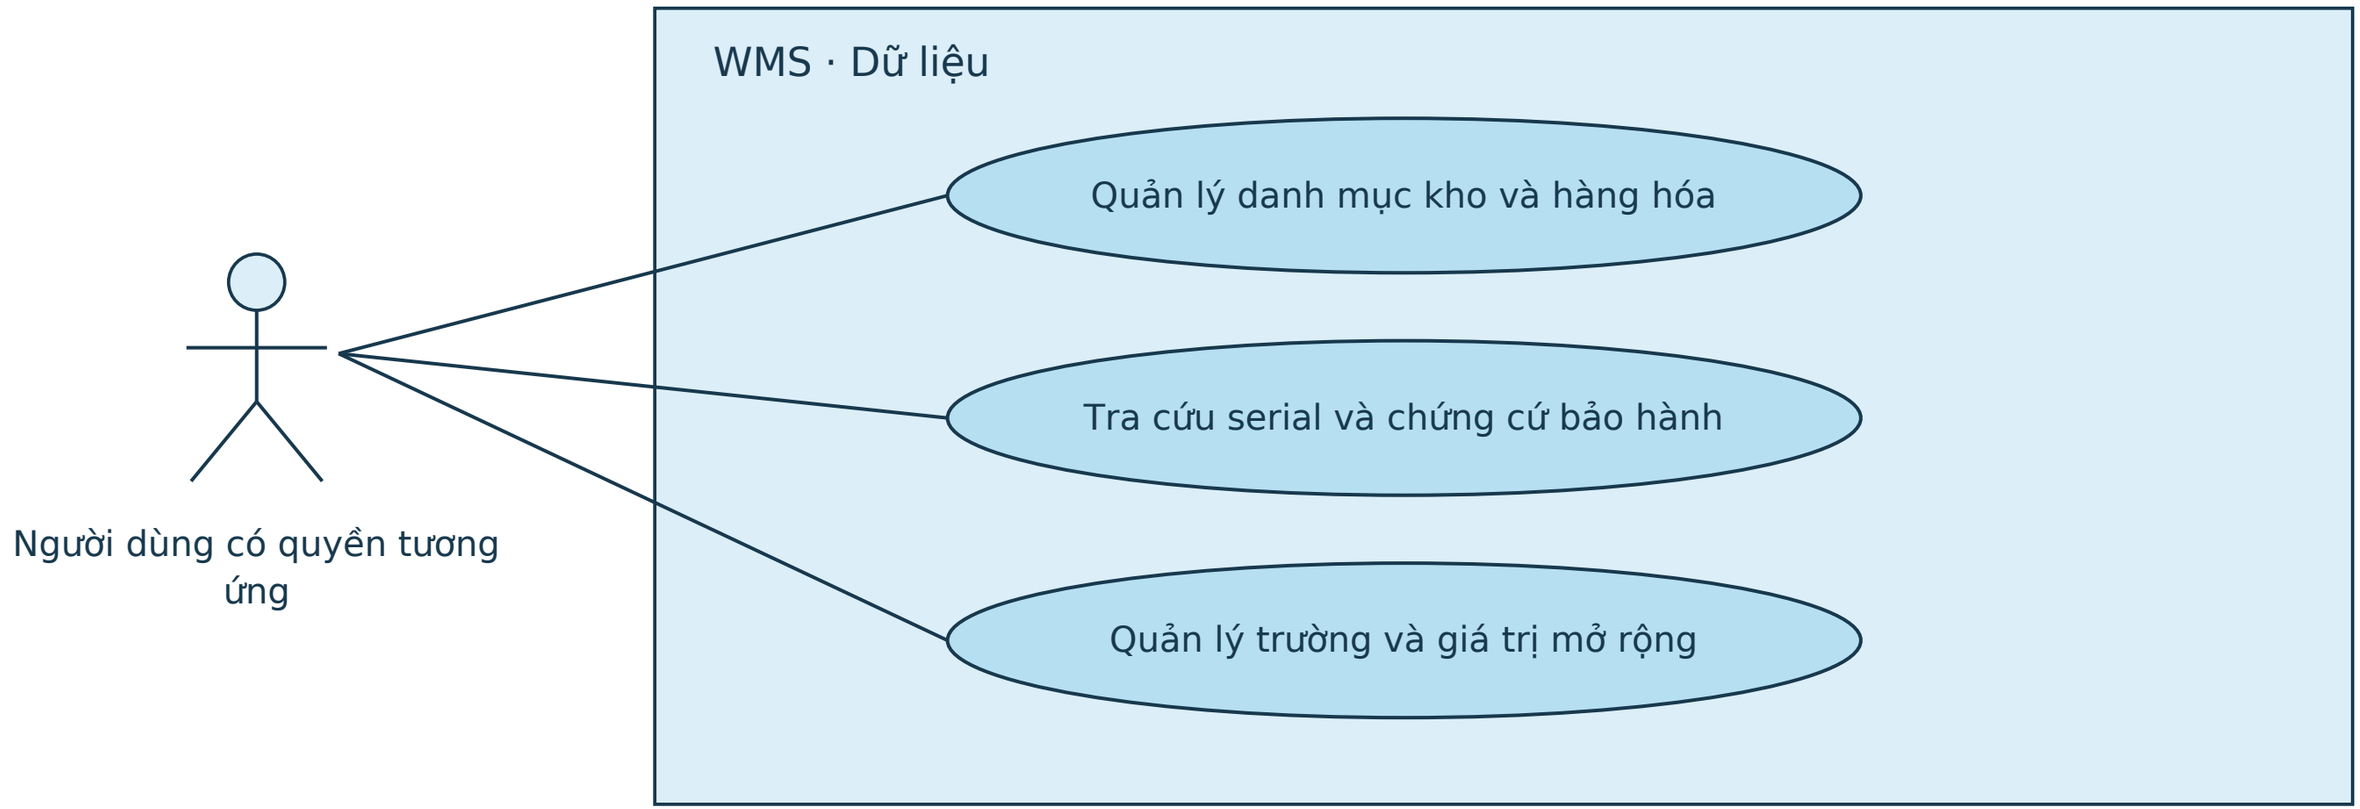


Use case — Nhập hàng

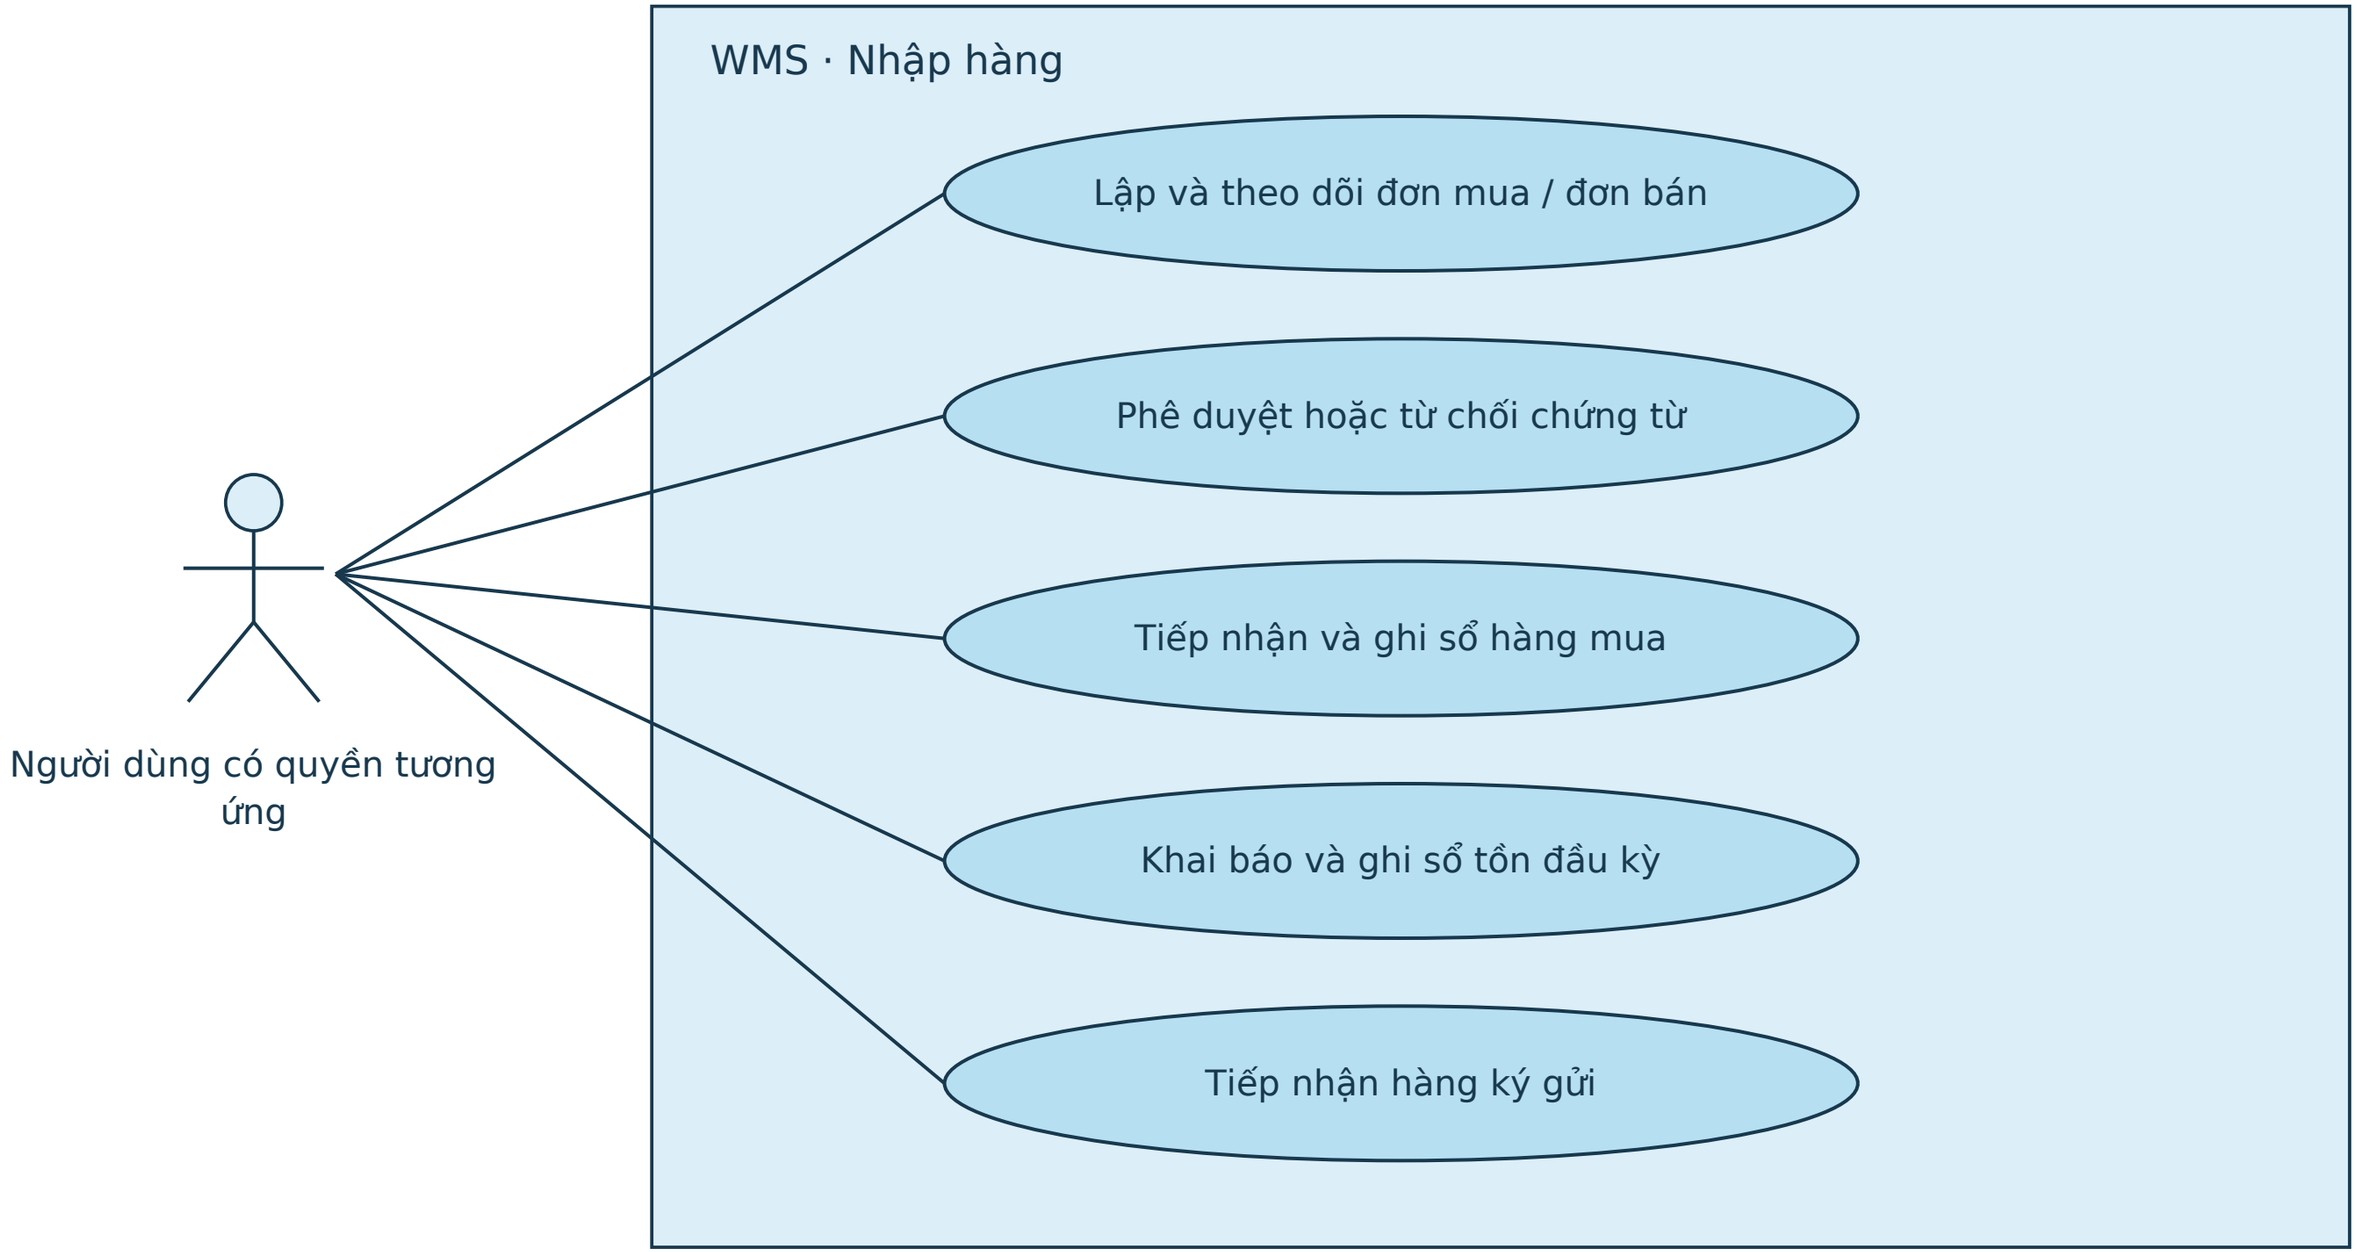


Use case — Vận hành kho

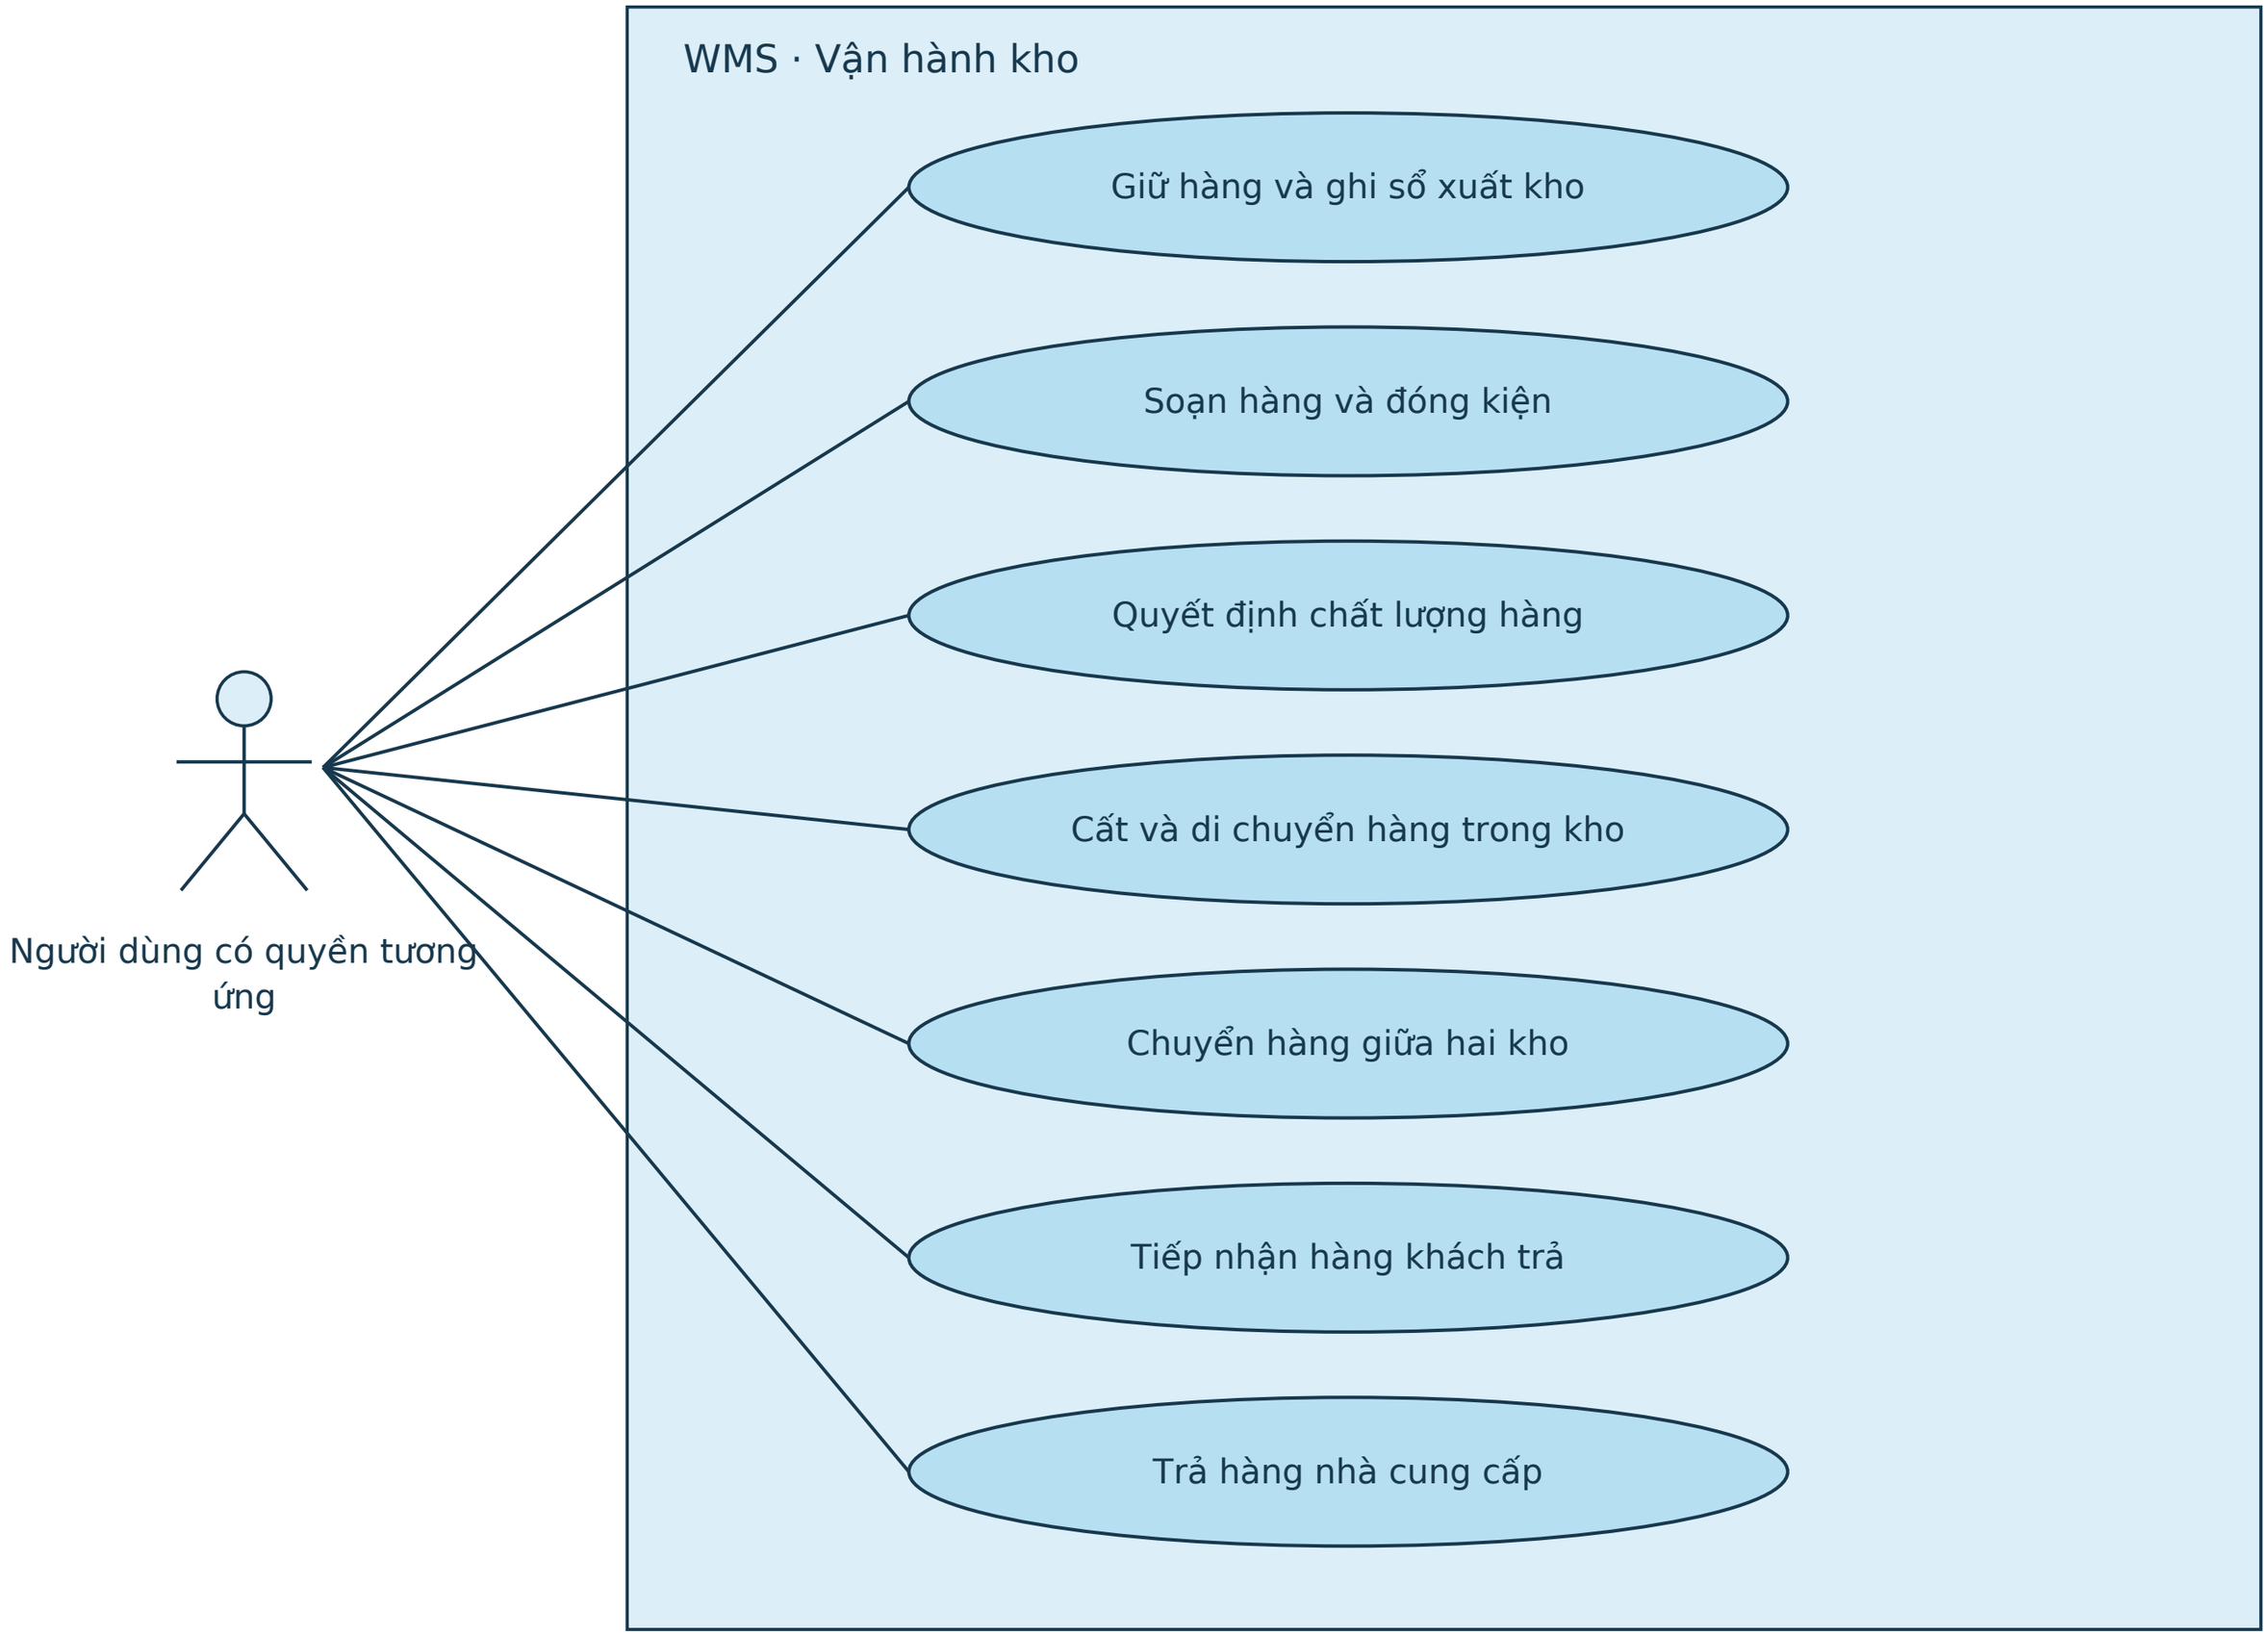


Use case — Kiểm soát

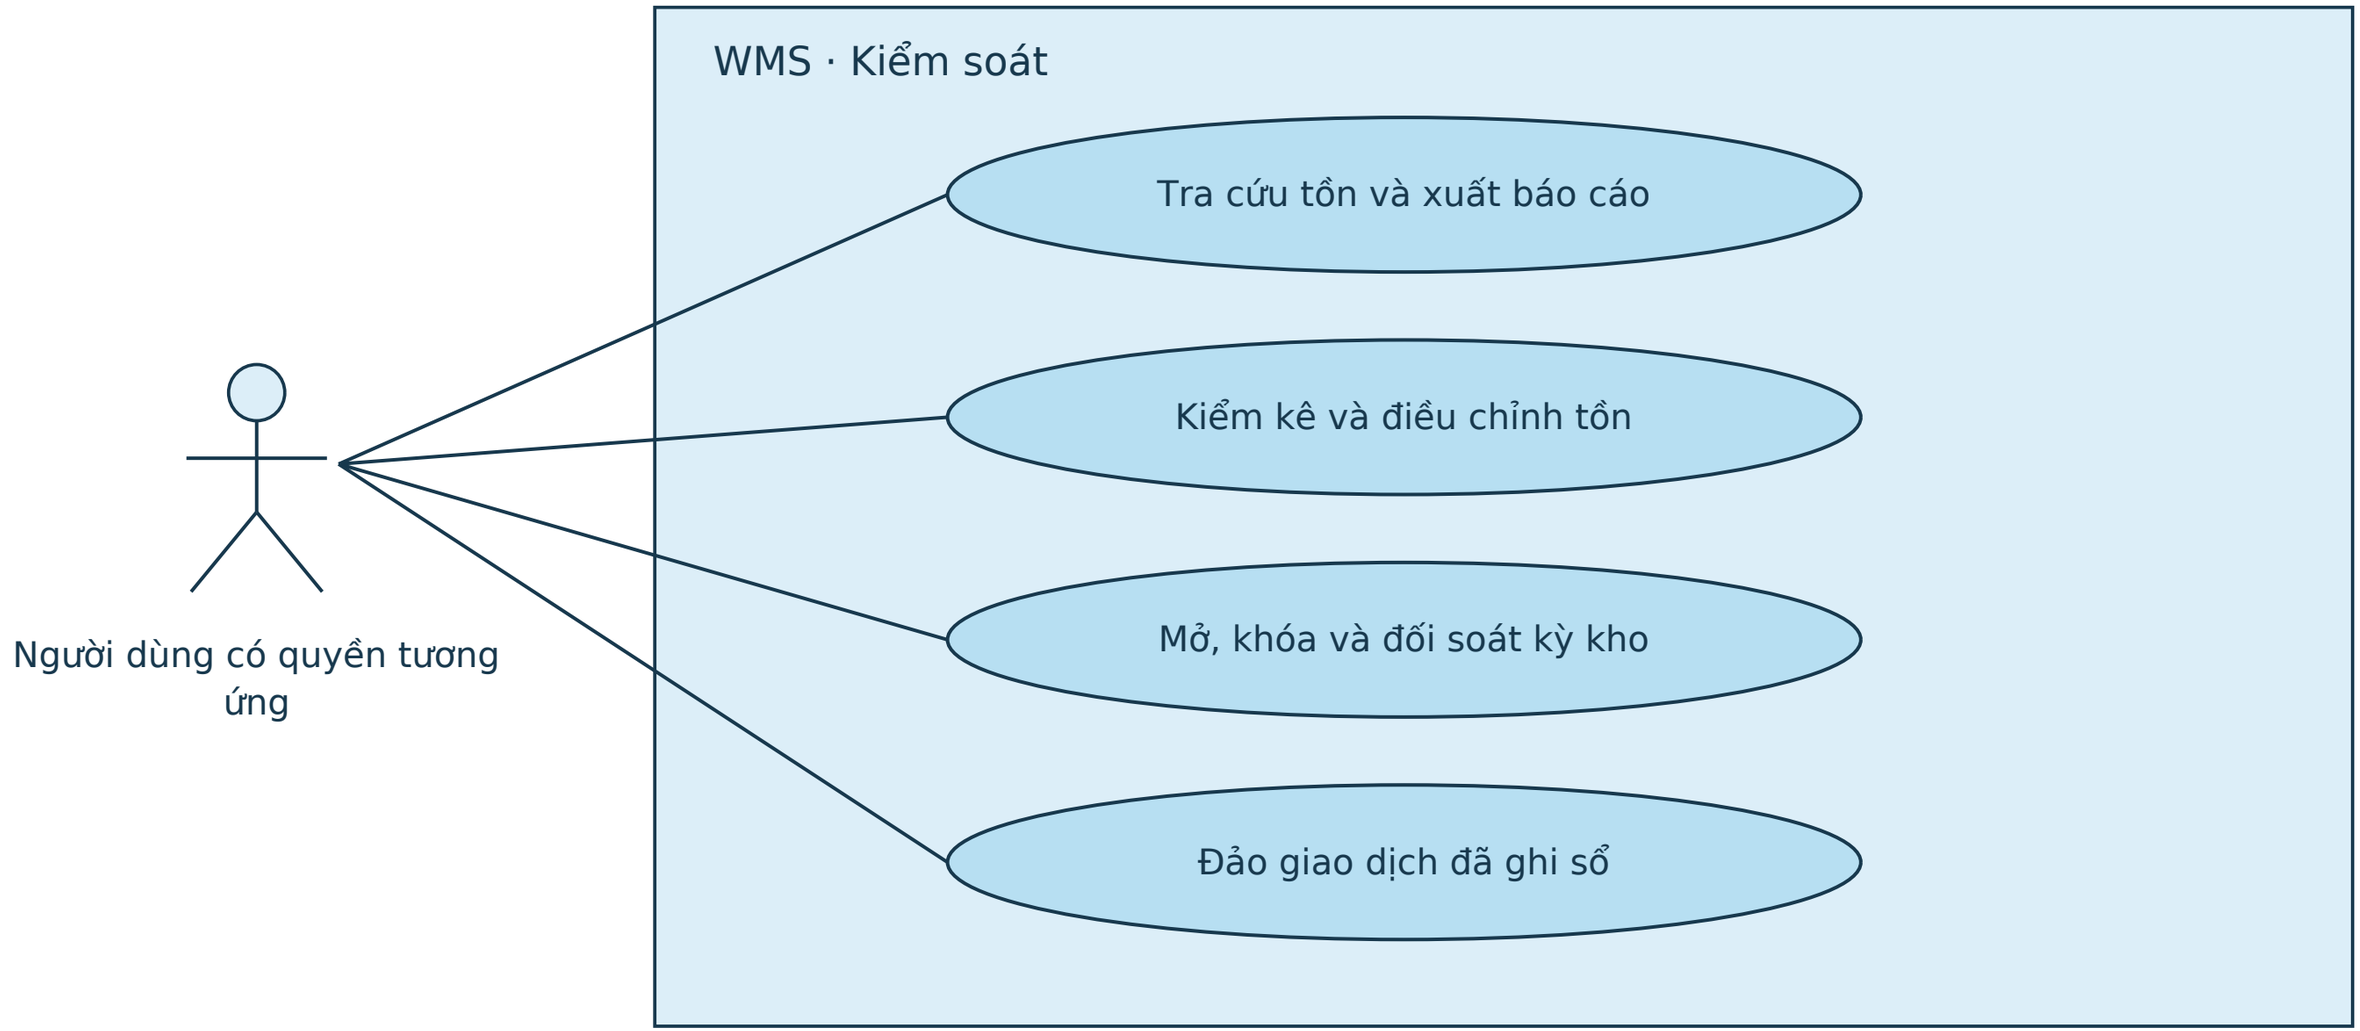


Use case — Công cụ & hệ thống

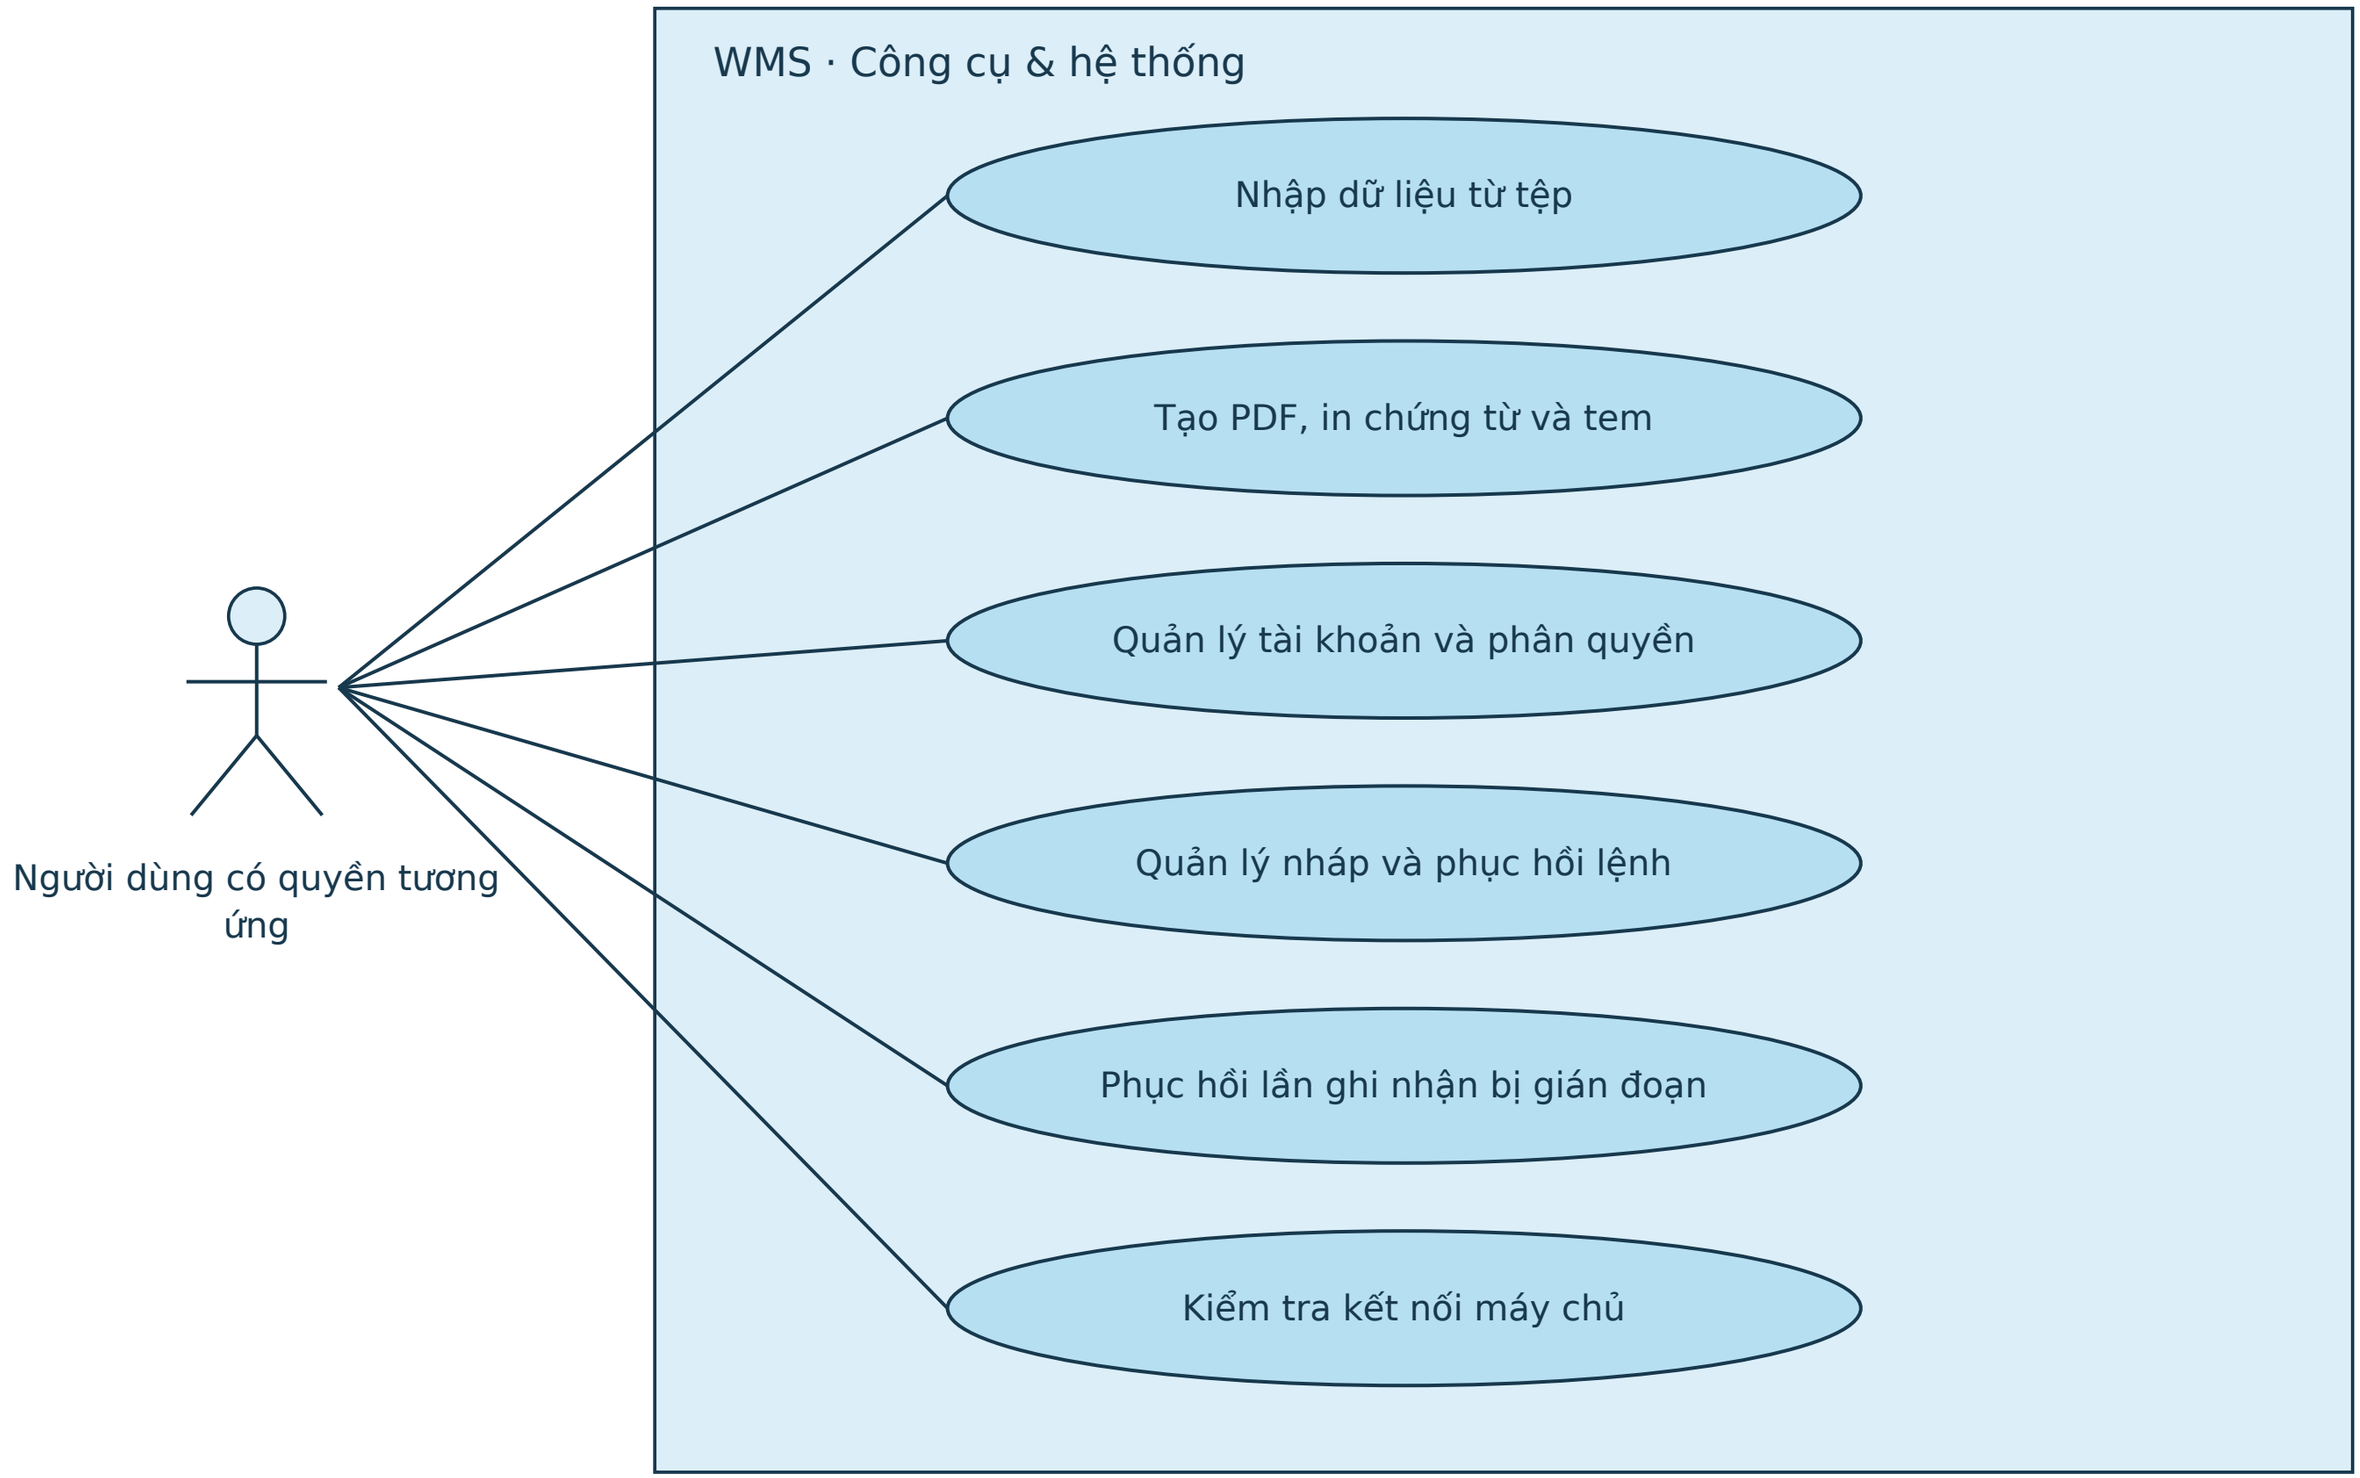


Vai trò và quyền · Kiểm toán

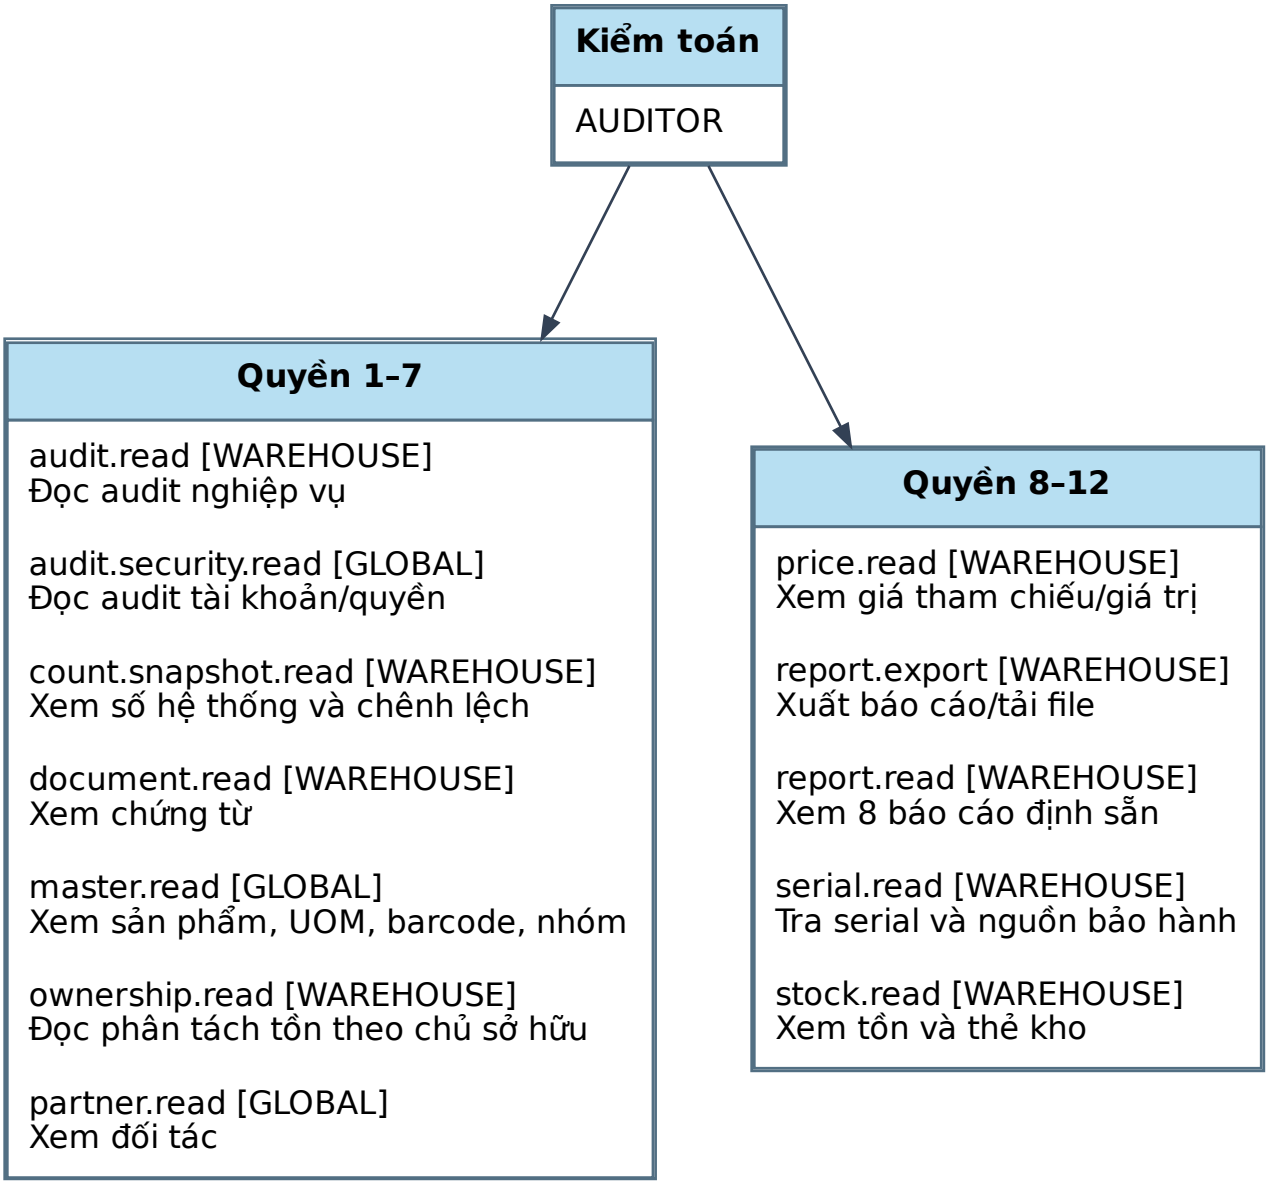


Vai trò và quyền · Mua hàng

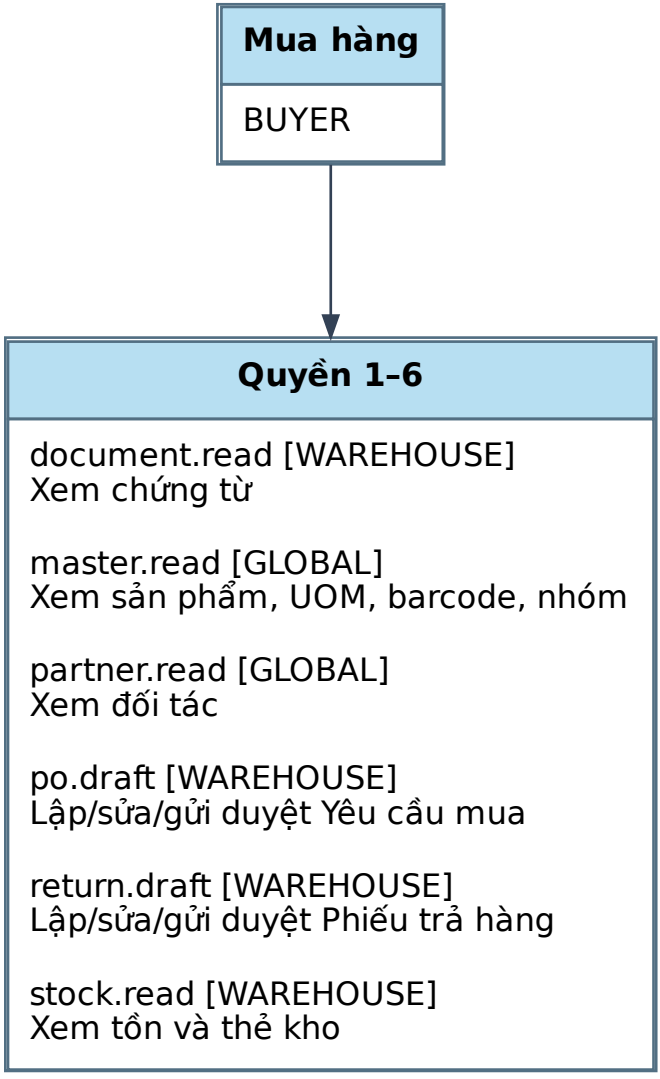


Vai trò và quyền · Kiểm soát/kế toán

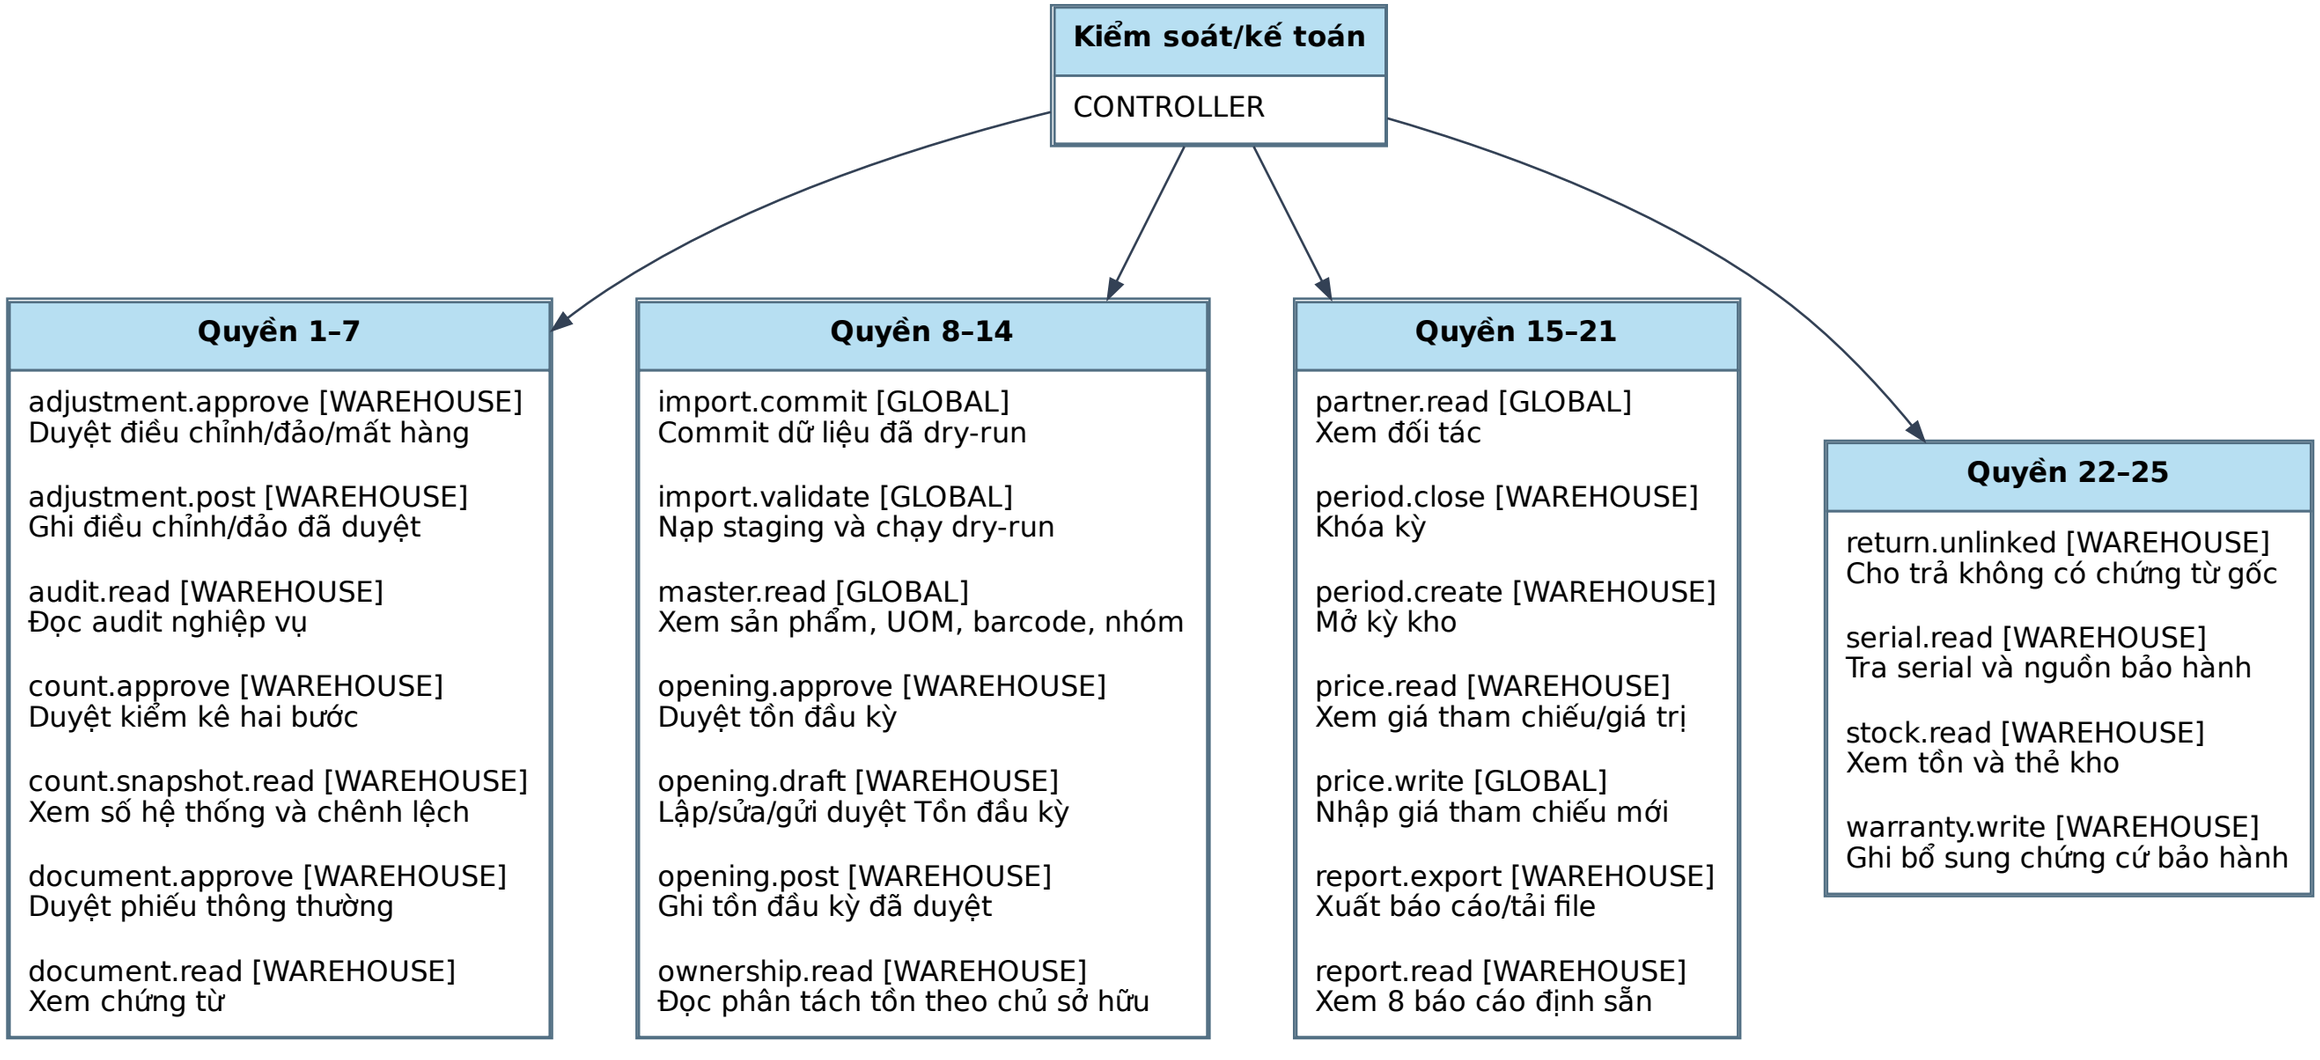


Vai trò và quyền · Ban điều hành

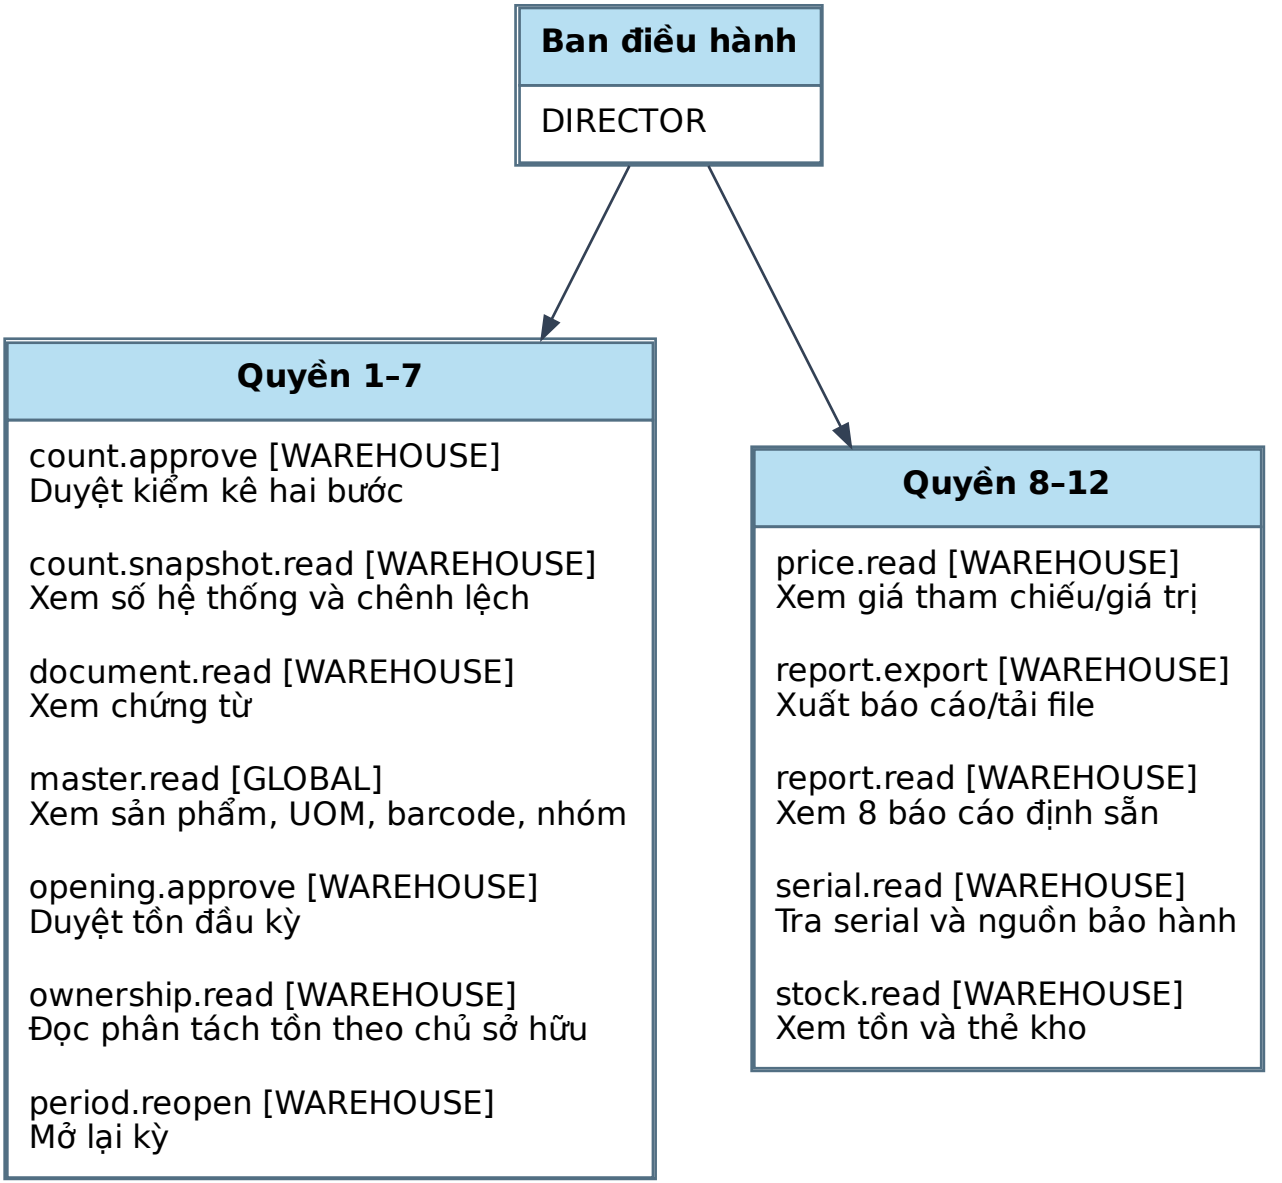


Vai trò và quyền · Quản lý danh mục

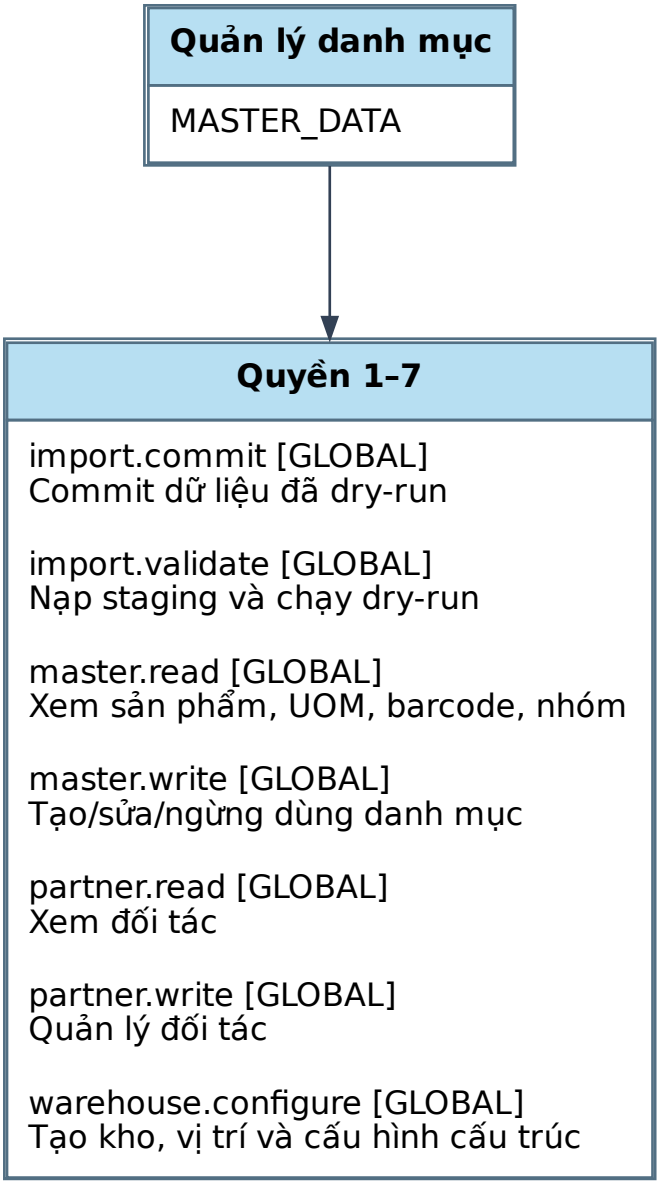


Vai trò và quyền · Nhân viên soạn/xuất

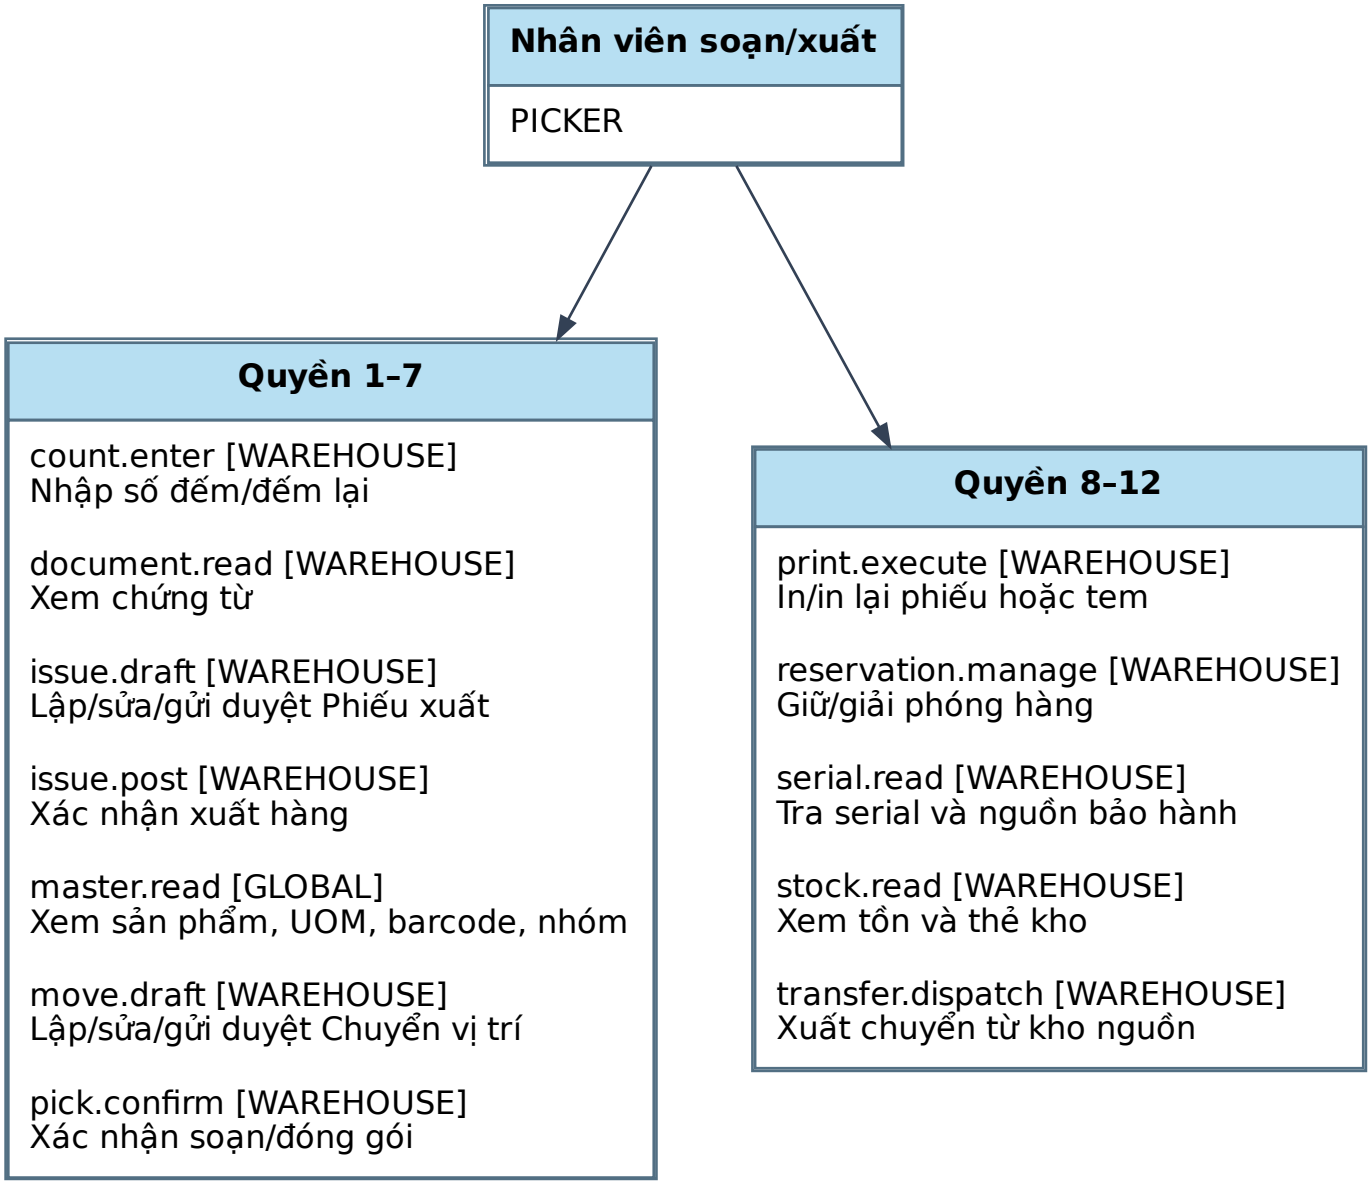


Vai trò và quyền · Nhân viên nhận

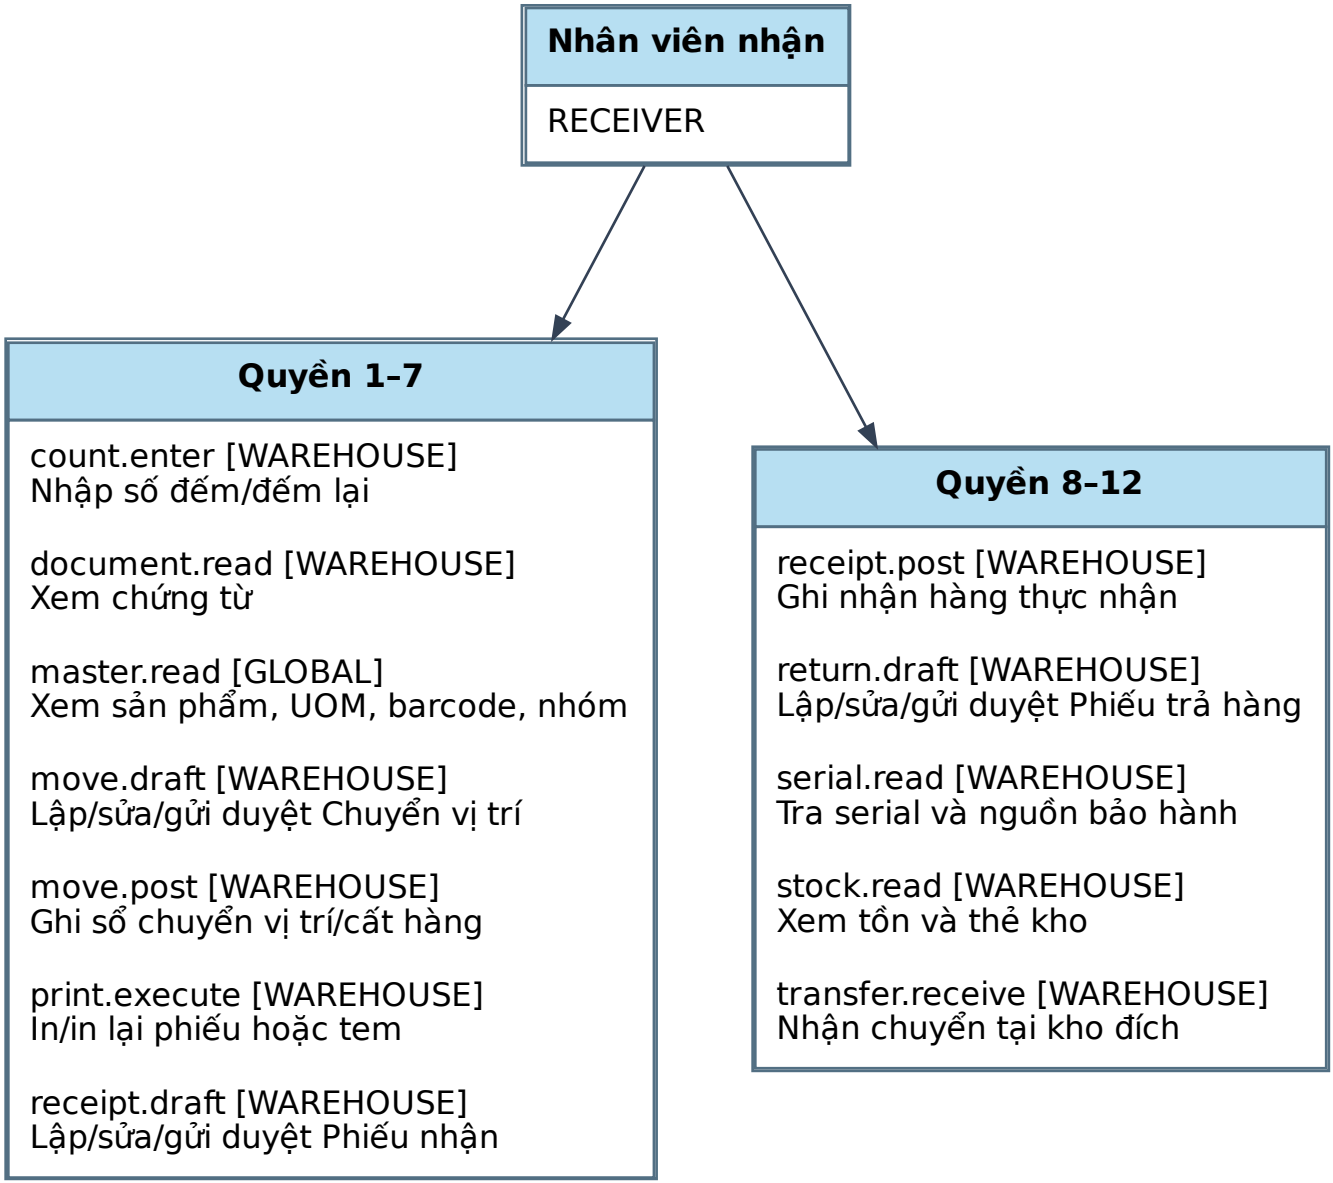


Vai trò và quyền · Bán hàng

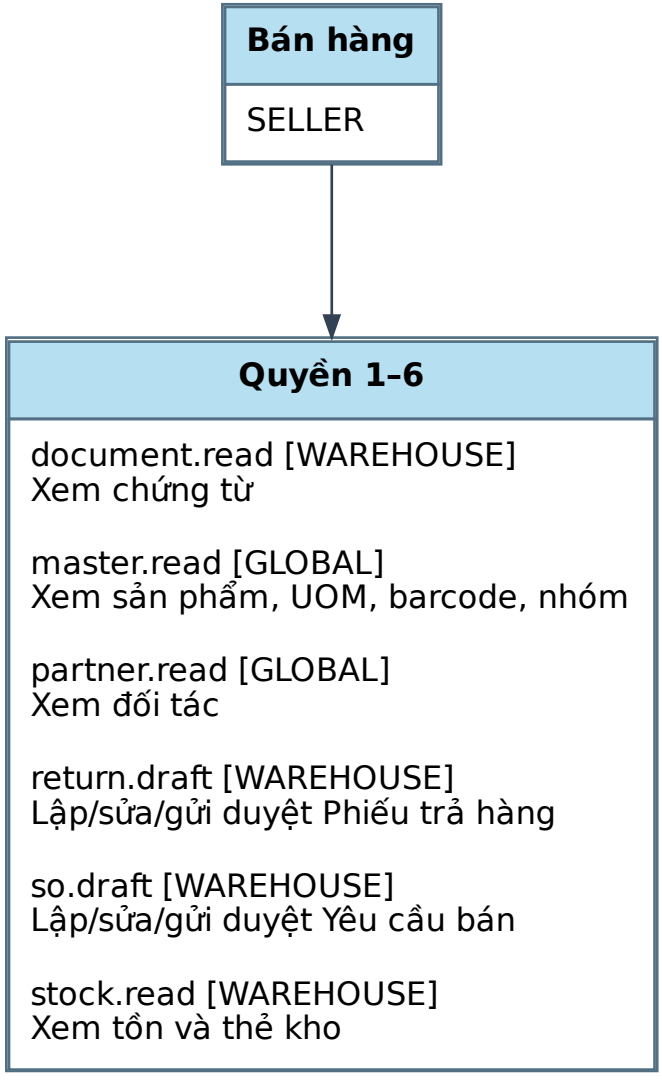


Vai trò và quyền · Quản trị kỹ thuật

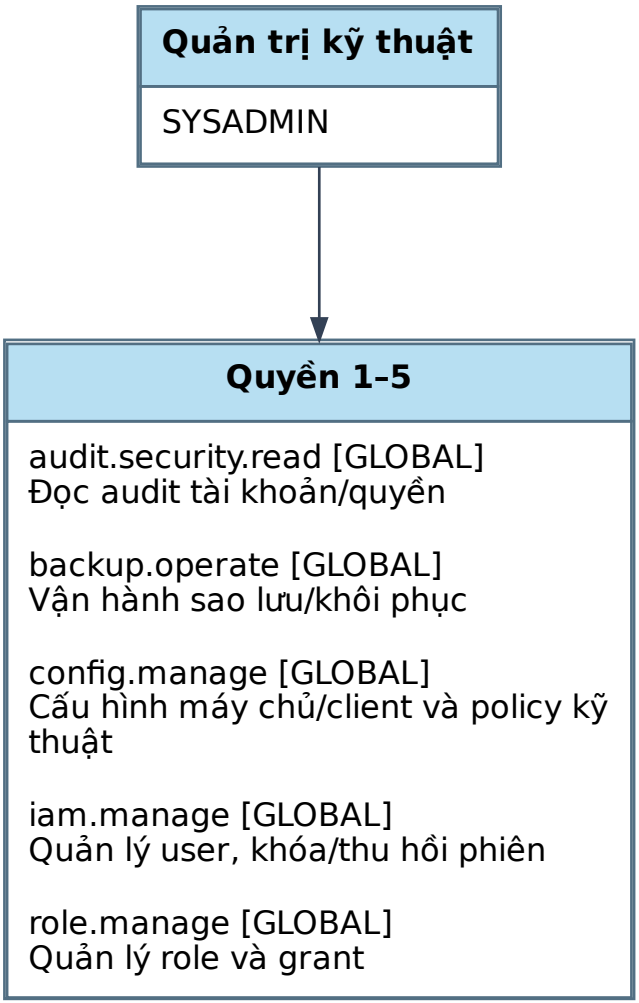


Vai trò và quyền · Quản lý kho

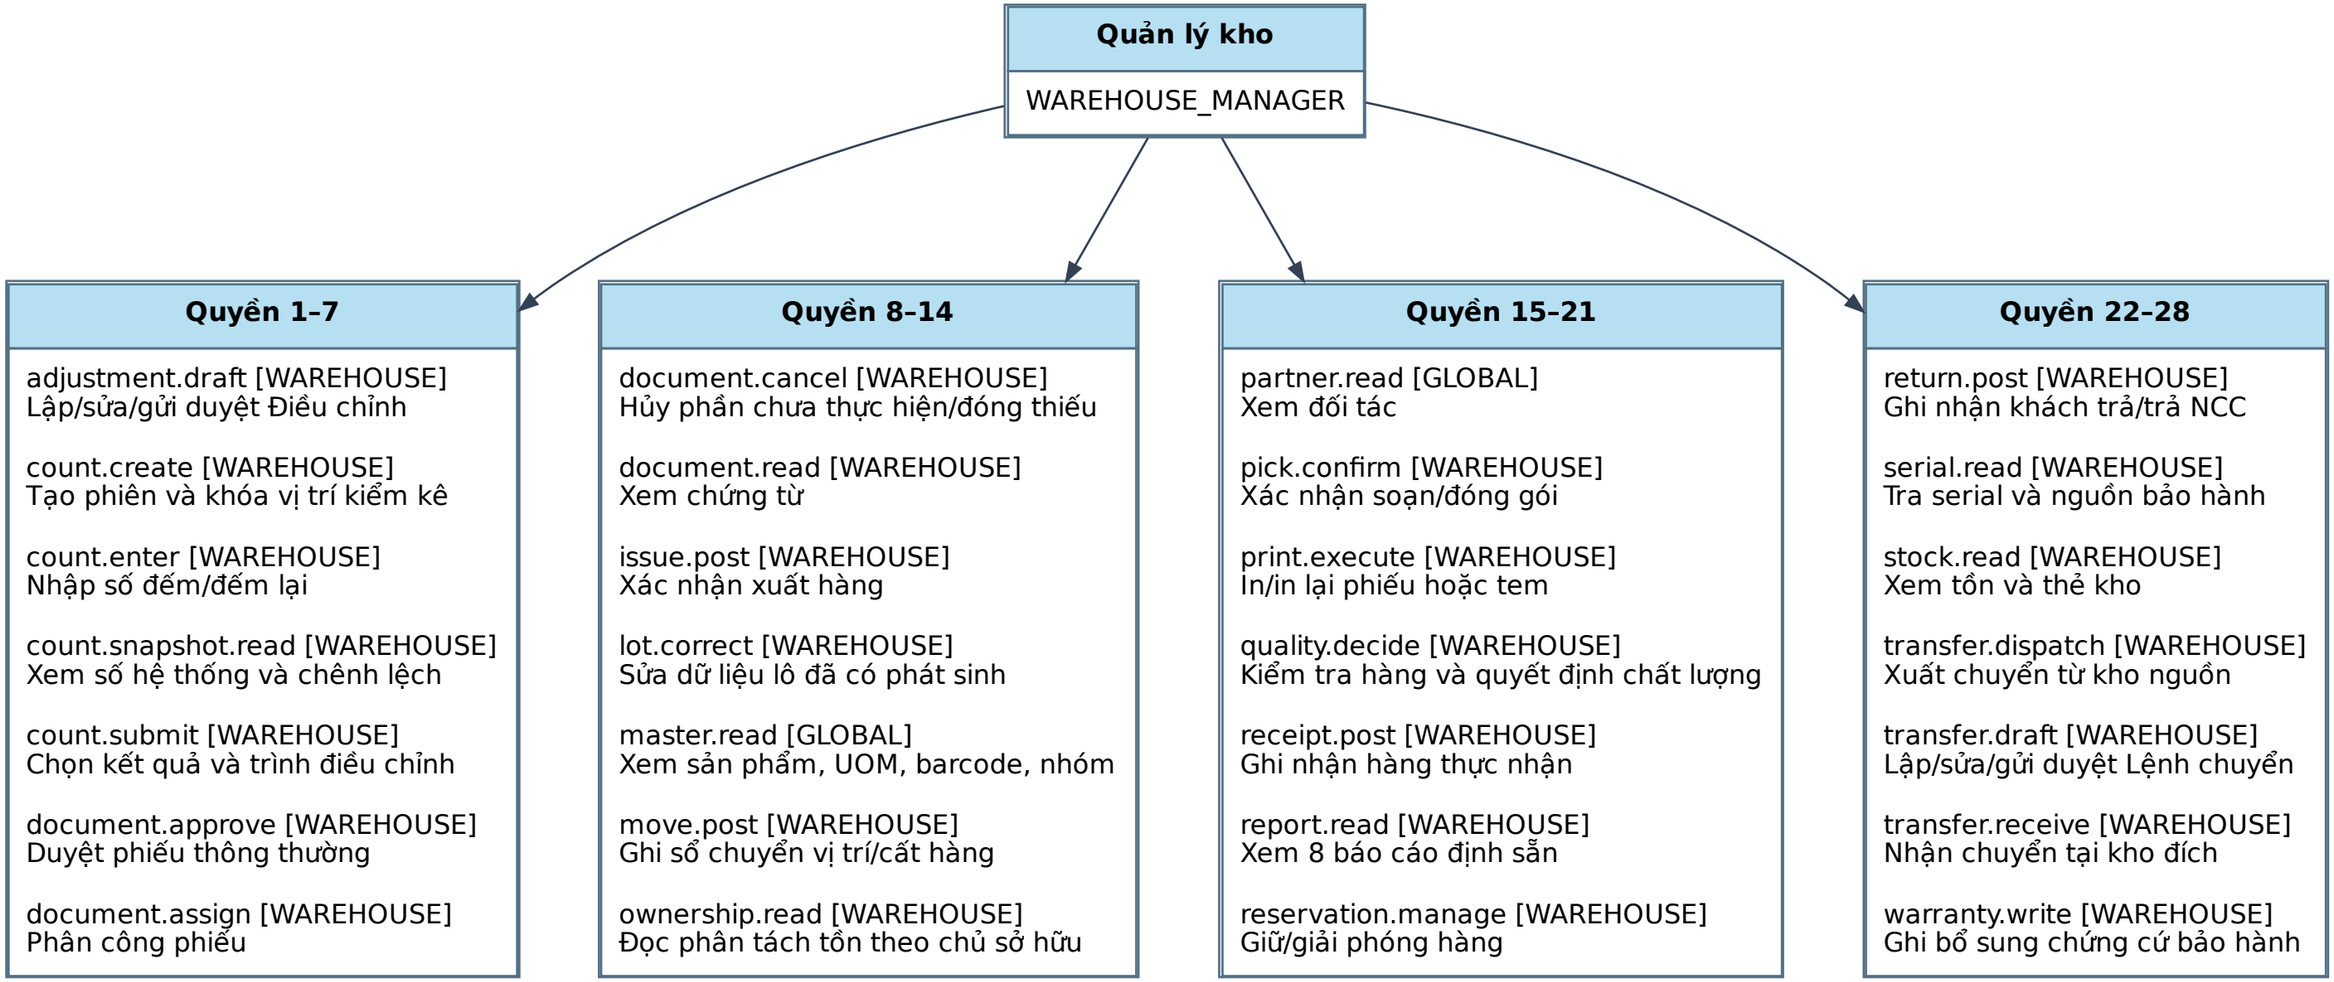


ERD · app_user

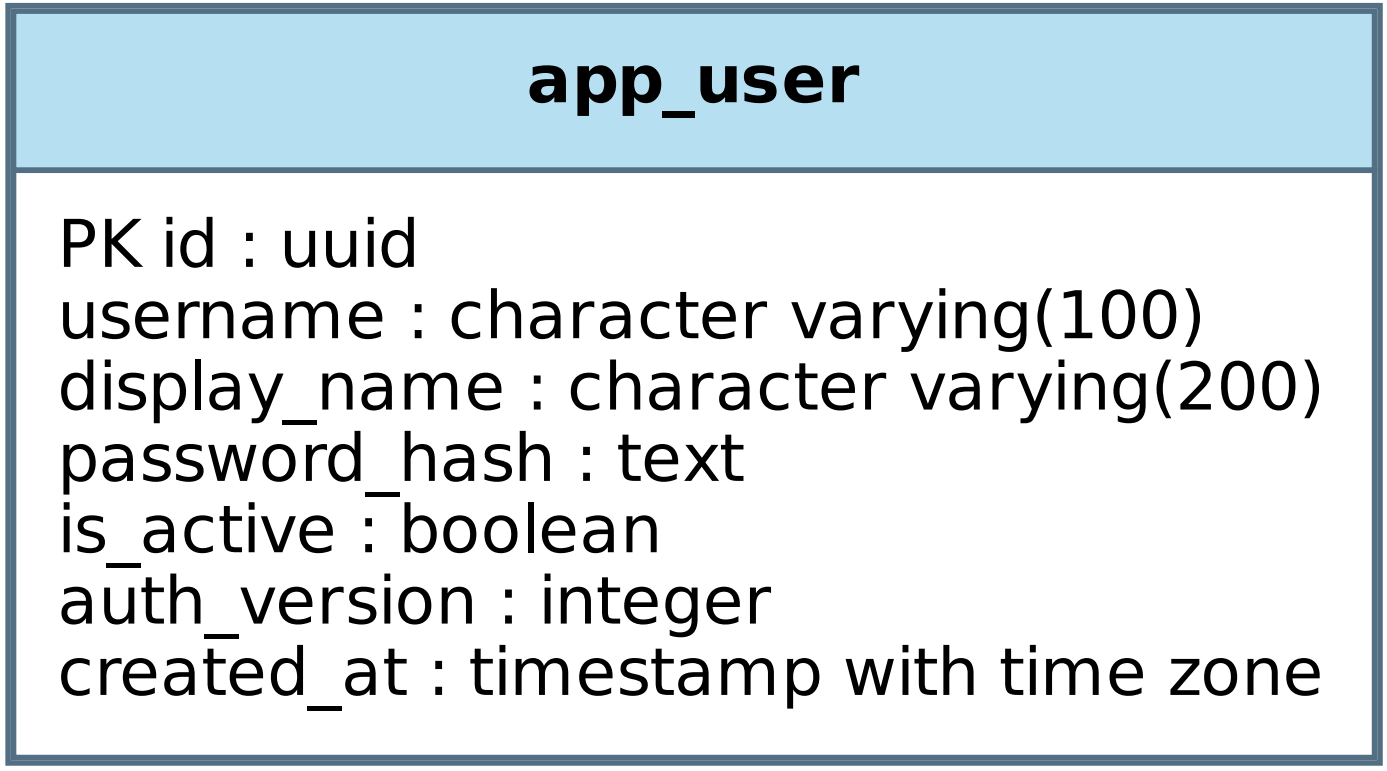
app_user
PK id : uuid
username : character varying(100)
display_name : character varying(200)
password_hash : text
is_active : boolean
auth_version : integer
created_at : timestamp with time zone


ERD · approval_policy

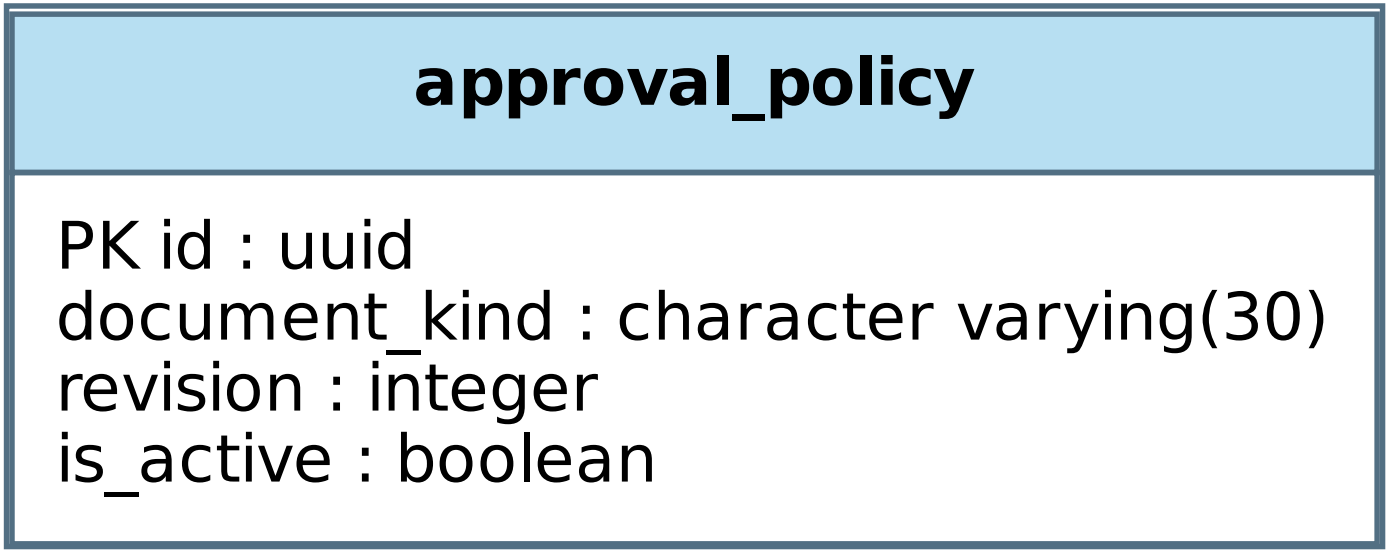


ERD · approval_policy_step

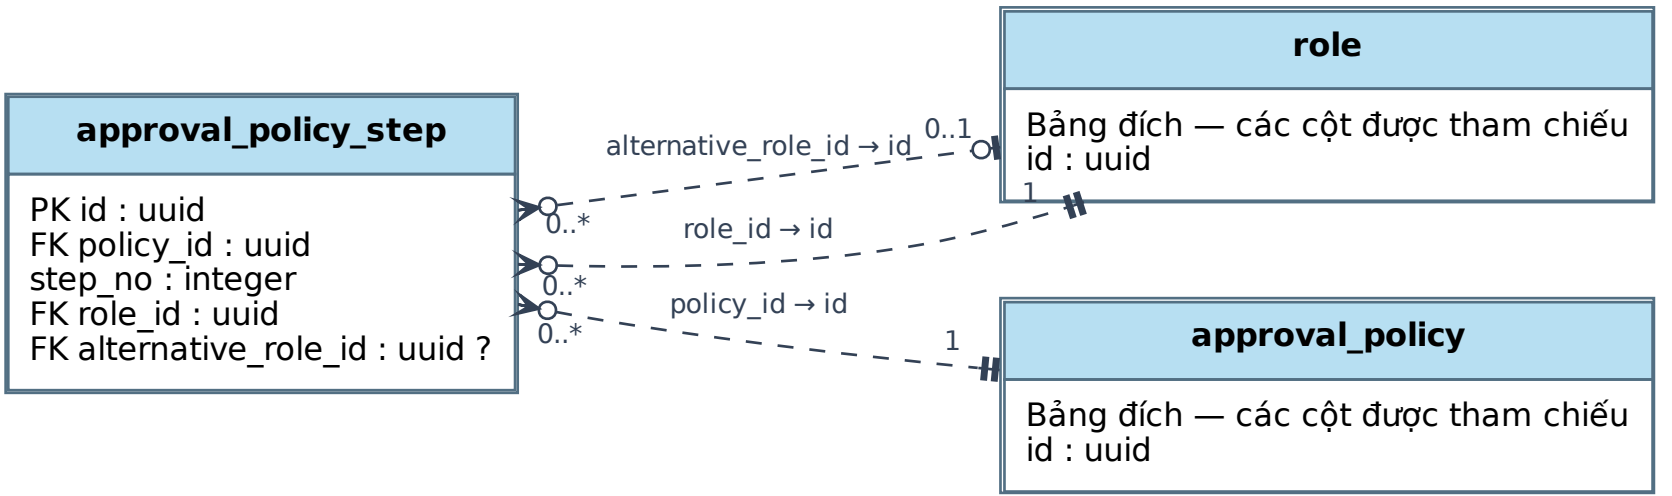


ERD · approval_request

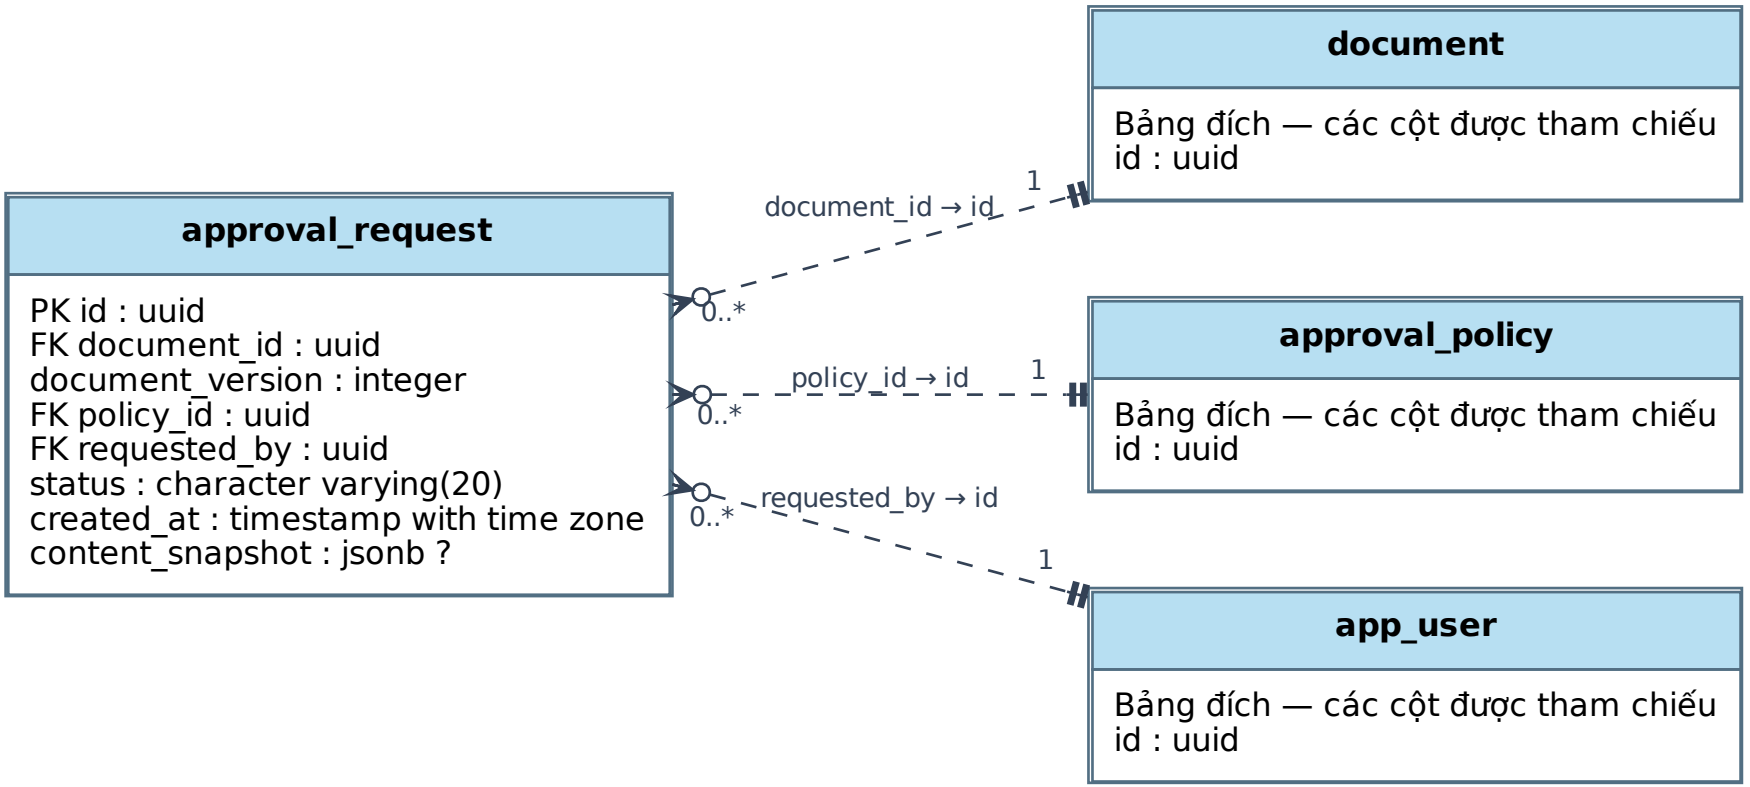


ERD · approval_step

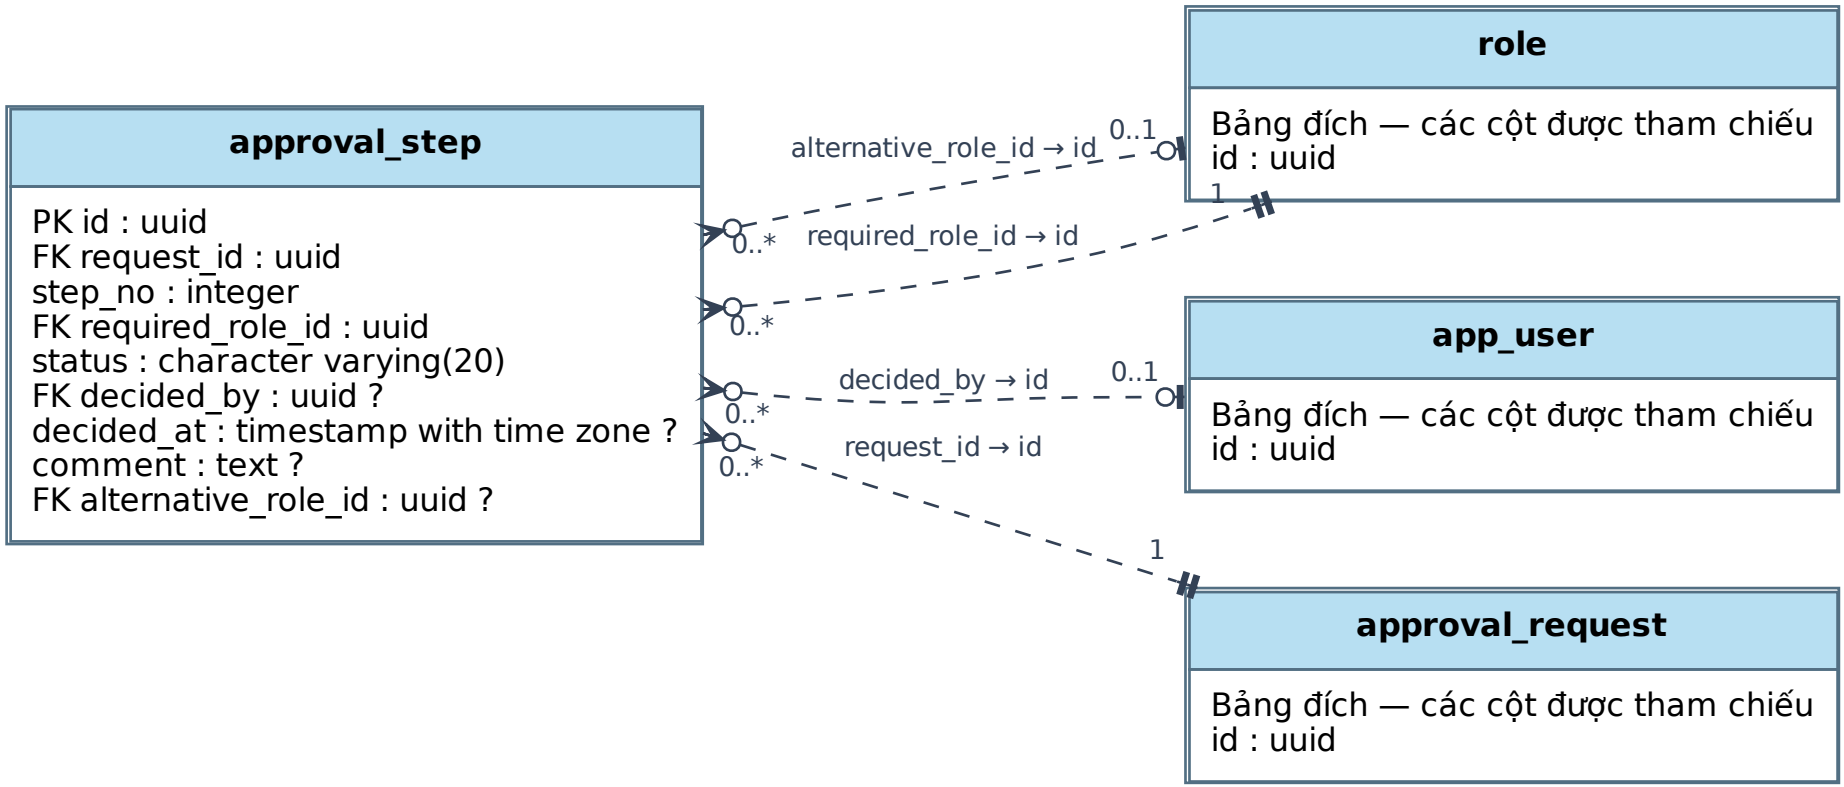


ERD · audit_event

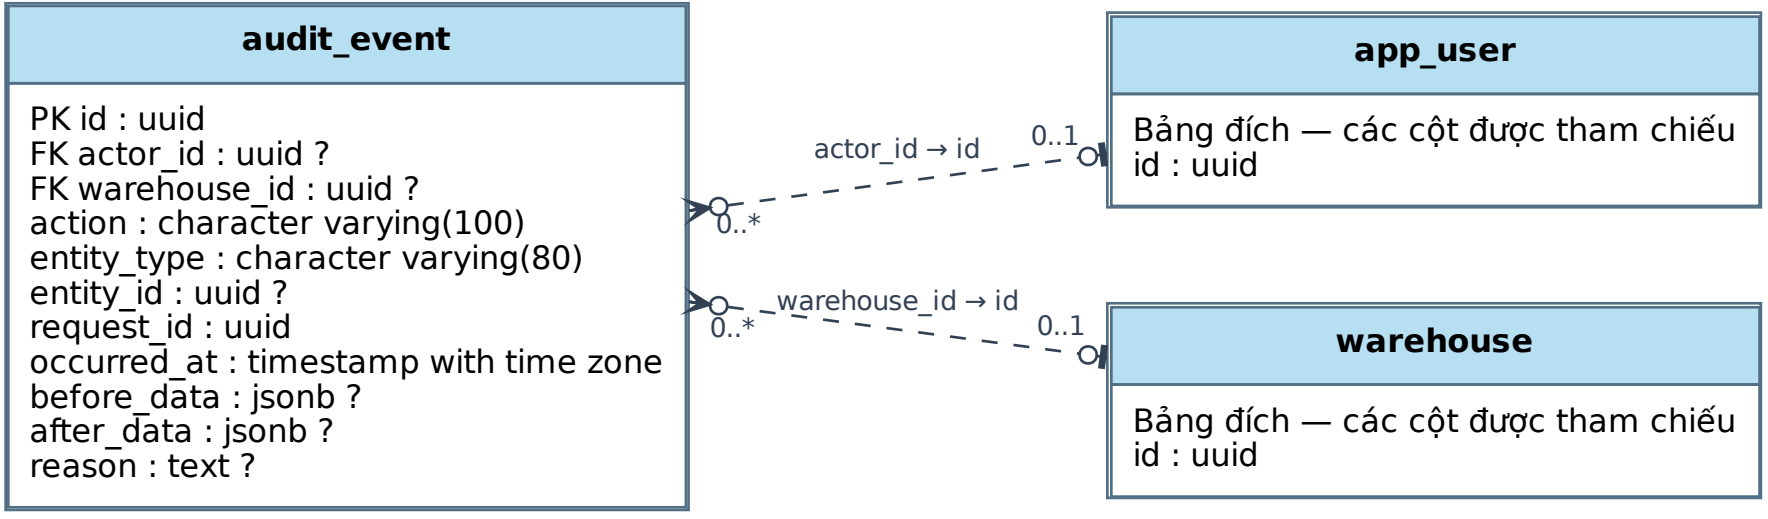


ERD · auth_challenge

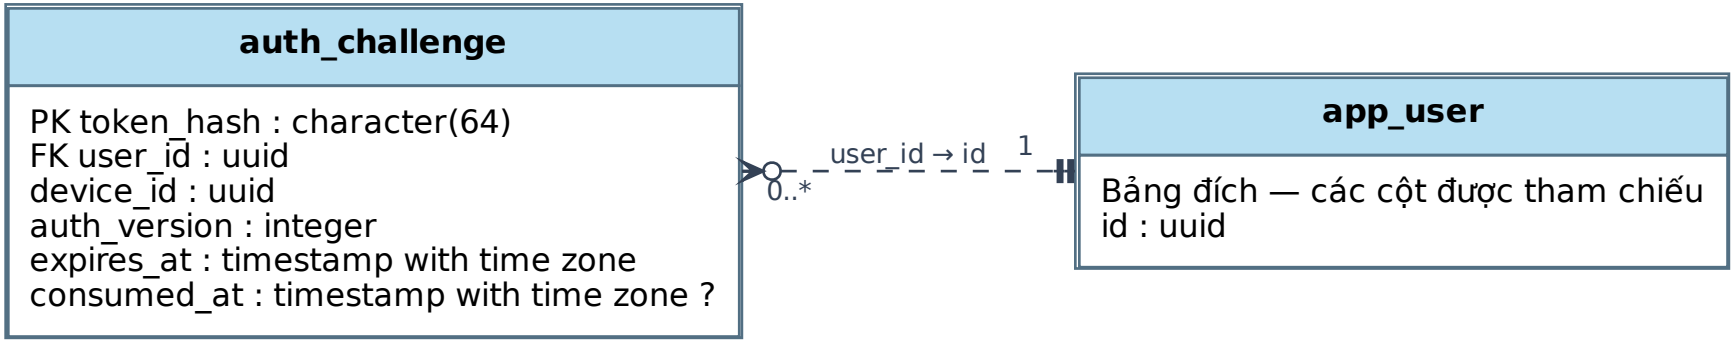


ERD · auth_contact

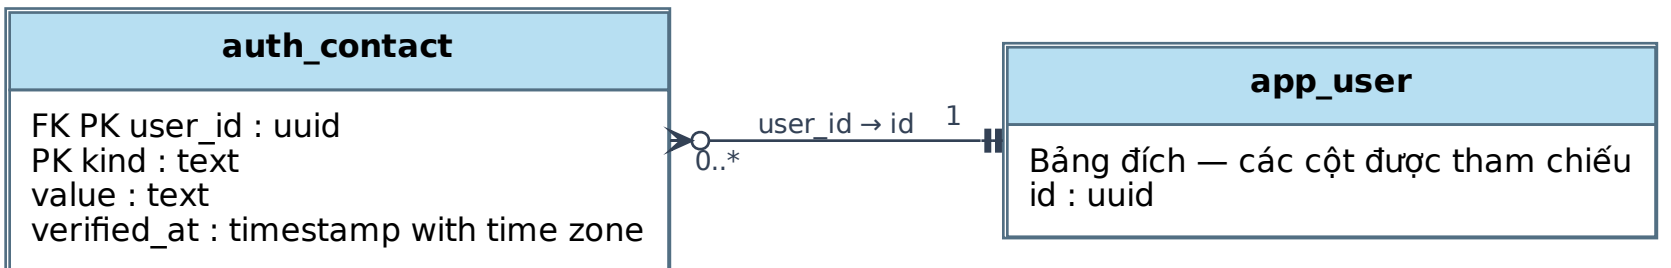


ERD · auth_contact_challenge

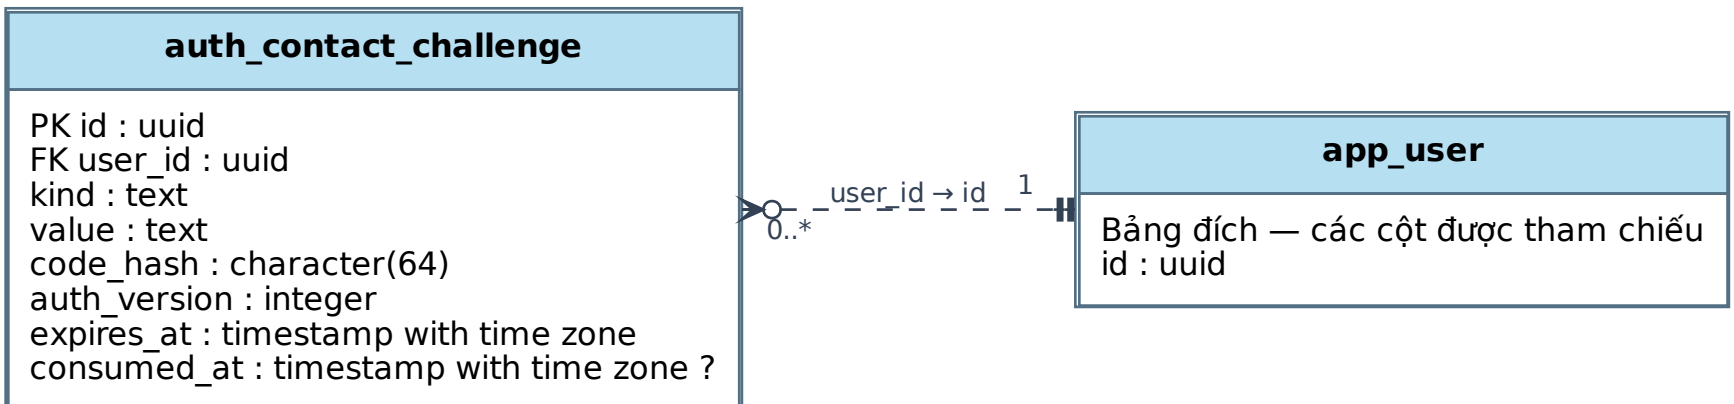


ERD · auth_delivery

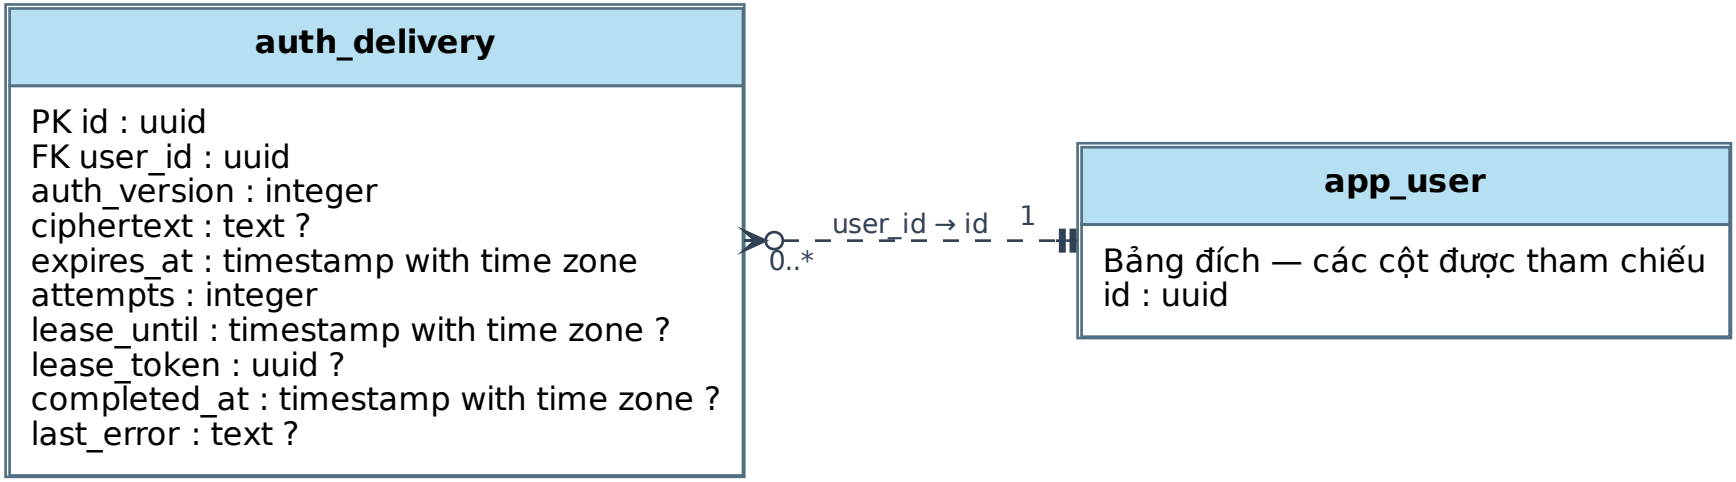


ERD · auth_google_flow

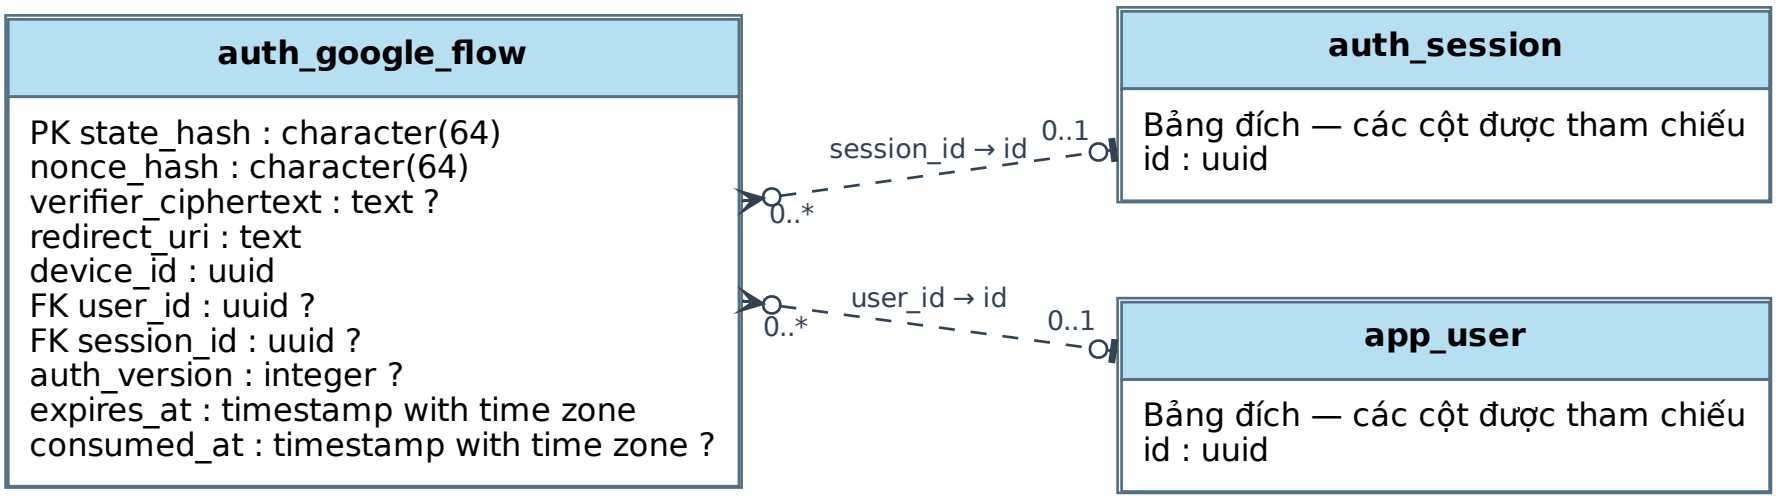


ERD · auth_google_identity

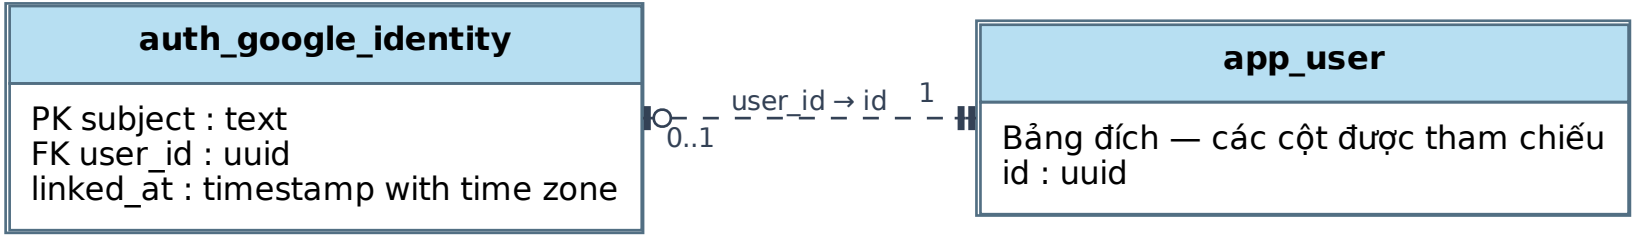


ERD · auth_password_reset

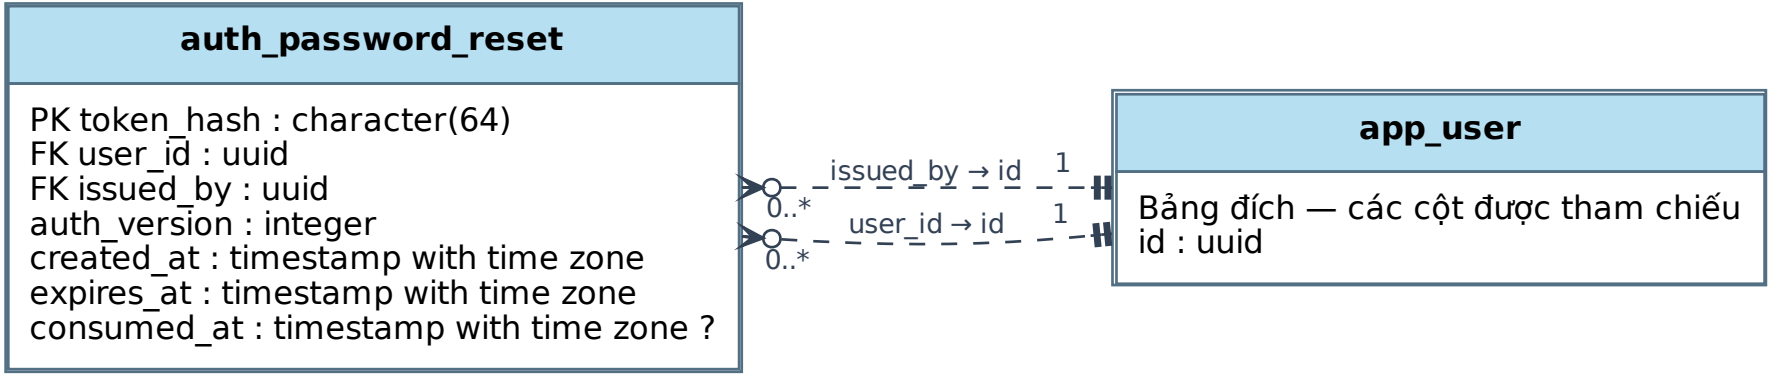


ERD · auth_recovery_code

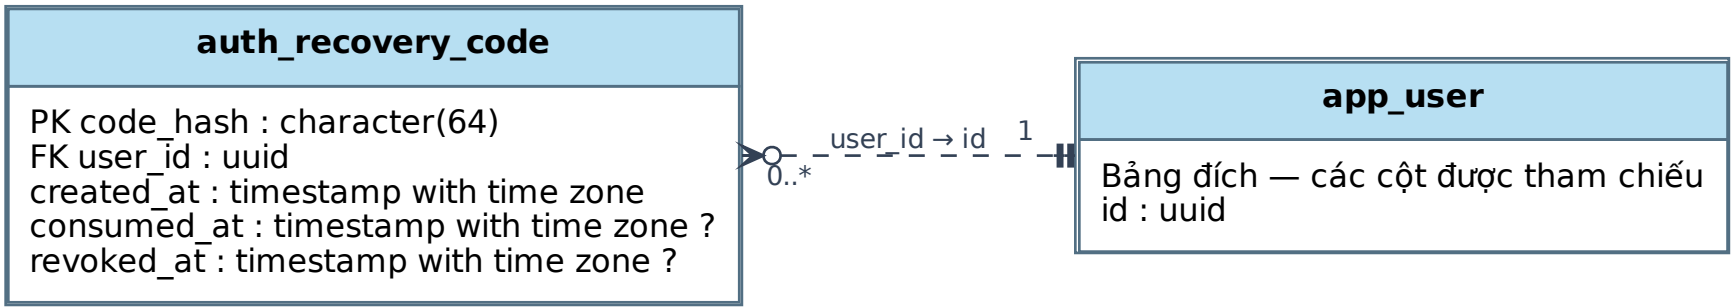


ERD · auth_self_reset

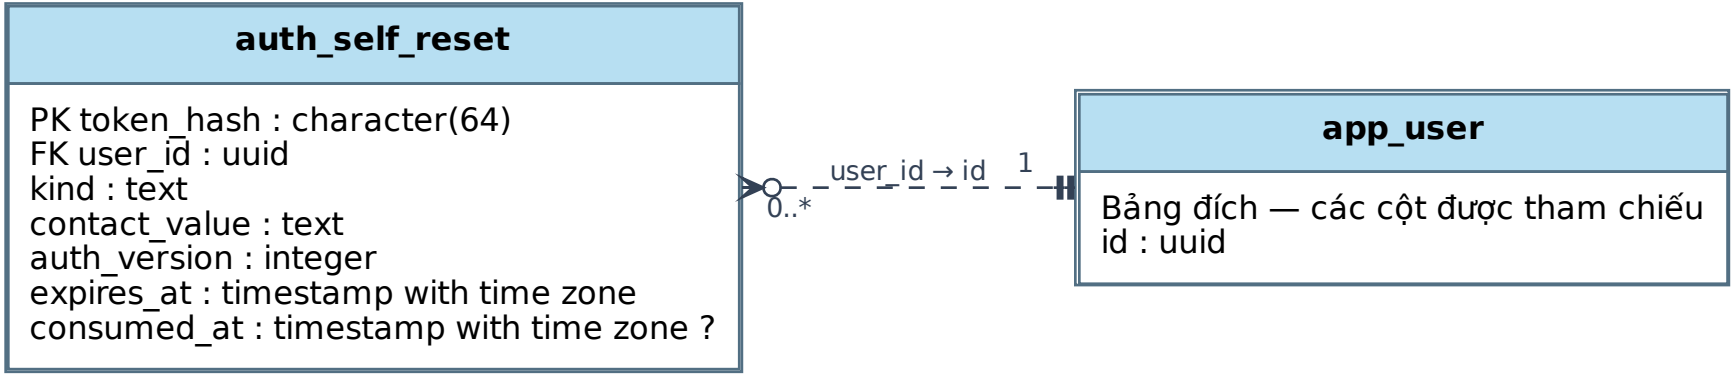


ERD · auth_session

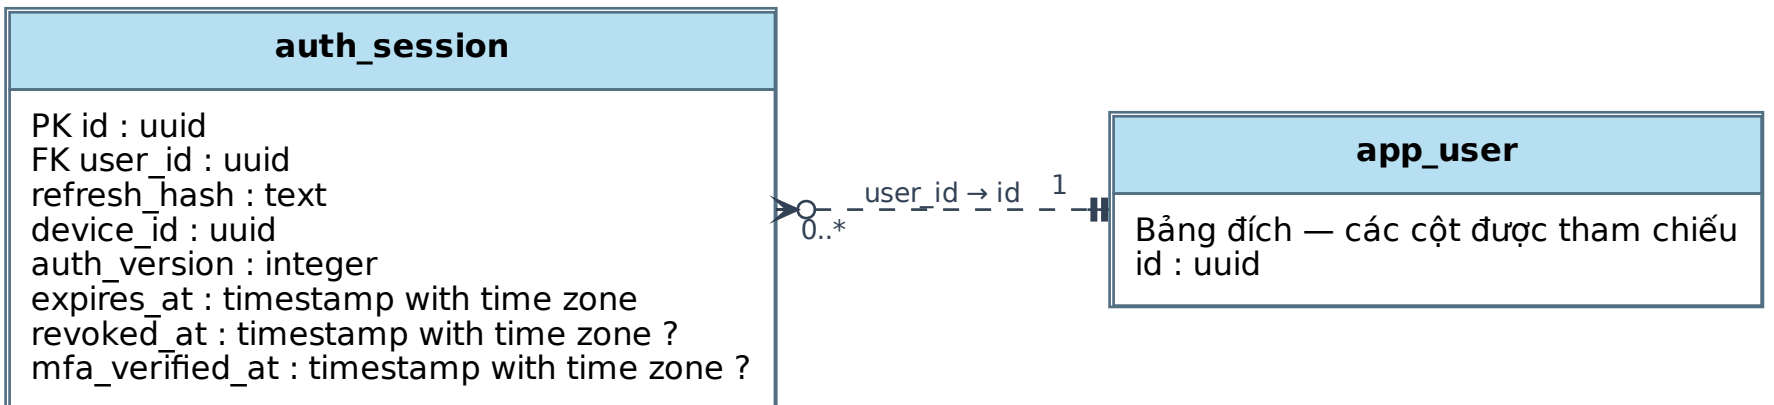


ERD · auth_throttle

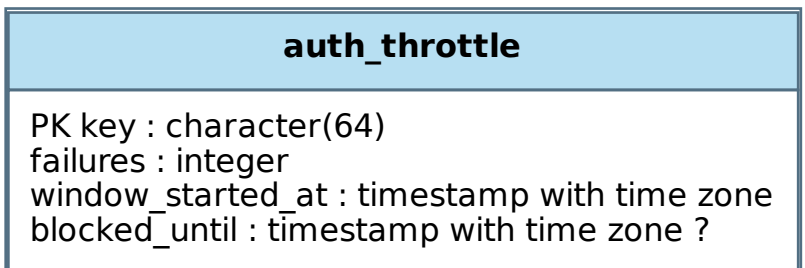


ERD · auth_token

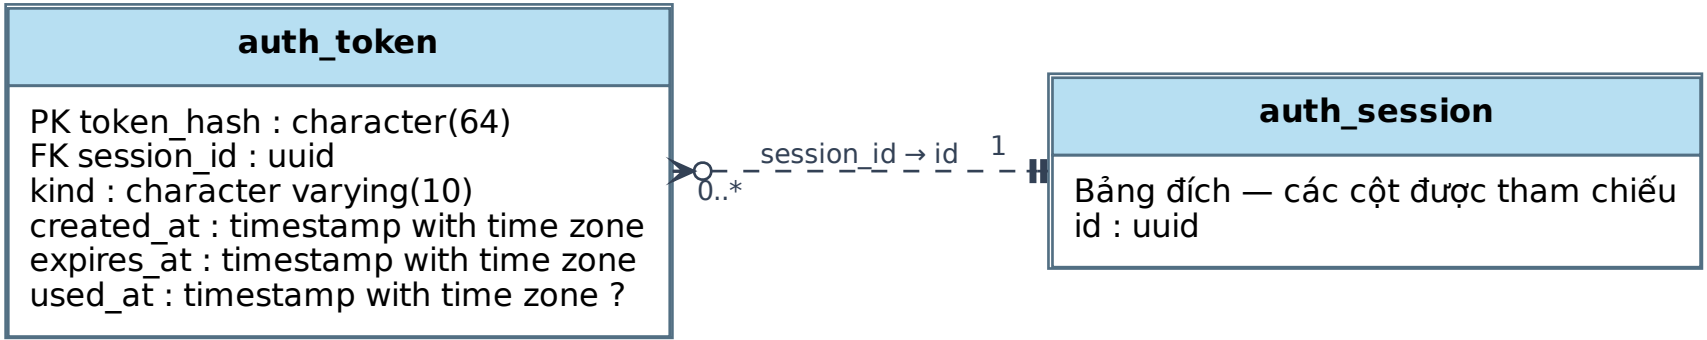


ERD · barcode

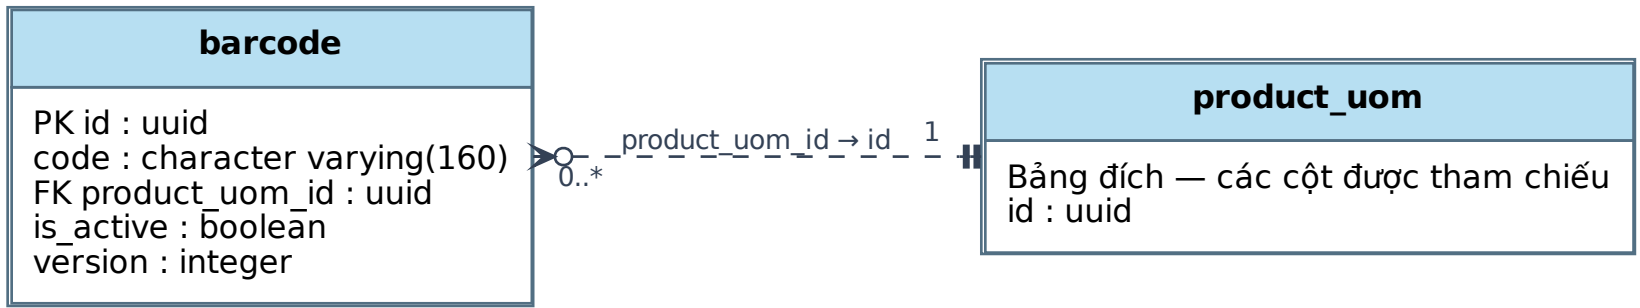
barcode
PK id : uuid
code : character varying(160)
FK product_uom_id : uuid
is_active : boolean
version : integer
0..*
product_uom_id → id
1
product_uom
Bảng đích — các cột được tham chiếu
id : uuid


ERD · client_release

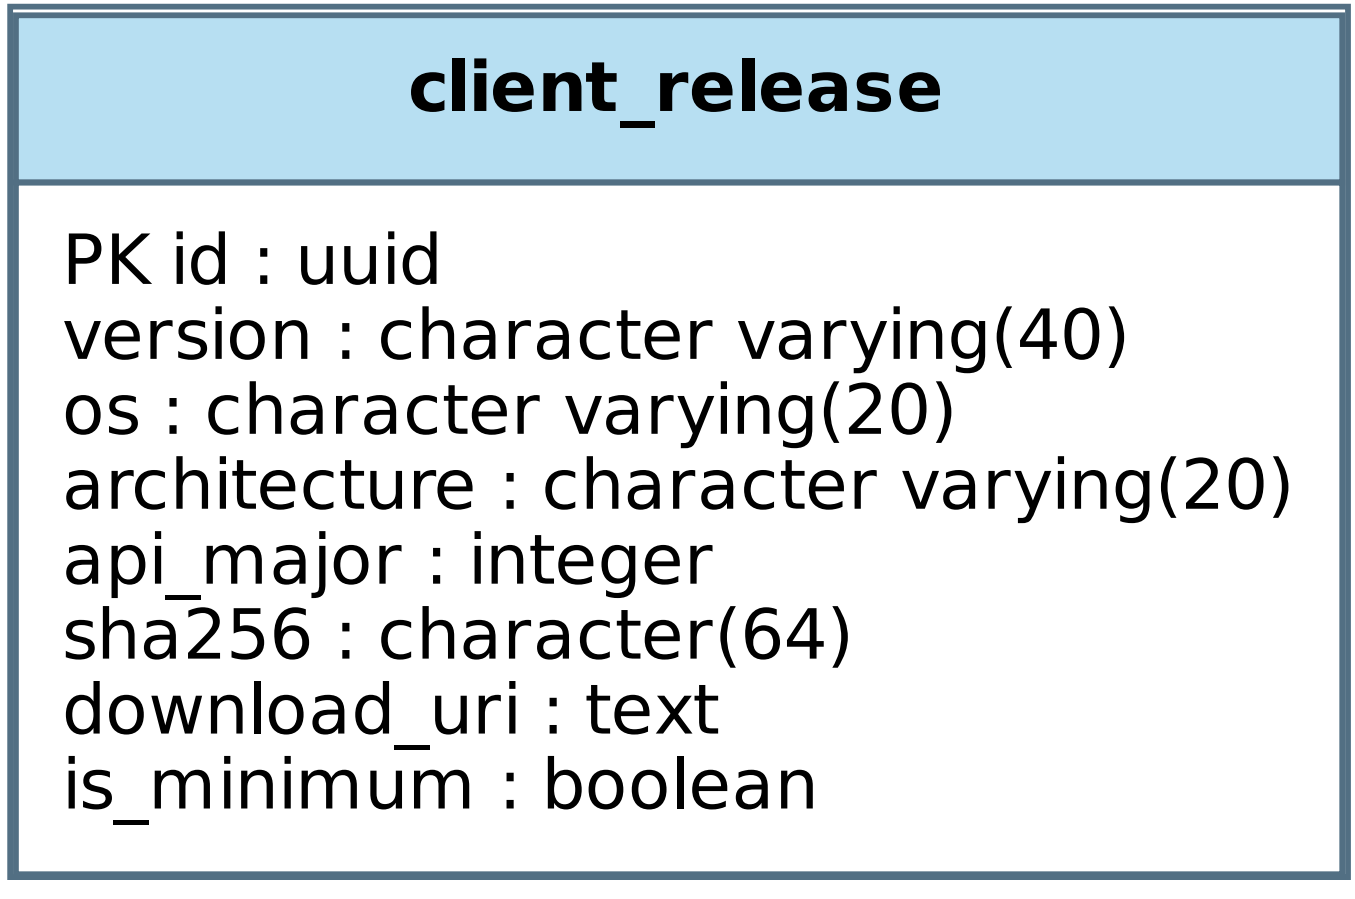


ERD · consignment_agreement

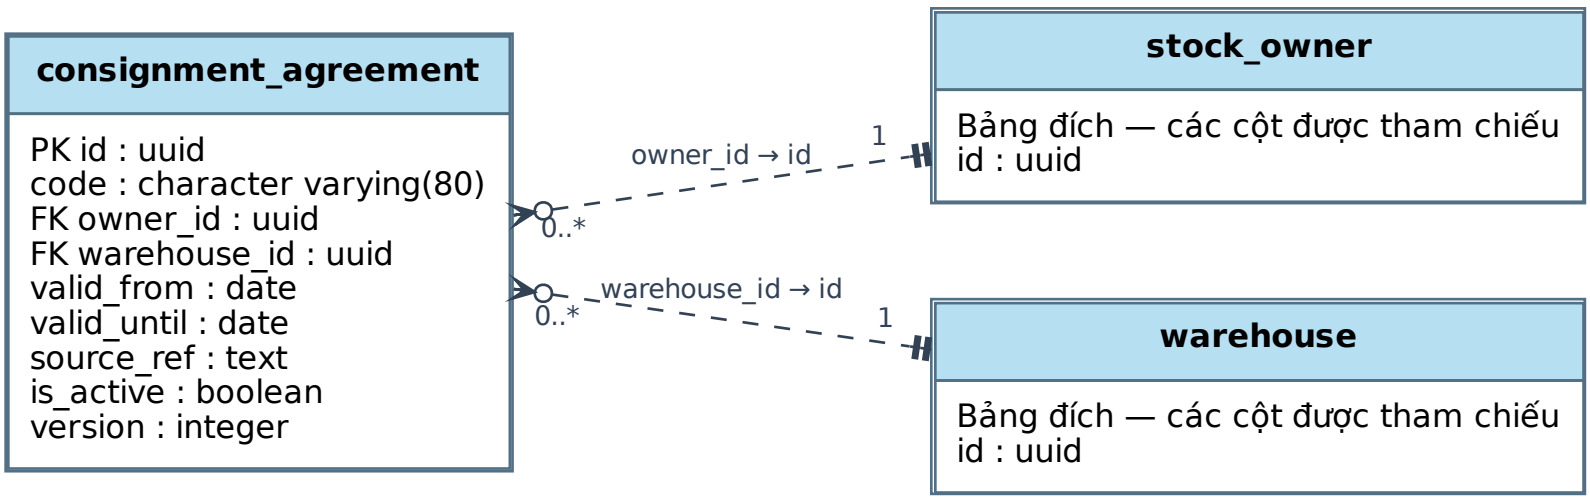


ERD · consignment_receipt

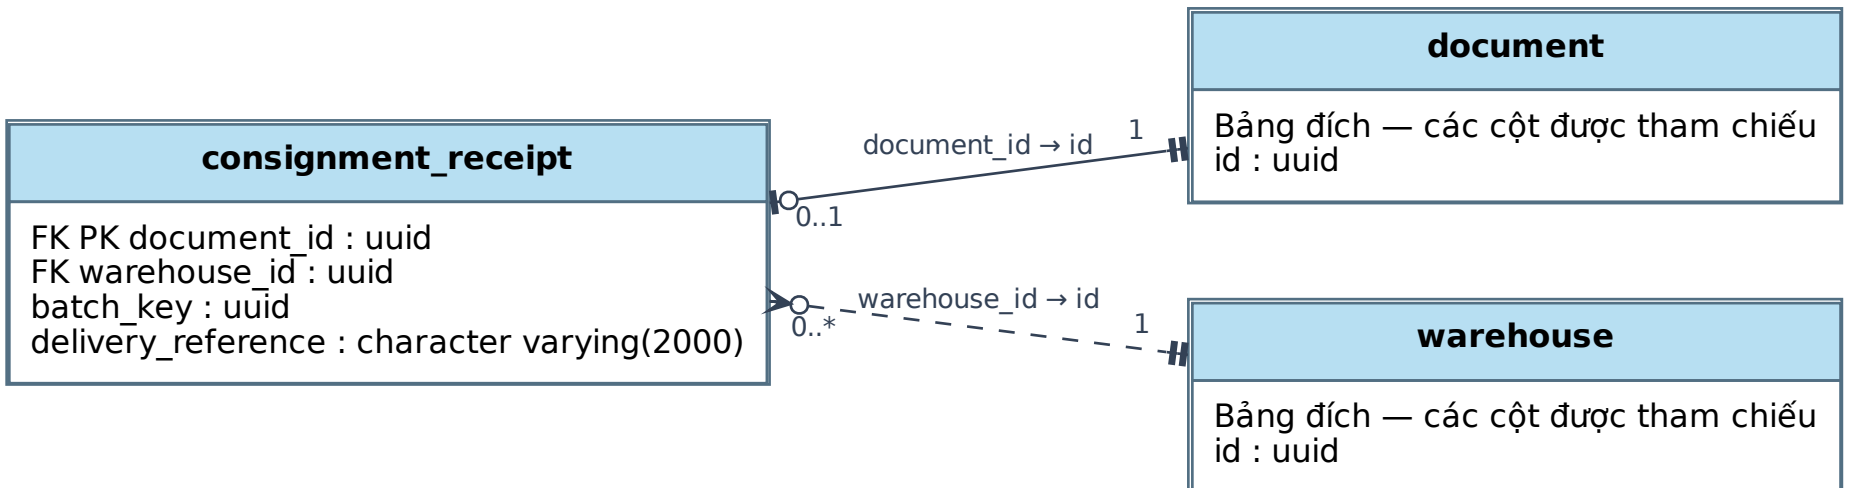


ERD · consignment_receipt_line

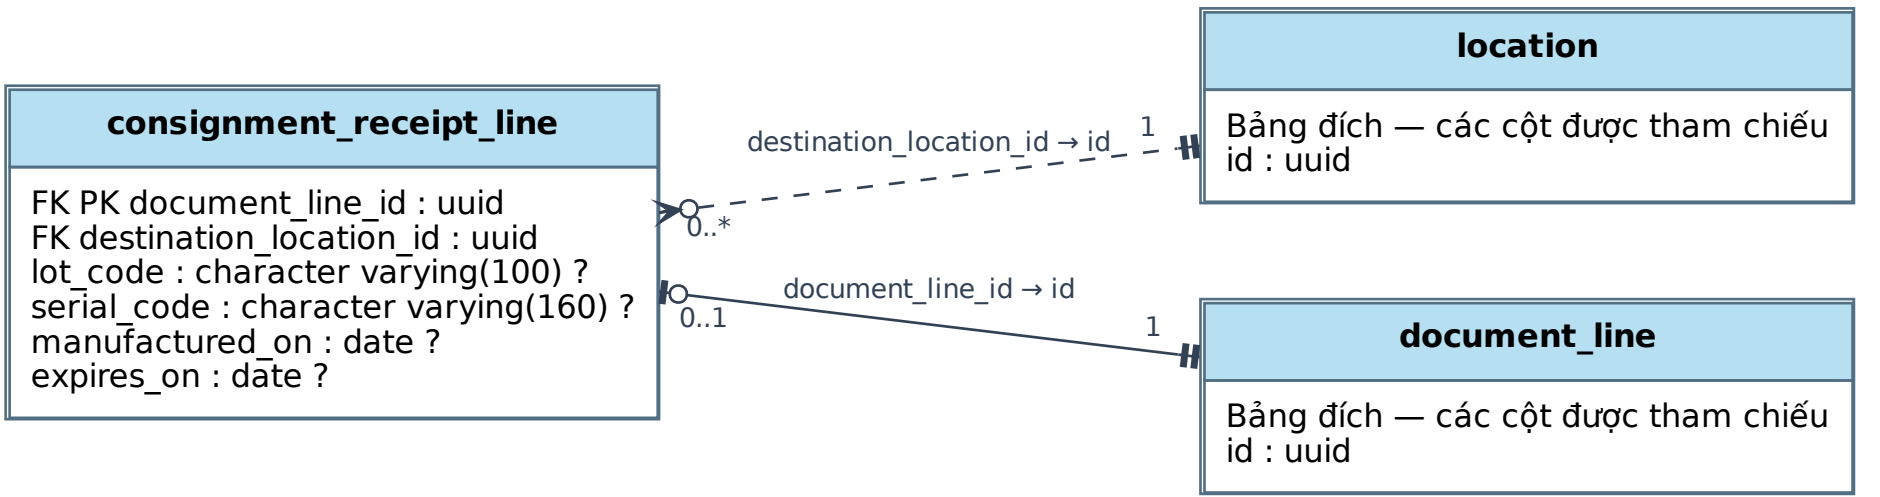


ERD · consumer_receipt

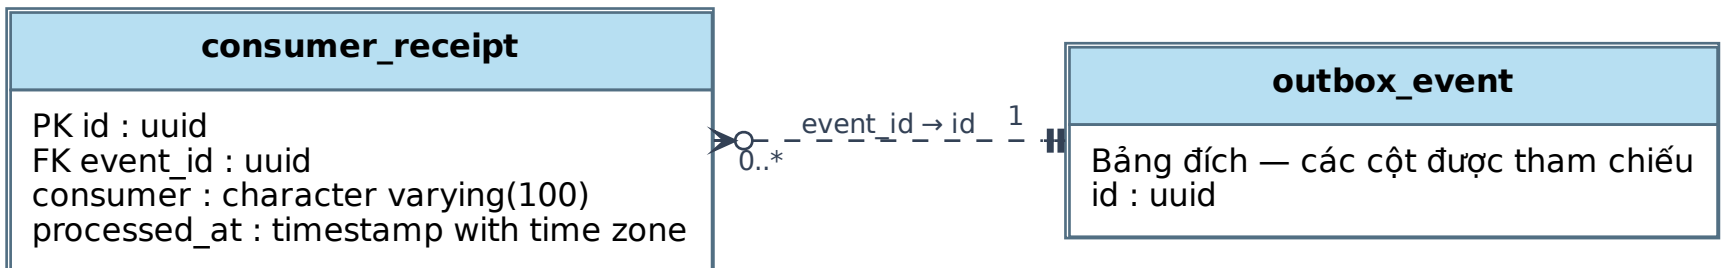


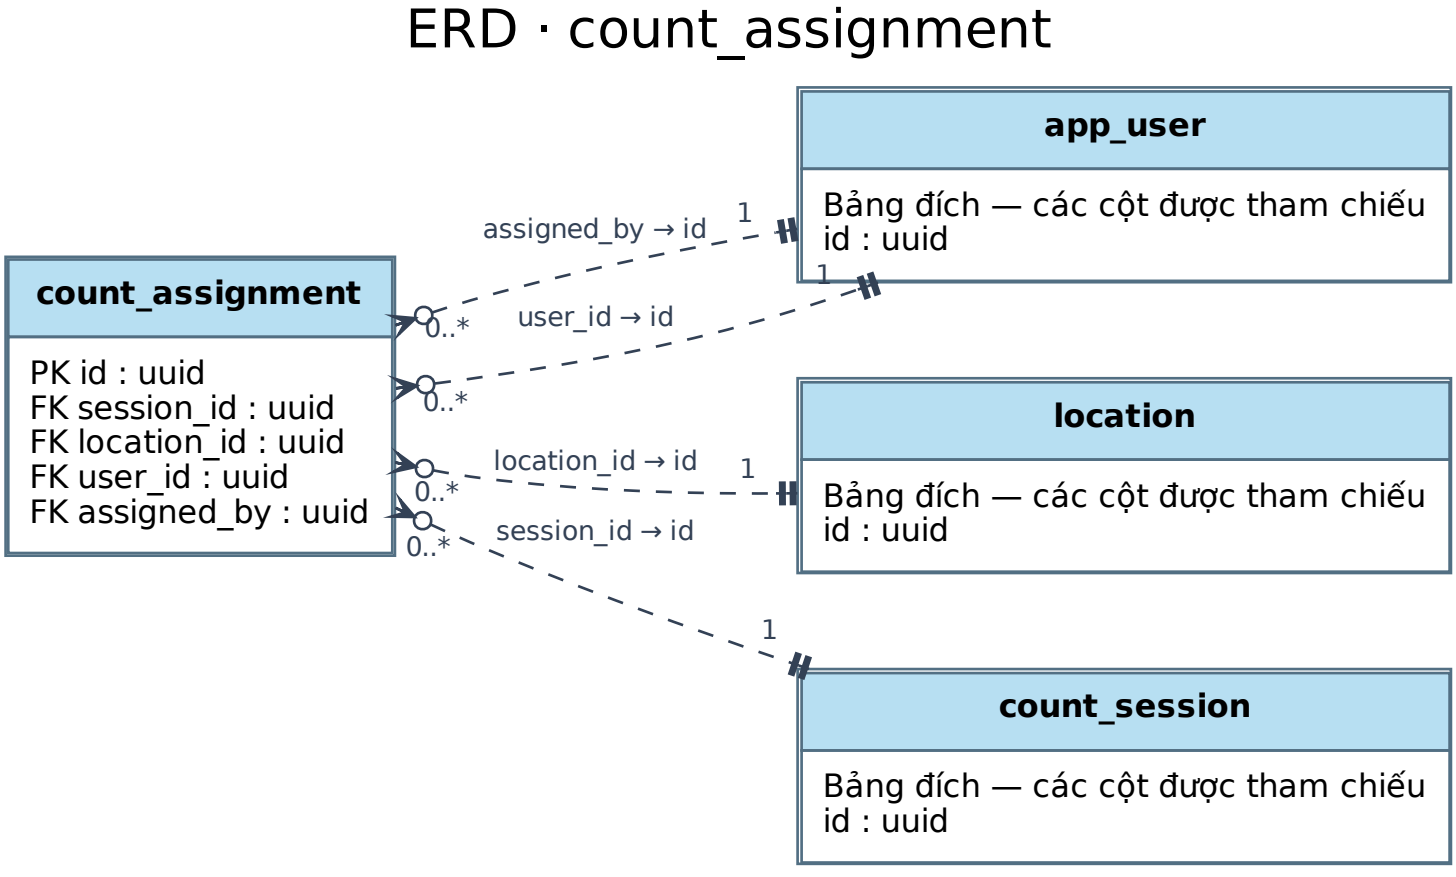
ERD · count_assignment
app_user
Bảng đích — các cột được tham chiếu
id : uuid
count_assignment
PK id : uuid
FK session_id : uuid
FK location_id : uuid
FK user_id : uuid
FK assigned_by : uuid
assigned_by → id
1
0..*
user_id → id
1
0..*
location_id → id
1
0..*
session_id → id
0..*
1
location
Bảng đích — các cột được tham chiếu
id : uuid
count_session
Bảng đích — các cột được tham chiếu
id : uuid


ERD · count_decision

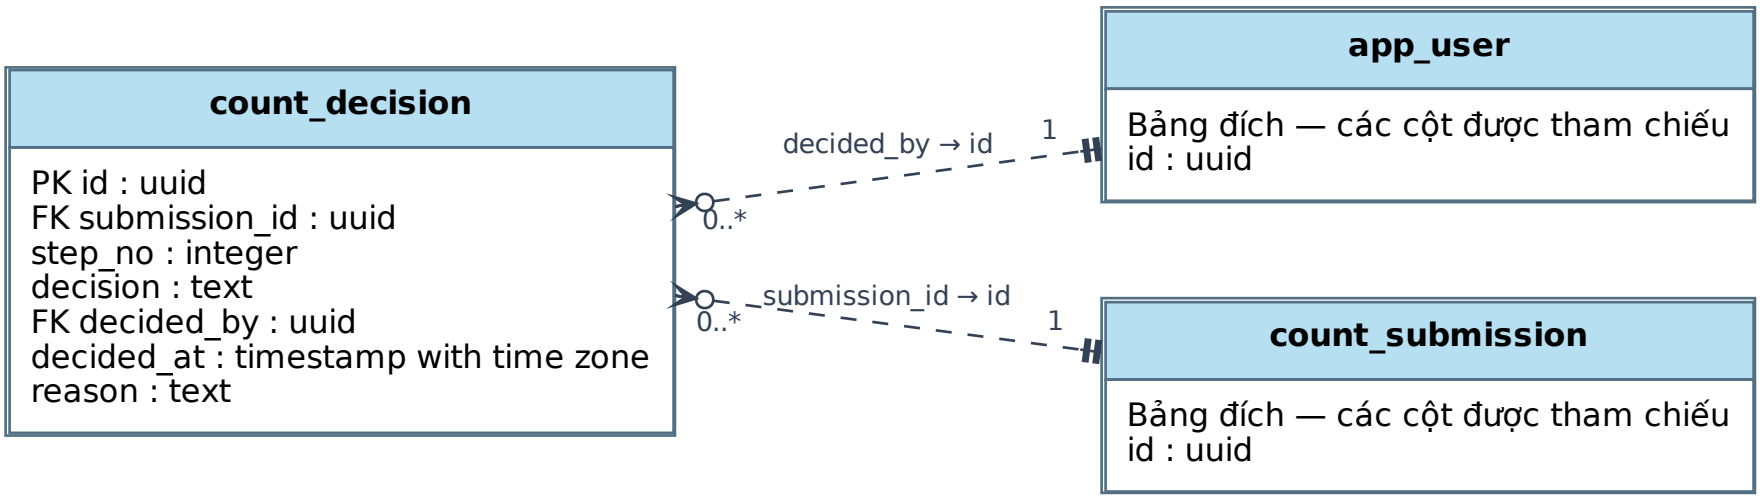


ERD · count_empty_confirmation

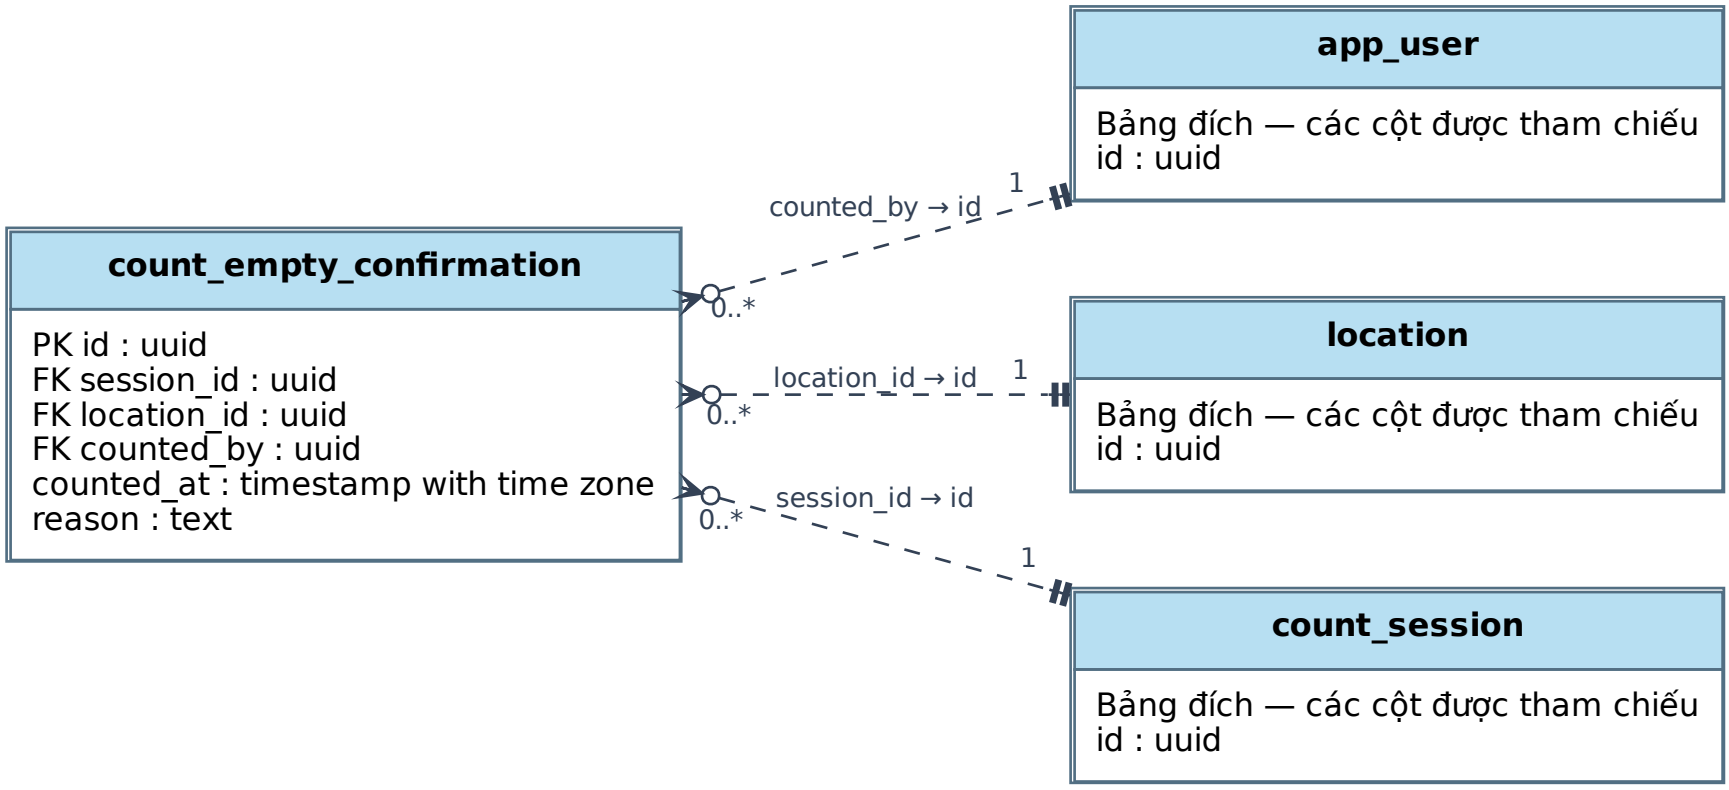


ERD · count_execution

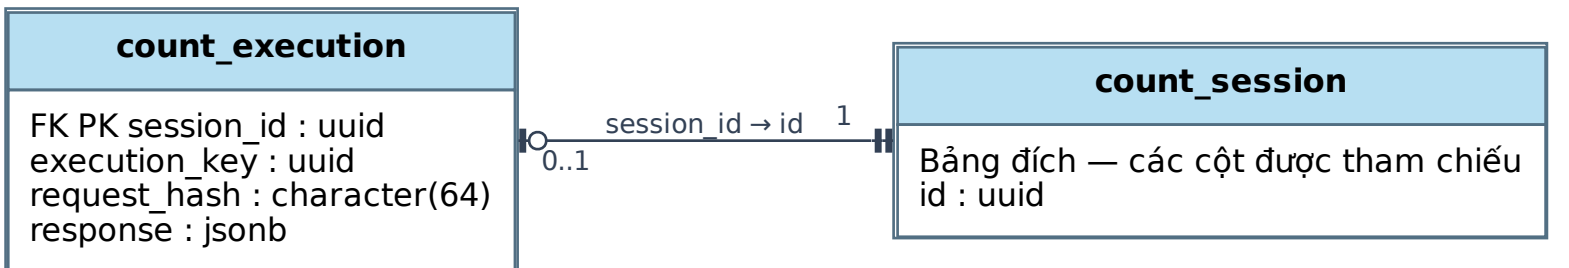


ERD · count_line

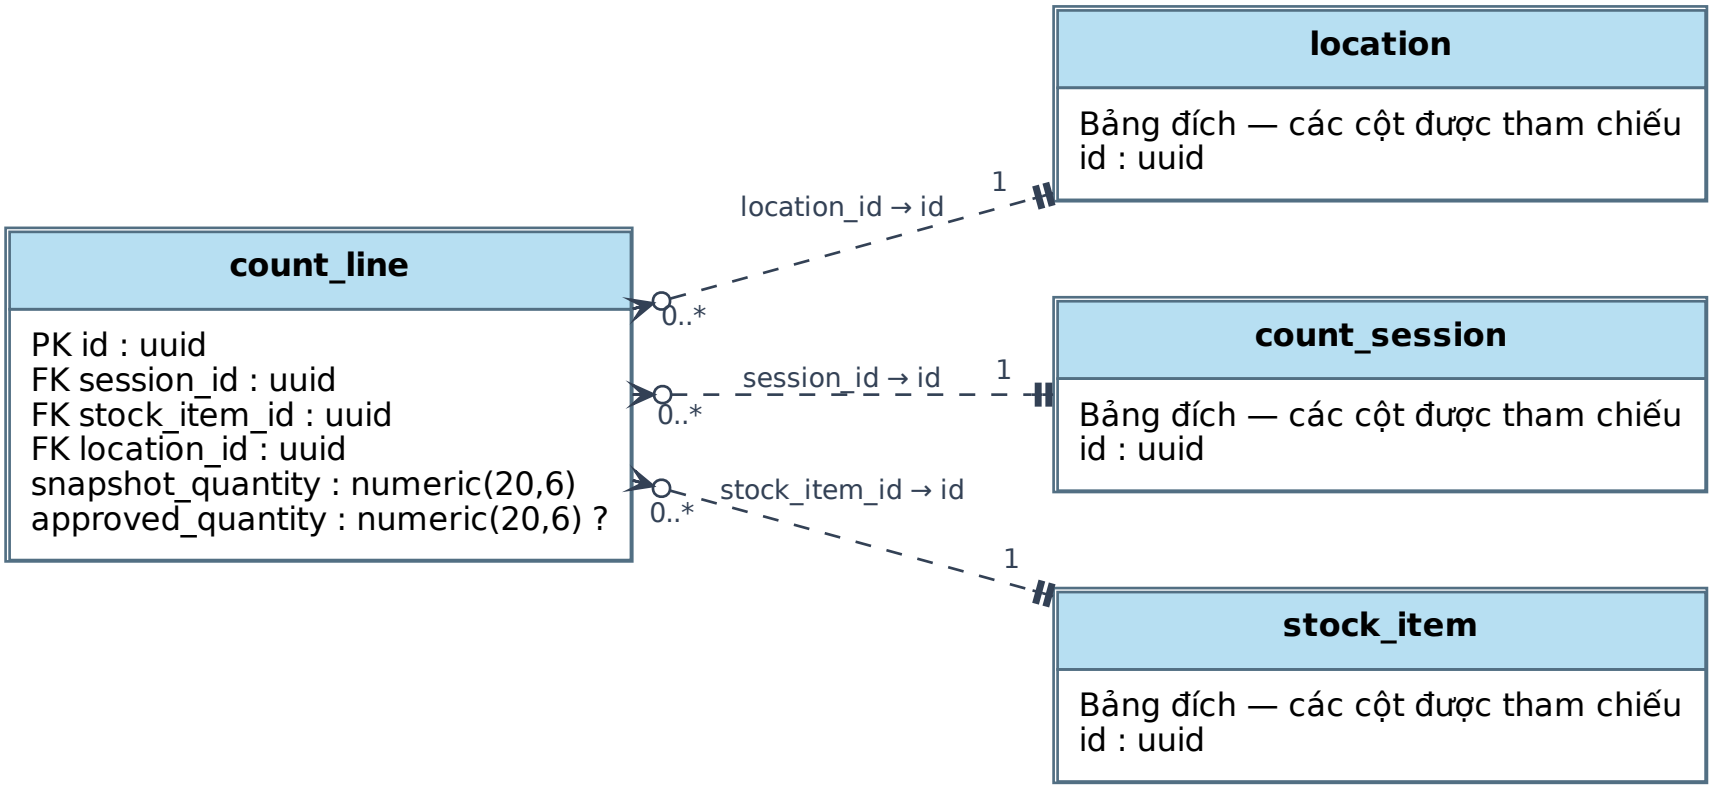


ERD · count_location_lock

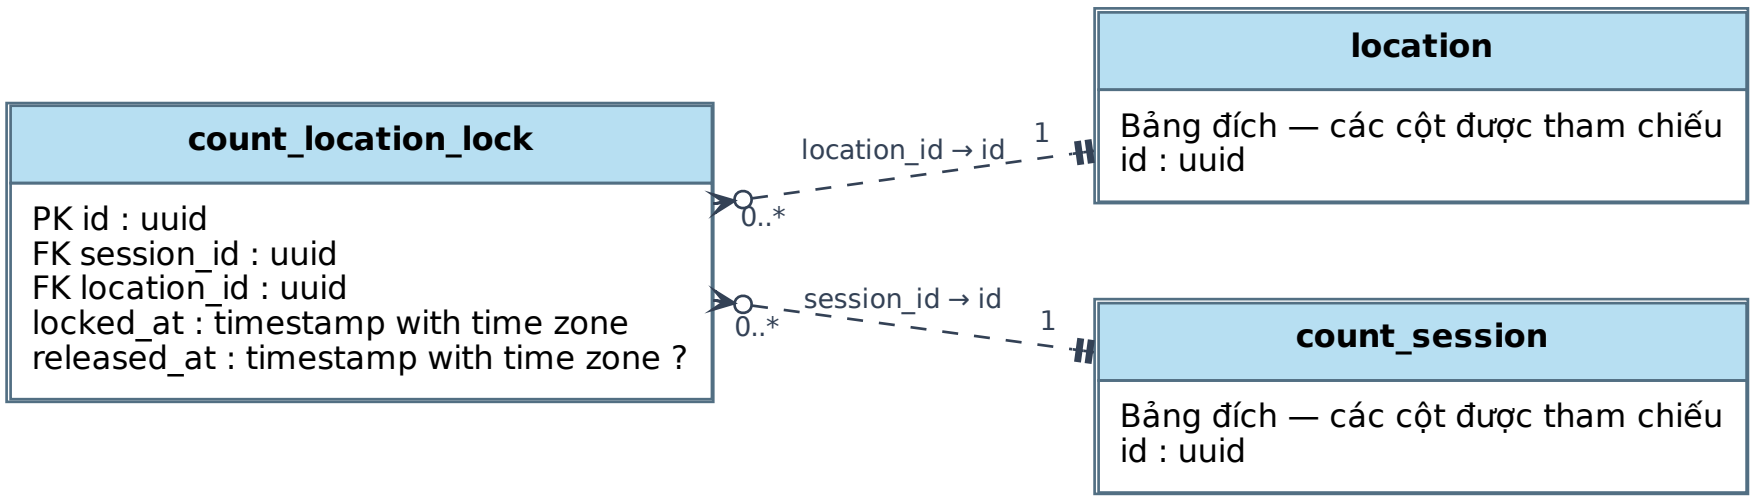


ERD · count_observation

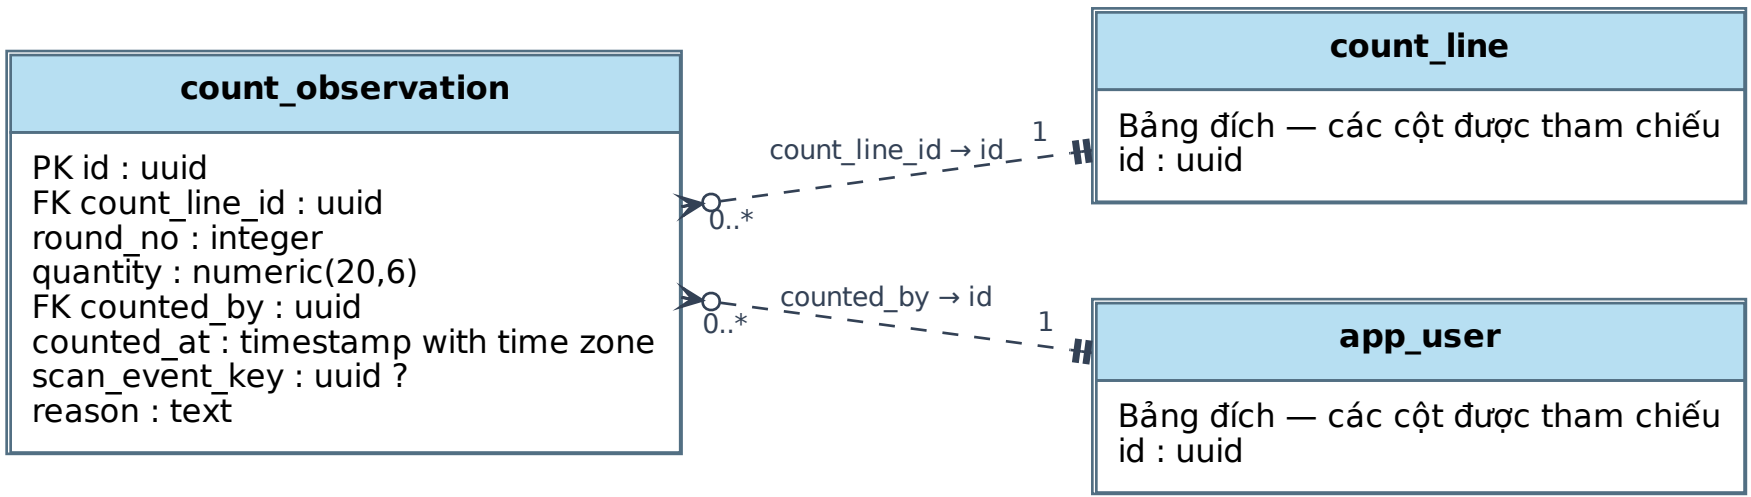


ERD · count_scope

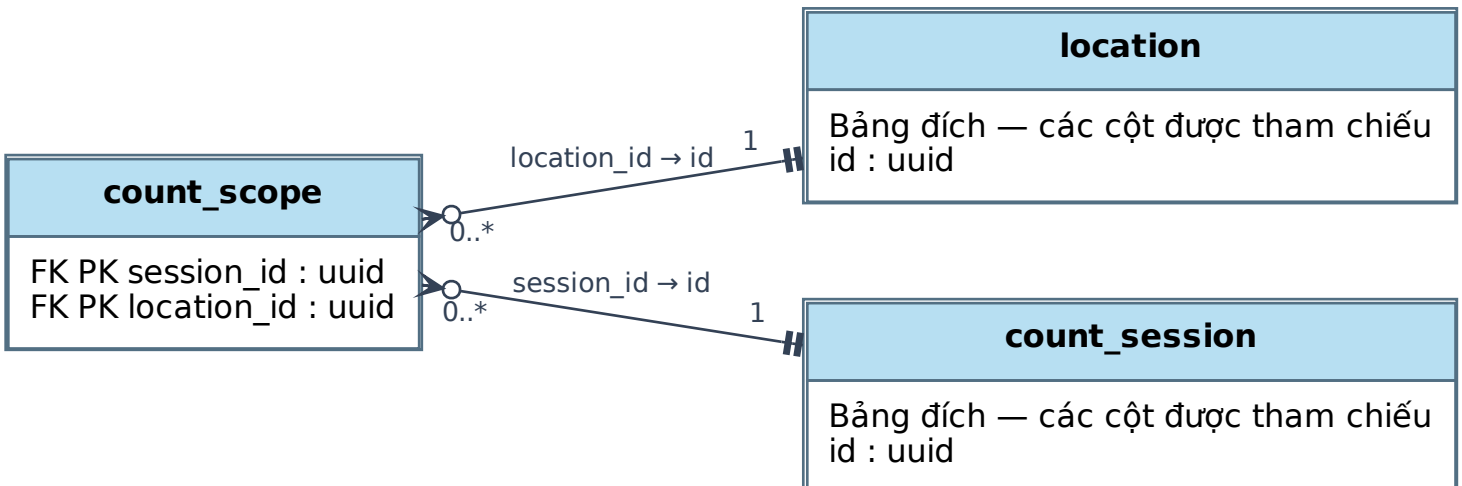


ERD · count_session

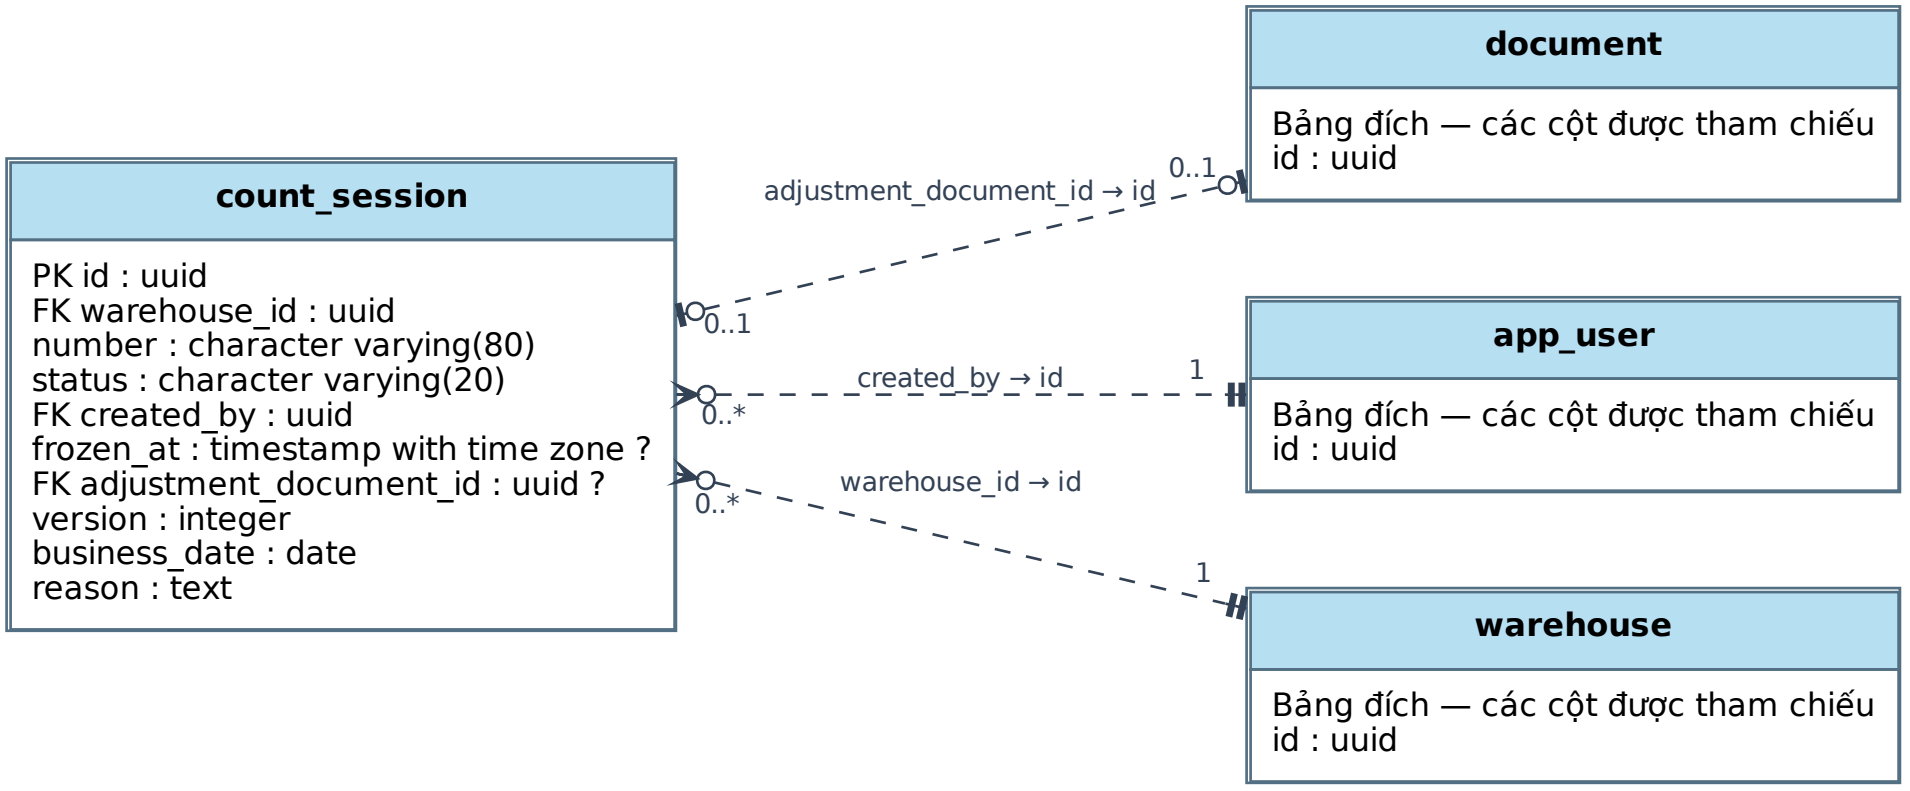


ERD · count_submission

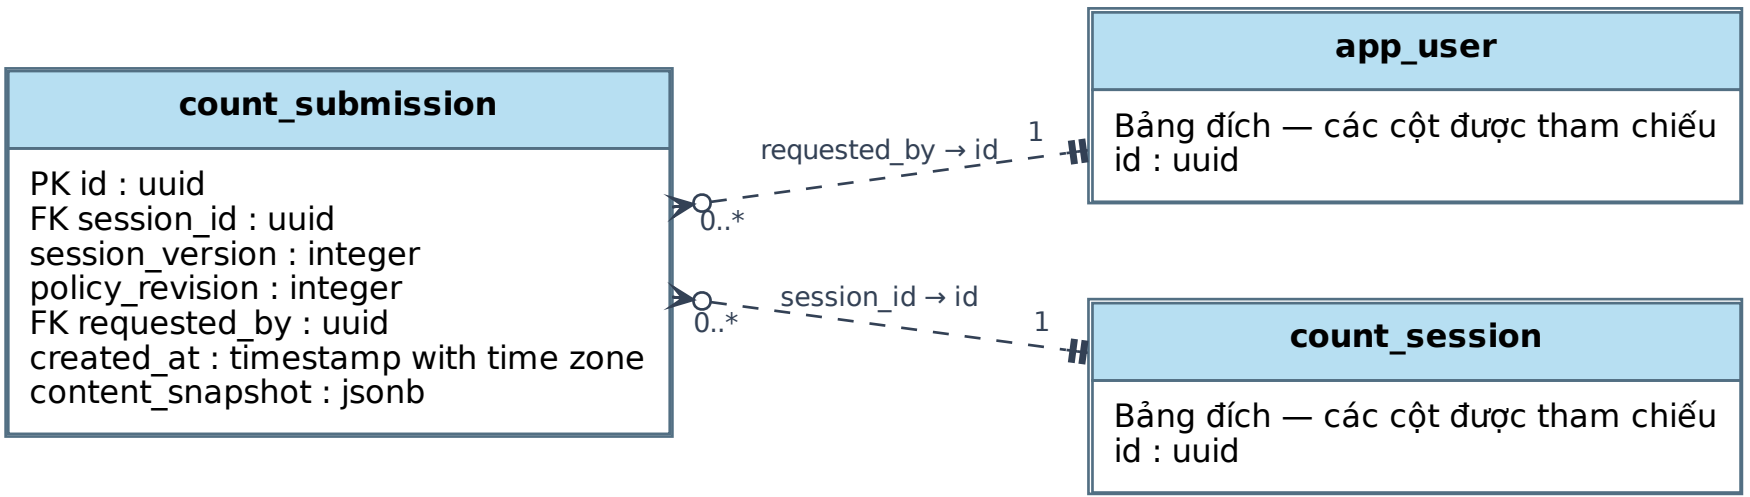


ERD · custom_field_binding

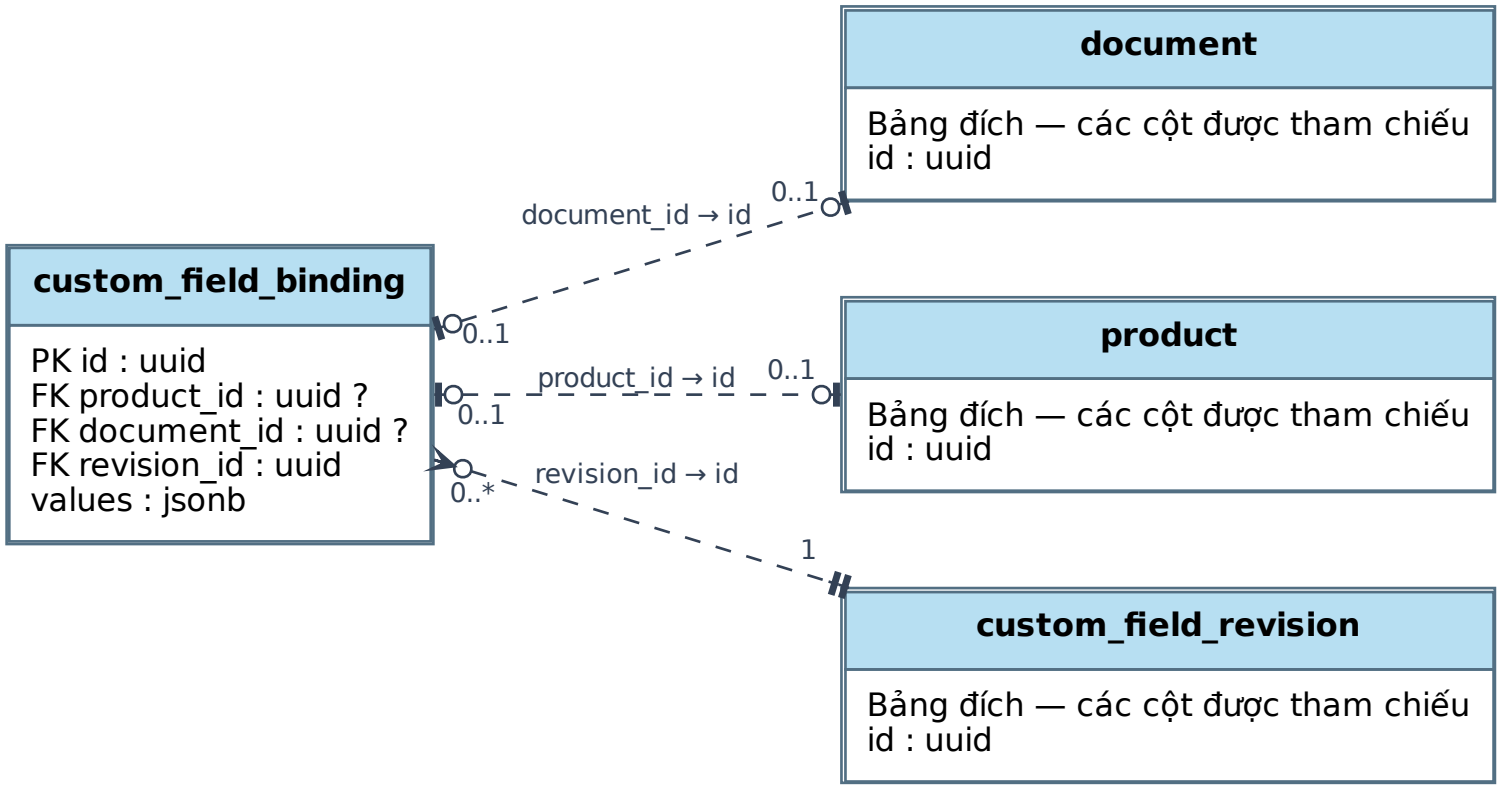


ERD · custom_field_change

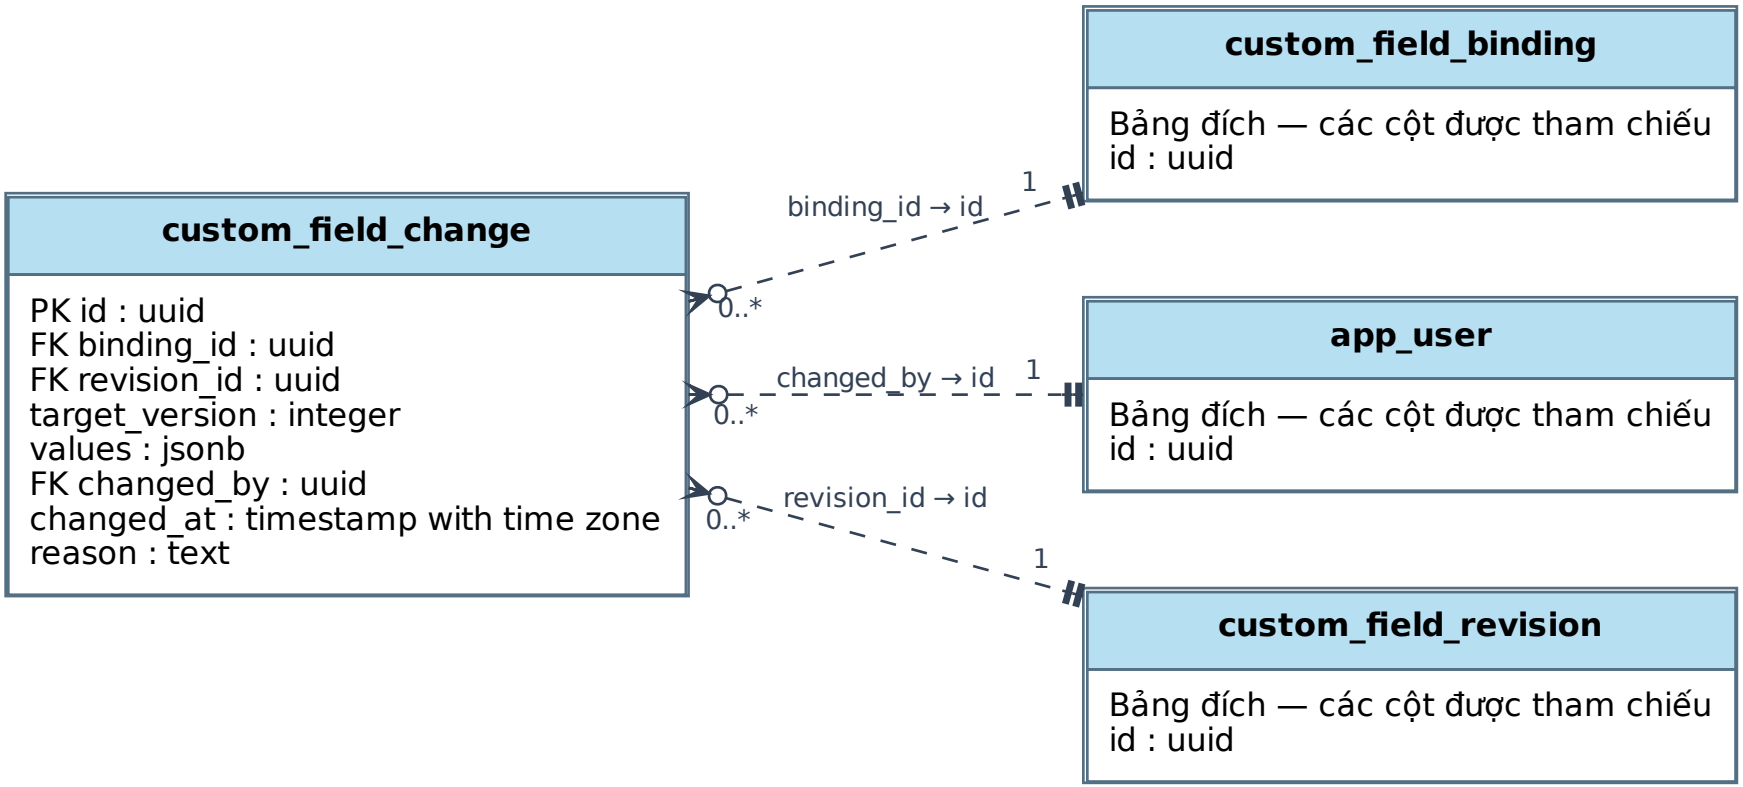


ERD · custom_field_definition

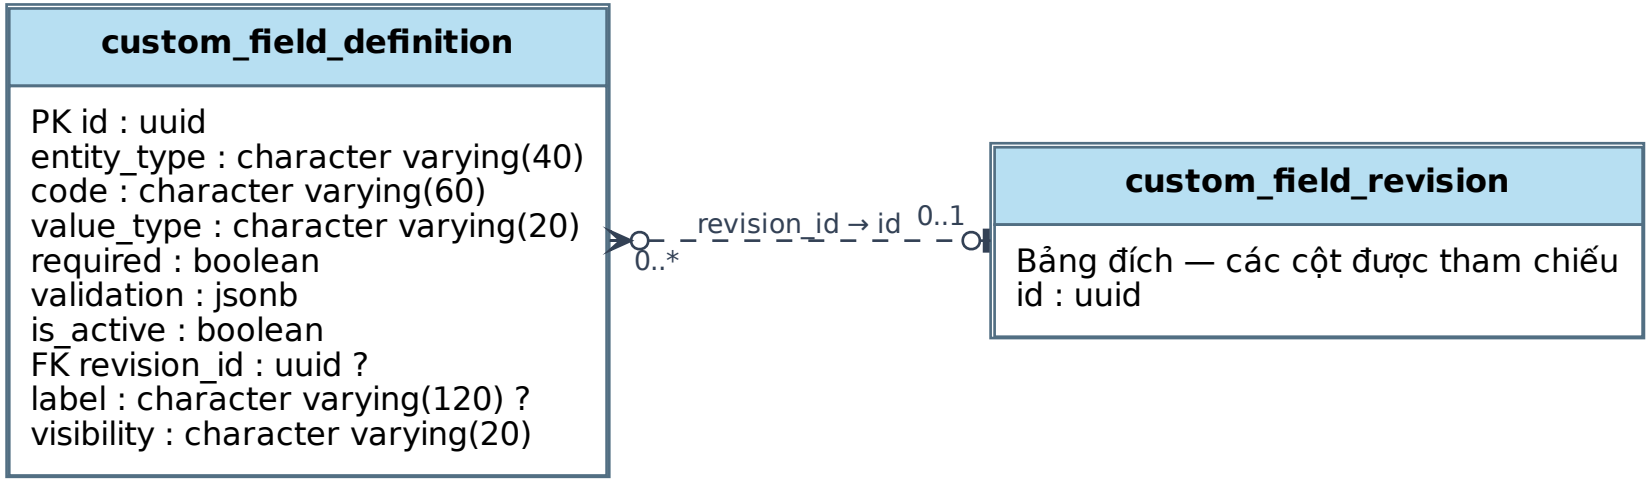


ERD · custom_field_revision

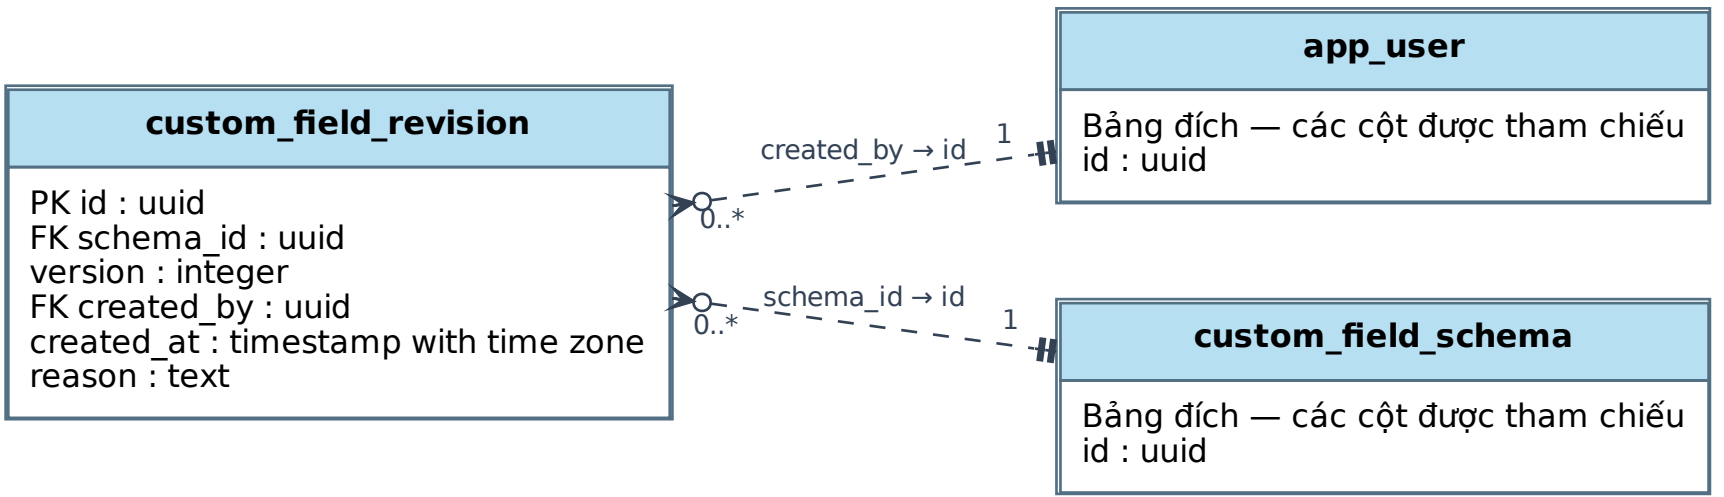


ERD · custom_field_schema

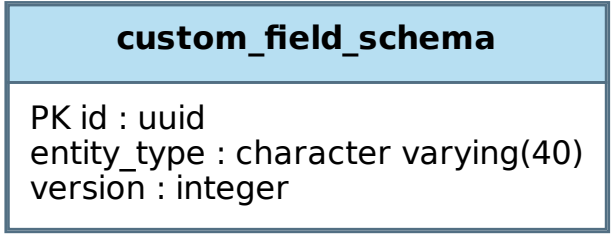


ERD · document

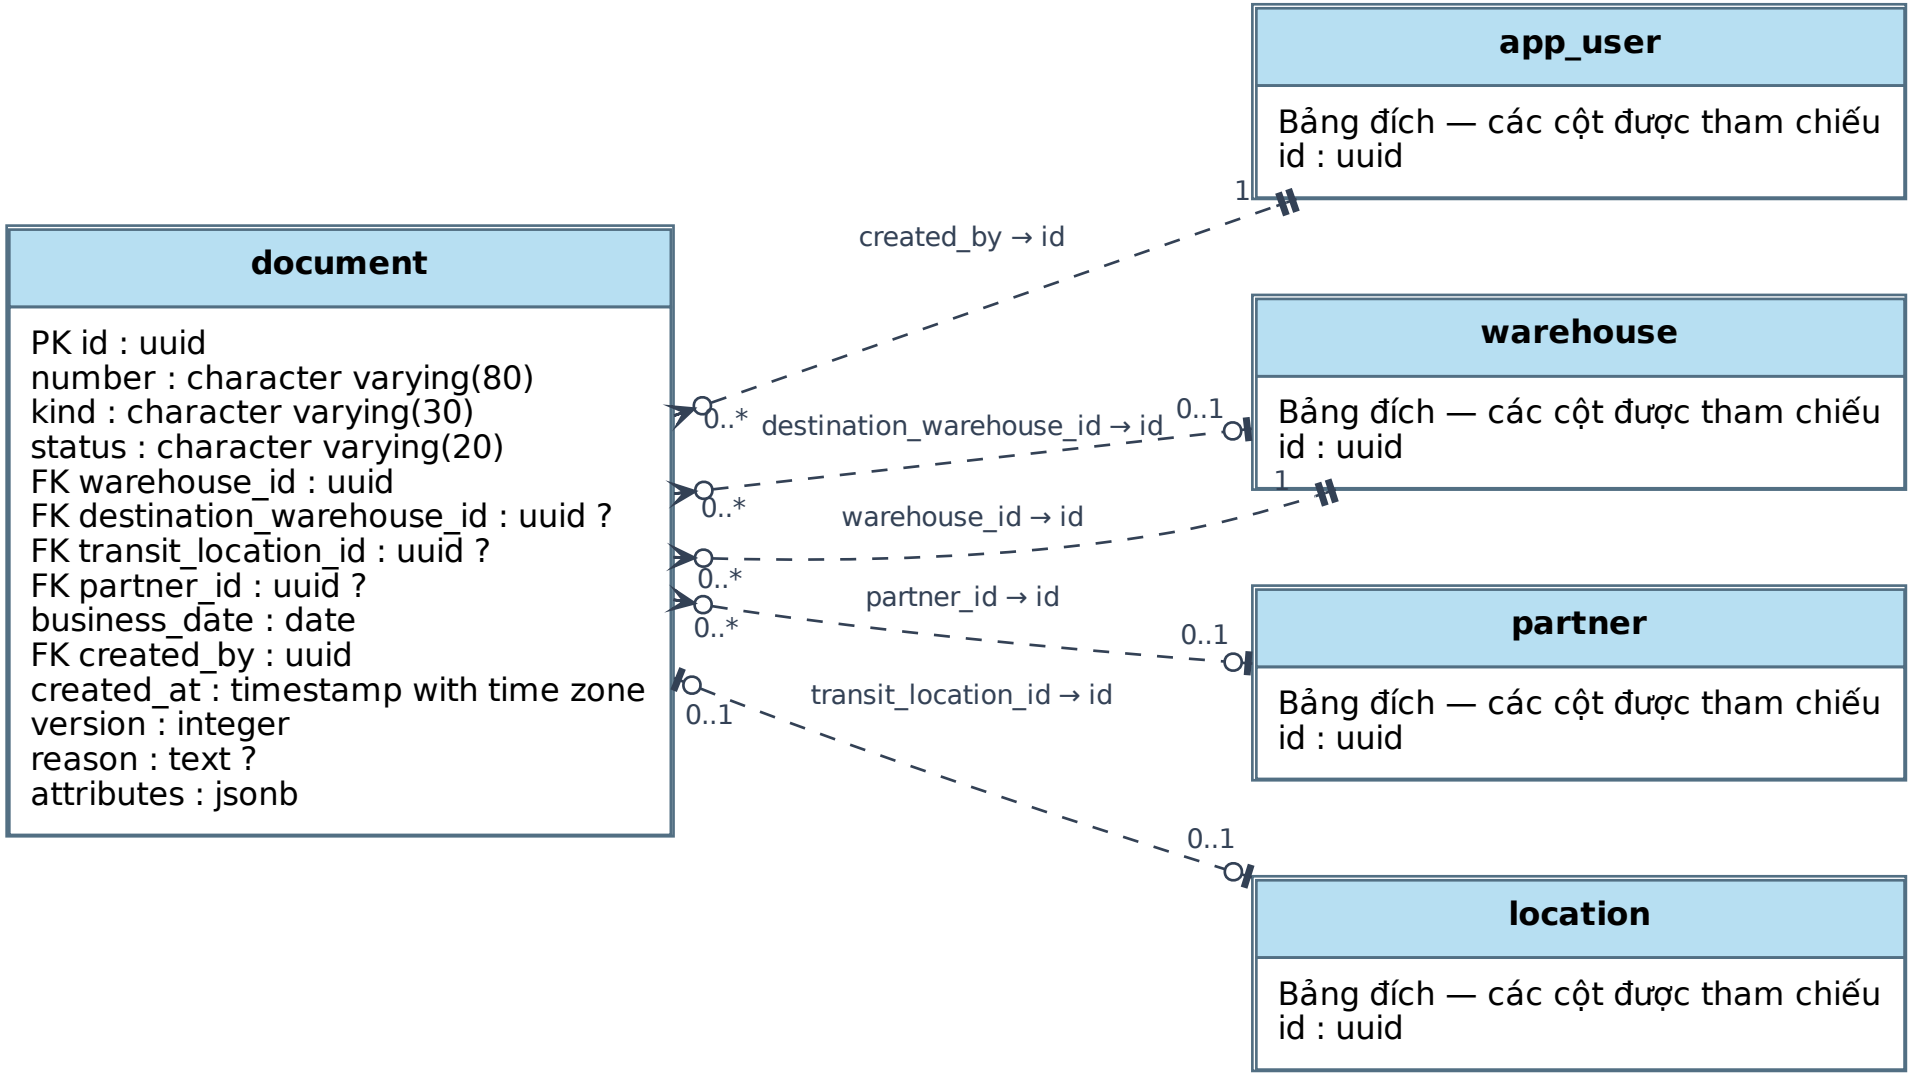


ERD · document_assignment

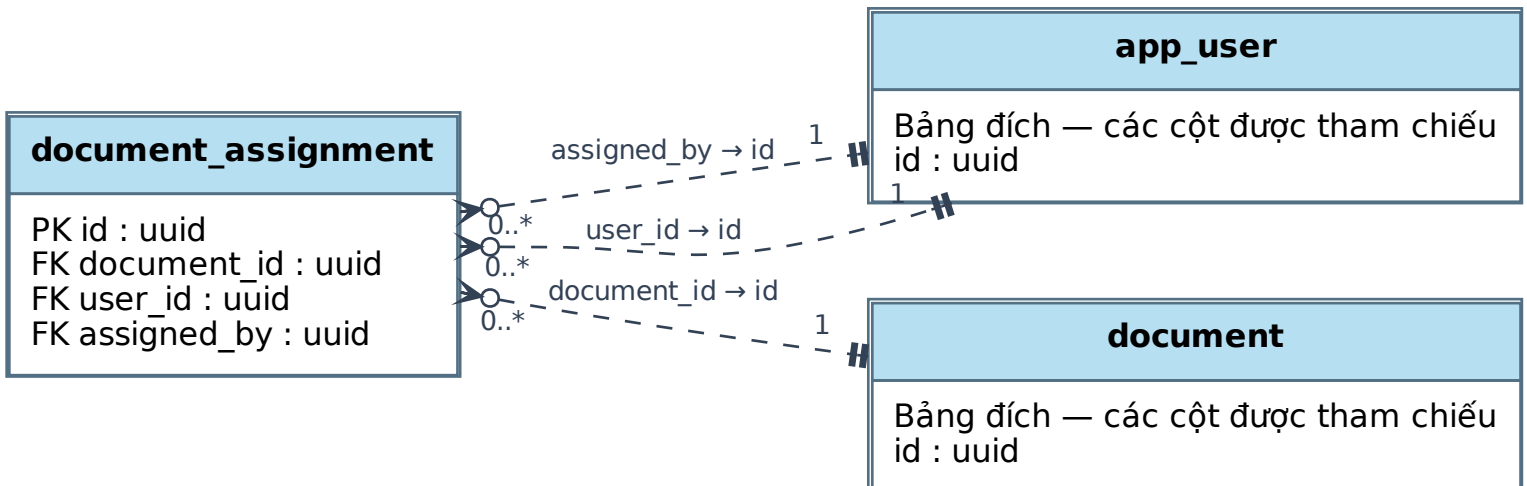


ERD · document_attachment

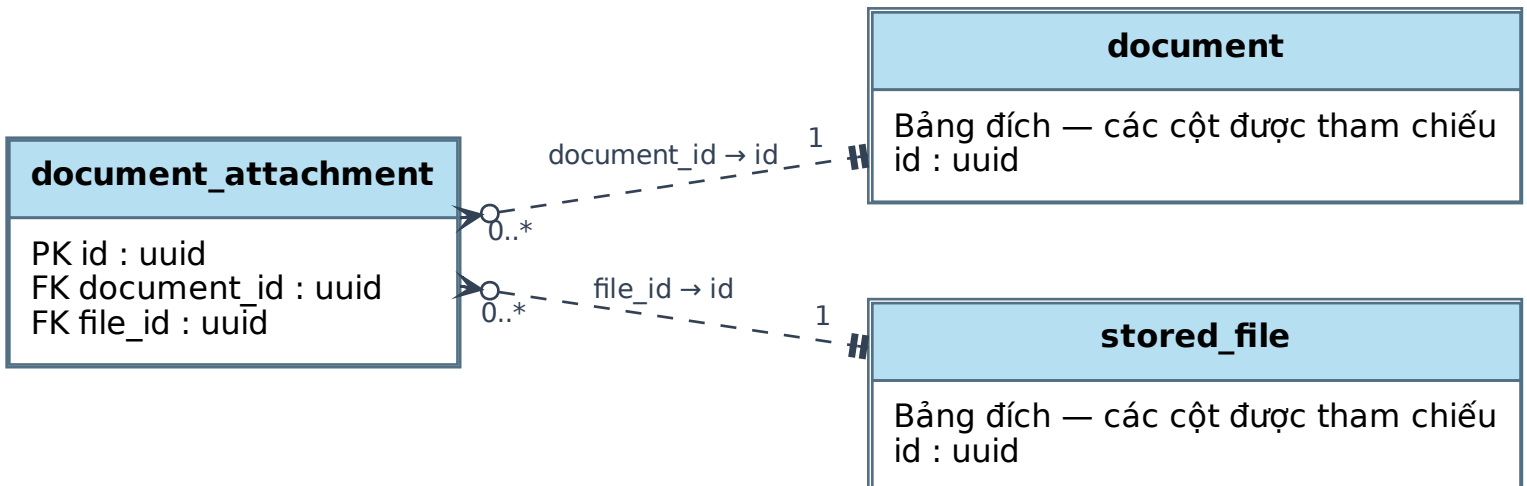


ERD · document_line

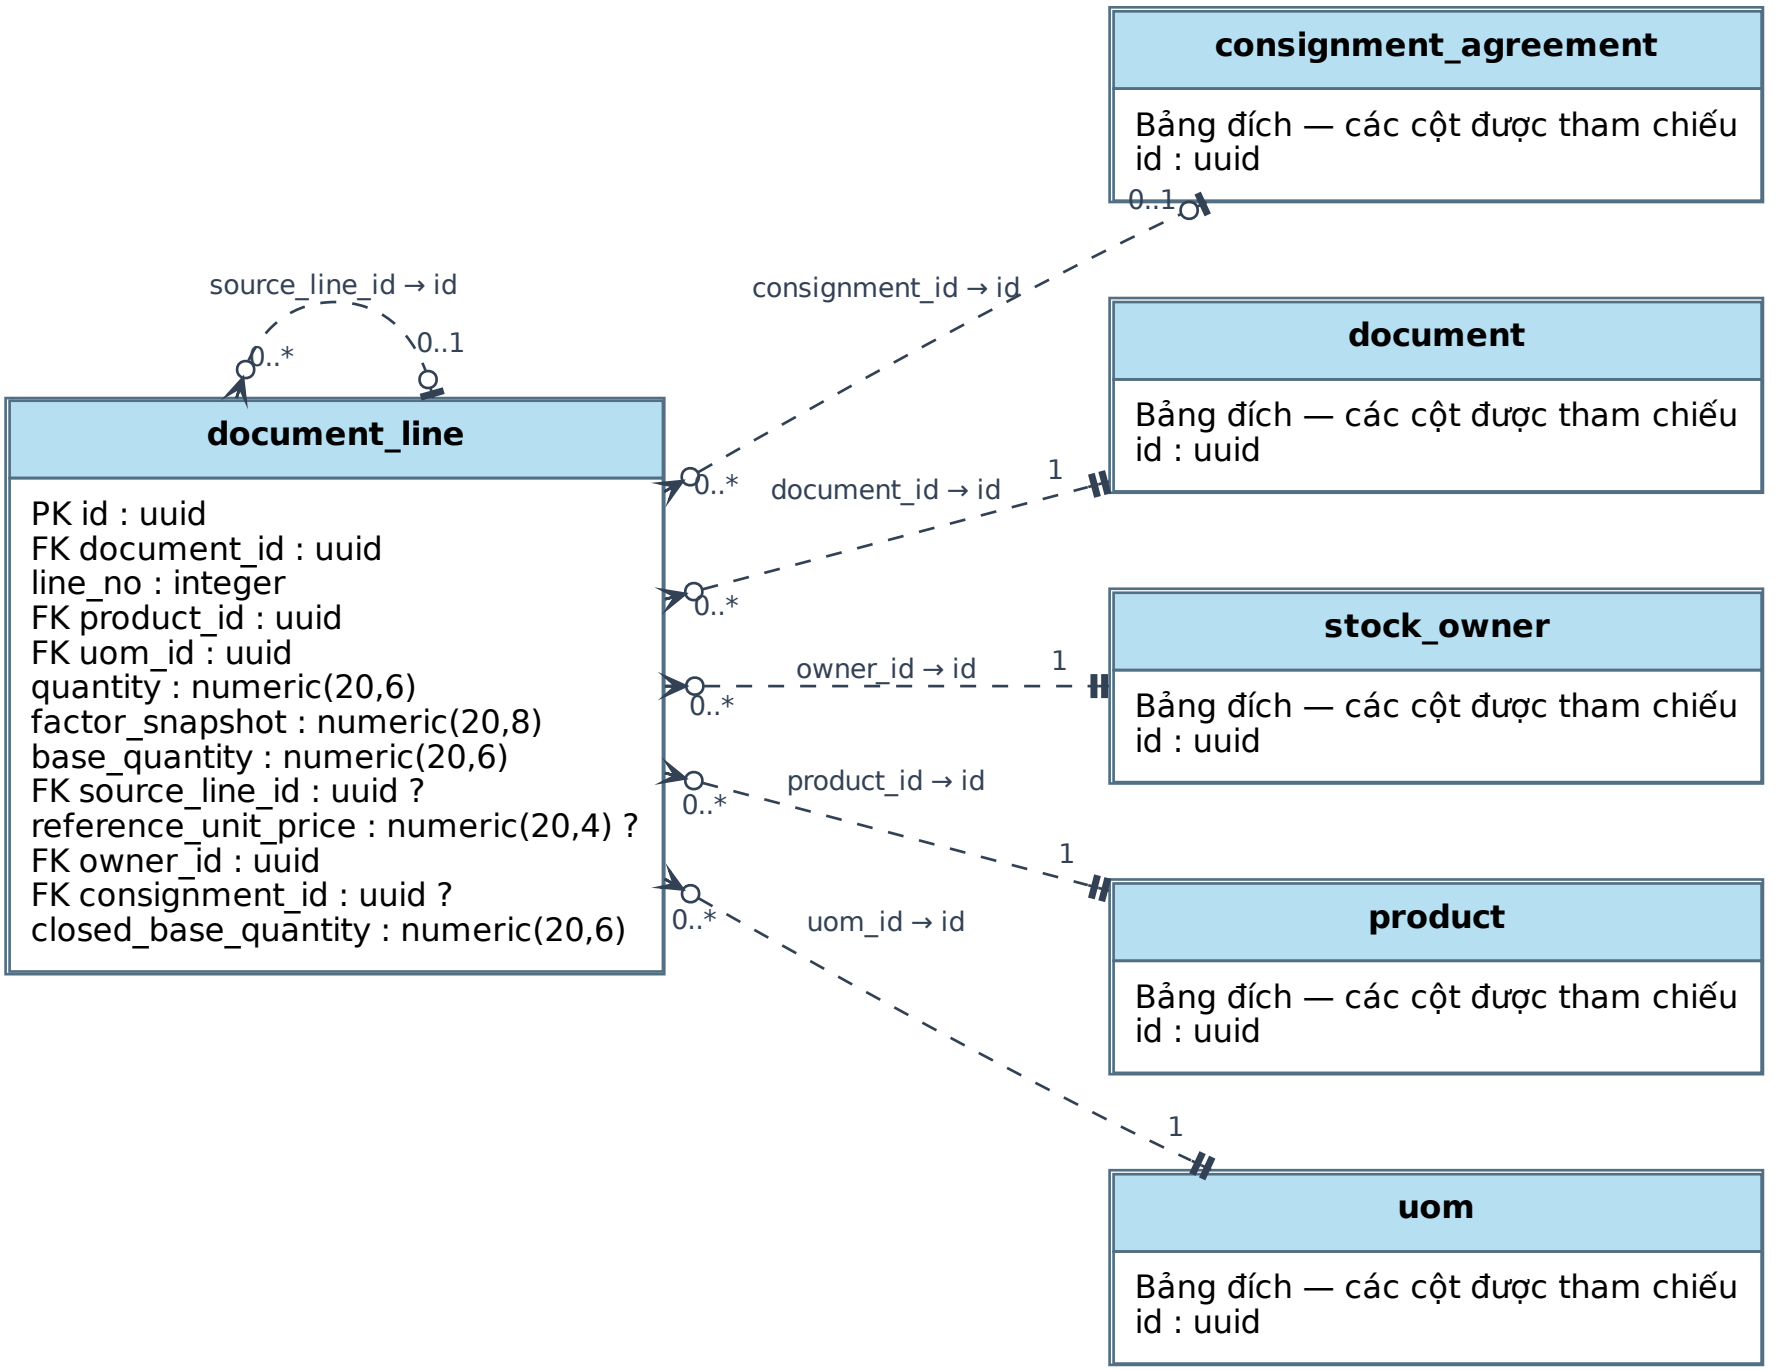


ERD · document_link

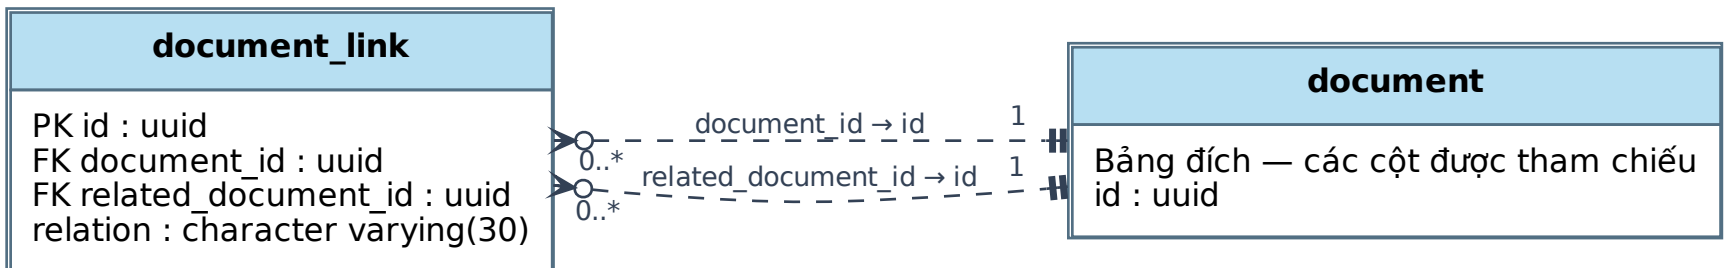


ERD · export_job

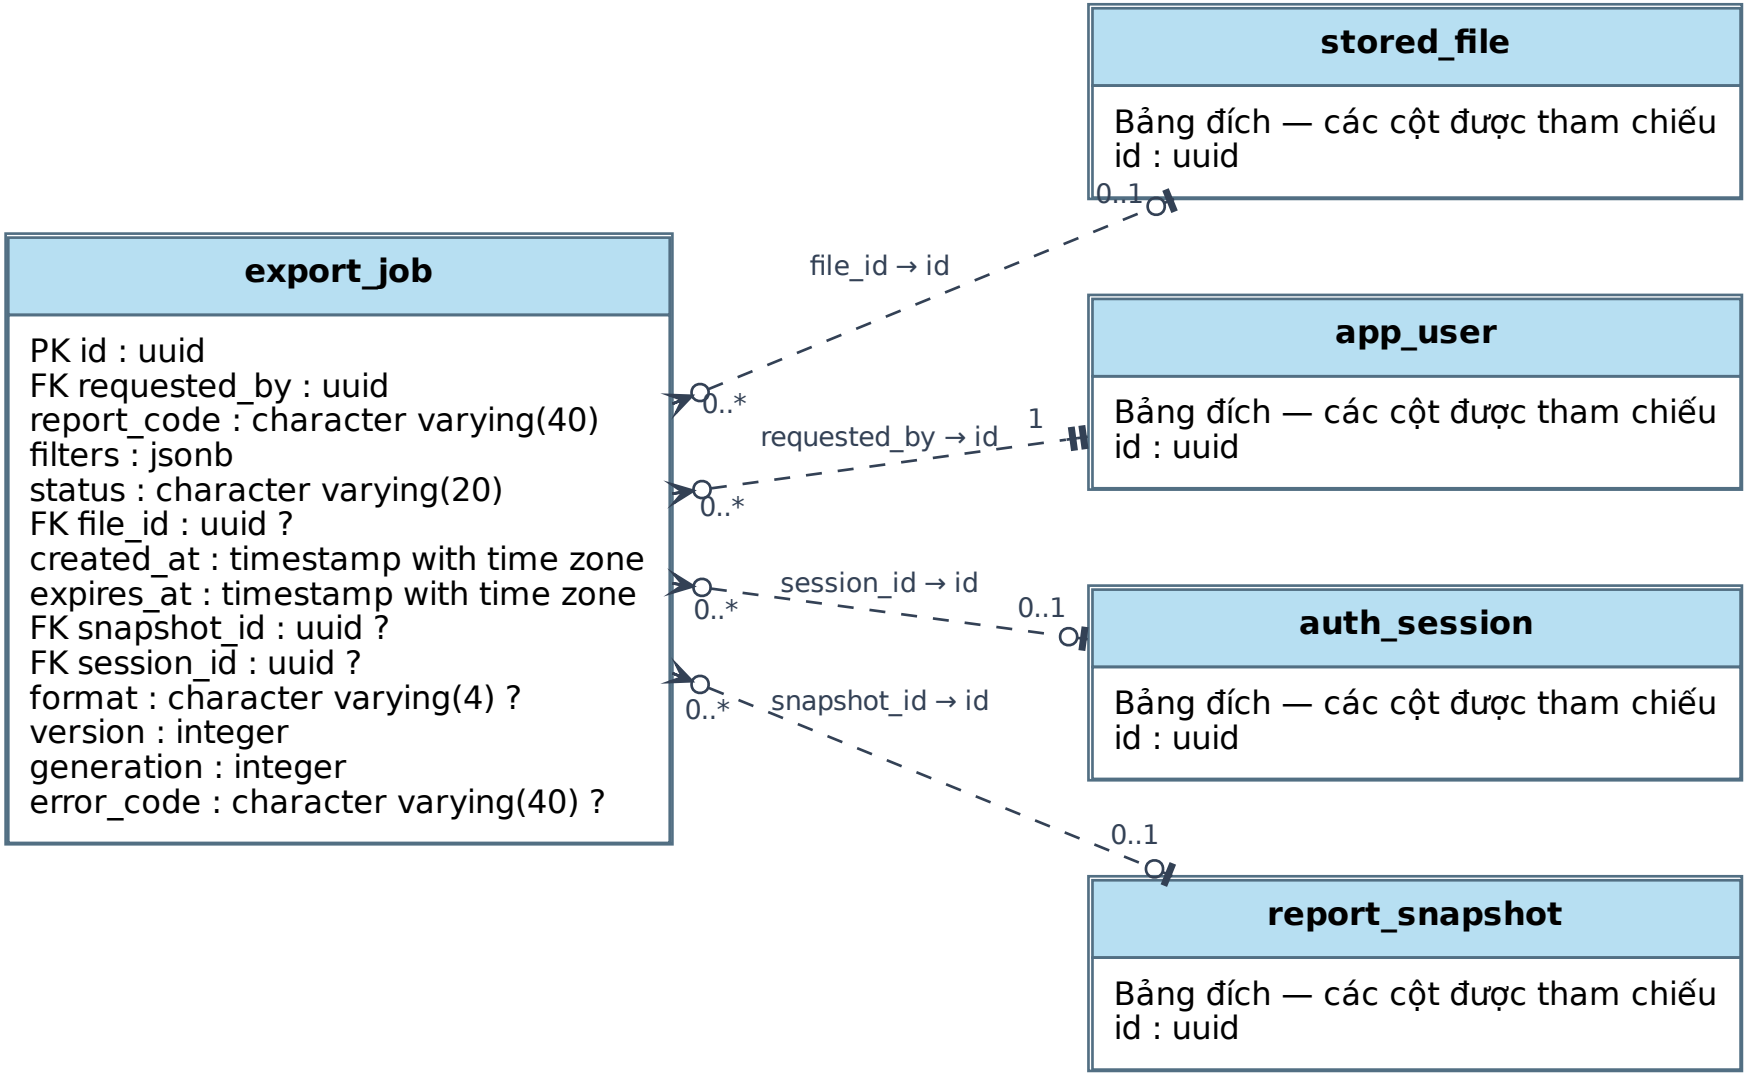


ERD · export_task

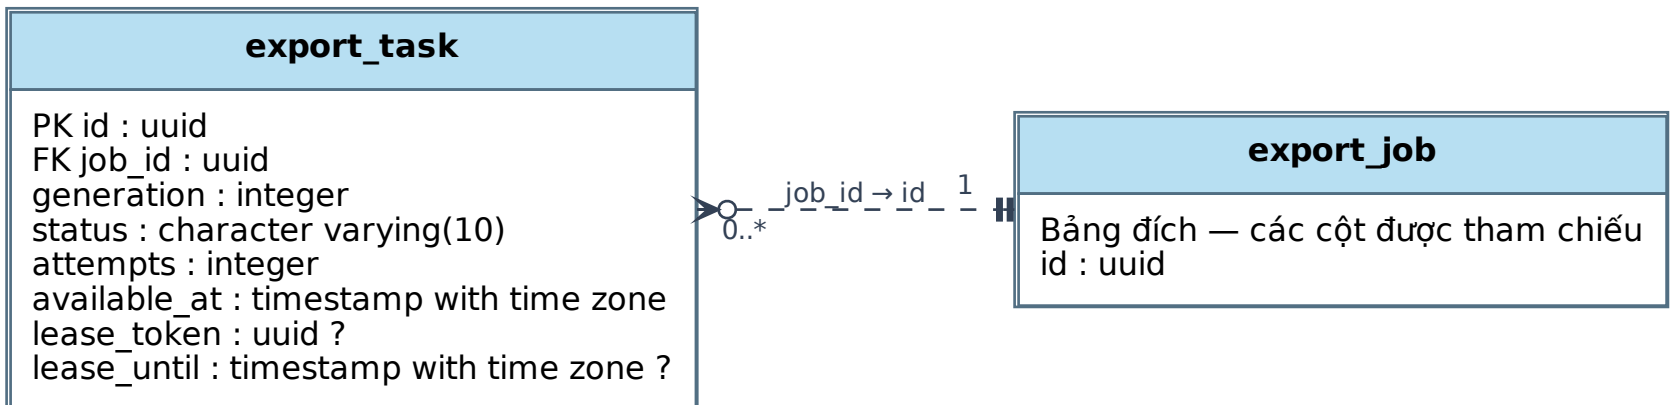


ERD · fulfillment_consumption

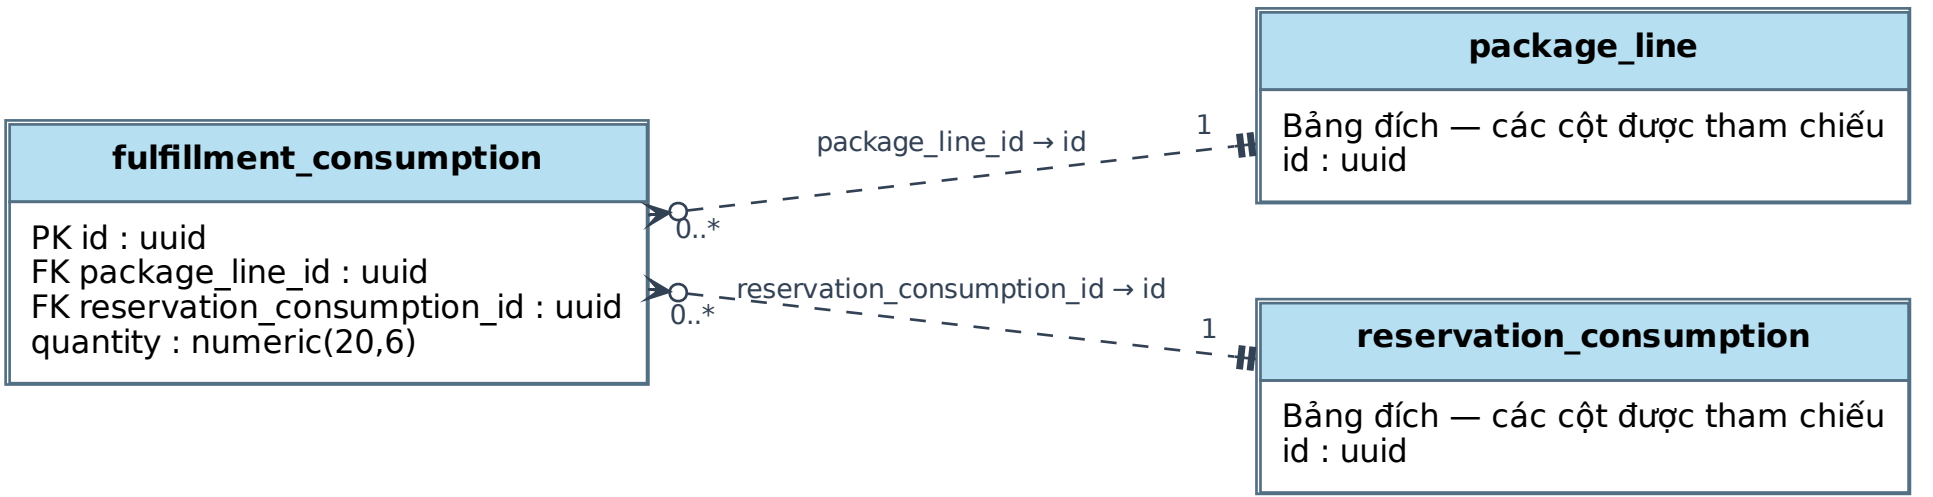


ERD · grant_request

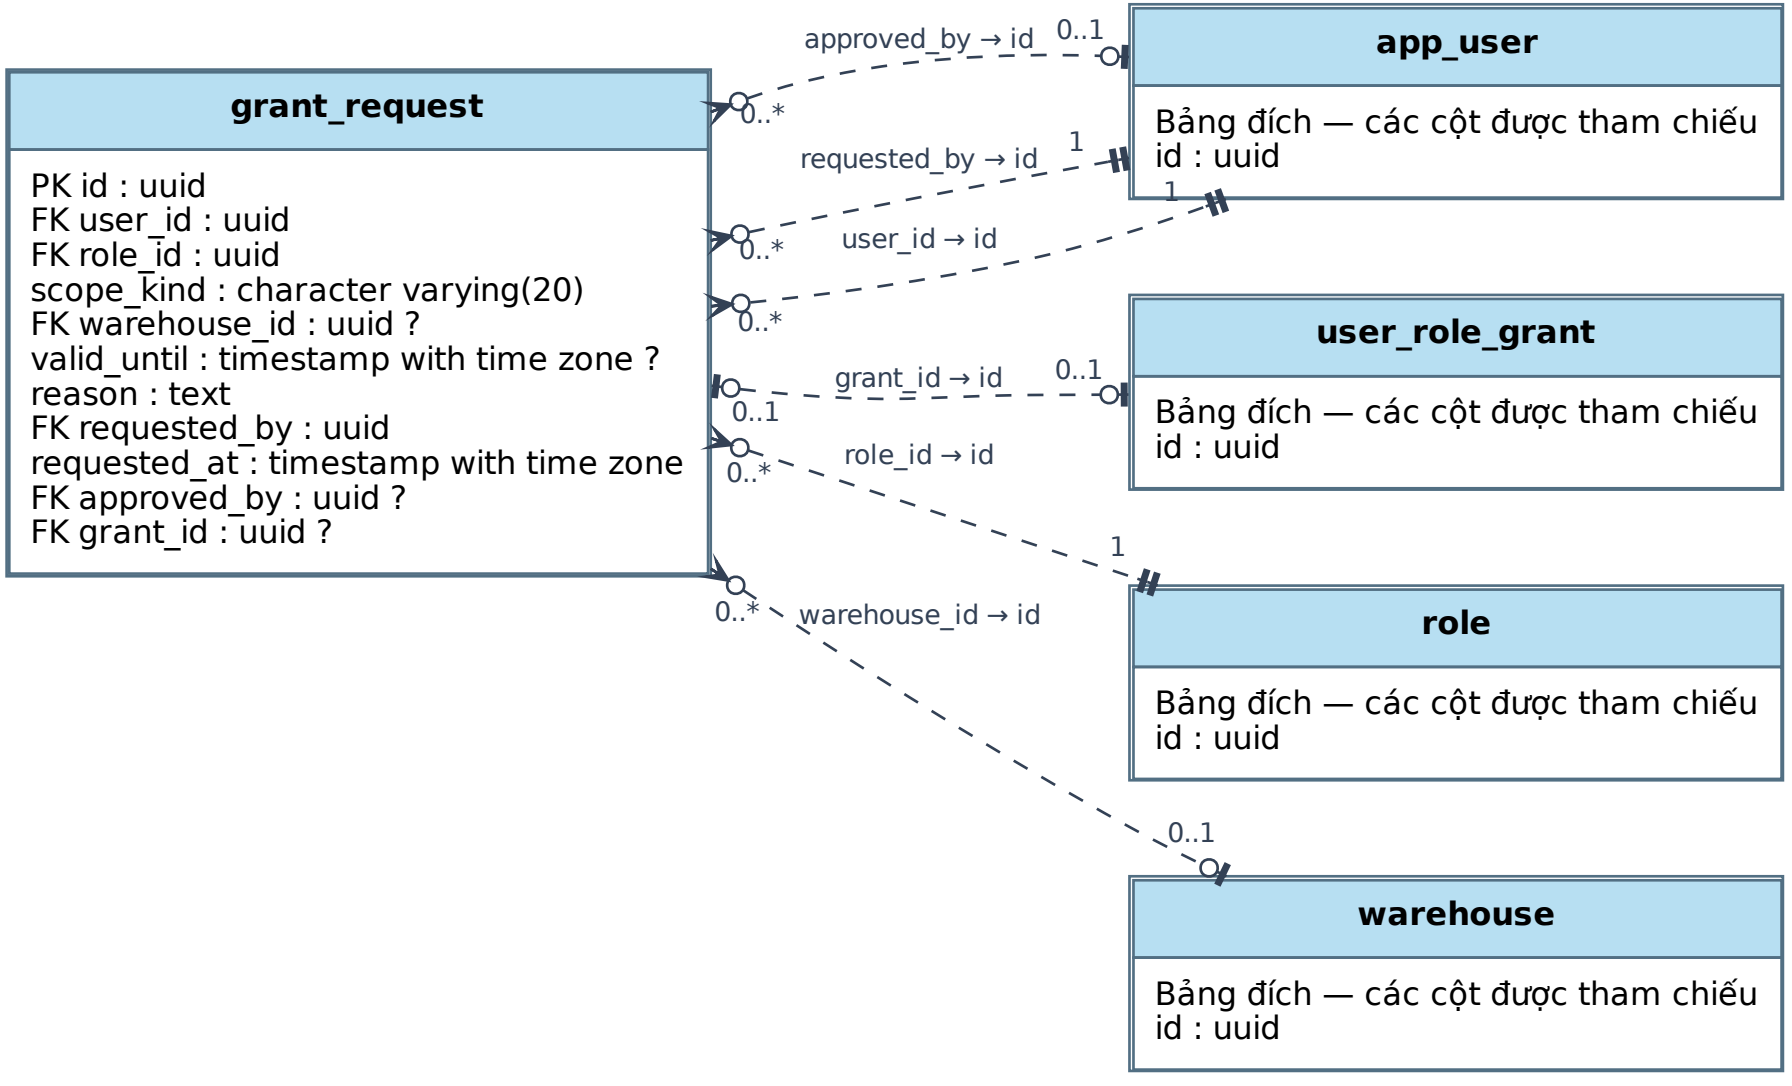


ERD · idempotency_record

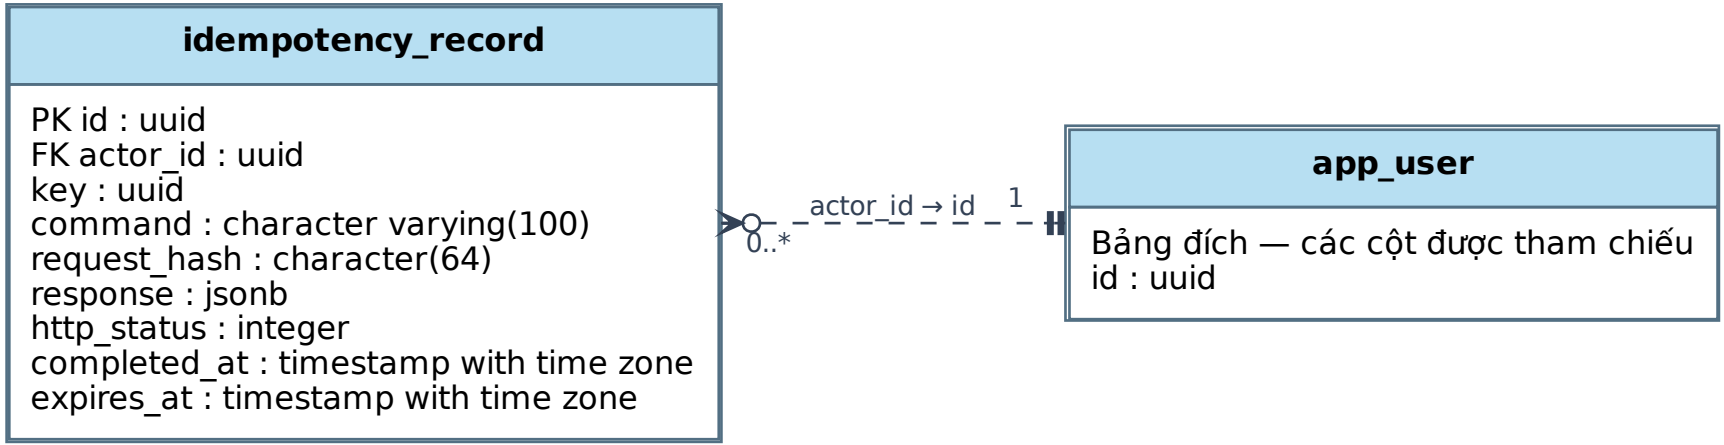


ERD · import_document_source

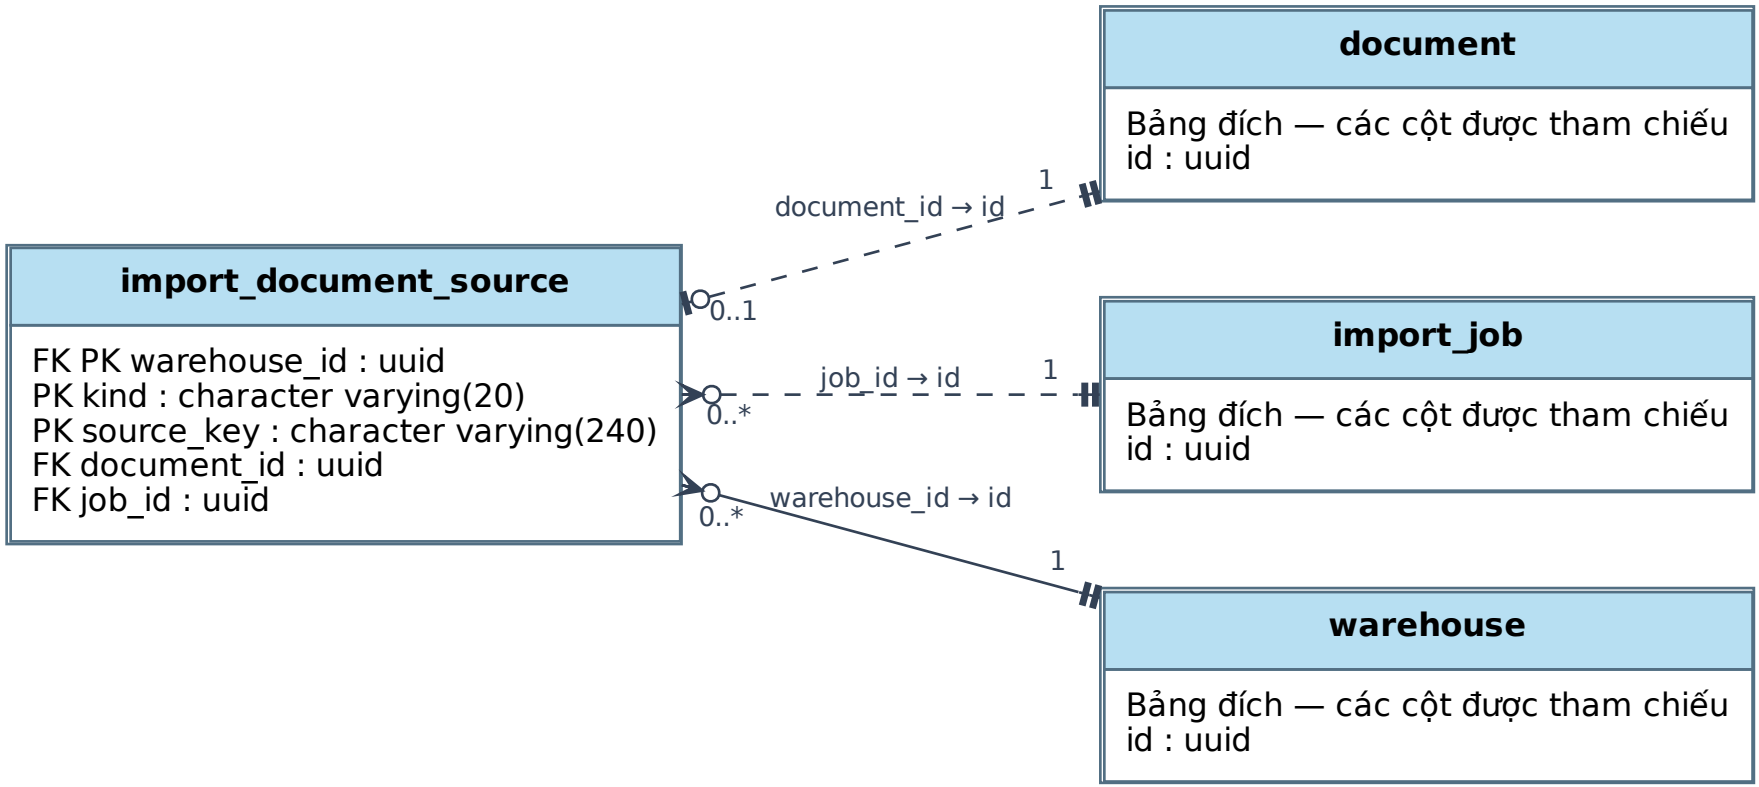


ERD · import_file

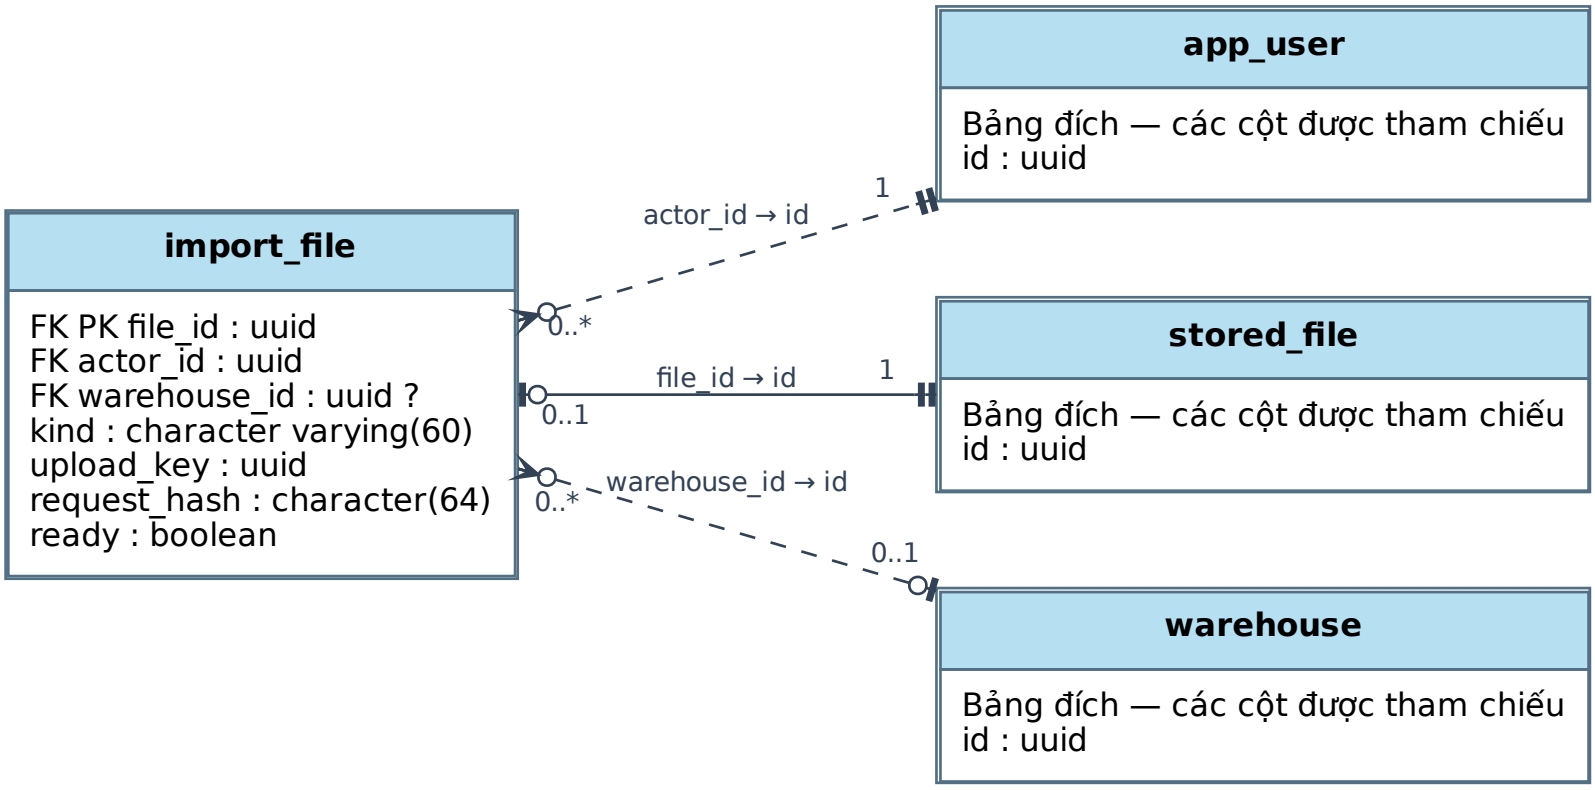


ERD · import_job

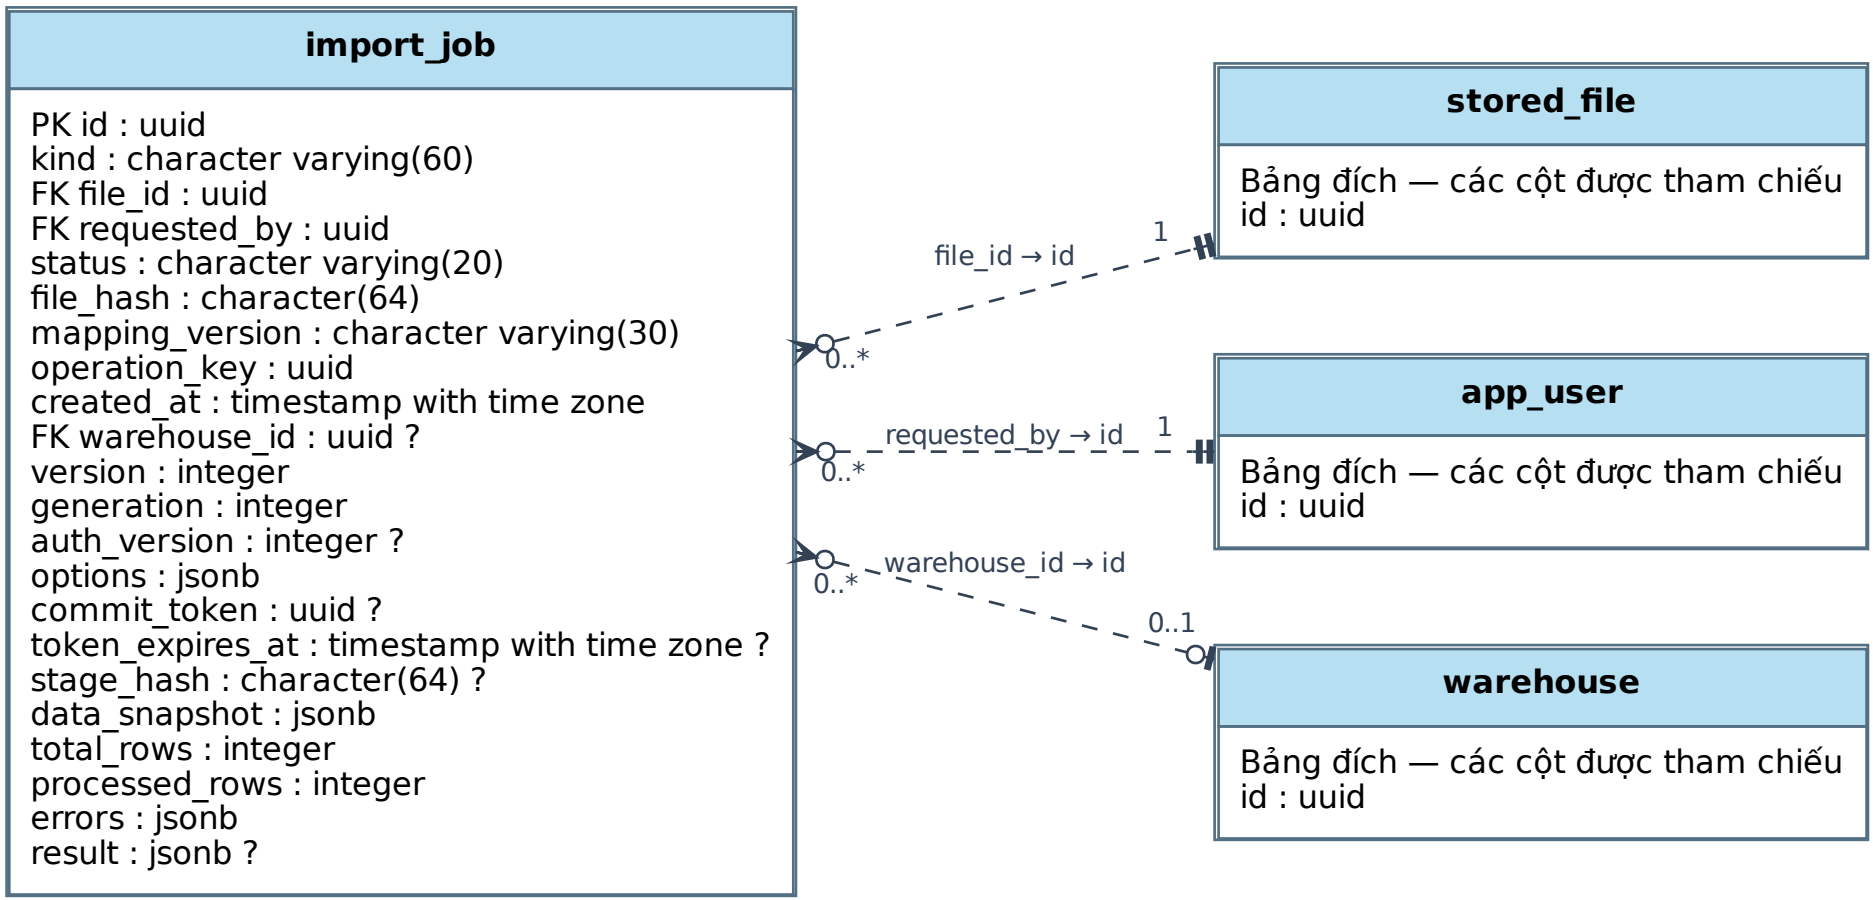


ERD · import_row

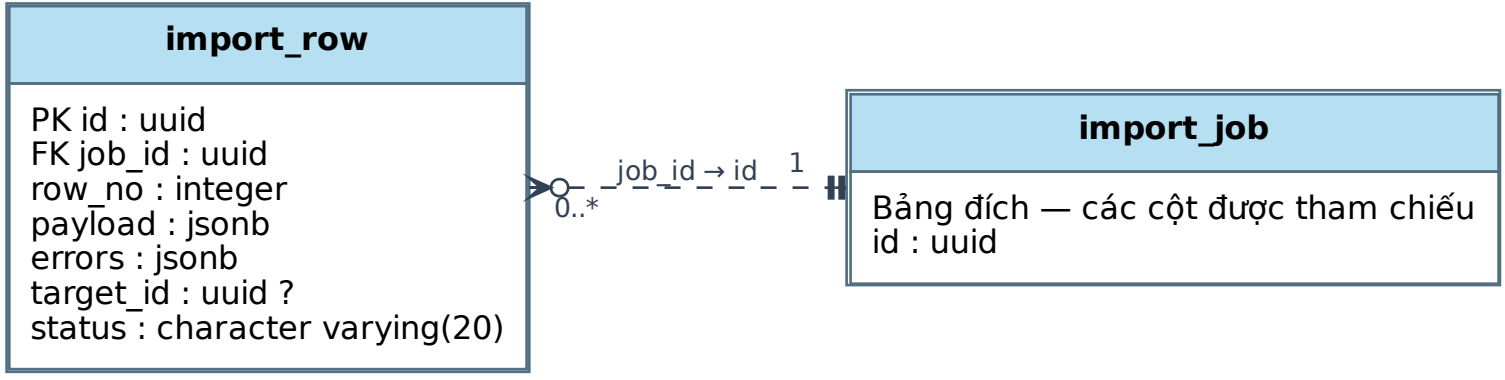


ERD · import_task

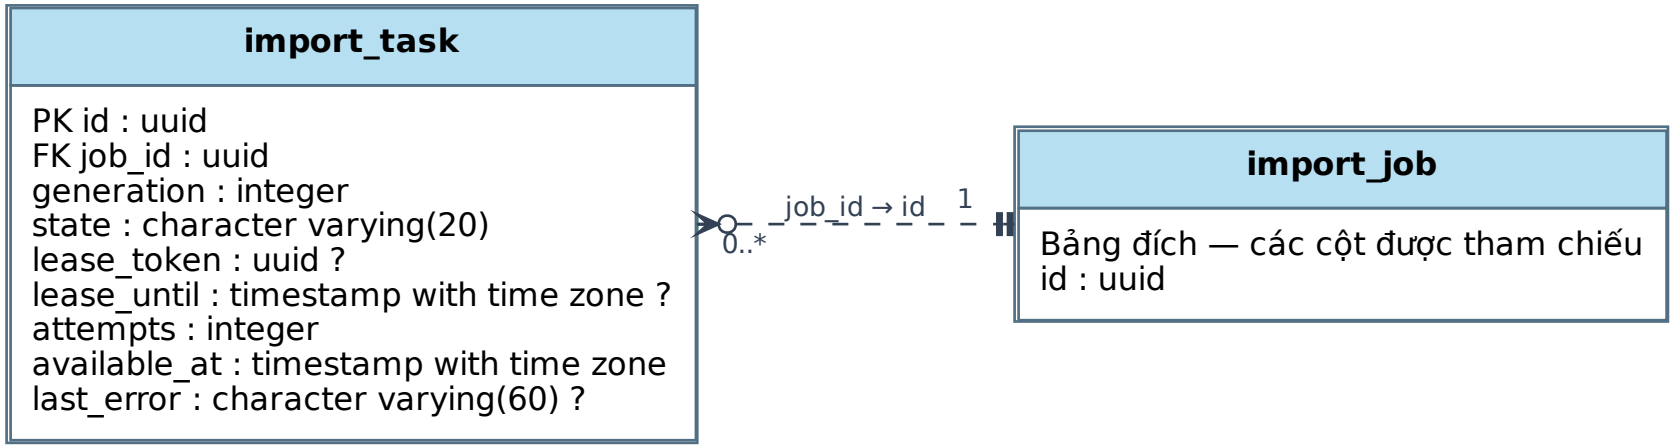


ERD · inventory_transaction

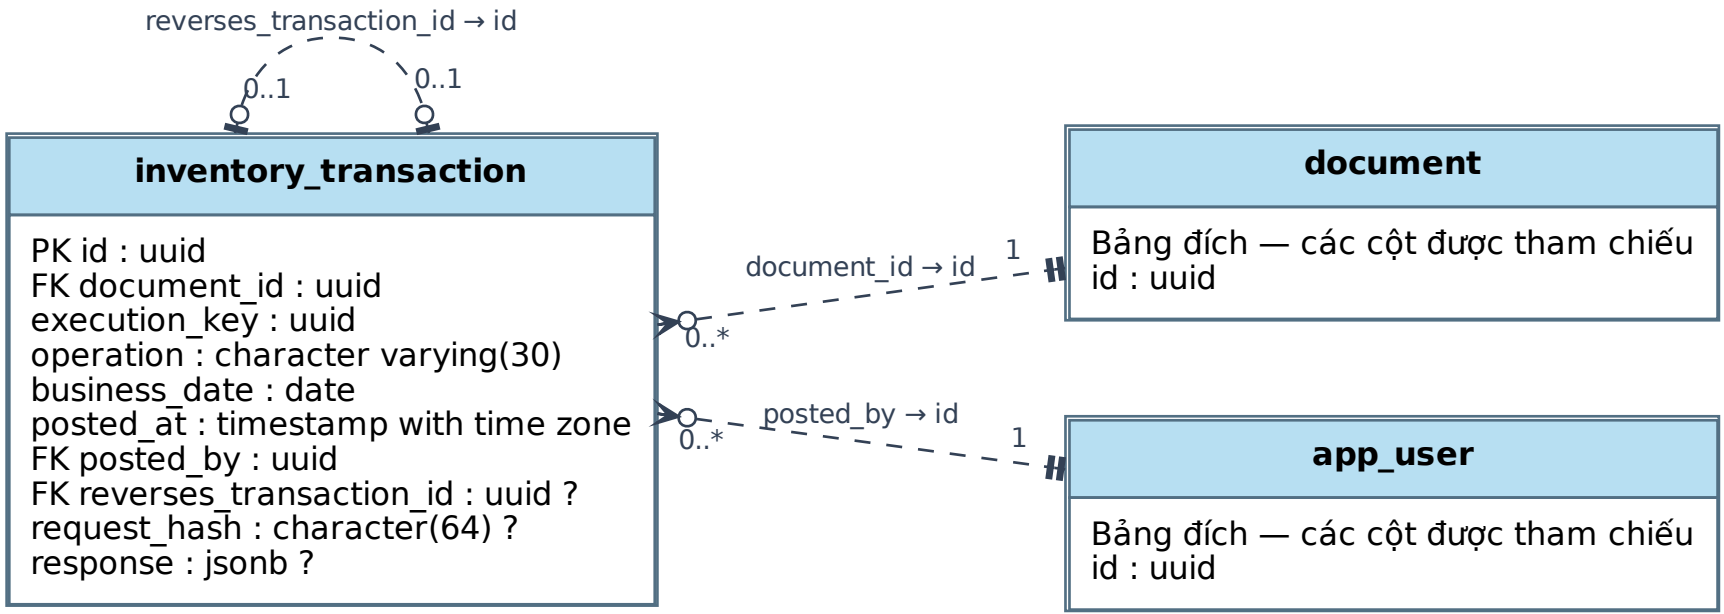


ERD · issue_document

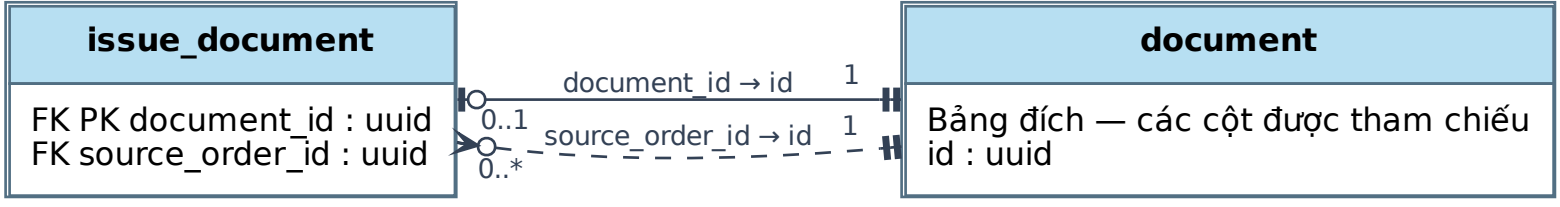


ERD · location

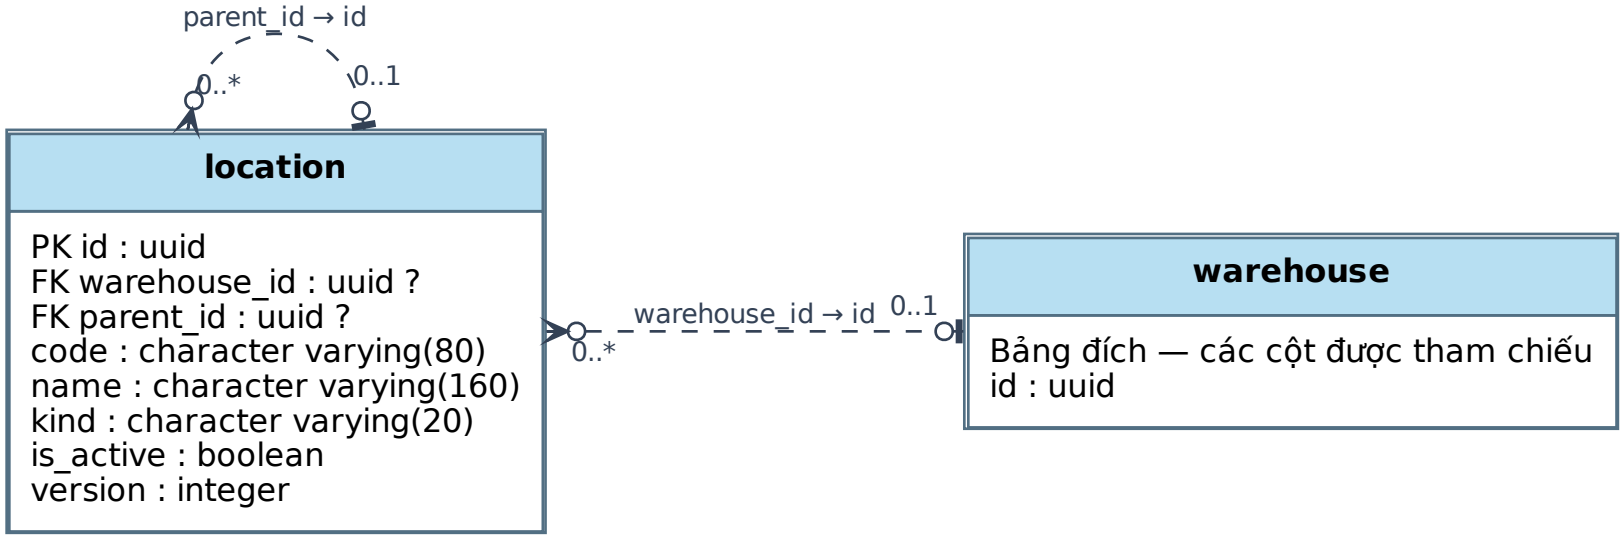


ERD · lot

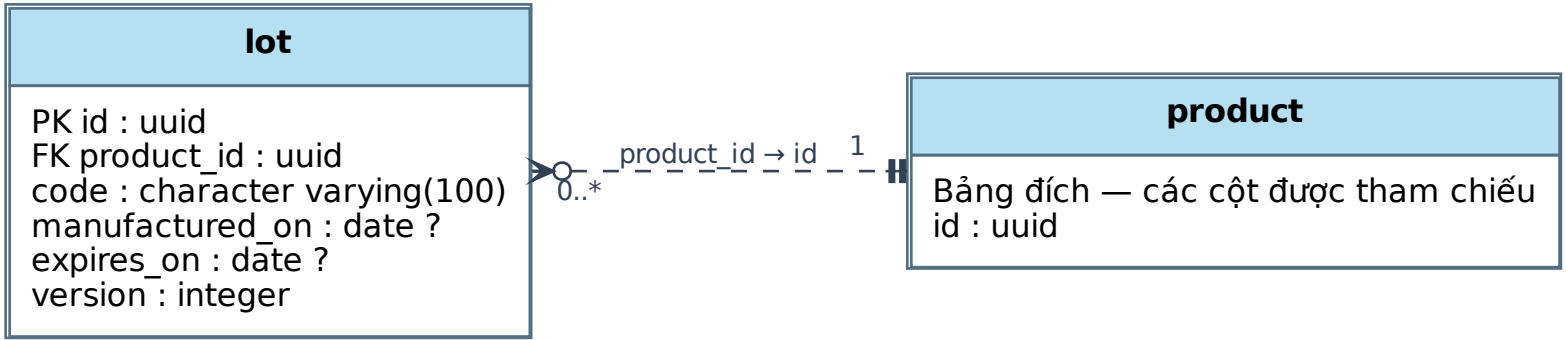
lot
PK id : uuid
FK product_id : uuid
code : character varying(100)
manufactured_on : date ?
expires_on : date ?
version : integer
product_id → id
0..*
1
product
Bảng đích — các cột được tham chiếu
id : uuid


ERD · mfa_factor

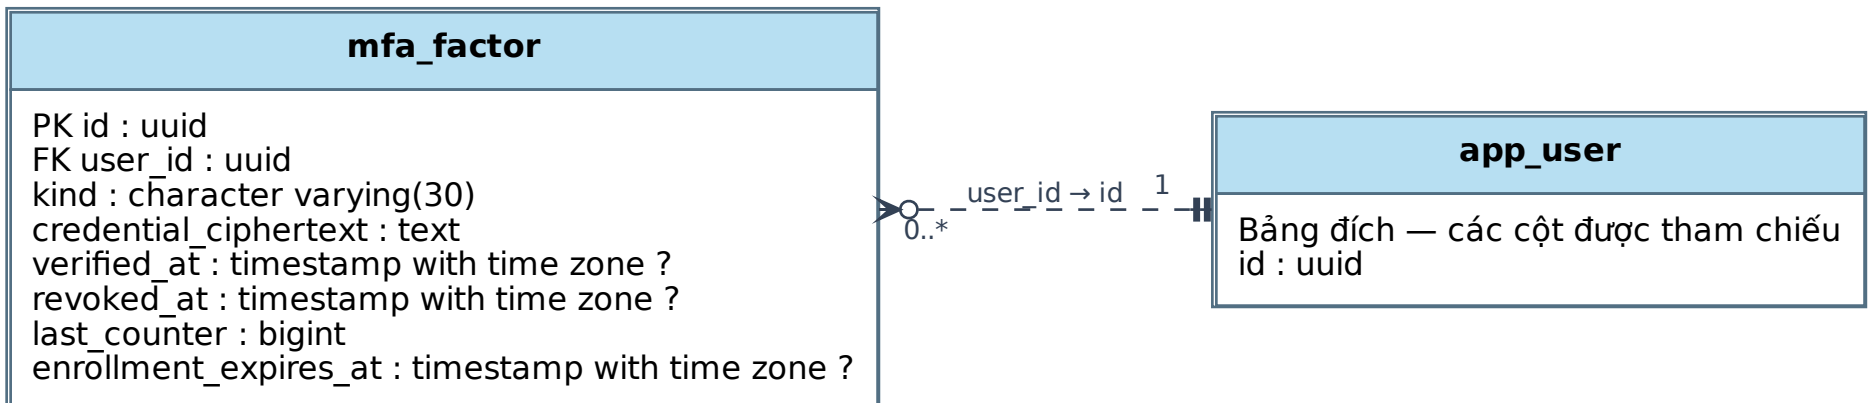


ERD · move_line

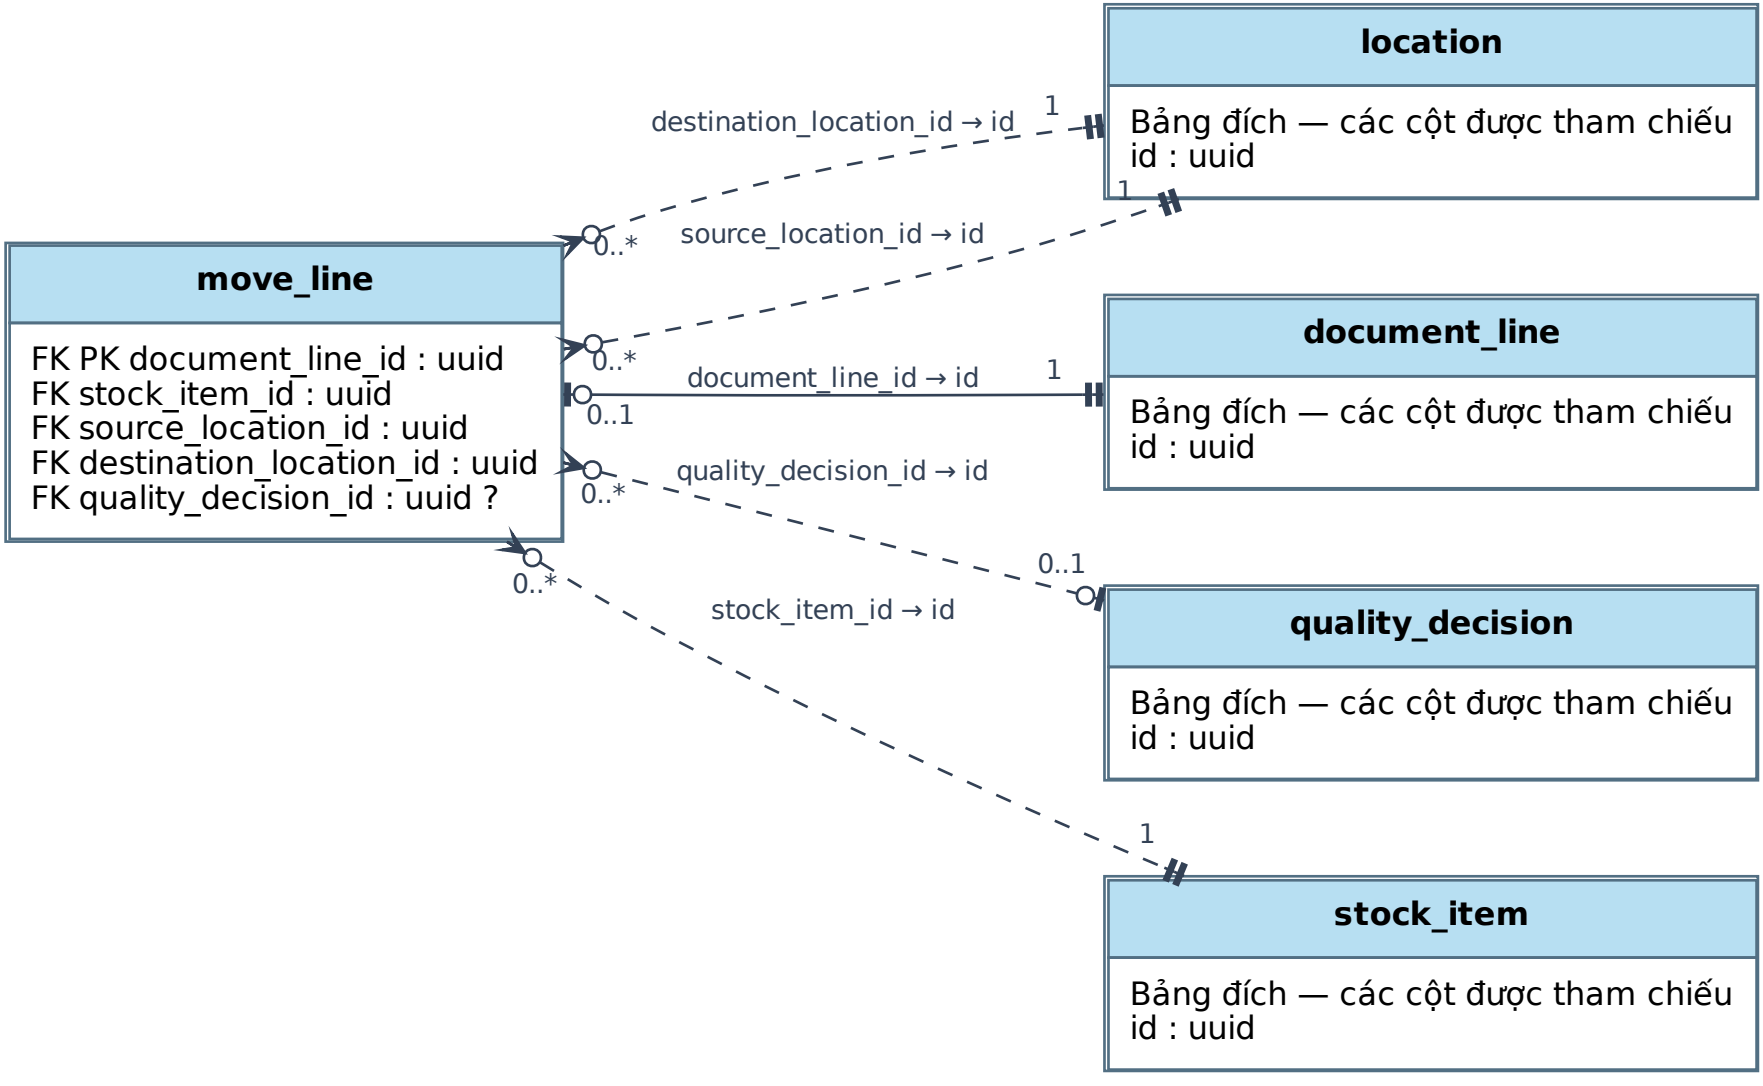


ERD · opening_document

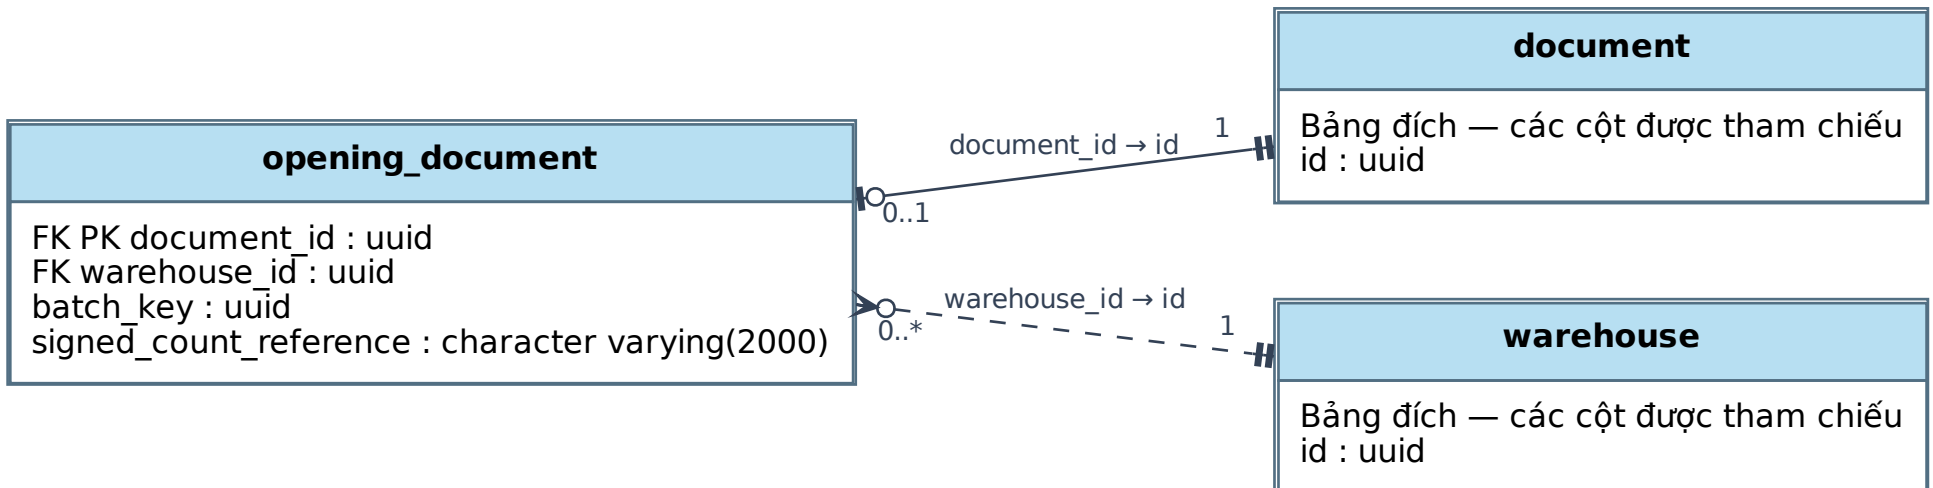


ERD · opening_line

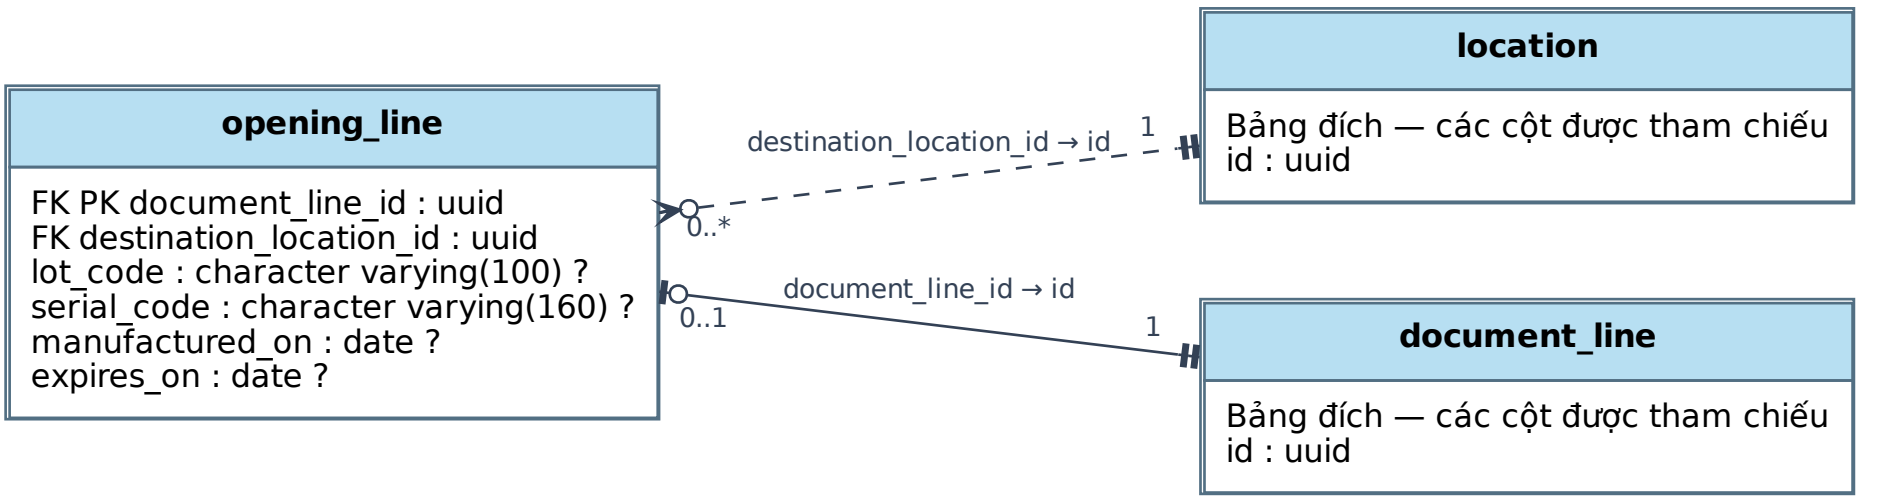


ERD · organization

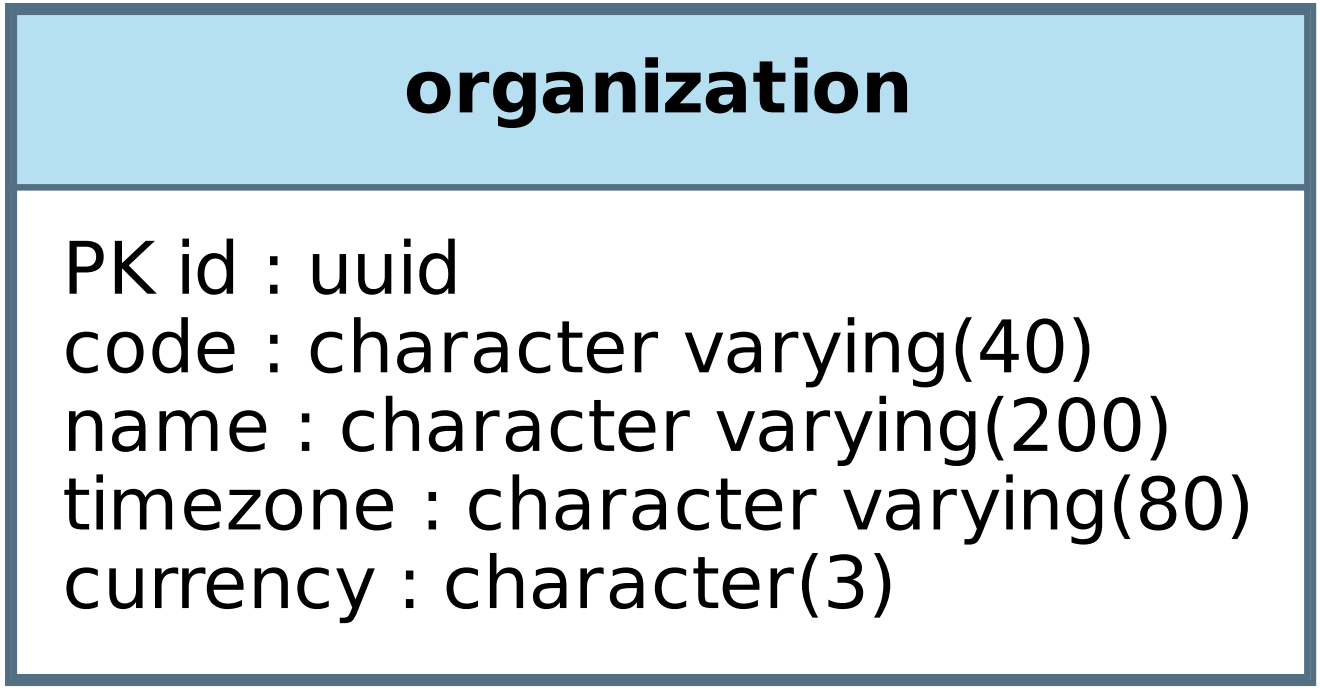


ERD · outbox_event

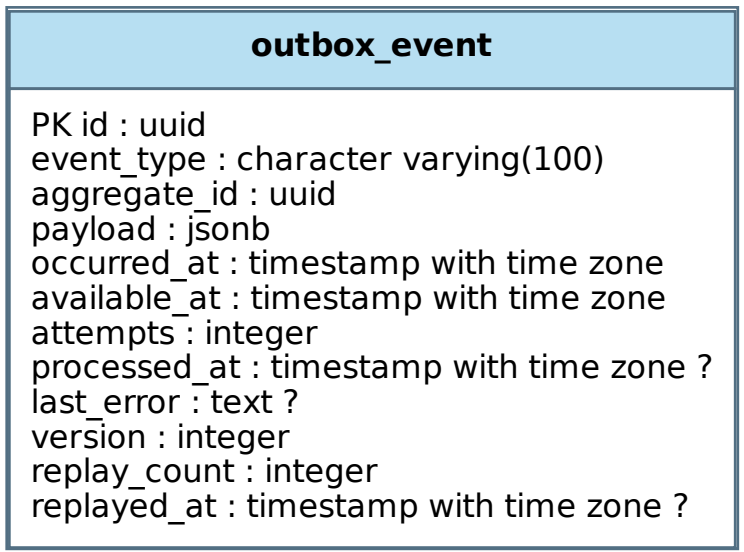


ERD · package

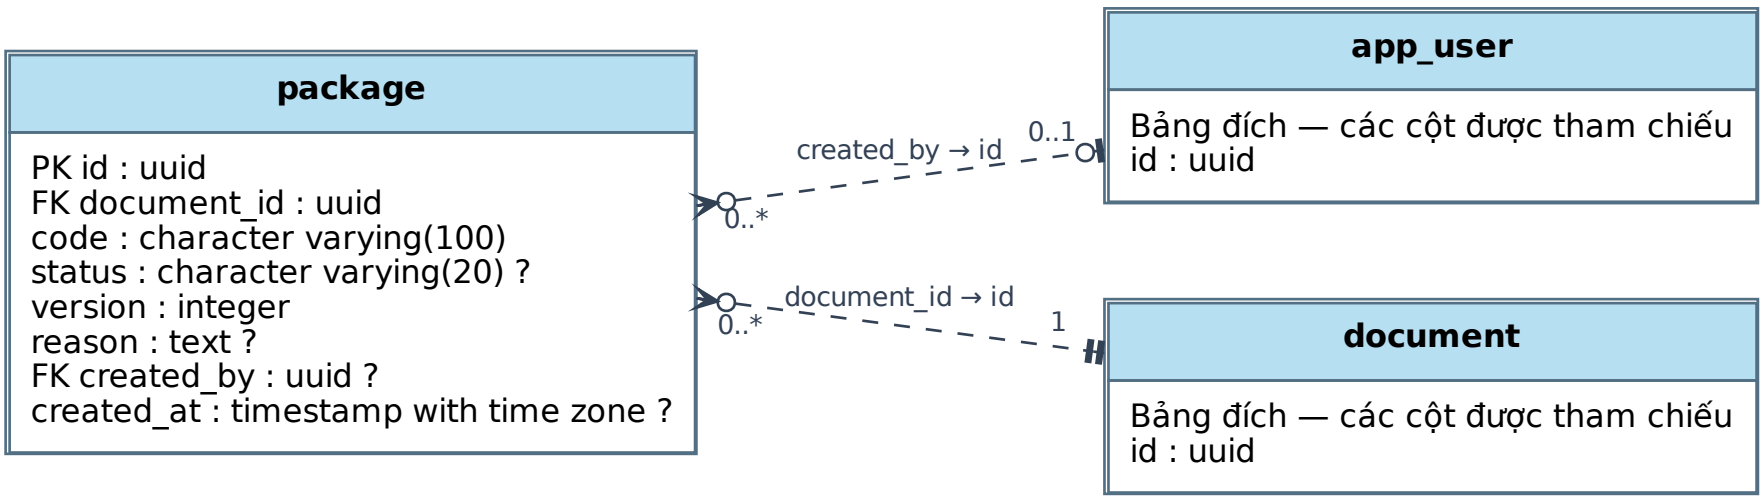
package
PK id : uuid
FK document_id : uuid
code : character varying(100)
status : character varying(20) ?
version : integer
reason : text ?
FK created_by : uuid ?
created_at : timestamp with time zone ?
app_user
Bảng đích — các cột được tham chiếu
id : uuid
document
Bảng đích — các cột được tham chiếu
id : uuid
created_by → id
0..1
0..*
document_id → id
0..*
1


ERD · package_line

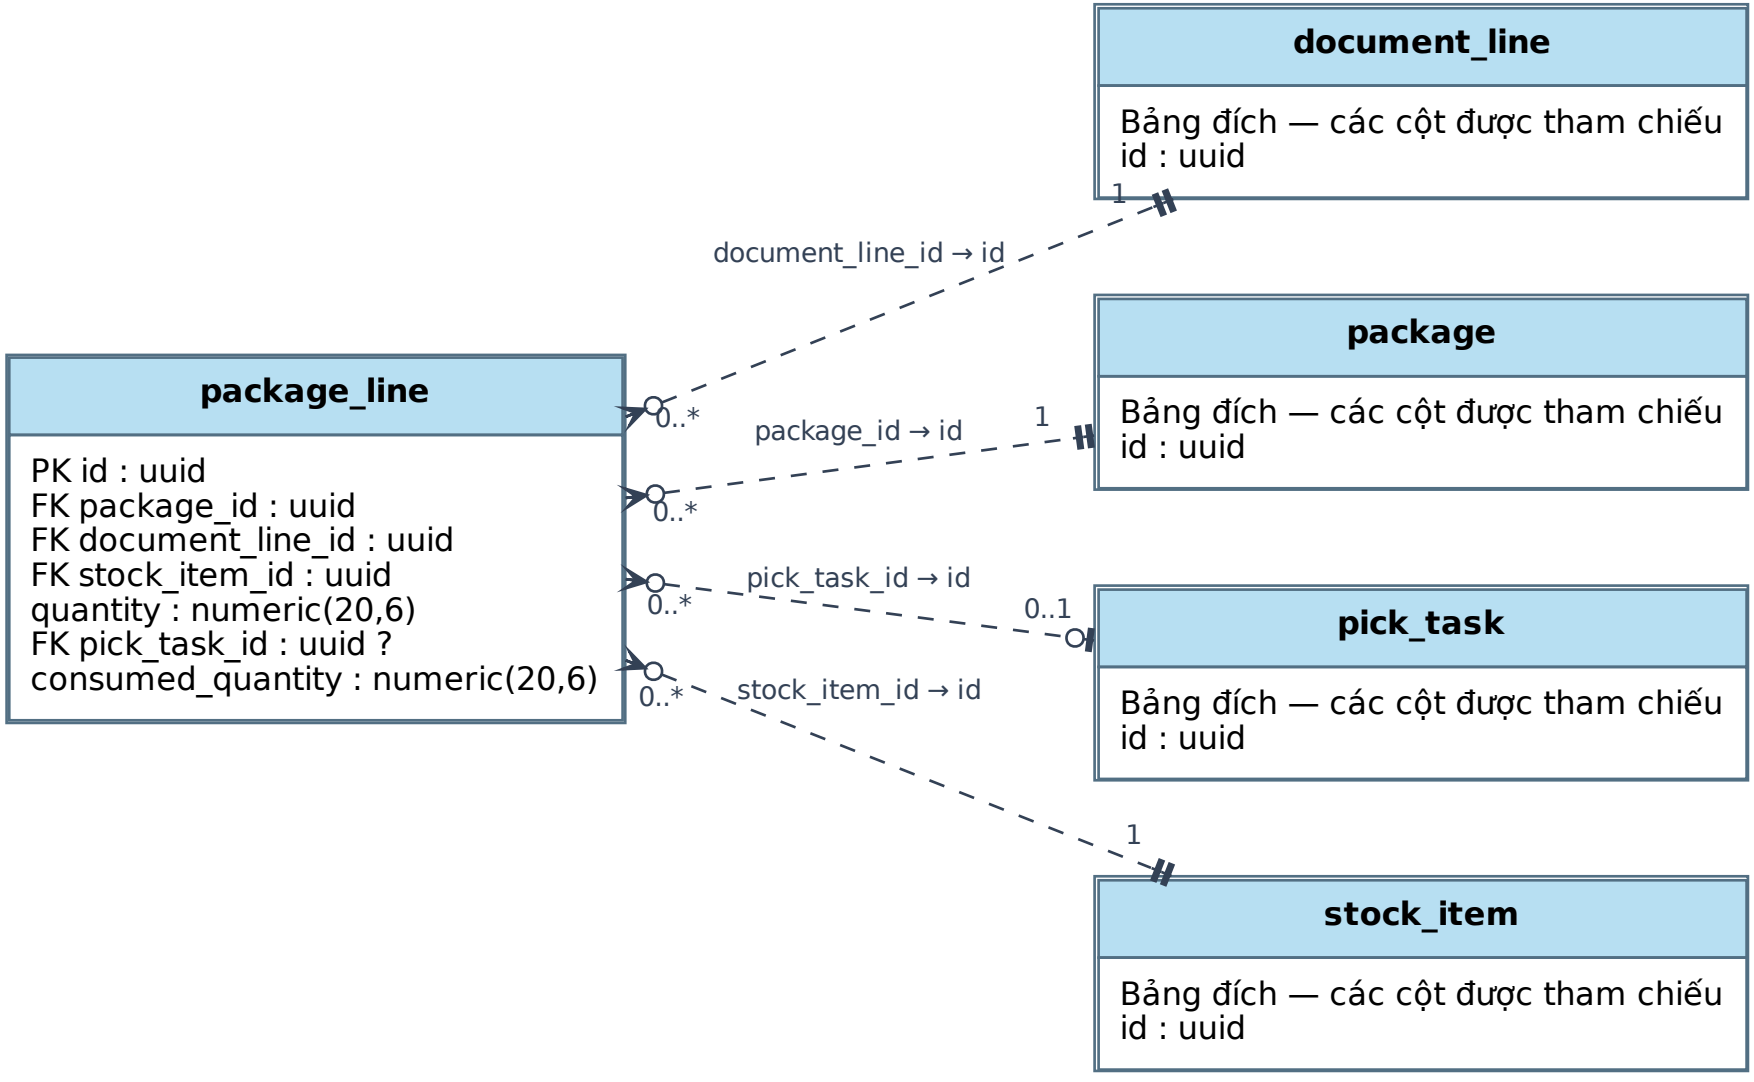


ERD · partner

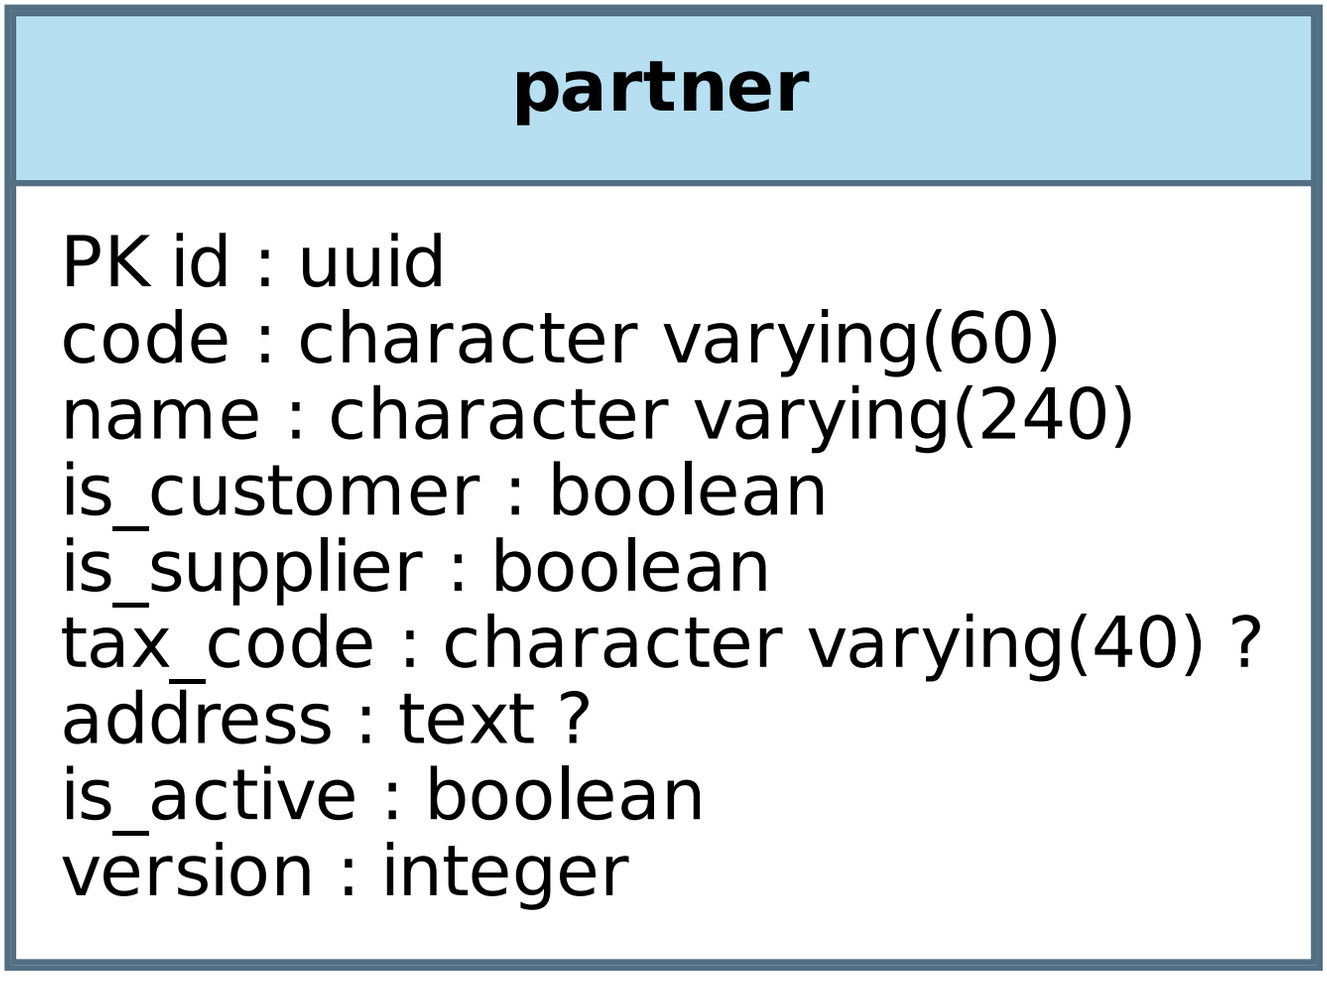
partner
PK id : uuid
code : character varying(60)
name : character varying(240)
is_customer : boolean
is_supplier : boolean
tax_code : character varying(40) ?
address : text ?
is_active : boolean
version : integer


ERD · period_reopen_confirmation

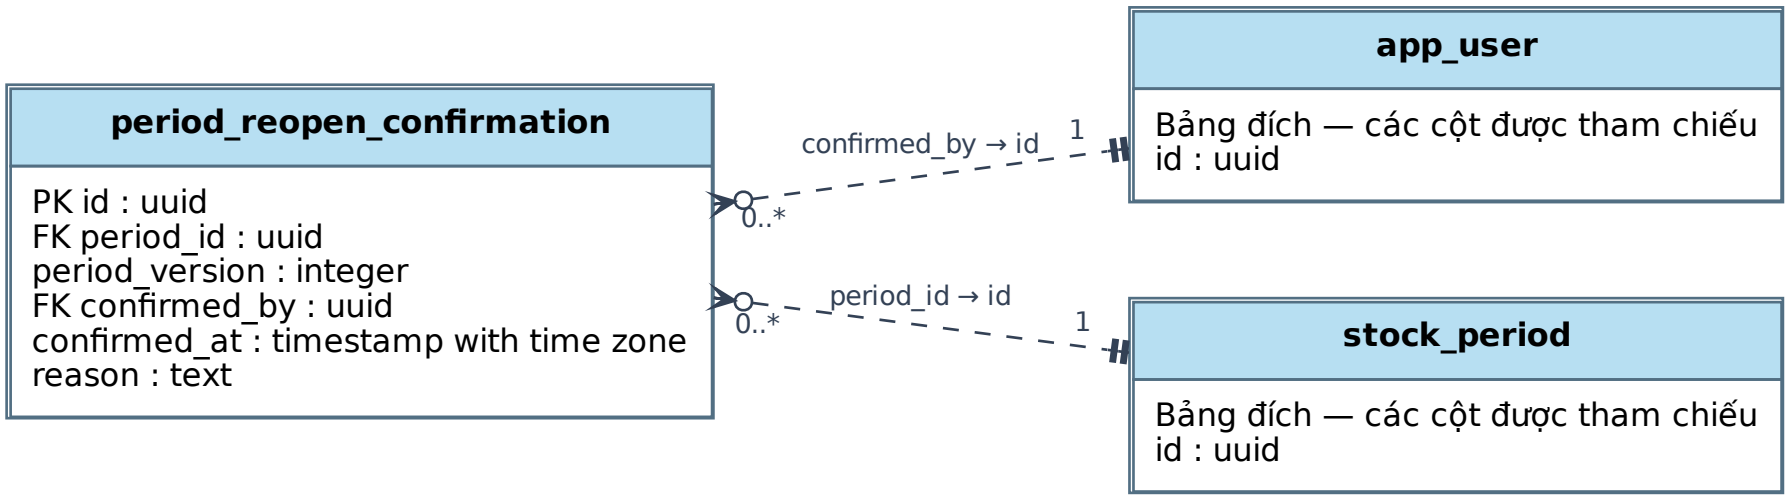


ERD · permission

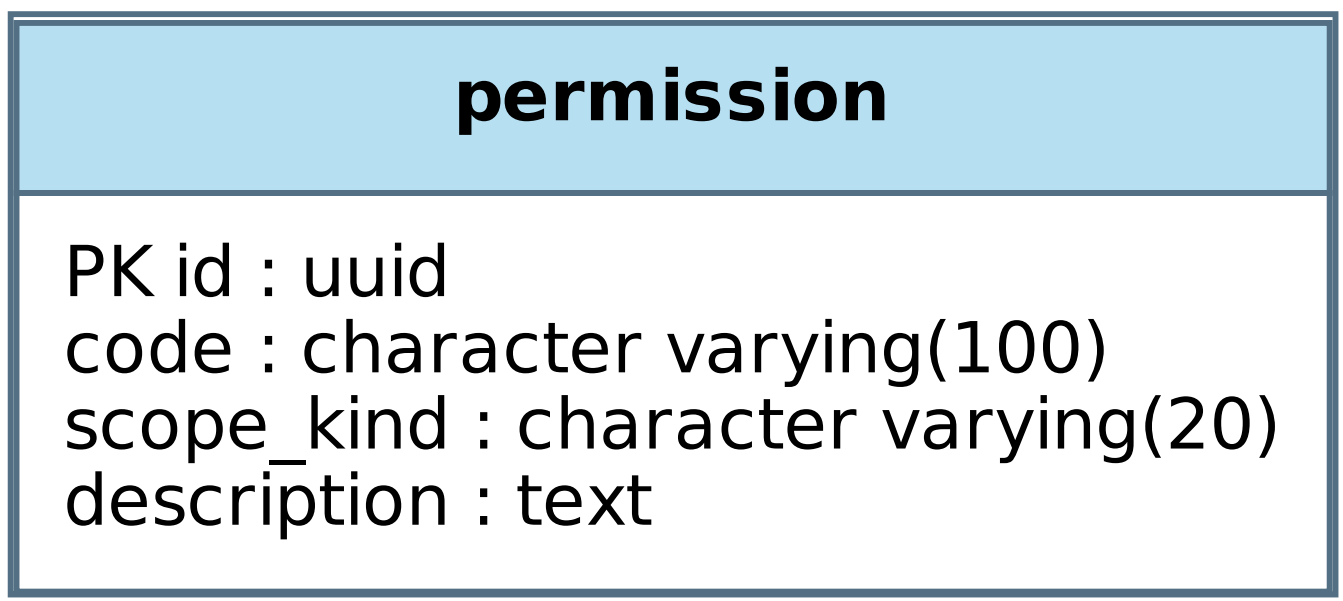


ERD · pick_task

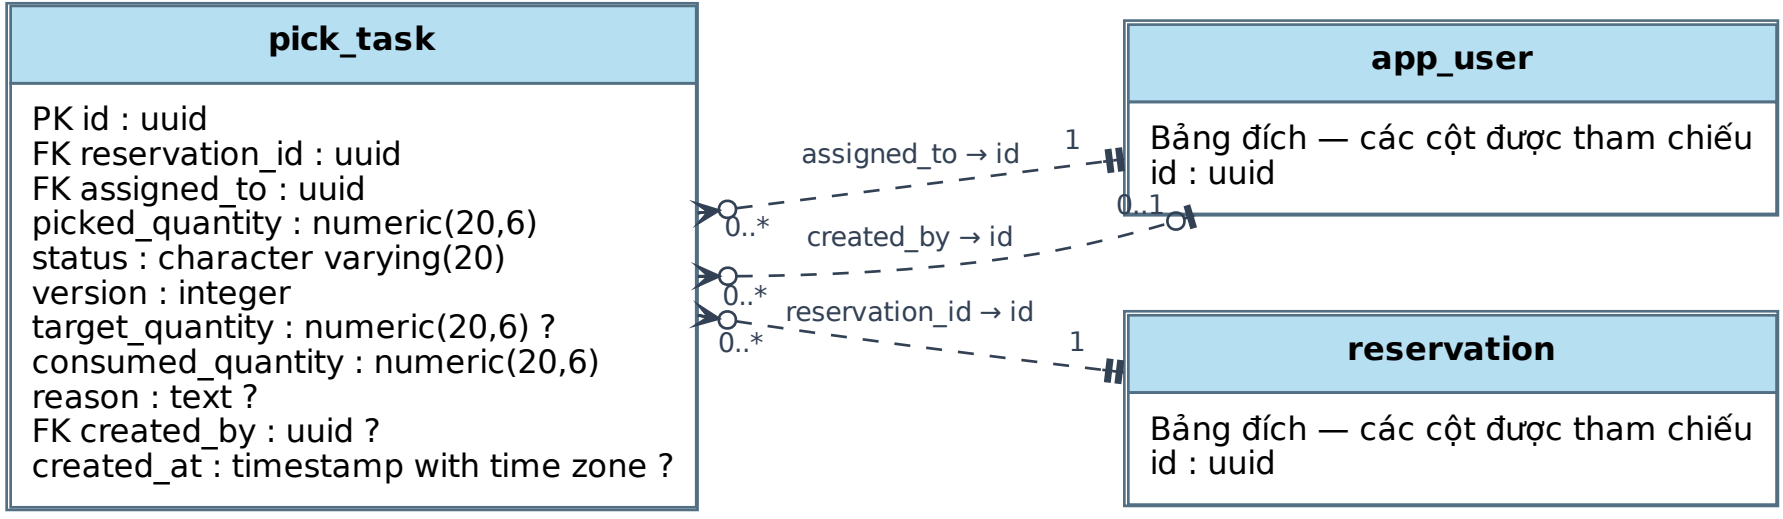


ERD · print_attempt

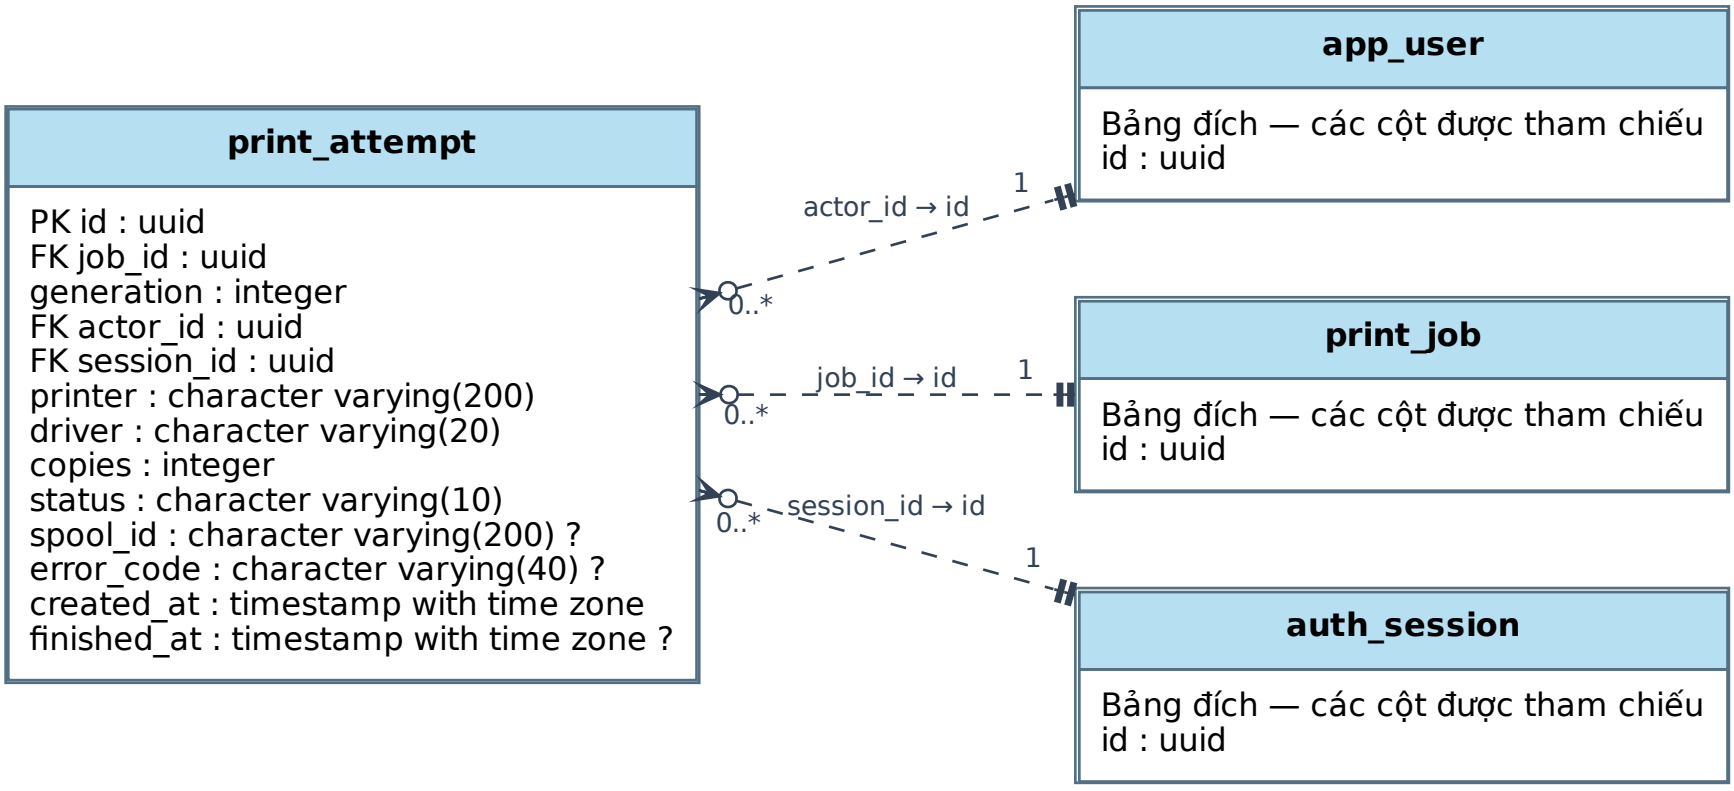


ERD · print_job

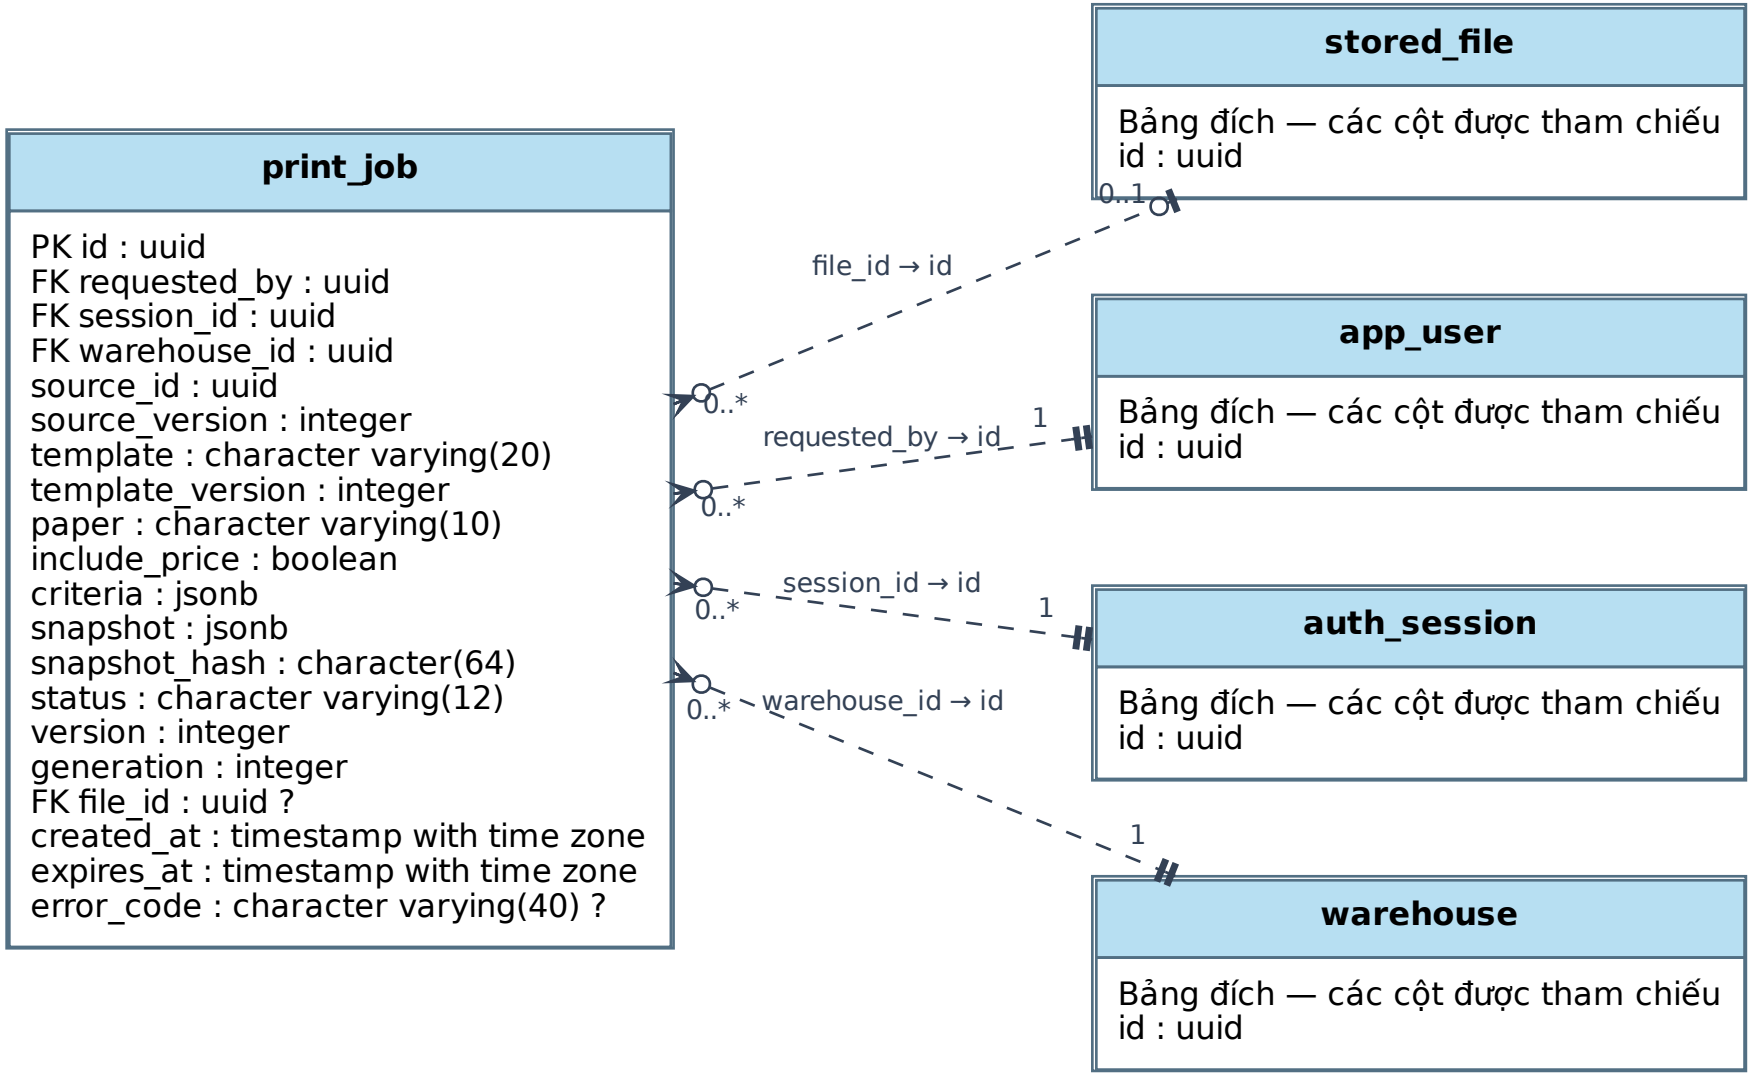


ERD · print_task

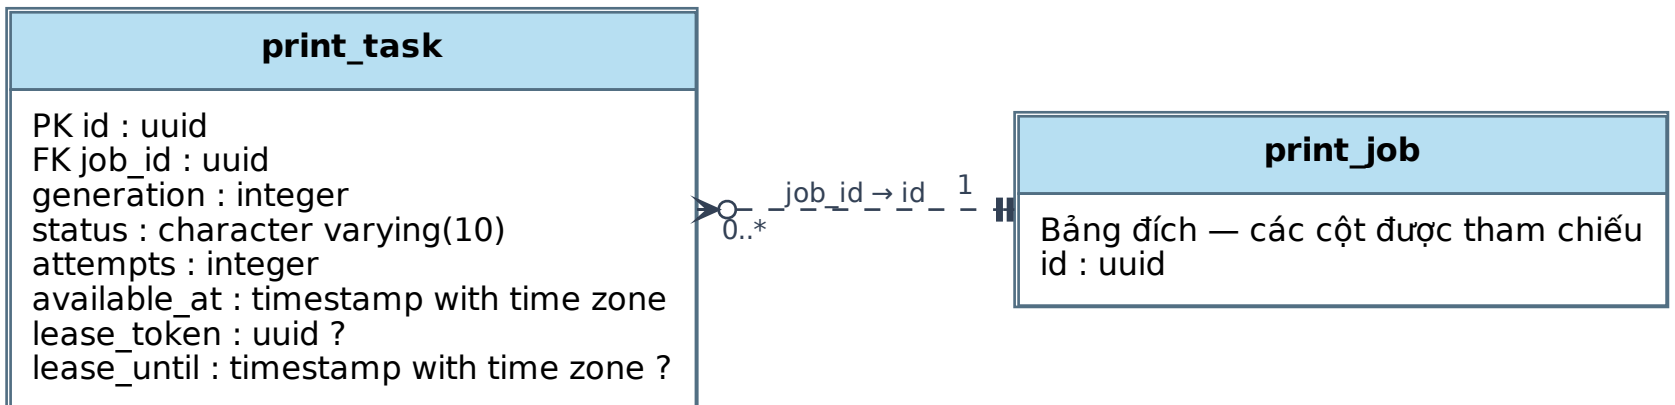


ERD · product

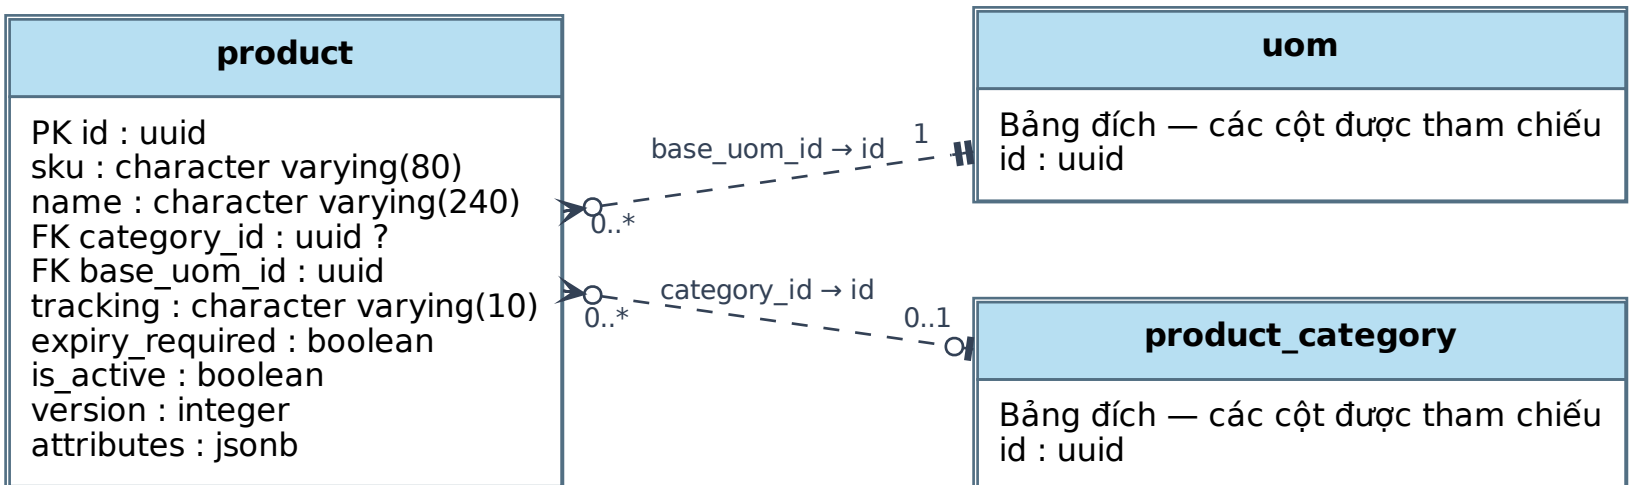
product
PK id : uuid
sku : character varying(80)
name : character varying(240)
FK category_id : uuid ?
FK base_uom_id : uuid
tracking : character varying(10)
expiry_required : boolean
is_active : boolean
version : integer
attributes : jsonb
base_uom_id → id
1
0..*
category_id → id
0..*
0..1
uom
Bảng đích — các cột được tham chiếu
id : uuid
product_category
Bảng đích — các cột được tham chiếu
id : uuid


ERD · product_category

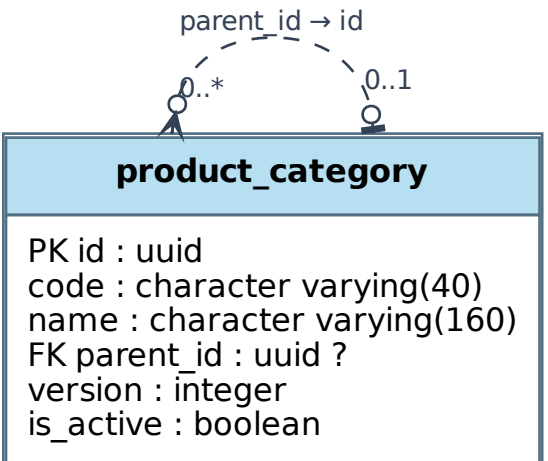


ERD · product_image

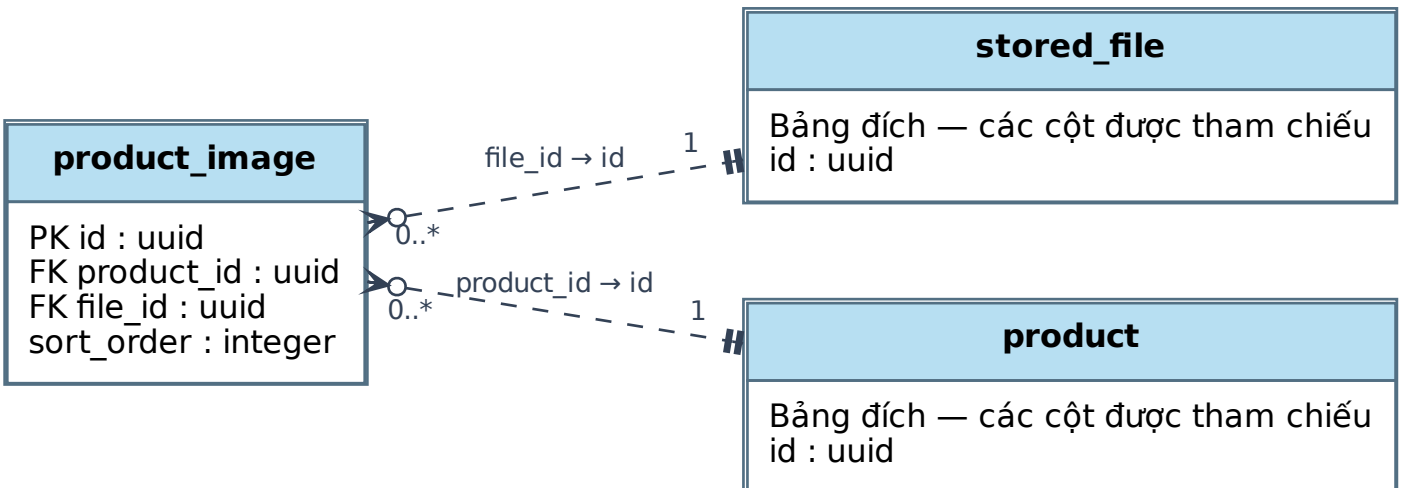


ERD · product_uom

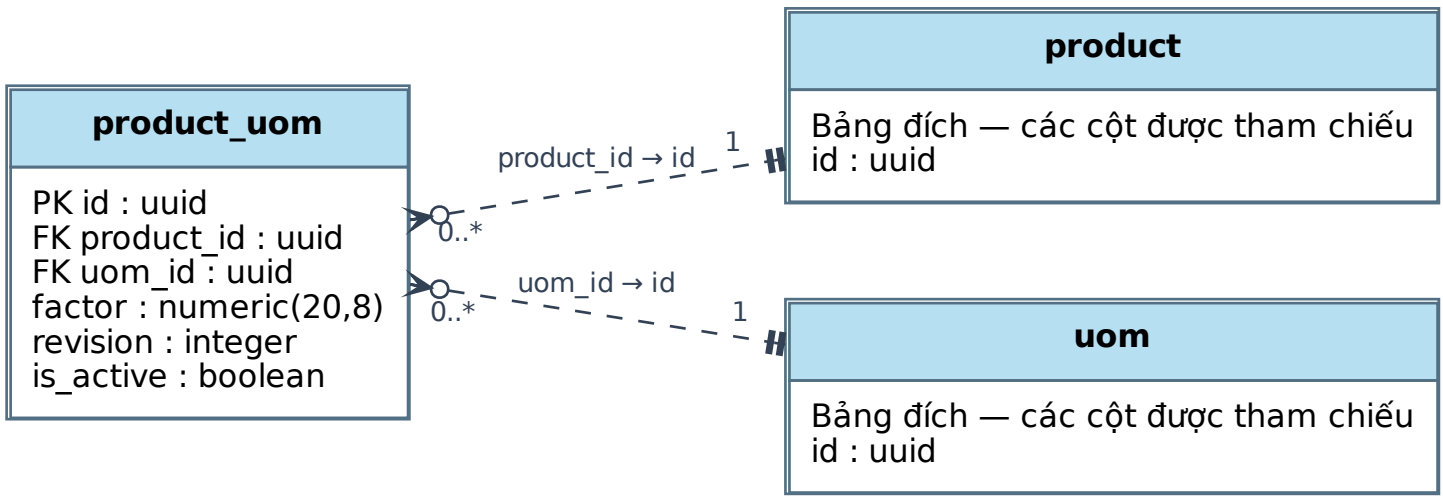


ERD · quality_decision

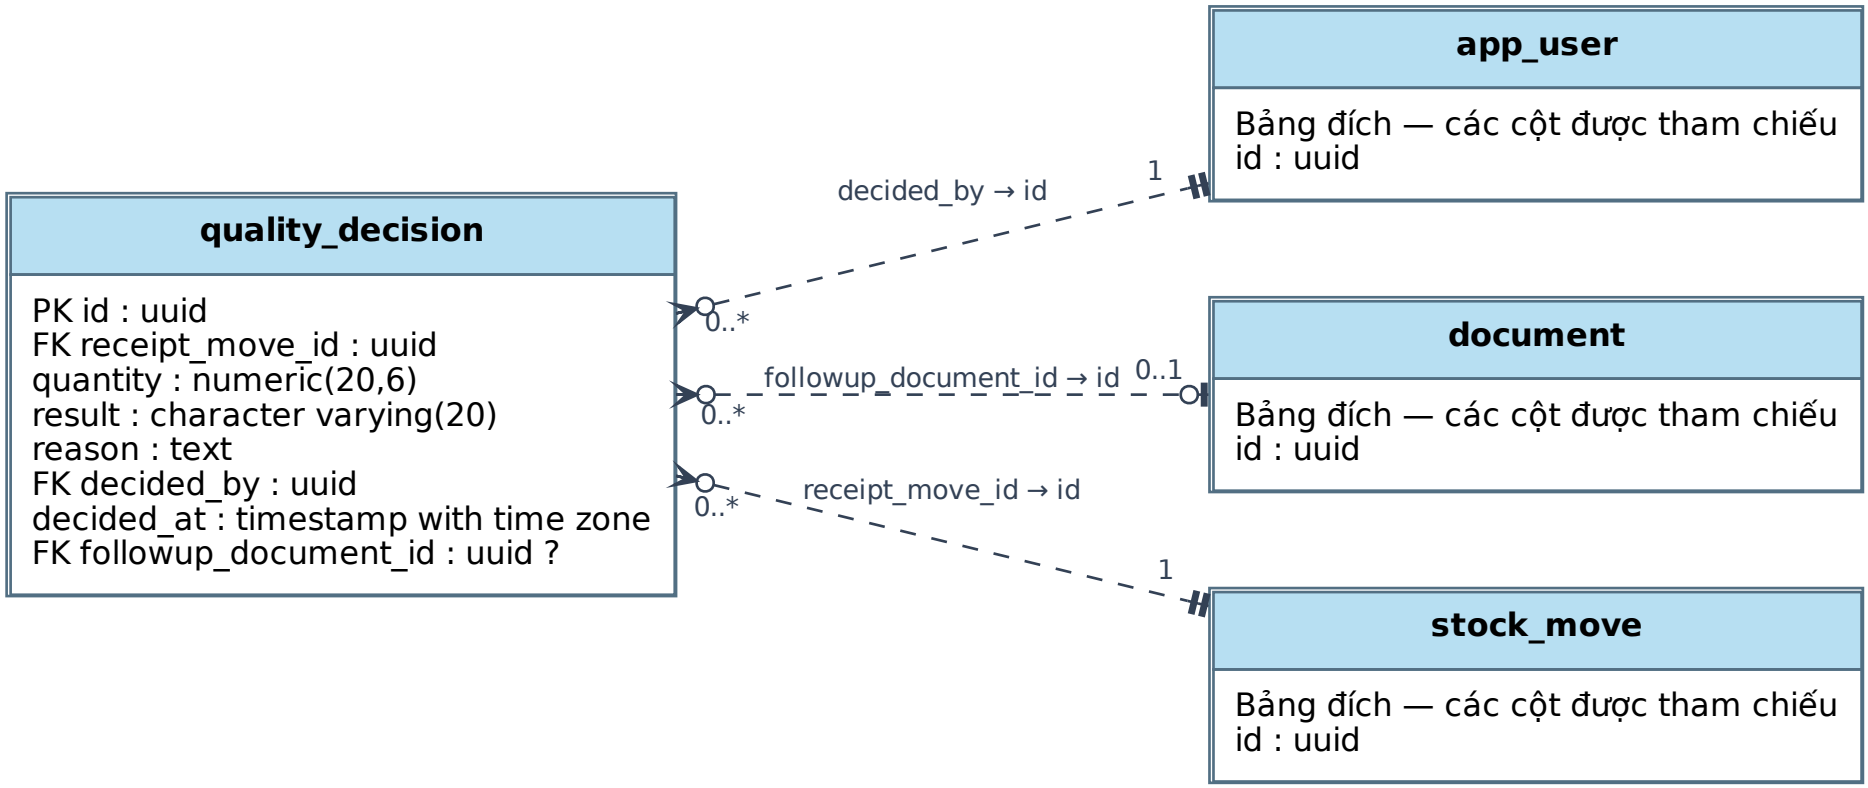


ERD · reference_price

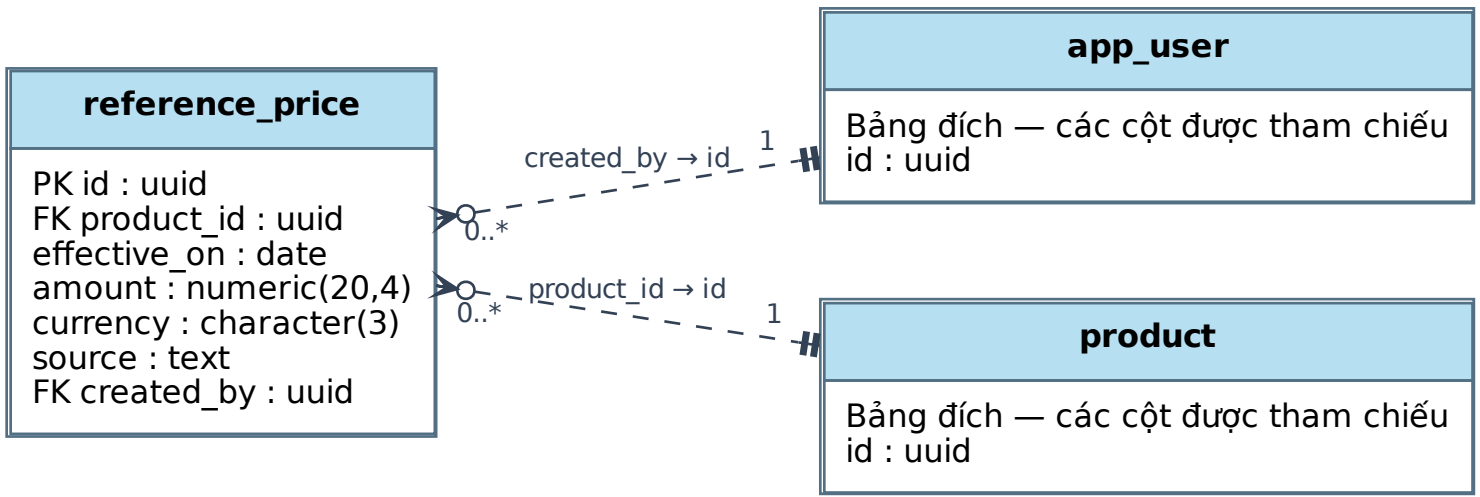


ERD · report_request_guard

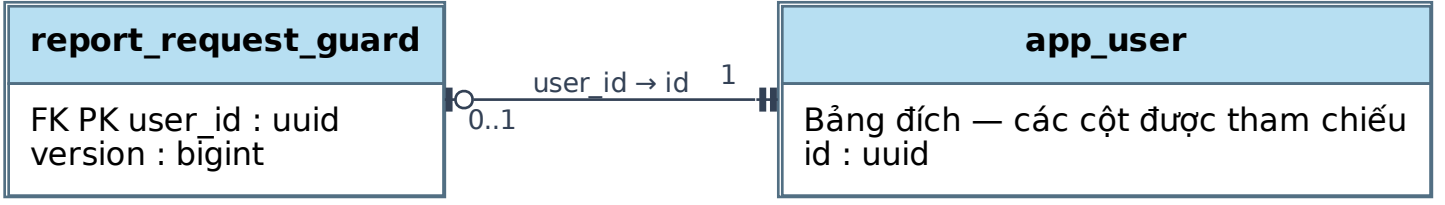


ERD · report_snapshot

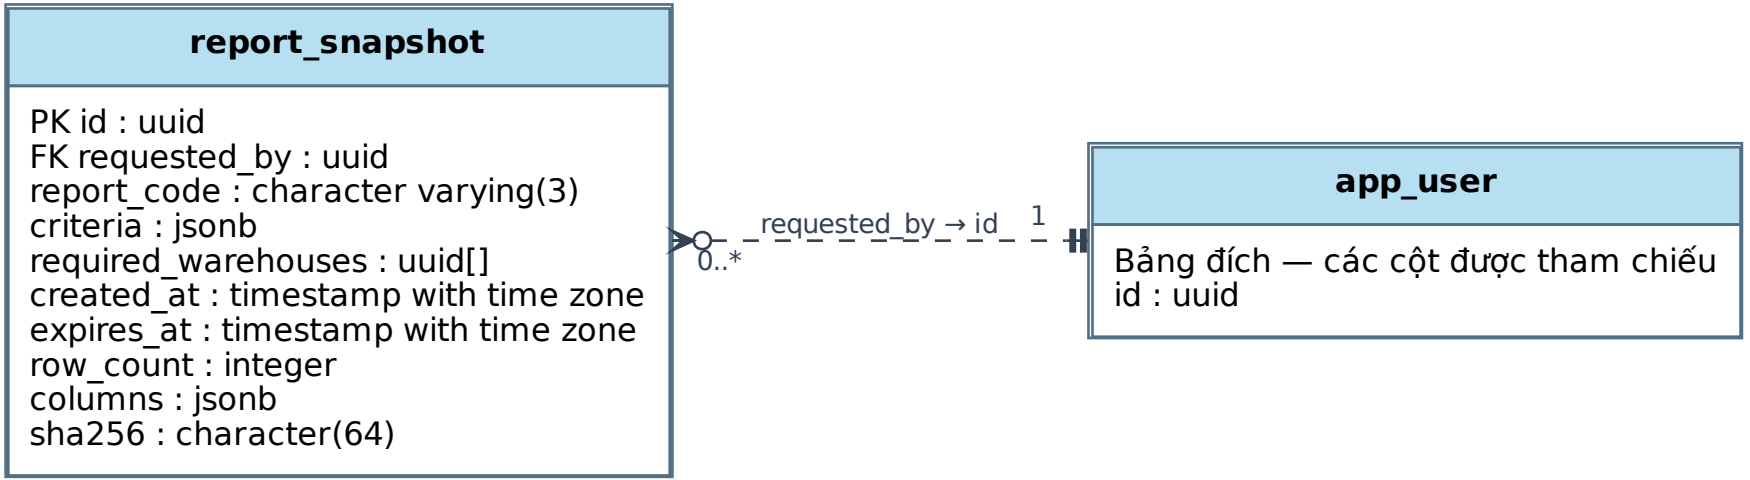


ERD · report_snapshot_row

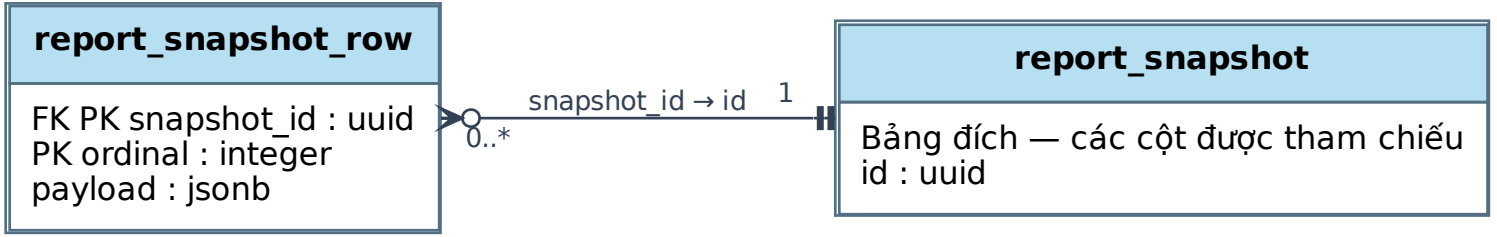


ERD · reservation

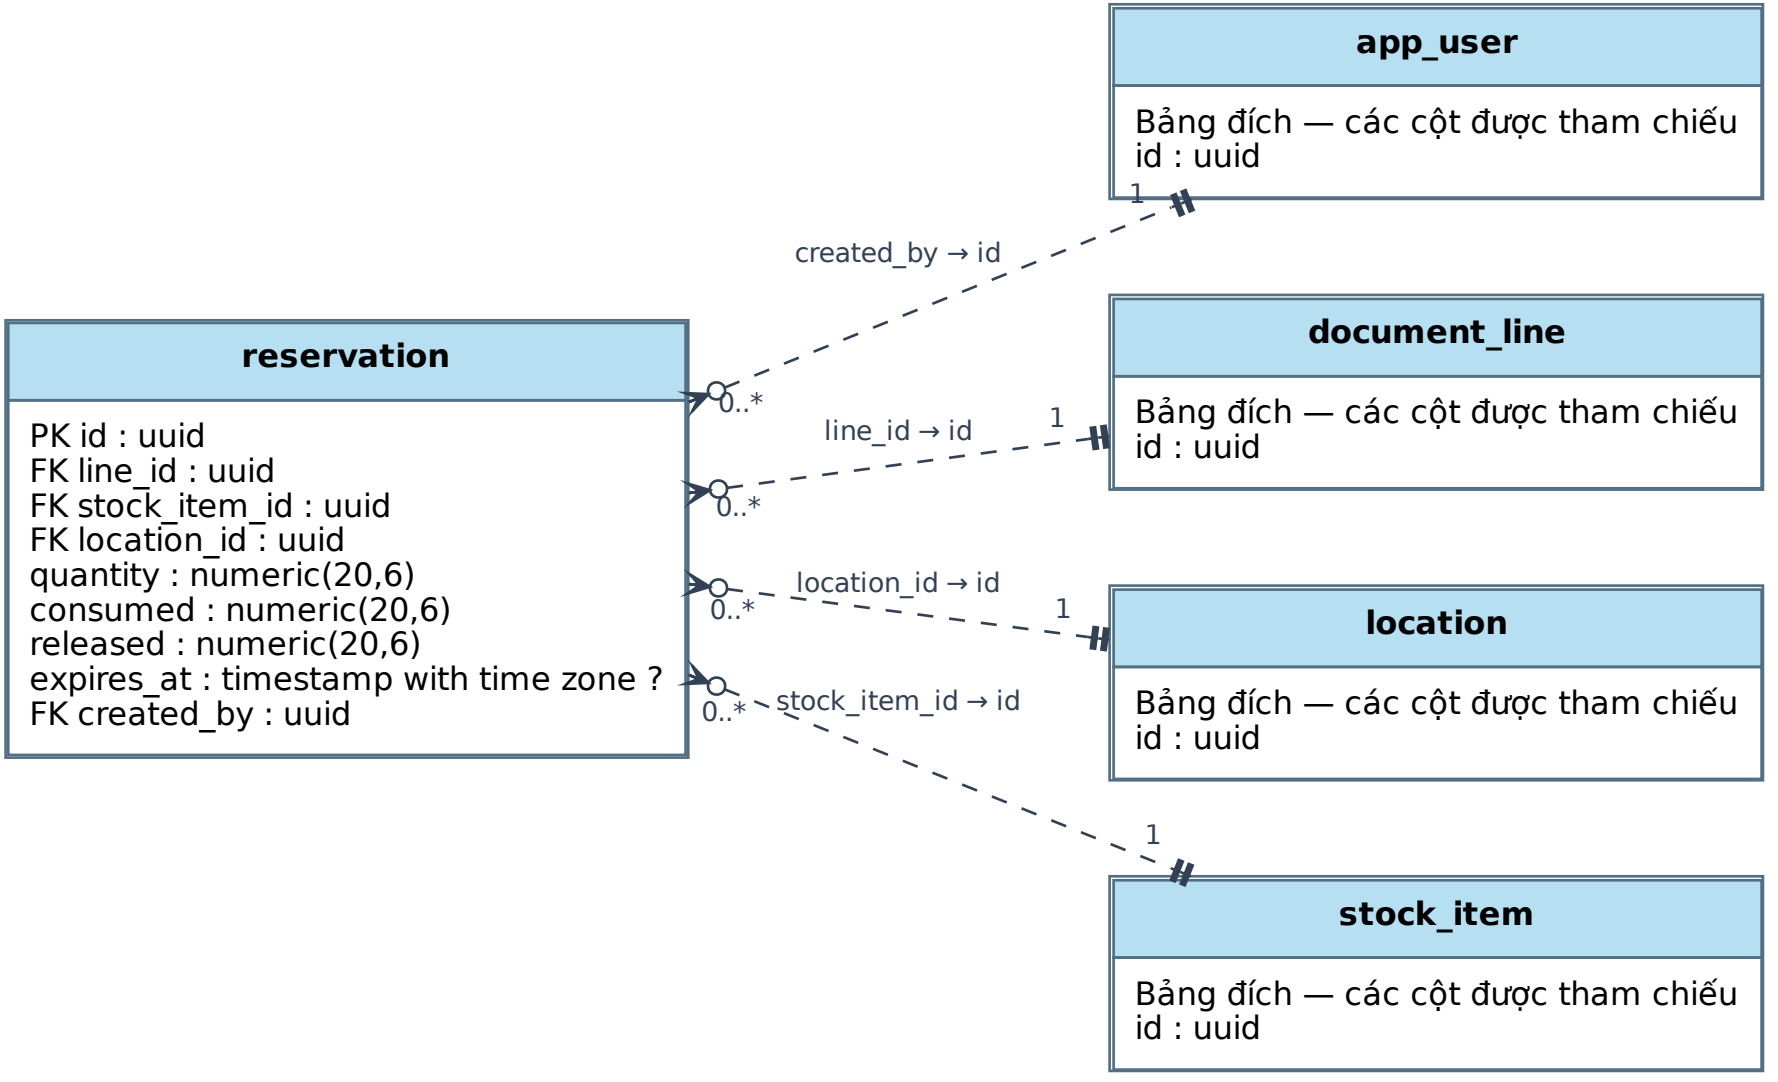


ERD · reservation_consumption

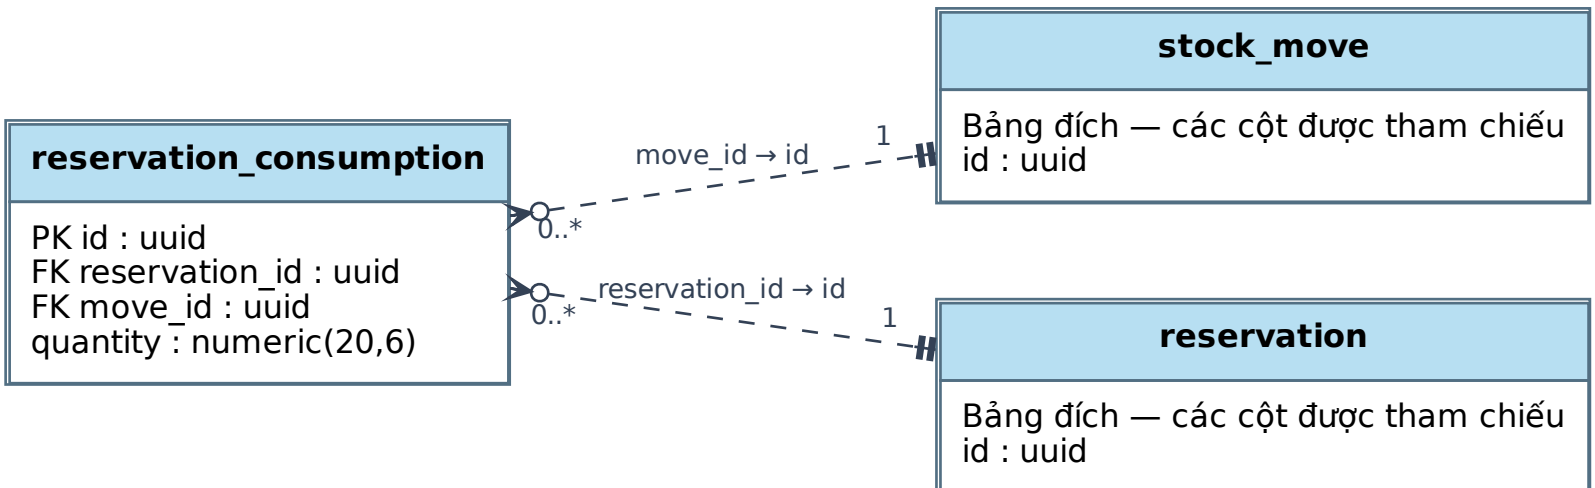


ERD · return_document

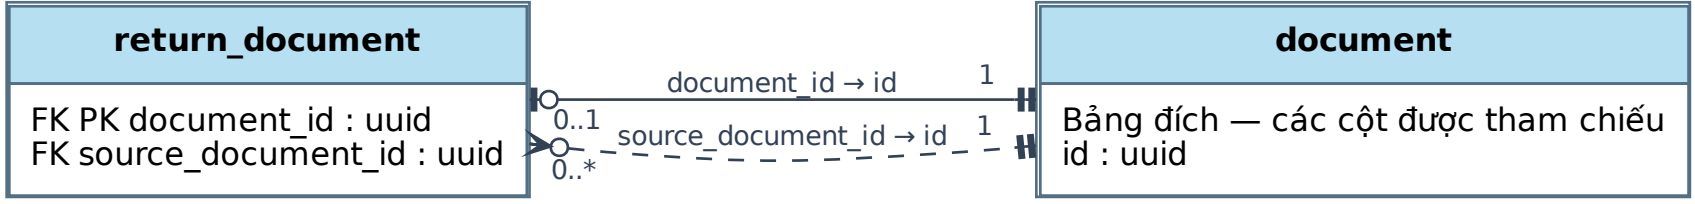


ERD · return_line

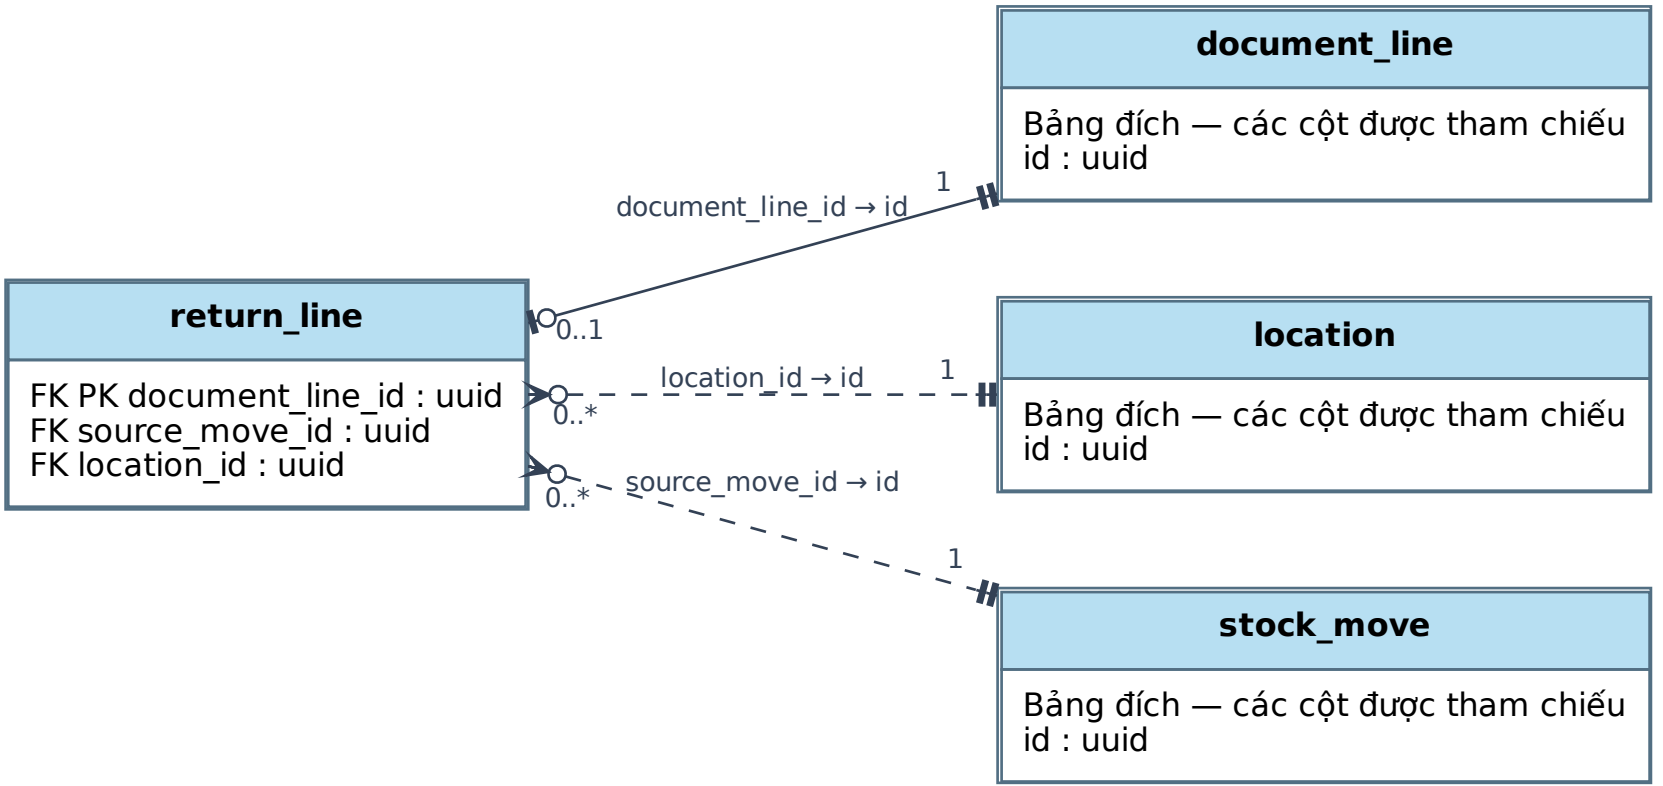


ERD · reversal_document

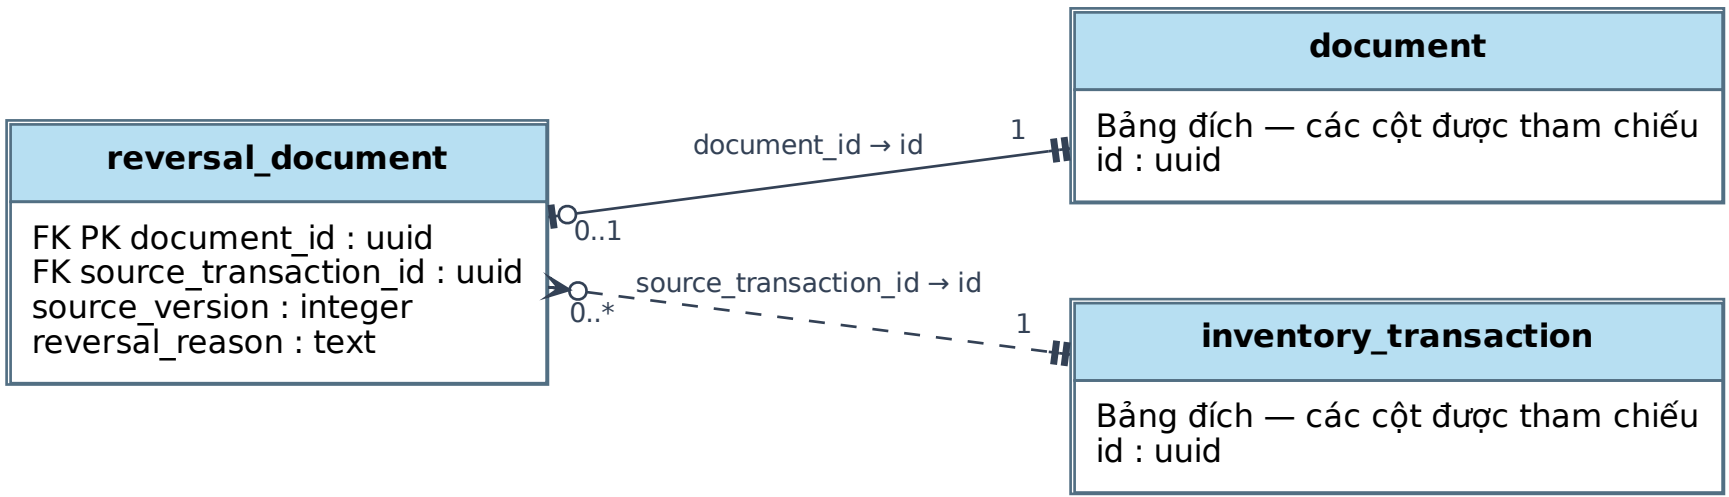


ERD · reversal_line

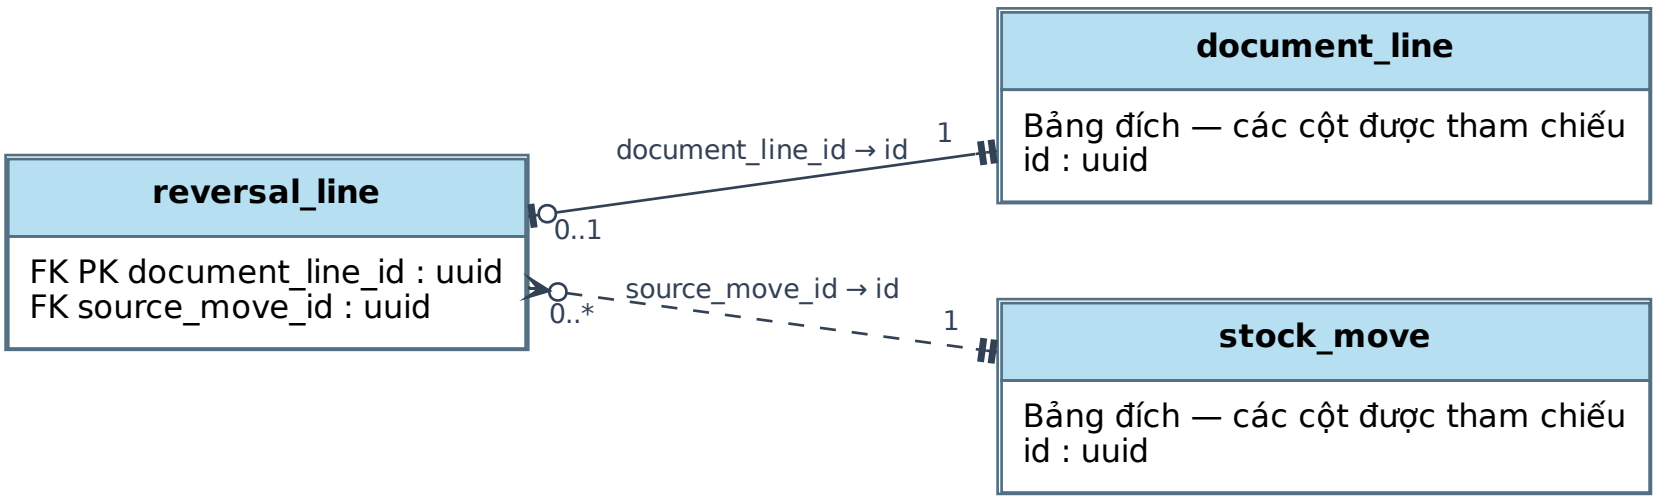


ERD · role

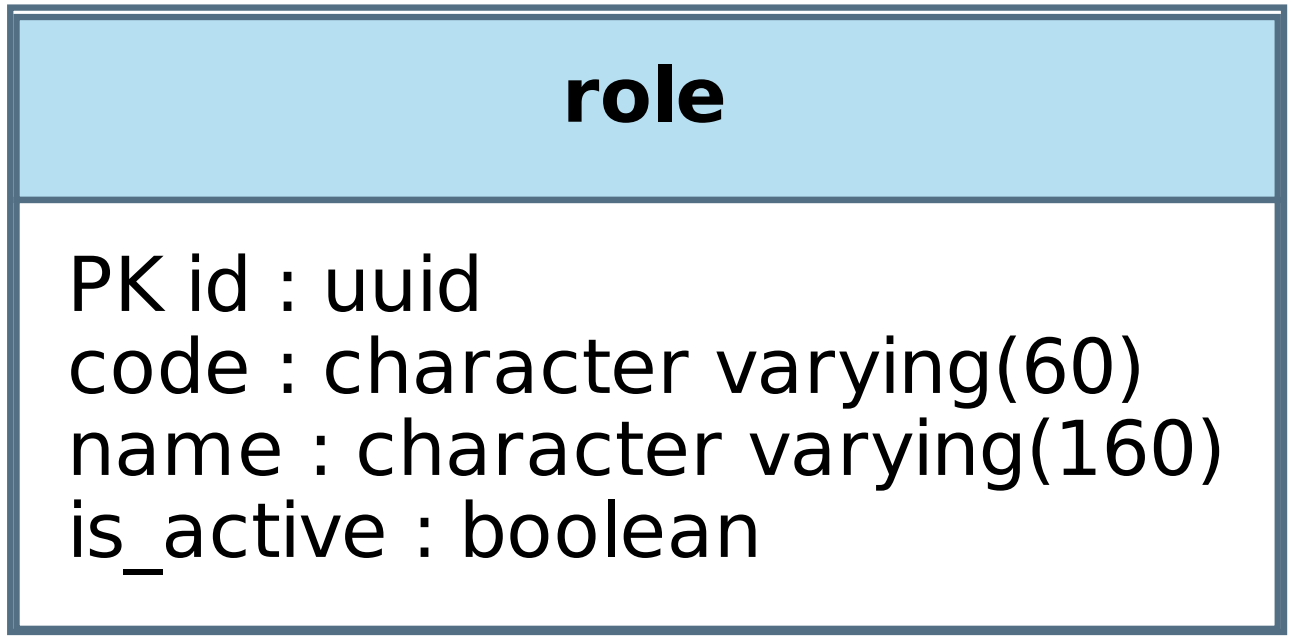

role
PK id : uuid
code : character varying(60)
name : character varying(160)
is_active : boolean

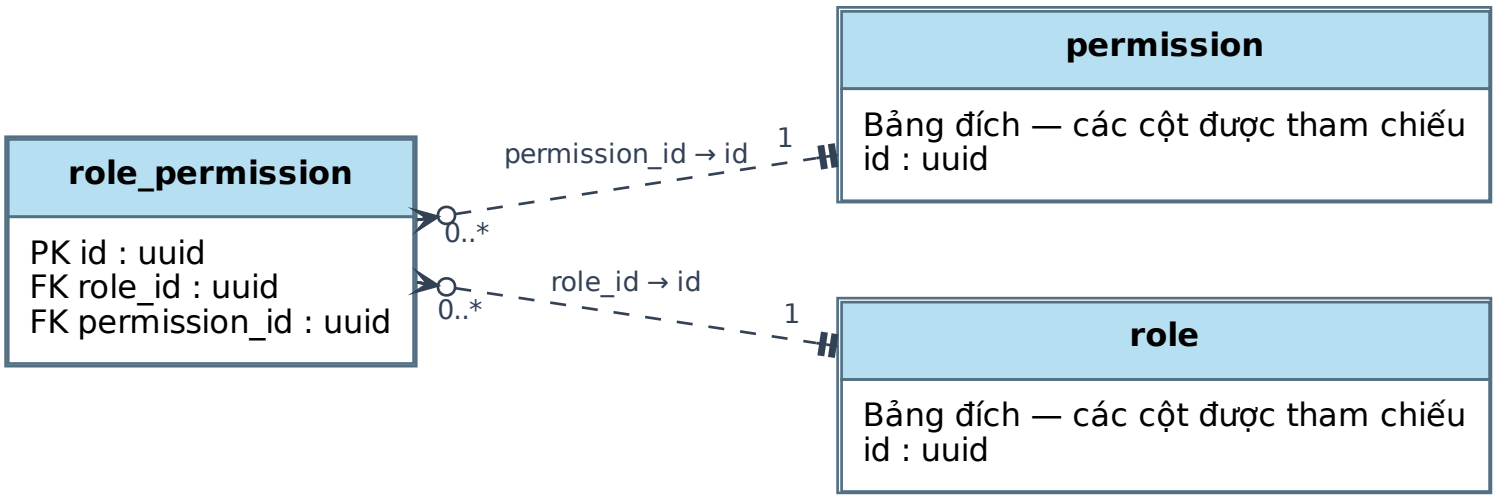
ERD · role_permission
role_permission
PK id : uuid
FK role_id : uuid
FK permission_id : uuid
permission_id → id
0..*
1
permission
Bảng đích — các cột được tham chiếu
id : uuid
role_id → id
0..*
1
role
Bảng đích — các cột được tham chiếu
id : uuid


ERD · serial

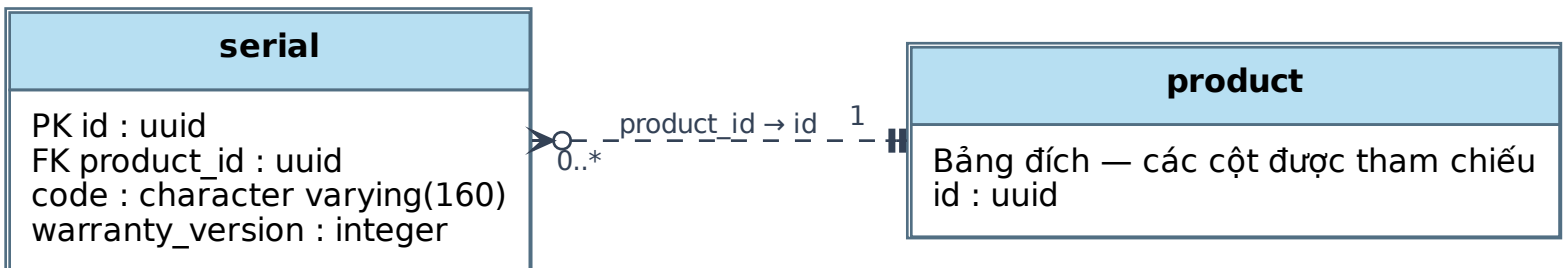
serial
PK id : uuid
FK product_id : uuid
code : character varying(160)
warranty_version : integer
product_id → id
0..*
1
product
Bảng đích — các cột được tham chiếu
id : uuid


ERD · serial_position

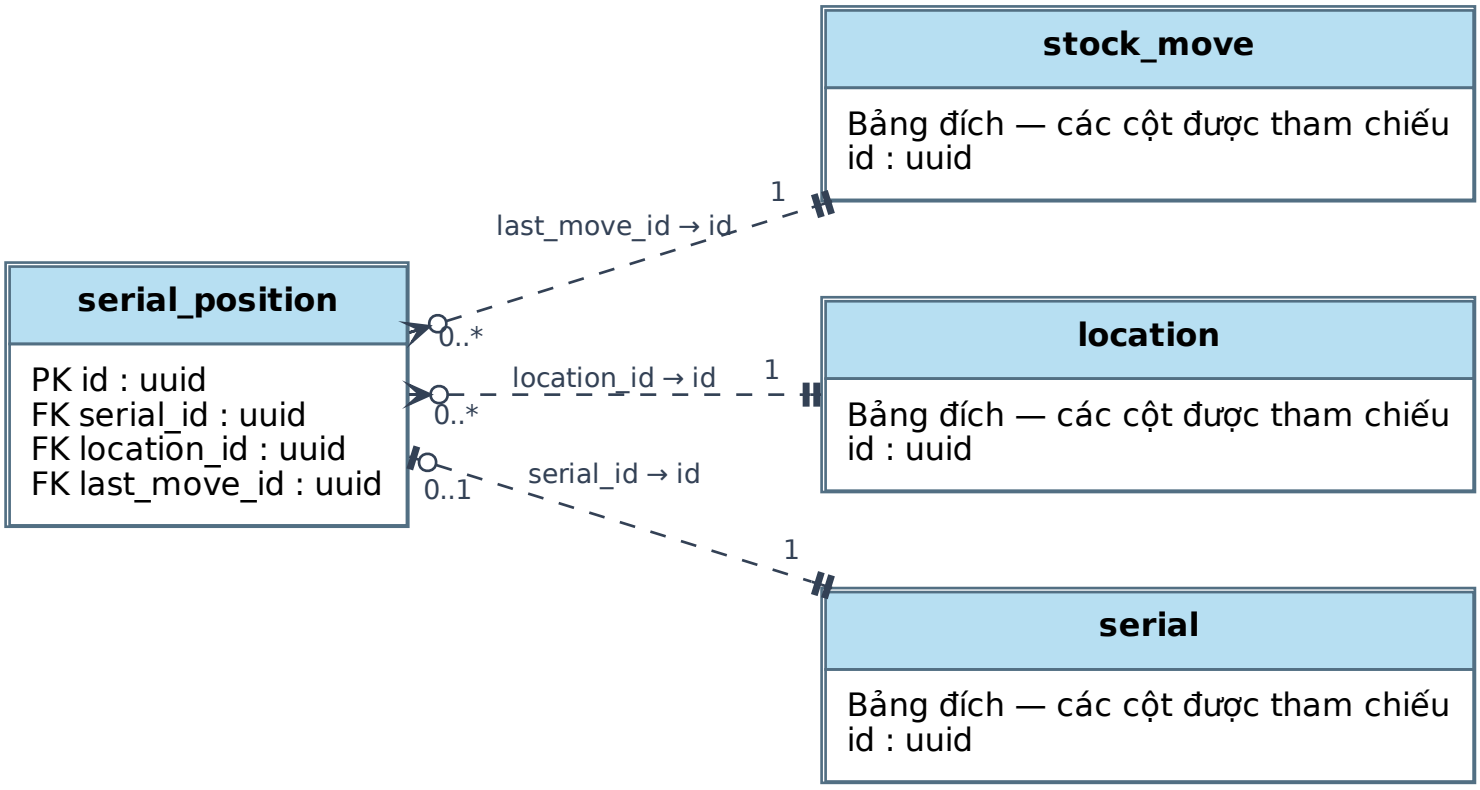


ERD · serial_warranty_record

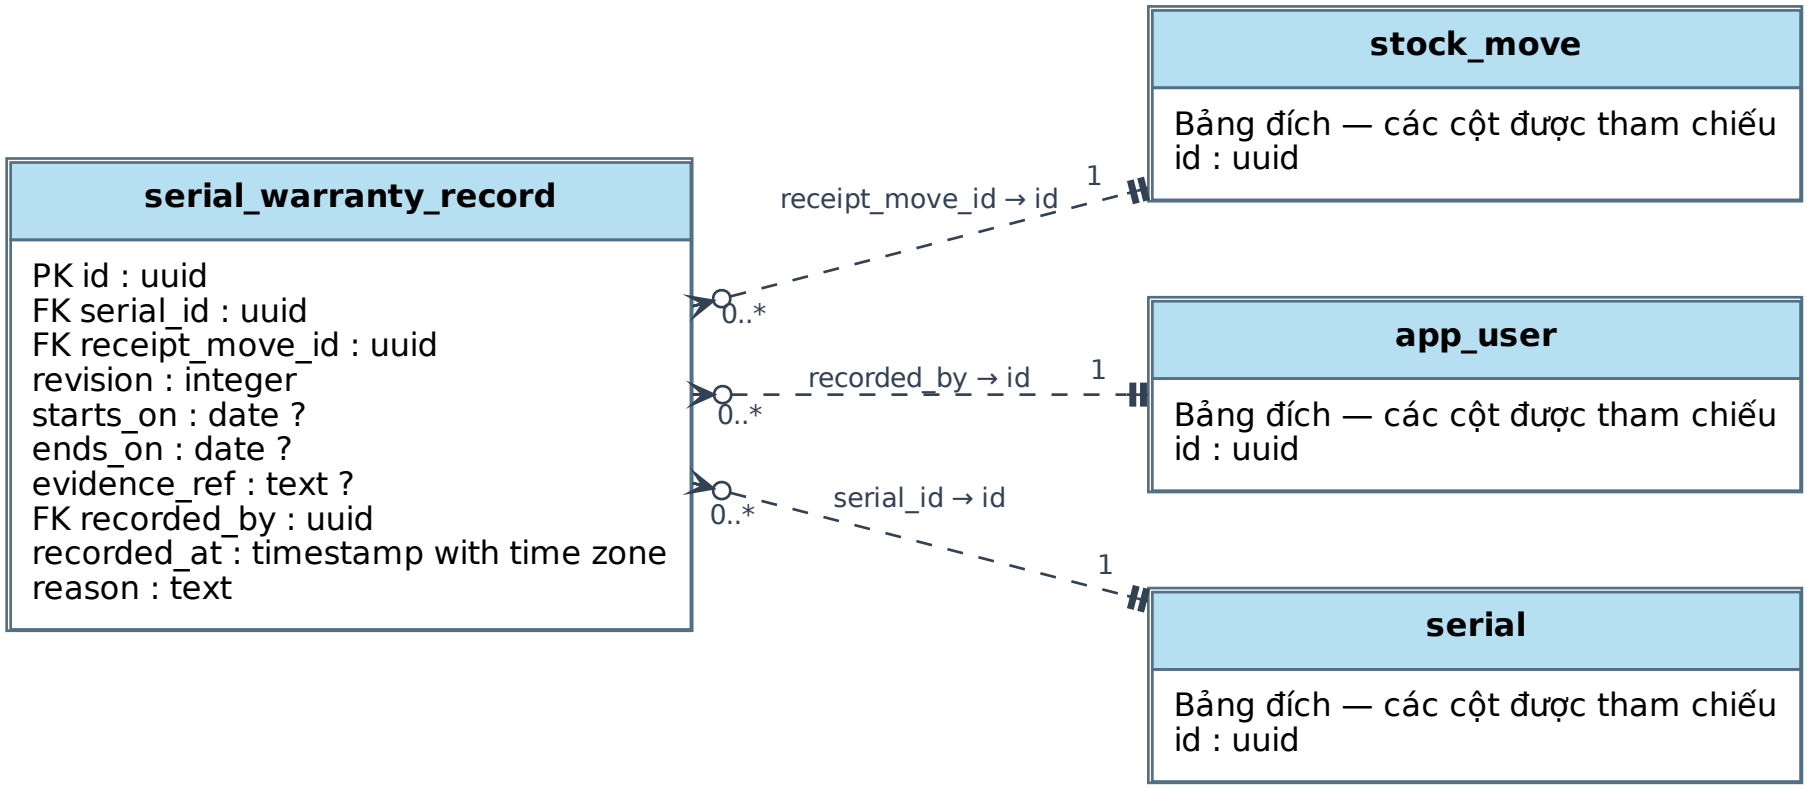


ERD · stock_balance

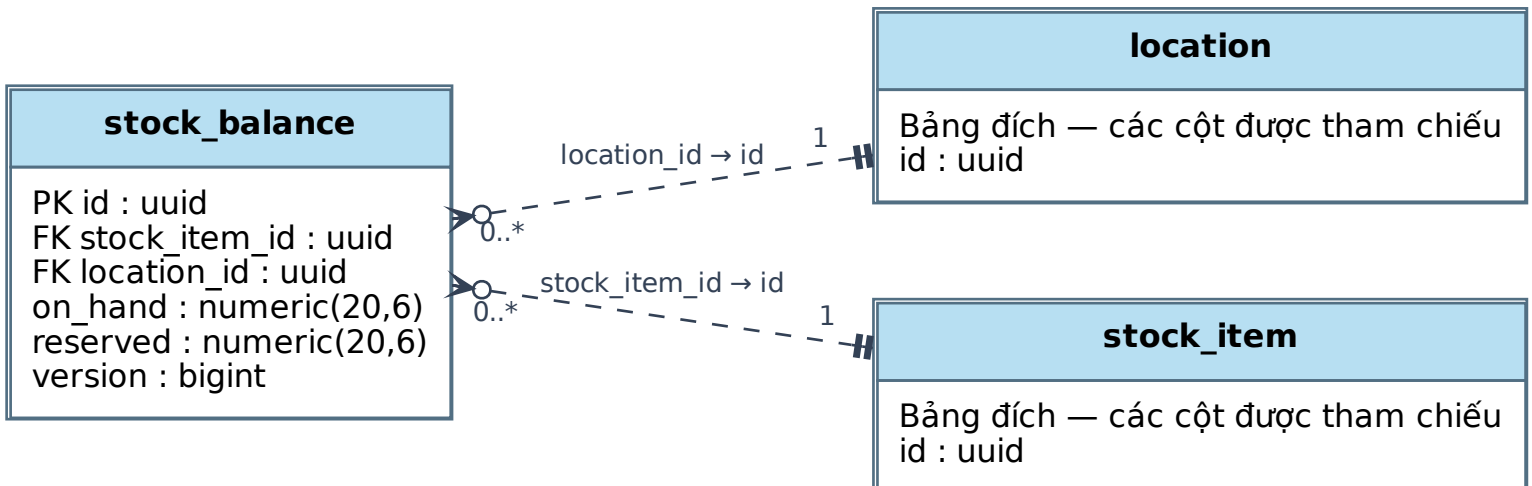


ERD · stock_item

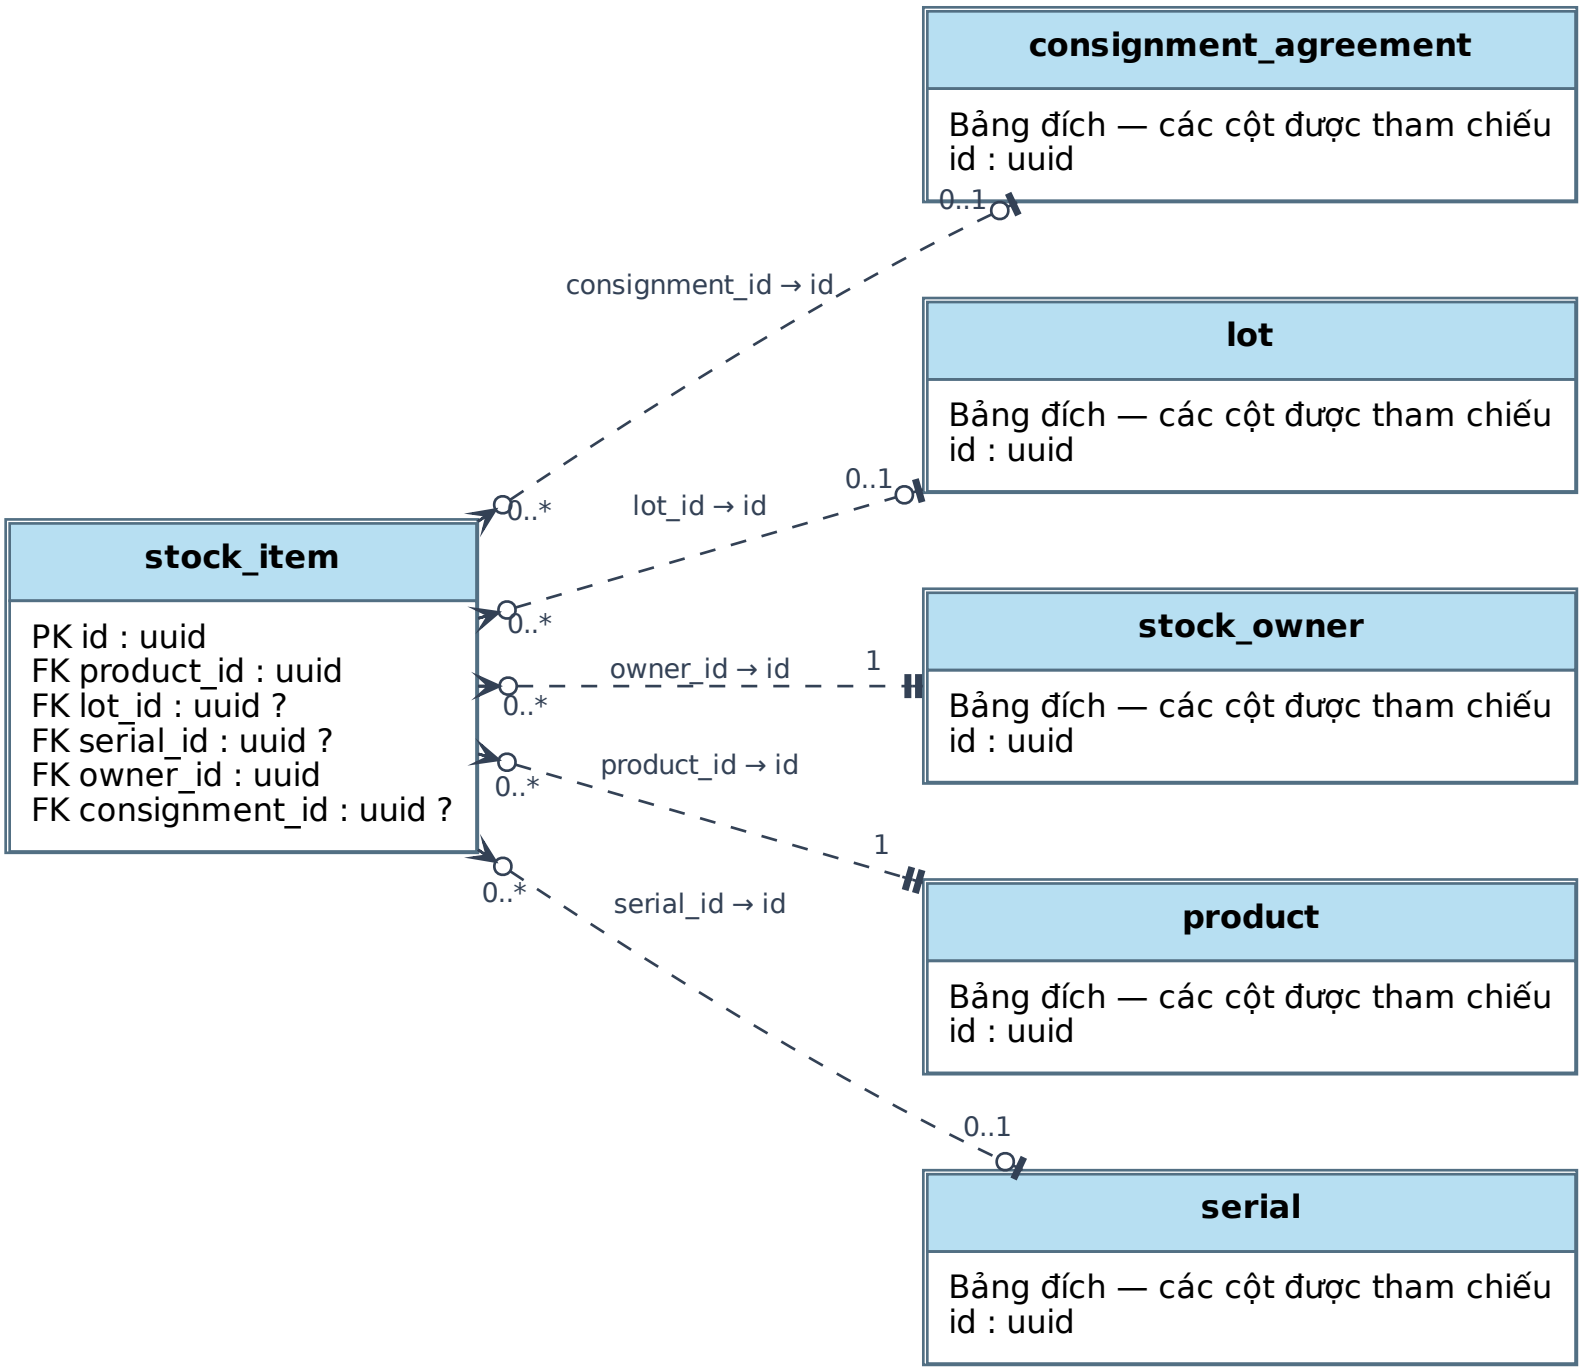


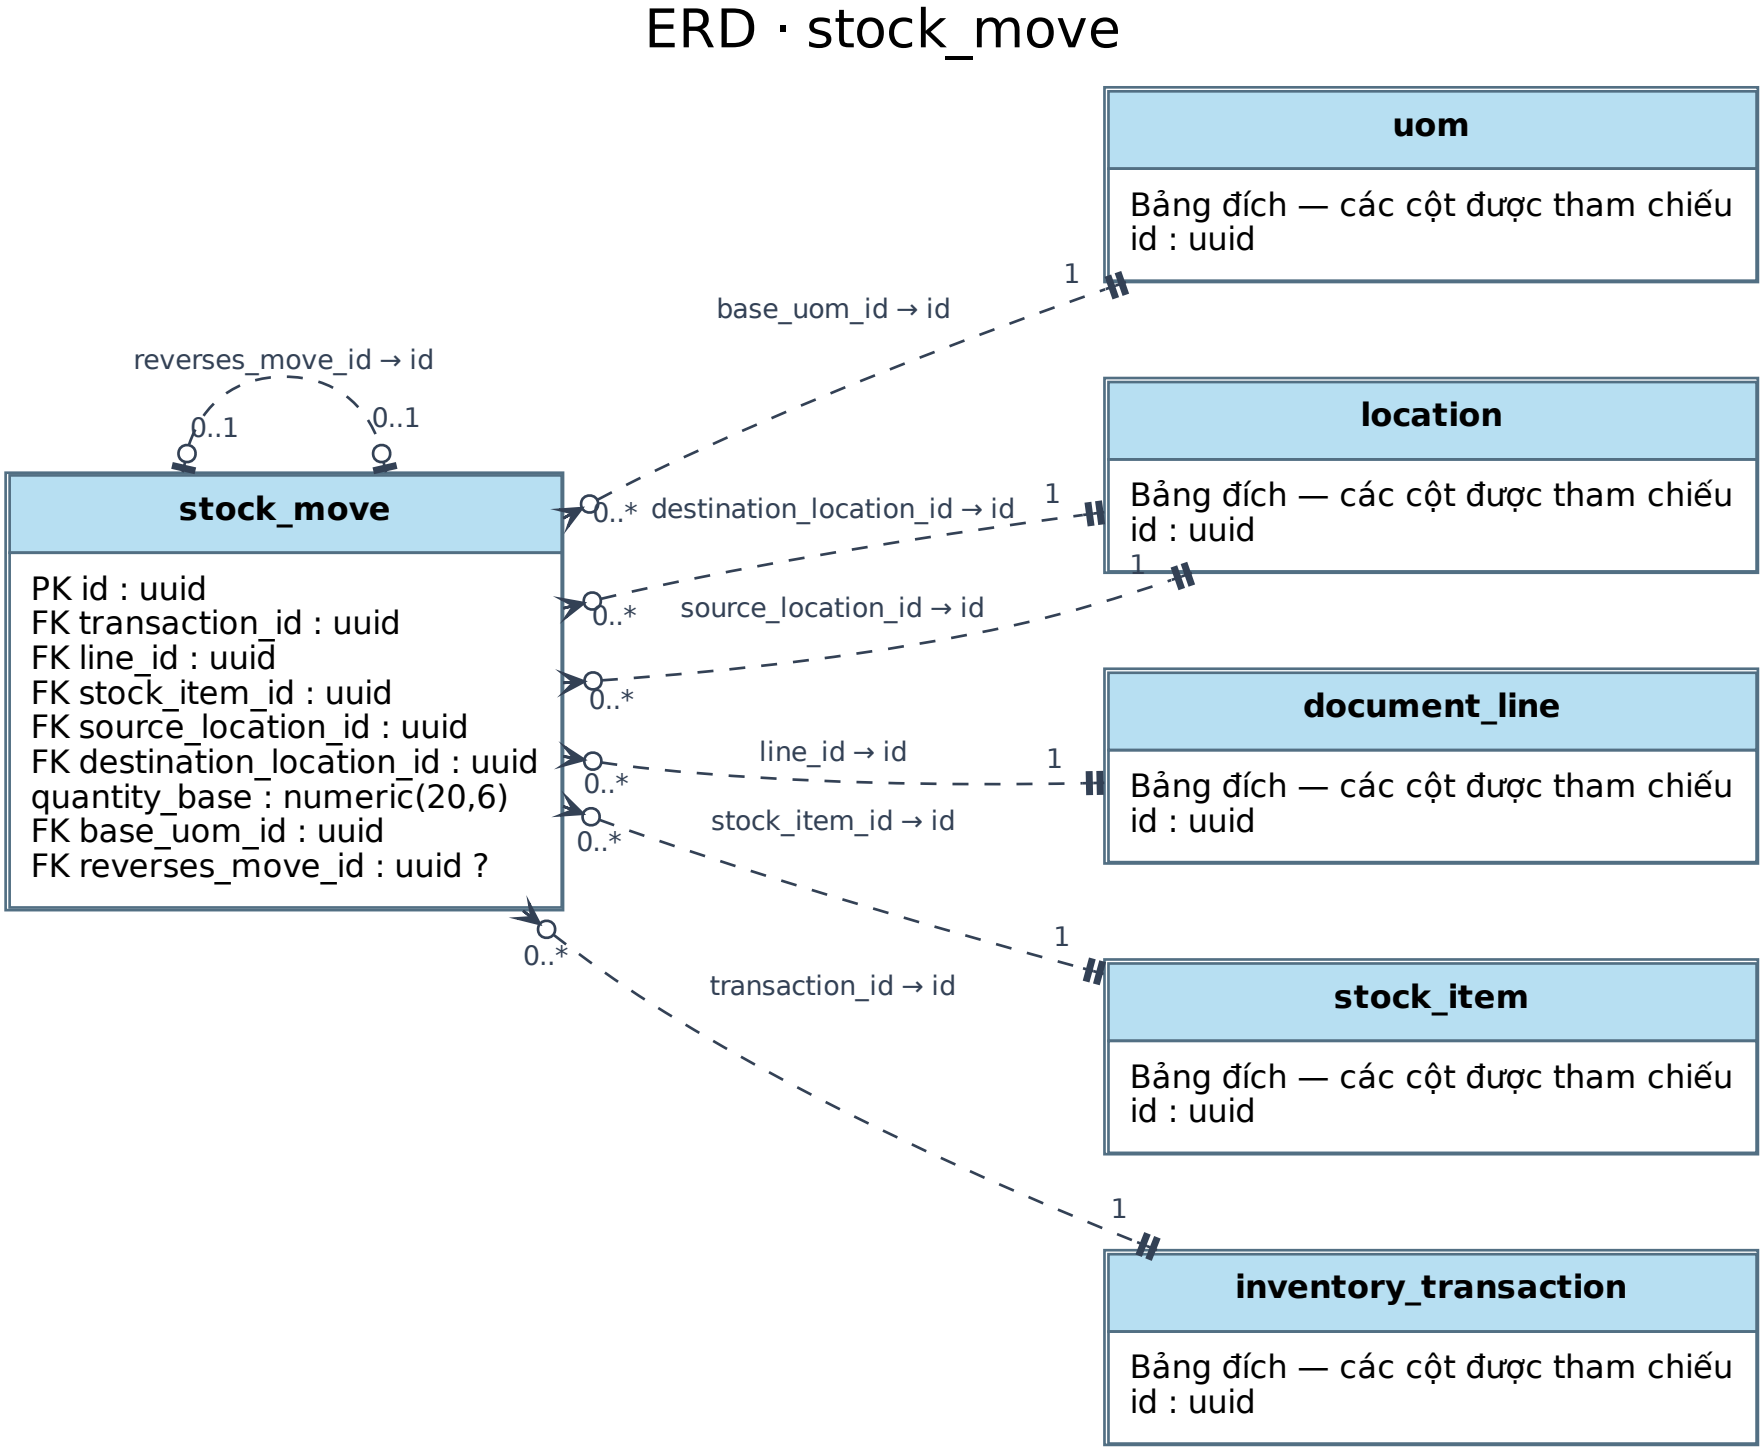
ERD · stock_move
uom
Bảng đích — các cột được tham chiếu
id : uuid
location
Bảng đích — các cột được tham chiếu
id : uuid
document_line
Bảng đích — các cột được tham chiếu
id : uuid
stock_item
Bảng đích — các cột được tham chiếu
id : uuid
inventory_transaction
Bảng đích — các cột được tham chiếu
id : uuid
stock_move
PK id : uuid
FK transaction_id : uuid
FK line_id : uuid
FK stock_item_id : uuid
FK source_location_id : uuid
FK destination_location_id : uuid
quantity_base : numeric(20,6)
FK base_uom_id : uuid
FK reverses_move_id : uuid ?
reverses_move_id → id
0..1
0..1
base_uom_id → id
1
0..*
destination_location_id → id
1
0..*
source_location_id → id
1
0..*
line_id → id
1
0..*
stock_item_id → id
1
0..*
transaction_id → id
1
0..*


ERD · stock_owner

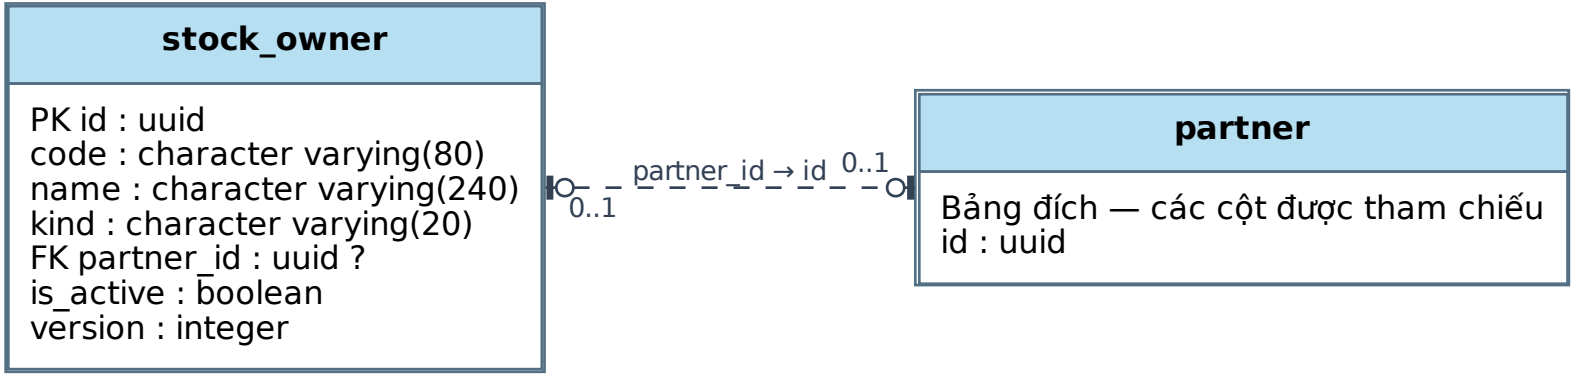


ERD · stock_period

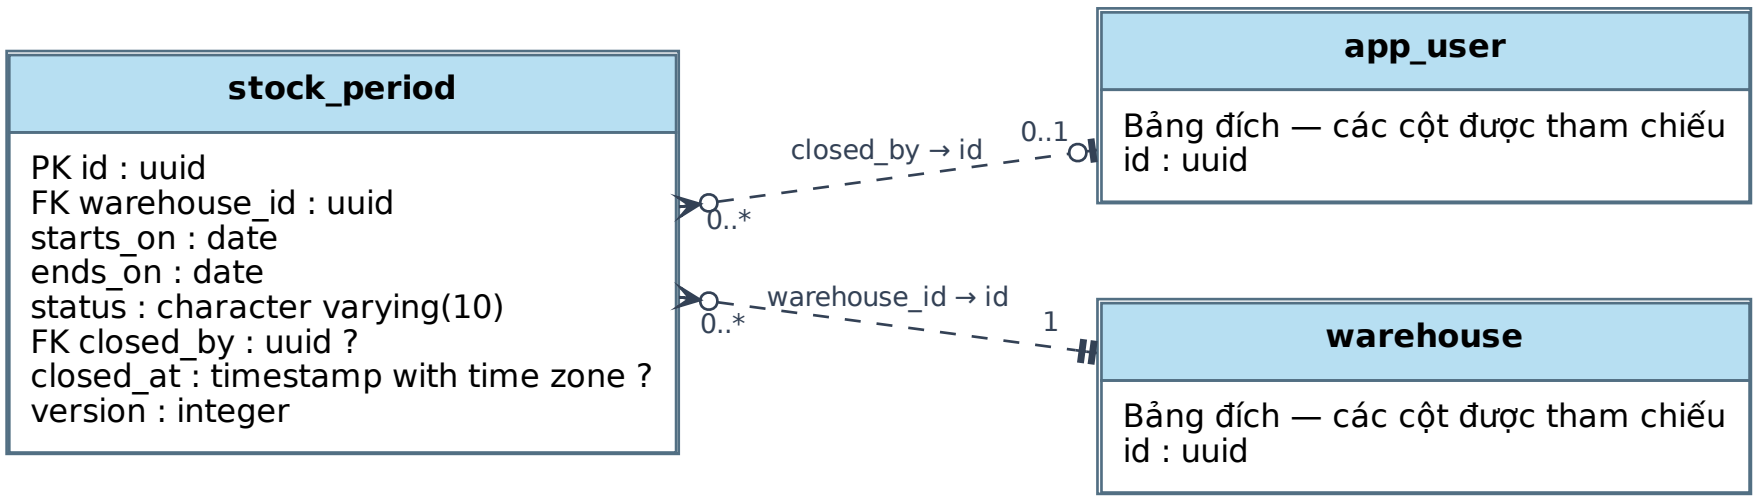


ERD · stored_file

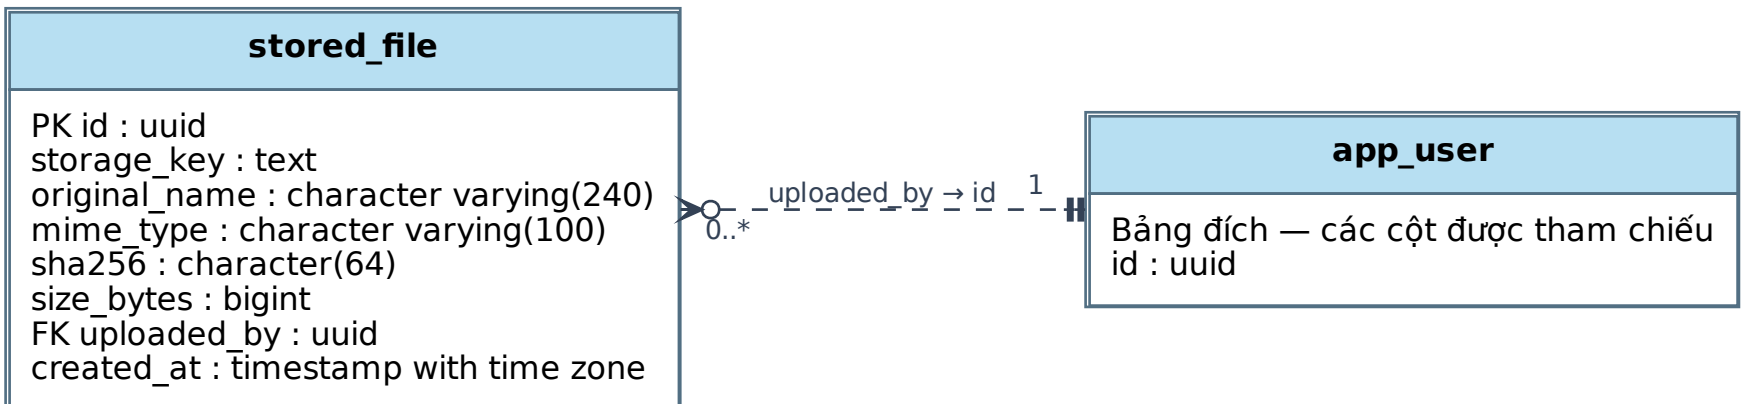


ERD · transfer_adjustment

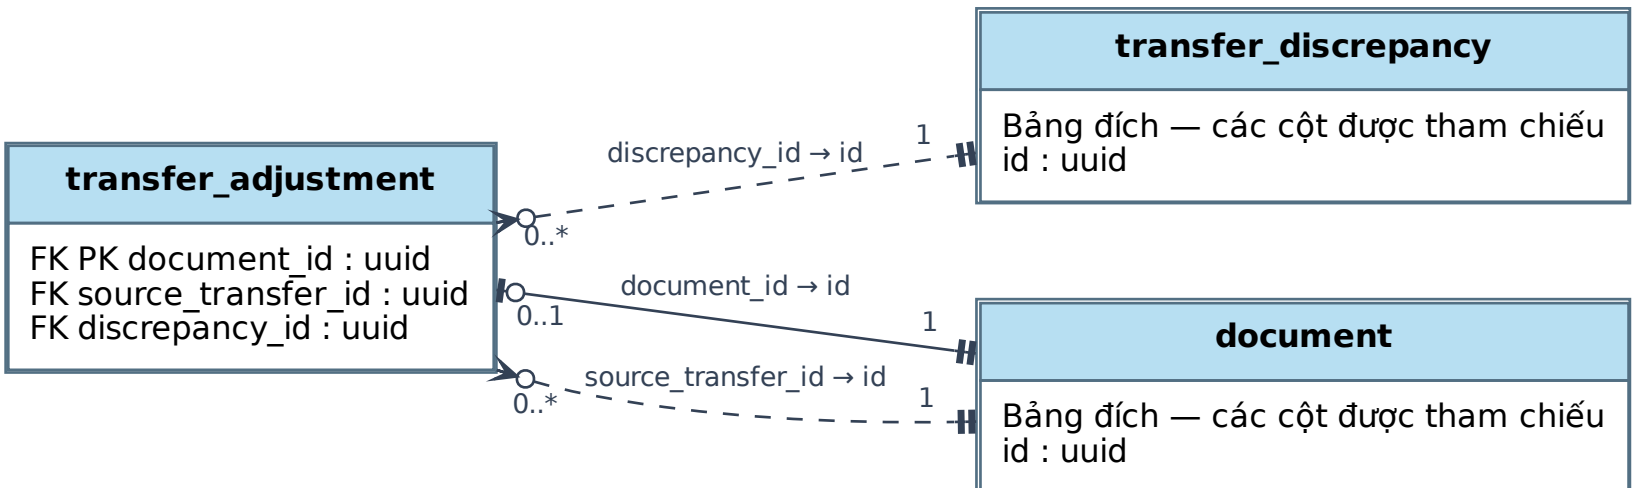


ERD · transfer_discrepancy

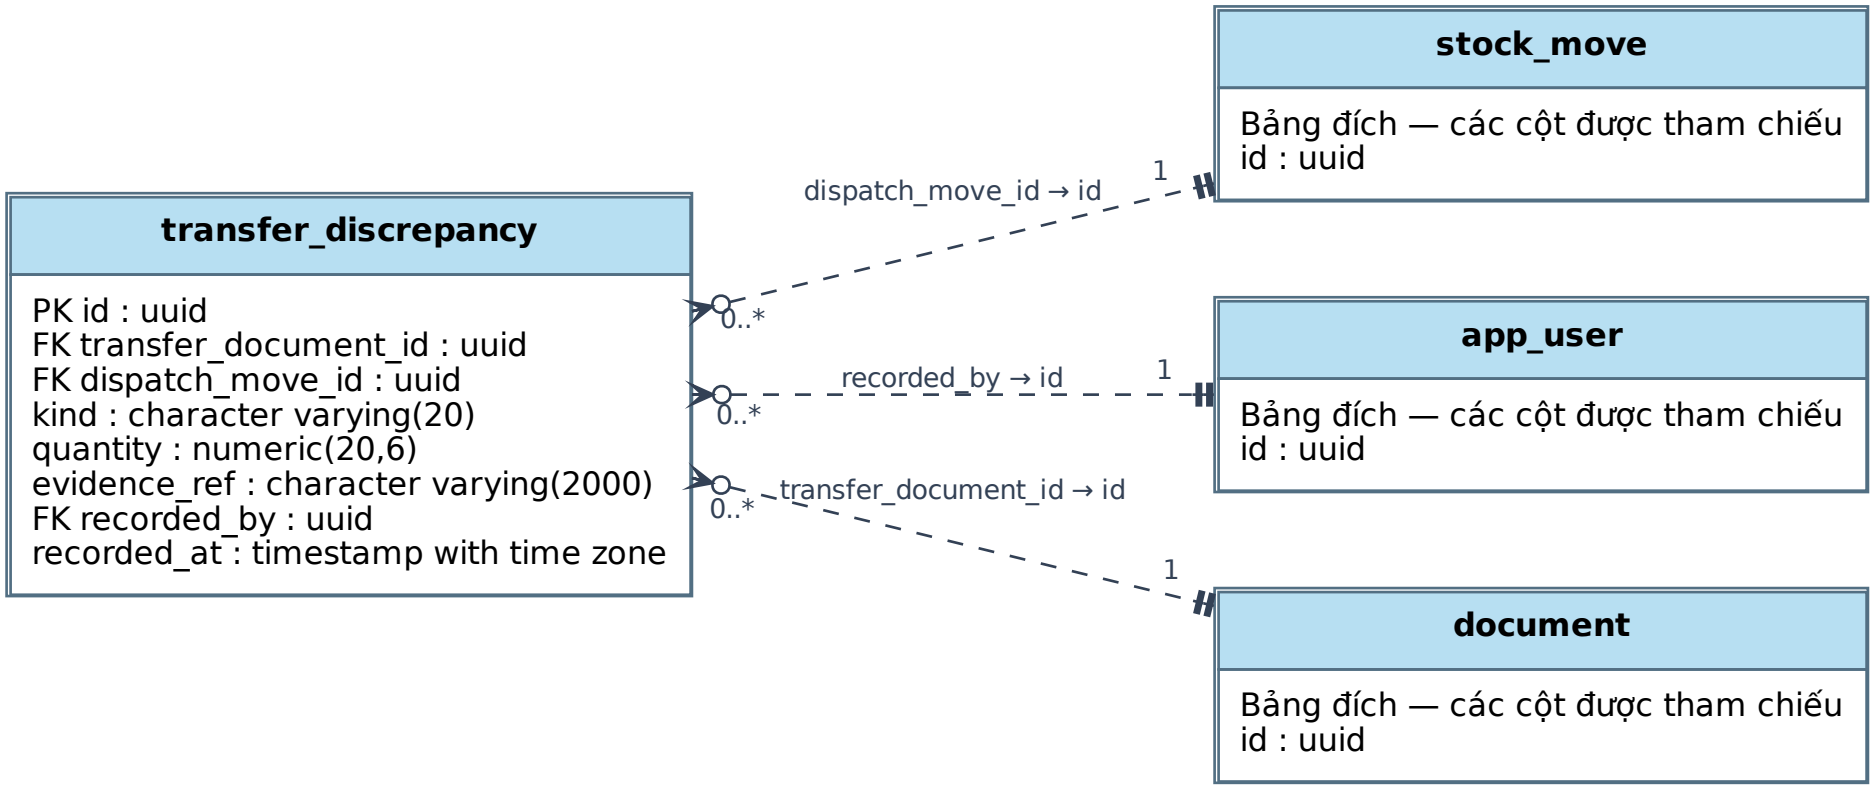


ERD · transfer_line

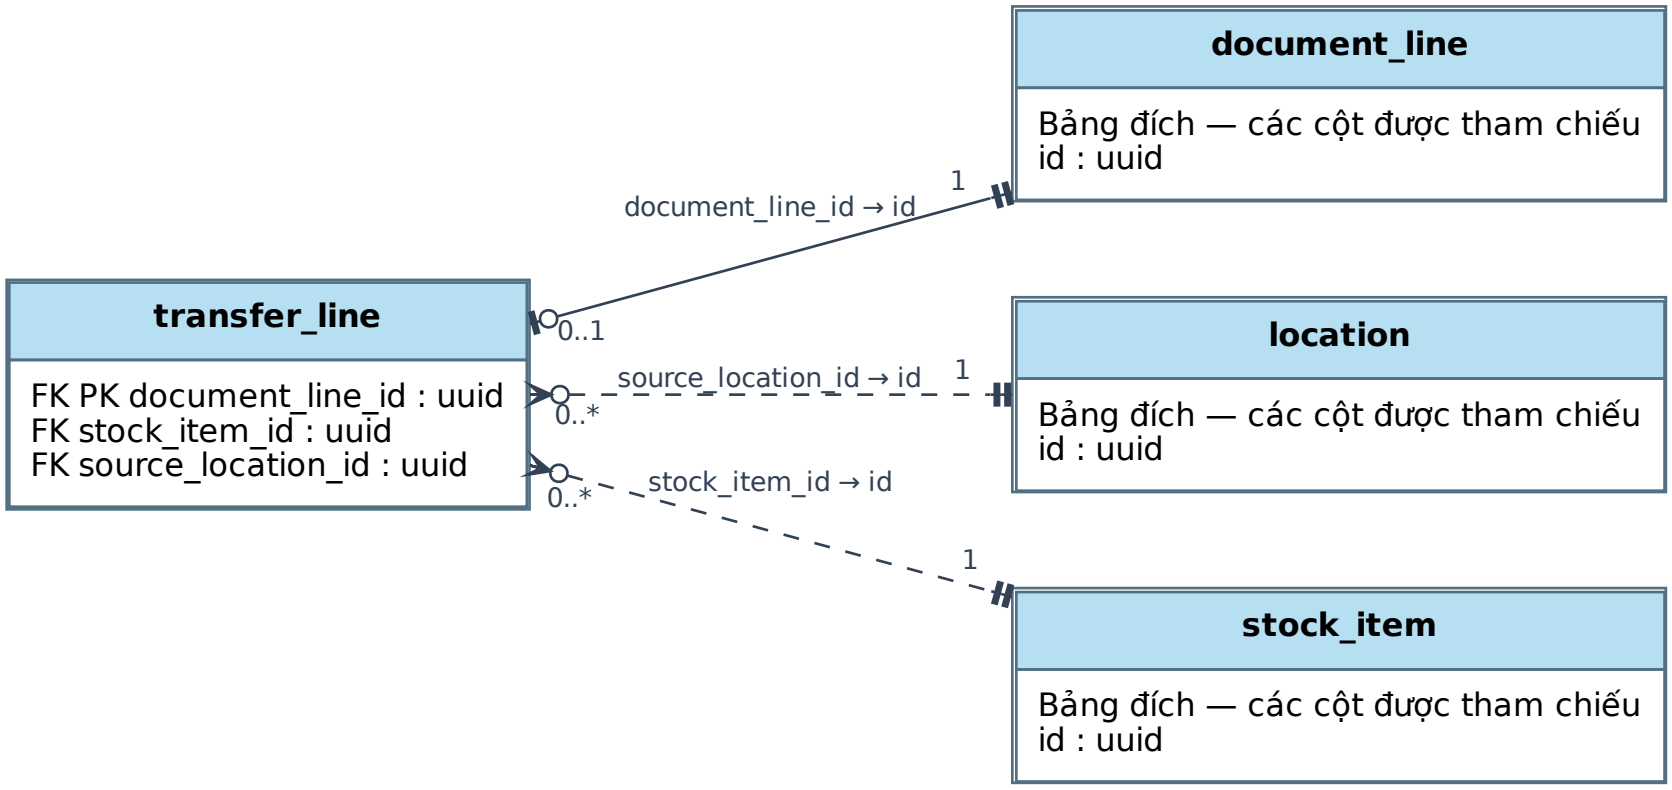


ERD · transfer_move

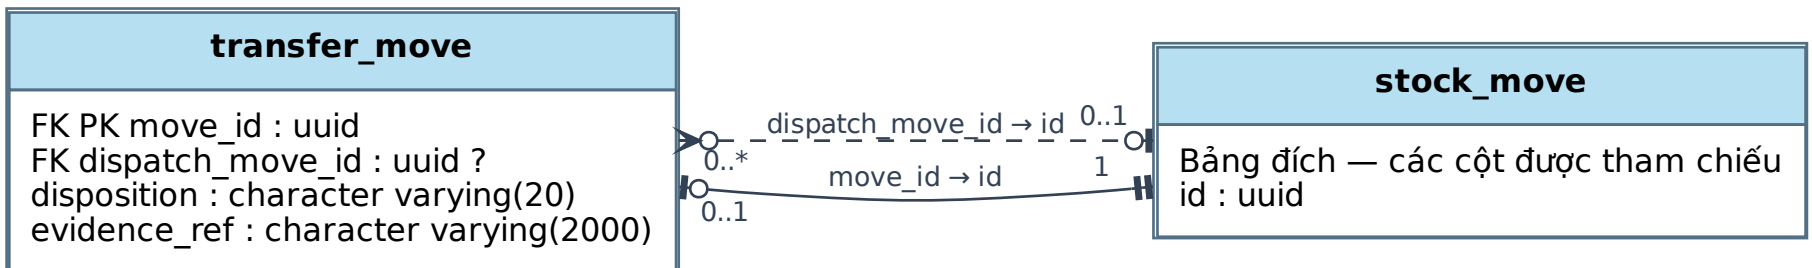


ERD · uom

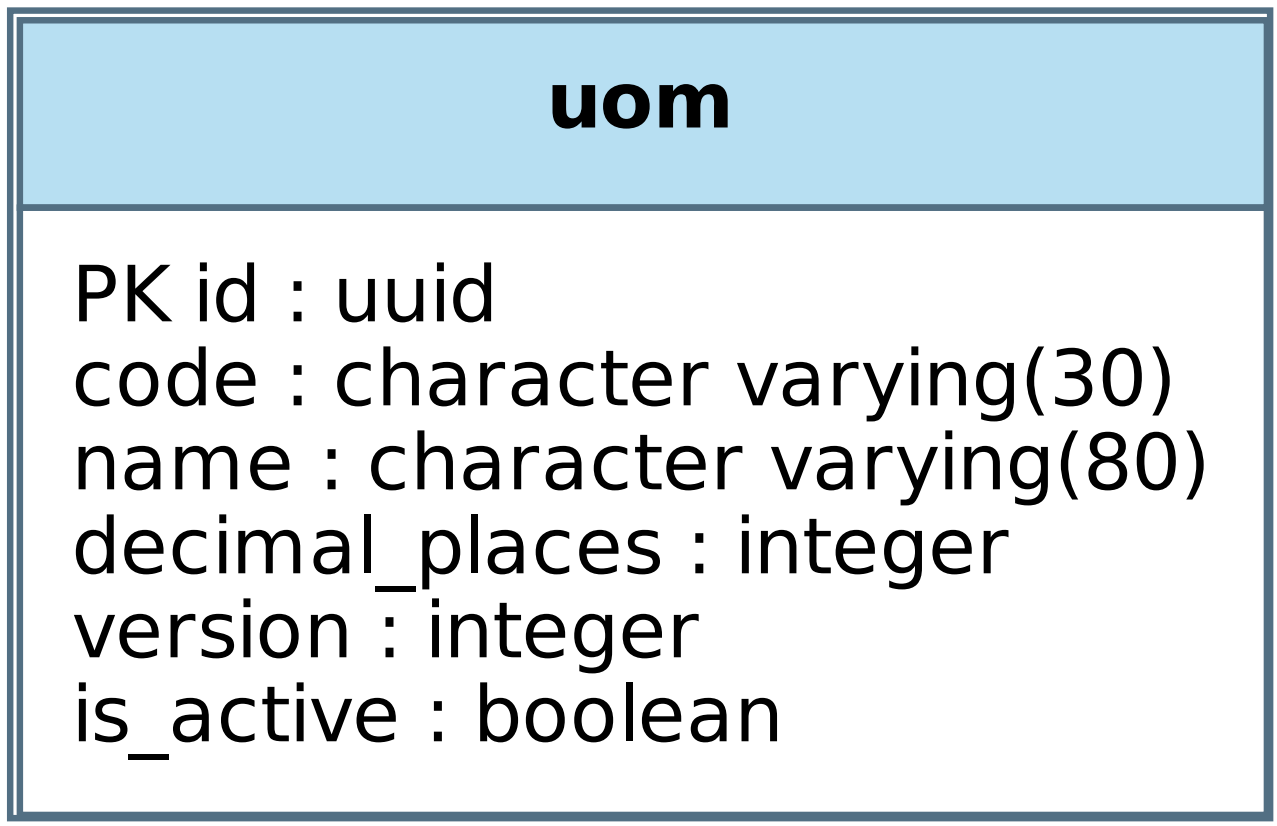
uom
PK id : uuid
code : character varying(30)
name : character varying(80)
decimal_places : integer
version : integer
is_active : boolean


ERD · user_avatar

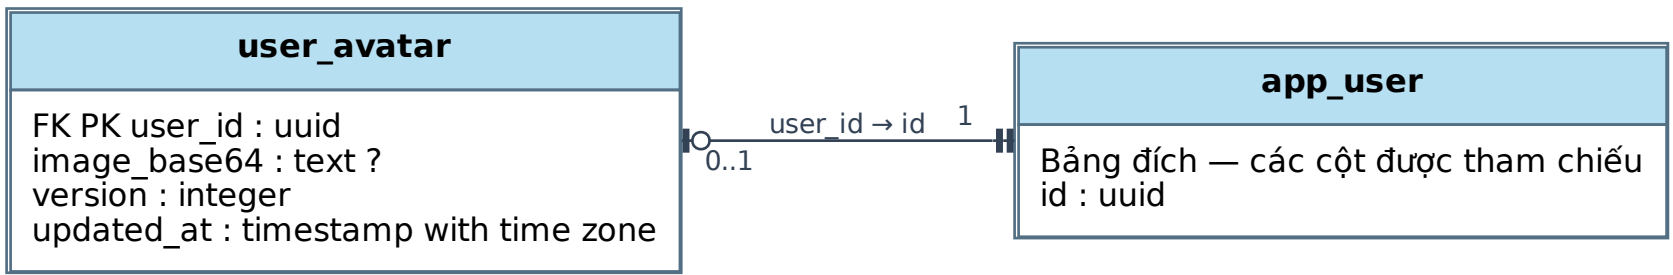

ERD · user_role_grant

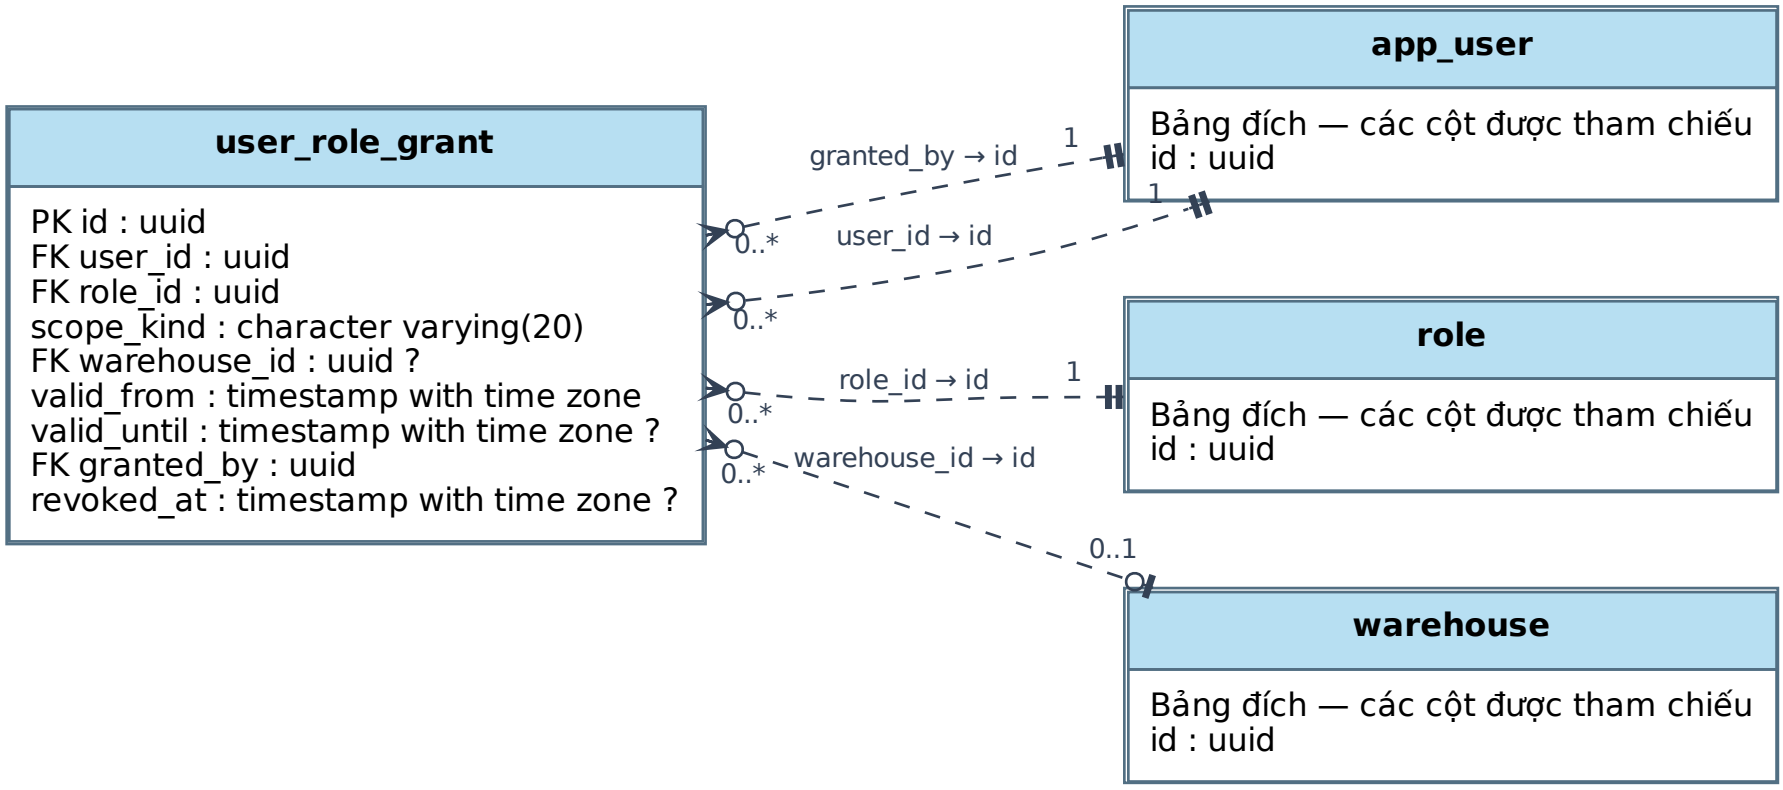

ERD · warehouse

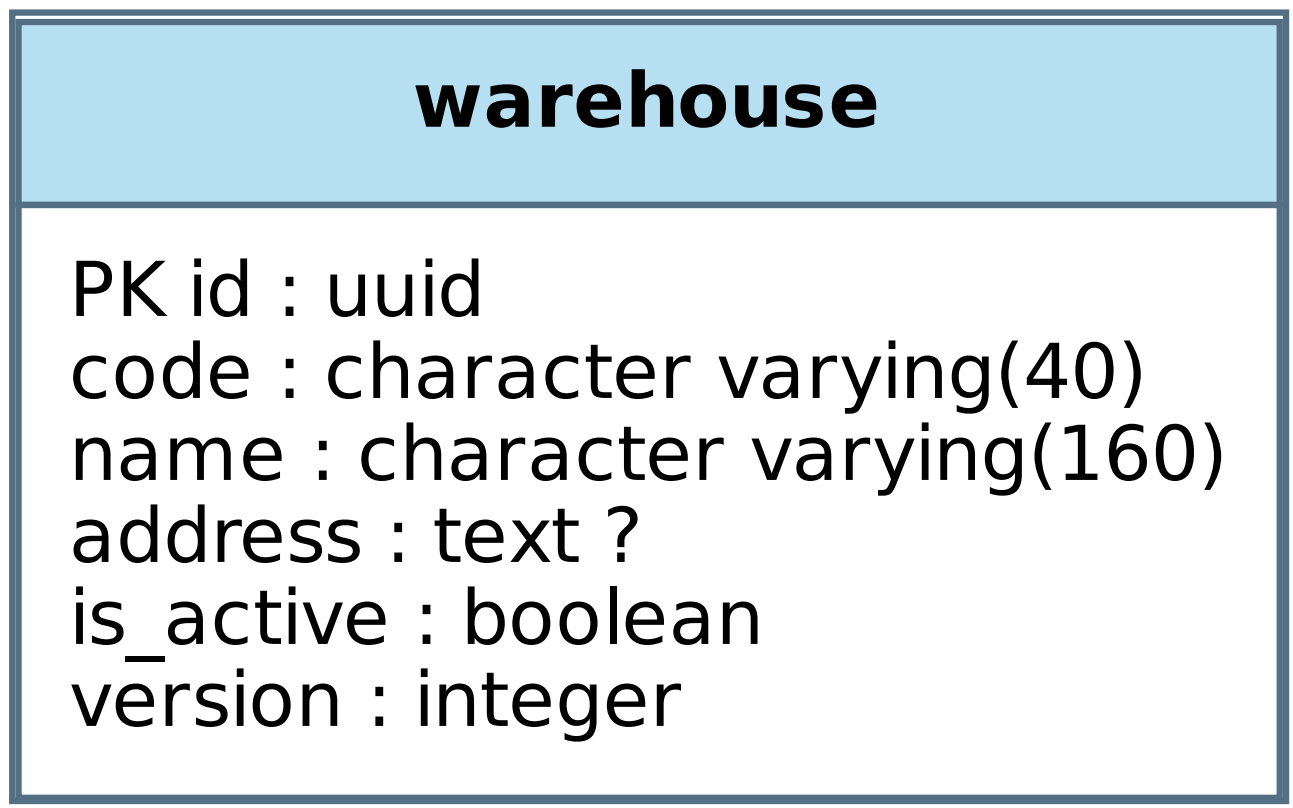

ERD · worker_status

