TECHNOVA AI HUB

DOCUMENTATION

Documentation TechNova AI

Guide complet de la plateforme et de son API : démarrage, intégration, agents IA, connaissances, Registry, connexions et mise en production.

Version 1.0
Mise à jour le 11 novembre 2026

www.technovaihub.com

Sommaire

01 Démarrage rapide

02 Exemples

03 Authentification

04 Chat completions

05 Modèles disponibles

06 Crédits & facturation

07 Codes d'erreur

08 Limites

09 Recharge des crédits

10 Agents IA

11 Bases de connaissances

12 Registry

13 Connexions

14 Où les utiliser

15 Cas d'usage

16 Mise en production

01 Démarrage rapide

Créez un compte, rechargez vos crédits Technova (Mobile Money ou carte), générez une clé API dans votre tableau de bord, rubrique API, puis envoyez votre première requête depuis votre serveur.

```
curl https://www.technovaihub.com/api/ai/chat \
  -H "Authorization: Bearer $TECHNOVA_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "model": "Gemini 2.5 Flash",
    "messages": [{ "role": "user", "content": "Bonjour Technova" }]
  }'
```

02 Exemples

Votre première requête.

POST /api/ai/chat · JavaScript

```
const r = await fetch("https://www.technovaihub.com/api/ai/chat", {
  method: "POST",
  headers: {
    Authorization: `Bearer ${process.env.TECHNOVA_API_KEY}`,
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    model: "Gemini 2.5 Flash",
    messages: [{ role: "user", content: "Résume ce devis." }],
    idempotency_key: crypto.randomUUID(),
  }),
});
const data = await r.json();
```

POST /api/ai/chat · Python

```python
import os, uuid, requests

r = requests.post(
    "https://www.technovaihub.com/api/ai/chat",
    headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TECHNOVA_API_KEY']}"},
    json={
        "model": "Claude Haiku 4.5",
        "messages": [{"role": "user", "content": "Traduis en fon."}],
        "idempotency_key": str(uuid.uuid4()),
    },
    timeout=60,
)
print(r.json())
```

POST /api/ai/chat · PHP

```php
$ch = curl_init("https://www.technovaihub.com/api/ai/chat");
curl_setopt_array($ch, [
  CURLOPT_HTTPHEADER => [
    "Authorization: Bearer " . getenv("TECHNOVA_API_KEY"),
    "Content-Type: application/json",
  ],
  CURLOPT_POST => true,
  CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode([
    "model" => "GPT-4o Mini",
    "messages" => [["role" => "user", "content" => "Bonjour"]],
    "idempotency_key" => bin2hex(random_bytes(16)),
  ]),
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
]);
$response = curl_exec($ch);
```

POST /api/ai/chat · cURL

```bash
curl https://www.technovaihub.com/api/ai/chat \
  -H "Authorization: Bearer $TECHNOVA_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model":"DeepSeek V3","messages":[{"role":"user","content":"Salut"}]}'
```

03 Authentification

Chaque appel se fait avec un jeton porteur. Une clé appartient à un seul compte et consomme les crédits de ce compte. Elle n'est affichée qu'une seule fois, à sa création : conservez-la dans une variable d'environnement. Ne l'exposez jamais dans un navigateur ou une application mobile : appelez l'API depuis votre serveur.

En cas de fuite, supprimez la clé depuis le tableau de bord et créez-en une nouvelle.

```
Authorization: Bearer tn_live_xxxxxxxxxxxxxxx
```

04 Chat completions

Un seul point d'entrée, POST /api/ai/chat, pour tous les modèles de texte. Champs acceptés : model, messages (rôles system, user et assistant, 60 messages au plus), max_tokens (1 à 4 096), temperature (0 à 2) et idempotency_key.

La réponse suit le format chat.completion : le texte généré dans choices[0].message.content et, dans usage, les tokens consommés ainsi que les crédits exacts débités. Répéter la même idempotency_key renvoie la réponse d'origine sans facturer une seconde fois. Les réponses sont renvoyées en une fois (pas de streaming).

```
POST /api/ai/chat
{
  "model": "Claude Sonnet 5",
  "messages": [
    { "role": "system", "content": "Tu es un assistant commercial." },
    { "role": "user", "content": "Rédige une relance client." }
  ],
  "temperature": 0.7,
  "max_tokens": 800,
  "idempotency_key": "<uuid>"
}

→ 200
{
  "object": "chat.completion",
  "choices": [{ "message": { "role": "assistant", "content": "…" } }],
  "usage": { "prompt_tokens": 42, "completion_tokens": 180, "credits": 3 }
}
```

05 Modèles disponibles

Le champ model accepte le nom affiché sur la page Modèles, par exemple « GPT-4o Mini », « Claude Sonnet 5 », « Gemini 2.5 Flash » ou « DeepSeek V3 ». Un modèle inconnu renvoie l'erreur model_not_available avec la liste des modèles acceptés.

L'API couvre les modèles de texte et de code. Les images, vidéos et musiques se génèrent depuis l'interface TechNova.

06 Crédits & facturation

L'unité de facturation est le crédit Technova. Chaque réponse est facturée selon les tokens réellement consommés et le tarif du modèle ; une requête qui échoue ne coûte rien.

- 1 crédit ≈ 1 FCFA de valeur d'usage.
- Les crédits n'expirent pas et sont communs à toute la plateforme.
- Le détail de chaque requête est visible dans la rubrique Utilisation du tableau de bord, avec export CSV.

07 Codes d'erreur

Les erreurs sont renvoyées sous la forme { "error": { "code", "message" } }. Traitez-les explicitement.

- invalid_api_key (401) — clé absente ou invalide.
- insufficient_credits (402) — solde insuffisant, proposez une recharge.
- model_not_available (400) — modèle inconnu.
- invalid_request (400) — requête mal formée ; le message précise le champ en cause.
- rate_limited (429) — trop de requêtes, réessayez après une pause.
- upstream_error (502) — le modèle n'a pas pu répondre, aucun crédit n'est débité.

08 Limites

Par défaut : 60 requêtes par minute et par compte, 60 messages par requête, 40 000 caractères par message et 4 096 tokens de réponse au plus. Besoin de limites plus élevées ? Écrivez-nous.

09 Recharge des crédits

La recharge se fait depuis le tableau de bord, par Mobile Money (MTN, Moov, Orange Money, Wave) ou par carte bancaire, via notre partenaire de paiement sécurisé. Les crédits ne sont ajoutés qu'après la confirmation du paiement par ce partenaire, jamais depuis le navigateur.

10 Agents IA

Un agent IA est un assistant que vous configurez une fois pour une tâche précise : service client, rédaction, veille, support technique… Il garde son rôle, son ton et ses règles d'une conversation à l'autre, au lieu de tout réexpliquer à chaque message.


Vous le créez dans le tableau de bord, rubrique Agents IA, puis vous discutez avec lui dans le chat de TechNova.

De quoi est fait un agent

Instructions
Son rôle, son ton et ses règles (jusqu'à 8 000 caractères).

Mémoire
Les informations qu'il doit toujours garder en tête : votre entreprise, vos offres, vos contacts.

Modèle
TechNova Smart (le moins cher qui convient) ou un modèle précis du catalogue.



Budget
Un plafond de crédits par réponse : l'agent ne dépense jamais plus.

Outils
Recherche web, lecture d'une page web… désactivés tant que vous ne les cochez pas.

Connaissances
Vos bases de documents, pour répondre à partir de vos propres sources.

Ce qui se passe quand vous lui écrivez

01 Votre message

02 Instructions + mémoire de l'agent

03 Outils autorisés et passages de vos connaissances

04 Le modèle rédige

05 Réponse, dans la limite du budget

Comment l'utiliser

1. Créez l'agent : nom, description, instructions, mémoire.
2. Choisissez le modèle et le budget par réponse.
3. Cochez les outils utiles et attachez vos bases de connaissances.
4. Cliquez sur « Discuter » : la conversation s'ouvre dans le chat avec cet agent.
5. Modifiez-le quand vous voulez : chaque modification crée une nouvelle version.

Les outils

Actifs : ✓ Recherche web · ✓ Lire une page web · ✓ Lire des fichiers · ✓ Lire une base de données

Verrouillés par sécurité : 🔒 Exécuter du code · 🔒 Écrire en base · 🔒 Envoyer des e-mails · 🔒 Paiements

Lire des fichiers : l'agent lit vos fichiers déjà déposés (dans le chat ou vos connaissances) — ceux que vous nommez dans le message, sinon les plus récents. Lire une base de données : il consulte en lecture seule le projet Supabase connecté dans vos Paramètres (pack Pro) — la liste des tables et colonnes, et jusqu'à 20 lignes des tables que vous nommez. Il ne modifie jamais rien.

Les agents sont inclus à partir du pack Creator ; le budget par réponse se règle librement avec le pack Pro (20 crédits par défaut sinon).

11 Bases de connaissances

Une base de connaissances regroupe vos documents (catalogue, procédures, contrats, cours, FAQ…) pour que l'IA réponde à partir de vos informations plutôt que de ses connaissances générales.

Vous la créez dans la rubrique Connaissances, vous y déposez vos fichiers, et TechNova les prépare pour la recherche.

Ce que fait TechNova avec vos fichiers

01 Dépôt

Vous déposez vos fichiers dans un stockage privé.

02 Vérification

Format, taille et analyse de sécurité.

03 Extraction

Le texte est lu, même dans les PDF et documents Word.

04 Découpage

Le texte est coupé en passages courts.

05 Indexation

Chaque passage est indexé pour être retrouvé par le sens, pas seulement par les mots.

06 Réponse

À chaque question, les passages les plus utiles sont donnés à l'IA.

Comment l'utiliser

1. Créez une base et donnez-lui un nom clair (ex. « Catalogue 2026 »).
2. Déposez vos documents ; suivez l'état de chaque fichier (en cours, prêt, erreur).
3. Testez la recherche directement sur la page pour voir les passages trouvés.
4. Dans le chat, choisissez la base au moment d'écrire : la réponse s'appuie sur vos documents.
5. Ou attachez-la à un agent : il la consulte à chaque réponse.


- Formats acceptés : PDF, Word, Excel, CSV, PowerPoint, texte, Markdown, HTML, JSON, fichiers de code, images, audio (MP3, WAV), vidéo (MP4, MOV) et ZIP — jusqu'à 25 Mo selon le type.
- Vos fichiers restent privés : vous seul pouvez les lire, et le contenu des documents est traité comme une information à consulter, jamais comme des ordres donnés à l'IA.
- La préparation des documents est facturée en crédits à son coût réel ; supprimer une source la retire aussitôt de la base.

12 Registry

Le Registry est une bibliothèque de ressources prêtes à l'emploi : pages complètes, consoles, kits d'interface, composants, animations, polices, prompts et workflows. Il sert à démarrer plus vite : au lieu de partir d'une page blanche, vous partez d'une ressource éprouvée.

On y trouve les modèles officiels TechNova, et vos propres ressources, que vous pouvez garder privées ou partager.

Ce qu'on y trouve

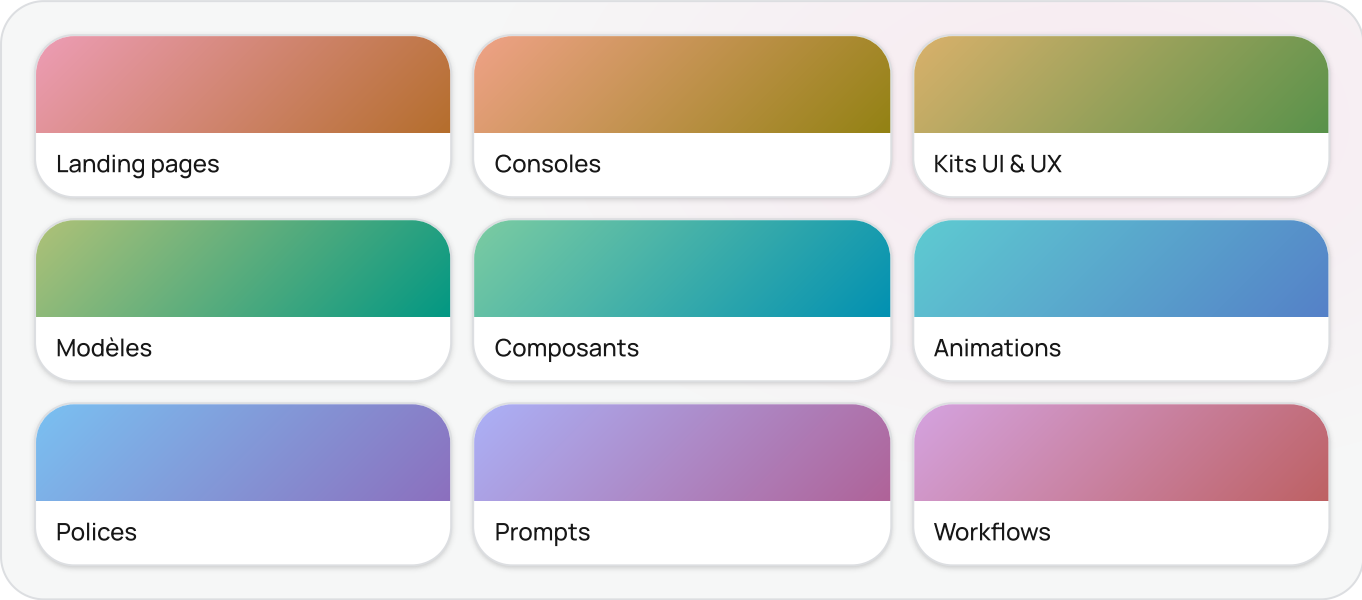

Ce que vous pouvez faire avec une ressource

Aperçu

La voir en direct, sur ordinateur ou sur mobile, dans un cadre isolé et sécurisé.

Code

Lire et copier son code ou son texte.

Télécharger

Récupérer le fichier sur votre ordinateur.

Utiliser

L'envoyer au Studio (mode Créer) pour bâtir votre site à partir d'elle, ou utiliser un prompt directement dans le chat.

Remixer

En faire votre propre copie modifiable, si sa licence le permet.

Favoris et partage

La garder en favori ou copier un lien pour la partager.

Ajouter vos propres ressources

1. Cliquez sur « Ajouter » : titre, description, catégorie et contenu (code, prompt, texte…).
2. Choisissez le format (TXT, Markdown, HTML, CSS, JS, TSX, JSON, SQL) et la licence (TechNova, CC0, MIT, CC BY, CC BY-SA, OFL ou tous droits réservés).


3. Une ressource est privée par défaut. Pour la rendre publique, sa licence doit autoriser la redistribution.

Les modèles officiels TechNova sont inclus avec les packs Creator et Pro ; les packs Starter et Essential ont accès au modèle offert « Halo » et voient les autres en aperçu verrouillé. Vos propres ressources restent accessibles avec tous les packs.

13 Connexions

Les connexions relient votre compte TechNova à vos propres services, pour envoyer ce que vous créez là où vous travaillez déjà. Chaque connexion se fait par une fenêtre officielle du service : vous autorisez l'accès, sans jamais donner votre mot de passe à TechNova.

Les services

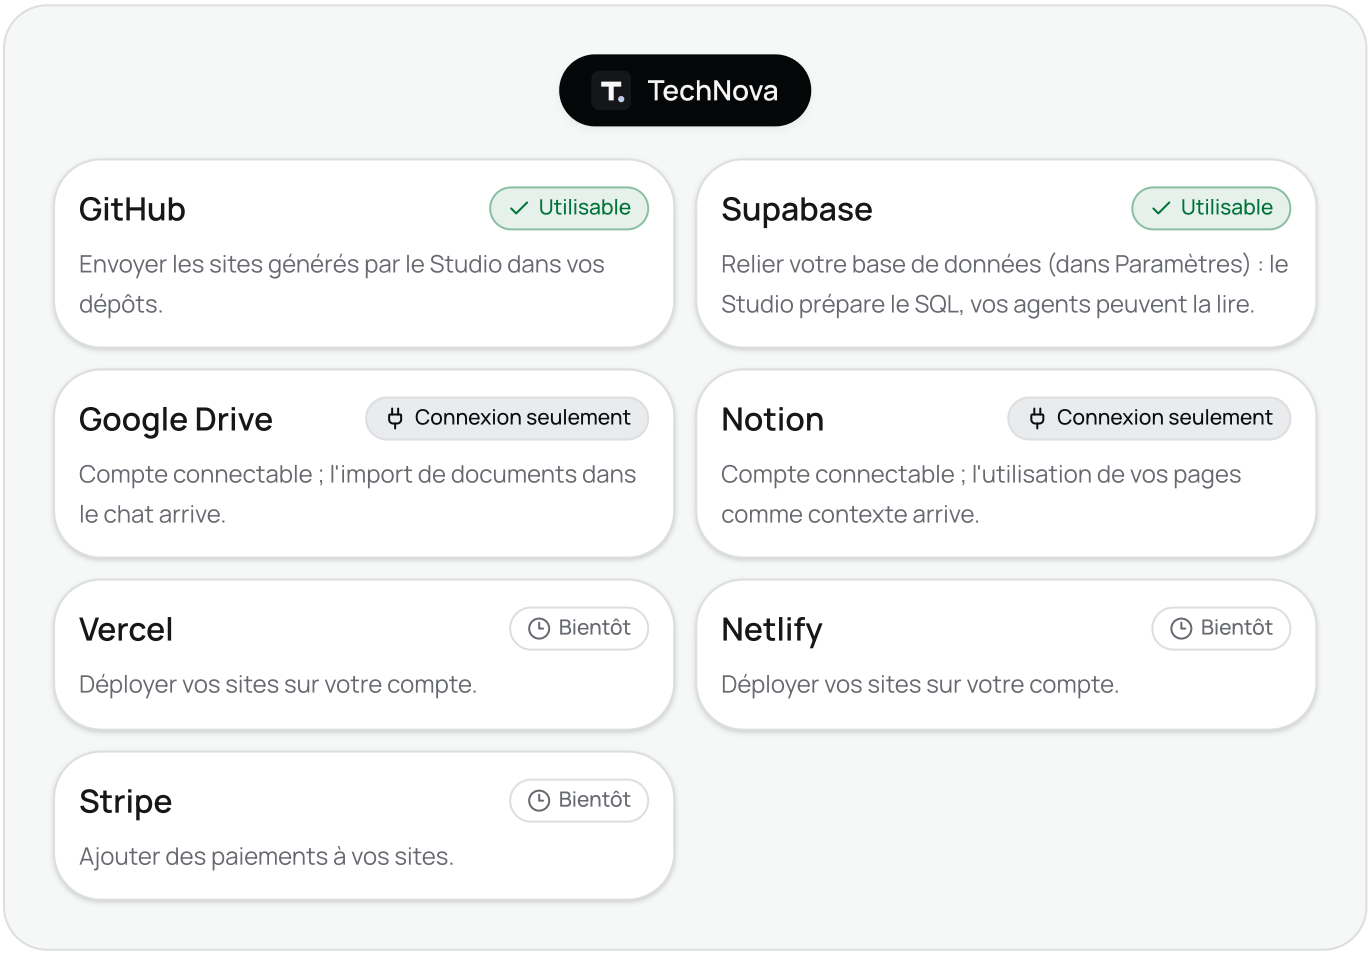

Comment connecter un service

1. Ouvrez Connexions dans le tableau de bord (Supabase : dans Paramètres).
2. Cliquez sur « Connecter » : une fenêtre du service s'ouvre (autorisez les fenêtres pop-up).
3. Acceptez l'accès demandé ; la fenêtre se ferme et le service apparaît « Connecté ».

4. Pour Supabase, choisissez ensuite le projet à utiliser.
5. Déconnectez quand vous voulez : l'accès est supprimé aussitôt.

Supabase en détail

- Le Studio génère le SQL de votre base pour que vous le relisiez et le copiiez : rien n'est exécuté automatiquement sur votre projet.
- Un agent avec l'outil « Lire une base de données » consulte ce projet en lecture seule : tables, colonnes et quelques lignes des tables que vous nommez.

Vos sites publiés

- La page Connexions liste aussi les sites que vous avez publiés depuis le Studio (adresse technovaihub.com/s/…), avec la date de mise à jour, et permet de dépublier un site en un clic.
- Les accès sont chiffrés et stockés côté serveur ; ils ne sont jamais lisibles depuis le navigateur. GitHub et Supabase demandent le pack Pro ; la publication de sites, le pack Creator.

14 Où les utiliser

Aujourd'hui, agents et bases de connaissances s'utilisent à l'intérieur de TechNova.

	Agents IA	Bases de connaissances
Dans le chat de TechNova	✓ Disponible	✓ Disponible
Attachées à un agent	✓ Disponible	✓ Disponible
Depuis l'API publique (autre application)	✕ Pas encore	✕ Pas encore
Téléchargement / export	✕ Pas encore	✕ Pas encore

- Pour réutiliser un agent ailleurs aujourd'hui, copiez ses instructions dans l'autre outil ; vos fichiers d'origine restent les vôtres.
- L'API publique donne déjà accès à tous les modèles de texte : vous pouvez y envoyer les instructions de votre agent comme message système.

15 Cas d'usage

Recettes prêtes à copier.

Assistant client WhatsApp

Branchez votre webhook WhatsApp sur /api/ai/chat et gardez l'historique côté serveur.

Résumé de documents

Découpez le texte en blocs de 4 000 jetons, résumez chaque bloc puis fusionnez les résumés.

Génération de code

Utilisez un modèle spécialisé avec temperature 0.2 pour des sorties déterministes.

Traduction locale

Français, anglais, fon, yoruba, wolof : précisez la langue cible dans le message système.

16 Mise en production

À vérifier avant la mise en production.

- Appelez l'API depuis votre serveur, jamais depuis le navigateur.
- Envoyez une idempotency_key par requête pour ne jamais payer deux fois.
- Gérez INSUFFICIENT_CREDITS en proposant un rechargement Mobile Money.
- Prévoyez un repli sur un modèle plus léger en cas d'indisponibilité.
- Surveillez votre consommation depuis le tableau de bord.