

COMPTE RENDU TP3 CREATION D'UN FORMULAIRE DE CONTACT EN HTML

NOM : TEKAM

PRENOM :CHRISTIAN

FILIERE : GENIE TELECOM ET RESEAUX


ANNEE :2026

INTRODUCTION

Dans ce TP, nous allons améliorer notre mini-site créer dans le TP précédent afin de remplacer la page de contact par une page web contenant un formulaire HTML. Notre objectif est de comprendre la structure HTML d'un formulaire et de savoir créer des champs propres, organisés et utilisables en utilisant les balises nécessaires.

1.PRESENTATION DU PLAN DE TRAVAIL

Dans ce TP, nous allons utiliser le mini-site crée au TP, soit créer une copie et la renommer. Notre nouveau dossier doit contenir index.html, presentation.html, contact.html et sous dossier image tel que le précédent TP ainsi que les informations contenues à l'intérieur de celui-ci.

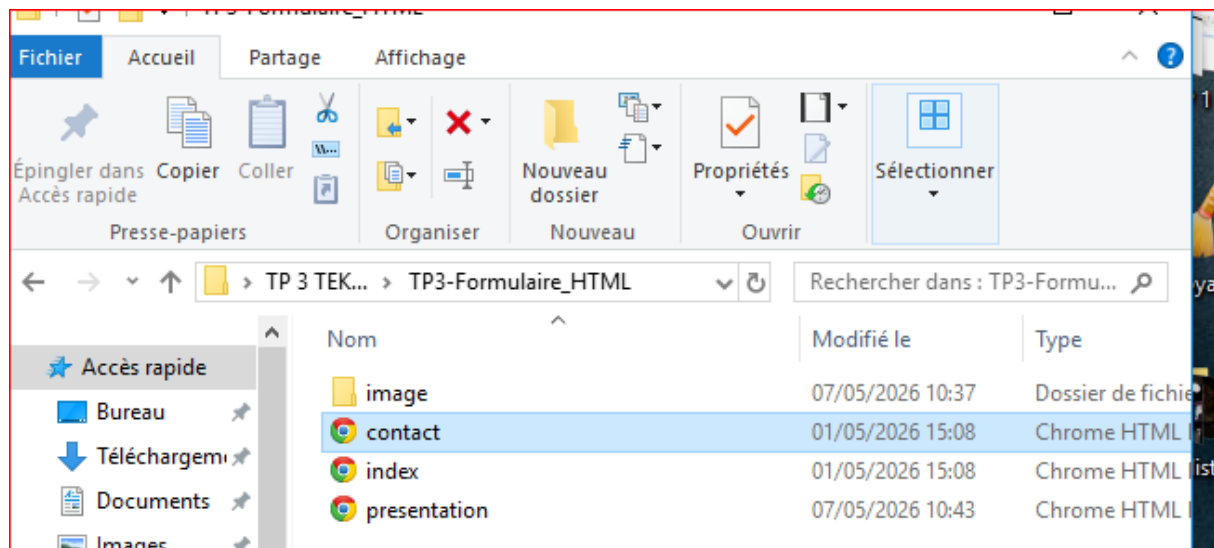

Un formulaire web permet de récupérer des informations saisies par un utilisateur. C'est un élément très important dans une application web.

2.PREMIERE VERSION DU FORMULAIRE DE CONTACT ET TEST

Dans le fichier contact.html, remplaçons son contenu actuel par un code. Le résultat obtenu est le suivant

The screenshot shows a web browser displaying a contact form with the following structure:

- Page de contact**
- [Accueil](#) [Présentation](#) [Contact](#)
- Formulaire de contact**
- Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message.
- Nom:
- Prénom:
- Adresse email:
- Telephone:

Motif du message:

Statut du visiteur:

☐ Etudiant
☐ Enseignant
☐ Professionnel

Domaine d'interet:

Message:

☐ Je confirme que les informations saisies sont correctes.

Puis a l'aide de notre éditeur de code, j'ai pu réaliser cette page avec les balises suivantes :

-<form>

-<input> crée des champs de saisie

-<label> associe un texte explicatif a un champ

-<textarea> crée une zone de texte longue

-<select> crée une liste déroulante


TEST : à ce niveau pour lorsque je clique sur le bouton ENVOYER, le formulaire peut sembler recharger la page.

3.AMELIORATION DU FORMULAIRE AVEC placeholder ET required

L'attribut placeholder affiche un texte indicatif à l'intérieur du champ avant la saisie

L'attribut required rend le champ obligatoire.

Modifions maintenant la partie <form> en ajoutant les attributs cites plus haut. après cette modification, nous pouvons observer le résultat suivant

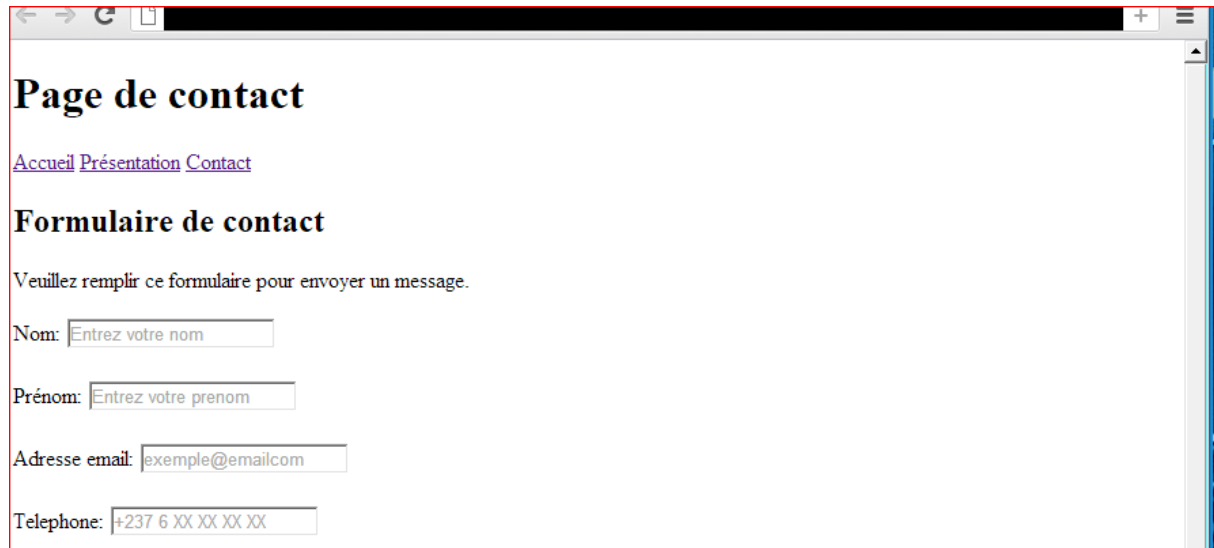

The screenshot shows a web browser window with the title "Page de contact". Below the title, there are three links: "Accueil", "Présentation", and "Contact". The main heading is "Formulaire de contact". Below this, there is a message: "Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message." followed by four input fields: "Nom:" with placeholder "Entrez votre nom", "Prénom:" with placeholder "Entrez votre prenom", "Adresse email:" with placeholder "exemple@emailcom", and "Telephone:" with placeholder "+237 6 XX XX XX XX".

4.AJOUT D'UNE LISTE DEROULANTE

Un formulaire peut aussi contenir une liste déroulante. Elle permet à l'utilisateur de choisir une option parmi plusieurs propositions. Dans notre page de contact, nous allons demander à l'utilisateur de choisir le motif du message. En ajoutant le code suivant dans le formulaire, on obtient le résultat suivant

Motif du message:

Statut du visiteur:

☐ Etudiant
☐ Enseignant
☐ Professionnel

Domaine d'interet:

Message:

Je confirme que les informations saisies sont correctes.

5.AMELIORATION DEMANDÉE À L'ETUDIANT

Maintenant nous pouvons personnaliser le formulaire en ajoutant un champ supplémentaire. Le résultat est le suivant

Motif du message:

Statut du visiteur:

☐ Etudiant
☐ Enseignant
☐ Professionnel

Domaine d'interet:

Message:

Je confirme que les informations saisies sont correctes.

CONCLUSION

A la fin de ce TP, la page contact.html doit maintenant contenir un formulaire complet propre, lisible et fonctionnel dans le navigateur même s'il n'envoie pas encore réellement les données vers un serveur.