

TRABAJO

3.2

Y

3.3

JESÚS TERINO  
RODRIGUEZ

# CREACIÓN DE TABLAS

# TABLA EQUIPO

IDAW-BD-20 X

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
CREATE TABLE EQUIPO
(
    CODIGO_TROFEOS NUMBER(2) NOT NULL,
    DIA_DEL_AÑO DATE NOT NULL,
    N_TROFEOS NUMBER(2) NOT NULL,
    N_VICTORIAS NUMBER(2) NOT NULL,
    N_EMPATES NUMBER(2) NOT NULL,
    N_DERROTAS NUMBER(2) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_EQUIPO_MODIFICADO PRIMARY KEY (CODIGO_TROFEOS, DIA_DEL_AÑO)
);
```

Salida de Script X

Tarea terminada en 0,024 segundos

Table EQUIPO created.

IDAW-BD-20 X EQUIPO X

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Dependencias Detalles Particiones Índices SQL

Acciones...

COLUMN_N...	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 CODIGO_TROFEOS	NUMBER(2,0)	No	(null)	1 (null)	
2 DIA_DEL_AÑO	DATE	No	(null)	2 (null)	
3 N_TROFEOS	NUMBER(2,0)	No	(null)	3 (null)	
4 N_VICTORIAS	NUMBER(2,0)	No	(null)	4 (null)	
5 N_EMPATES	NUMBER(2,0)	No	(null)	5 (null)	
6 N_DERROTAS	NUMBER(2,0)	No	(null)	6 (null)	

# TABLA JUGADORES

1DAW-BD-20 X

Hoja de Trabajo Generador de Consultas | 0,024 segundos

```
CREATE TABLE JUGADORES
(
    DORSAL NUMBER(2) NOT NULL PRIMARY KEY,
    APELLIDOS VARCHAR2(55) NOT NULL,
    SALARIO NUMBER(6) NOT NULL,
    BONIFICACIONES NUMBER(6),
    DURACION_CONTRATO NUMBER(2) NOT NULL,
    NOMBRE VARCHAR2(25) NOT NULL
);
```

Salida de Script X

Tarea terminada en 0,024 segundos

Table JUGADORES creado.

1DAW-BD-20 X JUGADORES X

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Dependencias Detalles Particiones Índices SQL

Acciones...

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 DORSAL	NUMBER(2,0)	No	(null)	1 (null)	
2 APELLIDOS	VARCHAR2(55 BYTE)	No	(null)	2 (null)	
3 SALARIO	NUMBER(6,0)	No	(null)	3 (null)	
4 BONIFICACIONES	NUMBER(6,0)	Yes	(null)	4 (null)	
5 DURACION_CONTRATO	NUMBER(2,0)	No	(null)	5 (null)	
6 NOMBRE	VARCHAR2(25 BYTE)	No	(null)	6 (null)	

# TABLA ENTRENADOR

1DAW-BD-20 x

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
CREATE TABLE ENTRENADOR
(
    N_IDENTIFICADOR NUMBER(2) NOT NULL PRIMARY KEY,
    NOMBRE VARCHAR2(25) NOT NULL,
    APELLIDOS VARCHAR2(55) NOT NULL
);
```

Salida de Script x

Table ENTRENADOR creado.

1DAW-BD-20 x ENTRENADOR x

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Dependencias Detalles Particiones Índices SQL

Acciones...

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 N_IDENTIFICADOR	NUMBER(2,0)	No	(null)	1 (null)	
2 NOMBRE	VARCHAR2(25 BYTE)	No	(null)	2 (null)	
3 APELLIDOS	VARCHAR2(55 BYTE)	No	(null)	3 (null)	

# TABLA ESTADÍSTICAS

1DAW-BD-20

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
CREATE TABLE ESTADISTICAS
(
    N_PARTIDO NUMBER(2) NOT NULL PRIMARY KEY,
    TIEMPO_JUGADO NUMBER(2),
    PASES_COMPLETADOS NUMBER(3) NOT NULL,
    POSESIONES_RECUPERADAS NUMBER(2),
    POSESIONES_PERDIDAS NUMBER(2),
    DISTANCIA_RECORRIDADA NUMBER(2) NOT NULL,
    GOLES NUMBER(2)
);
```

Salida de Script

Tarea terminada en 0,027 segundos

Table ESTADISTICAS creado.

1DAW-BD-20 ESTADISTICAS

Columnas | Datos | Model | Restricciones | Permisos | Estadísticas | Disparadores | Dependencias | Detalles | Particiones | Índices | SQL

Acciones...

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1_N_PARTIDO	NUMBER(2, 0)	No	(null)	1	(null)
2_TIEMPO_JUGADO	NUMBER(2, 0)	Yes	(null)	2	(null)
3_PASES_COMPLETADOS	NUMBER(3, 0)	No	(null)	3	(null)
4_POSESIONES_RECUPERADAS	NUMBER(2, 0)	Yes	(null)	4	(null)
5_POSESIONES_PERDIDAS	NUMBER(2, 0)	Yes	(null)	5	(null)
6_DISTANCIA_RECORRIDADA	NUMBER(2, 0)	No	(null)	6	(null)
7_GOLES	NUMBER(2, 0)	Yes	(null)	7	(null)

# TABLA EQUIPO DIRECTIVO

IDAW-BD-20

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
CREATE TABLE EQUIPO_DIRECTIVO
(
    N_IDENTIFICADOR NUMBER(2) NOT NULL PRIMARY KEY,
    RESPONSABILIDAD VARCHAR2(15) NOT NULL,
    NOMBRE VARCHAR2(25) NOT NULL,
    APELLIDOS VARCHAR2(55) NOT NULL
);
```

Salida de Script

Tarea terminada en 0,028 segundos

```
Table EQUIPO_DIRECTIVO created.
```

IDAW-BD-20 EQUIPO\_DIRECTIVO

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Dependencias Detalles Particiones Índices SQL

Acciones...

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 N_IDENTIFICADOR	NUMBER(2,0)	No	(null)	1 (null)	
2 RESPONSABILIDAD	VARCHAR2(15 BYTE)	No	(null)	2 (null)	
3 NOMBRE	VARCHAR2(25 BYTE)	No	(null)	3 (null)	
4 APELLIDOS	VARCHAR2(55 BYTE)	No	(null)	4 (null)	

# TABLA PARTIDOS

1DAW-BD-20

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
CREATE TABLE PARTIDOS
(
    CODIGO_PARTIDOS NUMBER(2) NOT NULL PRIMARY KEY,
    DIA_PARTIDO DATE NOT NULL,
    DURACION NUMBER(2) NOT NULL,
    EQUIPO CONTRARIO VARCHAR2(20),
    CONSTRAINT UNQ_PARTIDOS_MODIFICADO UNIQUE (EQUIPO CONTRARIO)
);
```

Salida de Script

Tarea terminada en 0,022 segundos

Table PARTIDOS creado.

1DAW-BD-20 PARTIDOS

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Dependencias Detalles Particiones Índices SQL

Acciones...

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 CODIGO_PARTIDOS	NUMBER(2,0)	No	(null)	1 (null)	
2 DIA_PARTIDO	DATE	No	(null)	2 (null)	
3 DURACION	NUMBER(2,0)	No	(null)	3 (null)	
4 EQUIPO CONTRARIO	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	4 (null)	

# TABLA ENTRADA

1DAW-BD-20

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
CREATE TABLE ENTRADA
(
    N_ENTRADA NUMBER(5) NOT NULL PRIMARY KEY,
    NOMBRE_COMPRADOR VARCHAR2(20) NOT NULL,
    PRECIO NUMBER(3) NOT NULL,
    ZONA VARCHAR2(20) NOT NULL,
    N_ASIENTO NUMBER(5) NOT NULL
);
```

Salida de Script

Tarea terminada en 0,021 segundos

Table PARTIDOS creado.

Table ENTRADA creado.

1DAW-BD-20 ENTRADA

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Dependencias Detalles Particiones Índices SQL

Acciones...

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 N_ENTRADA	NUMBER(5,0)	No	(null)	1 (null)	
2 NOMBRE_COMPRADOR	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	2 (null)	
3 PRECIO	NUMBER(3,0)	No	(null)	3 (null)	
4 ZONA	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	4 (null)	
5 N_ASIENTO	NUMBER(5,0)	No	(null)	5 (null)	

# TABLA HISTORIAL DE PARTIDOS

IDAW-BD-20

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
CREATE TABLE HISTORIAL_PARTIDOS
(
ID_PARTIDO NUMBER(5) PRIMARY KEY,
FECHA_PARTIDO DATE NOT NULL,
HORA_PARTIDO DATE NOT NULL,
COMPETICION VARCHAR2(30) NOT NULL,
JORNADA NUMBER(2),
EQUIPO_LOCAL VARCHAR2(30) NOT NULL,
EQUIPO_VISITANTE VARCHAR2(30) NOT NULL,
MARCADOR_LOCAL NUMBER(2),
MARCADOR_VISITANTE NUMBER(2),
ESTADIO VARCHAR2(30),
ARBITRO VARCHAR2(30)
);
```

Salida de Script

Tarea terminada en 0,025 segundos

Table HISTORIAL\_PARTIDOS creado.

IDAW-BD-20

HISTORIAL\_PARTIDOS

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Dependencias Detalles Particiones Índices SQL

Acciones...

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID_PARTIDO	NUMBER(5,0)	No	(null)	1 (null)	
2 FECHA_PARTIDO	DATE	No	(null)	2 (null)	
3 HORA_PARTIDO	DATE	No	(null)	3 (null)	
4 COMPETICION	VARCHAR2(30 BYTE)	No	(null)	4 (null)	
5 JORNADA	NUMBER(2,0)	Yes	(null)	5 (null)	
6 EQUIPO_LOCAL	VARCHAR2(30 BYTE)	No	(null)	6 (null)	
7 EQUIPO_VISITANTE	VARCHAR2(30 BYTE)	No	(null)	7 (null)	
8 MARCADOR_LOCAL	NUMBER(2,0)	Yes	(null)	8 (null)	
9 MARCADOR_VISITANTE	NUMBER(2,0)	Yes	(null)	9 (null)	
10 ESTADIO	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	10 (null)	
11 ARBITRO	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	11 (null)	

# TABLA TARJETAS AMARILLAS ROJAS

1DAW-BD-20

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
CREATE TABLE TARJETAS_AMARILLAS_ROJAS
(
    ID_SANCION NUMBER(5) PRIMARY KEY,
    ID_PARTIDO NUMBER(5) NOT NULL,
    ID_JUGADOR NUMBER(5) NOT NULL,
    MINUTO NUMBER(3) NOT NULL,
    TIPO_TARJETA VARCHAR2(10) NOT NULL,
    MOTIVO VARCHAR2(255)
);
```

1DAW-BD-20 TARJETAS\_AMARILLAS\_ROJAS

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Dependencias Detalles Particiones Índices SQL

Acciones...

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID_SANCION	NUMBER(5, 0)	No	(null)	1	(null)
2 ID_PARTIDO	NUMBER(5, 0)	No	(null)	2	(null)
3 ID_JUGADOR	NUMBER(5, 0)	No	(null)	3	(null)
4 MINUTO	NUMBER(3, 0)	No	(null)	4	(null)
5 TIPO_TARJETA	VARCHAR2(10 BYTE)	No	(null)	5	(null)
6 MOTIVO	VARCHAR2(255 BYTE)	Yes	(null)	6	(null)

# TABLA LESIONES DE JUGADORES

1DAW-BD-20

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
CREATE TABLE LESIONES_JUGADORES
(
ID_LESION NUMBER(5) PRIMARY KEY,
ID_JUGADOR NUMBER(5) NOT NULL,
FECHA_LESION DATE NOT NULL,
TIPO_LESION VARCHAR2(50) NOT NULL,
GRAVEDAD VARCHAR2(10) NOT NULL,
TIEMPO_BAJA NUMBER(3),
PARTE_CUERPO_AFECTADA VARCHAR2(50)
);
```

Salida de Script

Tarea terminada en 0,027 segundos

Table LESIONES\_JUGADORES creado.

1DAW-BD-20 LESIONES\_JUGADORES

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Dependencias Detalles Particiones Índices SQL

COLUMN\_NAME DATA\_TYPE NULLABLE DATA\_DEFAULT COLUMN\_ID COMMENTS

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID_LESION	NUMBER(5,0)	No	(null)	1	(null)
2 ID_JUGADOR	NUMBER(5,0)	No	(null)	2	(null)
3 FECHA_LESION	DATE	No	(null)	3	(null)
4 TIPO_LESION	VARCHAR2(50 BYTE)	No	(null)	4	(null)
5 GRAVEDAD	VARCHAR2(10 BYTE)	No	(null)	5	(null)
6 TIEMPO_BAJA	NUMBER(3,0)	Yes	(null)	6	(null)
7 PARTE_CUERPO_AFECTADA	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)	7	(null)

# TABLA DE CUENTA BANCARIA

1DAW-BD-20

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
CREATE TABLE CUENTAS_BANCARIAS
(
ID CUENTA NUMBER(5) PRIMARY KEY,
TITULAR VARCHAR2(50) NOT NULL,
IBAN VARCHAR2(34) NOT NULL,
ENTIDAD VARCHAR2(30) NOT NULL,
SWIFT VARCHAR2(12),
SALDO NUMBER(10,2),
TIPO CUENTA VARCHAR2(20)
);
```

Salida de Script

Tarea terminada en 0,024 segundos

Table CUENTAS\_BANCARIAS creado.

1DAW-BD-20 CUENTAS\_BANCARIAS

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Dependencias Detalles Particiones Índices SC

Acciones...

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID CUENTA	NUMBER(5,0)	No	(null)	1 (null)	
2 TITULAR	VARCHAR2(50 BYTE)	No	(null)	2 (null)	
3 IBAN	VARCHAR2(34 BYTE)	No	(null)	3 (null)	
4 ENTIDAD	VARCHAR2(30 BYTE)	No	(null)	4 (null)	
5 SWIFT	VARCHAR2(12 BYTE)	Yes	(null)	5 (null)	
6 SALDO	NUMBER(10,2)	Yes	(null)	6 (null)	
7 TIPO CUENTA	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	7 (null)	

# TABLA PLANTILLA JUGADORES

1DAW-BD-20

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
CREATE TABLE PLANTILLA_JUGADORES
(
ID_JUGADOR NUMBER(5) PRIMARY KEY,
NOMBRE VARCHAR2(25) NOT NULL,
APELLIDOS VARCHAR2(55) NOT NULL,
POSICION VARCHAR2(20) NOT NULL,
FECHA_NACIMIENTO DATE NOT NULL,
NACIONALIDAD VARCHAR2(20) NOT NULL,
PIE_DOMINANTE VARCHAR2(1) NOT NULL,
VALOR_MERCADO NUMBER(6),
EQUIPO_ACTUAL VARCHAR2(30),
EQUIPO_JOVEN VARCHAR2(30),
AGENTE VARCHAR2(50)
);
```

Salida de Script

Tarea terminada en 0,024 segundos

Table PLANTILLA\_JUGADORES creado.

1DAW-BD-20

PLANTILLA\_JUGADORES

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Dependencias Detalles Particiones Índices SQL

Acciones...

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID_JUGADOR	NUMBER(5,0)	No	(null)	1 (null)	
2 NOMBRE	VARCHAR2(25 BYTE)	No	(null)	2 (null)	
3 APELLIDOS	VARCHAR2(55 BYTE)	No	(null)	3 (null)	
4 POSICION	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	4 (null)	
5 FECHA_NACIMIENTO	DATE	No	(null)	5 (null)	
6 NACIONALIDAD	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	6 (null)	
7 PIE_DOMINANTE	VARCHAR2(1 BYTE)	No	(null)	7 (null)	
8 VALOR_MERCADO	NUMBER(6,0)	Yes	(null)	8 (null)	
9 EQUIPO_ACTUAL	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	9 (null)	
10 EQUIPO_JOVEN	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	10 (null)	
11 AGENTE	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)	11 (null)	

AÑADIR  
CAMBIAR Y  
ELIMINAR  
CAMPOS

# ALTERADA PLANTILLA JUGADORES

Hoja de Trabajo Generador de Consultas | 0,095 segundos

```
ALTER TABLE PLANTILLA_JUGADORES
RENAME COLUMN FECHA_NACIMIENTO TO FECHA_NACIMIENTO_MAYUS;

ALTER TABLE PLANTILLA_JUGADORES
DROP COLUMN PIE_DOMINANTE;

ALTER TABLE PLANTILLA_JUGADORES
ADD EMAIL VARCHAR2(50);
```

Salida de Script | Tarea terminada en 0,095 segundos

```
conjunction with another ALTER TABLE Operation. This is not
allowed.
*Action: Ensure that RENAME COLUMN/CONSTRAINT is the only operation
specified in the ALTER TABLE.

Table PLANTILLA_JUGADORES alterado.

Table PLANTILLA_JUGADORES alterado.

Table PLANTILLA_JUGADORES alterado.
```

PLANTILLA\_JUGADORES

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Dependencias Detalles Particiones Índices SQL

Acciones...

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID_JUGADOR	NUMBER(5,0)	No	(null)	1 (null)	
2 NOMBRE	VARCHAR2(25 BYTE)	No	(null)	2 (null)	
3 APELLIDOS	VARCHAR2(55 BYTE)	No	(null)	3 (null)	
4 POSICION	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	4 (null)	
5 FECHA_NACIMIENTO_MAYUS	DATE	No	(null)	5 (null)	
6 NACIONALIDAD	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	6 (null)	
7 VALOR_MERCADO	NUMBER(6,0)	Yes	(null)	7 (null)	
8 EQUIPO_ACTUAL	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	8 (null)	
9 EQUIPO_JOVEN	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	9 (null)	
10 AGENTE	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)	10 (null)	
11 EMAIL	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)	11 (null)	

# ALTERADA TARJETAS AMARILLAS Y ROJAS

1DAW-BD-20

Hoja de Trabajo Generador de Consultas 0,032 segundos

```
ALTER TABLE TARJETAS_AMARILLAS_ROJAS
RENAME COLUMN TIPO_TARJETA TO TIPO_TARJETA_MAYUS;

ALTER TABLE TARJETAS_AMARILLAS_ROJAS
DROP COLUMN MOTIVO;

ALTER TABLE TARJETAS_AMARILLAS_ROJAS
ADD EXPULSION VARCHAR2(1) DEFAULT 'N';
```

Salida de Script Tarea terminada en 0,032 segundos

```
Table TARJETAS_AMARILLAS_ROJAS alterado.

Table TARJETAS_AMARILLAS_ROJAS alterado.

Table TARJETAS_AMARILLAS_ROJAS alterado.
```

1DAW-BD-20 TARJETAS\_AMARILLAS\_ROJAS

Columnas Datos Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Dependencias Detalles Particiones Índices SQL

Acciones...

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID_SANCION	NUMBER(5,0)	No	(null)	1 (null)	
2 ID_PARTIDO	NUMBER(5,0)	No	(null)	2 (null)	
3 ID_JUGADOR	NUMBER(5,0)	No	(null)	3 (null)	
4 MINUTO	NUMBER(3,0)	No	(null)	4 (null)	
5 TIPO_TARJETA_MAYUS	VARCHAR2(10 BYTE)	No	(null)	5 (null)	
6 EXPULSION	VARCHAR2(1 BYTE)	Yes	'N'	6 (null)	

# ALTERADA HISTORIAL PARTIDO

SQL IDAW-BD-20

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
ALTER TABLE HISTORIAL_PARTIDOS
RENAME COLUMN HORA_PARTIDO TO HORA_PARTIDO_MAYUS;

ALTER TABLE HISTORIAL_PARTIDOS
DROP COLUMN JORNADA;

ALTER TABLE HISTORIAL_PARTIDOS
ADD CIUDAD VARCHAR2(30);
```

Salida de Script X

Tarea terminada en 0,022 segundos

```
Table TARJETAS_AMARILLAS_ROJAS alterado.

Table HISTORIAL_PARTIDOS borrado.

Table HISTORIAL_PARTIDOS creado.

Table HISTORIAL_PARTIDOS alterado.
```

SQL IDAW-BD-20 HISTORIAL\_PARTIDOS

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Dependencias Detalles Particiones Índices SQL

Acciones...

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID_PARTIDO	NUMBER(5,0)	No	(null)	1 (null)	
2 FECHA_PARTIDO	DATE	No	(null)	2 (null)	
3 HORA_PARTIDO	DATE	No	(null)	3 (null)	
4 COMPETICION	VARCHAR2(30 BYTE)	No	(null)	4 (null)	
5 JORNADA	NUMBER(2,0)	Yes	(null)	5 (null)	
6 EQUIPO_LOCAL	VARCHAR2(30 BYTE)	No	(null)	6 (null)	
7 EQUIPO_VISITANTE	VARCHAR2(30 BYTE)	No	(null)	7 (null)	
8 MARCADOR_LOCAL	NUMBER(2,0)	Yes	(null)	8 (null)	
9 MARCADOR_VISITANTE	NUMBER(2,0)	Yes	(null)	9 (null)	
10 ESTADIO	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	10 (null)	
11 ARBITRO	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	11 (null)	
12 CIUDAD	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	12 (null)	

# ALTERADA LESIONES JUGADORES

1DAW-BD-20 X Hoja de Trabajo Generador de Consultas 0,033 segundos

```
ALTER TABLE LESIONES_JUGADORES
RENAME COLUMN TIPO_LESION TO TIPO_LESION_MAYUS;

ALTER TABLE LESIONES_JUGADORES
DROP COLUMN PARTE_CUERPO_AFECTADA;

ALTER TABLE LESIONES_JUGADORES
ADD FECHA_RECUPERACION DATE;
```

Salida de Script X Tarea terminada en 0,033 segundos

```
Table LESIONES_JUGADORES alterado.

Table LESIONES_JUGADORES alterado.

Table LESIONES_JUGADORES alterado.
```

1DAW-BD-20 X LESIONES\_JUGADORES X

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Dependencias Detalles Particiones Índices SQL

Acciones...

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID_LESION	NUMBER(5,0)	No	(null)	1 (null)	
2 ID_JUGADOR	NUMBER(5,0)	No	(null)	2 (null)	
3 FECHA_LESION	DATE	No	(null)	3 (null)	
4 TIPO_LESION_MAYUS	VARCHAR2(50 BYTE)	No	(null)	4 (null)	
5 GRAVEDAD	VARCHAR2(10 BYTE)	No	(null)	5 (null)	
6 TIEMPO_BAJA	NUMBER(3,0)	Yes	(null)	6 (null)	
7 FECHA_RECUPERACION	DATE	Yes	(null)	7 (null)	

# ALTERADA CUENTAS BANCARIAS

1DAW-BD-20

Hoja de Trabajo Generador de Consultas 0,037 segundos

```
ALTER TABLE CUENTAS_BANCARIAS
RENAME COLUMN IBAN TO IBAN_MAYUS;

ALTER TABLE CUENTAS_BANCARIAS
DROP COLUMN SWIFT;

ALTER TABLE CUENTAS_BANCARIAS
ADD TIPO_MOVIMIENTO VARCHAR2(20);
```

Salida de Script Tarea terminada en 0,037 segundos

```
Table CUENTAS_BANCARIAS alterado.

Table CUENTAS_BANCARIAS alterado.

Table CUENTAS_BANCARIAS alterado.
```

1DAW-BD-20 CUENTAS\_BANCARIAS

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Dependencias Detalles Particiones Índices SQL

Acciones...

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID CUENTA	NUMBER(5,0)	No	(null)	1 (null)	
2 TITULAR	VARCHAR2(50 BYTE)	No	(null)	2 (null)	
3 IBAN_MAYUS	VARCHAR2(34 BYTE)	No	(null)	3 (null)	
4 ENTIDAD	VARCHAR2(30 BYTE)	No	(null)	4 (null)	
5 SALDO	NUMBER(10,2)	Yes	(null)	5 (null)	
6 TIPO CUENTA	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	6 (null)	
7 TIPO MOVIMIENTO	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	7 (null)	

AÑADIR  
CAMBIAR Y  
ELIMINAR  
RESTRICCIONES

# ALTERACIÓN TABLA PLANTILLA JUGADORES

1DAW-BD-20

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
ALTER TABLE PLANTILLA_JUGADORES
MODIFY VALOR_MERCADO NUMBER(6,2);
```

Salida de Script

```
Tarea terminada en 0,026 segundos
```

```
MODIFY NOMBRE VARCHAR2(25) NOT NULL,
MODIFY APELLIDOS VARCHAR2(55) NOT NULL,
MODIFY POSICION VARCHAR2(20) NOT NULL,
MODIFY FECHA_NACIMIENTO DATE NOT NULL,
MODIFY NACIONALIDAD VARCHAR2(20) NOT NULL
Informe de error -
ORA-01735: opción ALTER TABLE no válida
01735. 00000 - "invalid ALTER TABLE option"
*Cause:
*Action:
```

Table PLANTILLA\_JUGADORES altered.

1DAW-BD-20

PLANTILLA\_JUGADORES

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Dependencias Detalles Particiones Índices SQL

Acciones...

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID_JUGADOR	NUMBER(5,0)	No	(null)	1 (null)	
2 NOMBRE	VARCHAR2(25 BYTE)	No	(null)	2 (null)	
3 APELLIDOS	VARCHAR2(55 BYTE)	No	(null)	3 (null)	
4 POSICION	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	4 (null)	
5 FECHA_NACIMIENTO_MAYUS DATE		No	(null)	5 (null)	
6 NACIONALIDAD	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	6 (null)	
7 VALOR_MERCADO	NUMBER(6,2)	Yes	(null)	7 (null)	
8 EQUIPO_ACTUAL	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	8 (null)	
9 EQUIPO_JOVEN	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	9 (null)	
10 AGENTE	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)	10 (null)	
11 EMAIL	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)	11 (null)	

SQL IDAW-BD-20 PLANTILLA\_JUGADORES

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
ALTER TABLE PLANTILLA_JUGADORES
MODIFY NOMBRE VARCHAR2(25) NOT NULL,
MODIFY APELLIDOS VARCHAR2(55) NOT NULL,
MODIFY POSICION VARCHAR2(20) NOT NULL,
MODIFY FECHA_NACIMIENTO DATE NOT NULL,
MODIFY NACIONALIDAD VARCHAR2(20) NOT NULL;
```

Salida de Script Tarea terminada en 0,019 segundos

Table PLANTILLA\_JUGADORES altered.

Archivo Editar Ver Navegar Ejecutar Equipo Herramientas Ventana Ayuda

IDAW-BD-20 PLANTILLA\_JUGADORES

Columnas Datos | Model | Restricciones | Permisos | Estadísticas | Disparadores | Dependencias | Detalles | Particiones | Índices | SQL

Informes

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID_JUGADOR	NUMBER(5,0)	No	(null)	1	(null)
2 NOMBRE	VARCHAR2(25 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3 APELLIDOS	VARCHAR2(55 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4 POSICION	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	4	(null)
5 FECHA_NACIMIENTO_MAYUS	DATE	No	(null)	5	(null)
6 NACIONALIDAD	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	6	(null)
7 VALOR_MERCADO	NUMBER(4,0)	Yes	(null)	7	(null)
8 EQUIPO_ACTUAL	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	8	(null)
9 EQUIPO_JOVEN	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	9	(null)
10 AGENTE	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)	10	(null)
11 EMAIL	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)	11	(null)

Salida de DBMS Mensajes - Log

Mensajes Página de Registro Sentencias

IDAW-BD-20 | BD\_20 | PLANTILLA\_JUGADORES

IDAW-BD-20 PLANTILLA\_JUGADORES

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
ALTER TABLE PLANTILLA_JUGADORES
MODIFY EQUIPO_ACTUAL VARCHAR2(30) CONSTRAINT EQ_ACTUAL_LENGTH CHECK (LENGTH(EQUIPO_ACTUAL) <= 30),
MODIFY EQUIPO_JOVEN VARCHAR2(30) CONSTRAINT EQ_JOVEN_LENGTH CHECK (LENGTH(EQUIPO_JOVEN) <= 30),
MODIFY AGENTE VARCHAR2(50) CONSTRAINT AGENTE_LENGTH CHECK (LENGTH(AGENTE) <= 50);
```

Salida de Script Tarea terminada en 0,019 segundos

Table PLANTILLA\_JUGADORES alterado.

IDAW-BD-20 PLANTILLA\_JUGADORES

Columnas Datos | Model | Restricciones | Permisos | Estadísticas | Disparadores | Dependencias | Detalles | Particiones | Índices | SQL

Acciones...

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID_JUGADOR	NUMBER(5,0)	No	(null)	1	(null)
2 NOMBRE	VARCHAR2(25 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3 APELLIDOS	VARCHAR2(55 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4 POSICION	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	4	(null)
5 FECHA_NACIMIENTO_MAYUS	DATE	No	(null)	5	(null)
6 NACIONALIDAD	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	6	(null)
7 VALOR_MERCADO	NUMBER(6,2)	Yes	(null)	7	(null)
8 EQUIPO_ACTUAL	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	8	(null)
9 EQUIPO_JOVEN	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	9	(null)
10 AGENTE	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)	10	(null)
11 EMAIL	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)	11	(null)

Salida de DBMS Mensajes - Log

Mensajes Página de Registro Sentencias

IDAW-BD-20 | BD\_20 | PLANTILLA\_JUGADORES

# ALTERACIÓN TABLA HISTORIAL PARTIDOS

IDAQ-BD-20 X PLANTILLA\_JUGADORES

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
ALTER TABLE HISTORIAL_PARTIDOS
MODIFY FECHA_PARTIDO DATE NOT NULL,
MODIFY HORA_PARTIDO DATE NOT NULL,
MODIFY COMPETICION VARCHAR2(30) NOT NULL,
MODIFY EQUIPO_LOCAL VARCHAR2(30) NOT NULL,
MODIFY EQUIPO_VISITANTE VARCHAR2(30) NOT NULL;
```

Salida de Script X

Tarea terminada en 0,024 segundos

Table HISTORIAL\_PARTIDOS alterado.

IDAQ-BD-20 X HISTORIAL\_PARTIDOS

Columnas Datos | Model | Restricciones | Permisos | Estadísticas | Disparadores | Dependencias | Detalles | Particiones | Índices | SQL

Columnas

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID_PARTIDO	NUMBER(5,0)	No	(null)	1	(null)
2 FECHA_PARTIDO	DATE	No	(null)	2	(null)
3 HORA_PARTIDO_MAYUS	DATE	No	(null)	3	(null)
4 COMPETICION	VARCHAR2(30 BYTE)	No	(null)	4	(null)
5 JORNADA	NUMBER(2,0)	Yes	(null)	5	(null)
6 EQUIPO_LOCAL	VARCHAR2(30 BYTE)	No	(null)	6	(null)
7 EQUIPO_VISITANTE	VARCHAR2(30 BYTE)	No	(null)	7	(null)
8 MARCADOR_LOCAL	NUMBER(2,0)	Yes	(null)	8	(null)
9 MARCADOR_VISITANTE	NUMBER(2,0)	Yes	(null)	9	(null)
10 ESTADIO	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	10	(null)
11 ARBITRO	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	11	(null)
12 CIUDAD	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	12	(null)

Mensajes - Log

Mensajes | Página de Registro | Sentencias

IDAQ-BD-20 | BD\_20 | HISTORIAL\_PARTIDOS

IDAQ-BD-20 PLANTILLA\_JUGADORES

0,019 segundos

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
ALTER TABLE HISTORIAL_PARTIDOS
MODIFY MARCADOR_LOCAL NUMBER(2),
MODIFY MARCADOR_VISITANTE NUMBER(2);
```

Salida de Script

Tarea terminada en 0,019 segundos

Table HISTORIAL\_PARTIDOS alterado.

IDAQ-BD-20 HISTORIAL\_PARTIDOS

Columnas Datos | Model | Restricciones | Permisos | Estadísticas | Disparadores | Dependencias | Detalles | Particiones | Índices | SQL

Columnas

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID_PARTIDO	NUMBER(5,0)	No	(null)	1	(null)
2 FECHA_PARTIDO	DATE	No	(null)	2	(null)
3 HORA_PARTIDO_MAYUS	DATE	No	(null)	3	(null)
4 COMPETICION	VARCHAR2(30 BYTE)	No	(null)	4	(null)
5 JORNADA	NUMBER(2,0)	Yes	(null)	5	(null)
6 EQUIPO_LOCAL	VARCHAR2(30 BYTE)	No	(null)	6	(null)
7 EQUIPO_VISITANTE	VARCHAR2(30 BYTE)	No	(null)	7	(null)
8 MARCADOR_LOCAL	NUMBER(2,0)	Yes	(null)	8	(null)
9 MARCADOR_VISITANTE	NUMBER(2,0)	Yes	(null)	9	(null)
10 ESTADIO	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	10	(null)
11 ARBITRO	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	11	(null)
12 CIUDAD	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	12	(null)

Salida de DBMS

Mensajes - Log

Mensajes | Página de Registro | Sentencias

IDAQ-BD-20 | BD\_20 | HISTORIAL\_PARTIDOS

IDAW-BD-20 PLANTILLA\_JUGADORES

0,019 segundos

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
ALTER TABLE HISTORIAL_PARTIDOS
MODIFY ESTADIO VARCHAR2(30) CONSTRAINT ESTADIO_LENGTH CHECK (LENGTH(ESTADIO) <= 30),
MODIFY ARBITRO VARCHAR2(30) CONSTRAINT ARBITRO_LENGTH CHECK (LENGTH(ARBITRO) <= 30);
```

Salida de Script

Tarea terminada en 0,019 segundos

Table HISTORIAL\_PARTIDOS alterado.

IDAW-BD-20 HISTORIAL\_PARTIDOS

Columnas Datos | Model | Restricciones | Permisos | Estadísticas | Disparadores | Dependencias | Detalles | Particiones | Índices | SQL

Columnas

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID_PARTIDO	NUMBER(5,0)	No	(null)	1	(null)
2 FECHA_PARTIDO	DATE	No	(null)	2	(null)
3 HORA_PARTIDO_MAYUS	DATE	No	(null)	3	(null)
4 COMPETICION	VARCHAR2(30 BYTE)	No	(null)	4	(null)
5 JORNADA	NUMBER(2,0)	Yes	(null)	5	(null)
6 EQUIPO_LOCAL	VARCHAR2(30 BYTE)	No	(null)	6	(null)
7 EQUIPO_VISITANTE	VARCHAR2(30 BYTE)	No	(null)	7	(null)
8 MARCADOR_LOCAL	NUMBER(2,0)	Yes	(null)	8	(null)
9 MARCADOR_VISITANTE	NUMBER(2,0)	Yes	(null)	9	(null)
10 ESTADIO	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	10	(null)
11 ARBITRO	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	11	(null)
12 CIUDAD	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	12	(null)

Mensajes - Log

Mensajes | Página de Registro | Sentencias

IDAW-BD-20 | BD\_20 | HISTORIAL\_PARTIDOS

# ALTERACIÓN TABLA TARJETAS

1DAW-BD-20 x HISTORIAL\_PARTIDOS x  
1DAW-BD-20 | SOL | Aa | 0,024 segundos

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
ALTER TABLE TARJETAS_AMARILLAS_ROJAS
ADD CONSTRAINT FK_TARJETAS_JUGADOR
FOREIGN KEY (ID_JUGADOR) REFERENCES PLANTILLA_JUGADORES (ID_JUGADOR);
```

Salida de Script x  
Tarea terminada en 0,024 segundos

Table TARJETAS\_AMARILLAS\_ROJAS alterado.

1DAW-BD-20 x TARJETAS\_AMARILLAS\_ROJAS x

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Dependencias Detalles Particiones Índices SQL

Acciones...

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID_SANCION	NUMBER(5,0)	No	(null)	1	(null)
2 ID_PARTIDO	NUMBER(5,0)	No	(null)	2	(null)
3 ID_JUGADOR	NUMBER(5,0)	No	(null)	3	(null)
4 MINUTO	NUMBER(3,0)	No	(null)	4	(null)
5 TIPO_TARJETA_MAYUS	VARCHAR2(10 BYTE)	No	(null)	5	(null)
6 EXPULSION	VARCHAR2(1 BYTE)	Yes	'N'	6	(null)

IDAW-BD-20 x HISTORIAL\_PARTIDOS x

0,024 segundos

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
ALTER TABLE TARJETAS_AMARILLAS_ROJAS
ADD CONSTRAINT FK_TARJETAS_PARTIDO
FOREIGN KEY (ID_PARTIDO) REFERENCES HISTORIAL_PARTIDOS(ID_PARTIDO);
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0,024 segundos

Table TARJETAS\_AMARILLAS\_ROJAS alterado.

IDAW-BD-20 x TARJETAS\_AMARILLAS\_ROJAS x

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Dependencias Detalles Particiones Índices SQL

Acciones...

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID_SANCION	NUMBER(5,0)	No	(null)	1 (null)	
2 ID_PARTIDO	NUMBER(5,0)	No	(null)	2 (null)	
3 ID_JUGADOR	NUMBER(5,0)	No	(null)	3 (null)	
4 MINUTO	NUMBER(3,0)	No	(null)	4 (null)	
5 TIPO_TARJETA_MAYUS	VARCHAR2(10 BYTE)	No	(null)	5 (null)	
6 EXPULSION	VARCHAR2(1 BYTE)	Yes	'N'	6 (null)	

1DAW-BD-20 x HISTORIAL\_PARTIDOS x

Tabla BD\_20.HISTORIAL\_PARTIDOS@1DAW-BD-20

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
ALTER TABLE TARJETAS_AMARILLAS_ROJAS
ADD CONSTRAINT PK_TARJETAS_AMARILLAS_ROJAS PRIMARY KEY (ID_SANCION);
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0,024 segundos

Table TARJETAS\_AMARILLAS\_ROJAS alterado.

1DAW-BD-20 x TARJETAS\_AMARILLAS\_ROJAS x

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Dependencias Detalles Particiones Índices SQL

Acciones...

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID_SANCION	NUMBER(5,0)	No	(null)	1 (null)	
2 ID_PARTIDO	NUMBER(5,0)	No	(null)	2 (null)	
3 ID_JUGADOR	NUMBER(5,0)	No	(null)	3 (null)	
4 MINUTO	NUMBER(3,0)	No	(null)	4 (null)	
5 TIPO_TARJETA_MAYUS	VARCHAR2(10 BYTE)	No	(null)	5 (null)	
6 EXPULSION	VARCHAR2(1 BYTE)	Yes	'N'	6 (null)	

# ELIMINACIÓN TABLAS

The screenshot shows the IDAW-BD-20 application window. The main area is a script editor titled "HISTORIAL\_PARTIDOS" containing the following SQL code:

```
Hoja de Trabajo Generador de Consultas
DROP TABLE LESIONES_JUGADORES;

DROP TABLE TARJETAS_AMARILLAS_ROJAS;

DROP TABLE HISTORIAL_PARTIDOS;

DROP TABLE PLANTILLA_JUGADORES;

DROP TABLE CUENTAS_BANCARIAS;
```

Below the script editor is a "Salida de Script" (Script Output) pane. It displays the results of the executed commands:


```
Table LESIONES_JUGADORES borrado.

Table TARJETAS_AMARILLAS_ROJAS borrado.

Table HISTORIAL_PARTIDOS borrado.

Table PLANTILLA_JUGADORES borrado.

Table CUENTAS_BANCARIAS borrado.
```

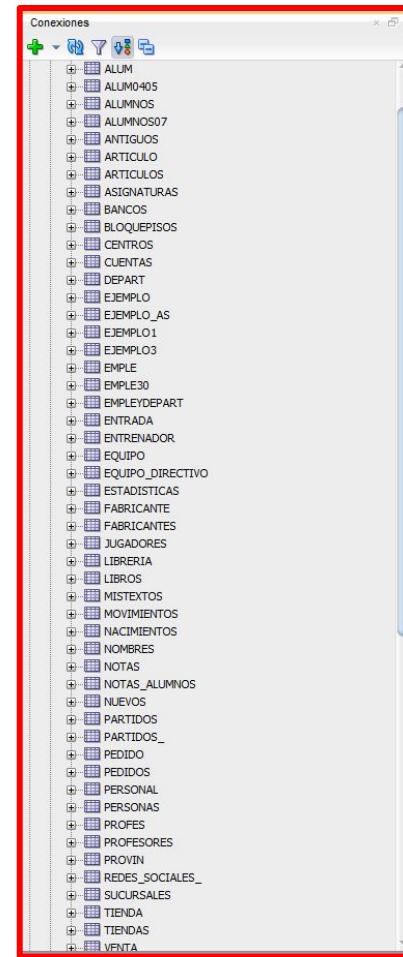

**INSERCIÓN  
DE  
CAMPOS  
SIN  
SELECT**

# TABLA EQUIPO

1DAW-BD-20

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
INSERT INTO EQUIPO (CODIGO_TROFEOS, DIA_DEL_ANO, N_TROFEOS, N_VICTORIAS, N_EMPATAS, N_DERROTAS)
VALUES (11, TO_DATE('2023-9-31', 'YYYY-MM-DD'), 3, 15, 3, 4);
INSERT INTO EQUIPO (CODIGO_TROFEOS, DIA_DEL_ANO, N_TROFEOS, N_VICTORIAS, N_EMPATAS, N_DERROTAS)
VALUES (12, TO_DATE('2023-10-31', 'YYYY-MM-DD'), 2, 11, 4, 3);
INSERT INTO EQUIPO (CODIGO_TROFEOS, DIA_DEL_ANO, N_TROFEOS, N_VICTORIAS, N_EMPATAS, N_DERROTAS)
VALUES (13, TO_DATE('2023-11-31', 'YYYY-MM-DD'), 1, 12, 1, 2);
INSERT INTO EQUIPO (CODIGO_TROFEOS, DIA_DEL_ANO, N_TROFEOS, N_VICTORIAS, N_EMPATAS, N_DERROTAS)
VALUES (40, TO_DATE('2024-01-01', 'YYYY-MM-DD'), 4, 10, 5, 5);
INSERT INTO EQUIPO (CODIGO_TROFEOS, DIA_DEL_ANO, N_TROFEOS, N_VICTORIAS, N_EMPATAS, N_DERROTAS)
VALUES (41, TO_DATE('2024-02-01', 'YYYY-MM-DD'), 4, 12, 3, 4);
INSERT INTO EQUIPO (CODIGO_TROFEOS, DIA_DEL_ANO, N_TROFEOS, N_VICTORIAS, N_EMPATAS, N_DERROTAS)
VALUES (42, TO_DATE('2024-03-01', 'YYYY-MM-DD'), 4, 8, 6, 6);
INSERT INTO EQUIPO (CODIGO_TROFEOS, DIA_DEL_ANO, N_TROFEOS, N_VICTORIAS, N_EMPATAS, N_DERROTAS)
VALUES (14, TO_DATE('2022-8-31', 'YYYY-MM-DD'), 4, 17, 2, 4);
INSERT INTO EQUIPO (CODIGO_TROFEOS, DIA_DEL_ANO, N_TROFEOS, N_VICTORIAS, N_EMPATAS, N_DERROTAS)
VALUES (12, TO_DATE('2022-9-17', 'YYYY-MM-DD'), 4, 22, 6, 3);
INSERT INTO EQUIPO (CODIGO_TROFEOS, DIA_DEL_ANO, N_TROFEOS, N_VICTORIAS, N_EMPATAS, N_DERROTAS)
VALUES (12, TO_DATE('2022-9-27', 'YYYY-MM-DD'), 5, 26, 6, 9);
INSERT INTO EQUIPO (CODIGO_TROFEOS, DIA_DEL_ANO, N_TROFEOS, N_VICTORIAS, N_EMPATAS, N_DERROTAS)
VALUES (12, TO_DATE('2022-9-13', 'YYYY-MM-DD'), 2, 29, 6, 4);
```

Salida de Script

Tarea terminada en 0,046 segundos

```
1 fila insertadas.

1 fila insertadas.
```

1DAW-BD-20

EQUIPO

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Dependencias Detalles Particiones Índices SQL

Ordenar... Filtrar:

CODIGO_TROFEOS	DIA_DEL_ANO	N_TROFEOS	N_VICTORIAS	N_EMPATAS	N_DERROTAS
1	12 31/10/23	2	11	4	3
2	40 01/01/24	4	10	5	5
3	41 01/02/24	4	12	3	4
4	42 01/03/24	4	8	6	6
5	14 31/08/22	4	17	2	4
6	12 17/09/22	4	22	6	3
7	12 07/09/22	5	28	6	9
8	12 13/09/22	2	29	6	4
9	34 31/08/22	4	17	2	4

# TABLA JUGADORES

1DAW-BD-20

Hoja de Trabajo Generador de Consultas 0,084 segundos

```
INSERT INTO JUGADORES (DORSAL, APELLIDOS, SALARIO, BONIFICACIONES, DURACION_CONTRATO, NOMBRE)
VALUES (12, 'TERINO', 34568, 300, 5, 'JESUS');
INSERT INTO JUGADORES (DORSAL, APELLIDOS, SALARIO, BONIFICACIONES, DURACION_CONTRATO, NOMBRE)
VALUES (15, 'RODRIGUEZ', 3458, 100, 2, 'PACO');
INSERT INTO JUGADORES (DORSAL, APELLIDOS, SALARIO, BONIFICACIONES, DURACION_CONTRATO, NOMBRE)
VALUES (16, 'BECERRA', 3468, 200, 1, 'JUAN');
INSERT INTO JUGADORES (DORSAL, APELLIDOS, SALARIO, BONIFICACIONES, DURACION_CONTRATO, NOMBRE)
VALUES (19, 'GARCIA', 7456, 700, 3, 'PEPE');
INSERT INTO JUGADORES (DORSAL, APELLIDOS, SALARIO, BONIFICACIONES, DURACION_CONTRATO, NOMBRE)
VALUES (17, 'LOPEZ', 4788, 400, 2, 'ROBERTO');
INSERT INTO JUGADORES (DORSAL, APELLIDOS, SALARIO, BONIFICACIONES, DURACION_CONTRATO, NOMBRE)
VALUES (7, 'ZUZUNAGA', 4576, 200, 3, 'AKSEL');
INSERT INTO JUGADORES (DORSAL, APELLIDOS, SALARIO, BONIFICACIONES, DURACION_CONTRATO, NOMBRE)
VALUES (27, 'SORNI', 3458, 300, 5, 'ENZO');
INSERT INTO JUGADORES (DORSAL, APELLIDOS, SALARIO, BONIFICACIONES, DURACION_CONTRATO, NOMBRE)
VALUES (47, 'GARZA', 4958, 300, 3, 'IKER');
INSERT INTO JUGADORES (DORSAL, APELLIDOS, SALARIO, BONIFICACIONES, DURACION_CONTRATO, NOMBRE)
VALUES (11, 'SANDEMETRIO', 4868, 400, 2, 'OTTI');
INSERT INTO JUGADORES (DORSAL, APELLIDOS, SALARIO, BONIFICACIONES, DURACION_CONTRATO, NOMBRE)
VALUES (23, 'URRIAGA', 4668, 500, 1, 'XELAI');
```

Salida de Script Tarea terminada en 0,084 segundos

```
1 fila insertadas.  
1 fila insertadas.
```

1DAW-BD-20 JUGADORES

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Dependencias Detalles Particiones Índices SQL

Ordenar... Filtrar:

	DORSAL	APELLIDOS	SALARIO	BONIFICACIONES	DURACION_CONTRATO	NOMBRE
1	12	TERINO	34568	300	5	JESUS
2	15	RODRIGUEZ	3458	100	2	PACO
3	16	BECERRA	3468	200	1	JUAN
4	19	GARCIA	7456	700	3	PEPE
5	17	LOPEZ	4788	400	2	ROBERTO
6	7	ZUZUNAGA	4576	200	3	AKSEL
7	27	SORNI	3458	300	5	ENZO
8	47	GARZA	4958	300	3	IKER
9	11	SANDEMETRIO	4868	400	2	OTTI
10	23	URRIAGA	4668	500	1	XELAI

# TABLA ENTRENADOR

IDAW-BD-20

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
INSERT INTO ENTRENADOR (N_IDENTIFICADOR,NOMBRE,APELLIDOS)
VALUES (17,'JIMENEZ', 'JULIAN');
INSERT INTO ENTRENADOR (N_IDENTIFICADOR,NOMBRE,APELLIDOS)
VALUES (8,'HERNANDEZ', 'JULIA');
INSERT INTO ENTRENADOR (N_IDENTIFICADOR,NOMBRE,APELLIDOS)
VALUES (7,'IGLESIAS', 'SANDRA');
INSERT INTO ENTRENADOR (N_IDENTIFICADOR,NOMBRE,APELLIDOS)
VALUES (12,'CARMONA', 'PACA');
INSERT INTO ENTRENADOR (N_IDENTIFICADOR,NOMBRE,APELLIDOS)
VALUES (19,'GONZALEZ', 'JUAN PACO');
INSERT INTO ENTRENADOR (N_IDENTIFICADOR,NOMBRE,APELLIDOS)
VALUES (9,'ZAHERIE', 'AUXILIO');
INSERT INTO ENTRENADOR (N_IDENTIFICADOR,NOMBRE,APELLIDOS)
VALUES (11,'FULGA', 'PROCOPIO');
INSERT INTO ENTRENADOR (N_IDENTIFICADOR,NOMBRE,APELLIDOS)
VALUES (10,'VOINESCU', 'ACRACIO');
INSERT INTO ENTRENADOR (N_IDENTIFICADOR,NOMBRE,APELLIDOS)
VALUES (23,'LAPADAT', 'SEGISMUNDO');
INSERT INTO ENTRENADOR (N_IDENTIFICADOR,NOMBRE,APELLIDOS)
VALUES (26,'LASZLO', 'AFRODISIO');
```

Salida de Script

Tarea terminada en 0,083 segundos

```
1 fila insertadas.  
1 fila insertadas.
```

IDAW-BD-20

ENTRENADOR

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores

N\_IDENTIFICADOR NOMBRE APELLIDOS

N_IDENTIFICADOR	NOMBRE	APELLIDOS
1	17	JIMENEZ JULIAN
2	8	HERNANDEZ JULIA
3	7	IGLESIAS SANDRA
4	12	CARMONA PACA
5	19	GONZALEZ JUAN PACO
6	9	ZAHERIE AUXILIO
7	11	FULGA PROCOPIO
8	10	VOINESCU ACRACIO
9	23	LAPADAT SEGISMUNDO
10	26	LASZLO AFRODISIO

# TABLA ESTADÍSTICAS

IDAW-BD-20 ENTRENADOR

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
INSERT INTO ESTADISTICAS (N_PARTIDO, TIEMPO_JUGADO, PASES_COMPLETADOS, POSESIONES_RECUPERADAS, POSESIONES_PERDIDAS, DISTANCIA_RECORRIDADA, GOLES)  
VALUES (23, 86, 25, 8, 2, 7, 2);  
INSERT INTO ESTADISTICAS (N_PARTIDO, TIEMPO_JUGADO, PASES_COMPLETADOS, POSESIONES_RECUPERADAS, POSESIONES_PERDIDAS, DISTANCIA_RECORRIDADA, GOLES)  
VALUES (24, 76, 33, 2, 5, 8, 1);  
INSERT INTO ESTADISTICAS (N_PARTIDO, TIEMPO_JUGADO, PASES_COMPLETADOS, POSESIONES_RECUPERADAS, POSESIONES_PERDIDAS, DISTANCIA_RECORRIDADA, GOLES)  
VALUES (25, 36, 31, 6, 4, 6, 4);  
INSERT INTO ESTADISTICAS (N_PARTIDO, TIEMPO_JUGADO, PASES_COMPLETADOS, POSESIONES_RECUPERADAS, POSESIONES_PERDIDAS, DISTANCIA_RECORRIDADA, GOLES)  
VALUES (26, 57, 25, 7, 6, 3, 3);  
INSERT INTO ESTADISTICAS (N_PARTIDO, TIEMPO_JUGADO, PASES_COMPLETADOS, POSESIONES_RECUPERADAS, POSESIONES_PERDIDAS, DISTANCIA_RECORRIDADA, GOLES)  
VALUES (27, 46, 15, 4, 5, 8, 7);  
INSERT INTO ESTADISTICAS (N_PARTIDO, TIEMPO_JUGADO, PASES_COMPLETADOS, POSESIONES_RECUPERADAS, POSESIONES_PERDIDAS, DISTANCIA_RECORRIDADA, GOLES)  
VALUES (28, 2, 16, 8, 4, 6, 4);  
INSERT INTO ESTADISTICAS (N_PARTIDO, TIEMPO_JUGADO, PASES_COMPLETADOS, POSESIONES_RECUPERADAS, POSESIONES_PERDIDAS, DISTANCIA_RECORRIDADA, GOLES)  
VALUES (29, 23, 19, 3, 8, 4, 2);  
INSERT INTO ESTADISTICAS (N_PARTIDO, TIEMPO_JUGADO, PASES_COMPLETADOS, POSESIONES_RECUPERADAS, POSESIONES_PERDIDAS, DISTANCIA_RECORRIDADA, GOLES)  
VALUES (30, 95, 12, 8, 3, 2, 1);  
INSERT INTO ESTADISTICAS (N_PARTIDO, TIEMPO_JUGADO, PASES_COMPLETADOS, POSESIONES_RECUPERADAS, POSESIONES_PERDIDAS, DISTANCIA_RECORRIDADA, GOLES)  
VALUES (31, 87, 17, 7, 1, 7, 0);  
INSERT INTO ESTADISTICAS (N_PARTIDO, TIEMPO_JUGADO, PASES_COMPLETADOS, POSESIONES_RECUPERADAS, POSESIONES_PERDIDAS, DISTANCIA_RECORRIDADA, GOLES)  
VALUES (32, 56, 12, 5, 7, 6, 6);
```

Salida de Script X

Tarea terminada en 0,086 segundos

```
1 fila insertadas.  
  
1 fila insertadas.
```

IDAW-BD-20 ESTADISTICAS

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Dependencias Detalles Particiones Índices SQL

Ordenar... Filtrar:

N_PARTIDO	TIEMPO_JUGADO	PASES_COMPLETADOS	POSESIONES_RECUPERADAS	POSESIONES_PERDIDAS	DISTANCIA_RECORRIDADA	GOLES
1	23	86	25	8	2	7 2
2	24	76	33	2	5	8 1
3	25	36	31	6	4	6 4
4	26	57	25	7	6	3 3
5	27	46	15	4	5	8 7
6	28	2	16	8	4	6 4
7	29	23	19	3	8	4 2
8	30	95	12	8	3	2 1
9	31	87	17	7	1	7 0
10	32	56	12	5	7	6 6

# TABLA EQUIPO DIRECTIVO

IDAW-BD-20 - ESTADÍSTICAS

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
INSERT INTO EQUIPO_DIRECTIVO (N_IDENTIFICADOR, RESPONSABILIDAD, NOMBRE, APELLIDOS)
VALUES (1, 'DIRECTOR', 'NAVARRO', 'NICO');
INSERT INTO EQUIPO_DIRECTIVO (N_IDENTIFICADOR, RESPONSABILIDAD, NOMBRE, APELLIDOS)
VALUES (2, 'SUBDIRECTOR', 'RAMOS', 'JUAN');
INSERT INTO EQUIPO_DIRECTIVO (N_IDENTIFICADOR, RESPONSABILIDAD, NOMBRE, APELLIDOS)
VALUES (3, 'ACCIONISTA', 'VELAZQUEZ', 'PACO');
INSERT INTO EQUIPO_DIRECTIVO (N_IDENTIFICADOR, RESPONSABILIDAD, NOMBRE, APELLIDOS)
VALUES (4, 'ACCIONISTA', 'LISBOA', 'PEPA');
INSERT INTO EQUIPO_DIRECTIVO (N_IDENTIFICADOR, RESPONSABILIDAD, NOMBRE, APELLIDOS)
VALUES (5, 'MINISTRO', 'FERNANDEZ', 'YODA');
INSERT INTO EQUIPO_DIRECTIVO (N_IDENTIFICADOR, RESPONSABILIDAD, NOMBRE, APELLIDOS)
VALUES (6, 'ACCIONISTA', 'IKENE', 'ELOY');
INSERT INTO EQUIPO_DIRECTIVO (N_IDENTIFICADOR, RESPONSABILIDAD, NOMBRE, APELLIDOS)
VALUES (7, 'MARKETING', 'CALEY', 'ELDEMIRO');
INSERT INTO EQUIPO_DIRECTIVO (N_IDENTIFICADOR, RESPONSABILIDAD, NOMBRE, APELLIDOS)
VALUES (8, 'MARKETING', 'JUBITERO', 'SIRO');
INSERT INTO EQUIPO_DIRECTIVO (N_IDENTIFICADOR, RESPONSABILIDAD, NOMBRE, APELLIDOS)
VALUES (9, 'ACCIONISTA', 'PACHAME', 'WALDO');
INSERT INTO EQUIPO_DIRECTIVO (N_IDENTIFICADOR, RESPONSABILIDAD, NOMBRE, APELLIDOS)
VALUES (10, 'MINISTRO', 'CATAHUMBERT', 'IGOR');
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0,088 segundos

```
1 fila insertadas.  
1 fila insertadas.
```

IDAW-BD-20 - EQUIPO\_DIRECTIVO

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Dependencias

Ordenar... Filtrar:

	N_IDENTIFICADOR	RESPONSABILIDAD	NOMBRE	APELLIDOS
1	1	DIRECTOR	NAVARRO	NICO
2	2	SUBDIRECTOR	RAMOS	JUAN
3	3	ACCIONISTA	VELAZQUEZ	PACO
4	4	ACCIONISTA	LISBOA	PEPA
5	5	MINISTRO	FERNANDEZ	YODA
6	6	ACCIONISTA	IKENE	ELOY
7	7	MARKETING	CALEY	ELDEMIRO
8	8	MARKETING	JUBITERO	SIRO
9	9	ACCIONISTA	PACHAME	WALDO
10	10	MINISTRO	CATAHUMBERT	IGOR

# TABLA ENTRADA

IDAW-BD-20 > EQUIPO\_DIRECTIVO >

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
INSERT INTO ENTRADA (N_ENTRADA, NOMBRE_COMPRADOR, PRECIO, ZONA, N_ASIENTO)
VALUES (43546, 'ESTRELLA', 23, 'ESQUINA', 3437);
INSERT INTO ENTRADA (N_ENTRADA, NOMBRE_COMPRADOR, PRECIO, ZONA, N_ASIENTO)
VALUES (46546, 'ZAHIRA', 13, 'FUERA DEL CAMPO', 5257);
INSERT INTO ENTRADA (N_ENTRADA, NOMBRE_COMPRADOR, PRECIO, ZONA, N_ASIENTO)
VALUES (47546, 'WARDA', 43, 'GOL SUR', 3737);
INSERT INTO ENTRADA (N_ENTRADA, NOMBRE_COMPRADOR, PRECIO, ZONA, N_ASIENTO)
VALUES (48546, 'LEIRE', 53, 'GOL NORTE', 9757);
INSERT INTO ENTRADA (N_ENTRADA, NOMBRE_COMPRADOR, PRECIO, ZONA, N_ASIENTO)
VALUES (49546, 'PABLO', 33, 'GOL SUR ALTO', 2457);
INSERT INTO ENTRADA (N_ENTRADA, NOMBRE_COMPRADOR, PRECIO, ZONA, N_ASIENTO)
VALUES (43346, 'JUAN FRANCISCO', 83, 'ANFITEATRO', 3458);
INSERT INTO ENTRADA (N_ENTRADA, NOMBRE_COMPRADOR, PRECIO, ZONA, N_ASIENTO)
VALUES (43646, 'EDUARDO', 53, 'GOL NORTE', 3467);
INSERT INTO ENTRADA (N_ENTRADA, NOMBRE_COMPRADOR, PRECIO, ZONA, N_ASIENTO)
VALUES (43846, 'JESUS', 43, 'GOL SUR', 3445);
INSERT INTO ENTRADA (N_ENTRADA, NOMBRE_COMPRADOR, PRECIO, ZONA, N_ASIENTO)
VALUES (43446, 'MANUEL', 43, 'GOL SUR', 3747);
INSERT INTO ENTRADA (N_ENTRADA, NOMBRE_COMPRADOR, PRECIO, ZONA, N_ASIENTO)
VALUES (43866, 'ALFAJOR', 43, 'GOL SUR', 3457);
```

Salida de Script

Tarea terminada en 0,08 segundos

```
1 fila insertadas.  
1 fila insertadas.
```

IDAW-BD-20 > ENTRADA >

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Dependencias Detalles Partid

N_ENTRADA	NOMBRE_COMPRADOR	PRECIO	ZONA	N_ASIENTO
1	43546 ESTRELLA		23 ESQUINA	3437
2	46546 ZAHIRA		13 FUERA DEL CAMPO	5257
3	47546 WARDA		43 GOL SUR	3737
4	48546 LEIRE		53 GOL NORTE	9757
5	49546 PABLO		33 GOL SUR ALTO	2457
6	43346 JUAN FRANCISCO		83 ANFITEATRO	3458
7	43646 EDUARDO		53 GOL NORTE	3467
8	43846 JESUS		43 GOL SUR	3445
9	43446 MANUEL		43 GOL SUR	3747
10	43866 ALFAJOR		43 GOL SUR	3457

# TABLA PARTIDO

1DAW-BD-20 ENTRADA

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
INSERT INTO PARTIDOS (CODIGO_PARTIDOS, DIA_PARTIDO, DURACION, EQUIPO_CONTRARIO)
VALUES (1, SYSDATE, 94, 'SEVILLA');
INSERT INTO PARTIDOS (CODIGO_PARTIDOS, DIA_PARTIDO, DURACION, EQUIPO_CONTRARIO)
VALUES (2, SYSDATE, 91, 'CORDOBA');
INSERT INTO PARTIDOS (CODIGO_PARTIDOS, DIA_PARTIDO, DURACION, EQUIPO_CONTRARIO)
VALUES (3, SYSDATE, 95, 'HUELVA');
INSERT INTO PARTIDOS (CODIGO_PARTIDOS, DIA_PARTIDO, DURACION, EQUIPO_CONTRARIO)
VALUES (4, SYSDATE, 92, 'BADAJOZ');
INSERT INTO PARTIDOS (CODIGO_PARTIDOS, DIA_PARTIDO, DURACION, EQUIPO_CONTRARIO)
VALUES (5, SYSDATE, 93, 'BETIS');
INSERT INTO PARTIDOS (CODIGO_PARTIDOS, DIA_PARTIDO, DURACION, EQUIPO_CONTRARIO)
VALUES (6, SYSDATE, 92, 'ALMERIA');
INSERT INTO PARTIDOS (CODIGO_PARTIDOS, DIA_PARTIDO, DURACION, EQUIPO_CONTRARIO)
VALUES (7, SYSDATE, 93, 'MADRID');
INSERT INTO PARTIDOS (CODIGO_PARTIDOS, DIA_PARTIDO, DURACION, EQUIPO_CONTRARIO)
VALUES (8, SYSDATE, 98, 'GIRONA');
INSERT INTO PARTIDOS (CODIGO_PARTIDOS, DIA_PARTIDO, DURACION, EQUIPO_CONTRARIO)
VALUES (9, SYSDATE, 94, 'BARCELONA');
INSERT INTO PARTIDOS (CODIGO_PARTIDOS, DIA_PARTIDO, DURACION, EQUIPO_CONTRARIO)
VALUES (10, SYSDATE, 90, 'GETAFE');
```

Salida de Script

Tarea terminada en 0,079 segundos

```
1 fila insertadas.  
1 fila insertadas.
```

1DAW-BD-20 PARTIDOS

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Dependencias | D

Ordenar... Filtrar:

CODIGO_PARTIDOS	DIA_PARTIDO	DURACION	EQUIPO_CONTRARIO
1	1 04/06/24	94	SEVILLA
2	2 04/06/24	91	CORDOBA
3	3 04/06/24	96	HUELVA
4	4 04/06/24	92	BADAJOZ
5	5 04/06/24	93	BETIS
6	6 04/06/24	92	ALMERIA
7	7 04/06/24	93	MADRID
8	8 04/06/24	98	GIRONA
9	9 04/06/24	94	BARCELONA
10	10 04/06/24	90	GETAFE

**MODIFICACIONES  
SIN  
SELECCIÓN**

# TABLA EQUIPO

Archivo Editar Ver Navegar Ejecutar Equipo Herramientas Ventana Ayuda

Conexiones IDAW-BD-20 0,031 segundos

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
UPDATE EQUIPO
SET N_TROFEOS = N_TROFEOS + 1
WHERE CODIGO_TROFEOS = 12;
```

Informes

EQUIPO

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Dependencias Detalles Particiones Índices SQL

Ordenar... Filtrar...

CODIGO_TROFEOS	DIA_DEL_ANO	N_TROFEOS	N_VICTORIAS	N_EMPATOS	N_DERROTAS
1	12 31/10/23	3	11	4	3
2	40 01/01/24	4	10	5	5
3	41 01/02/24	4	12	3	4
4	42 01/03/24	4	8	6	6
5	14 31/08/22	4	17	2	4
6	12 17/09/22	5	22	6	3
7	12 07/09/22	6	28	6	9
8	12 13/09/22	3	29	6	4
9	34 31/08/22	4	17	2	4

SE LES HA SUMADO 1 TROFEO A LOS QUE TENIAN EL CODIGO 12

Salida de Script x | Tarea terminada en 0,031 segundos

4 filas actualizadas.

# TABLA JUGADORES

DORSAL	APELLIDOS	SALARIO	BONIFICACIONES	DURACION_CONTRATO	NOMBRE
1	12 TERINO	34568	300		5 JESUS

The screenshot shows the IDAW-60-20 database management system interface. On the left, the 'Hogar de Trabajo' (Workshop) window displays a SQL update query:

```
UPDATE JUGADORES  
SET SALARIO = SALARIO * 1.1  
WHERE DORSAL = 12;
```

The 'Salida de Script' (Script Output) window below it shows the result: "1 fila actualizadas." (1 row updated).

On the right, the 'JUGADORES' table is displayed in a grid format. A red arrow points from the 'DORSAL' column of the first row in the table back to the 'DORSAL' column in the 'UPDATE' query in the workshop window.

DORSAL	APELLIDOS	SALARIO	BONIFICACIONES	DURACION_CONTRATO	NOMBRE
1	12 TERINO	36025	300		5 JESUS
2	15 RODRIGUEZ	3458	100	2 PACO	
3	16 BECERRA	3468	200	1 JUAN	
4	19 GARCIA	7456	700	3 PEPE	
5	17 LOPEZ	4798	400	2 ROBERTO	
6	7 ZUZUNAGA	4576	200	3 ARSEL	
7	27 SORIA	3458	300	5 ENZO	
8	47 GARCIA	4958	300	3 IKER	
9	11 SANDEMETRIO	4868	400	2 OTI	
10	23 URRIAGA	4668	500	1 XELAI	

# TABLA ENTRENADOR

17	JIMENEZ	JULIAN
----	---------	--------

The screenshot shows the IDAW-BD-20 interface with two main windows:

- Hoja de Trabajo (Worksheet):** Contains an SQL UPDATE statement:

```
UPDATE ENTRENADOR  
SET APELLIDOS = 'PEREZ'  
WHERE N_IDENTIFICADOR = 17;
```
- ENTRENADOR (Table View):** Shows the data from the ENTRENADOR table. A red arrow points from the value '17' in the 'N\_IDENTIFICADOR' column of the worksheet to the same column in the table view, indicating the row being updated.
- Salida de Script (Script Output):** Displays the results of the update:

```
4 files eliminado  
1 fila actualizada.
```

The table data is as follows:

N_IDENTIFICADOR	NOMBRE	APELLIDOS
1	17	JIMENEZ PEREZ
2	8	HERNANDEZ JULIA
3	7	IGLESIAS SANDRA
4	12	CARMONA PACA
5	15	GONZALEZ JUAN PACO
6	9	ZAHERIE AUXILIO
7	11	FULGA PROCOPIO
8	10	VOINESCU ACACIO
9	23	LAPADAT SEGISMUNDO
10	26	LASILLO AFRODISIO

# TABLA ESTADÍSTICAS

The screenshot shows the IDAW-20 application interface. On the left, the 'Hoja de Trabajo' (Worksheet) contains a SQL script:

```
UPDATE ESTADISTICAS
SET GOLES = GOLES + 2
WHERE N_PARTIDO = 27;
```

The 'Salida de Script' (Script Output) panel at the bottom shows the result: "1 fila actualizadas." (1 row updated).

On the right, the 'ESTADISTICAS' (Statistics) window displays a table with the following data:

N_PARTIDO	TIEMPO_JUGADO	PASES_COMPLETADOS	POSESIONES_RECUPERADAS	POSESIONES_PERDIDAS	DISTANCIA_RECORRIDA	GOLES
1	23	86	25	8	2	7 2
2	24	76	33	2	5	8 1
3	25	36	31	6	4	6 4
4	26	57	29	7	6	3 3
5	27	46	15	4	5	9
6	28	2	16	6	4	6 4
7	29	23	19	3	8	4 2
8	30	95	12	8	3	2 1
9	31	87	17	7	1	7 0
10	32	56	12	5	7	6 6

# TABLA EQUIPO DIRECTIVO

The screenshot shows a database application interface with two main panes. On the left, a script editor displays a SQL update statement:

```
UPDATE EQUIPO_DIRECTIVO  
SET RESPONSABILIDAD = 'MARKETING'  
WHERE N_IDENTIFICADOR = 10;
```

A red arrow points from the cursor in the SQL statement to the corresponding row in the table on the right. On the right, a table titled "EQUIPO\_DIRECTIVO" is displayed with the following data:

N_IDENTIFICADOR	RESPONSABILIDAD	NOMBRE	APELLIDOS
1	DIRECTOR	NAVARRO	NICO
2	SUBDIRECTOR	RAMOS	JUAN
3	ACCIONISTA	VELAZQUEZ	PACO
4	ACCIONISTA	LISBOA	PEPA
5	MINISTRO	FERNANDEZ	YODA
6	ACCIONISTA	IKENE	ELOY
7	MARKETING	CALEY	ELDEMIRIO
8	MARKETING	JUBITERO	SIRO
9	ACCIONISTA	PACHEQUE	WALDO
10	MARKETING	CATAHUMBERT	IGOR

Below the table, a status bar indicates "Tarea terminada en 0,029 segundos".

**ELIMINACIÓN  
SIN  
SELECCIÓN**

# TABLA EQUIPO

EQUIPO

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Dependencias Detalles Particiones Índices

Ordenar... Filtrar:

	CODIGO_TROFEOS	DIA_DEL_AÑO	N_TROFEOS	N_VICTORIAS	N_EMPATES	N_DERROTAS
1		12 31/10/23	3	11	4	3
2		40 01/01/24	4	10	5	5
3		41 01/02/24	4	12	3	4
4		42 01/03/24	4	8	6	6
5		14 31/08/22	4	17	2	4
6		12 17/09/22	5	22	6	3
7		12 07/09/22	6	28	6	9
8		12 13/09/22	3	29	6	4
9		34 31/08/22	4	17	2	4

IDAW-BD-20

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

0,02 segundos

```
DELETE FROM EQUIPO
WHERE DIA_DEL_AÑO = TO_DATE('2022-08-31', 'YYYY-MM-DD');
```

Salida de Script

Tarea terminada en 0,02 segundos

2 filas eliminado

	CODIGO_TROFEOS	DIA_DEL_AÑO	N_TROFEOS	N_VICTORIAS	N_EMPATES	N_DERROTAS
1		12 31/10/23	3	11	4	3
2		40 01/01/24	4	10	5	5
3		41 01/02/24	4	12	3	4
4		42 01/03/24	4	8	6	6
5		12 17/09/22	5	22	6	3
6		12 07/09/22	6	28	6	9
7		12 13/09/22	3	29	6	4

# TABLA JUGADORES

4	19 GARCIA	7456	700	3 PEPE
---	-----------	------	-----	--------

The screenshot shows the JDAW-BD-20 database interface. On the left, the 'Ejecutar Script (F5)' window contains the SQL command:

```
DELETE FROM JUGADORES  
WHERE DORSAL = 19;
```

A red arrow points from the cursor in the script window to the row with DORSAL 19 in the main 'JUGADORES' table window. The 'JUGADORES' table has the following data:

	DORSAL	APellidos	SALARIO	BONIFICACIONES	DURACION_CONTRATO	NOMBRE
1	12	TERINO	38025	300	5	JESUS
2	15	RODRIGUEZ	3458	100	2	PACO
3	16	BECKERA	3468	200	1	JUAN
4	17	LOPEZ	4788	400	2	ROBERTO
5	7	ZUZUNAGA	4576	200	3	AISEL
6	27	SORNI	3458	300	5	ENZO
7	47	GARZA	4958	300	3	IKER
8	11	SANDEMETRIO	4868	400	2	OTTI
9	23	URRIAGA	4668	500	1	XELAI

The bottom-left window shows the output of the script execution:

```
1 fila eliminado
```

# TABLA ENTRENADOR

The screenshot shows the IDAW-BD-20 application interface. On the left, the 'Hoja de Trabajo' (Worksheet) tab contains a SQL query:

```
DELETE FROM ENTRENADOR  
WHERE N_IDENTIFICADOR = 8;
```

An arrow points from this query to the table view on the right. The table view is titled 'ENTRENADOR' and displays the following data:

N_IDENTIFICADOR	NOMBRE	APPELLIDOS
1	17 JIMENEZ	PEREZ
2	7 IGLESIAS	SANDRA
3	12 CARMONA	PACA
4	19 GONZALEZ	JUAN PACO
5	9 ZAHERIE	AUXILIO
6	11 FULGA	PROCOPIO
7	10 VOINESCU	ACRACIO
8	23 LAPADAT	SEGISMUNDO
9	26 LASZLO	AFRODISIO

The 'Salida de Script' (Script Output) window at the bottom left shows the result of the deletion:

```
1 fila eliminado
```

# TABLA ESTADÍSTICAS

N_PARTIDO	TIEMPO_JUGADO	PASES_COMPLETADOS	POSESIONES_RECUPERADAS	POSESIONES_PERDIDAS	DISTANCIA_RECORRIDA	GOLES
23	86	25	8	2	7	2

The screenshot shows the IDAW-BO-20 interface with two main panes. The left pane displays a SQL query in the 'Generador de Consultas' (Query Generator) window:

```
DELETE FROM ESTADISTICAS  
WHERE N_PARTIDO = 23;
```

The right pane shows a table titled 'ESTADISTICAS' with the following data:

N_PARTIDO	TIEMPO_JUGADO	PASES_COMPLETADOS	POSESIONES_RECUPERADAS	POSESIONES_PERDIDAS	DISTANCIA_RECORRIDA	GOLES
1	24	76	33	2	5	8
2	25	36	31	6	4	6
3	26	57	25	7	6	3
4	27	46	15	4	5	8
5	28	2	16	8	4	4
6	29	23	19	3	8	4
7	30	95	12	8	3	2
8	31	87	17	7	1	7
9	32	56	12	5	7	6

Below the table, the status bar indicates '1 fila actualizada.' (1 row updated.) and '1 fila eliminado.' (1 row deleted.)

# TABLA EQUIPO DIRECTIVO

5

5 MINISTRO

FERNANDEZ YODA

The screenshot shows a database application interface with two main panes. The left pane is a script editor titled 'IDAW-BD-20' containing the following SQL code:

```
DELETE FROM EQUIPO_DIRECTIVO  
WHERE RESPONSABILIDAD = 'MINISTRO';
```

A red arrow points from the word 'MINISTRO' in the script to the corresponding row in the table on the right. The right pane is titled 'EQUIPO\_DIRECTIVO' and displays a table with the following data:

N_IDENTIFICADOR	RESPONSABILIDAD	NOMBRE	APELLIDOS
1	DIRECTOR	NAVARRO	NICO
2	SUBDIRECTOR	RAMOS	JUAN
3	ACCIONISTA	VELAZQUEZ	PACO
4	ACCIONISTA	LISBOA	PEPA
5	ACCIONISTA	IKENE	ELOY
6	MARKETING	CALZEY	ELDEMIRO
7	MARKETING	JUBITERO	SIRO
8	ACCIONISTA	FACHANE	WALDO
9	MARKETING	CATARIBBERT	IGOR
10	MARKETING		

The bottom left pane shows the output of the script execution:

```
Salida de Script x  
Tarea terminada en 0,025 segundos  
1 fila eliminado
```

INserción  
CON  
SELECCIÓN

# TABLA EQUIPO

The screenshot shows the IDAW-20 application interface with two main windows.

**Left Window (Hoja de Trabajo):** Displays a SQL script for inserting data into the 'EQUIPO' table. The script uses a MAX function to get the last ID and increments it by 1. It also includes a WHERE clause to filter rows where the sum of 'N\_VICTORIAS' and 'N\_EMPATOS' is less than 99. The script ends with a FROM clause pointing to the 'EQUIPO' table.

```
INSERT INTO EQUIPO (CODIGO_TROFEOS, DIA_DEL_ANO, N_TROFEOS, N_VICTORIAS, N_EMPATOS, N_DERROTAS)
SELECT
    MAX(CODIGO_TROFEOS) + 1 AS CODIGO_TROFEOS,
    TO_DATE('2024-06-01', 'YYYY-MM-DD') AS DIA_DEL_ANO,
    LEAST(SUM(N_TROFEOS), 99) AS N_TROFEOS,
    LEAST(SUM(N_VICTORIAS), 99) AS N_VICTORIAS,
    LEAST(SUM(N_EMPATOS), 99) AS N_EMPATOS,
    LEAST(SUM(N_DERROTAS), 99) AS N_DERROTAS
FROM
    EQUIPO;
```

**Right Window (EQUIPO):** Shows a table with 8 rows of data. The table has columns: CODIGO\_TROFEOS, DIA\_DEL\_ANO, N\_TROFEOS, N\_VICTORIAS, N\_EMPATOS, and N\_DERROTAS. A red arrow points from the bottom of the left window towards the 8th row of the right window.

	CODIGO_TROFEOS	DIA_DEL_ANO	N_TROFEOS	N_VICTORIAS	N_EMPATOS	N_DERROTAS
1	12	31/10/23	3	11	4	3
2	40	01/01/24	4	10	5	5
3	41	01/02/24	4	12	3	4
4	42	01/03/24	4	8	6	6
5	12	17/09/22	5	22	6	3
6	12	07/09/22	6	28	6	9
7	12	13/09/22	3	29	6	4
8	43	01/06/24	29	99	36	34

# TABLA JUGADORES

The screenshot shows the MySQL Workbench interface with two main panes. The left pane displays a SQL query being run:

```
INSERT INTO JUGADORES (DORSAL, APELLIDOS, SALARIO, BONIFICACIONES, DURACION_CONTRATO, NOMBRE)
SELECT N_IDENTIFICADOR, APELLIDOS, 3000 AS SALARIO, 0 AS BONIFICACIONES, 1 AS DURACION_CONTRATO, NOMBRE
FROM ENTRENADOR
WHERE N_IDENTIFICADOR NOT IN (SELECT DORSAL FROM JUGADORES);
```

A red arrow points from the bottom of this query area to the results pane on the right. The results pane is titled "JUGADORES" and shows a table with the following data:

DORSAL	APELLIDOS	SALARIO	BONIFICACIONES	DURACION_CONTRATO	NOMBRE
1	12 TERINO	38025	300	5	JESUS
2	15 RODRIGUEZ	3458	100	2	PACO
3	16 BECERRA	3468	200	1	JUAN
4	17 LOPEZ	4788	400	2	ROBERTO
5	7 ZUZUNAGA	4576	200	3	AKSEL
6	27 SORRI	3458	300	5	ENZO
7	47 GARZA	4958	300	3	IKER
8	11 SANDEMEIRIO	4868	400	2	OTTI
9	23 URRIAGA	4668	500	1	XELAT
10	8 JULIA	3000	0	1	HERNANDEZ
11	19 JUAN PACO	3000	0	1	GONZALEZ
12	9 ANDILIO	3000	0	1	ZAHERIE
13	10 ACRACIO	3000	0	1	VOINIESCU
14	26 AFRODISIO	3000	0	1	LASZLO

The status bar at the bottom of the interface indicates "5 filas insertadas." (5 rows inserted).

# TABLA ENTRENADOR

The screenshot shows the IDAW-20 interface with two main panes. The left pane displays a SQL script in the 'Generador de Consultas' tab and its execution results in the 'Salida de Script' tab. The right pane shows a table named 'ENTRENADOR'.

**SQL Script (Generador de Consultas):**

```
INSERT INTO ENTRENADOR (N_IDENTIFICADOR, NOMBRE, APELLIDOS)
SELECT N_IDENTIFICADOR, NOMBRE, APELLIDOS
FROM EQUIPO_DIRECTIVO
WHERE RESPONSABILIDAD = 'ENTRENADOR';
```

**Table View (ENTRENADOR):**

N_IDENTIFICADOR	NOMBRE	APELLIDOS
1	17 JIMENEZ	PÉREZ
2	7 IGLESIAS	SANDRA
3	12 CARMONA	PACO
4	19 GONZALEZ	JUAN PACO
5	9 ZAHERIE	AUXILIO
6	11 FULGA	FROCCPIO
7	10 VOINESCU	ACRACIO
8	23 LAPADAT	SEGISMUNDO
9	26 LASZLO	AFRODISIO

**Output (Salida de Script):**

```
1 fila eliminada.

0 filas insertadas.
```

**Status Bar:** Línea 4 Columna 38 | Insertar | Modificado | Windows: 0

# TABLA EQUIPO DIRECTIVO

The screenshot shows a database interface with two main panes. The left pane is titled 'Hoja de Trabajo' and contains a SQL query:

```
INSERT INTO EQUIPO_DIRECTIVO (N_IDENTIFICADOR, RESPONSABILIDAD, NOMBRE, APELLIDOS)
SELECT E.N_IDENTIFICADOR, 'ACCIONISTA', E.NOMBRE_COMPRADOR, E.APELLIDO_COMPRADOR
FROM ENTRADA E
GROUP BY E.N_IDENTIFICADOR, E.NOMBRE_COMPRADOR, E.APELLIDO_COMPRADOR;
```

The right pane is titled 'EQUIPO\_DIRECTIVO' and displays a table with the following data:

N_IDENTIFICADOR	RESPONSABILIDAD	NOMBRE	APELLIDOS
1	1 DIRECTOR	NAVARRO	NICO
2	2 SUBDIRECTOR	RAMOS	JUAN
3	3 ACCIONISTA	VELAZQUEZ	PACO
4	4 ACCIONISTA	LISBOA	PEPA
5	6 ACCIONISTA	IKENE	ELOY
6	7 MARKETING	CALEY	ELDEMIRO
7	8 MARKETING	JUBITERO	SIRO
8	9 ACCIONISTA	PACHAME	WALDO
9	10 MARKETING	CATAHUMBERTI	IGOR

# TABLA EQUIPO DIRECTIVO

The screenshot shows two windows of the IDAW-BD-20 application. The left window is a SQL editor titled 'Hoja de Trabajo' (Worksheet) with the following code:

```
INSERT INTO EQUIPO_DIRECTIVO (N_IDENTIFICADOR, RESPONSABILIDAD, NOMBRE, APELLIDOS)
SELECT N_ENTRADA, 'Administrador', NOMBRE_COMPRADOR, APELLIDOS_COMPRADOR
FROM ENTRADA;
```

The right window is titled 'EQUIPO\_DIRECTIVO' and displays a table with the following data:

N_IDENTIFICADOR	RESPONSABILIDAD	NOMBRE	APELLIDOS
1	1 DIRECTOR	NAVARRO	NICO
2	2 SUBDIRECTOR	RAMOS	JUAN
3	3 ACCIONISTA	VELAZQUEZ	PACO
4	4 ACCIONISTA	LISBOA	PEPA
5	6 ACCIONISTA	IKENE	ELOY
6	7 MARKETING	CALEY	ELDEMIRO
7	8 MARKETING	JUBITERO	SIRO
8	9 ACCIONISTA	PACHAME	WALDO
9	10 MARKETING	CATAHUMBERT	IGOR

# MODIFICACIONES CON SELECCIÓN

# TABLA EQUIPO

The screenshot shows the IDAW-BD-20 application interface. On the left, there is a 'Hoja de Trabajo' (Worksheet) tab and a 'Generador de Consultas' (Query Generator) tab. The 'Hoja de Trabajo' tab contains a SQL update script:

```
UPDATE EQUIPO E
SET N_TROFEOS = (
    SELECT COUNT(*)
    FROM JUGADORES J
    WHERE J.SALARIO > 3000
)
WHERE E.CODIGO_TROFEOS = 1;
```

The 'Generador de Consultas' tab shows the results of the query:

CODIGO_TROFEOS	DIA_DEL_AÑO	N_TROFEOS	N_VICTORIAS	N_EMPATES	N_DERROTAS
1	12 31/10/23	3	11	4	3
2	40 01/01/24	4	10	5	5
3	41 01/02/24	4	12	3	4
4	42 01/03/24	4	8	6	6
5	12 17/09/22	5	22	6	3
6	12 07/09/22	6	28	6	9
7	12 13/09/22	3	29	6	4
8	43 01/06/24	29	99	36	34

In the bottom left corner, there is a 'Salida de Script' (Script Output) tab with the message: 'Tarea terminada en 0,025 segundos'. The status bar at the bottom also indicates '0 filas actualizadas.'

# TABLA ENTRENADOR

The screenshot shows the IDAW-20 interface with two main panes. The left pane displays a SQL script for updating the 'ENTRENADOR' table, and the right pane shows the resulting data in a table.

**SQL Script (Left Pane):**

```
UPDATE ENTRENADOR E
SET E.APELLIDOS = (
    SELECT UPPER(SUBSTR(ED.APELLIDOS, 1, 3)) || ED.NOMBRE
    FROM EQUIPO_DIRECTIVO ED
    WHERE ED.N_IDENTIFICADOR = E.N_IDENTIFICADOR
)
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM EQUIPO_DIRECTIVO ED
    WHERE ED.N_IDENTIFICADOR = E.N_IDENTIFICADOR
);
```

**Table View (Right Pane):**

	N_IDENTIFICADOR	NOMBRE	APELLIDOS
1		17 JIMENEZ	PÉREZ
2		7 TIGLACAS	ELDACLEY
3		12 CARMONA	FACA
4		19 GONZALEZ	JUAN PACO
5		5 PAME	HALPACHAME
6		11 FLORES	FROCOPIO
7		10 VOINESCU	IGOCATANUMBERT
8		23 LAPADAT	SEGISMUNDO
9		26 LASZLO	AFRODISIO

**Output Panel (Bottom Left):**

```
Salida de Script X
Tarea terminada en 0,022 segundos
```

3 files actualizadas.

# TABLA ESTADÍSTICAS

The screenshot shows a database interface with two main panes. The left pane is a 'Generador de Consultas' (Query Generator) containing an SQL UPDATE statement:

```
UPDATE ESTADISTICAS E
SET GOLES = E.GOLES + (
    SELECT COUNT(*)
    FROM PARTIDOS P
    WHERE P.CODIGO_PARTIDOS = E.N_PARTIDO AND P.N_ROJAS > 0
)
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM PARTIDOS P
    WHERE P.CODIGO_PARTIDOS = E.N_PARTIDO AND P.N_ROJAS > 0
);
```

The right pane is titled 'ESTADISTICAS' and displays a table with 10 rows of data. A red arrow points from the bottom right of the table towards the bottom right corner of the screen.

N_PARTIDO	TIEMPO_JUGADO	PASES_COMPLETADOS	POSICIONES_RECUPERADAS	POSICIONES_PERDIDAS	DISTANCIA_RECORRIDA	GOLES
1	24	76	33	2	5	8 1
2	25	36	31	6	4	3 3
3	26	57	25	7	6	8 9
4	27	46	15	4	5	6 4
5	28	2	16	8	4	6 2
6	29	23	19	3	8	4 1
7	30	95	12	8	3	7 0
8	31	87	17	7	1	7 0
9	32	56	12	5	7	6 6

# TABLA EQUIPO DIRECTIVO

The screenshot shows a database environment with two main windows:

- Hoja de Trabajo (Query Editor):** Contains the following SQL code:

```
UPDATE EQUIPO_DIRECTIVO ED
SET RESPONSABILIDAD = 'DIRECTOR'
WHERE ED.N_IDENTIFICADOR IN (
    SELECT DISTINCT N_IDENTIFICADOR
    FROM ENTRADA E
    WHERE E.ZONA = 'GOL SUR ALTO' AND E.CANTIDAD > 100
);
```
- EQUIPO\_DIRECTIVO (Table View):** Displays a list of 10 rows with columns: N\_IDENTIFICADOR, RESPONSABILIDAD, NOMBRE, and APELLIDOS. The first row, which corresponds to the update query, has its NOMBRE field highlighted with a red arrow pointing to the value "NICO".

N_IDENTIFICADOR	RESPONSABILIDAD	NOMBRE	APELLIDOS
1	1 DIRECTOR	NICO	
2	2 SUBDIRECTOR	RAMOS	JUAN
3	3 ACCIONISTA	VELAZQUEZ	PACO
4	4 ACCIONISTA	LISBOA	PEPA
5	6 ACCIONISTA	IKENE	ELOY
6	7 MARKETING	CALEY	ELDEMIRO
7	8 MARKETING	JUBITERO	SIRO
8	9 ACCIONISTA	PACHAME	WALDO
9	10 MARKETING	CATAHUMBERT	IGOR

# TABLA EQUIPO DIRECTIVO

The screenshot shows a database interface with two main windows. On the left, a script editor window titled 'IDAW-BD-20' displays an SQL update query:

```
UPDATE EQUIPO_DIRECTIVO ED  
SET RESPONSABILIDAD = 'DIRECTOR'  
WHERE ED.N_IDENTIFICADOR IN (  
    SELECT DISTINCT N_IDENTIFICADOR  
    FROM ENTRADA E  
    WHERE E.ZONA = 'GOL SUR ALTO' AND E.CANTIDAD > 100  
);
```

A red arrow points from the 'IN' clause of the query to the table viewer on the right. The table viewer window is titled 'EQUIPO\_DIRECTIVO' and shows the following data:

N_IDENTIFICADOR	RESPONSABILIDAD	NOMBRE	APPELLIDOS
1	1 DIRECTOR	NAVARRO	NICO
2	2 SUBDIRECTOR	RAMOS	JUAN
3	3 ACCIONISTA	VELAZQUEZ	PACO
4	4 ACCIONISTA	LISDON	PEPA
5	6 ACCIONISTA	IKENE	ELOY
6	7 MARKETING	CALEY	ELDEMIRO
7	8 MARKETING	JUBITERO	SIRO
8	9 ACCIONISTA	PACHAME	WALDO
9	10 MARKETING	CATAHUMBERT	IGOR

# ELIMINACIÓN CON SELECCIÓN

# TABLA EQUIPO

The screenshot shows the IDAW BD-20 interface with two main windows:

- Hoja de Trabajo (Worksheet):** Contains a SQL script for deleting rows from the EQUIPO table where the salary is greater than 3000. The script is as follows:

```
DELETE FROM EQUIPO E
WHERE E.CODIGO_TROFEOS NOT IN (
    SELECT J.SALARIO AS CODIGO_TROFEOS
    FROM JUGADORES J
    WHERE J.SALARIO > 3000
);
```

- EQUIPO Table:** Shows the structure of the EQUIPO table with columns: CODIGO\_EQUIPO, DIA\_DEPARTIDA, N\_TROFEOS, N\_VICTORIAS, N\_EMPATOS, and N\_DERROTAS.

A red arrow points from the worksheet window to the table window, indicating the connection between the query and the data it affects.

**Salida de Script (Script Output):** Displays the result of the executed query: "8 filas eliminado" (8 rows deleted).

# TABLA JUGADORES

The screenshot shows the IDAW-BO-20 database management system interface. On the left, the 'Hoja de Trabajo' (Worksheet) tab is active, displaying a SQL query:DELETE FROM JUGADORES J  
WHERE J.DORSAL NOT IN (  
SELECT \_IDENTIFICADOR  
FROM ENTRENADOR  
)  
;A red arrow points from this query to the 'JUGADORES' results grid on the right. The 'JUGADORES' grid displays the following data:

	DORSAL	APPELLIDO	SALARIO	BONIFICACIONES	DURACION CONTRATO	NOMBRE
1	12	TERINO	38025	300	5	JESUS
2	17	LOPEZ	4768	400	2	ROBERTO
3	7	ZUZUNAGA	4576	200	3	ANSSEL
4	11	SANDEMETRIO	4868	400	2	OTTI
5	23	TURRIAGA	4668	500	1	XELAI
6	8	JULIA	3000	0	1	HERNANDEZ
7	19	JUAN PACO	3000	0	1	GONZALEZ
8	9	INIXILIO	3000	0	1	ZAHERIE
9	10	GRACIO	3000	0	1	VOINESCU
10	26	AFRODISIO	3000	0	1	LASZLO

The bottom-left panel shows the 'Salida de Script' (Script Output) with the message: 'Tarea terminada en 0,019 segundos' (Task completed in 0,019 seconds). The bottom status bar indicates '4 filas eliminado' (4 rows deleted).

# TABLA ENTRENADOR

The screenshot shows the IDAW-BD-20 application interface. On the left, the 'Hoja de Trabajo' (Query Worksheet) tab is active, displaying the following SQL script:

```
DELETE FROM ENTRENADOR E
WHERE E.N_IDENTIFICADOR NOT IN (
    SELECT N_IDENTIFICADOR
    FROM EQUIPO_DIRECTIVO
    WHERE RESPONSABILIDAD = 'ENTRENADOR'
);
```

A red arrow points from the bottom of this window to the 'Salida de Script' (Script Output) tab at the bottom, which shows the results of the executed query:

3 filas actualizadas.

9 filas eliminado

On the right, the 'ENTRENADOR' table is displayed in a grid view. The table has three columns: N\_IDENTIFICADOR, NOMBRE, and APELLIDOS. The first row is highlighted in yellow. A red arrow points from the bottom of the 'Hoja de Trabajo' window towards the table grid.

# TABLA ESTADÍSTICAS

The screenshot shows the interface of the IDAW-ED-20 database management system. The top menu bar includes Archivo, Editar, Ver, Navegar, Ejecutar, Equipo, Herramientas, Ventana, and Ayuda. The main window has several panes:

- Hoja de Trabajo (Query Editor):** Contains the following SQL script:

```
DELETE FROM ESTADISTICAS E
WHERE E.N_PARTIDO NOT IN (
    SELECT CODIGO_PARTIDOS
    FROM PARTIDOS
);
```

A red arrow points from this pane towards the results pane.
- ESTADISTICAS (Statistics Table):** A table view with columns: N\_PARTIDO, TIEMPO\_JUGADO, PASES\_CREADOS, POSESIONES, DISTANCIAS, and GOLES. The table is currently empty.
- Salida de Script (Script Output):** Shows the message "9 filas eliminado" (9 rows deleted).

# TABLA EQUIPO DIRECTIVO

The screenshot shows the iDAW-BD-20 database management software interface. On the left, the 'Generador de Consultas' (Query Generator) window displays a DELETE statement:

```
DELETE FROM EQUIPO_DIRECTIVO  
WHERE N_IDENTIFICADOR IN (  
    SELECT N_IDENTIFICADOR  
    FROM ENTRADA  
    WHERE ZONA = 'GOL SUR'  
);
```

A red arrow points from the WHERE clause of the query to the 'EQUIPO\_DIRECTIVO' table in the main window. The main window, titled 'EQUIPO\_DIRECTIVO', shows the table structure with columns: N\_IDENTIFICADOR, RESPONSABLE, NOMBRE, and APELLIDOS. Below the table, the 'Salida de Script' (Script Output) window displays the results of the executed query:

```
9 filas eliminado  
0 filas eliminado
```

At the bottom of the interface, a status bar message reads: "Haga clic en un identificador con la tecla Control pulsada para ejecutar 'Ir a Declaración'".