快速入门

> 从定制的沙箱模板开始。

启智沙箱模板(template)允许您定制自定义沙箱。您可以定义基础映像、环境变量、要复制的文件、要运行的命令以及启动命令，它们在模板构建期间运行并在快照中捕获 - 因此当您从该模板创建沙箱时，该进程**已经在运行中**。这为您提供了完全配置好的沙箱，进程正在运行中，随时可用，用户的等待时间为零。

有两种方法创建新模板的方式：

- 使用启智管理页面
- 使用SDK手动创建

注意：沙箱模板(template)是和构建当时的计算类型组节点的CPU、环境强依赖的。所以有些模板template跑在其他计算类型组上会报错不兼容。这时你只需在新的计算类型组上重新构建新的模板template就行。

启智管理页面

您可以使用启智管理页面的创建新模板。按照提示输入相关的模板名称，资源规格等信息即可。

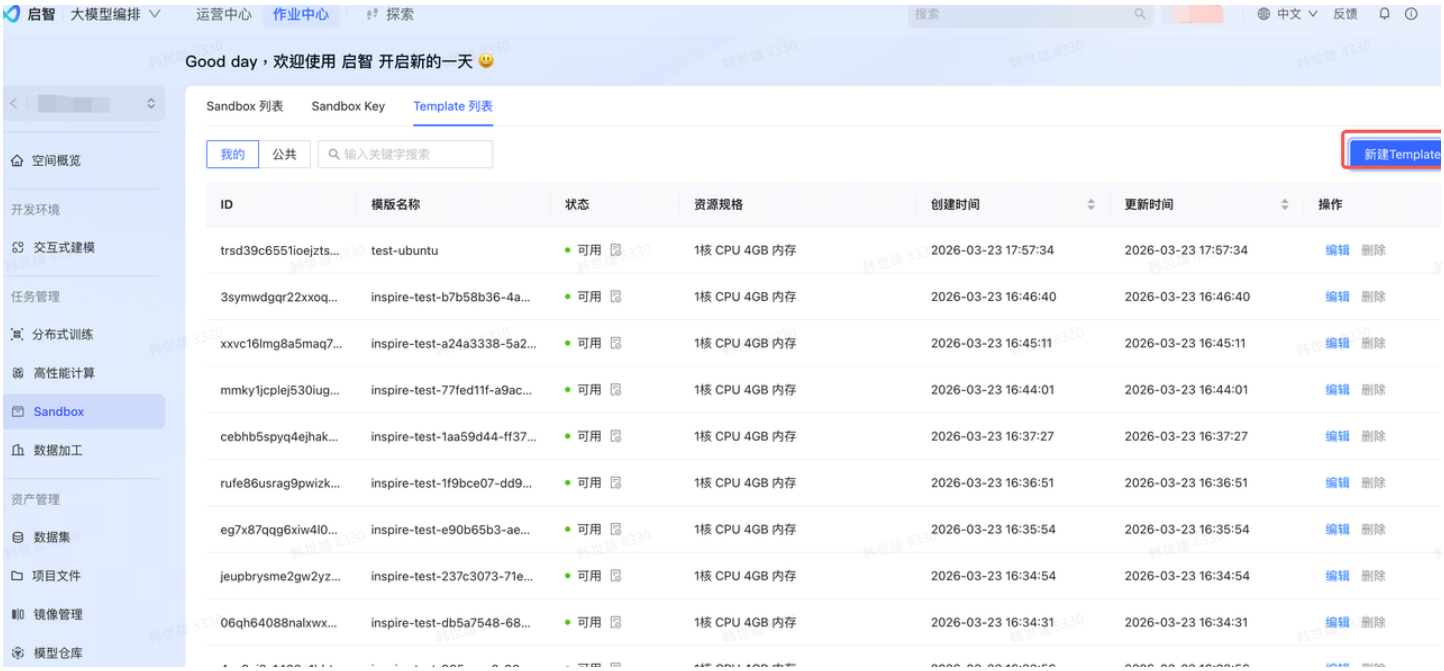

使用SDK手动创建

安装软件包

代码块

```
pip install inspire-sandbox --extra-index-url "https://s.infly.cn/pip/simple/"
```

创建 `.env` 文件

代码块

```
SBX_API_KEY=sbx_***
SBX_API_URL=xxxx
```

创建一个新的模板文件

创建具有以下名称和内容的模板文件

template.py

```
from inspire_sandbox import Template, wait_for_timeout

template = (
    Template()
    .from_base_image()
    .set_envs(
        {
            "HELLO": "Hello, World!",
        }
    )
    .set_start_cmd("echo $HELLO", wait_for_timeout(5_000)))
```

你也可以直接用标准OCI镜像构建模板

代码块

```
from inspire_sandbox import Template, wait_for_timeout

template = (
    Template()
    .from_image("inf-repo-registry.cn-wulanchabu.cr.aliyuncs.com/infly-dev/sandbox-base:ubuntu24.04-py3.12-1.0.0")
    .set_envs(
        {
            "HELLO": "Hello, World!",
        }
    )
    .set_start_cmd("echo $HELLO", wait_for_timeout(5_000)))
```

```
    .run_cmd("apt update")
```

创建开发构建脚本

build_dev.py

```
from dotenv import load_dotenv
from inspire_sandbox import Template, default_build_logger, SandboxSpecCode
from template import template

load_dotenv()

if __name__ == '__main__':
    Template.build(
        template,
        'template-tag-dev',
        spec_code=SandboxSpecCode.G_C1,
        on_build_logs=default_build_logger(),
    )
```

创建生产构建脚本

build_prod.py

```
from dotenv import load_dotenv
from inspire_sandbox import Template, default_build_logger, SandboxSpecCode
from template import template

load_dotenv()

if __name__ == '__main__':
    Template.build(
        template,
        'template-tag',
        spec_code=SandboxSpecCode.G_C1,
        on_build_logs=default_build_logger(),
    )
```

构建模板

构建开发模板

代码块

```
python3 build_dev.py
```

构建生产模板

代码块

```
python3 build_prod.py
```

从模板创建一个新的沙箱

代码块

```python
from dotenv import load_dotenv
from inspire_sandbox import Sandbox

load_dotenv()

# 从开发模版创建一个新沙箱
sbx = Sandbox.create(template="template-tag-dev")

# 从生产模版创建一个新沙箱
sbx = Sandbox.create(template="template-tag")
```

❗ 模板名是可用于创建新沙箱的标识符。