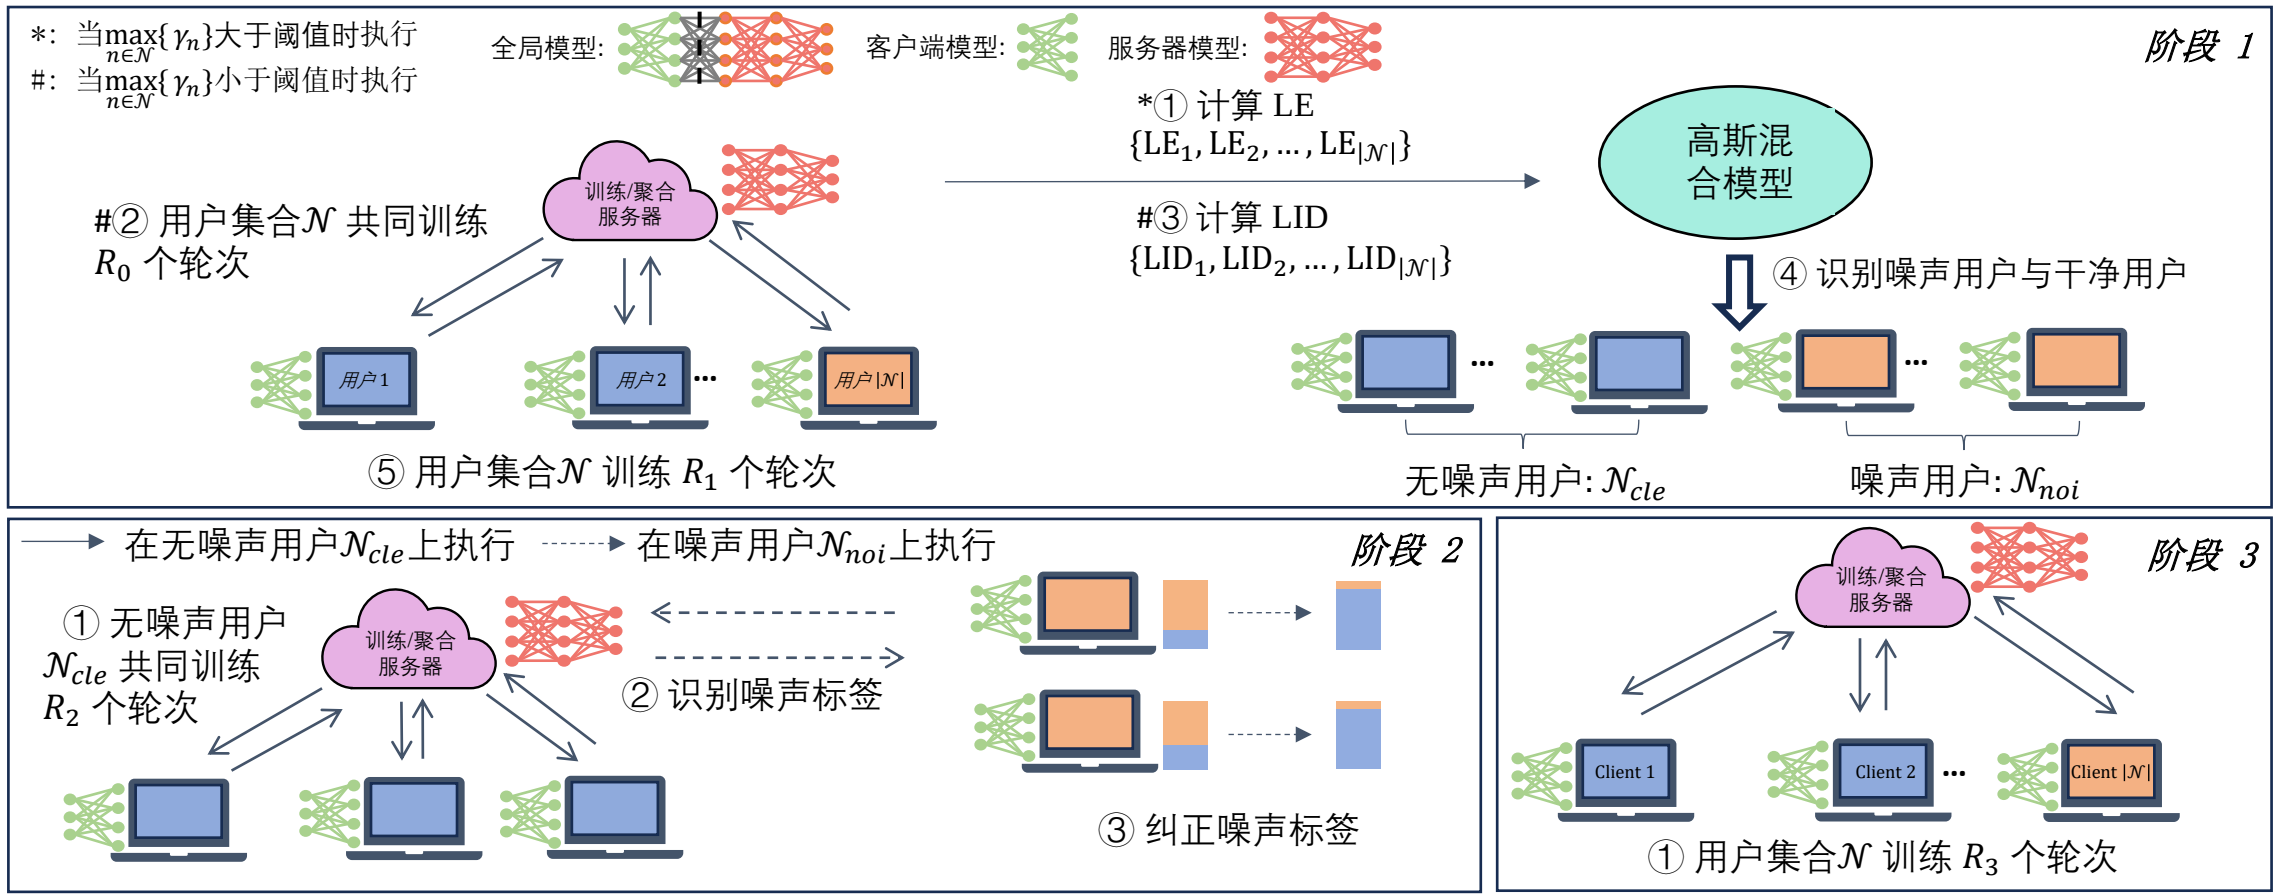
*: 当$\max_{n\in\mathcal{N}}\{\gamma_n\}$大于阈值时执行
#: 当$\max_{n\in\mathcal{N}}\{\gamma_n\}$小于阈值时执行
全局模型:
客户端模型:
服务器模型:
阶段 1
*① 计算 LE
$\{\mathrm{LE}_1, \mathrm{LE}_2, \ldots, \mathrm{LE}_{|\mathcal{N}|}\}$
#③ 计算 LID
$\{\mathrm{LID}_1, \mathrm{LID}_2, \ldots, \mathrm{LID}_{|\mathcal{N}|}\}$
高斯混合模型
#② 用户集合$\mathcal{N}$ 共同训练 R_0 个轮次
训练/聚合服务器
用户1
用户2
用户$|\mathcal{N}|$
④ 识别噪声用户与干净用户
⑤ 用户集合$\mathcal{N}$ 训练 R_1 个轮次
无噪声用户: $\mathcal{N}_{cle}$
噪声用户: $\mathcal{N}_{noi}$
在无噪声用户$\mathcal{N}_{cle}$上执行
在噪声用户$\mathcal{N}_{noi}$上执行
阶段 2
① 无噪声用户 $\mathcal{N}_{cle}$ 共同训练 R_2 个轮次
训练/聚合服务器
② 识别噪声标签
③ 纠正噪声标签
阶段 3
训练/聚合服务器
Client 1
Client 2
Client $|\mathcal{N}|$
① 用户集合$\mathcal{N}$ 训练 R_3 个轮次