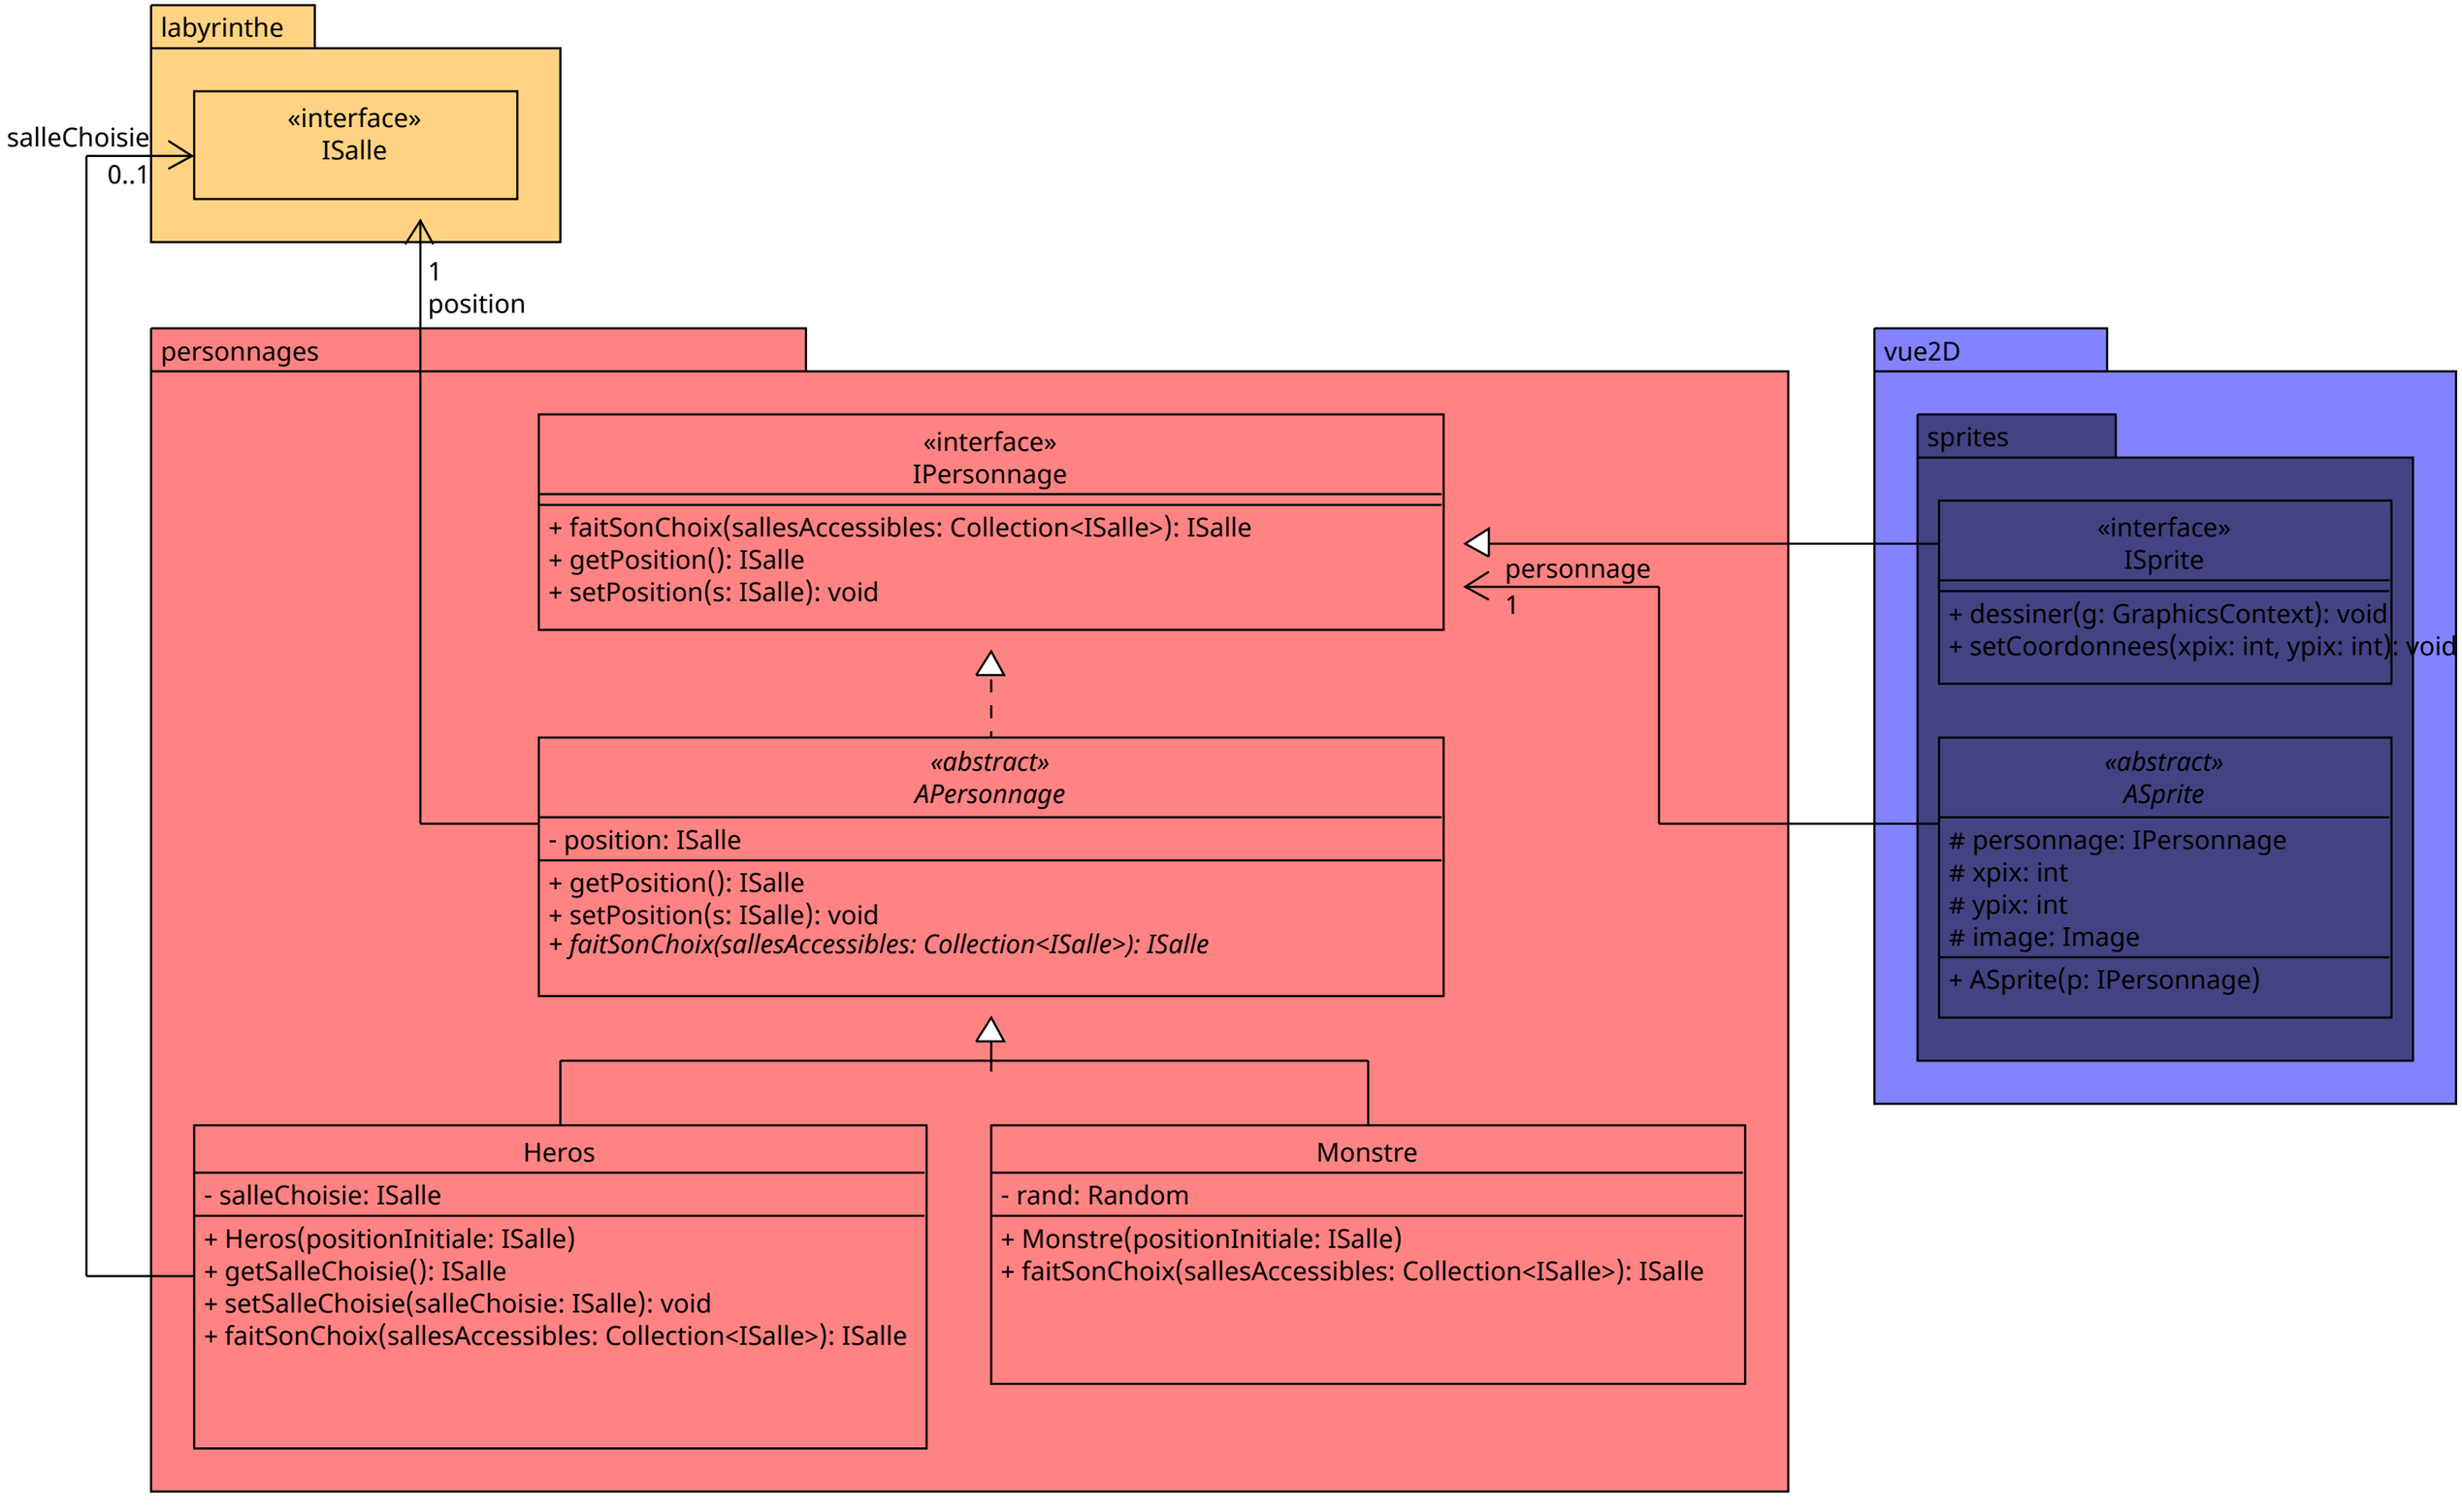
labyrinthe
«interface»
ISalle
salleChoisie
0..1
1
position
personnages
«interface»
IPersonnage
+ faitSonChoix(sallesAccessibles: Collection<ISalle>): ISalle
+ getPosition(): ISalle
+ setPosition(s: ISalle): void
personnage
1
«abstract»
APersonnage
- position: ISalle
+ getPosition(): ISalle
+ setPosition(s: ISalle): void
+ faitSonChoix(sallesAccessibles: Collection<ISalle>): ISalle
Heros
- salleChoisie: ISalle
+ Heros(positionInitiale: ISalle)
+ getSalleChoisie(): ISalle
+ setSalleChoisie(salleChoisie: ISalle): void
+ faitSonChoix(sallesAccessibles: Collection<ISalle>): ISalle
Monstre
- rand: Random
+ Monstre(positionInitiale: ISalle)
+ faitSonChoix(sallesAccessibles: Collection<ISalle>): ISalle
vue2D
sprites
«interface»
ISprite
+ dessiner(g: GraphicsContext): void
+ setCoordonnees(xpix: int, ypix: int): void
«abstract»
ASprite
personnage: IPersonnage
xpix: int
ypix: int
image: Image
+ ASprite(p: IPersonnage)

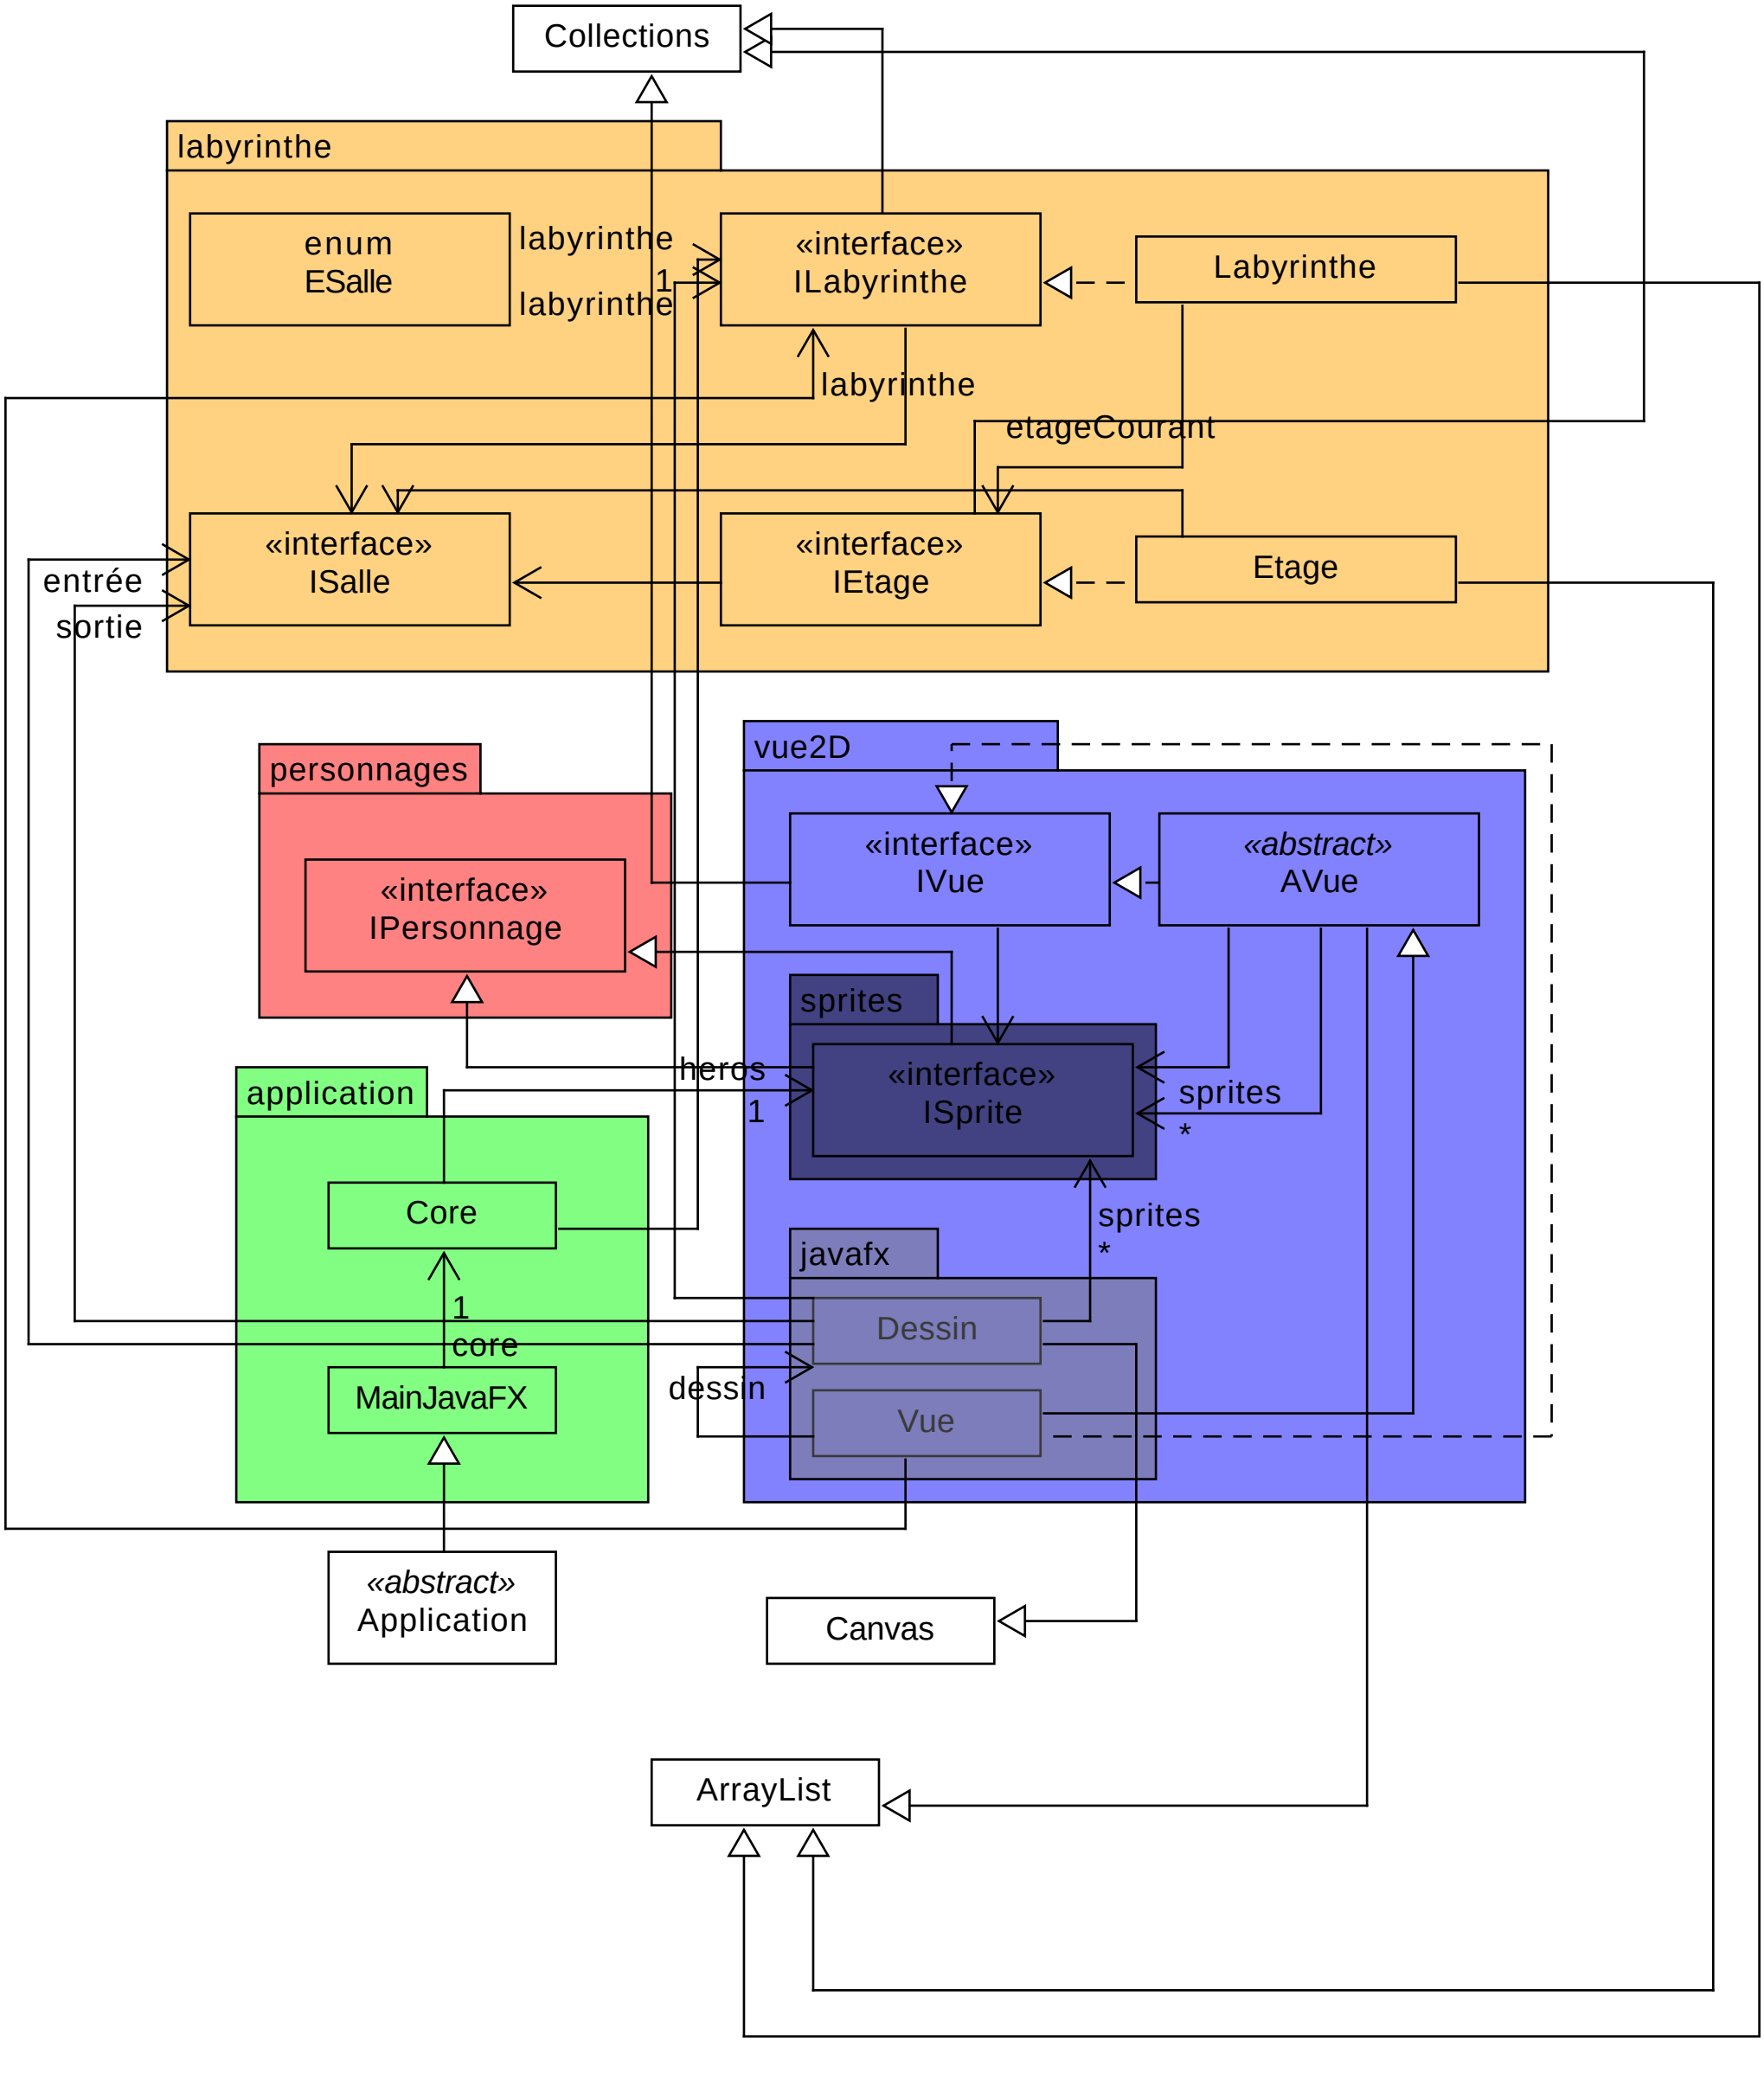
Collections
labyrinthe
enum
ESalle
labyrinthe
1
labyrinthe
«interface»
ILabyrinthe
Labyrinthe
labyrinthe
etageCourant
«interface»
ISalle
«interface»
IEtage
Etage
entrée
sortie
personnages
«interface»
IPersonnage
vue2D
«interface»
IVue
«abstract»
AVue
sprites
«interface»
ISprite
heros
1
sprites
*
application
Core
sprites
*
javafx
1
core
Dessin
MainJavaFX
dessin
Vue
«abstract»
Application
Canvas
ArrayList

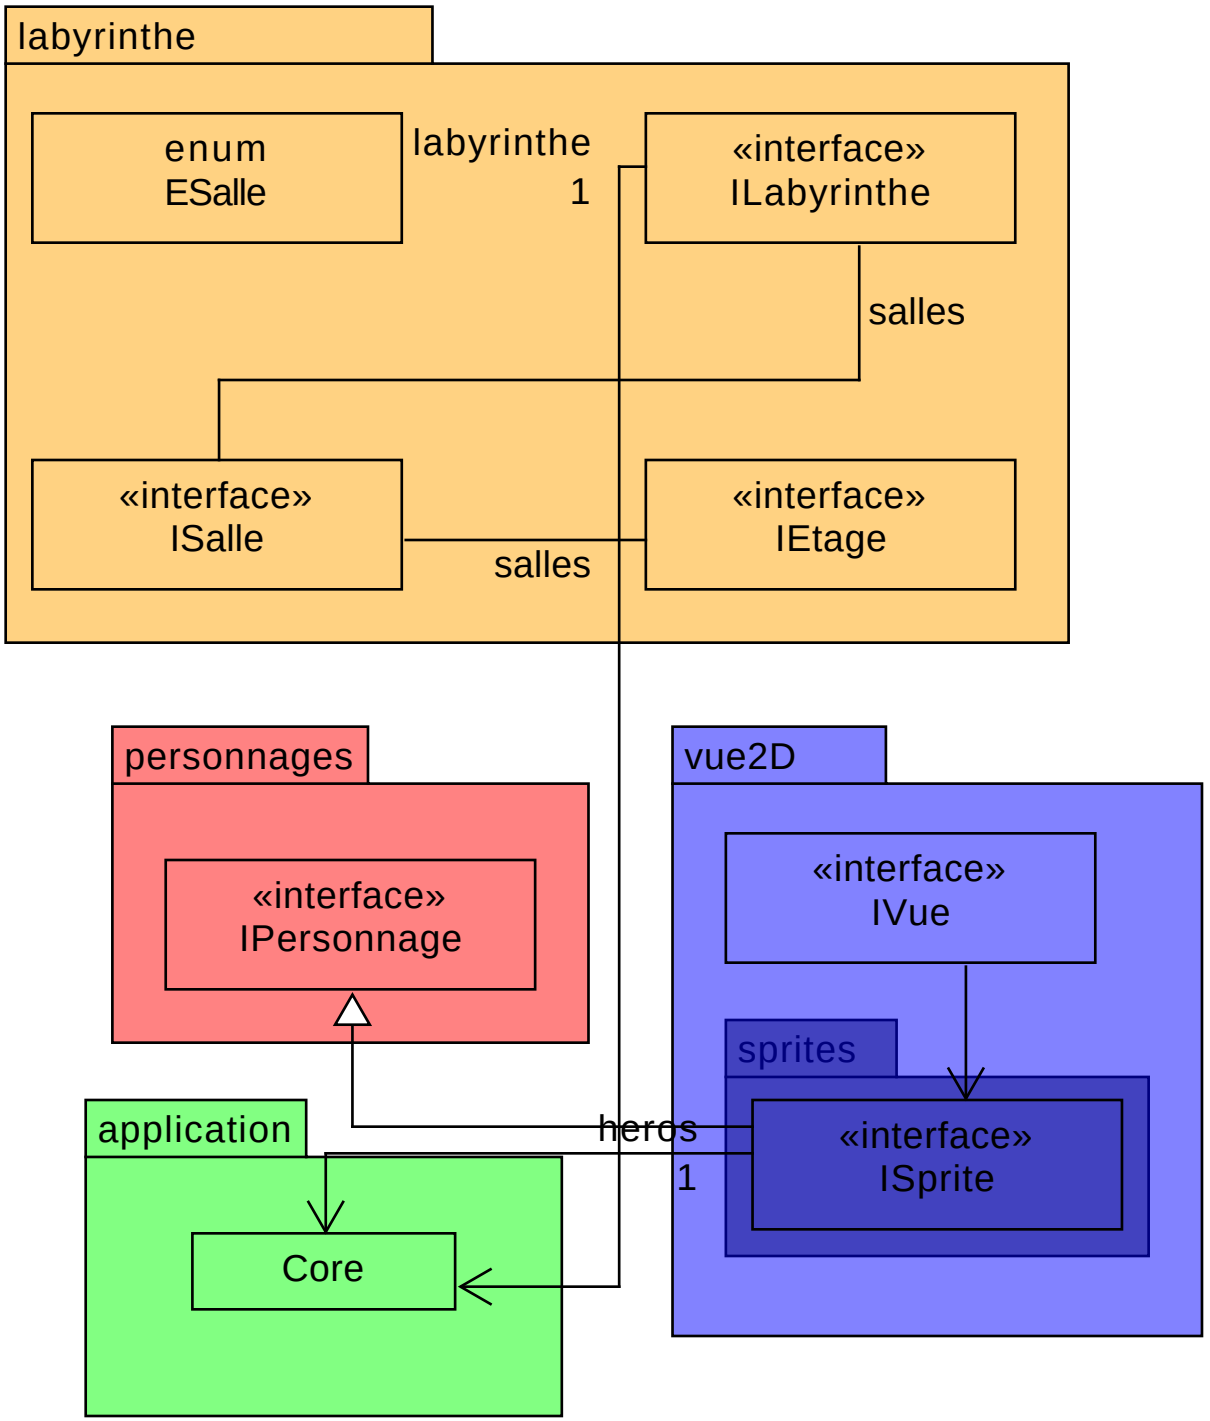
labyrinthe
enum
ESalle
labyrinthe
1
«interface»
ILabyrinthe
salles
«interface»
ISalle
salles
«interface»
IEtage
personnages
«interface»
IPersonnage
vue2D
«interface»
IVue
sprites
«interface»
ISprite
heros
1
application
Core