


115 學年度資訊學科能力競賽臺南一中校內複選

題解

Sep 24. 2026

預計解出來的人數

預測複賽線: 267 分，實際複賽線 (rk5): TODO 分

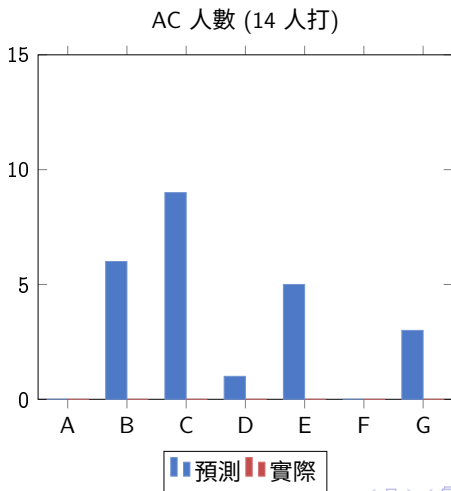

難度預測

blameazu: $C < B < E < D < G < F < A$

Fun Fact

Fun Fact – 比賽

除了 pD 以外都是圖論，可見這是 tobiichi 搞的。

Fun Fact – pD



Force push 1 原圖



Force push 2 原圖

- 這題其實是我在思考甚麼情況下 Merge 與 Rebase 都會 Conflict，甚麼情況下只有 Rebase 會 Conflict 想出來的
- 不要學 DB force push，真的會出事
- 我覺得 wonderhoi 一定會來寫這題，沒寫真的要哭了

Fun Fact – pF

本來只是想隨便出出，給實作比較強的人拿分。

結果不小心出難了。

Fun Fact – pG

- 原本只是隨便想想拿去初賽，結果出完發現太難了倒了
- blame 用線代解，直接倒了
- 假的 flow 題

Fun Fact – appendix

appendix 放的是物理公式。

Fun Fact – 賽中

- TODO

A. 彩虹遊行

author : blameazu

A. 彩虹遊行 – 題目敘述

給定一張 n 點 m 邊的簡單有向圖

在圖上構出一條 $1 \rightarrow n$ 的 path

其他沒在 path 上的點需要自己形成一個環。

問是否構的出來、最少邊權重總和是多少。

$$2 \leq n \leq 2000$$

$$1 \leq m \leq \min(10^4, n \times (n - 1))$$

A. 彩虹遊行 – 子任務

- 1 $2 \leq n \leq 8, 1 \leq m \leq \min(30, n \times (n - 1)), 0 \leq d_i \leq 100$
- 2 $2 \leq n \leq 18, 1 \leq m \leq \min(200, n \times (n - 1)), 0 \leq d_i \leq 100$
- 3 $2 \leq n \leq 1000, 1 \leq m \leq \min(5000, n \times (n - 1)), 0 \leq d_i \leq 1$
- 4 $2 \leq n \leq 200, 1 \leq m \leq \min(1000, n \times (n - 1))$
- 5 無額外限制

A. 彩虹遊行 – $2 \leq n \leq 200, 1 \leq m \leq 1000$

先思考一個弱化版本的題目

例題

給 n 點 m 邊的簡單有向圖

選一些邊出來，使得所有邊形成很多個環且覆蓋所有點。

求最小權重

A. 彩虹遊行 – $2 \leq n \leq 200, 1 \leq m \leq 1000$

先思考一個弱化版本的題目

例題

給 n 點 m 邊的簡單有向圖

選一些邊出來，使得所有邊形成很多個環且覆蓋所有點。

求最小權重

發現就把點 i 拆點，變成出點與入點

求二分圖最小權匹配。

A. 彩虹遊行 – $2 \leq n \leq 200, 1 \leq m \leq 1000$

把剛剛那張圖的 1 入點、 n 出點拔掉

求二分圖最小權匹配就是解了。

A. 彩虹遊行 – $2 \leq n \leq 200, 1 \leq m \leq 1000$

把剛剛那張圖的 1 入點、 n 出點拔掉

求二分圖最小權匹配就是解了。

但 KM 只能在完全二分圖上跑欸？我要怎麼讓他不要選到沒辦法選的邊？

KM 算法複雜度 $O(n^3)$ ，足夠過這個子任務。

做 spfa-MCMF 得到 $O(n^2m)$ 的複雜度，也可以過。

A. 彩虹遊行 – $2 \leq n \leq 1000, 1 \leq m \leq 5000, 0 \leq d_i \leq 1$

二分圖匹配特例。

A. 彩虹遊行 – 無額外條件

把 spfa-MCMF 改成 johnson MCMF 可以得到 $O(nm \log n)$ 的複雜度。

B. 小雞過馬路

author : sa072686

B. 小雞過馬路 – 題目敘述

數線上依序有 n 個點

小雞從左出發到達右岸再回來

$n - 2$ 個點有耐久，被踩光後就不能再走了

問最小的小雞最大移動距離範圍。

$$3 \leq n \leq 10^5 \quad 1 \leq m \leq 10^5$$

B. 小雞過馬路 – 子任務

- 1 $m = 1, a_i = 10^9$
- 2 $3 \leq n \leq 2000, m = 1, a_i = 1$
- 3 $3 \leq n \leq 7, 1 \leq m \leq 7$
- 4 $3 \leq n \leq 100, 1 \leq m \leq 100, \sum a_i \leq 10^4$
- 5 $3 \leq n \leq 2000$
- 6 無額外限制

B. 小雞過馬路 – 無額外限制

首先關鍵觀察

性質

折返 $1 \rightarrow n \rightarrow 1$ 其實可以看成兩次 $1 \rightarrow n$

接著 Greedy

性質

每次肯定想要先讓落後的小雞盡可能的往前跳

所以做法就是 sliding window 掃過去 $O(n)$ 。

C. 一棵簡單的樹

author : blameazu & tobiichi3227

C. 一棵簡單的樹 – 題目敘述

n 點樹，1 為根，上面有一些石頭。

輪流行動，每次選擇一個非空且不是根的節點，把石頭往上丟。

不能動的人是給。

C. 一棵簡單的樹 – 子任務

- 1 $1 \leq N \leq 2$
- 2 除了根節點外，每個節點的親代皆為節點 1
- 3 對所有 $1 \leq i < N$ ，第 i 條邊連接節點 i 與 $i + 1$
- 4 對所有 $1 \leq i \leq N$ ， $0 \leq A_i \leq 1$
- 5 無額外限制

C. 一棵簡單的樹 – 無額外限制

首先觀察到可以把石頭分成兩種情況。

- 偶數深度的石頭
- 奇數深度的石頭

發現移動偶數深度的時候，對手也可以再把它動回去偶數深度

所以偶數深度的石頭視為消失在賽局中。

那麼也就是在奇數深度的石頭上做一般的 nim game，就解出來了。

D. Merge, Rebase, Squash!

author : tobiichi3227

D. Merge, Rebase, Squash! – 題目敘述

- v2.0 上有 H 個 hunk；第 h 個內容是 U_h ，解 conflict 的成本是 w_h 。
- feat/fancy 有 N 個 commits；第 i 個把 hunk x_i 改成 v_i 。
- 在相鄰 commits 間放 $K - 1$ 個切點，得到恰好 K 個 squash commits，再依序 rebase。

D. Merge, Rebase, Squash! – 子任務

- 1 $N, H \leq 15$
- 2 $K = 1$
- 3 $K = N$
- 4 每個 hunk 最多修改一次
- 5 $N \leq 1000$
- 6 無額外限制

D. Merge, Rebase, Squash! – Conflict

一個 patch $\text{old} \rightarrow \text{new}$ 遇到目前內容 current 時：

$$\text{conflict} \iff \text{current} \notin \{\text{old}, \text{new}\}.$$

目標：選擇切點，使 conflict 的總成本最小。

D. Merge, Rebase, Squash! – 記號

- $S_i[h]$: 執行完前 i 個 commits 後，feat/fancy 上 hunk h 的內容。
- f_h : hunk h 第一次被修改的 commit ; 若從未修改則不存在。

D. Merge, Rebase, Squash! – Squash 後的 patch

區間 $(j, i]$ squash 後，hunk h 的 patch 是

$$S_j[h] \longrightarrow S_i[h].$$

題目保證 hunk 不會被改回 0，所以包含 f_h 的 squash commit 一定真的會修改 h 。

D. Merge, Rebase, Squash! – 第一次修改

考慮包含 f_h 的第一個 squash commit，假設其右端點為 i ：

$$0 \longrightarrow S_i[h].$$

此時 v2.0 的內容仍是 U_h 。又因 $U_h \neq 0$ ，所以

$$h \text{ 發生 conflict} \iff S_i[h] \neq U_h.$$

D. Merge, Rebase, Squash! – 不會再次 conflict

解完後目前內容變成 $S_i[h]$ 。之後每個 squash commit 的 old 都等於目前內容，因此不可能再次 conflict。

上面很抽象，可以感性理解一下，顯然你 Merge 時只要在某個 commit 解決衝突後，後面的 commit 就不可能衝突了。

因為後面都是你自己的 commit，你不會 commit 會衝突的東西上去，這樣要怎麼 commit 成功。

結論

hunk h 的成本，只由「包含第一次修改 f_h 的那一段」決定。

D. Merge, Rebase, Squash! – 一段 squash commit 的成本

定義 $C(j+1, i)$ 為把 commits $j+1, \dots, i$ squash 成一段時，這一段新產生的 conflict 成本。

它只需要計算第一次修改落在這段內的 hunks：

$$C(j+1, i) = \sum_{\substack{h: j < f_h \leq i \\ S_i[h] \neq U_h}} w_h$$

因為每個 hunk 只會在包含 f_h 的那段被計算一次，所以所有段的 C 相加，恰好就是整次 rebase 的總成本。

D. Merge, Rebase, Squash! – $N, H \leq 15$

從 $N - 1$ 個空隙選出 $K - 1$ 個切點：

$$\binom{N - 1}{K - 1} \text{ 種分法.}$$

對每種分法直接模擬：

- 1 預先算出每個 commit 後的狀態 S_i 。
- 2 對每段 squash commit 產生 patch。
- 3 按題目的規則 rebase，累加 conflict 成本。

時間複雜度

$$O\left(\binom{N - 1}{K - 1}(N + KH)\right),$$

在 $N, H \leq 15$ 時足夠。

D. Merge, Rebase, Squash! – $K = 1$

全部 squash 成 $(0, N]$ ，答案為

$$\sum_{h: f_h \text{ 存在, } S_N[h] \neq U_h} w_h$$

複雜度 $O(N + H)$ 。

D. Merge, Rebase, Squash! – $K = N$

每個 commit 單獨套用，只有第一次修改可能 conflict。答案為

$$\sum_{h: f_h \text{ 存在, } v_{f_h} \neq U_h} w_h.$$

複雜度 $O(N + H)$ 。

D. Merge, Rebase, Squash! – 每個 hunk 最多修改一次

不論怎麼切，包含那次修改的區間終點值都相同；答案同樣是

$$\sum_{h: f_h \text{ 存在, } v_{f_h} \neq U_h} w_h \circ$$

複雜度 $O(N + H)$ 。

D. Merge, Rebase, Squash! – $N \leq 1000$

定義

$dp[k][i]$ = 前 i 個 commits 分成恰好 k 個非空段的最小成本.

初始條件：

$$dp[0][0] = 0, \quad dp[0][i] = +\infty \quad (i > 0).$$

D. Merge, Rebase, Squash! – $N \leq 1000$

枚舉最後一段前的切點 j ：

$$dp[k][i] = \min_{k-1 \leq j < i} (dp[k-1][j] + C(j+1, i)).$$

最終答案是 $dp[K][N]$ 。

D. Merge, Rebase, Squash! – $N \leq 1000$

固定右端點 i ，把目前滿足 $S_i[h] \neq U_h$ 的 hunk，依照第一次修改位置 f_h 分桶：

$$B_i[t] = \sum_{h: f_h=t, S_i[h] \neq U_h} w_h.$$

每前進一個 commit，只會改變一個 hunk 所在桶子的值。

D. Merge, Rebase, Squash! – $N \leq 1000$

由成本公式可得

$$C(l, i) = \sum_{t=l}^i B_i[t].$$

再對 B_i 做一次後綴和，就能在 $O(N)$ 算出所有 $C(l, i)$ 。

- 預處理： $O(N^2 + H)$
- DP： $O(KN^2)$

D. Merge, Rebase, Squash! – 無額外限制

固定 DP 層 k ，令

$$prev[j] = dp[k-1][j], \quad A_i[j] = prev[j] + C(j+1, i).$$

則

$$dp[k][i] = \min_{k-1 \leq j < i} A_i[j].$$

D. Merge, Rebase, Squash! – 無額外限制

從左到右掃描右端點 i 。我們需要維護所有切點 j 的 $A_i[j]$ ，並支援：

- 一段切點同時加上相同成本；
- 查詢合法切點 $[k - 1, i - 1]$ 的最小值。

這可以用線段樹維護。

D. Merge, Rebase, Squash! – 無額外限制

commit i 修改 hunk h ，令 $f = f_h$ 。

hunk h 會被 $C(j + 1, i)$ 計入的必要條件是

$$j < f.$$

因此因 $S_i[h] \neq U_h$ 造成改變時，它只會同時影響 $j = 0, 1, \dots, f - 1$ ，這恰好是一段前綴。

預先替每個 commit 算出

$$right[i] = f_h - 1, \quad delta[i] = \text{成本變化},$$

掃到 i 時對 $[0, right[i]]$ 加上 $delta[i]$ 。

D. Merge, Rebase, Squash! – 無額外限制

第一次修改 hunk h ($i = f_h$) :

$$right[i] = i - 1,$$

$$delta[i] = \begin{cases} +w_h, & v_i \neq U_h, \\ 0, & v_i = U_h. \end{cases}$$

D. Merge, Rebase, Squash! – 無額外限制

不是第一次修改，令 $old = S_{i-1}[h]$ 、 $new = S_i[h]$ ：

$$right[i] = f_h - 1,$$

$$delta[i] = \begin{cases} +w_h, & old = U_h, new \neq U_h, \\ -w_h, & old \neq U_h, new = U_h, \\ 0, & \text{其餘情況.} \end{cases}$$

也就是只追蹤「目前內容是否不等於 U_h 」的狀態變化。

D. Merge, Rebase, Squash! – 無額外限制

對 $k = 1, 2, \dots, K$:

- 1 用 $prev[0], \dots, prev[N - 1]$ 建立線段樹。
- 2 依序掃描 $i = 1, 2, \dots, N$ 。
- 3 對 $[0, right[i]]$ 加上 $delta[i]$ 。

D. Merge, Rebase, Squash! – 無額外限制

4 若 $i \geq k$ ，查詢

$$cur[i] = \min_{k-1 \leq j < i} A_i[j] = \text{rangeMin}(k-1, i-1).$$

5 掃完後交換 $prev$ 與 cur 。

初始只有 $prev[0] = 0$ ，其餘皆為 $+\infty$ ；答案是 $prev[N]$ 。

D. Merge, Rebase, Squash! – 無額外限制

線段樹不變量

在某一層掃描完 commit i 後，葉節點 j 儲存的值恰為

$$prev[j] + C(j + 1, i).$$

每個 hunk 對 $C(j + 1, i)$ 的貢獻，只在它的狀態跨過 U_h 時改變，且只影響 $j < f_h$ ；因此 prefix range add 完整維護了不變量。

查詢 $[k - 1, i - 1]$ 就恰好枚舉所有合法的最後切點。

D. Merge, Rebase, Squash! – 無額外限制

時間複雜度 $O(H + KN \log_2 N)$ ，空間複雜度 $O(H + N)$ 。

成本總和最大可達 2×10^{14} ，要用 long long。

E. 你可以幫我吹口哨嗎？

author : sa072686

E. 你可以幫我吹口哨嗎? – 題目敘述

給你一個 $1 \sim n$ 的 permutation

每次可以挑些人出來互換

問最少幾次可以互換好，構造出來。

$$1 \leq n \leq 10^5$$

E. 你可以幫我吹口哨嗎? – 子任務

- 1 $1 \leq n \leq 2000$
- 2 保證 $opt = 1$
- 3 無額外限制

E. 你可以幫我吹口哨嗎? – 無額外限制

把每個人想要到達的位置畫上一條邊

發現形成環你就燒雞了

所以遇到環就把其中一半挑出來先做交換

接著再重新檢查一次，直到排序好。

E. 你可以幫我吹口哨嗎? – 無額外限制

交換的方式很多種，這邊提供一種作法。

在第一輪交換 i 與 $-i$ ，在第二輪交換 i 與 $1 - i$ ，這樣就會是 $i \rightarrow -1 \rightarrow i + 1$ 。

可以這樣交換是因為 $j \equiv -i \pmod{K}$, $j \equiv 1 - i \pmod{K}$ ， K 是環的長度。

這個作法不需要特別去判是不是二環。

E. 你可以幫我吹口哨嗎? – 無額外限制

可以證明最多只需要兩輪就能排序完成。

具體可以查 Any permutation is the product of two involutions ,
這邊不證明.

F. 礦石戰爭

author : blameazu

F. 礦石戰爭 – 題目敘述

題目很長。

F. 礦石戰爭 – 子任務

- 1 $N, Q \leq 2000$
- 2 只出現第 3, 4, 5 類操作
- 3 $A_1 = A_2 = \dots = A_N$
- 4 A_i 中不同的值不超過 32 種
- 5 不出現第 2 類操作
- 6 無額外限制

F. 礦石戰爭 – 無額外限制

兩個國家合併很像 DSU，所以我們用 DSU。

對於單點移動至其他聯通塊很麻煩，所以我們建虛點來處理。

地理位置可以先離散過，會比較好做。

對於操作三、四可以考慮用分塊做，複雜度是好的。

roll back 只是出出來噁心人的。

G. Performance Analysis

author : tobiichi3227

G. Performance Analysis – 題目敘述

給一張有 N 個 basic blocks、 M 條有向邊的 CFG。程式從入口 1 執行到出口 N ，總共執行 R 次。

- 在邊 e 安裝計數器需花費 C_e ，之後可直接知道流量 f_e 。
- 沒裝計數器的邊，只能利用每個點的 flow conservation 推導。
- 要讓所有邊的流量都能被**唯一確定**，並最小化安裝成本。

G. Performance Analysis – 子任務

- 1 $M = N - 1$, 且第 i 條邊為 $i \rightarrow i + 1$
- 2 $C_e = 1$
- 3 $M \leq 20$
- 4 $M = N$ 且無 self-loop 或重複連接
- 5 每個點雙連通分量皆為單邊分量，或其中每個頂點的分量內度數皆為 2
- 6 無額外限制

G. Performance Analysis – $M = N - 1$, 且第 i 條邊為
 $i \rightarrow i + 1$

所有邊本來就是一棵鏈，全部都可以不裝，答案是 0。

G. Performance Analysis – $C_e = 1$

生成樹能省下 $N - 1$ ，所以必須安裝 $M - (N - 1) = M - N + 1$ 條邊，答案也是 $M - N + 1$ 。

G. Performance Analysis – $M \leq 20$

枚舉哪些邊不裝計數器，再用 DSU 檢查是否形成環；取合法集合中省下成本的最大值。

複雜度 $O(2^M M \alpha(N))$ 。

G. Performance Analysis – $M = N$ 且無 self-loop 或重複連接

這是一張單環圖

連通無向圖恰有一個環。環上至少一條邊必須裝計數器，裝成本最小的那條即可，答案是環上最小 C_e 。

G. Performance Analysis – 每個點雙連通分量皆為單邊分量，或其中每個頂點的分量內度數皆為 2

這東西就仙人掌圖

每個點雙連通分量不是單邊就是簡單環。每個環至少要裝一條邊，而且不同環的選擇互不影響；對每個環加上其中最小的 C_e 。

這兩個做法都在做同一件事：

每次破壞環時，盡量保留成本大的邊。

G. Performance Analysis – 無額外限制

普通點滿足

$$\sum_{e \in \text{in}(v)} f_e = \sum_{e \in \text{out}(v)} f_e,$$

入口與出口則分別多出、少掉 R 的流量。

G. Performance Analysis – 無額外限制

令 F 為**沒有安裝計數器**的邊集合。


如果所有邊都裝計數器，成本是 $C_{all} = \sum_{e \in E} C_e$ ，選擇不測量 F 可以省下 $\sum_{e \in F} C_e$ 。

所以問題變成：

在仍能唯一推導所有未知流量的前提下，
找出總權重最大的邊集合 F 。

G. Performance Analysis – 無額外限制

先忽略邊的方向，考慮 F 中任意一棵樹，取一個葉節點 v 。



G. Performance Analysis – 無額外限制

v 只剩一條未知邊，因此用 v 的流量恆等式可算出它。

算完後刪掉這條邊，剩下的仍是森林；反覆拔葉子即可算完所有未知邊。

入口或出口也一樣，只要在恆等式中加入已知的 R 。

G. Performance Analysis – 無額外限制

忽略方向後，假設未知邊形成一個環。

沿著環選擇適當正負號，將各邊流量同時調整 ε ： $f_e \leftarrow f_e \pm \varepsilon$ 。
每個環上節點的流入與流出變化會互相抵消，所有 flow conservation 方程仍成立，計數器讀值也完全不變。

G. Performance Analysis – 無額外限制

題目的 $R \geq 2M$ 與可達性保證能讓每條環邊都有正整數流量，因此可取 $\varepsilon = 1$ ，得到另一組合法流量，無法唯一決定。

環也包含特殊情況

self-loop 自己就是一個環；兩條連接相同端點的重邊也能形成環。

G. Performance Analysis – 無額外限制

綜合前面所述：

所有未知流量可唯一確定 $\iff F$ 忽略方向後是森林

因此要找最大權重生成森林，最大化省下的成本。

G. Performance Analysis – 無額外限制

題目保證每個 basic block 都在某條入口到出口的路徑上，所以忽略方向後整張圖連通；又因 $C_e > 0$ ，最佳森林一定能擴充成生成樹。

等價問題

找忽略方向後的**最大權重生成樹**。

時間複雜度 $O(M \log M)$ ，空間複雜度 $O(N + M)$ 。