TD2 — Du HTML au CSS

La structure existe déjà. Aujourd'hui, on apprend à la présenter.

HTML → **CSS**

structure / contenu → présentation / mise en forme

Même méthode que TD1 : écrire → enregistrer → actualiser → observer.

Retour TD1 — Exercice 2 : on corrige ensemble

OBJECTIF À RETROUVER

Écran partagé

- VS Code à gauche
- Navigateur à droite
- On reconstruit la page rapidement
- Ctrl+S puis Ctrl+R / F5

Puis : « Maintenant que la structure HTML est correcte, comment contrôler son apparence ? »



Titre de ma page

1. Sous titre de niveau 2

- Élément de liste 1
- Élément de liste 2
- Élément de liste 3

2. Sous titre de niveau 2

2.1 Sous titre de niveau 3

Paragraphe de contenu : Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Sed porttitor lectus nibh. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Donec sollicitudin molestie malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt.

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ

URL du logo : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/7/77/Logo_Universit%C3%A9_de_Franche-Comt%C3%A9_2018.png

2.2 Sous titre de niveau 3

Mon lien vers Google qui s'ouvre dans une autre page

Avec la balise progress:

- HTML
- PHP
- JS

HTML dit QUOI — CSS dit COMMENT ÇA APPARAÎT

HTML

```
<section>
    <h1>Section 1</h1>
    <p>Un paragraphe</p>
    <a href="#">Valider</a>
</section>
```

CSS

```
section {
    background-color: #94b7d8;
    margin: 20px;
    padding: 20px;
}

a { color: white; }
```

Titre • paragraphe • lien
→ les éléments et leur structure

Couleur • marge • espace
→ la présentation

Étape 1 — Récupérer le HTML fourni

On ne réécrit pas tout le HTML : le TD2 nous donne le code de départ.

LIEN [Pirotech — TD2 Cours (code HTML)]

Dans VS Code

- Créer un dossier TD2_CSS
- Créer index.html
- Copier le code HTML depuis la page du TD2
- Créer un nouveau fichier styles.css



Les deux fichiers sont dans le même dossier.

Étape 2 — Le lien vers styles.css est DÉJÀ dans le HTML

On ne le retape pas si on a copié le code fourni : on le repère et on le comprend.

```
                    <head>
    <title>Découverte du CSS</title>
    <meta charset="UTF-8">

    <link rel="stylesheet"
href="styles.css">
</head>
```

CE QUE ÇA VEUT DIRE

rel="stylesheet"

→ ce fichier est une feuille de style

href="styles.css"

→ le navigateur cherche styles.css dans le même dossier

Donc : je crée styles.css, puis je travaille surtout dedans.

Étape 3 — Lire une règle CSS : QUI ? QUOI ? QUELLE VALEUR ?

```
h1 {
    color: blue;
    font-size: 32px;
}
```

QUI ? — **h1 = sélecteur**

QUOI ? — **color = propriété**

VALEUR ? — **blue = valeur**

On écrit une règle → Ctrl+S → Ctrl+R → on observe.

Objectif — On va obtenir cette présentation ENSEMBLE

Observez :

- header sombre
- section bleue
- espacements
- liens = boutons
- div / span



On va construire le style étape par étape.

Étape 0 — HTML prêt, styles.css vide

J'ÉCRIS / JE VÉRIFIE

```
        <!-- index.html -->
<link rel="stylesheet"
href="styles.css">

<header> ... </header>

<section class="intro"> ...
</section>
<section class="buttons"> ...
</section>
<section id="div-section"> ...
</section>

<footer> ... </footer>

/* styles.css : vide */
```

JE VOIS DANS LE NAVIGATEUR

Découverte du CSS Où ça ? Les sélecteurs Les propriétés

Section 1 : paragraphes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit…

Section 2 : des boutons ?

Valider ! Annuler À propos ?

Section 3 : div - span

un span une div un span dans une div

Étape 1 — Style général + header / footer

DANS styles.css

```
body, html {
    margin: 0;
    font-family: Arial, Helvetica,
sans-serif;
}

header, footer {
    background-color: #4a4a4a;
    color: white;
    padding: 20px;
}

header nav { float: right; }
```

RÉSULTAT DANS LE NAVIGATEUR



margin: 0 → retire la marge par défaut
background-color → couleur de fond
padding → espace intérieur
float: right → navigation à droite

Étape 2 — Les sections : couleur, margin et padding


DANS styles.css


```
                main {
    padding: 30px 28px 0;
}

section {
    background-color: #cccccc;
    margin-bottom: 30px;
    padding: 20px;
}

.intro {
    background-color: #94b7d8;
}
```

RÉSULTAT DANS LE NAVIGATEUR

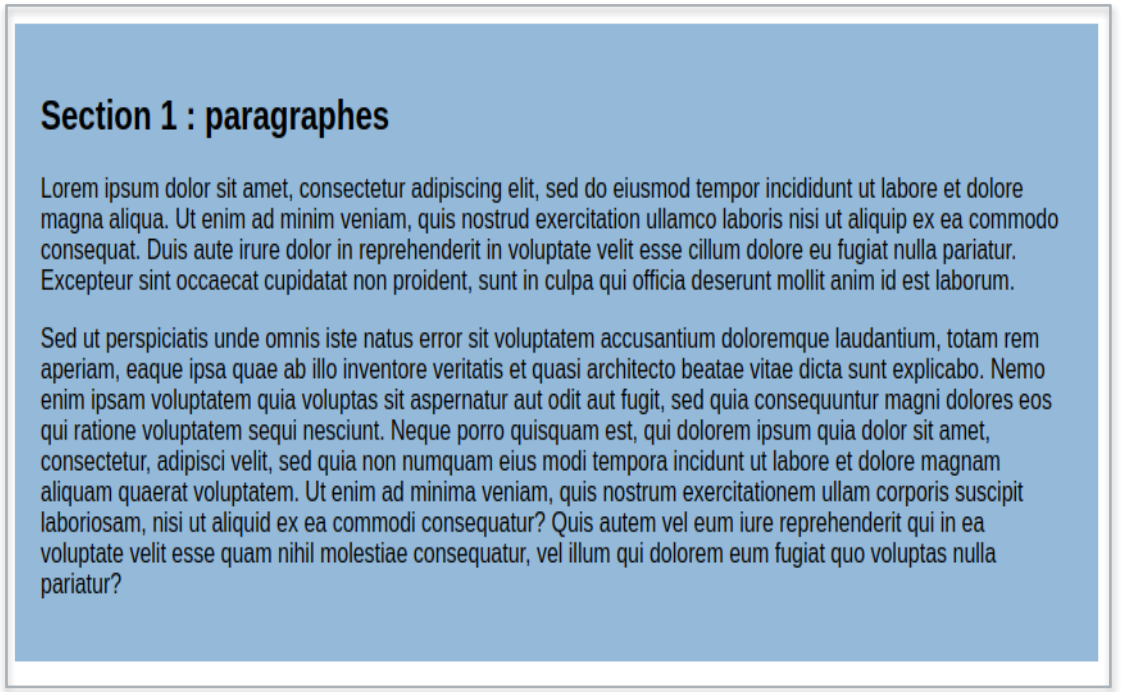

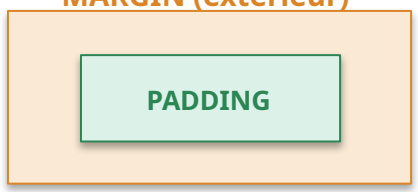

.intro = une classe
→ class="intro" dans HTML


Étape 3 — Les liens deviennent visuellement des boutons

DANS styles.css

```
.buttons a {
    display: inline-block;
    color: white;
    text-decoration: none;
    padding: 18px 20px;
    margin: 8px 10px;
    border-radius: 10px;
}

.buttons .ok     { background-color:
#38a62f; }
.buttons .cancel { background-color:
#c5232b; }
.buttons .about  { background-color:
#1197e8; }
```

RÉSULTAT DANS LE NAVIGATEUR

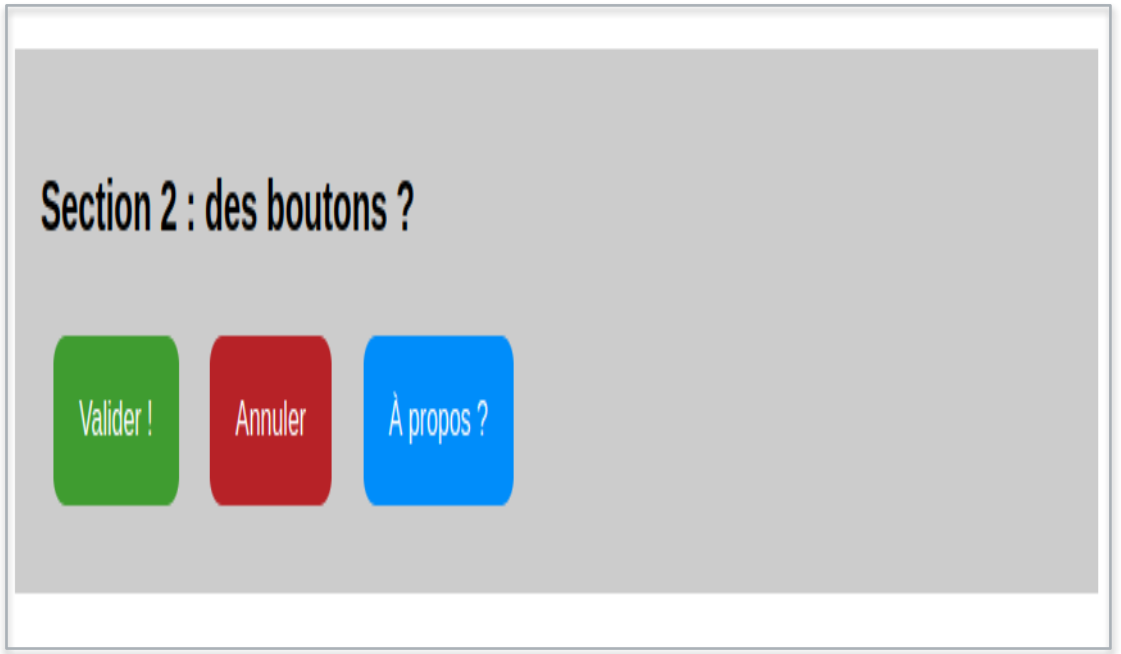

Important : le HTML reste <a>.
CSS change seulement son apparence.

.buttons a = les <a> situés dans .buttons

Étape 4 — Rendre div et span visibles


DANS styles.css

```
            #div-section div,
#div-section span {
    display: inline-block;
    padding: 10px;
    margin: 5px;
}

#div-section div {
    background-color: rgba(0,0,0,0.12);
}

#div-section span {
    background-color:
rgba(72,170,60,0.35);
}
```

RÉSULTAT DANS LE NAVIGATEUR

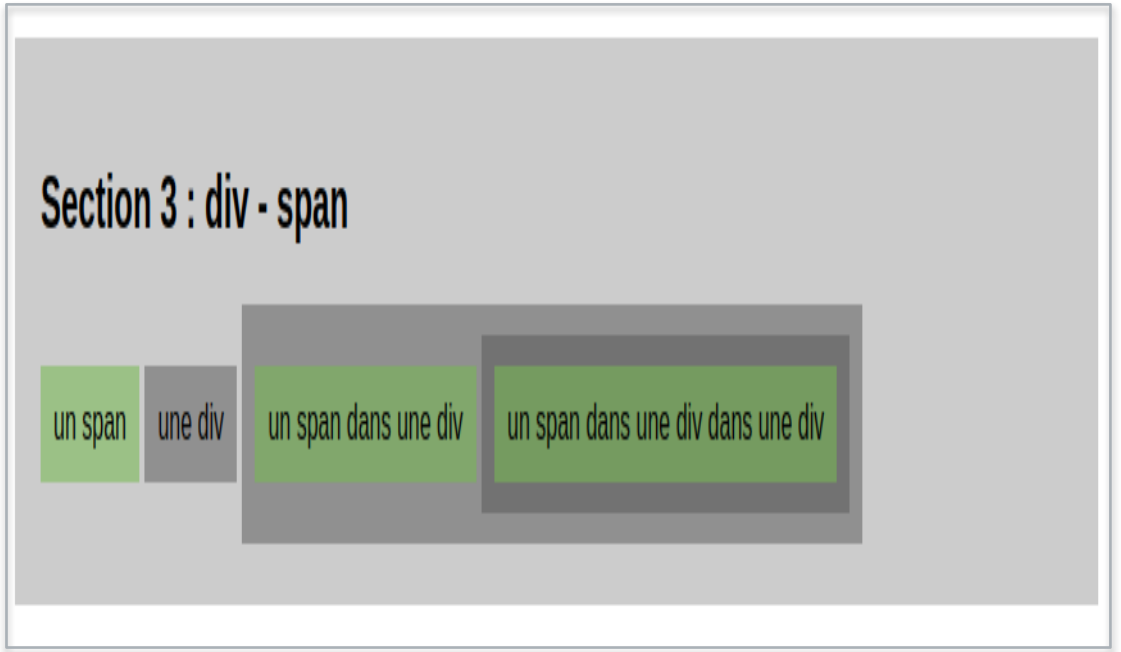

= id
#div-section div = tous les div à l'intérieur de cet id
#div-section span = tous les span à l'intérieur

Lire les sélecteurs sans paniquer

Toujours poser la même question : « QUI est-ce que cette règle cible ? »

`section { … }`	balise	toutes les <section>
`.intro { … }`	classe	class="intro"
`#div-section { … }`	id	id="div-section"
`.buttons a { … }`	descendant	les <a> dans .buttons
`#div-section span { … }`	descendant	les dans #div-section

Exercice — À vous de créer le CSS


TD2 — EXERCICE 1

Pirotech — TD2 Exercice 1

Avant de coder, découpez le problème :

- header + navigation
- image à droite
- table + cellules colorées
- div / span
- footer

Vous essayez seuls. Je passe vous voir.

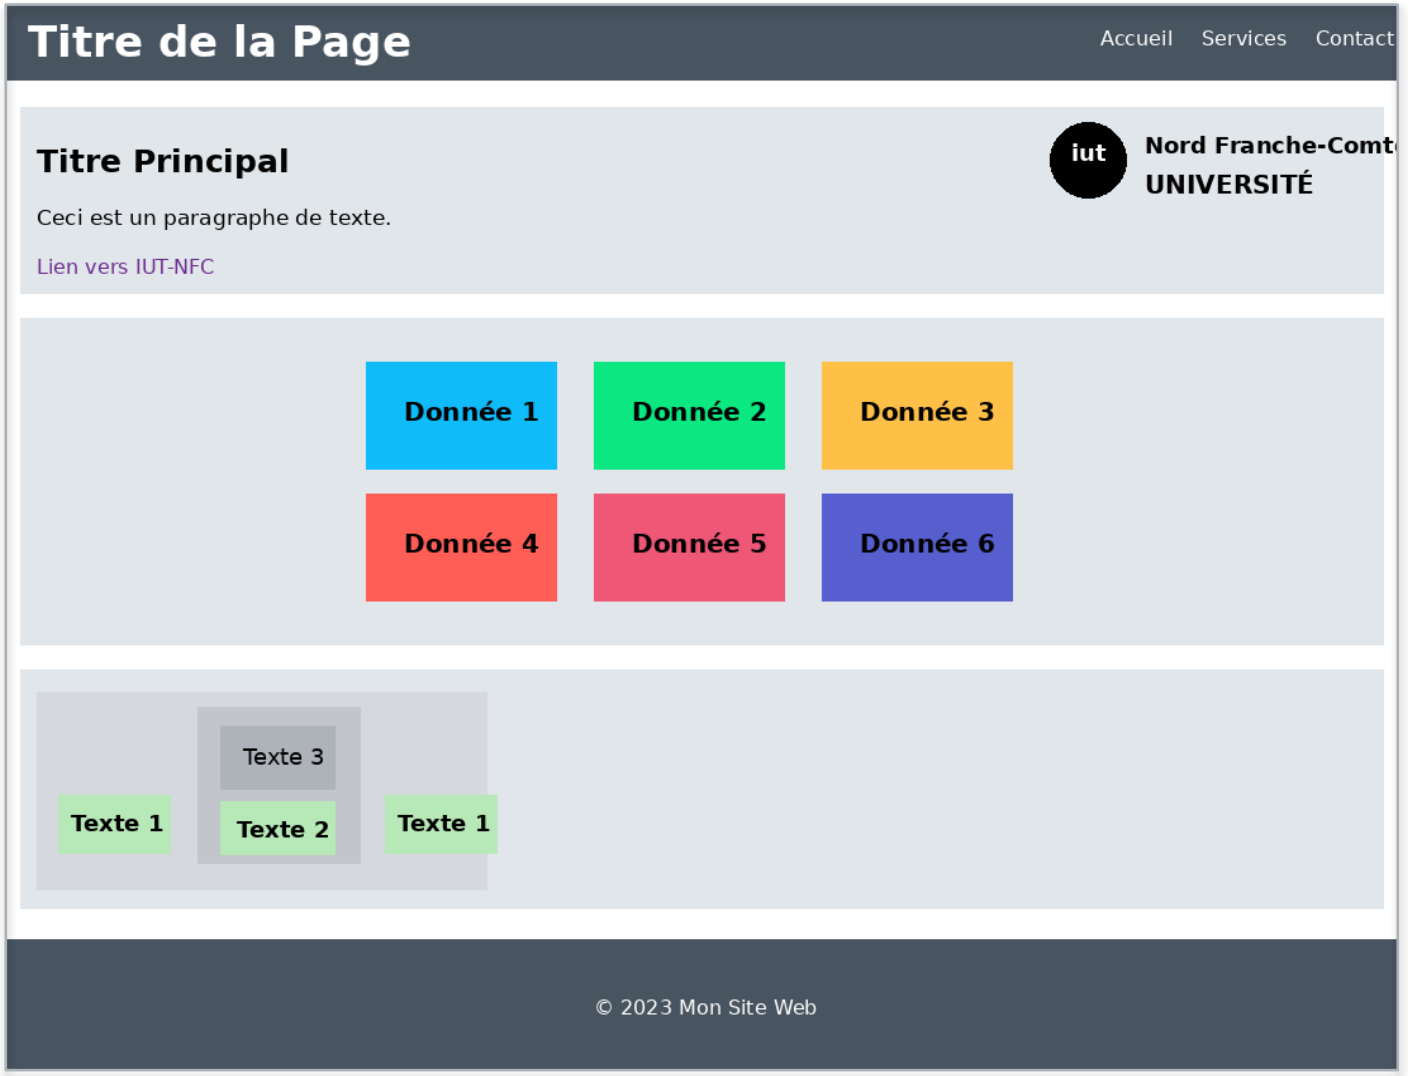

Bloqué ? Chercher → tester → observer

Le but n’est pas de connaître toutes les propriétés CSS par cœur.

1	**Décrire le besoin**	« Je veux mettre l’image à droite. »
2	**Chercher**	W3Schools / MDN / moteur de recherche
3	**Tester UNE règle**	ex. width, float, background-color…
4	**Enregistrer + actualiser**	Ctrl+S → Ctrl+R / F5

Une propriété à la fois → le navigateur vous montre immédiatement son effet.