

topcatswap 1.1.1

Guia de instalação no Ubuntu

App gráfica e bot de linha de comandos

Ubuntu 22.04 / 24.04 · Node.js 18+

Português (PT)

Conteúdo

1. Antes de começar
2. Preparar a pasta
3. Gerar o executável
4. Instalar
5. Preparar as carteiras de hardware
6. Primeiro arranque e idioma
7. Atualizar, desinstalar e dados
8. Bot de linha de comandos
9. Problemas na instalação

1 Antes de começar

Este guia instala a app gráfica topcatswap 1.1.1 no Ubuntu (22.04 ou 24.04, 64 bits) e prepara as carteiras de hardware. O funcionamento da app está no outro guia, “Tutorial de funcionamento”.

- Node.js 18 ou superior (verifica com: node -v).
- Ligação à internet durante o build (descarrega o Electron e as bibliotecas).
- A password do teu utilizador (sudo) para instalar pacotes e o .deb.
- O ficheiro topcatswap-ubuntu-1.1.1.zip, na pasta Transferências/Downloads.

> Se ainda não tens o Node.js: sudo apt install nodejs npm (ou instala a versão LTS de nodejs.org) e confirma com node -v.

2 Preparar a pasta

Descompacta o zip numa pasta temporária, confirma a versão e copia os ficheiros para a pasta da app no Ambiente de trabalho:

```
rm -rf /tmp/tcs && mkdir /tmp/tcs && cd /tmp/tcs
unzip ~/Downloads/topcatswap-ubuntu-1.1.1.zip
grep '"version"' topcatswap-app/package.json
mkdir -p ~/Desktop/topcatswap-1.1.1
cp -r /tmp/tcs/topcatswap-app/. ~/Desktop/topcatswap-1.1.1/
```

O grep tem de mostrar "version": "1.1.1". Se mostrar outra versão, estás a usar outro zip: vê o nome e o tamanho com ls -la ~/Downloads/topcatswap* (usa a tecla Tab para completar nomes).

3 Gerar o executável

```
cd ~/Desktop/topcatswap-1.1.1
./build-ubuntu.sh
```

O script faz quatro passos e demora alguns minutos na primeira vez:

1. Instala os pacotes do sistema que faltarem (build-essential, libudev-dev, libusb-1.0-0-dev, python3) — pede a password sudo.
2. Instala as dependências: Electron, ethers, bibliotecas da Ledger e da Trezor.
3. Compila os módulos USB para o Electron.
4. Gera na pasta dist/ o TopCatSwap-1.1.1-amd64.deb e o TopCatSwap-1.1.1-x86_64.AppImage.

No fim, confirma que o .deb existe:

```
ls dist/
```

> Os avisos do npm sobre “vulnerabilities” e “install-scripts” são normais; não corras npm audit fix --force.

4 Instalar

Opção recomendada: pacote .deb

```
sudo apt install ./dist/TopCatSwap-1.1.1-amd64.deb
topcatswap
```

Fica no menu de aplicações como “TopCatSwap”. As mensagens “Ignoring file … .list.migrate” e “Download is performed unsandboxed as root” são normais e podem ser ignoradas.

Alternativa: AppImage (sem instalar)

```
chmod +x dist/TopCatSwap-1.1.1-x86_64.AppImage
./dist/TopCatSwap-1.1.1-x86_64.AppImage --no-sandbox
```

No Ubuntu 22.04 pode ser preciso sudo apt install libfuse2 (no 24.04: libfuse2t64).

5 Preparar as carteiras de hardware

Só é preciso uma vez por computador. As carteiras do navegador (MetaMask, OKX, Rabby, Coinbase Wallet, Trust Wallet) e as carteiras importadas não precisam de nada disto.

Ledger

```
wget -q -O - https://raw.githubusercontent.com/LedgerHQ/udev-rules/master/add_udev_rules.sh |
sudo bash
```

Na Ledger: app Ethereum → Settings → ativa “Blind signing”. Fecha o Ledger Live quando usares a app.

Trezor (experimental)

```
sudo curl -fsSL https://data.trezor.io/udev/51-trezor.rules -o /etc/udev/rules.d/51-trezor.rul
es
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
```

Fecha o Trezor Suite quando usares a app. Desliga e volta a ligar o cabo depois de instalar as regras.

6 Primeiro arranque e idioma

Ao abrir, a app mostra “Escolhe a carteira”. No canto superior direito escolhes o idioma: PT (Português) ou EN (English US). Na primeira vez a app segue a língua do Ubuntu.

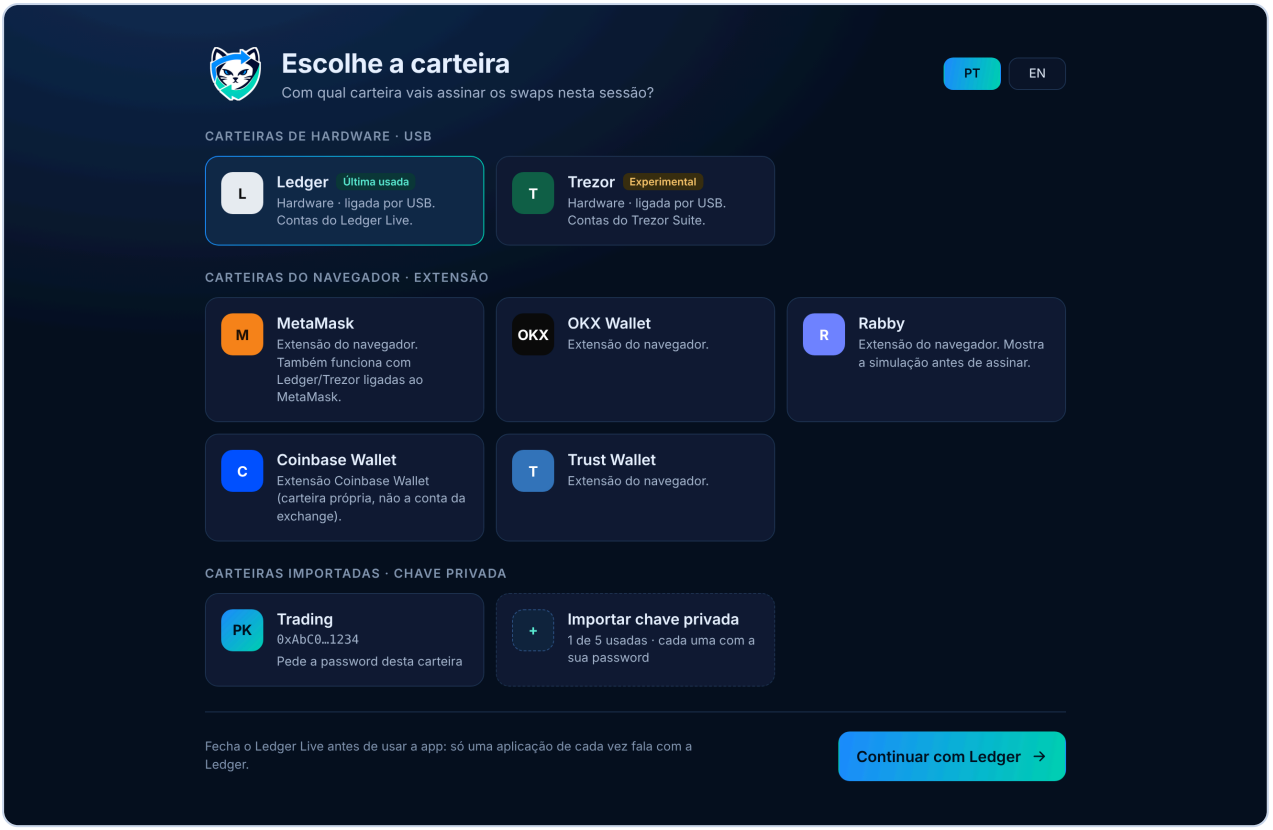


Figura 1. Primeiro ecrã: escolha da carteira e do idioma (PT | EN).

O idioma também se muda em Definições › Idioma. A app reinicia para o aplicar; definições e carteiras mantêm-se. No canto superior esquerdo aparece a versão instalada (1.1.1).

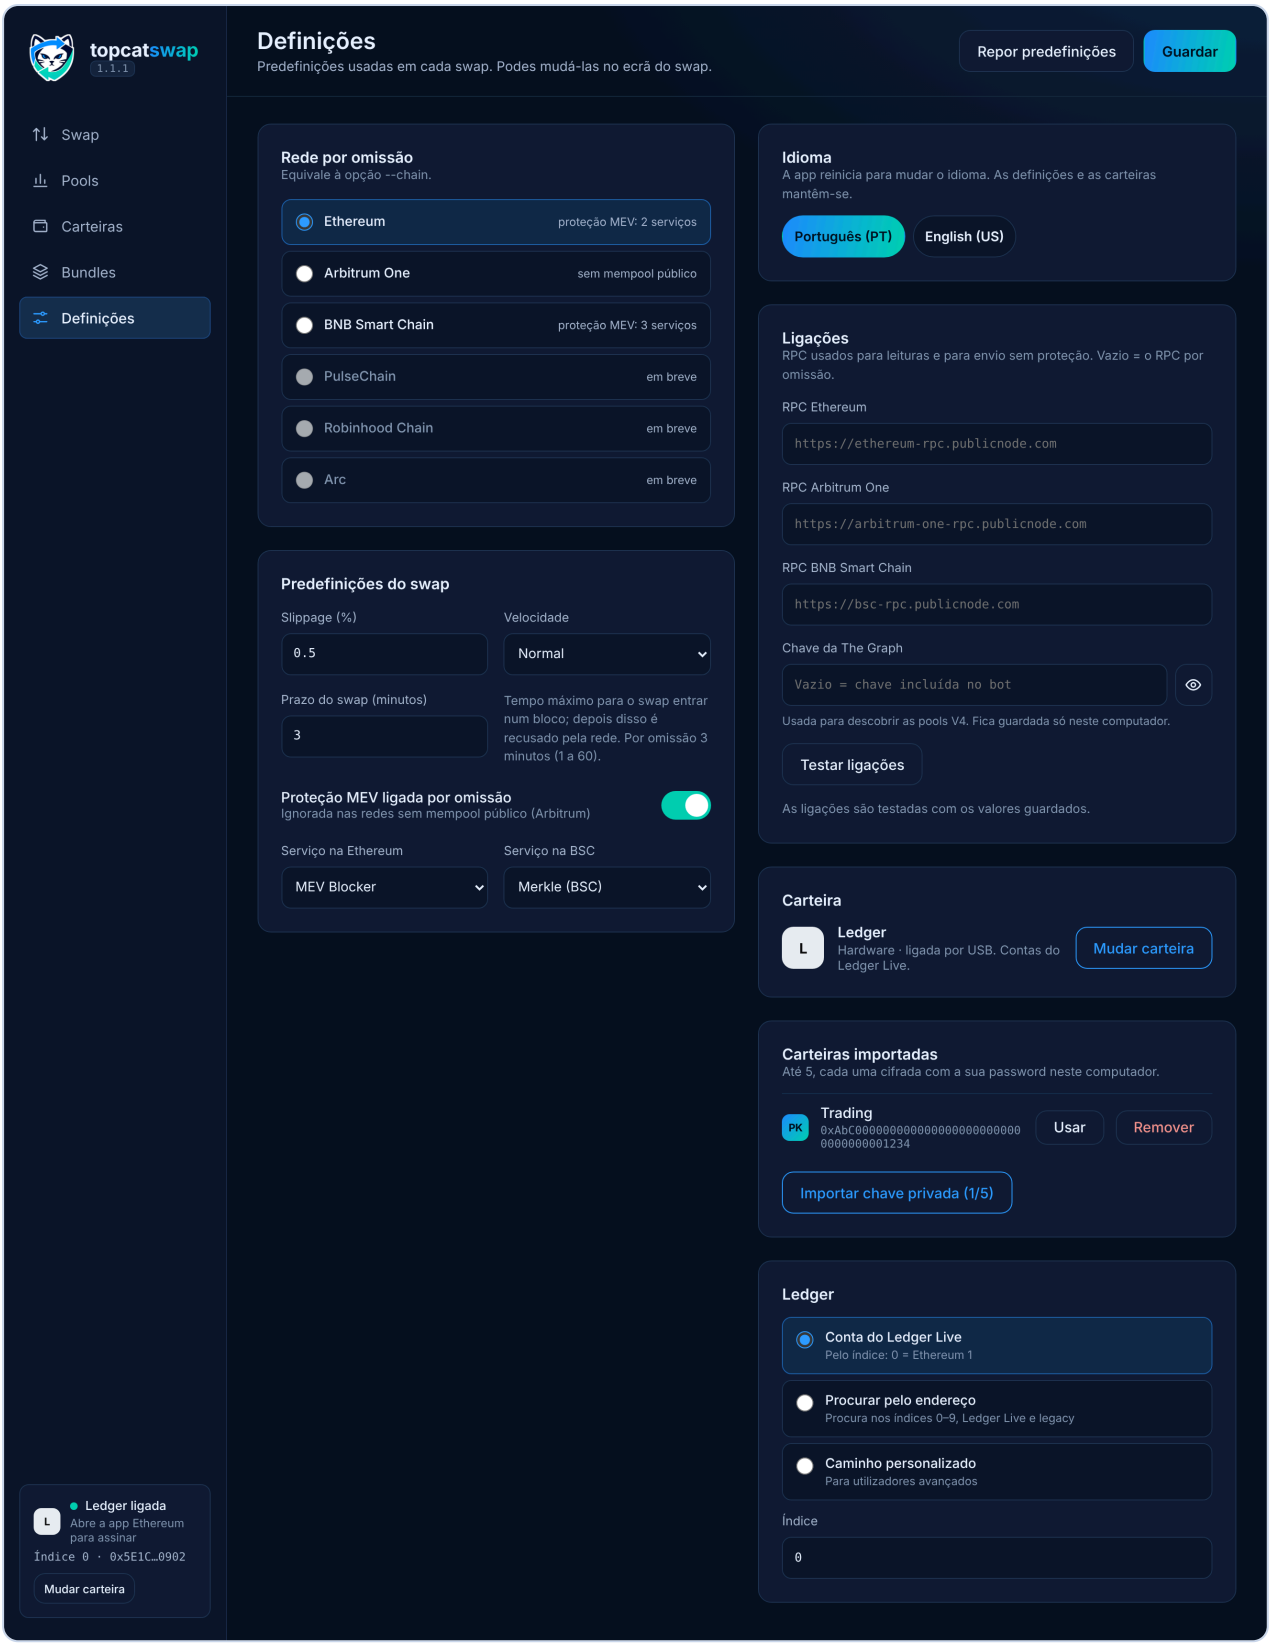


Figura 2. Definições, com a escolha do idioma.

7 Atualizar, desinstalar e dados

- Para atualizar: repete os passos 2 a 4 com o zip novo, numa pasta nova (ex.: ~/Desktop/topcatswap-1.0.10). O apt substitui a versão anterior; definições e carteiras mantêm-se.
- Confirma sempre a versão com o grep do passo 2 antes do build: renomear um zip não muda a versão que está lá dentro.
- Desinstalar: sudo apt remove topcatswap.
- Dados (ficam ao desinstalar): ~/.config/TopCatSwap/settings.json (definições), ~/.config/TopCatSwap/wallets/ (carteiras importadas, cifradas) e ~/.config/TopCatSwap/topcatswap.log (registo).

> Antes de apagar ~/.config/TopCatSwap/wallets/ confirma que tens as chaves privadas guardadas noutro sítio.

8 Bot de linha de comandos

O bot é um ficheiro único: topcatswap_comline_pt_1-1-1.js (Português) ou topcatswap_comline_us_1-1-1.js (Inglês). Põe-no numa pasta e instala as dependências:

```
mkdir -p ~/topcatswap-cli && cd ~/topcatswap-cli
cp ~/Downloads/topcatswap_comline_pt_1-1-1.js .
npm init -y
npm install ethers @ledgerhq/hw-transport-node-hid @ledgerhq/hw-app-eth
node topcatswap_comline_pt_1-1-1.js --version
node topcatswap_comline_pt_1-1-1.js
```

Sem argumentos mostra a ajuda completa. Os comandos estão no “Tutorial de funcionamento”.

9 Problemas na instalação

Sintoma	Causa e solução
Unsupported file ./dist/TopCatSwap-...deb	O .deb não existe com esse nome: o build não correu, falhou ou é de outra versão. Corre ls dist/ e usa o nome que lá aparece.
A app abre a versão antiga	O .deb novo não foi instalado. Fecha a app (pkill -f /opt/TopCatSwap), instala e abre de novo.
Erro ao compilar no build	sudo apt install build-essential libudev-dev libusb-1.0-0-dev python3 e corre o build de novo.
node: command not found / versão antiga	Instala o Node.js 18+ e confirma com node -v.
AppImage não abre	sudo apt install libfuse2 (ou libfuse2t64) e usa --no-sandbox.
Janela em branco	Ctrl+Shift+I mostra o erro; o registo está em ~/.config/TopCatSwap/topcatswap.log.
Ledger / Trezor não detetada	Regras udev do passo 5; fecha o Ledger Live / Trezor Suite; desliga e liga o cabo.

Para pedir ajuda, guarda o registo do build com ./build-ubuntu.sh 2>&1 | tee build.log e envia as últimas linhas (tail -40 build.log).