


新建一个启动类

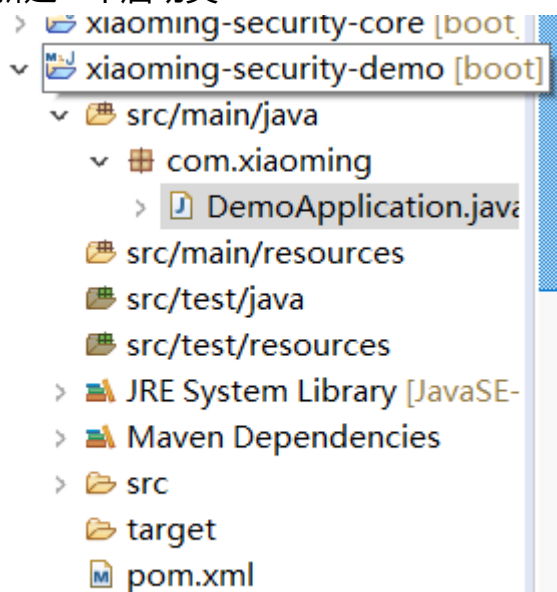

```
1 package com.xiaoming;
2
3 import org.springframework.boot.SpringApplication;
4 import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
5
6 @SpringBootApplication
7 public class DemoApplication {
8
9     import org.springframework.boot.SpringApplication;
10    import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
11    import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
12    import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
13
14    @SpringBootApplication
15    @RestController //提供rest服务
16    public class DemoApplication {
17
18        public static void main(String[] args) {
19            SpringApplication.run(DemoApplication.class, args);
20        }
21
22        @GetMapping("/hello")
23        public String hello() {
24            return "hello spring security";
25        }
26
```


```
27  }  
28
```

配置application.properties


```
1  spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver  
2  spring.datasource.url=jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/test?useUnicode=yes&characterEncode=UTF-8  
3  spring.datasource.username=root  
4  spring.datasource.password=123456  
5  
6  spring.session.store-type=none  
7  security.basic.enabled=false
```

发布项目

Run as -> maven builder

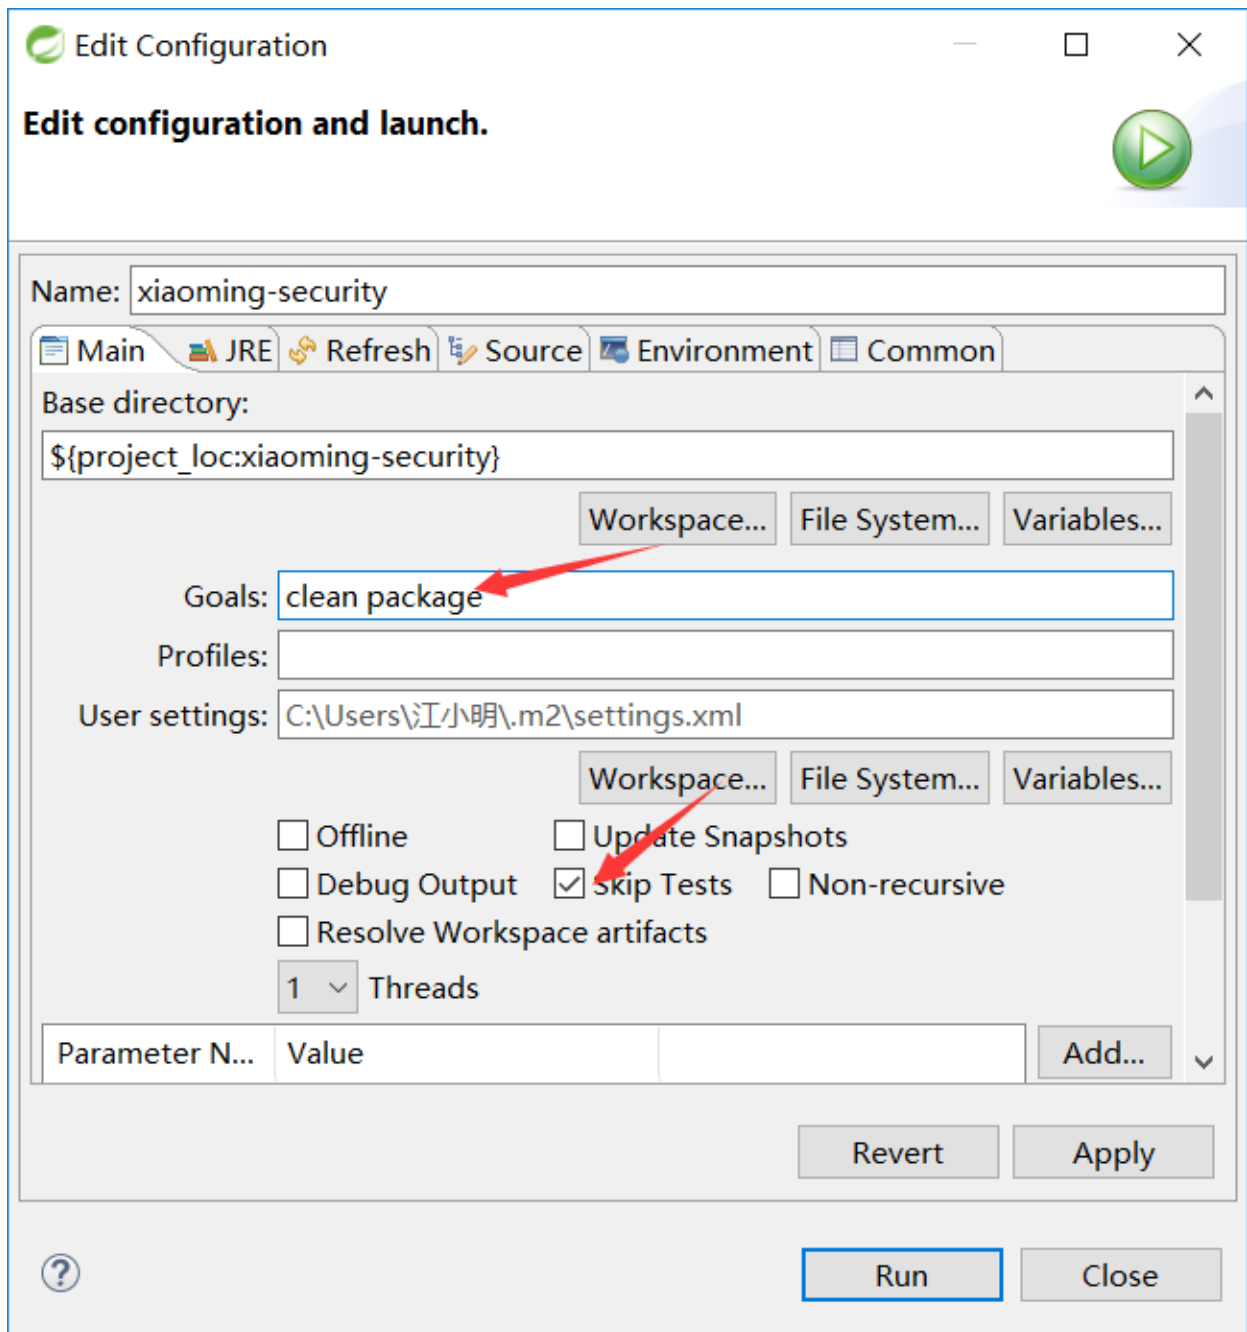

打包成了jar包的形式

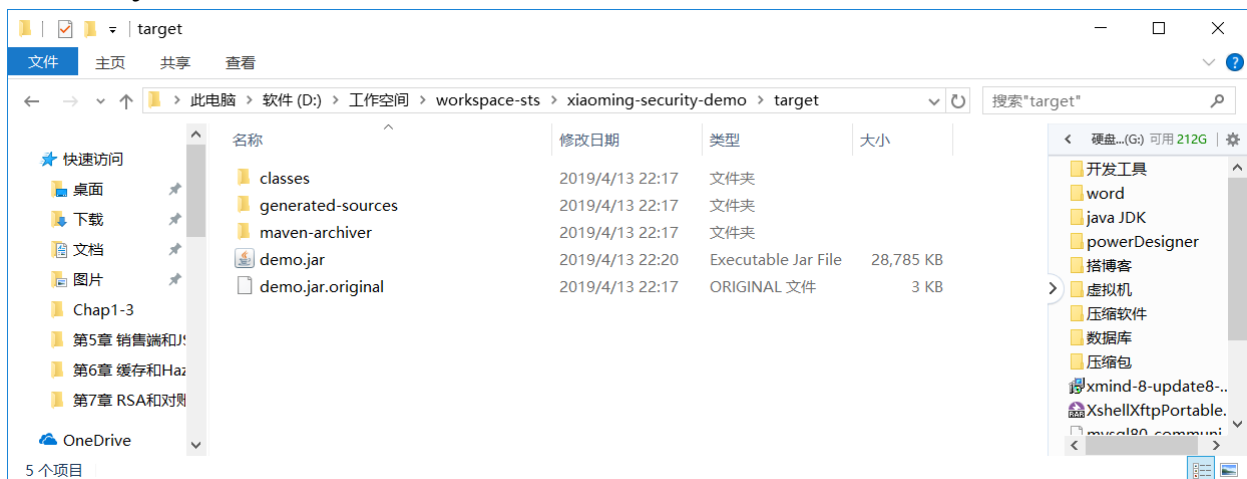

通过java -jar demo.jar运行