

GSB_Appli

Généré par Doxygen 1.8.1.2

Mardi Décembre 10 2013 23 :18 :41

Table des matières

1	Liste des choses à faire	1
2	Index des espaces de nommage	3
2.1	Liste des espaces de nommage	3
3	Index des fichiers	5
3.1	Liste des fichiers	5
4	Documentation des espaces de nommage	7
4.1	Référence de l'espace de nommage default	7
4.1.1	Description détaillée	7
5	Documentation des fichiers	9
5.1	Référence du fichier /home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/cAccueil.php	9
5.1.1	Documentation des variables	9
5.1.1.1	\$replInclude	9
5.1.1.2	if	9
5.2	Référence du fichier /home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/cConsultFichesFrais.php	9
5.2.1	Documentation des variables	10
5.2.1.1	\$etape	10
5.2.1.2	\$idJeuMois	10
5.2.1.3	\$lgMois	10
5.2.1.4	\$moisSaisi	10
5.2.1.5	\$replInclude	10
5.2.1.6	\$req	10
5.2.1.7	if	10
5.3	Référence du fichier /home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/cSaisieFicheFrais.php	10
5.3.1	Documentation des variables	11
5.3.1.1	\$dateHF	11
5.3.1.2	\$etape	11
5.3.1.3	\$existeFicheFrais	11
5.3.1.4	\$idJeuEltsFraisForfait	11
5.3.1.5	\$idJeuEltsHorsForfait	11

5.3.1.6	\$idLigneHF	11
5.3.1.7	\$lgEltForfait	11
5.3.1.8	\$lgEltHorsForfait	11
5.3.1.9	\$libelleHF	11
5.3.1.10	\$mois	11
5.3.1.11	\$montantHF	11
5.3.1.12	\$replInclude	12
5.3.1.13	\$req	12
5.3.1.14	\$tabQteEltsForfait	12
5.3.1.15	if	12
5.4	Référence du fichier /home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/cSeConnecter.php	12
5.4.1	Documentation des variables	12
5.4.1.1	\$etape	12
5.4.1.2	\$replInclude	12
5.4.1.3	if	12
5.5	Référence du fichier /home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/cSeDeconnecter.php	12
5.5.1	Documentation des variables	13
5.5.1.1	\$replInclude	13
5.6	Référence du fichier /home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/include/_bdGestionDonnees.lib.php	13
5.6.1	Documentation des fonctions	13
5.6.1.1	activerBD	13
5.6.1.2	ajouterFicheFrais	13
5.6.1.3	ajouterLigneHF	14
5.6.1.4	connecterServeurBD	15
5.6.1.5	deconnecterServeurBD	15
5.6.1.6	existeFicheFrais	15
5.6.1.7	filtrerChainePourBD	16
5.6.1.8	modifierEltsForfait	17
5.6.1.9	modifierEtatFicheFrais	18
5.6.1.10	obtenirDernierMoisSaisi	18
5.6.1.11	obtenirDetailFicheFrais	19
5.6.1.12	obtenirDetailVisiteur	20
5.6.1.13	obtenirReqEltsForfaitFicheFrais	20
5.6.1.14	obtenirReqEltsHorsForfaitFicheFrais	21
5.6.1.15	obtenirReqMoisFicheFrais	21
5.6.1.16	supprimerLigneHF	21
5.6.1.17	verifierInfosConnexion	22
5.7	Référence du fichier /home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/include/_fin.inc.php	22
5.8	Référence du fichier /home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/include/_gestionSession.lib.php	22
5.8.1	Documentation des fonctions	23

5.8.1.1	affecterInfosConnecte	23
5.8.1.2	deconnecterVisiteur	23
5.8.1.3	estVisiteurConnecte	23
5.8.1.4	initSession	23
5.8.1.5	obtenirIdUserConnecte	23
5.9	Référence du fichier /home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/include/_init.inc.php	24
5.9.1	Documentation des variables	24
5.9.1.1	\$demandeDeconnexion	24
5.9.1.2	\$idConnexion	24
5.9.1.3	\$tabErreurs	24
5.10	Référence du fichier /home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/include/_sommaire.inc.php	24
5.11	Référence du fichier /home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/include/_utilitairesEtGestion-Erreurs.lib.php	24
5.11.1	Documentation des fonctions	25
5.11.1.1	ajouterErreur	25
5.11.1.2	convertirDateAnglaisVersFrancais	25
5.11.1.3	convertirDateFrancaisVersAnglais	25
5.11.1.4	estDansAnneeEcoulee	26
5.11.1.5	estDate	27
5.11.1.6	estEntierPositif	27
5.11.1.7	filtrerChainePourNavig	28
5.11.1.8	lireDonnee	28
5.11.1.9	lireDonneePost	28
5.11.1.10	lireDonneeUrl	29
5.11.1.11	nbErreurs	29
5.11.1.12	obtenirLibelleMois	29
5.11.1.13	toStringErreurs	30
5.11.1.14	verifierEntiersPositifs	30
5.11.1.15	verifierLigneFraisHF	30
5.12	Référence du fichier /home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/include/fct.inc.php	31
5.12.1	Documentation des fonctions	31
5.12.1.1	creationFichesFrais	31
5.12.1.2	creationFraisForfait	32
5.12.1.3	creationFraisHorsForfait	32
5.12.1.4	getDernierMois	33
5.12.1.5	getDesFraisHorsForfait	33
5.12.1.6	getLesFichesFrais	33
5.12.1.7	getLesIdFraisForfait	34
5.12.1.8	getLesVisiteurs	34
5.12.1.9	getMois	34

5.12.1.10	getMoisPrecedent	35
5.12.1.11	getMoisSuivant	35
5.12.1.12	majFicheFrais	35
5.12.1.13	updateMdpVisiteur	36
5.13	Référence du fichier /home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/majGSB_main.php	36
5.13.1	Documentation des variables	36
5.13.1.1	\$bdd	36
5.13.1.2	\$mdp	36
5.13.1.3	\$serveur	36
5.13.1.4	\$user	36

Chapitre 1

Liste des choses à faire

Espace de nommage **default**

RAS

RAS

RAS

RAS

RAS

Fonctions retournant plusieurs lignes sont à réécrire.

RAS

RAS

RAS

fonction estMoisValide à définir complètement ou à supprimer

Chapitre 2

Index des espaces de nommage

2.1 Liste des espaces de nommage

Liste de tous les espaces de nommage avec une brève description :

default	7
-----------------------------------	---

Chapitre 3

Index des fichiers

3.1 Liste des fichiers

Liste de tous les fichiers avec une brève description :

/home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/cAccueil.php	9
/home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/cConsultFichesFrais.php	9
/home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/cSaisieFicheFrais.php	10
/home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/cSeConnecter.php	12
/home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/cSeDeconnecter.php	12
/home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/majGSB_main.php	36
/home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/include/_bdGestionDonnees.lib.php	13
/home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/include/_fin.inc.php	22
/home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/include/_gestionSession.lib.php	22
/home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/include/_init.inc.php	24
/home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/include/_sommaire.inc.php	24
/home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/include/_utilitairesEtGestionErreurs.lib.php	24
/home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/include/fct.inc.php	31

Chapitre 4

Documentation des espaces de nommage

4.1 Référence de l'espace de nommage default

4.1.1 Description détaillée

Page d'accueil de l'application web AppliFrais

A faire RAS

Script de contrôle et d'affichage du cas d'utilisation "Consulter une fiche de frais"

A faire RAS

Script de contrôle et d'affichage du cas d'utilisation "Saisir fiche de frais"

A faire RAS

Script de contrôle et d'affichage du cas d'utilisation "Se connecter"

A faire RAS

Script de contrôle et d'affichage du cas d'utilisation "Se déconnecter"

A faire RAS

Regroupe les fonctions d'accès aux données.

Auteur

Arthur Martin

A faire Fonctions retournant plusieurs lignes sont à réécrire.

Libère les ressources nécessaires au fonctionnement de l'application

A faire RAS

Regroupe les fonctions de gestion d'une session utilisateur.

A faire RAS

Initialise les ressources nécessaires au fonctionnement de l'application

A faire RAS

Regroupe les fonctions utilitaires et de gestion des erreurs.

A faire fonction estMoisValide à définir complètement ou à supprimer

Chapitre 5

Documentation des fichiers

5.1 Référence du fichier /home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/cAccueil.php

Espaces de nommage

- namespace `default`

Variables

- `$repInclude` = `'./include/'`
- `if (!estVisiteurConnecte())`

5.1.1 Documentation des variables

5.1.1.1 `$repInclude = './include/'`

Définition à la ligne 7 du fichier cAccueil.php.

5.1.1.2 `if(!estVisiteurConnecte())`

Définition à la ligne 11 du fichier cAccueil.php.

5.2 Référence du fichier /home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/cConsultFiches-Frais.php

Espaces de nommage

- namespace `default`

Variables

- `$repInclude` = `'./include/'`
- `if (!estVisiteurConnecte())`
- `$moisSaisi` = `lireDonneePost("1stMois", "")`
- `$etape` = `lireDonneePost("etape", "")`
- `if($etape != "demanderConsult" && $etape != "validerConsult")`
 - `if($etape == "validerConsult") $req = obtenirReqMoisFicheFrais(obtenirIdUserConnecte())`
- `$idJeuMois` = `mysql_query($req, $idConnexion)`
- `$lgMois` = `mysql_fetch_assoc($idJeuMois)`

5.2.1 Documentation des variables

5.2.1.1 `$etape = lireDonneePost("etape", "")`

Définition à la ligne 19 du fichier `cConsultFichesFrais.php`.

5.2.1.2 `$idJeuMois = mysql_query($req, $idConnexion)`

Définition à la ligne 52 du fichier `cConsultFichesFrais.php`.

5.2.1.3 `$lgMois = mysql_fetch_assoc($idJeuMois)`

Définition à la ligne 53 du fichier `cConsultFichesFrais.php`.

5.2.1.4 `$moisSaisi = lireDonneePost("lstMois", "")`

Définition à la ligne 18 du fichier `cConsultFichesFrais.php`.

5.2.1.5 `$replInclude = './include/'`

Définition à la ligne 7 du fichier `cConsultFichesFrais.php`.

5.2.1.6 `if ($etape != "demanderConsult" && $etape != "validerConsult") if ($etape == "validerConsult") $req = obtenirReqMoisFicheFrais(obtenirIdUserConnecte())`

Définition à la ligne 51 du fichier `cConsultFichesFrais.php`.

5.2.1.7 `if($etape == "validerConsult")`

Définition à la ligne 11 du fichier `cConsultFichesFrais.php`.

5.3 Référence du fichier `/home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/cSaisieFicheFrais.php`

Espaces de nommage

– namespace `default`

Variables

```
– $replInclude = './include/'
– if (!estVisiteurConnecte())
– $mois = sprintf("%04d%02d", date("Y"), date("m"))
– $existeFicheFrais = existeFicheFrais($idConnexion, $mois, obtenirIdUserConnecte())
– if (!$existeFicheFrais) $etape = lireDonnee("etape", "demanderSaisie")
– $tabQteEltsForfait = lireDonneePost("txtEltsForfait", "")
– $idLigneHF = lireDonnee("idLigneHF", "")
– $dateHF = lireDonnee("txtDateHF", "")
– $libelleHF = lireDonnee("txtLibelleHF", "")
– $montantHF = lireDonnee("txtMontantHF", "")
– if ($etape == "validerSaisie" || $etape == "validerAjoutLigneHF" || $etape == "validerSuppressionLigneHF") $req =
  obtenirReqEltsForfaitFicheFrais($mois, obtenirIdUserConnecte())
– $idJeuEltsFraisForfait = mysql_query($req, $idConnexion)
– $lgEltsForfait = mysql_fetch_assoc($idJeuEltsFraisForfait)
```


- `$idJeuEltsHorsForfait = mysql_query($req, $idConnexion)`
- `$lgEltsHorsForfait = mysql_fetch_assoc($idJeuEltsHorsForfait)`

5.3.1 Documentation des variables

5.3.1.1 `$dateHF = lireDonnee("txtDateHF", "")`

Définition à la ligne 31 du fichier cSaisieFicheFrais.php.

5.3.1.2 `if (!$existeFicheFrais) $etape = lireDonnee("etape", "demanderSaisie")`

Définition à la ligne 26 du fichier cSaisieFicheFrais.php.

5.3.1.3 `$existeFicheFrais = existeFicheFrais($idConnexion, $mois, obtenirIdUserConnecte())`

Définition à la ligne 19 du fichier cSaisieFicheFrais.php.

5.3.1.4 `$idJeuEltsFraisForfait = mysql_query($req, $idConnexion)`

Définition à la ligne 86 du fichier cSaisieFicheFrais.php.

5.3.1.5 `$idJeuEltsHorsForfait = mysql_query($req, $idConnexion)`

Définition à la ligne 131 du fichier cSaisieFicheFrais.php.

5.3.1.6 `$idLigneHF = lireDonnee("idLigneHF", "")`

Définition à la ligne 30 du fichier cSaisieFicheFrais.php.

5.3.1.7 `$lgEltsForfait = mysql_fetch_assoc($idJeuEltsFraisForfait)`

Définition à la ligne 88 du fichier cSaisieFicheFrais.php.

5.3.1.8 `$lgEltsHorsForfait = mysql_fetch_assoc($idJeuEltsHorsForfait)`

Définition à la ligne 132 du fichier cSaisieFicheFrais.php.

5.3.1.9 `$libelleHF = lireDonnee("txtLibelleHF", "")`

Définition à la ligne 32 du fichier cSaisieFicheFrais.php.

5.3.1.10 `$mois = sprintf("%04d%02d", date("Y"), date("m"))`

Définition à la ligne 17 du fichier cSaisieFicheFrais.php.

5.3.1.11 `$montantHF = lireDonnee("txtMontantHF", "")`

Définition à la ligne 33 du fichier cSaisieFicheFrais.php.

5.3.1.12 `$repInclude = './include/'`

Définition à la ligne 7 du fichier cSaisieFicheFrais.php.

5.3.1.13 `$req = obtenirReqEltsForfaitFicheFrais($mois, obtenirIdUserConnecte())`

Définition à la ligne 85 du fichier cSaisieFicheFrais.php.

5.3.1.14 `$tabQteEltsForfait = lireDonneePost("txtEltsForfait", "")`

Définition à la ligne 28 du fichier cSaisieFicheFrais.php.

5.3.1.15 `if(!estVisiteurConnecte())`

Définition à la ligne 11 du fichier cSaisieFicheFrais.php.

5.4 Référence du fichier /home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/cSeConnecter.php

Espaces de nommage

— namespace `default`

Variables

- `$repInclude = './include/'`
- `$etape = (count($_POST) != 0) ? 'validerConnexion' : 'demanderConnexion'`
- `if($etape == 'validerConnexion') if ($etape == "validerConnexion" & nbErreurs($tabErreurs) == 0)`

5.4.1 Documentation des variables

5.4.1.1 `$etape = (count($_POST) != 0) ? 'validerConnexion' : 'demanderConnexion'`

Définition à la ligne 11 du fichier cSeConnecter.php.

5.4.1.2 `$repInclude = './include/'`

Définition à la ligne 7 du fichier cSeConnecter.php.

5.4.1.3 `if($etape == "validerConnexion")`

Définition à la ligne 26 du fichier cSeConnecter.php.

5.5 Référence du fichier /home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/cSeDeconnecter.php

Espaces de nommage

— namespace `default`

Variables

– `$replInclude` = `'./include/'`

5.5.1 Documentation des variables

5.5.1.1 `$replInclude` = `'./include/'`

Définition à la ligne 7 du fichier cSeDeconnecter.php.

5.6 Référence du fichier /home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/include/_bdGestionDonnees.lib.php

Espaces de nommage

– namespace `default`

Fonctions

- `connecterServeurBD` ()
- `activerBD` (\$idCnx)
- `deconnecterServeurBD` (\$idCnx)
- `filtrerChainePourBD` (\$str)
- `obtenirDetailVisiteur` (\$idCnx, \$unId)
- `obtenirDetailFicheFrais` (\$idCnx, \$unMois, \$unIdVisiteur)
- `existeFicheFrais` (\$idCnx, \$unMois, \$unIdVisiteur)
- `obtenirDernierMoisSaisi` (\$idCnx, \$unIdVisiteur)
- `ajouterFicheFrais` (\$idCnx, \$unMois, \$unIdVisiteur)
- `obtenirReqMoisFicheFrais` (\$unIdVisiteur)
- `obtenirReqEltsForfaitFicheFrais` (\$unMois, \$unIdVisiteur)
- `obtenirReqEltsHorsForfaitFicheFrais` (\$unMois, \$unIdVisiteur)
- `supprimerLigneHF` (\$idCnx, \$unIdLigneHF)
- `ajouterLigneHF` (\$idCnx, \$unMois, \$unIdVisiteur, \$uneDateHF, \$unLibelleHF, \$unMontantHF)
- `modifierEltsForfait` (\$idCnx, \$unMois, \$unIdVisiteur, \$desEltsForfait)
- `verifierInfosConnexion` (\$idCnx, \$unLogin, \$unMdp)
- `modifierEtatFicheFrais` (\$idCnx, \$unMois, \$unIdVisiteur, \$unEtat)

5.6.1 Documentation des fonctions

5.6.1.1 `activerBD` (*\$idCnx*)

Sélectionne (rend active) la base de données. Sélectionne (rend active) la BD prédéfinie gsb_frais sur la connexion identifiée par \$idCnx. Retourne true si succès, false sinon.

Paramètres

resource	<i>\$idCnx</i>	identifiant de connexion
----------	----------------	--------------------------

Renvoie

boolean succès ou échec de sélection BD

Définition à la ligne 31 du fichier _bdGestionDonnees.lib.php.

5.6.1.2 `ajouterFicheFrais` (*\$idCnx*, *\$unMois*, *\$unIdVisiteur*)

Ajoute une nouvelle fiche de frais et les éléments forfaitisés associés, Ajoute la fiche de frais du mois de \$unMois (MMAAAA) du visiteur \$idVisiteur, avec les éléments forfaitisés associés dont la quantité initiale est affectée à 0. Clôt éventuellement la fiche de frais précédente du visiteur.

Paramètres


resource	<i>\$idCnx</i>	identifiant de connexion
string	<i>\$unMois</i>	mois demandé (MMAAAA)
string	<i>\$unIdVisiteur</i>	id visiteur

Renvoi

void

Définition à la ligne 167 du fichier _bdGestionDonnees.lib.php.

Voici le graphe d'appel pour cette fonction :

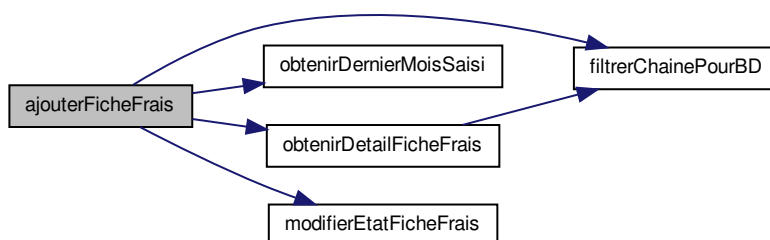

5.6.1.3 ajouterLigneHF (*\$idCnx*, *\$unMois*, *\$unIdVisiteur*, *\$uneDateHF*, *\$unLibelleHF*, *\$unMontantHF*)

Ajoute une nouvelle ligne hors forfait. Insère dans la BD la ligne hors forfait de libellé *\$unLibelleHF* du montant *\$unMontantHF* ayant eu lieu à la date *\$uneDateHF* pour la fiche de frais du mois *\$unMois* du visiteur d'id *\$unIdVisiteur*

Paramètres


resource	<i>\$idCnx</i>	identifiant de connexion
string	<i>\$unMois</i>	mois demandé (AAMMMM)
string	<i>\$unIdVisiteur</i>	id du visiteur
string	<i>\$uneDateHF</i>	date du frais hors forfait
string	<i>\$unLibelleHF</i>	libellé du frais hors forfait
double	<i>\$unMontantHF</i>	montant du frais hors forfait

Renvoie

void

Définition à la ligne 278 du fichier _bdGestionDonnees.lib.php.

Voici le graphe d'appel pour cette fonction :

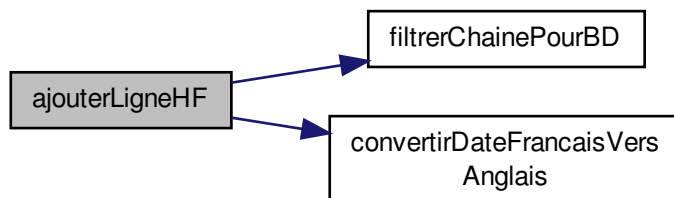**5.6.1.4 connecterServeurBD ()**

Se connecte au serveur de données MySql. Se connecte au serveur de données MySql à partir de valeurs prédéfinies de connexion (hôte, compte utilisateur et mot de passe). Retourne l'identifiant de connexion si succès obtenu, le booléen false si problème de connexion.

Renvoie

resource identifiant de connexion

Définition à la ligne 17 du fichier _bdGestionDonnees.lib.php.

5.6.1.5 deconnecterServeurBD (\$idCnx)

Ferme la connexion au serveur de données. Ferme la connexion au serveur de données identifiée par l'identifiant de connexion \$idCnx.

Paramètres

resource	<i>\$idCnx</i>	identifiant de connexion
----------	----------------	--------------------------

Renvoie

void

Définition à la ligne 47 du fichier _bdGestionDonnees.lib.php.

5.6.1.6 existeFicheFrais (\$idCnx, \$unMois, \$unIdVisiteur)

Vérifie si une fiche de frais existe ou non. Retourne true si la fiche de frais du mois de \$unMois (MMAAAA) du visiteur \$idVisiteur existe, false sinon.

Paramètres

resource	<i>\$idCnx</i>	identifiant de connexion
string	<i>\$unMois</i>	mois demandé (MMAAAA)
string	<i>\$unIdVisiteur</i>	id visiteur

Renvoie

booléen existence ou non de la fiche de frais

Définition à la ligne 122 du fichier `_bdGestionDonnees.lib.php`.

Voici le graphe d'appel pour cette fonction :

**5.6.1.7 filtrerChainePourBD (\$str)**

Echappe les caractères spéciaux d'une chaîne. Envoie la chaîne \$str échappée, c-à-d avec les caractères considérés spéciaux par MySQL (tq la quote simple) précédés d'un \, ce qui annule leur effet spécial

Paramètres


string	\$str	chaîne à échapper
--------	-------	-------------------

Renvoie

string chaîne échappée

Définition à la ligne 58 du fichier `_bdGestionDonnees.lib.php`.

Voici le graphe des appelants de cette fonction :

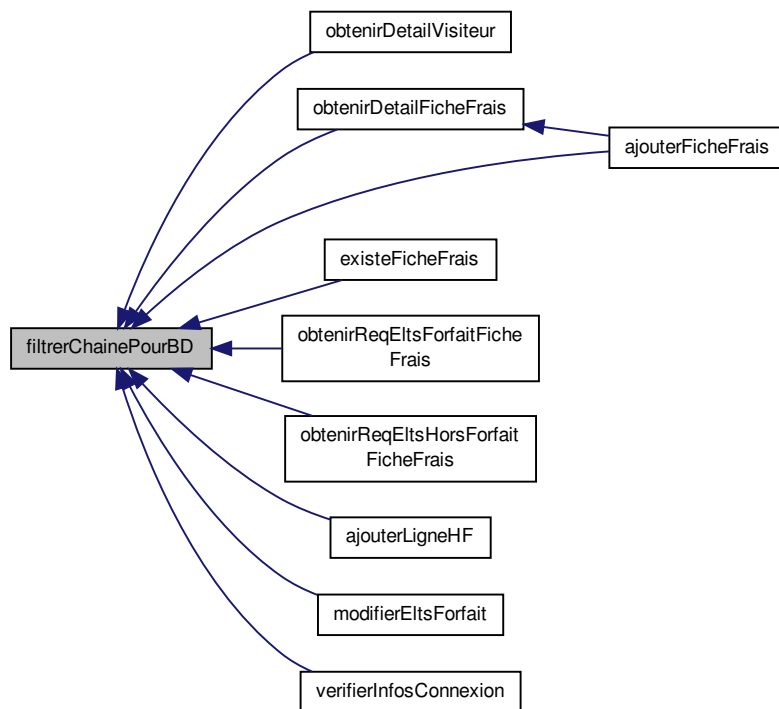

5.6.1.8 modifierEltsForfait (\$idCnx, \$unMois, \$unIdVisiteur, \$desEltsForfait)

Modifie les quantités des éléments forfaitisés d'une fiche de frais. Met à jour les éléments forfaitisés contenus dans `$desEltsForfaits` pour le visiteur `$unIdVisiteur` et le mois `$unMois` dans la table `LigneFraisForfait`, après avoir filtré (annulé l'effet de certains caractères considérés comme spéciaux par MySQL) chaque donnée

Paramètres

resource	<i>\$idCnx</i>	identifiant de connexion
string	<i>\$unMois</i>	mois demandé (MMAAAA)
string	<i>\$unIdVisiteur</i>	id visiteur
array	<i>\$desEltsForfait</i>	tableau des quantités des éléments hors forfait avec pour clés les identifiants des frais forfaitisés

Renvoie

void

Définition à la ligne 301 du fichier _bdGestionDonnees.lib.php.

Voici le graphe d'appel pour cette fonction :

**5.6.1.9 modifierEtatFicheFrais (\$idCnx, \$unMois, \$unIdVisiteur, \$unEtat)**

Modifie l'état et la date de modification d'une fiche de frais

Met à jour l'état de la fiche de frais du visiteur \$unIdVisiteur pour le mois \$unMois à la nouvelle valeur \$unEtat et passe la date de modif à la date d'aujourd'hui

Paramètres

resource	<i>\$idCnx</i>	identifiant de connexion
string	<i>\$unIdVisiteur</i>	
string	<i>\$unMois</i>	mois sous la forme aaaamm

Renvoie

void

Définition à la ligne 348 du fichier _bdGestionDonnees.lib.php.

Voici le graphe des appelants de cette fonction :

**5.6.1.10 obtenirDernierMoisSaisi (\$idCnx, \$unIdVisiteur)**

Fournit le mois de la dernière fiche de frais d'un visiteur. Retourne le mois de la dernière fiche de frais du visiteur d'id \$unIdVisiteur.

Paramètres

resource	<i>\$idCnx</i>	identifiant de connexion
string	<i>\$unIdVisiteur</i>	id visiteur

Renvoie

string dernier mois sous la forme AAAAMM

Définition à la ligne 144 du fichier _bdGestionDonnees.lib.php.

Voici le graphe des appelants de cette fonction :

**5.6.1.11 obtenirDetailFicheFrais (\$idCnx, \$unMois, \$unIdVisiteur)**

Fournit les informations d'une fiche de frais. Retourne les informations de la fiche de frais du mois de \$unMois (MMAAAA) sous la forme d'un tableau associatif dont les clés sont les noms des colonnes (nbJustificatifs, idEtat, libelleEtat, dateModif, montantValide).

Paramètres

resource	<i>\$idCnx</i>	identifiant de connexion
string	<i>\$unMois</i>	mois demandé (MMAAAA)
string	<i>\$unIdVisiteur</i>	id visiteur

Renvoie

array tableau associatif de la fiche de frais

Définition à la ligne 98 du fichier _bdGestionDonnees.lib.php.

Voici le graphe d'appel pour cette fonction :



Voici le graphe des appelants de cette fonction :



5.6.1.12 obtenirDetailVisiteur (\$idCnx, \$unld)

Fournit les informations sur un visiteur demandé. Retourne les informations du visiteur d'id \$unld sous la forme d'un tableau associatif dont les clés sont les noms des colonnes(id, nom, prenom).

Paramètres

resource	<i>\$idCnx</i>	identifiant de connexion
string	<i>\$unld</i>	id de l'utilisateur

Renvoie

array tableau associatif du visiteur

Définition à la ligne 76 du fichier _bdGestionDonnees.lib.php.

Voici le graphe d'appel pour cette fonction :



5.6.1.13 obtenirReqEltsForfaitFicheFrais (\$unMois, \$unldVisiteur)

Retourne le texte de la requête select concernant les éléments forfaitisés d'un visiteur pour un mois donnés.

La requête de sélection fournie permettra d'obtenir l'id, le libellé et la quantité des éléments forfaitisés de la fiche de frais du visiteur d'id \$idVisiteur pour le mois \$mois

Paramètres


string	<i>\$unMois</i>	mois demandé (MMAAAA)
string	<i>\$unldVisiteur</i>	id visiteur

Renvoie

string texte de la requête select

Définition à la ligne 226 du fichier _bdGestionDonnees.lib.php.

Voici le graphe d'appel pour cette fonction :



5.6.1.14 obtenirReqEltsHorsForfaitFicheFrais (\$unMois, \$unIdVisiteur)

Retourne le texte de la requête select concernant les éléments hors forfait d'un visiteur pour un mois donnés.

La requête de sélection fournie permettra d'obtenir l'id, la date, le libellé et le montant des éléments hors forfait de la fiche de frais du visiteur d'id \$idVisiteur pour le mois \$mois

Paramètres


string	<i>\$unMois</i>	mois demandé (MMAAAA)
string	<i>\$unIdVisiteur</i>	id visiteur

Renvoie

string texte de la requête select

Définition à la ligne 245 du fichier _bdGestionDonnees.lib.php.

Voici le graphe d'appel pour cette fonction :



5.6.1.15 obtenirReqMoisFicheFrais (\$unIdVisiteur)

Retourne le texte de la requête select concernant les mois pour lesquels un visiteur a une fiche de frais.

La requête de sélection fournie permettra d'obtenir les mois (AAAAMM) pour lesquels le visiteur \$unIdVisiteur a une fiche de frais.

Paramètres

string	<i>\$unIdVisiteur</i>	id visiteur
--------	-----------------------	-------------

Renvoie

string texte de la requête select

Définition à la ligne 209 du fichier _bdGestionDonnees.lib.php.

5.6.1.16 supprimerLigneHF (\$idCnx, \$unIdLigneHF)

Supprime une ligne hors forfait. Supprime dans la BD la ligne hors forfait d'id \$unIdLigneHF

Paramètres

resource	<i>\$idCnx</i>	identifiant de connexion
string	<i>\$idLigneHF</i>	id de la ligne hors forfait

Renvoie

void

Définition à la ligne 260 du fichier `_bdGestionDonnees.lib.php`.

5.6.1.17 verifierInfosConnexion (\$idCnx, \$unLogin, \$unMdp)

Contrôle les informations de connexion d'un utilisateur. Vérifie si les informations de connexion \$unLogin, \$unMdp sont ou non valides. Retourne les informations de l'utilisateur sous forme de tableau associatif dont les clés sont les noms des colonnes (id, nom, prenom, login, mdp) si login et mot de passe existent, le booléen false sinon.

Paramètres

resource	<i>\$idCnx</i>	identifiant de connexion
string	<i>\$unLogin</i>	login
string	<i>\$unMdp</i>	mot de passe

Renvoie

array tableau associatif ou booléen false

Définition à la ligne 323 du fichier `_bdGestionDonnees.lib.php`.

Voici le graphe d'appel pour cette fonction :

**5.7 Référence du fichier /home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/include/_fin.inc.php****Espaces de nommage**

– namespace `default`

5.8 Référence du fichier /home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/include/_gestion-Session.lib.php**Espaces de nommage**

– namespace `default`

Fonctions

- `initSession ()`
- `obtenirIdUserConnecte ()`
- `affecterInfosConnecte ($id, $login)`
- `deconnecterVisiteur ()`
- `estVisiteurConnecte ()`

5.8.1 Documentation des fonctions

5.8.1.1 affecterInfosConnecte (\$id, \$login)

Conserve en variables session les informations du visiteur connecté

Conserve en variables session l'id \$id et le login \$login du visiteur connecté

Paramètres

<i>string</i>	id du visiteur
<i>string</i>	login du visiteur

Renvoie

void

Définition à la ligne 39 du fichier _gestionSession.lib.php.

5.8.1.2 deconnecterVisiteur ()

Déconnecte le visiteur qui s'est identifié sur le site.

Renvoie

void

Définition à la ligne 49 du fichier _gestionSession.lib.php.

5.8.1.3 estVisiteurConnecte ()

Vérifie si un visiteur s'est connecté sur le site.

Retourne true si un visiteur s'est identifié sur le site, false sinon.

Renvoie

boolean échec ou succès

Définition à la ligne 60 du fichier _gestionSession.lib.php.

5.8.1.4 initSession ()

Démarre ou poursuit une session.

Renvoie

void

Définition à la ligne 13 du fichier _gestionSession.lib.php.

5.8.1.5 obtenirIdUserConnecte ()

Fournit l'id du visiteur connecté.

Retourne l'id du visiteur connecté, une chaîne vide si pas de visiteur connecté.

Renvoie

string id du visiteur connecté

Définition à la ligne 23 du fichier _gestionSession.lib.php.

5.9 Référence du fichier /home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/include/_init.inc.php

Espaces de nommage

- namespace `default`

Variables

- `$tabErreurs` = `array()`
- `$demandeDeconnexion` = `lireDonneeUrl("cmdDeconnecter")`
- `if($demandeDeconnexion=="on") $idConnexion` = `connecterServeurBD()`

5.9.1 Documentation des variables

5.9.1.1 `$demandeDeconnexion` = `lireDonneeUrl("cmdDeconnecter")`

Définition à la ligne 16 du fichier `_init.inc.php`.

5.9.1.2 `if ($demandeDeconnexion=="on") $idConnexion` = `connecterServeurBD()`

Définition à la ligne 24 du fichier `_init.inc.php`.

5.9.1.3 `$tabErreurs` = `array()`

Définition à la ligne 13 du fichier `_init.inc.php`.

5.10 Référence du fichier /home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/include/_sommaire.inc.-php

5.11 Référence du fichier /home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/include/_utilitaires-EtGestionErreurs.lib.php

Espaces de nommage

- namespace `default`

Fonctions

- `obtenirLibelleMois` (`$unNoMois`)
- `estDate` (`$date`)
- `convertirDateFrancaisVersAnglais` (`$date`)
- `convertirDateAnglaisVersFrancais` (`$date`)
- `estDansAnneeEcoulee` (`$date`)
- `estEntierPositif` (`$valeur`)
- `verifierEntiersPositifs` (`$lesValeurs`)
- `lireDonneeUrl` (`$nomDonnee`, `$valDefault=""`)
- `lireDonneePost` (`$nomDonnee`, `$valDefault=""`)
- `lireDonnee` (`$nomDonnee`, `$valDefault=""`)
- `ajouterErreur` (`&$tabErr`, `$msg`)
- `nbErreurs` (`$tabErr`)
- `toStringErreurs` (`$tabErr`)
- `filtrerChainePourNavig` (`$str`)
- `verifierLigneFraisHF` (`$date`, `$libelle`, `$montant`, `&$tabErrs`)

5.11.1 Documentation des fonctions

5.11.1.1 ajouterErreur (& \$tabErr, \$msg)

Ajoute un message dans le tableau des messages d'erreurs.

Ajoute le message \$msg en fin de tableau \$tabErr. Ce tableau est passé par référence afin que les modifications sur ce tableau soient visibles de l'appelant.

Paramètres

array	<i>\$tabErr</i>	
	<i>string</i>	message

Renvoie

void

Définition à la ligne 191 du fichier _utilitairesEtGestionErreurs.lib.php.

Voici le graphe des appelants de cette fonction :



5.11.1.2 convertirDateAnglaisVersFrancais (\$date)

Transforme une date au format anglais aaaa-mm-jj vers le format français jj/mm/aaaa

Paramètres

<i>\$date</i>	au format aaaa-mm-jj
---------------	----------------------

Renvoie

string la date au format français jj/mm/aaaa

Définition à la ligne 67 du fichier _utilitairesEtGestionErreurs.lib.php.

5.11.1.3 convertirDateFrancaisVersAnglais (\$date)

Transforme une date au format français jj/mm/aaaa vers le format anglais aaaa-mm-jj

Paramètres


<i>\$date</i>	au format jj/mm/aaaa
---------------	----------------------

Renvoie

string la date au format anglais aaaa-mm-jj

Définition à la ligne 56 du fichier _utilitairesEtGestionErreurs.lib.php.

Voici le graphe des appelants de cette fonction :

**5.11.1.4 estDansAnneeEcoulee (\$date)**

Indique si une date est incluse ou non dans l'année écoulée.

Retourne true si la date \$date est comprise entre la date du jour moins un an et la date du jour. False sinon.

Paramètres


\$date	date au format jj/mm/aaaa
--------	---------------------------

Renvoie

boolean succès ou échec

Définition à la ligne 80 du fichier _utilitairesEtGestionErreurs.lib.php.

Voici le graphe d'appel pour cette fonction :



Voici le graphe des appelants de cette fonction :



5.11.1.5 `estDate ($date)`

Vérifie si une chaîne fournie est bien une date valide, au format JJ/MM/AAAA.

Retourne true si la chaîne \$date est une date valide, au format JJ/MM/AAAA, false sinon.

Paramètres


<i>string</i>	date à vérifier
---------------	-----------------

Renvoie

boolean succès ou échec

Définition à la ligne 34 du fichier _utilitairesEtGestionErreurs.lib.php.

Voici le graphe d'appel pour cette fonction :



Voici le graphe des appelants de cette fonction :

5.11.1.6 `estEntierPositif ($valeur)`

Vérifie si une chaîne fournie est bien numérique entière positive.

Retourne true si la valeur transmise \$valeur ne contient pas d'autres caractères que des chiffres, false sinon.

Paramètres

<i>string</i>	chaîne à vérifier
---------------	-------------------

Renvoie

boolean succès ou échec

Définition à la ligne 95 du fichier _utilitairesEtGestionErreurs.lib.php.

Voici le graphe des appelants de cette fonction :

**5.11.1.7 filtrerChainePourNavig (\$str)**

Echappe les caractères considérés spéciaux en HTML par les entités HTML correspondantes.

Renvoie une copie de la chaîne \$str à laquelle les caractères considérés spéciaux en HTML (tq la quote simple, le guillemet double, les chevrons), auront été remplacés par les entités HTML correspondantes.

Paramètres

string	\$str	chaîne à échapper
--------	-------	-------------------

Renvoie

string chaîne échappée

Définition à la ligne 234 du fichier _utilitairesEtGestionErreurs.lib.php.

5.11.1.8 lireDonnee (\$nomDonnee, \$valDefault = " ")

Fournit la valeur d'une donnée transmise par la méthode get (url) ou post (corps de la requête HTTP).

Retourne la valeur de la donnée portant le nom \$nomDonnee reçue dans l'url ou corps de requête, \$valDefault si aucune donnée de nom \$nomDonnee ni dans l'url, ni dans corps. Si le même nom a été transmis à la fois dans l'url et le corps de la requête, c'est la valeur transmise par l'url qui est retournée.

Paramètres

string	nom de la donnée
string	valeur par défaut

Renvoie

string valeur de la donnée

Définition à la ligne 169 du fichier _utilitairesEtGestionErreurs.lib.php.

5.11.1.9 lireDonneePost (\$nomDonnee, \$valDefault = " ")

Fournit la valeur d'une donnée transmise par la méthode post (corps de la requête HTTP).

Retourne la valeur de la donnée portant le nom \$nomDonnee reçue dans le corps de la requête http, \$valDefault si aucune donnée de nom \$nomDonnee dans le corps de requête

Paramètres

<i>string</i>	nom de la donnée
<i>string</i>	valeur par défaut

Renvoie

string valeur de la donnée

Définition à la ligne 146 du fichier _utilitairesEtGestionErreurs.lib.php.

5.11.1.10 lireDonneeUrl (*\$nomDonnee*, *\$valDefaut* = " ")

Fournit la valeur d'une donnée transmise par la méthode get (url).

Retourne la valeur de la donnée portant le nom *\$nomDonnee* reçue dans l'url, *\$valDefaut* si aucune donnée de nom *\$nomDonnee* dans l'url

Paramètres

<i>string</i>	nom de la donnée
<i>string</i>	valeur par défaut

Renvoie

string valeur de la donnée

Définition à la ligne 126 du fichier _utilitairesEtGestionErreurs.lib.php.

5.11.1.11 nbErreurs (*\$tabErr*)

Retourne le nombre de messages d'erreurs enregistrés.

Retourne le nombre de messages d'erreurs enregistrés dans le tableau *\$tabErr*.

Paramètres

array	<i>\$tabErr</i>	tableau des messages d'erreurs
-------	-----------------	--------------------------------

Renvoie

int nombre de messages d'erreurs

Définition à la ligne 202 du fichier _utilitairesEtGestionErreurs.lib.php.

5.11.1.12 obtenirLibelleMois (*\$unNoMois*)

Fournit le libellé en français correspondant à un numéro de mois.

Fournit le libellé français du mois de numéro *\$unNoMois*. Retourne une chaîne vide si le numéro n'est pas compris dans l'intervalle [1,12].

Paramètres

<i>int</i>	numéro de mois
------------	----------------

Renvoie

string identifiant de connexion

Définition à la ligne 16 du fichier _utilitairesEtGestionErreurs.lib.php.

5.11.1.13 toStringErreurs (\$tabErr)

Fournit les messages d'erreurs sous forme d'une liste à puces HTML.

Retourne le source HTML, division contenant une liste à puces, d'après les messages d'erreurs contenus dans le tableau des messages d'erreurs \$tabErr.

Paramètres

array	\$tabErr	tableau des messages d'erreurs
-------	----------	--------------------------------

Renvoie

string source html

Définition à la ligne 214 du fichier _utilitairesEtGestionErreurs.lib.php.

5.11.1.14 verifierEntiersPositifs (\$lesValeurs)

Vérifie que chaque valeur est bien renseignée et numérique entière positive.

Renvoie la valeur booléenne true si toutes les valeurs sont bien renseignées et numériques entières positives. False si l'une d'elles ne l'est pas.

Paramètres

array	\$lesValeurs	tableau des valeurs
-------	--------------	---------------------

Renvoie


booléen succès ou échec

Définition à la ligne 107 du fichier _utilitairesEtGestionErreurs.lib.php.

Voici le graphe d'appel pour cette fonction :



Voici le graphe des appelants de cette fonction :



5.11.1.15 verifierLigneFraisHF (\$date, \$libelle, \$montant, & \$tabErrs)

Vérifie la validité des données d'une ligne de frais hors forfait.

Renseigne le tableau des messages d'erreurs d'après les erreurs rencontrées sur chaque donnée d'une ligne de frais hors forfait : vérifie que chaque donnée est bien renseignée, le montant est numérique positif, la date valide et dans l'année écoulée.

Paramètres


array	<i>\$date</i>	date d'engagement de la ligne de frais HF
array	<i>\$libelle</i>	libellé de la ligne de frais HF
array	<i>\$montant</i>	montant de la ligne de frais HF
array	<i>\$tabErrs</i>	tableau des messages d'erreurs passé par référence

Renvoie

void

Définition à la ligne 251 du fichier _utilitairesEtGestionErreurs.lib.php.

Voici le graphe d'appel pour cette fonction :

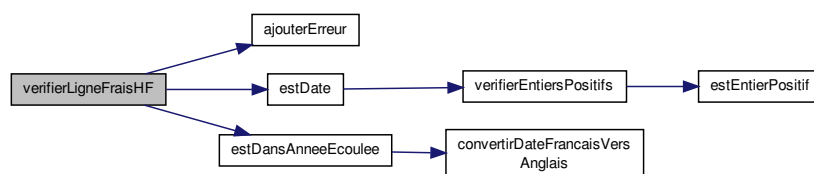

5.12 Référence du fichier /home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/include/fct.inc.php

Fonctions


- [getLesVisiteurs](#) (\$pdo)
- [getLesFichesFrais](#) (\$pdo)
- [getLesIdFraisForfait](#) (\$pdo)
- [getDernierMois](#) (\$pdo, \$idVisiteur)
- [getMoisSuivant](#) (\$mois)
- [getMoisPrecedent](#) (\$mois)
- [creationFichesFrais](#) (\$pdo)
- [creationFraisForfait](#) (\$pdo)
- [getDesFraisHorsForfait](#) ()
- [updateMdpVisiteur](#) (\$pdo)
- [creationFraisHorsForfait](#) (\$pdo)
- [getMois](#) (\$date)
- [majFicheFrais](#) (\$pdo)

5.12.1 Documentation des fonctions

5.12.1.1 creationFichesFrais (\$pdo)

Définition à la ligne 61 du fichier fct.inc.php.


Voici le graphe d'appel pour cette fonction :

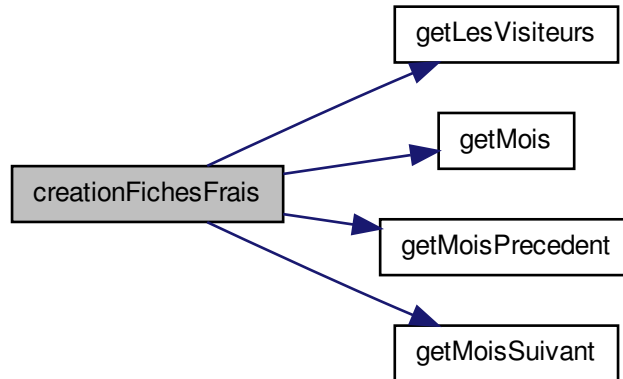

5.12.1.2 `creationFraisForfait ($pdo)`

Définition à la ligne 104 du fichier `fct.inc.php`.


Voici le graphe d'appel pour cette fonction :

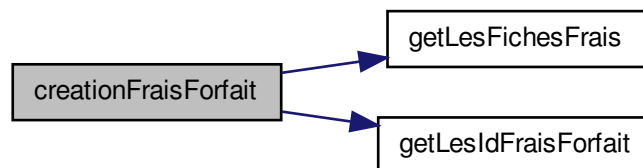

5.12.1.3 `creationFraisHorsForfait ($pdo)`

Définition à la ligne 202 du fichier `fct.inc.php`.

Voici le graphe d'appel pour cette fonction :

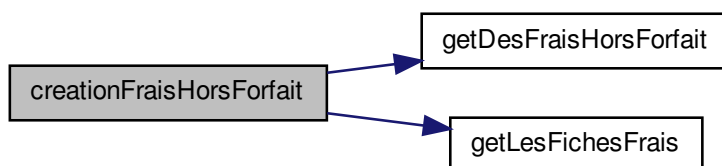

5.12.1.4 `getDernierMois ($pdo, $idVisiteur)`

Définition à la ligne 24 du fichier `fct.inc.php`.

Voici le graphe des appelants de cette fonction :



5.12.1.5 `getDesFraisHorsForfait ()`

Définition à la ligne 130 du fichier `fct.inc.php`.


Voici le graphe des appelants de cette fonction :



5.12.1.6 `getLesFichesFrais ($pdo)`

Définition à la ligne 10 du fichier `fct.inc.php`.

Voici le graphe des appelants de cette fonction :

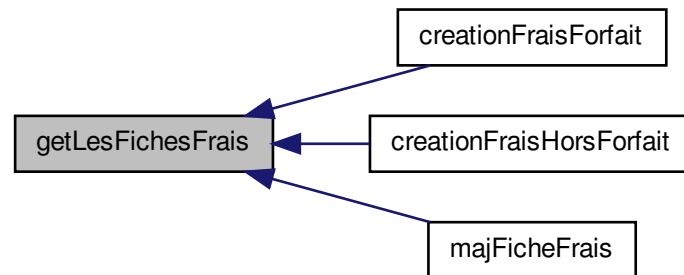

5.12.1.7 `getLesIdFraisForfait ($pdo)`

Définition à la ligne 17 du fichier fct.inc.php.

Voici le graphe des appelants de cette fonction :



5.12.1.8 `getLesVisiteurs ($pdo)`

Définition à la ligne 3 du fichier fct.inc.php.


Voici le graphe des appelants de cette fonction :



5.12.1.9 `getMois ($date)`

Définition à la ligne 234 du fichier fct.inc.php.

Voici le graphe des appelants de cette fonction :



5.12.1.10 `getMoisPrecedent ($mois)`

Définition à la ligne 47 du fichier fct.inc.php.

Voici le graphe des appelants de cette fonction :



5.12.1.11 `getMoisSuivant ($mois)`

Définition à la ligne 32 du fichier fct.inc.php.


Voici le graphe des appelants de cette fonction :



5.12.1.12 `majFicheFrais ($pdo)`

Définition à la ligne 241 du fichier fct.inc.php.

Voici le graphe d'appel pour cette fonction :

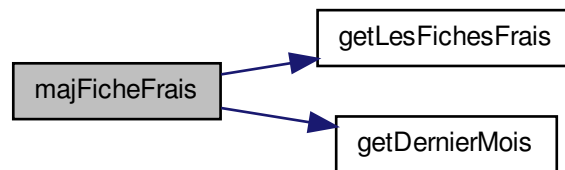

5.12.1.13 updateMdpVisiteur (\$pdo)

Définition à la ligne 180 du fichier fct.inc.php.

5.13 Référence du fichier /home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/majGSB_main.php

Variables

- \$serveur = 'mysql :host=localhost'
- \$bdd = 'dbname=gsb_frais'
- \$user = 'root'
- \$mdp = 'lechien'

5.13.1 Documentation des variables

5.13.1.1 \$bdd = 'dbname=gsb_frais'

Définition à la ligne 9 du fichier majGSB_main.php.

5.13.1.2 \$mdp = 'lechien'

Définition à la ligne 11 du fichier majGSB_main.php.

5.13.1.3 \$serveur = 'mysql :host=localhost'

Définition à la ligne 8 du fichier majGSB_main.php.

5.13.1.4 \$user = 'root'

Définition à la ligne 10 du fichier majGSB_main.php.

Index

/home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/cAccueil.php, 9
/home/trackoen/PHP_PROJECT/GSB_Appli/include/fct.inc.php, 31
\$bdd
 majGSB_main.php, 36
\$dateHF
 cSaisieFicheFrais.php, 11
\$demandeDeconnexion
 _init.inc.php, 24
\$etape
 cConsultFichesFrais.php, 10
 cSaisieFicheFrais.php, 11
 cSeConnecter.php, 12
\$existeFicheFrais
 cSaisieFicheFrais.php, 11
\$idConnexion
 _init.inc.php, 24
\$idJeuEltsFraisForfait
 cSaisieFicheFrais.php, 11
\$idJeuEltsHorsForfait
 cSaisieFicheFrais.php, 11
\$idJeuMois
 cConsultFichesFrais.php, 10
\$idLigneHF
 cSaisieFicheFrais.php, 11
\$lgEltForfait
 cSaisieFicheFrais.php, 11
\$lgEltHorsForfait
 cSaisieFicheFrais.php, 11
\$lgMois
 cConsultFichesFrais.php, 10
\$libelleHF
 cSaisieFicheFrais.php, 11
\$mdp
 majGSB_main.php, 36
\$mois
 cSaisieFicheFrais.php, 11
\$moisSaisi
 cConsultFichesFrais.php, 10
\$montantHF
 cSaisieFicheFrais.php, 11
\$replInclude
 cAccueil.php, 9
 cConsultFichesFrais.php, 10
 cSaisieFicheFrais.php, 11
 cSeConnecter.php, 12
 cSeDeconnecter.php, 13
\$req
 cConsultFichesFrais.php, 10
 cSaisieFicheFrais.php, 12
\$serveur
 majGSB_main.php, 36
\$tabErreurs
 _init.inc.php, 24
\$tabQteEltsForfait
 cSaisieFicheFrais.php, 12
\$user
 majGSB_main.php, 36
_bdGestionDonnees.lib.php
 activerBD, 13
 ajouterFicheFrais, 13
 ajouterLigneHF, 14
 connecterServeurBD, 15
 deconnecterServeurBD, 15
 existeFicheFrais, 15
 filtrerChainePourBD, 16
 modifierEltsForfait, 17
 modifierEtatFicheFrais, 18
 obtenirDernierMoisSaisi, 18
 obtenirDetailFicheFrais, 19
 obtenirDetailVisiteur, 20
 obtenirReqEltsForfaitFicheFrais, 20
 obtenirReqEltsHorsForfaitFicheFrais, 20
 obtenirReqMoisFicheFrais, 21
 supprimerLigneHF, 21
 verifierInfosConnexion, 22
_gestionSession.lib.php
 affecterInfosConnecte, 23
 deconnecterVisiteur, 23
 estVisiteurConnecte, 23
 initSession, 23
 obtenirIdUserConnecte, 23
_init.inc.php
 \$demandeDeconnexion, 24
 \$idConnexion, 24
 \$tabErreurs, 24
_utilitairesEtGestionErreurs.lib.php
 ajouterErreur, 25
 convertirDateAnglaisVersFrancais, 25
 convertirDateFrancaisVersAnglais, 25
 estDansAnneeEcoulee, 26
 estDate, 26
 estEntierPositif, 27
 filtrerChainePourNavig, 28
 lireDonnee, 28
 lireDonneePost, 28
 lireDonneeUrl, 29

- nbErreurs, [29](#)
 - obtenirLibelleMois, [29](#)
 - toStringErreurs, [29](#)
 - verifierEntiersPositifs, [30](#)
 - verifierLigneFraisHF, [30](#)
- activerBD
 - _bdGestionDonnees.lib.php, [13](#)
- affecterInfosConnecte
 - _gestionSession.lib.php, [23](#)
- ajouterErreur
 - _utilsitairesEtGestionErreurs.lib.php, [25](#)
- ajouterFicheFrais
 - _bdGestionDonnees.lib.php, [13](#)
- ajouterLigneHF
 - _bdGestionDonnees.lib.php, [14](#)
- cAccueil.php
 - \$replInclude, [9](#)
 - if, [9](#)
- cConsultFichesFrais.php
 - \$etape, [10](#)
 - \$idJeuMois, [10](#)
 - \$lgMois, [10](#)
 - \$moisSaisi, [10](#)
 - \$replInclude, [10](#)
 - \$req, [10](#)
 - if, [10](#)
- cSaisieFicheFrais.php
 - \$dateHF, [11](#)
 - \$etape, [11](#)
 - \$existeFicheFrais, [11](#)
 - \$idJeuEltsFraisForfait, [11](#)
 - \$idJeuEltsHorsForfait, [11](#)
 - \$idLigneHF, [11](#)
 - \$lgEltForfait, [11](#)
 - \$lgEltHorsForfait, [11](#)
 - \$libelleHF, [11](#)
 - \$mois, [11](#)
 - \$montantHF, [11](#)
 - \$replInclude, [11](#)
 - \$req, [12](#)
 - \$tabQteEltsForfait, [12](#)
 - if, [12](#)
- cSeConnecter.php
 - \$etape, [12](#)
 - \$replInclude, [12](#)
 - if, [12](#)
- cSeDeconnecter.php
 - \$replInclude, [13](#)
- connecterServeurBD
 - _bdGestionDonnees.lib.php, [15](#)
- convertirDateAnglaisVersFrancais
 - _utilsitairesEtGestionErreurs.lib.php, [25](#)
- convertirDateFrancaisVersAnglais
 - _utilsitairesEtGestionErreurs.lib.php, [25](#)
- creationFichesFrais
 - fct.inc.php, [31](#)
- creationFraisForfait
 - fct.inc.php, [32](#)
- deconnecterServeurBD
 - _bdGestionDonnees.lib.php, [15](#)
- deconnecterVisiteur
 - _gestionSession.lib.php, [23](#)
- default, [7](#)
- estDansAnneeEcoulee
 - _utilsitairesEtGestionErreurs.lib.php, [26](#)
- estDate
 - _utilsitairesEtGestionErreurs.lib.php, [26](#)
- estEntierPositif
 - _utilsitairesEtGestionErreurs.lib.php, [27](#)
- estVisiteurConnecte
 - _gestionSession.lib.php, [23](#)
- existeFicheFrais
 - _bdGestionDonnees.lib.php, [15](#)
- fct.inc.php
 - creationFichesFrais, [31](#)
 - creationFraisForfait, [32](#)
 - creationFraisHorsForfait, [32](#)
 - getDernierMois, [33](#)
 - getDesFraisHorsForfait, [33](#)
 - getLesFichesFrais, [33](#)
 - getLesIdFraisForfait, [34](#)
 - getLesVisiteurs, [34](#)
 - getMois, [34](#)
 - getMoisPrecedent, [35](#)
 - getMoisSuivant, [35](#)
 - majFicheFrais, [35](#)
 - updateMdpVisiteur, [36](#)
- filtrerChainePourBD
 - _bdGestionDonnees.lib.php, [16](#)
- filtrerChainePourNavig
 - _utilsitairesEtGestionErreurs.lib.php, [28](#)
- getDernierMois
 - fct.inc.php, [33](#)
- getDesFraisHorsForfait
 - fct.inc.php, [33](#)
- getLesFichesFrais
 - fct.inc.php, [33](#)
- getLesIdFraisForfait
 - fct.inc.php, [34](#)
- getLesVisiteurs
 - fct.inc.php, [34](#)
- getMois
 - fct.inc.php, [34](#)
- getMoisPrecedent
 - fct.inc.php, [35](#)
- getMoisSuivant
 - fct.inc.php, [35](#)
- if
 - cAccueil.php, [9](#)

- cConsultFichesFrais.php, [10](#)
- cSaisieFicheFrais.php, [12](#)
- cSeConnecter.php, [12](#)
- initSession
 - _gestionSession.lib.php, [23](#)
- lireDonnee
 - _utilitairesEtGestionErreurs.lib.php, [28](#)
- lireDonneePost
 - _utilitairesEtGestionErreurs.lib.php, [28](#)
- lireDonneeUrl
 - _utilitairesEtGestionErreurs.lib.php, [29](#)
- majFicheFrais
 - fct.inc.php, [35](#)
- majGSB_main.php
 - \$bdd, [36](#)
 - \$mdp, [36](#)
 - \$serveur, [36](#)
 - \$user, [36](#)
- modifierEltsForfait
 - _bdGestionDonnees.lib.php, [17](#)
- modifierEtatFicheFrais
 - _bdGestionDonnees.lib.php, [18](#)
- nbErreurs
 - _utilitairesEtGestionErreurs.lib.php, [29](#)
- obtenirDernierMoisSaisi
 - _bdGestionDonnees.lib.php, [18](#)
- obtenirDetailFicheFrais
 - _bdGestionDonnees.lib.php, [19](#)
- obtenirDetailVisiteur
 - _bdGestionDonnees.lib.php, [20](#)
- obtenirIdUserConnecte
 - _gestionSession.lib.php, [23](#)
- obtenirLibelleMois
 - _utilitairesEtGestionErreurs.lib.php, [29](#)
- obtenirReqEltsForfaitFicheFrais
 - _bdGestionDonnees.lib.php, [20](#)
- obtenirReqEltsHorsForfaitFicheFrais
 - _bdGestionDonnees.lib.php, [20](#)
- obtenirReqMoisFicheFrais
 - _bdGestionDonnees.lib.php, [21](#)
- supprimerLigneHF
 - _bdGestionDonnees.lib.php, [21](#)
- toStringErreurs
 - _utilitairesEtGestionErreurs.lib.php, [29](#)
- updateMdpVisiteur
 - fct.inc.php, [36](#)
- verifierEntiersPositifs
 - _utilitairesEtGestionErreurs.lib.php, [30](#)
- verifierInfosConnexion
 - _bdGestionDonnees.lib.php, [22](#)
- verifierLigneFraisHF
 - _utilitairesEtGestionErreurs.lib.php, [30](#)