



## TUGAS PERTEMUAN: 8


### MOVEMENT

NIM	:	2118065
Nama	:	Alga Candra Kusuma
Kelas	:	B
Asisten Lab	:	DEVINA DORKAS MANUELA (2218108)
Referensi	:	Contoh : <a href="#">FREE Pixel Art Kit</a>   <a href="#">2D Environments</a>   <a href="#">Unity Asset Store</a>

### 8.1 Tugas 1 : MOVEMENT


#### A. Movement

1. Masuk ke dalam aplikasi unity

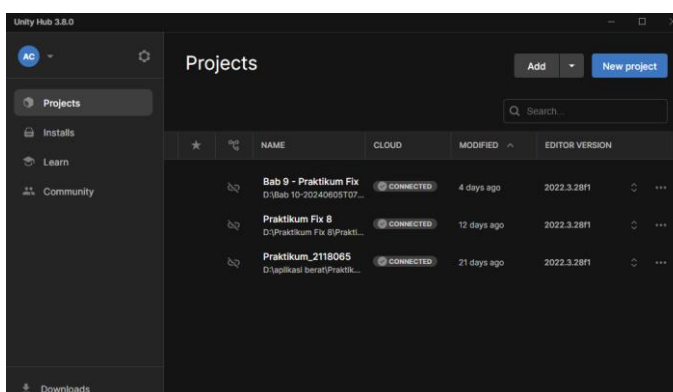

Gambar 8.1 Membuka Unity


2. Pilih folder yang ingin dibuka atau yang sudah diunduh property

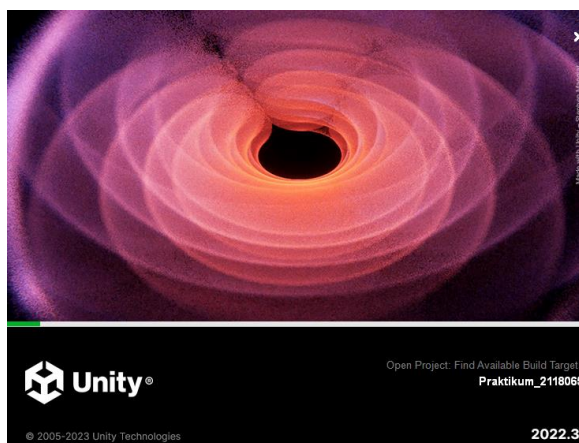

Gambar 8.2 membuat akun unity




3. Masukkan karakter idle pada hirarki

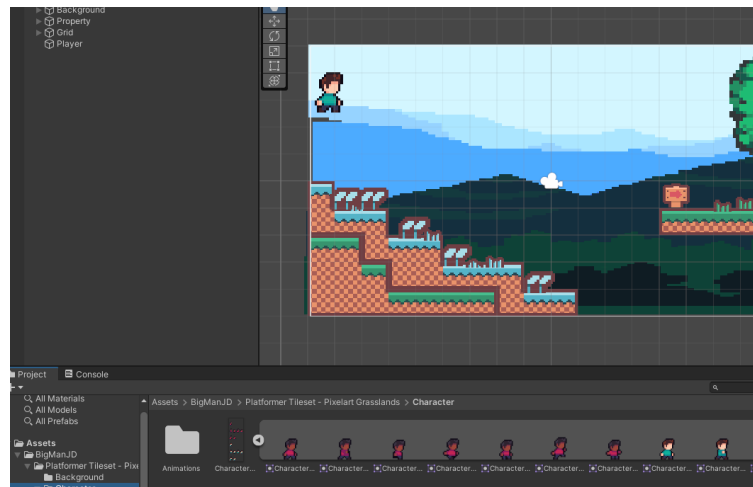


Gambar 8.3 Menambahkan karakter idle

4. Buat folder baru Bernama Tiles dalam folder praktikum

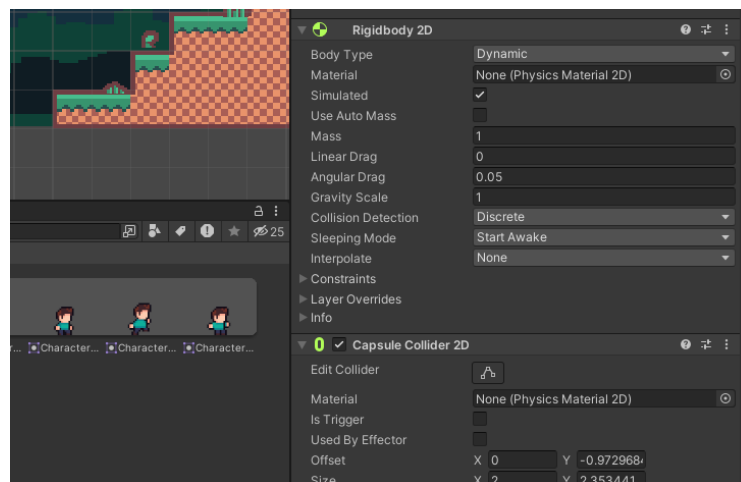

Gambar 8.4 menambahkan komponen pada karakter


5. Sesuaikan kapsul collidernya dengan karakter

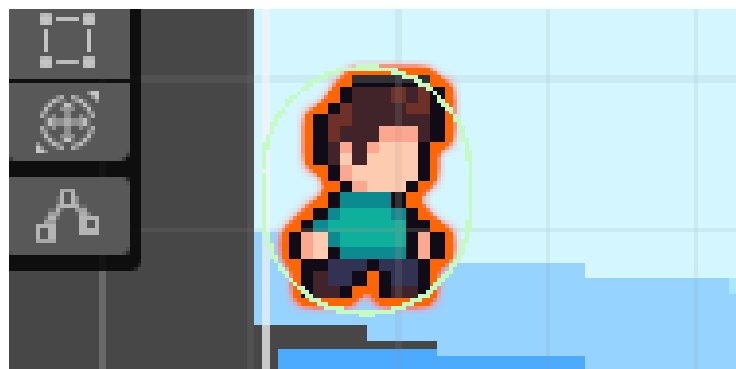

Gambar 8.5 menyesuaikan kapsul collider




6. Tambahkan script pada folder praktikum

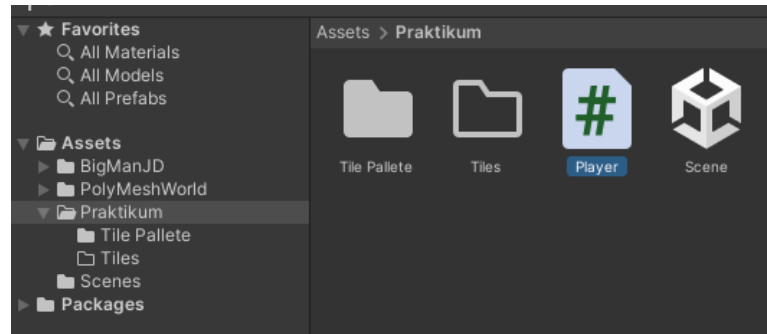

Gambar 8.6 menambahkan script pada folder

7. Drag and drop script pada komponen player

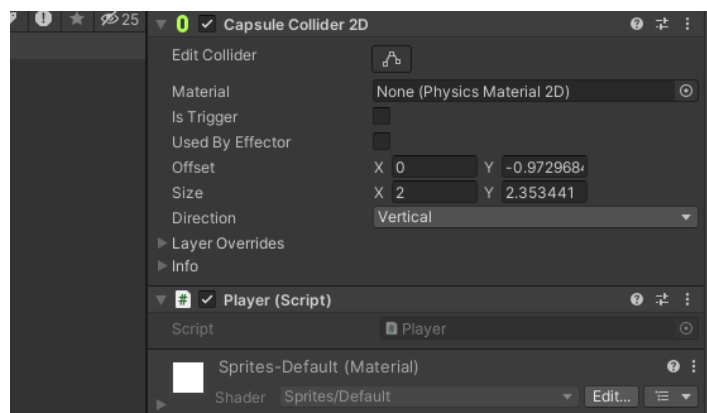

Gambar 8.7 menambahkan script pada player

8. Tambahkan kode pada script player

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class Player : MonoBehaviour
{
    Rigidbody2D rb;

    [SerializeField] float speed = 1;
    float horizontalValue;
    bool facingRight;

    private void Awake()
    {
        rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
    }

    void Update ()
    {
        horizontalValue = Input.GetAxisRaw("Horizontal");
    }

    void FixedUpdate()
    {

```



```
        Move(horizontalValue);
    }


    void Move(float dir)
    {
        #region gerak kanan kiri
        float xVal = dir * speed * 100 * Time.fixedDeltaTime;
        Vector2 targetVelocity = new Vector2(xVal,
rb.velocity.y);
        rb.velocity = targetVelocity;

        if (facingRight && dir < 0)
        {
            // ukuran player
            transform.localScale = new Vector3(-1, 1, 1);
            facingRight = false;
        }

        else if (!facingRight && dir > 0)
        {
            // ukuran player
            transform.localScale = new Vector3(1, 1, 1);
            facingRight = true;
        }

        #endregion
    }
}
```


9. Setelah menambahkan kode maka karakter dapat bergerak kanan dan kiri melalui tombol a atau d

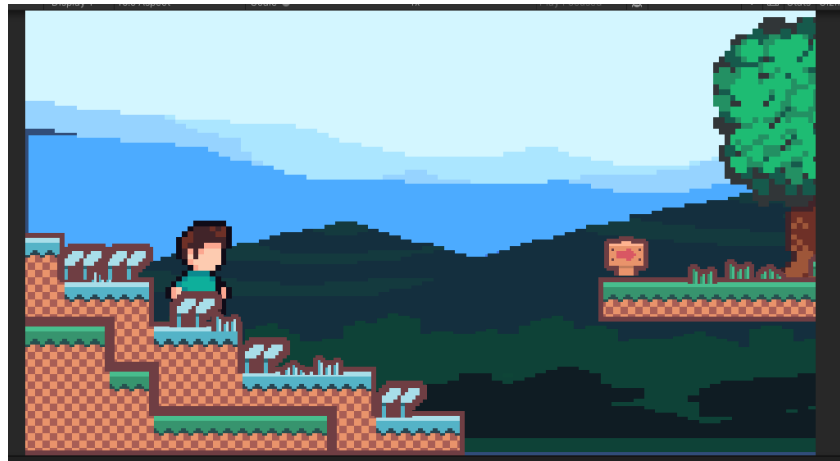

Gambar 8.8 penerapan movement




10. Pada grid untuk tile map, tambahkan layer sendiri Bernama ground, pilih kemudian klik yes pada bagian inspector

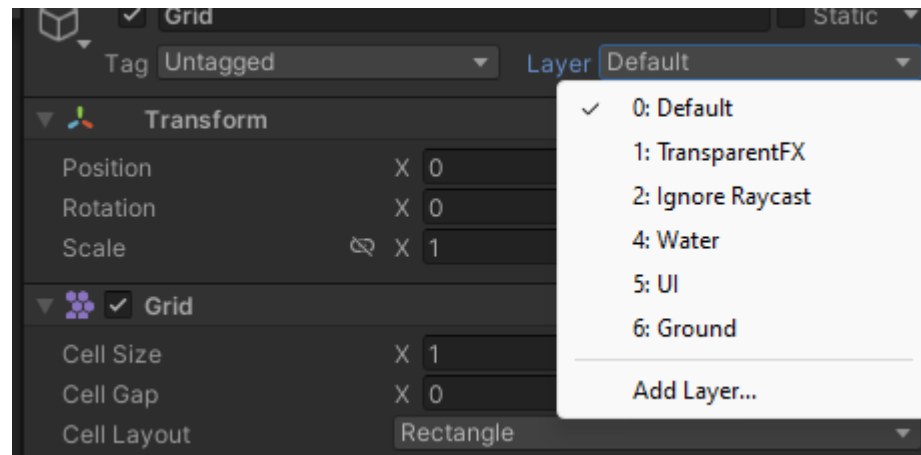

Gambar 8.9 Menambahkan ground layer

11. Create empty dan rename menjadi groundcheck pada player

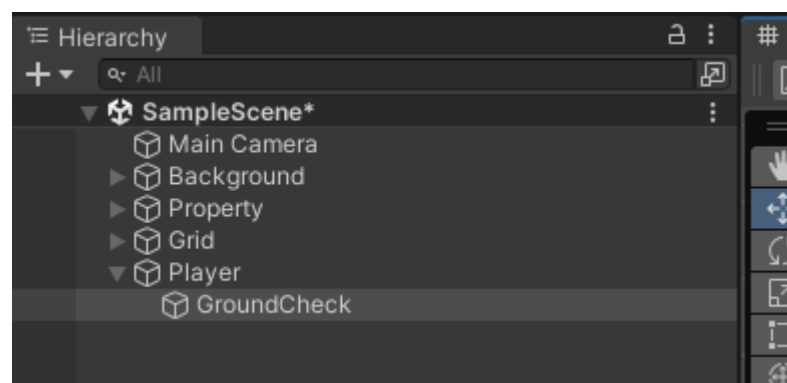

Gambar 8.10 Menambahkan ground check

12. Drag and drop tile map yang ada pada window tile map yang sudah dibuat

```
[SerializeField] Transform groundcheckCollider;
[SerializeField] LayerMask groundLayer;

const float groundCheckRadius = 0.2f; // +
[SerializeField] float speed = 1;
float horizontalValue;

[SerializeField] bool isGrounded; // +
bool facingRight;
void FixedUpdate()
{
    GroundCheck();
    Move(horizontalValue);
}

void GroundCheck()
{

```



```
isGrounded = false;
Collider2D[] colliders =
Physics2D.OverlapCircleAll(groundcheckCollider.position,
groundCheckRadius, groundLayer);
if (colliders.Length > 0)
isGrounded = true;
}


[SerializeField] float jumpPower = 100;

bool jump;

bool jumpflag


if(isGrounded && jumpflag)
{
isGrounded = false;
jumpflag = false;
rb.AddForce(new Vector2(0f, jumpPower));
}
```

13. Ubah bagian pada inspector dan cocokkan groundchecknya

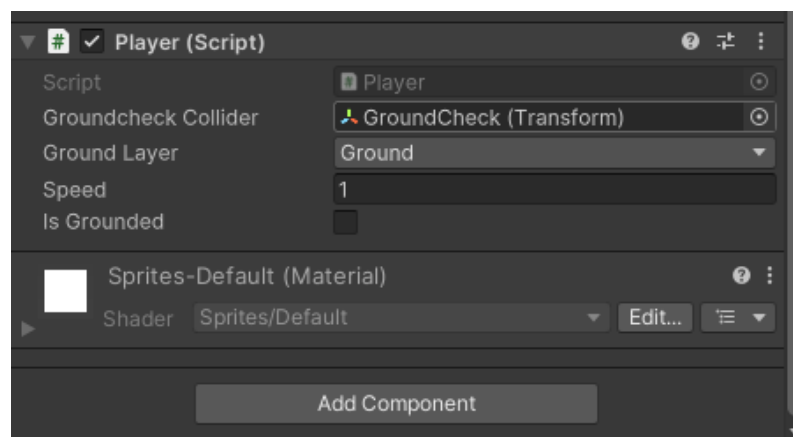

Gambar 8.11 Ubah inspector script


14. Buat layout platform tilemap sesuai yang diinginkan

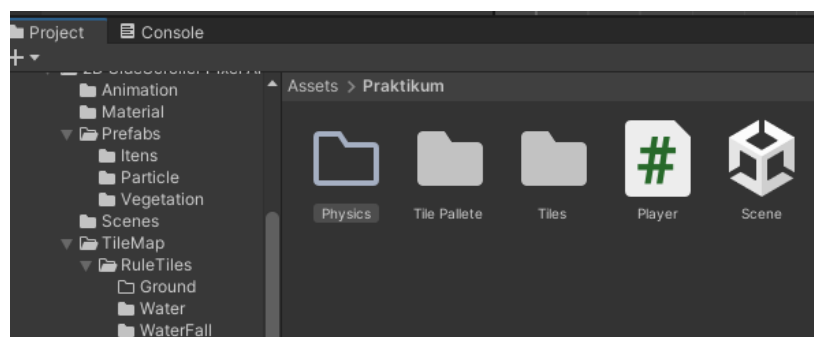

Gambar 8.12 Membuat folder physics




15. Pada folder physics buat 2d physics material

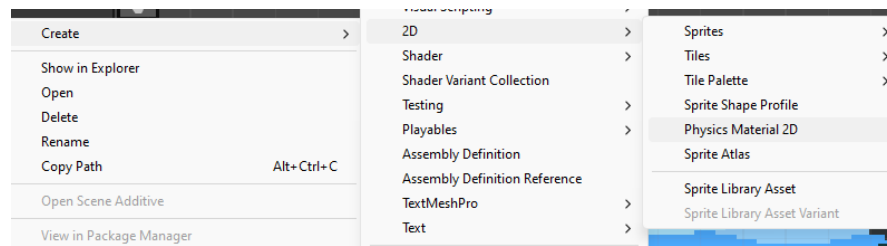


Gambar 8.13 membuat physics material 2d

16. Rename menjadi player dan ubah friction menjadi 0 pada inspector

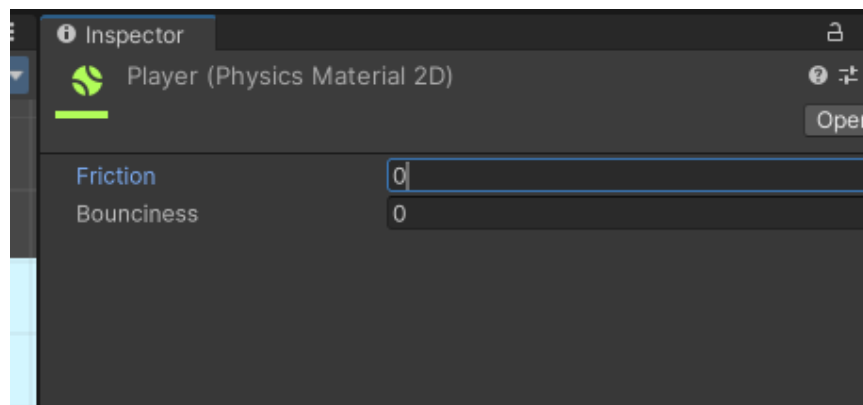

Gambar 8.14 Mengubah friction


17. Pada bagian hirarki player inspector rigidbody, ubah material ke material physics tadi

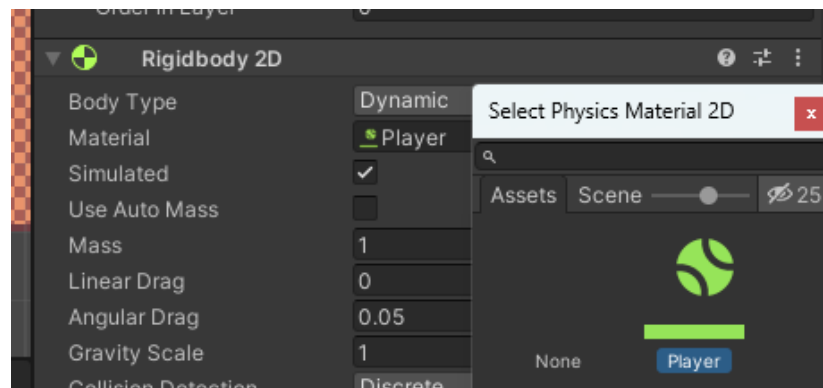

Gambar 8.15 menambahkan physics material 2d



18. Pada bagian hirarki main camera, bagian inspector ubah setting seperlunya agar kamera dapat bekerja optimal

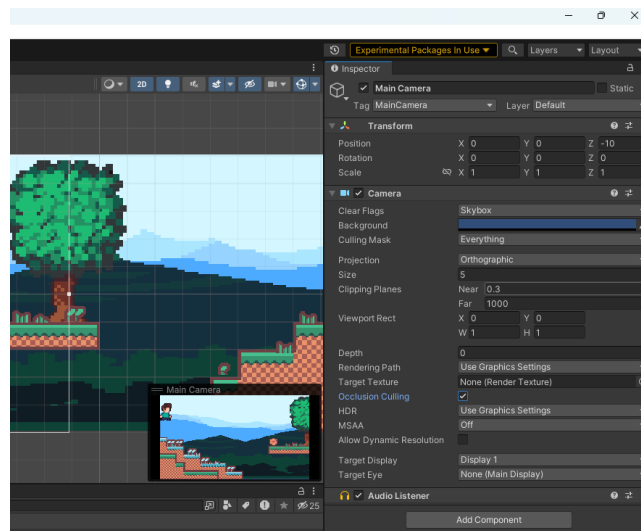

Gambar 8.16 mengubah setting inspector camera

19. Masukkan background sesuai asset yang sudah didownload kemudian ubak layer agar background tidak bertumpuk

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class CameraFollow : MonoBehaviour{

    public float xMargin = 0.5f;
    public float yMargin = 0.5f;
    public float xSmooth = 4f;
    public float ySmooth = 4f;
    public Vector2 maxXAndY;
    public Vector2 minXAndY;
    private Transform player;

    void Awake()
    {
        player = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").transform;
    }

    bool CheckXMargin()
    {
        return Mathf.Abs(transform.position.x - player.position.x) > xMargin;
    }

    bool CheckYMargin()
    {
        return Mathf.Abs(transform.position.y - player.position.y) > yMargin;
    }
}
```






```
void FixedUpdate()
{
    TrackPlayer();
}

void TrackPlayer()
{
    float targetX = transform.position.x;
    float targetY = transform.position.y;
    if (CheckXMargin())
        targetX = Mathf.Lerp(transform.position.x,
player.position.x,
xSmooth * Time.deltaTime);
    if (CheckYMargin())
        targetY = Mathf.Lerp(transform.position.y,
player.position.y,
ySmooth * Time.deltaTime);
    targetX = Mathf.Clamp(targetX, minXAndY.x,
maxXAndY.x); targetY =
    Mathf.Clamp(targetY,
minXAndY.y,
maxXAndY.y); transform.position = new
    Vector3(targetX,
targetY,
transform.position.z);}}
```

20. Menambahkan script camera follow ke dalam komponen main kamera pada hirarki, sehingga kamera akan mengikuti player, kemudian render

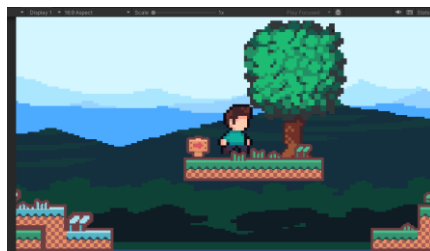

Gambar 8.17 Menambahkan karakter

## B. Kuis

X. Kuis CameraFollow

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class CameraFollow : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private Transform player;

    void Update()
    {
        transform.position = new Vector3 (player.position.x,
transform.position.y, transform.position.z);
    }
}
```

### Penjelasan

3 baris utama digunakan untuk menyambungkan dengan library unity agar komponen dan kode bisa digunakan, pada class terdapat inisialisasi variable yang digunakan berupa player, kemudian akan diupdate pada void sebagai movement posisi kamera koordinat x, y dan z kamera agar mengikuti target variable yaitu player