```
65  bool solveBoard(const int& r, const int& c){
66      if(r == 4)              return true;//done
67      if(c == 4)              return solveBoard(r+1, c:0);//move to new row
68      if(BOARD[r][c] != 0) return solveBoard(r, c+1);//move to next item
69      // process empty item at r,c location
70      for(int value = 1; value < 5; value++){
71          if(isValid(row:r, col:c, key:value)){
72              BOARD[r][c] = value;
73              if(solveBoard(r, c+1)) return true;
74          }
75      }
76      BOARD[r][c] = 0;
77      return false;
78  }
```

down arrow recursive function call

green up arrow return TRUE to parent function call

red up arrow return TRUE to parent function call
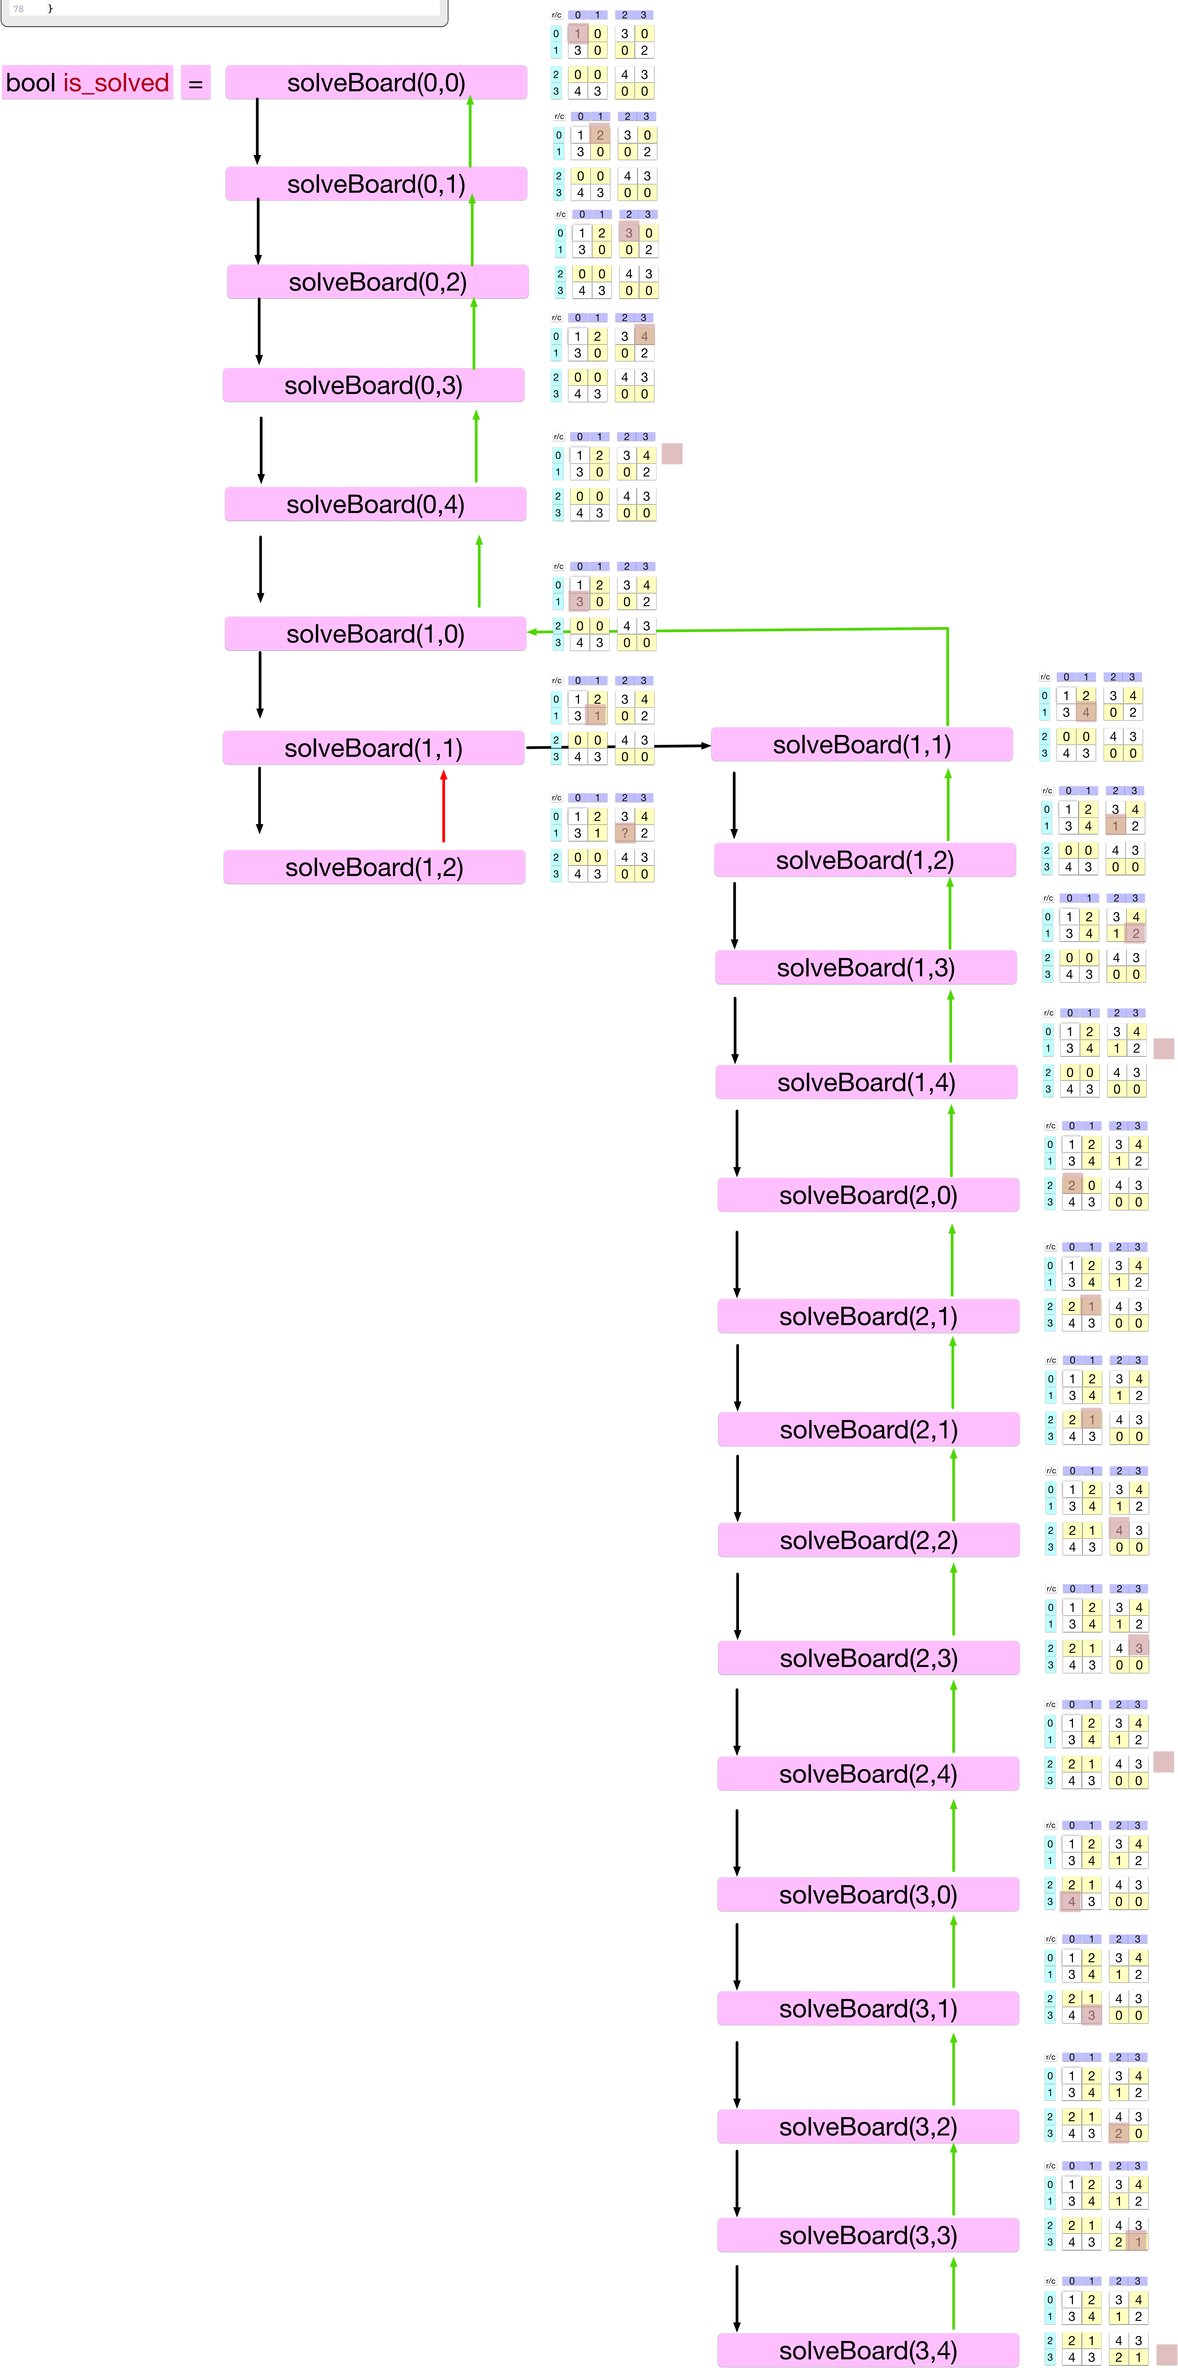
bool is_solved =