# 編輯器與第一個 Java 程式


### Java 介紹



Java 之父: 詹姆斯·高斯林 (James Gosling)



Java 名稱由來: 創始人想名字時拿著 印度 Java 島的咖啡

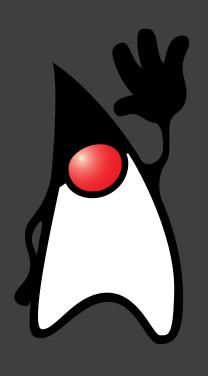

Java 吉祥物: 名叫 Duke\_\_\_\_

### Java 介紹



ORACLE®

Java 創造公司: 昇陽電腦(Sun) 1995年創造 Java Java 領導組織: 甲骨文公司(Oracle) 2010 收購昇陽電腦 JS

和 JavaScript 的關係: 只是當時 Java 很熱門 JavaScript 就借鑑名字

### 第一個 Java 程式

學習一門程式語言,從 Hello World! 開始

```
// 類別(class)名稱必須跟檔案名稱一樣
public class Main {
   // Java 程式需要一個主方法(main 方法),程式從這裡開始執行
   public static void main(String[] args) {
      // 在 Java 中,使用 System.out.println() 來輸出資料
      System.out.println("Hello, World!");
```

# 補充: "Hello, World!" 由來

第一次是出現在一本介紹 B 語言的書 《A Tutorial Introduction to the Language B》 用來展示如何使用外部變數

後來 B 語言演變成 C 語言 在《Programming in C: A Tutorial》中 "Hello, World!" 被作為了範例程式碼 爾後大家都開始使用 "Hello, World!" 作為範例程式碼

### 要寫在哪裡?用什麼寫?

只要想辦法把程式寫在純文字檔案中即可

所以用「Windows 記事本」把程式寫在「新增 文字文件.txt」

也完全是可以的喔

```
■ 新贈文字文件.txt × +

檔案 編輯 檢視

// class 名稱必須跟檔案名稱一樣
public class Main {

// 任何一個 Java 程式都需要一個主函式(main 函式)
public static void main(String[] args) {

// 在 Java 中,使用 System.out.println() 來輸出資料
System.out.println("Hello, World!");

}
}
```

功能少易上手

整合式開發環境

功能多 不易上手

文字編輯器 (text editor)

顧名思義,用來編輯文字 不限於程式語言,想寫什麼都可以 如:vi、nano、emacs 、notepad(Windows 記事本)

有些還可以加入插件(plugin) 實現有自動補全(auto-complete) 如:Vim、Neovim、Notepad++ 、Python IDLE、Atom、VScode (Integrated Development Environment, 簡稱 IDE)

通常是針對特定的程式語言設計 並且整合了許多東西,包含: 文字編輯器、除錯器(debugger)、 自動組建工具(build automation) ,部分還有版本控制系統(Version Control System,簡稱 VCS) 如:PyCharm、Visual Studio、 Code::Blocks、Dev-C++、 Eclipse、IntelliJ IDEA

#### 功能少 易上手

文字編輯器 (text editor)

顧名思義,用來編輯文字不限於程式語言,想寫什麼都可以

如:vi、nano、emacs 、notepad(Windows 記事本)

有些還可以加入插件(plugin) 實現有自動補全(auto-complete) 如:Vim、Neovim、Notepad++ 、Python IDLE、Atom、VScode

```
// class 名稱必須跟檔案名稱一樣
public class Main {

// 任何一個 Java 程式都需要一個主函式(main 函式)
public static void main(String[] args) {

// 在 Java 中,使用 System.out.println() 來輸出資料
System.out.println("Hello, World!");

}

JavaSE-17 OK
```




```
24 Q ®
    // class 名稱必須跟檔案名稱一樣
    public class Main { ♣ Myster7494
       // 任何一個 Java 程式都需要一個主函式(main 函式)
       // 在 Java 中,使用 System.out.println() 來輸出資料
          System.out.println("Hello, World!");
11
                                    11:2 8 CRLF UTF-8 4個空格 🗹
```

# (Integrated Development Environment, 簡稱 IDE)

整合式開發環境

通常是針對特定的程式語言設計 並且整合了許多東西,包含: 文字編輯器、除錯器(debugger)、 自動組建工具(build automation) ,部分還有版本控制系統(Version Control System,簡稱 VCS) 如:PyCharm、Visual Studio、

Code::Blocks \ Dev-C++ \ Eclipse \ IntelliJ IDEA

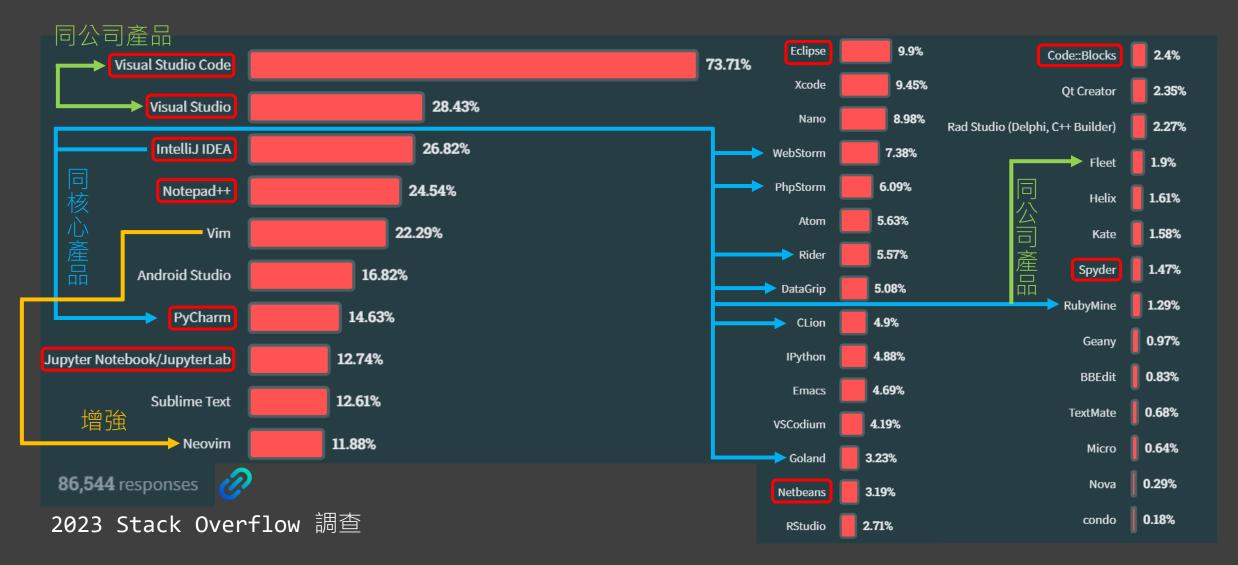


### 第一個 Java 程式

讓我們用 Notepad++ 撰寫我們的第一個 Java 程式 Notepad++ 是個體積小、易使用的文字編輯器



### 常用快捷鍵

- 1. Ctrl + A 全選
- 2. Ctrl + C 複製
- 3. Ctrl + V 貼上
- 5.Ctrl + Z 復原
- 6. Ctrl + S 存檔
- 7. Ctrl + F 搜尋
- 8. Shift + 上下左右 選取
- 9. Ctrl + Y 或 Ctrl + Shift + Z 重做(視編輯程式而定)
- **10.Alt + Tab** 切換視窗
- 11.Windows + V Windows 剪貼簿

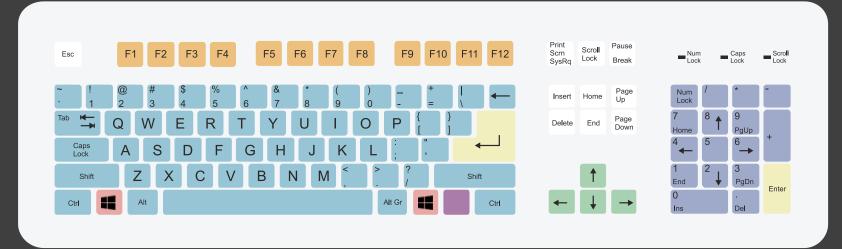

### 第一個 Java 程式

請使用 Notepad++ 「親手」打出下列的程式碼

```
// 類別(class)名稱必須跟檔案名稱一樣
public class Main {
   // Java 程式需要一個主方法(main 方法),程式從這裡開始執行
   public static void main(String[] args) {
      // 在 Java 中,使用 System.out.println() 來輸出資料
      System.out.println("Hello, World!");
                                                   iava
```

### 編譯與執行

Java 是個跨平臺語言(cross-platform programming language)

程式編譯(compile)後便可以在所有安裝 Java 的地方執行(run)

也就是一次編寫,到處執行(Write once, run anywhere)

Java 程式須經過編譯器(compiler)編譯成位元組碼(bytecode)

才能被 Java 虛擬機(Java Virtual Machine,簡稱JVM)執行


```
// 類別(class)名稱必須跟檔案名稱一樣
public class Main {

    // Java 程式需要一個主方法(main 方法)·程式從這裡開始執行
    public static void main(String[] args) {

        // 在 Java 中·使用 System.out.println() 來輸出資料
        System.out.println("Hello, World!");

    }
}
```

程式碼

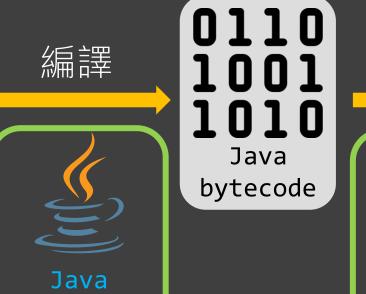

Compiler



## 補充:編譯與執行-C/C++

```
C/C++ 程式碼會直接被編譯器編譯成機器碼
所以 C/C++ 無法一次編譯到處執行
只能在同系統、同 CPU 指令集(Instruction Set)的電腦上執行
如在 Windows 上編譯的可執行檔無法在 Linux 上執行
但在 Intel Core i9 上編譯的可執行檔可在 AMD Ryzen 執行
因為他們皆使用 x86_64 (x64 \ Intel 64 \ AMD 64) 指令集
程式碼 → 前置處理 → 編譯 → 組合語言 → 組繹 → 目標文件 → 連結 → 可執行檔
                               其他目標文件
```

# 補充:編譯與執行-Python

Python 程式不需要經過編譯

而是經由直譯器(interpreter)執行一行翻譯(translate)一行

所以執行起來速度與效率相較 C/C++ 慢許多

因為執行時花很多時間在翻譯上

類似的語言還有 JavaScript 等腳本語言(Scripting language)

IYIC 你高負訊社


### 開啟 PowerShell / cmd


在資料夾位置開啟 PowerShell:

- 1. Shift + 右鍵彈出選單
- 2. 選擇「在這裡開啟 PowerShell 視窗」

在資料夾位置開啟 cmd:

在上方路徑欄輸入 "cmd" 然後按下 "Enter"

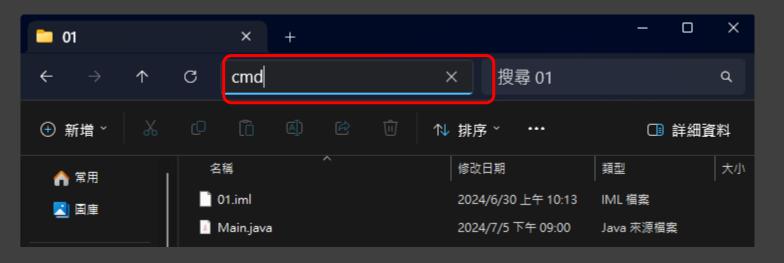

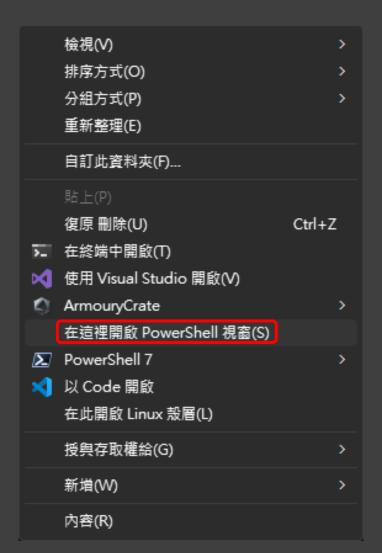

### 編譯與執行

在 bash/cmd/PowerShell 中,依序使用下列指令來編譯和執行:

編譯 javac Main.java 執行 java Main bash

注意第二條指令(執行程式指令)後面沒有 ".java"

Windows PowerShell × + v

PS C:\Users\jacky\Desktop\tyic\repositories\Java\_Code\01> javac .\Main.java
PS C:\Users\jacky\Desktop\tyic\repositories\Java\_Code\01> java Main
Hello, World!

".\Main.java" 中 "." 指的是「當前資料夾」,"\" 指的是 「資料夾內的東西」,所以 ".\Main.java" 和 "Main.java" 等效