

# 方法和全域變數

TYIC桃高資訊社

# 函式與方法

函式(**function**)是指可以執行某些程式碼的東西

函式可以被重複呼叫(**call**)、傳入(**pass**)引數、傳回(**return**)結果

所以函式可以簡化程式

函式可以定義(**define**)在幾乎任何地方

而若將函式定義在類別(**class**)中

則稱為方法(**method**)

而由於 **Java** 是完全物件導向程式語言

(**fully object-oriented language**)

所以在 **Java** 中沒有函式，只有方法

# 方法

方法必須先被定義才能被呼叫

```
class Main {  
    返回值型別 函式名稱(參數型別1 參數名稱1, 參數型別2 參數名稱2, ...) {  
        陳述式...  
    }  
  
    存取修飾子 static 返回值型別 函式名稱(參數型別1 參數名稱1, 參數型別2 參數名稱2, ...) {  
        陳述式...  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {}  
}
```

java

返回值型別還可以填入 **void** 表示不回傳東西

方法定義還可以加上存取修飾子(**Access Modifier**)和 **static**

存取修飾子有三種可以填，或是可以不填

**static** 表示是靜態的(依附於類別)，可以不填表示是動態的(依附於物件)

本次只會介紹無存取修飾子的靜態方法

# 回傳

在方法定義中  
使用 `return` 來回傳

`return` 回傳值；

java

方法回傳後便不再繼續執行  
即後方的程式碼皆不會執行

注意回傳值的類型一定要和一開始定義的一樣

若方法不回傳東西則不須寫回傳值

# 呼叫

呼叫方法就是傳入**引數(argument)**並執行方法中的陳述式  
然後方法會回傳結果

方法名稱(**引數1**, **引數2**, ...)

java

方法的**參數(parameter)**

會依序被替換成

傳入的**引數**

而**參數**就是個變數

可以對其做任何

變數能做的事

且其作用域為該方法內

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int a = scanner.nextInt();
        int b = scanner.nextInt();
        System.out.println(add(a, b));
    }

    static int add(int a, int b) {
        int sum = a + b;
        return sum;
    }
}
```



6 8  
14 console

java

# 簡化程式

Linux 之父林納斯·托瓦茲(Linus Torvalds)曾說過：

*If you need more than 3 levels of indentation,  
you're screwed anyway, and should fix your program.*

如果你的程式需要超過三層的縮排，  
那麼無論如何你瘋了，並且你需要修復你的程式

而簡化程式可以利用邏輯、語法等來實現

# 簡化程式

```
import java.util.Scanner;

public class Main1 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int start = scanner.nextInt();
        int end = scanner.nextInt();
        if (start >= 2 && end >= 2 && end >= start) {
            for (int i = start; i <= end; i++) {
                boolean isPrime = true;
                for (int j = 2; j * j <= i; j++) {
                    if (i % j == 0) {
                        isPrime = false;
                    }
                }
                if (isPrime == true) {
                    System.out.printf("%d is prime\n", i);
                } else {
                    System.out.printf("%d is not prime\n", i);
                }
            }
        }
    }
}
```

java

```
2 7
2 is prime
3 is prime
4 is not prime
5 is prime
6 is not prime
7 is prime
```

console

```
import java.util.Scanner;

public class Main2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int start = scanner.nextInt();
        int end = scanner.nextInt();
        if (start < 2 || end < start) return;
        for (int i = start; i <= end; i++) {
            if (isPrime(i)) {
                System.out.printf("%d is prime\n", i);
                continue;
            }
            System.out.printf("%d is not prime\n", i);
        }
    }

    static boolean isPrime(int number) {
        for (int i = 2; i * i <= number; i++) {
            if (number % i == 0) return false;
        }
        return true;
    }
}
```

java

# 簡化程式

```
import java.util.Scanner;

public class Main1 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int start = scanner.nextInt();
        int end = scanner.nextInt();
        if (start >= 2 && end >= 2 && end >= start) {
            for (int i = start; i <= end; i++) {
                boolean isPrime = true;
                for (int j = 2; j * j <= i; j++) {
                    if (i % j == 0) {
                        isPrime = false;
                    }
                }
                if (isPrime == true) {
                    System.out.printf("%d is prime\n", i);
                } else {
                    System.out.printf("%d is not prime\n", i);
                }
            }
        }
    }
}
```

將肯定條件改為否定條件  
避免 **if** 裡太多東西

java

判斷質數部分脫離主方法  
使主方法要做的事更明確

將輸出部分稍微更改形式  
並配合新寫法改動

```
import java.util.Scanner;

public class Main2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int start = scanner.nextInt();
        int end = scanner.nextInt();
        if (start < 2 || end < start) return;
        for (int i = start; i <= end; i++) {
            if (!isPrime(i)) {
                System.out.printf("%d is prime\n", i);
                continue;
            }
            System.out.printf("%d is not prime\n", i);
        }
    }



    static boolean isPrime(int number) {
        for (int i = 2; i * i <= number; i++) {
            if (number % i == 0) return false;
        }
        return true;
    }
}
```

java



# IntelliJ IDEA - 步入和步出

步入(step in)與步過(step over)非常相似  
但步過只會在目前的方法中往下執行  
而步入會進入呼叫的方法內部並暫停  
步出則與步入相反，會跳出當前被呼叫的方法  
而若要步入的方法不是自己寫的，則可能需要  
使用強制步入(force step into)才可步入

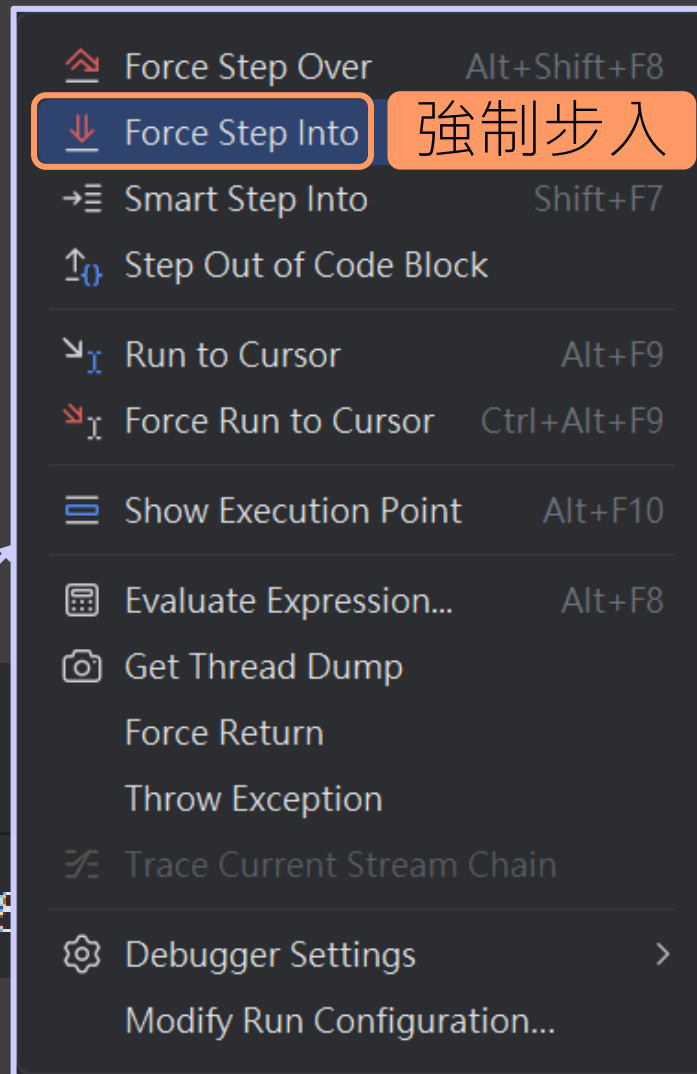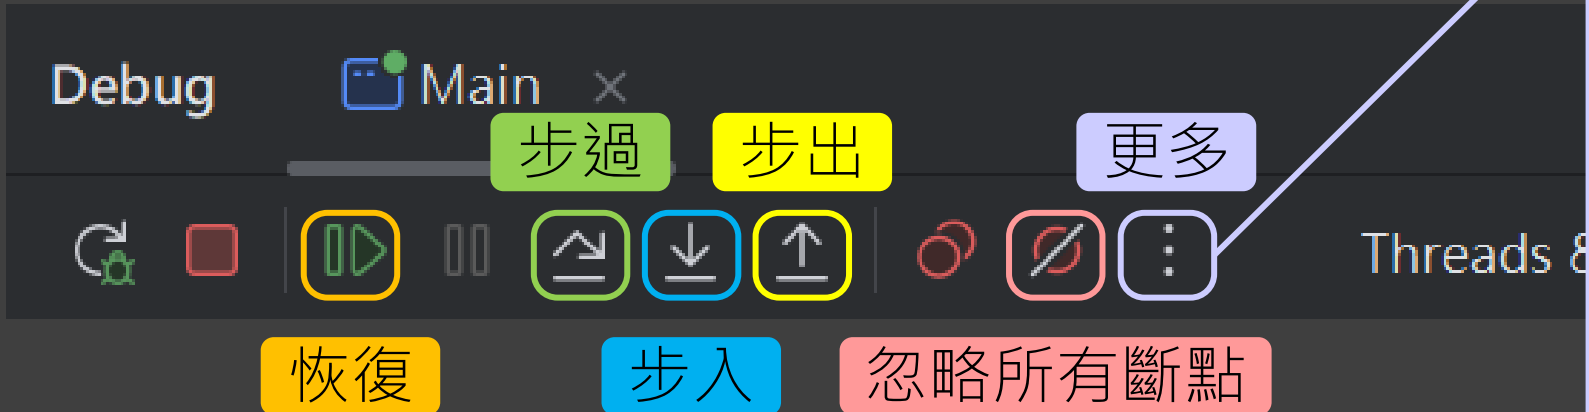

# 全域變數與靜態成員

全域變數(global variable)是指  
在所有作用域都可以存取(訪問, access)的變數  
而同樣的, 因為 Java 是完全物件導向程式語言  
所以 Java 中沒有全域變數, 但靜態成員(member)有相同效果  
成員是指定義在類別中的變數  
成員的宣告方式與變數一模一樣, 也可以加上 final 變為常數  
而成員加上 static 就變為靜態成員

```
class Main {  
    static 資料型別 成員名稱;  
    static 資料型別 成員名稱 = 值;  
  
    public static void main(String[] args) {}  
}
```

java

# 全域變數

```
2 7
2 is prime
3 is prime
4 is not prime
5 is prime
6 is not prime
7 is prime
total: 4 prime(s) / 2 composite(s)
```

java

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    static int prime_count = 0;
    static int composite_count = 0;

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int start = scanner.nextInt();
        int end = scanner.nextInt();
        if (start < 2 || end < start) return;
        for (int i = start; i <= end; i++) {
            if (isPrime(i)) {
                System.out.printf("%d is prime%n", i);
                continue;
            }
            System.out.printf("%d is not prime%n", i);
        }
        System.out.printf("total: %d prime(s) / %d composite(s)",
            prime_count, composite_count);
    }

    static boolean isPrime(int number) {
        for (int i = 2; i * i <= number; i++) {
            if (number % i == 0) {
                composite_count++;
                return false;
            }
        }
        prime_count++;
        return true;
    }
}
```

java