

# Omitone 使用说明书

学习通（超星）网页版 · 学习辅助浏览器扩展

免费 · 公益

本地运行

AI 由你自己接入

适用于 Edge / Chrome

版本 1.2.7 · 配套仓库: [github.com/TYT0807/Omitone](https://github.com/TYT0807/Omitone)

两个入口，点一下就到：

① 下载插件（会下一个 `omitone.zip`）：[omitone.zip](#)

② 下载这份说明书的 PDF 版（离线看 / 方便打印）：[Omitone-manual.pdf](#)

## 这份说明书是怎么写的：每个动作都拆成四问

凡是需要你动手的地方，都会配一张这样的表——因为新手卡住，几乎从来不是因为“不知道要装扩展”，而是不知道自己看到的那一屏是不是对的。

|          |                        |
|----------|------------------------|
| ① 你会看到什么 | 动手之前，屏幕上应该长什么样。        |
| ② 点哪里    | 具体点哪个字、哪个按钮。           |
| ③ 怎样才算对  | 做对了会出现什么——没有这一条，你只能靠猜。 |
| ④ 不对怎么办  | 这一步做不成时，先查什么、去哪儿看。     |

**完全没用过这类工具？先花两分钟读这两段**

**"扩展"是什么。**它是一个装进浏览器里的小程序，装完之后浏览器右上角会多一个按钮。它不像普通软件那样有安装向导、有桌面图标——**它平时是看不见的，只有你点那个按钮，或者打开学习通页面时，它才露面。**所以"装完了却觉得什么都没发生"是正常的。

**"压缩包"要解压，是个高频坎。**你从网上下回来的那个 `omitone.zip` 不能直接交给浏览器。要先用鼠标右键点它，选「全部解压缩」（有的系统叫「解压到当前文件夹」），得到一个和它同名的**文件夹**。**浏览器要的是那个文件夹，不是压缩包。**这一步做错的表现是：浏览器报“清单文件缺失”或干脆没反应。

**目录**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 0. 五分钟装好（只看这一节也行） | 5. AI 答题是怎么工作的   |
| 1. 这是什么，能替你做什么    | 6. 验证码           |
| 2. 安装（逐步版）        | 7. 常见问题排查        |
| 3. 第一次配置          | 8. 密钥安全：为什么说它偷不走 |
| 4. 开始刷课           | 9. 使用边界（请务必读）    |

# 0. 五分钟装好（只看这一节也行）

如果你只想**尽快让它跑起来**，照着这四步做，别管其余章节。 每一步都给了"怎样才算对"——**对不上就别往下走**。

## 第 1 步 下载并解压

|          |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 你会看到什么 | 浏览器打开了项目首页，最上面有两个大链接。左边那个写着「 <b>点我下载插件 (omitone.zip)</b> 」。                                                                                                                                                              |
| ② 点哪里    | 点它。浏览器会下一个文件，通常是 <code>omitone.zip</code> ，落在你的「下载」文件夹里。<br>下完之后， <b>用鼠标右键点这个 zip 文件 → 选「全部解压缩」</b> 。                                                                                                                    |
| ③ 怎样才算对  | 解压出来的 <b>文件夹里，直接就能看到</b> 一个叫 <code>manifest.json</code> 的文件。<br>(看不到文件后缀？在文件夹里点「查看」→勾上「文件扩展名」。)                                                                                                                          |
| ④ 不对怎么办  | 如果你解压后看到的是 <b>又一个压缩包</b> ，说明你只解开了外面一层，再解压一次。<br>如果文件夹里是 <b>另一个同名文件夹</b> ，要进到 <b>最里面</b> 那一层，直到眼前直接摆着 <code>manifest.json</code> 。<br><b>把解压出来的文件夹放到一个你不会随手挪动的位置</b> （比如 <code>D:\omitone\</code> ）——放桌面然后手滑拖进垃圾桶，扩展就会失效。 |

## 第 2 步 打开扩展管理页

|          |                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 你会看到什么 | 浏览器顶部那条输入网址的栏。                                                                                                               |
| ② 点哪里    | 点进地址栏，输入下面这串，回车：<br>用 Edge: <code>edge://extensions</code><br>用 Chrome: <code>chrome://extensions</code>                     |
| ③ 怎样才算对  | 出现「 <b>已安装的扩展</b> 」列表页。你现在装过的东西会列在这里，页面左下角（Edge）或右上角（Chrome）有个开关。                                                            |
| ④ 不对怎么办  | 如果这串地址被当成搜索词搜出去了，说明你没输全、或者多打了空格。 <b>完整复制粘贴</b> 最稳。<br>如果你用的是别的浏览器：Firefox <b>不支持本扩展</b> ；国内套壳浏览器（QQ / 360 / 搜狗）没有开发者模式，也用不了。 |

第 3 步 打开开发者模式

|          |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 你会看到什么 | 刚刚那个扩展管理页。 <b>页面左下角</b> (Edge) 或 <b>右上角</b> (Chrome) 有一个叫「开发人员模式 / 开发者模式」的拨动开关，现在是灰的。 |
| ② 点哪里    | 点一下那个开关，让它变蓝/变亮。                                                                      |
| ③ 怎样才算对  | 页面顶部长出三个新按钮：「 <b>加载解压缩的扩展程序</b> 」、「 <b>打包扩展程序</b> 」、「 <b>更新</b> 」。                    |
| ④ 不对怎么办  | 找不到这个开关，多半是页面没滚到顶 —— 它固定在左上角/右上角。实在没有，说明你用的不是 Edge 或 Chrome。                          |

第 4 步 加载扩展

|          |                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 你会看到什么 | 页面上已经出现「加载解压缩的扩展程序」这个按钮。                                                                                                                                             |
| ② 点哪里    | 点它 → 会弹出一个"选择文件夹"的窗口 → <b>选中第 1 步解压出来的那个文件夹</b> （就是里面能直接看见 <code>manifest.json</code> 的那一层）→ 点「选择文件夹」。                                                               |
| ③ 怎样才算对  | 列表里多出一张卡片，名字是 <b>Omitone-1.2.7</b> ，下面写着「支持学习通视频播放、API 自动答题」，右下角是「 <b>已启用</b> 」。                                                                                     |
| ④ 不对怎么办  | 报「清单文件缺失」→ 你选错层了，选到了压缩包或它的上一级，退回去重选。<br>报「无法加载扩展程序」→ 看看文件是不是被解压软件放进了 <b>临时目录</b> （比如 <code>AppData\Local\Temp</code> ），挪到普通目录再试。<br>报「清单文件无效」→ 文件可能在下载或解压时损坏了，重新下一遍。 |

**装完先确认一件事：它要"在所有网站上运行"是正常的**

卡片上会出现这条提示，**不要关掉它**，也不要觉得这是权限滥用 —— 验证码有时会弹在与学习通无关的独立网址上。扩展在其它网站上检测到不是目标页面会**立刻静默退出，什么都不做**。

**到这里就装完了。现在去做什么？**

打开任意一门学习通课程页面，**右下角会出现一个 Omitone 面板**。看到它 = 装对了。接下来点「开始运行」就能刷课，不需要 API Key（要 AI 答题才需要，见第 3 章）。

# 1. 这是什么，能替你做什么

Omitone 是一个装在浏览器里的扩展。它替你处理学习通网页版里那些 **纯粹消耗时间**的部分：视频要播完、PPT 要翻到最后一页、讨论区要留一句言、章节测验要答完。

它**不会**替你登录，也**不会**替你发布任何内容 —— 除了你自己开启的讨论区自动回复。所有数据都在你本机，项目没有任何服务器。

| 功能            | 说明                             | 需要 API Key   |
|---------------|--------------------------------|--------------|
| 视频 / 音频自动播放   | 自动开播、被暂停自动抢回、播完自动翻节            | 不需要          |
| 自动最大倍速        | 读播放器菜单取速度上限；读不到就逐档试探           | 不需要          |
| 拖到结尾          | 可拖动的视频/音频直接跳到片尾，每个只试一次         | 不需要          |
| PPT / 文档 / 图片 | 自动翻页并上报完成                      | 不需要          |
| 讨论任务点         | 跳转讨论区 → 自动回一句 → 返回继续刷课         | 不需要          |
| 跳过不必做的点       | 老师没设为任务点的内容直接跳过                | 不需要          |
| 题库字体反爬        | 还原学习通自定义字体加密过的题目文字             | 不需要          |
| 乱选（不接 AI）     | 本地随机作答，不保证正确率，只求把卷交出去          | 不需要          |
| AI 答题         | 单选 / 多选 / 判断 / 填空 / 简答 / 视频内弹题 | 需要           |
| 验证码识别         | 抓图交给视觉模型识别后自动填入                | 需要（且必须是视觉模型） |

## 没有 API Key 也完全能用

上面标“不需要”的功能装了就能跑。

**测验也有办法：**打开设置里的「**乱选（不接 AI，随机作答）**」，插件会在本地随机作答、把卷交出去 —— 不保证正确率，但**不需要 Key、也不消耗任何 AI 额度**。它的答案**不会写进答案记忆**：将来你配上 Key 改用 AI 答题，不会被这些随机数据影响。

不开乱选的话，没有 Key 时遇到测验会跳过不答，其余照常。

## 2. 安装（逐步版）

---

第 0 章已经走过一遍了。**这里是同一件事的详细版：**多讲一些“为什么”和边角情况。已经装成功的同学，直接跳到第 3 章。

### 1 下载并解压

打开项目首页，点最上面那个「下载插件」按钮，会直接下一个 `omitone.zip`。然后  
右键 → 全部解压缩  
，解到一个  
不会被轻易挪动  
的目录。  
千万别双击压缩包就直接加载  
—— 浏览器要选的是  
解压后的文件夹  
，不是压缩包，也不是压缩包里的预览。解压后的文件夹里应该能直接看到 `manifest.json`。

### 2 打开扩展管理页

Edge 输入 `edge://extensions`；Chrome 输入 `chrome://extensions`。

### 3 打开开发者模式

页面左下角（Edge）或右上角（Chrome）的「开发人员模式 / 开发者模式」开关。

### 4 加载解压缩的扩展程序

点该按钮，选中  
解压出来的那个文件夹  
（里面直接就是 `manifest.json` 与 `page.js`）。选中后列表里会出现 Omitone。

### 5 确认它要“在所有网站上运行”是正常的

这不是权限滥用 —— 验证码有时会出现在与学习通无关的独立网址上。扩展在其它网站上检测到不是目标页面会立刻静默退出，什么都不做。



图 1 加载扩展的三个要点：开发者模式、加载解压缩的扩展程序、选中含 manifest.json 的那一层（示意图）

### 装完之后：改代码 / 更新版本要「重新加载 + 刷新页面」

在扩展管理页点一下 Omitone 上的「重新加载」，然后**务必刷新学习通页面（F5）**。只重载扩展不刷新页面，页面里旧的脚本会与扩展断连，症状是“功能全停、日志不动”。

### 3. 第一次配置

打开任意学习通页面，页面右下角会出现一个 Omitone 面板（也可以点浏览器工具栏上的扩展图标打开设置弹窗）。

#### 3.1 设置弹窗长这样

弹窗从上到下分三块：**顶部**是运行状态和开始/停止；**中间**是六个可以折叠的分组（播放、任务点、任务点类型、答题、讨论任务点、AI 接入）；**底部**是查看日志、恢复默认这类次要操作。



图 2 设置弹窗的真实分组结构（示意图）。先认三个地方：顶部运行状态、可折叠的六个分组、底部次要操作

|          |                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 你会看到什么 | 点浏览器工具栏上的 Omitone 图标，弹出这个面板。顶上写着「未开启」，下面是一排折叠的分组。                                                                       |
| ② 点哪里    | 先不要改任何开关。这一步只是“认地方”。<br>想改设置时，点分组的标题（比如「播放」）就能展开或收起。                                                                    |
| ③ 怎样才算对  | 你能一眼分辨出：哪个分组标着「不需 Key」、哪个标着「需要 API Key」。只有标「需要 Key」的才要你填东西，其余保持默认即可。                                                    |
| ④ 不对怎么办  | 点图标没反应 → 回第 2 章第 4 步，检查扩展卡片是不是「已启用」。<br>弹窗打开了但一片空白/错乱 → 在扩展管理页点「重新加载」，然后刷新学习通页面。<br>面板太窄/字太小 → 那里是浏览器窗口宽度决定的，可以拉宽浏览器窗口。 |

### 3.2 拿到一个 API Key

这一步只在你想要 AI 答题时才需要。只想刷课的话，跳过整节去第 4 章。

#### 1 去 DeepSeek 开放平台注册

打开 `platform.deepseek.com`，注册并登录。

#### 2 充值一点点就够

这个工具每次答题消耗的是  
**输入 token 为主**  
，一节测验通常只花几分钱。充 10 元能用很久很久。

#### 3 创建 API Key

在「API keys」页面新建，复制那串 `sk-...`。  
**它只在创建时显示一次**  
，复制好再关页面。

#### 4 回到扩展弹窗，粘贴进去

输入框失焦后会  
**自动保存**  
，不需要再点别的按钮。粘贴时带上引号或 `Bearer` 前缀也没关系，会被自动清洗掉。

#### 5 点「检测 API 连接」

看到成功提示说明通路正常。这一步别跳过——它是唯一能在真正答题前发现问题的机会。

|          |                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 你会看到什么 | DeepSeek 网站的 API keys 页面，表格里有一列是密钥，通常被遮成 <code>sk-.....</code> ，旁边有个复制图标。                                                                                                                          |
| ② 点哪里    | 点「创建 API Key」（或 Create new API key）→ 它会完整显示一次那串 <code>sk-</code> 开头的字符串 → 点复制按钮。<br>然后回扩展弹窗，展开「AI 接入」分组，粘贴进 API Key 那一格。                                                                           |
| ③ 怎样才算对  | 粘贴后不用点保存（它自己就存了）。接着点「检测 API 连接」，出现成功/绿色的提示 = 通了。看到成功提示才算这一步真的做完。                                                                                                                                   |
| ④ 不对怎么办  | 「密钥无效 / 401」→ 复制时多带了空格、少复制了尾巴，或者这个 Key 已经被删了。<br>「余额不足 / 402」→ 去平台充值。新号一般不送额度。<br>「连接超时」→ 网络问题，换个网络或稍后再试。<br>什么都不填也点检测 → 会提示你要先填 Key，这是正常的。<br>还有一个隐蔽的坑：弹窗里那格是密码框，显示的是圆点，看不出对错。真怀疑粘错了，重新粘一遍比盯着看更快。 |

其他服务商的密钥在哪申请（申请流程都一样：注册 → 充值 → 建 Key → 粘贴）：

| 服务商             | 去哪申请                                                                     | 备注                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| DeepSeek        | <code>platform.deepseek.com</code>                                       | 推荐。充 10 元能用很久；密钥只在创建时显示一次                            |
| Kimi            | <code>platform.moonshot.cn</code>                                        | 国内站；有国际站<br><code>platform.moonshot.ai</code> ，地址要对应 |
| 通义千问            | 阿里云百炼<br><code>bailian.console.aliyun.com</code>                         | 选「OpenAI 兼容」入口，地址里的 <code>compatible-mode</code> 不能少 |
| Claude / Gemini | <code>console.anthropic.com</code> /<br><code>aistudio.google.com</code> | 国内访问可能需要网络条件；这两家的协议和上面不同，在「协议类型」里要选对                 |

密钥被盗了会怎样？先看这一条再决定要不要用

密钥等于你这张“话费卡”的密码。项目没有任何服务器，密钥只存在你本机的浏览器里、只发给你填的那家服务商，扩展作者看不到也拿不到。但请务必在自己的账号里给它设一个消费上限，并且不要在截图、聊天记录里露出完整的密钥。详见第 8 节。

3.3 想用别的模型怎么办

除了 DeepSeek（唯一在真实答题里完整验证过），现在也预置了 Kimi (Moonshot)、通义千问 (DashScope)、Anthropic Claude、Google Gemini。要提醒的是：后四家的地址与模型名是按厂商文档填的快照，没有在真实题库上跑过，下拉框里也如实标了「未实测」。

| 服务商      | API URL (选好预设会自动填)                                                                                                | 模型名 (快照)                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| DeepSeek | <code>https://api.deepseek.com</code>                                                                             | <code>deepseek-v4-flash</code> |
| Kimi     | <code>https://api.moonshot.ai/v1</code><br>(国内站是 <code>api.moonshot.cn</code> )                                   | <code>kimi-k3</code>           |
| 通义千问     | <code>https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1</code><br><b>注意地址里那段 <code>compatible-mode</code> 不能少</b> | <code>qwen3.8-flash</code>     |

|          |                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 你会看到什么 | 「AI 接入」分组里的「接入方式」下拉框，点开是一串预设：DeepSeek / Kimi / 通义千问 / Claude / Gemini / 自定义 OpenAI 兼容。                                                                                              |
| ② 点哪里    | 点你要用的那一家。 <b>API URL 和模型名会自动填好，你不用手打。</b> 然后只需要把对应那家的 API Key 粘进去。                                                                                                                  |
| ③ 怎样才算对  | <b>API URL</b> 那格自己出现了地址（不是你手输的）， <b>模型名</b> 那格自己出现了模型名。然后点「检测 API 连接」能成功。                                                                                                          |
| ④ 不对怎么办  | 换了一家但地址没变 → 你只点了下拉框没选到项，重新点一次选中它。<br>报「模型不存在」→ 这家的模型名过期了（见下面的说明框）， <b>只要改「模型名」那一格</b> ，地址不用动。<br>报「地址不对 / 404」→ 国内站和国际站搞混了（Kimi 尤其容易： <code>.cn</code> 与 <code>.ai</code> 是两个不同的站）。 |

表里没有的服务商（智谱 / OpenRouter / 硅基流动 / 各种中转站 ...）请选「自定义 OpenAI 兼容」，把官方文档上的 API 地址与模型名自己填进去 —— 只要对方兼容 OpenAI 的 `/chat/completions`，填什么都能用。

### 为什么预置的模型名会过期？过期了怎么办？

预置里的模型名是钉死的快照，厂商一发新版它就会失效。失效的表现通常是报"模型不存在"，改「模型名」那一格即可 —— API 地址与协议一般不会变。项目里有一份 `docs/channels.md` 记录着各家地址、模型名与最后核对日期，也会定期跟着更新。

### 3.4 思考强度：三档，默认关掉

弹窗里有一个「思考强度」下拉框，只有三个选项。默认是「关闭」，建议保持。

| 档位     | 给厂商发什么                                         | 什么时候选它                                                         |
|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 关闭（默认） | DeepSeek 发 <code>thinking:disabled</code> ；通义发 | 几乎总是选它。答题是模式化任务，不需要推理 —— 实测一次请求从 <b>361 token 降到 133</b> ，又快又省 |

| 档位 | 给厂商发什么                                                                        | 什么时候选它                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | <code>enable_thinking:false</code> ;<br>其他一律 <b>不发任何参数</b>                    |                                   |
| 低  | <code>reasoning_effort: low</code>                                            | 题目偏难、明显感觉答得不准时，可以试试               |
| 高  | DeepSeek <code>high</code> ; 通义<br><code>xhigh</code> ; Kimi <code>max</code> | 基本不需要。每道题都会先烧掉一大段推理 token，账单会明显变高 |

**诚实说明：只有「关闭」是实测过的**

三档里**只有「关闭」在本项目一直被真实使用**（那是升级前的唯一行为）。「低」「高」的参数是照各家官方文档写的，**没有在真实题库上验证过**：有的服务商会直接拒绝不认识的参数。真被拒绝时程序会**自动摘掉参数重试一次**并把原因写进日志，不会让答题功能整个失效——但既然没必要多花钱，默认关着就好。

另外 **Kimi K3 是恒思考模型，关不掉**。选「关闭」不会报错，但它仍然会推理。弹窗里那句"当前实际发送"会如实告诉你这一档到底发了什么。

## 4. 开始刷课

这一步是**整个工具的主干**。装好、配好之后，剩下的时间它都在做这件事。

|          |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 你会看到什么 | 浏览器里已经打开了某门课的章节页面。点扩展图标，弹窗顶部写着「未开启」，那个小圆点是灰的。                                                                                                                                                                         |
| ② 点哪里    | 先确认「播放」和「任务点」这两组里的开关 <b>保持默认（开着的）</b> ，然后点顶部那个蓝色的「开始运行」。                                                                                                                                                              |
| ③ 怎样才算对  | <b>两处同时变化：</b><br>① 弹窗顶部由「未开启」变成「运行中」，圆点变绿色；<br>② 学习通页面右下角冒出一个状态浮窗。<br>然后视频自己开始播——到这一步它就在干活了。                                                                                                                         |
| ④ 不对怎么办  | <b>点了没反应、圆点还是灰的</b> → 最常见的两种：没刷新学习通页面（按 <b>F5</b> ），或者当前页面根本不是课程页（在首页、作业页、考试成绩页它是不会启动的）。<br><b>圆点绿了但视频不动</b> → 点「查看日志」，看最后几行有没有报错，拿日志里的原话去第 7 章对照。<br><b>开始之后又自己变回“未开启”</b> → 多半是页面被跳转/刷新过，扩展会重新接管，稍等十几秒；一直不行就刷新页面重来。 |

### 1 打开课程页面

进入你要刷的那门课，停在章节列表或任意一节课里。

### 2 点扩展图标 → 确认开关 → 点「开始运行」

右下角会出现状态浮窗。

### 3 然后就可以去干别的事了

它自己会：播放视频 → 做文档 → 答题 → 下一节。

### 4 想停就点「停止」

或者直接关掉标签页。

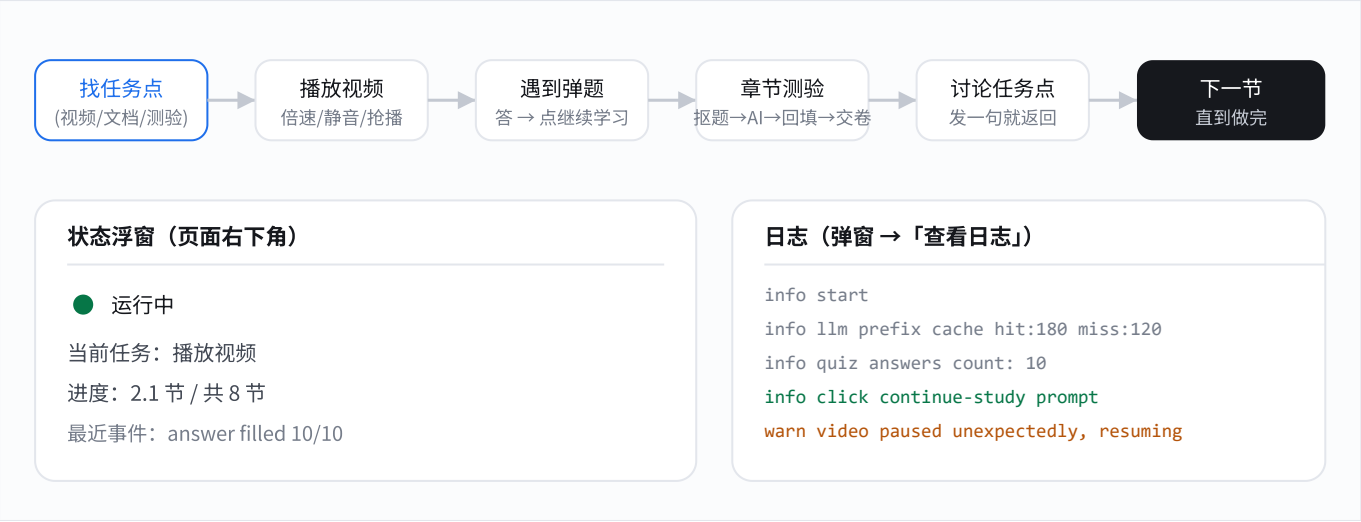


图 3 一次刷课的流程，以及两个观察窗口：状态浮窗看"在干什么"，日志看"为什么"

### 出问题先看日志

点扩展图标 -> 「查看日志」，里面是最近 200 条运行记录。**90% 的问题看一眼日志就能定位**，比反复猜测快得多。页面右下角浮窗只有摘要，想看全的就去日志面板。

|          |                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 你会看到什么 | 弹窗底部有一行小字按钮，写着「查看日志」。点下去，弹窗下面展开一个深色/灰底的记录区。                                                                                                              |
| ② 点哪里    | 点「查看日志」。里面每一行长这样： <code>info llm prefix cache hit:180 miss:120</code> —— 开头是等级（ <code>info</code> / <code>warn</code> / <code>error</code> ），后面是英文的机器记录。 |
| ③ 怎样才算对  | 能看见行、而且最下面那几行是“刚刚”的 = 扩展还活着、还在往外吐记录。<br>如果你点了「开始运行」之后这里 <b>一个字都不增加</b> ，说明扩展没接上页面 —— 刷新页面。                                                               |
| ④ 不对怎么办  | 不知道某行什么意思 -> 直接搜第 7 章的表格，里面有常见英文日志的中文对照。<br>日志刷屏太快看不清 -> 点「停止」再看，日志会留着。                                                                                  |

## 5. AI 答题是怎么工作的

理解这四步，你就知道它能做到什么、做不到什么：

### 1 抠题

从页面 DOM 里把题干、选项、题型读出来。遇到字体反爬会先还原文字。

### 2 问模型

把题目按 10 题一批打包发给

**你自己填的那个 API 地址**

，要求模型只回一个答案数组。

### 3 回填

把答案写进页面选项与隐藏答案域。

### 4 交卷

检查所有题都填上了才提交；判错会带着"已排除的错误答案"再来一轮。

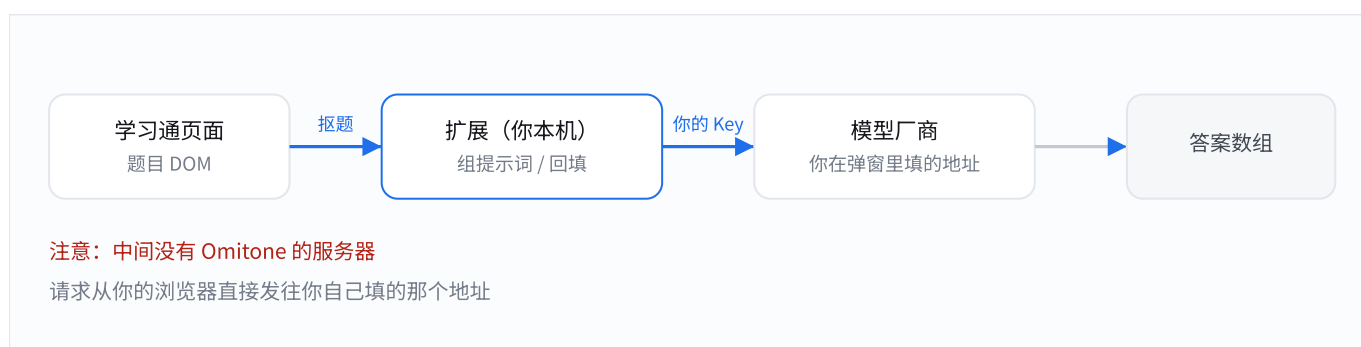


图 4 答题链路：浏览器 → 你填的模型地址 → 回填。中间不存在第三方服务器

### 5.1 关于正确率（重要）

#### AI 答题做不到全对，考试请不要用

- 提示词要求"不确定也要给最可能的答案"，所以模型会猜，猜错就是真错。
- 答错后会自动重试，但默认最多尝试交卷 20 次 —— 而这些提交是真的会交上去的。如果这门课限制了提交次数，请先确认规则。
- 判断题、多选题的出错概率明显高于单选题。
- 成绩重要的测验，请在弹窗里关掉「自动答题」自己答。这个工具的价值在于省下刷视频的时间，不在于替你拿分。

5.2 怎么知道钱花在哪了

日志里会出现 `llm prefix cache hit:... miss:...` 这样的记录。DeepSeek 对**重复出现的提示词前缀**有缓存，命中部分按约**十分之一**的价格计费。

|          |                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 你会看到什么 | 日志里形如 <code>llm prefix cache hit:180 miss:120</code> 的行。<br><b>hit</b> = 走了缓存（便宜）的 token 数； <b>miss</b> = 没走缓存的 token 数。                                                         |
| ② 点哪里    | 不用点，它自己会记。看日志时留意这一行就行。                                                                                                                                                           |
| ③ 怎样才算对  | <b>hit 是个明显大于 0 的数字</b> （比如 180 hit : 120 miss），说明省钱机制在工作 —— 那一部分按十分之一计价。                                                                                                        |
| ④ 不对怎么办  | 如果 <code>hit:0</code> 一直不变，说明前缀没被缓存识别 —— 那通常意味着提示词被改动过（把每次都变的内容放到了前面）。这是 1.1.0 专门修过的问题，日志留在这里就是为了让你能一眼看出来。<br><b>只是账单偏高、但 hit 正常</b> → 看看是不是把"思考强度"开到了「高」，那个档每道题都会先烧一大段推理 token。 |

6. 验证码

学习通会在检测到异常行为时弹验证码。开启「验证码自动识别」后，扩展会抓图、交给视觉模型识别、再填进去。

- 必须**另填一个视觉模型名**（例如 `gemini-flash-latest`、`qwen-vl-max` 这类支持图片输入的模型）。留空会退回主模型，大概率识别失败。
- 识别并不总准，会重试，也可能识别错 —— 错了就是白跑一轮。

|          |                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 你会看到什么 | 学习通页面上突然弹出一个小窗口，里面是一张 <b>歪歪扭扭、带干扰线的字母数字图</b> ，下面有个输入框。                                                                                                           |
| ② 点哪里    | 你不用点 —— 前提是你 <b>在「答题」分组里开了「自动识别验证码」</b> ，并且填了「 <b>验证码识别模型</b> 」。开了之后它会自己抓图、识别、填进去。                                                                               |
| ③ 怎样才算对  | 验证码窗口 <b>自己关掉</b> ，课程继续往下走，日志里出现识别相关的记录。到这一步就是成功了。                                                                                                               |
| ④ 不对怎么办  | <b>它一直重试、填不对</b> → 大概率是"验证码识别模型"留空或填错了 —— 留空会退回主模型，而主模型多半看不了图。 <b>必须单独填一个能看图的模型。</b><br><b>你自己手动填一次</b> → 最快。填完继续刷课即可。<br><b>验证码越来越频繁</b> → 见下面的警告框， <b>别硬刚。</b> |

验证码频繁出现，说明平台已经在关注自动化行为了

这时候最稳妥的做法是**停一会儿，手动做几题**，而不是继续硬刚。继续跑只会让风控升级。

## 7. 常见问题排查

用法：先找最接近的症状那一行，照着"先查什么"做。右边出现英文日志时，直接在下面这张表里搜那串英文。

| 症状         | 先查什么                                                                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 点了开始，什么都不动 | 先确认是不是没刷新页面（只重载了扩展）。刷新学习通页面再看日志第一行有没有 <code>start</code> 。                                                                  |
| AI 一直读不到题  | ① 日志里有没有 <code>quiz scan found 0 questions</code> ；<br>② 密钥是否真的保存上了（最常被忽略 —— 确认「检测 API 连接」能过）；<br>③ 是不是卡在标题含「作业 / 考试」的章节不动。 |
| 答案填了但不交卷   | 通常是有题没填上。看日志末尾几行有没有 <code>answers are not ready</code> 。                                                                    |
| 视频里的弹题卡住不动 | 看日志里有没有 <code>popup quiz unanswerable</code> —— 那是"认不出的弹题模板，已放弃"。这类题最多问 3 次就放手，课程会继续，不会卡死。                                  |
| 题干显示成乱码    | 立刻停手。这是题库字体反爬表过期了，乱码喂给 AI 必然答错，还白烧 token。                                                                                   |
| 窗口最小化后几乎不动 | 浏览器自己的「睡眠标签页」是整页冻结，插件绕不过。去 <code>edge://settings/system</code> 关掉它。                                                         |
| 某个任务点一直做不完 | 多看日志：遇到老师设成防拖拽 / 不可翻页的点，连续几次做不完会被记入"放弃名单"。                                                                                  |
| 讨论区发了「1」   | 默认回复内容就是 1，请务必改成正常的话 —— 一串 1 在老师眼里就是灌水。                                                                                     |

### 7.1 日志里的英文都在说什么

日志是英文的，因为它首先是给开发者看的。但其中最常出现的几行，你也能直接读懂 —— 知道它们在说什么，就基本能自己判断"是在正常干活"还是"真的坏了"。

| 日志里的字样                                         | 它的意思 / 你该做什么                       |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| <code>start</code>                             | 扩展开始工作了。看到它就说明"接上页面了"，是最好的第一信号。    |
| <code>llm prefix cache hit:... miss:...</code> | 这次请求花掉多少 token、其中多少走了便宜的缓存。属于正常记录。 |

| 日志里的字样                                                        | 它的意思 / 你该做什么                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <code>quiz answers count: N</code>                            | 这一卷抠出并回答了 N 道题。 <b>N 与卷面题数一致就是对的。</b>     |
| <code>quiz scan found 0 questions</code>                      | 一道题都没读到。要么这节不是测验，要么页面结构变了。                |
| <code>answers are not ready</code>                            | 还有题没填上，所以 <b>没有提交</b> 。这是保护动作，不是故障。       |
| <code>video paused unexpectedly, resuming</code>              | 视频被人/网站暂停了，扩展正在抢回播放。 <b>属正常拉锯，不用管。</b>    |
| <code>popup quiz unanswerable</code>                          | 视频里那种弹题认不出来，已放弃这一道。 <b>课程会继续走，不会卡死。</b>   |
| <code>llm rejected thinking params, retry without them</code> | 这家服务商不认识"思考强度"那个参数，扩展自动摘掉后重试。 <b>已自愈。</b> |

## 7.2 给愿意动手的人：页面控制台诊断命令

在学习通页面按 F12，在控制台里可以直接查现场：

| 命令                                                        | 作用                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <code>xxtAI.diagnose()</code>                             | 题目扫描诊断：每个框架命中了什么选择器、为什么没抠出题 |
| <code>xxtAI.scanQuiz()</code>                             | 只跑一次抠题并打印结果（不答题、不提交）        |
| <code>xxtAI.diagnosePopup()</code>                        | 弹题诊断：弹窗结构、抠到几个选项、推断出的字母     |
| <code>xxtAI.taskGiveUpList()</code>                       | 哪些任务点被判"做不完"而放弃了            |
| <code>xxtAI.clearTaskGiveUp()</code>                      | 清空放弃名单，让它重新尝试               |
| <code>xxtAI.next()</code> / <code>xxtAI.skipQuiz()</code> | 手动跳到下一节 / 跳过当前答题            |

想让开发者修问题，把 `xxtAI.diagnose()` 的输出、页面地址、扩展版本号一起提上去，比"用不了"三个字有效得多。

## 8. 密钥安全：为什么说它偷不走

做这种工具最该被追问的就是这句话。所以把结论和**你可以自己验证的方法**都放在这里。

结论

密钥只写进你自己浏览器的 `chrome.storage.local`，永远不会被发送到本项目的任何地方 —— 因为根本不存在这个地方。

| 事实     | 怎么自己验证                               |
|--------|--------------------------------------|
| 项目没有后端 | 全仓库没有作者名下任何域名                        |
| 请求直达厂商 | 填谁的门牌就走谁的网关；地址构造只做字符串拼接，唯一的地址来源是你的配置 |
| 没有遥测   | 不发统计、不埋点、不上报日志、不检查更新                 |
| 日志不带密钥 | 请求失败时只截断错误信息，不记录密钥，也不记录请求头           |

在仓库根目录执行下面这条命令，看它列出的每一个域名：

```
grep -rhoE "https?://[a-zA-Z0-9.-]+" --include="*.js" --include="*.html" . | sort -u
```

输出里若出现非厂商域名，请务必先提 issue 问清楚，再考虑要不要用。安全边界本来就应该 是可验证的，而不是靠一句“我保证”。

## 9. 使用边界（请务必读）

用途限定：仅供学习与技术交流。用于“作弊”的一切风险，由你自己承担。

- 本工具的定位是“学习辅助”，不是“替你完成学业”。它适合的是那种“看了三遍还是这几句话、纯粹在消耗时间”的部分 —— 把这段时间还给你，去做真正需要动脑的事。
- 如果你用它来完成本应独立完成、且计入考核的作业或考试，那就是作弊。这是你的选择，不是开发者的建议。
- 由此产生的一切后果 —— 成绩作废、课程挂科、纪律处分、学籍影响 —— 全部由使用者本人承担。
- 请遵守你所在学校的规章制度与学习通的用户协议。不同学校、不同课程对自动化工具的容忍度差别很大，你比谁都清楚边界在哪。

9.1 它不会做的事

- 不会代替你输入账号密码
- 不会代替你发布任何内容（除了你自己开启的讨论区自动回复，且默认内容需要你改）
- 不会把任何数据传到外部，除了你自己配置的模型接口

9.2 已知限制清单（择要）

| 限制              | 说明                                 |
|-----------------|------------------------------------|
| 只完整实测过 DeepSeek | 其余厂商请先用「检测 API 连接」跑通，再拿一节不重要的测验试手感 |
| 正确率没有保障         | 见 §5.1，考试请别用                       |
| 字体反爬表会过期        | 表是快照，学习通更新字符集后就还原不出文字 —— 看到乱码立刻停   |
| 不支持交互题型         | 连线、排序、拖拽题无法自动作答                    |
| 不支持投票与直播        | 遇到会跳过并留一条日志                        |
| 平台一改版就可能失效      | 依赖页面结构，学习通随时可能改版                   |
| 主要在 Edge 上验证    | Chrome 同内核但没系统测过；Firefox 不支持       |

Omitone 1.2.7 · 免费 · 公益 · 不盈利 · 不引流 · 项目地址 [github.com/TYT0807/Omitone](https://github.com/TYT0807/Omitone)

本说明书中的界面图为**示意图**，用于说明操作位置与含义； 实际界面可能随版本略有差异。遇到与本文不一致的地方， 以扩展里的实际界面与仓库 README 为准。