

实现简单终端作业


先完成，后完美

难度指数：002

实现一个自己的Shell


1. 用户启动程序后，可以看到提示符 **(terminal) >** 的输出，并且打印提示性文字**输入1或者 2执行程序，输出0退出程序。**

示例如下：

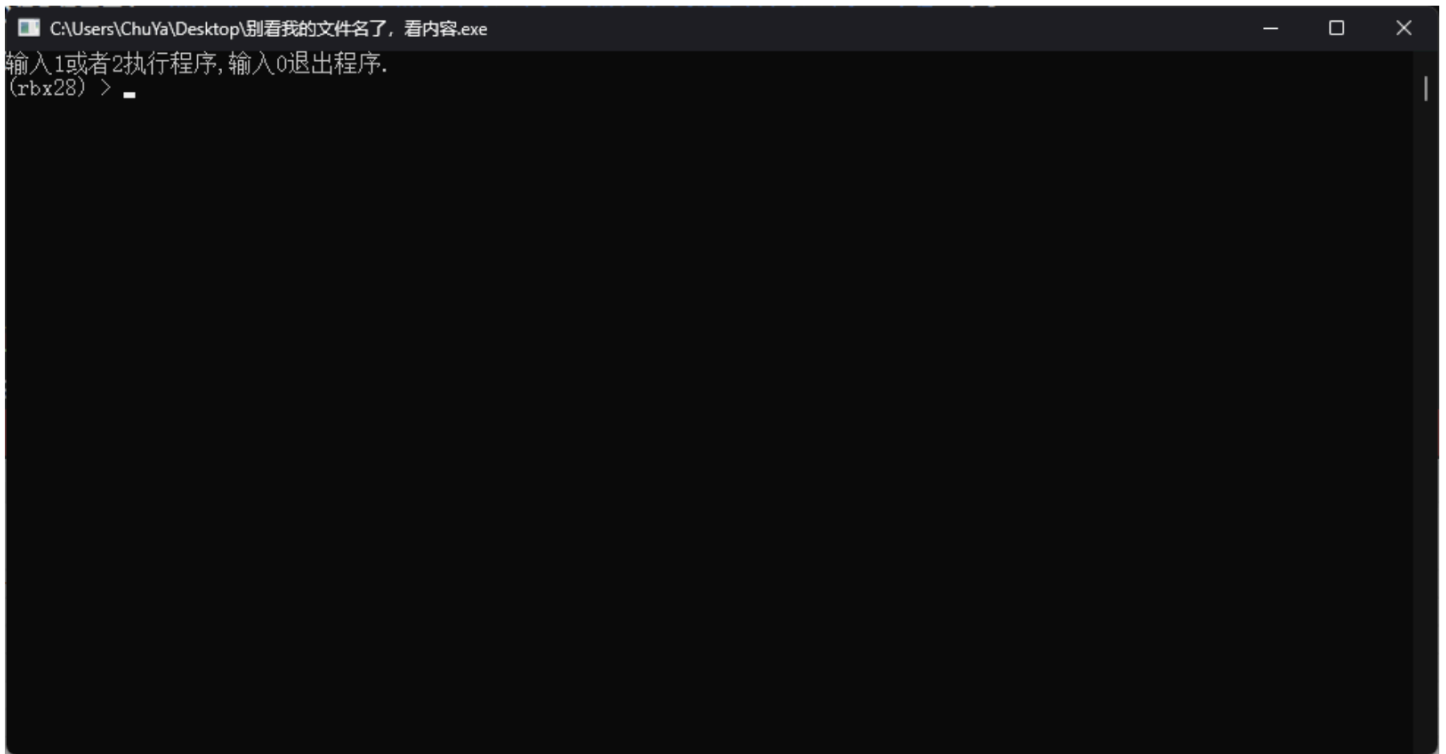

2. 需要注意的是，上述的**terminal**请替换为名字拼音首字母缩写+学号后两位。例如：姓名是 张呆呆，学号是2023011323，那么这里就替换为：**(zdd23) >**。
3. 注意，在**(zdd23) >**，右括号与右尖角号之后各有一个空格以追求美观，如行首红色部分所示。
4. 键入 **1 或者 2** 可以继续执行程序，打印出 **程序正在执行。。。后换行，继续打印程序执行结束。**后结束程序。


如图所示：

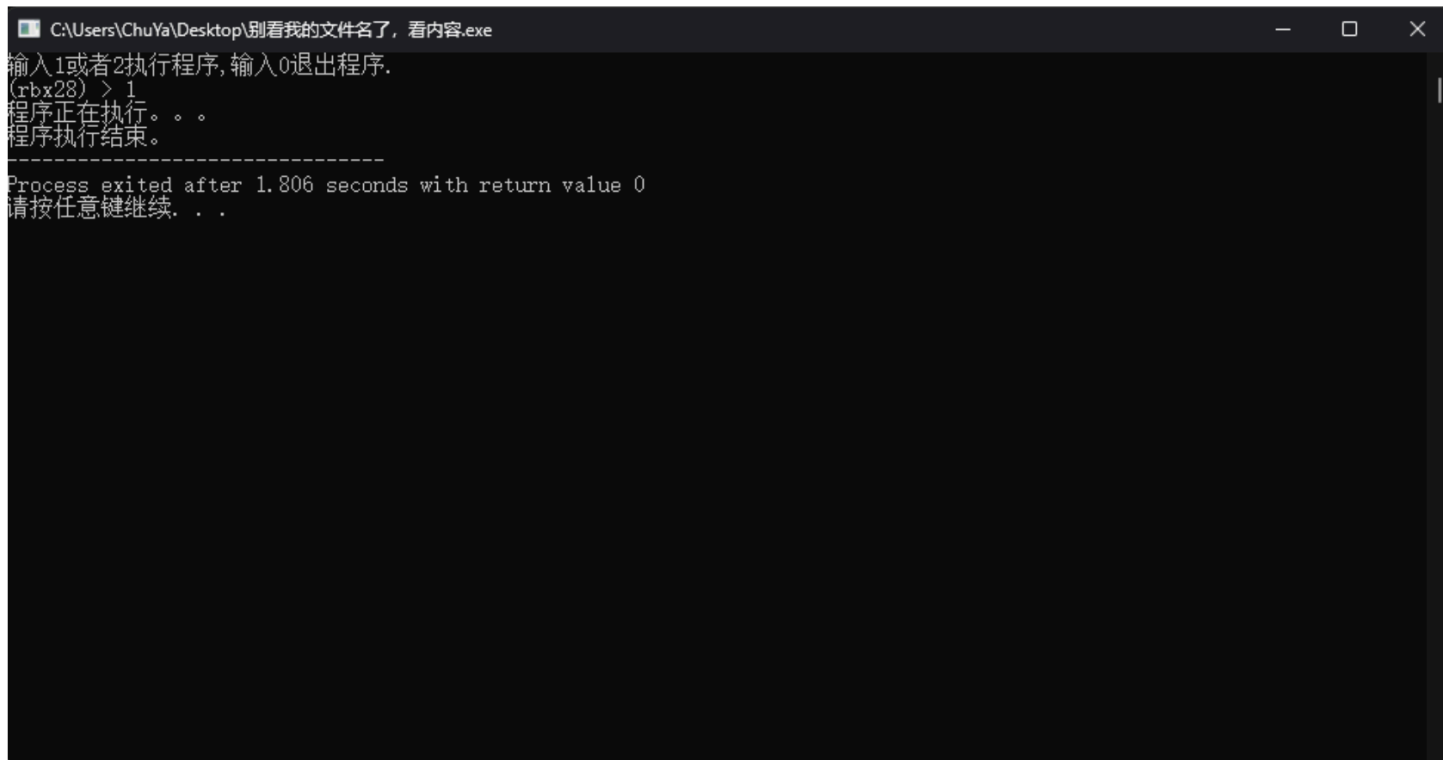

```
C:\Users\ChuYa\Desktop\别看我的文件名了, 看内容.exe
输入1或者2执行程序, 输入0退出程序.
(rbx28) > 1
程序正在执行。。。
程序执行结束。
-----
Process exited after 1.806 seconds with return value 0
请按任意键继续. . .
```

5. 键入0后直接结束程序


如图所示：

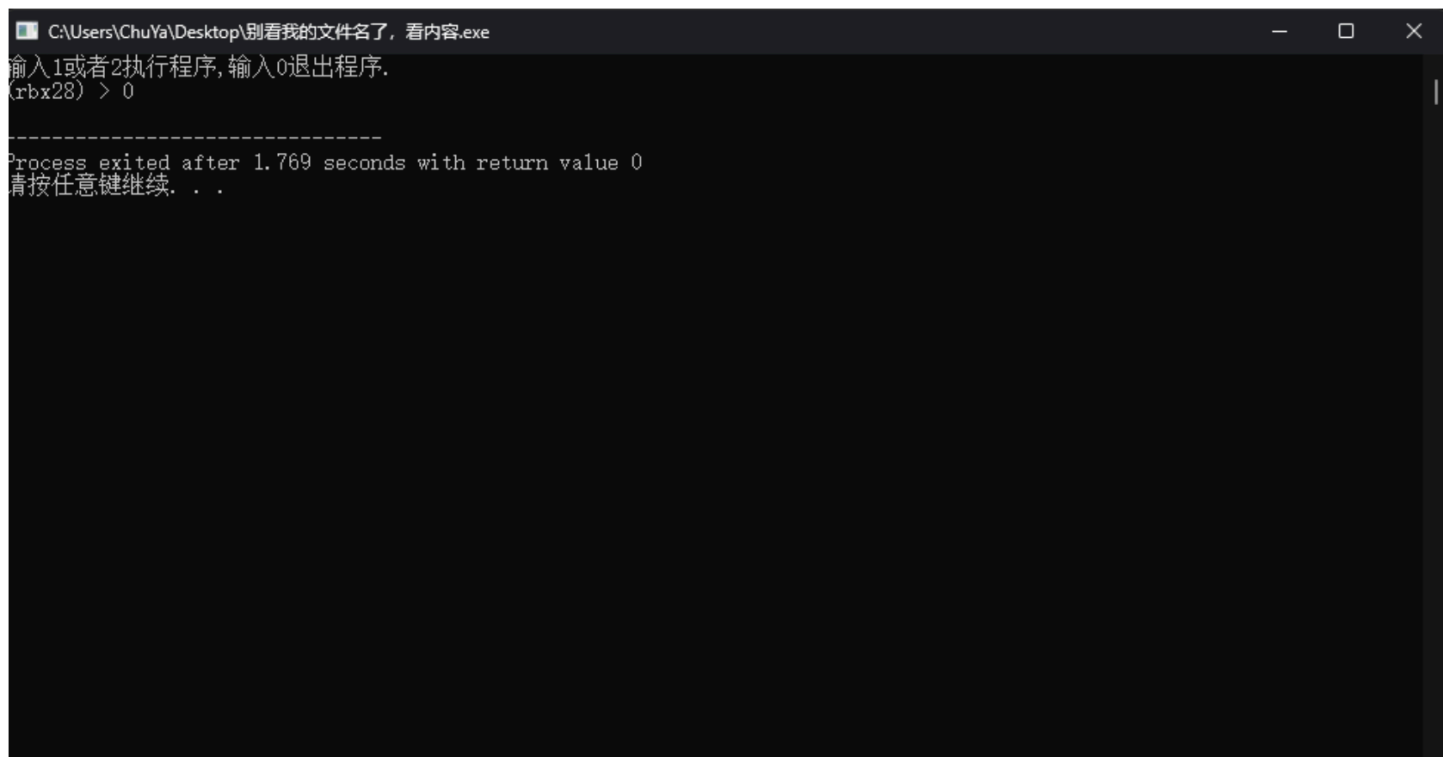

```
C:\Users\ChuYa\Desktop\别看我的文件名了, 看内容.exe
输入1或者2执行程序, 输入0退出程序.
(rbx28) > 0
-----
Process exited after 1.769 seconds with return value 0
请按任意键继续. . .
```

6. 如果用户输入了不存在的指令，也就是除了1、2和0之外的指令，输出**指令错误！**并结束程序。

如图所示：

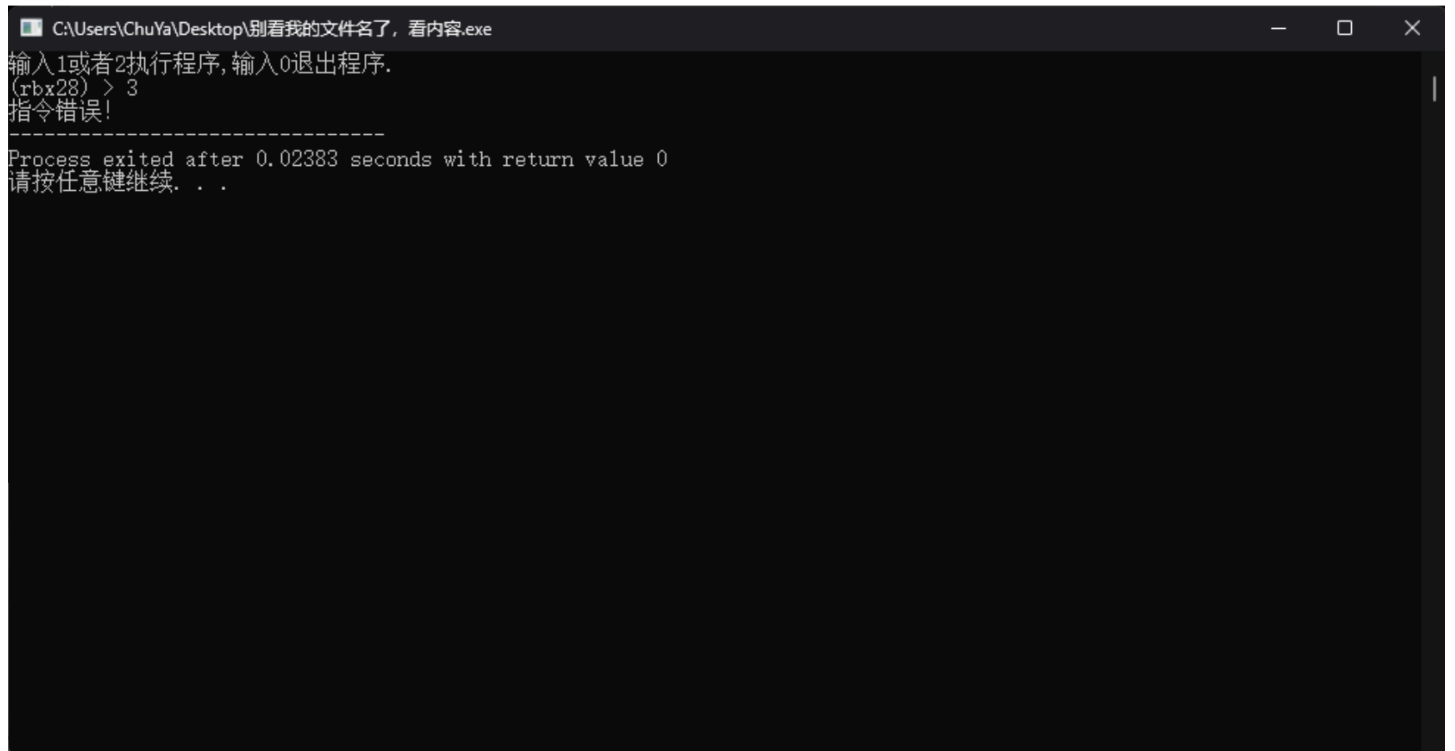

A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar shows the file path "C:\Users\ChuYa\Desktop\别看我的文件名了, 看内容.exe". The prompt is "(rbx28) >". The user has entered "3", and the output is "指令错误!". Below this, a separator line of dashes is shown, followed by the message "Process exited after 0.02383 seconds with return value 0" and "请按任意键继续. . .".

```
C:\Users\ChuYa\Desktop\别看我的文件名了, 看内容.exe
输入1或者2执行程序, 输入0退出程序.
(rbx28) > 3
指令错误!
-----
Process exited after 0.02383 seconds with return value 0
请按任意键继续. . .
```

7. 最后，**将你的终端源代码文件重命名为Terminal**