

终端改进辅助说明

代码迁移及虚拟机使用共享文件夹


(使用WSL的同学可以直接跳过，你应该STFW)

- 正常情况下你可以直接复制文件到虚拟机，但不一定可以从虚拟机复制到主机
 - Linux的复制是 `Crtl + C`，粘贴是 `Crtl + V`（终端里是 `Ctrl + Shift + C` `Crtl + Shift + V`）
 - 具体的就是在Windows里 `Ctrl + C` 后在Linux文件夹界面 `Crtl + V`
- 如果无法复制，在终端输入以下命令：

命令

```
1 $ sudo apt install open-vm-tools-desktop -y # sudo需要你再输入你刚刚设置的密码
```

检查客户机隔离选项（编辑虚拟机设置->选项）

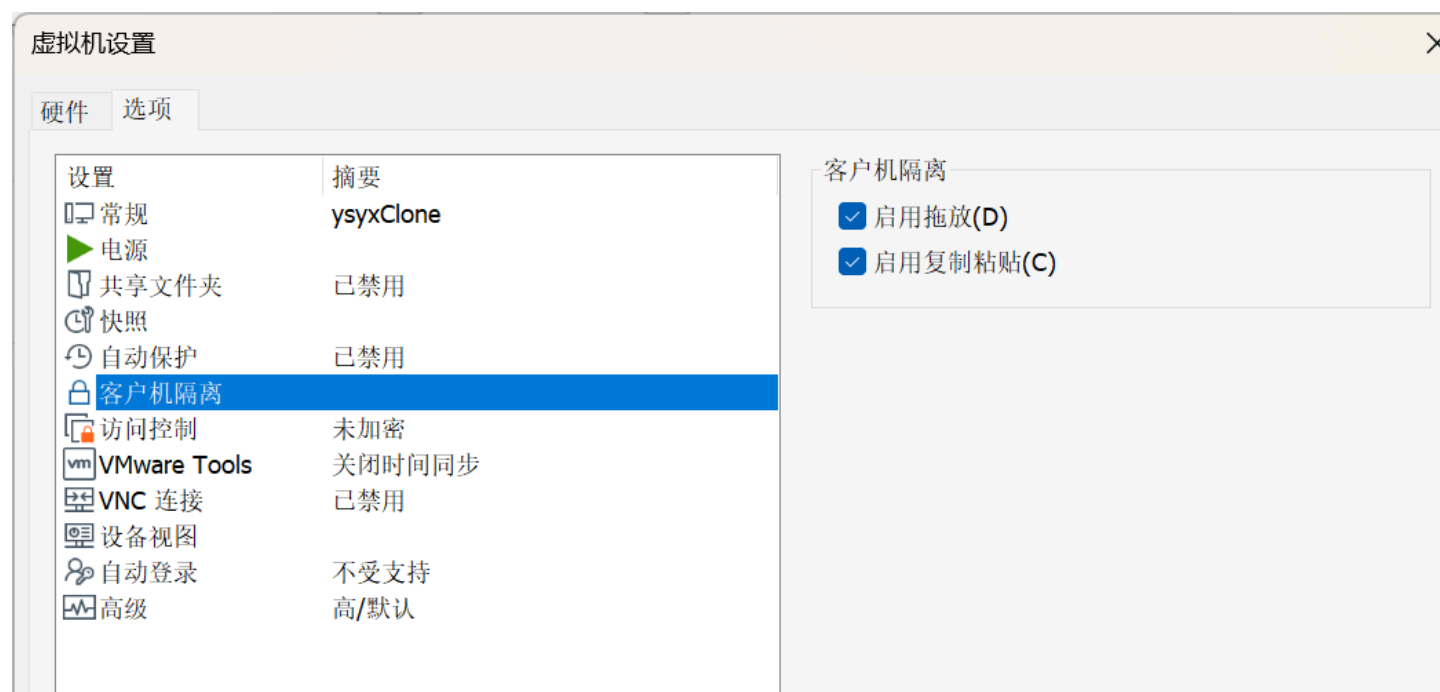

- 不过你也可以通过互联网中转的方式来让你的主机获取文件，例如在虚拟机里安装QQ，然后在QQ上进行文件的传输。
- 你也可以直接在虚拟机提交作业表单。

(如果你喜欢折腾你的电脑，可以尝试这个方法)

- 若你仍无法复制，参考下面的文档（语言可选择简体中文），创建共享文件夹
 - 阅读官方文档1: [文档1](#)



- 注：右上角可以改成中文
- 阅读官方文档2: [文档2](#)（必须操作）
- 你需要阅读这两篇文档，完成共享文件夹的装载和使用。

中文字符乱码（学习了解即可）

根据以下链接学习字符编码与乱码原因相关内容，之后提交的源码都要使用UTF-8编码（Linux默认就是，Devcpp默认是GB2312/GBK编码）。如果使用不匹配的编码打开文件会乱码（比如说使用UTF-8编码方式打开GBK编码的文件）。

<https://www.paicoding.com/article/detail/305>


https://www.hello-algo.com/chapter_data_structure/character_encoding/

<https://blog.csdn.net/xuan196/article/details/115127416>

转换编码的方法

使用VScode进行编码转换

可以通过VScode直接转换，VScode的右下角有一个UTF-8的选项，这就是VScode默认的编码

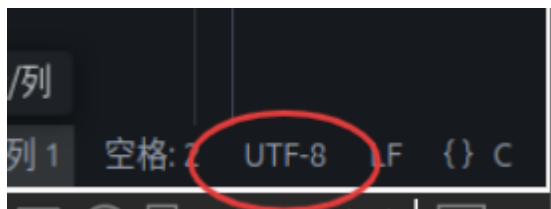

从GBK转成UTF-8:

用 通过GBK模式重新打开，再用 通过UTF-8保存，关掉你的代码文件，再重新打开就好。

通过编码重新打开

Reopen with Encoding

通过编码保存

Save with Encoding