


DESPIECE - CILINDRO 2,5 KG

Isometría explosionada, esc. 1:2. Globo = sufijo del código BOM (hoja FL_REC_ABC_2.5kg)

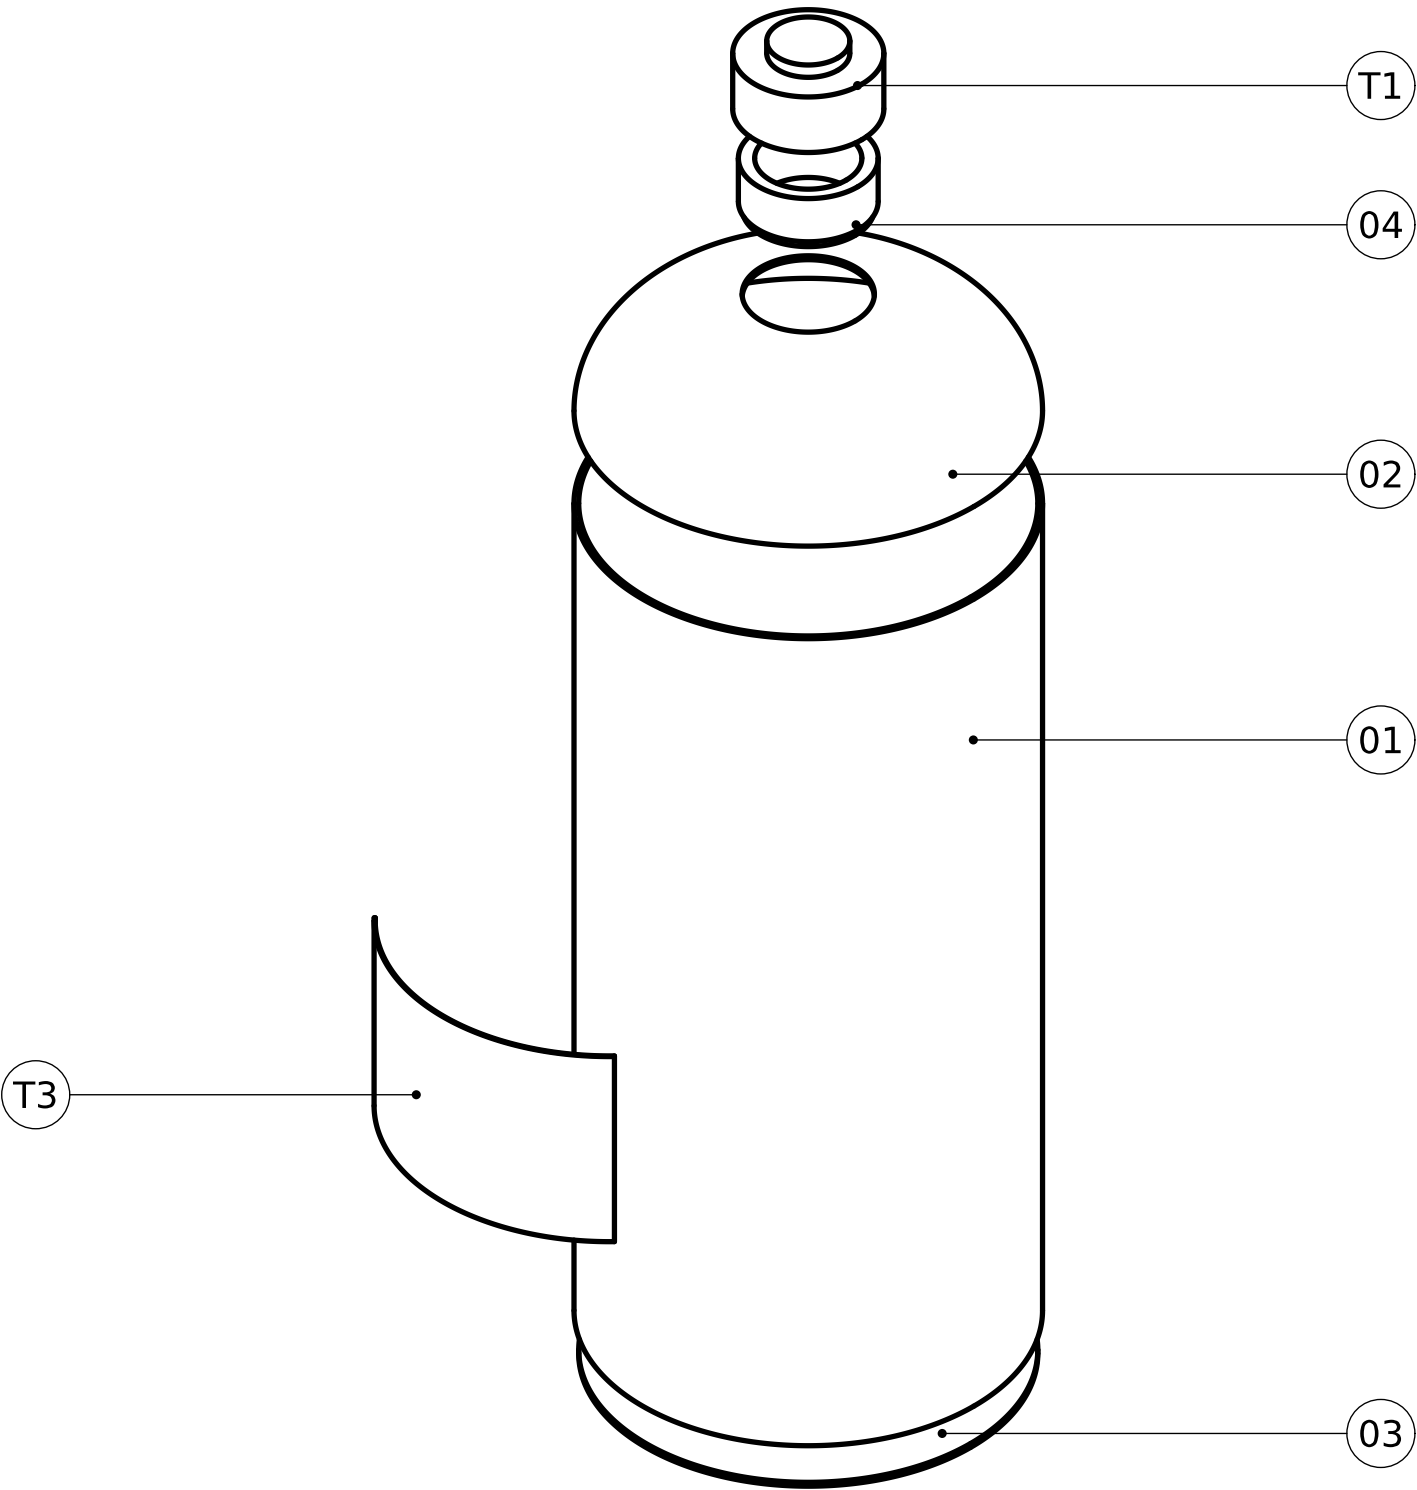

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_REC_ABC_2.5kg

Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	ABC2.5-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
01	ABC2.5-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-0
02	ABC2.5-02	Cúpula	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-0
03	ABC2.5-03	Fondo	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-0
04	ABC2.5-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
C1	ABC2.5-C1	Alambre de soldadura ER70S-6 Ø0,9/1,2 (AWS	0,0279 kg	ER70S-6
C2	ABC2.5-C2	Gas de protección M20: Ar + 8 % CO ₂ (ARCAL	None L	EN ISO 14175 M20-ArC-8
C3	ABC2.5-C3	Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3	None kg	Granalla esférica alto C
C4	ABC2.5-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, roj	1	Servicio tercerizado
T1	ABC2.5-T1	Tapón protector de rosca del cuello	1	Poliétileno
T2	ABC2.5-T2	Marcado del recipiente (estampado)	1	-
T3	ABC2.5-T3	Etiqueta de identificación del cilindro su	1	Poliéster autoadhesivo rem
T4	ABC2.5-T4	Protocolo de ensayo hidrostático (certific	1	Papel
	ABC2.5-S7	EMBALAJE		
E1	ABC2.5-E1	Caja de cartón corrugado simple	1	Cartón corrugado
E3	ABC2.5-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,006	Madera
E4	ABC2.5-E4	Film stretch (fracción del pallet)	None kg	PE lineal 23 µm
E5	ABC2.5-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracci	0,006	Papel térmico

NOTAS: 1) Medidas, pesos y normas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_REC_ABC_2.5kg.
2) Sin globo: consumibles, marcado, protocolo y embalaje (no dibujados).
3) Cordones de soldadura no se dibujan en el despiece.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista	
Escala		Método de proyección		Edición	Fecha de emisión
1:2		 ISO E		0	28/09/2026
Tolerancias generales			Despiece cilindro 2,5 kg	Hoja	Idioma
ISO 2768-m				1 / 1	es
Formato			Tipo de documento	N° de plano	
A3			Plano de despiece	FL_DES_REC_ABC_2.5kg	