
DESPIECE – EXTINTOR ABC 1 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_1kg = código ABC1-NN

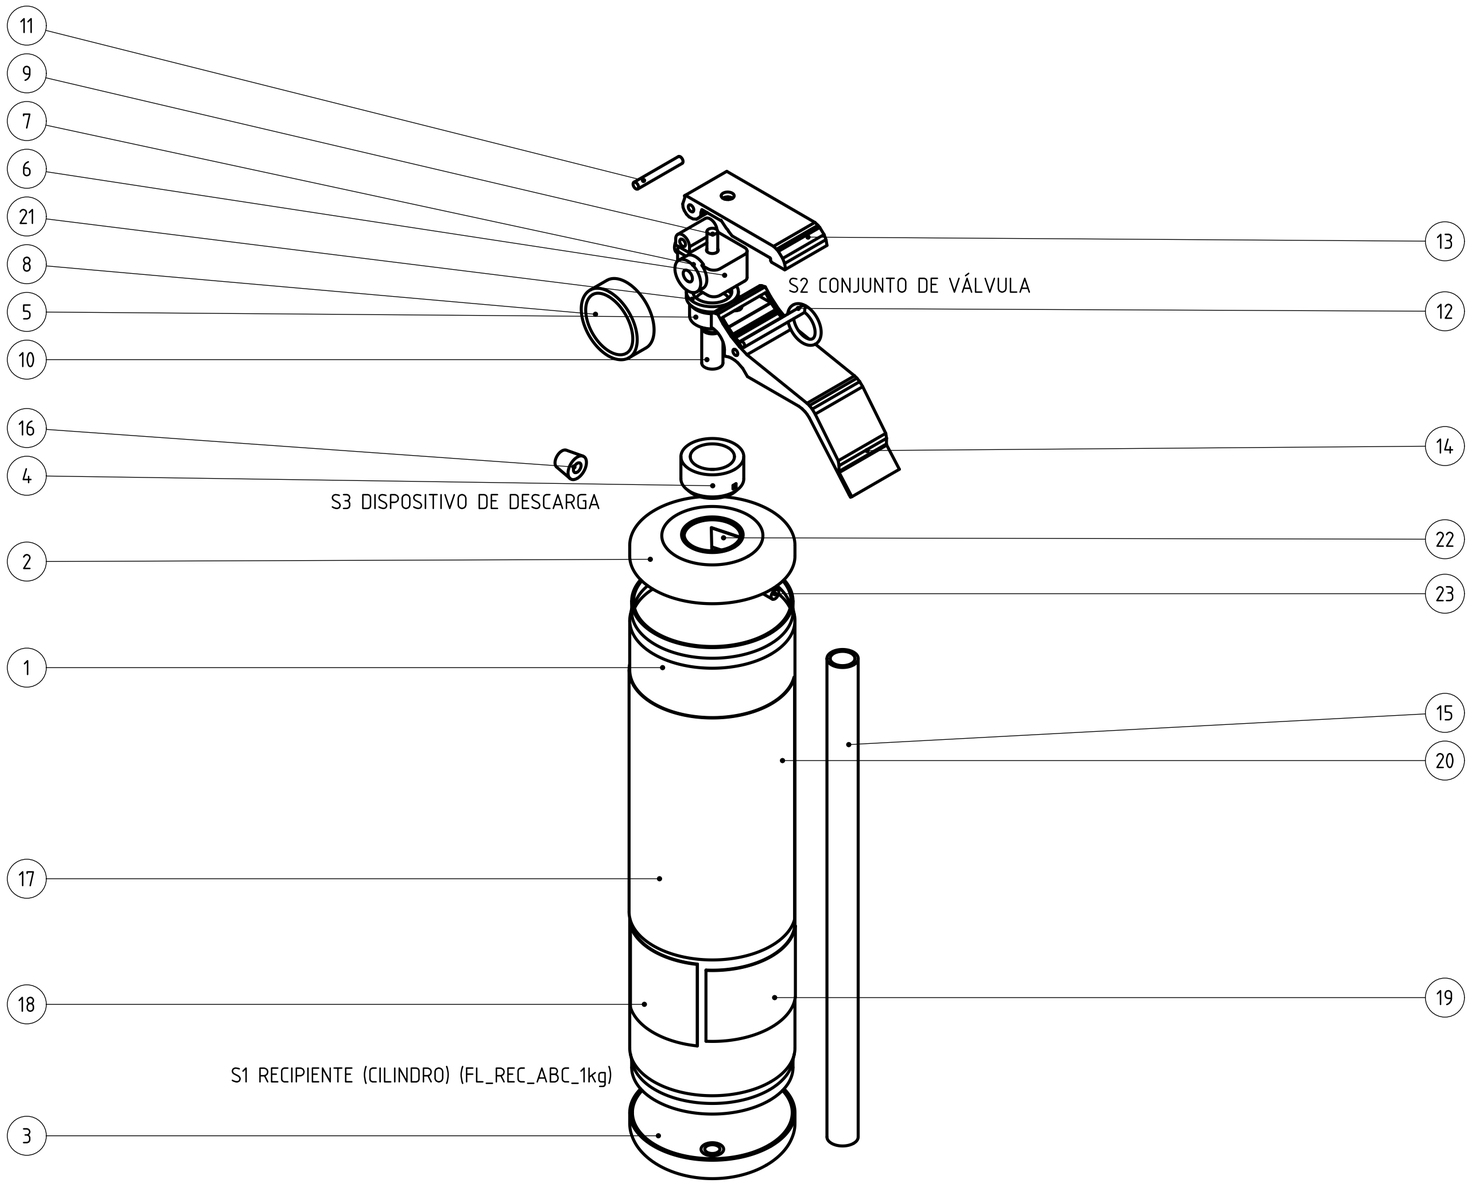

LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_ABC_1kg

Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_1kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC1-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=0,9
2	ABC1-02	Cúpula	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=0,9
3	ABC1-03	Fondo	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25
4	ABC1-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
–	ABC1-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18)	0,013 kg	ER70S-6
–	ABC1-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO2, M20)	13,3 L	EN ISO 14175 M20-ArC-8
–	ABC1-C5	Argón para la costura longitudinal TIG (EN ISO 14175 I1)	4 L	EN ISO 14175 I1 (Ar 99,99 %)
–	ABC1-C3	Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444)	0,08 kg	Granalla esférica alto C
–	ABC1-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050	1	Servicio tercerizado
	ABC1-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	ABC1-05	Espiga roscada	1	Latón forjado
6	ABC1-06	Collarín de válvula	1	Latón forjado
7	ABC1-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	ABC1-08	Manómetro	1	Comercial
9	ABC1-09	Vástago	1	Latón
10	ABC1-10	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
11	ABC1-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	ABC1-12	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
13	ABC1-13	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
14	ABC1-14	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
15	ABC1-15	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
21	ABC1-21	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
–	ABC1-K2	Válvula HZ armada M-22 1 kg c/tubo de pesca plástico	1	Latón forjado (HZ)
–	ABC1-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
–	ABC1-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC1-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
16	ABC1-16	Tobera	1	Polipropileno
	ABC1-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
–	ABC1-A1	Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569)	1,05 kg	Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569)
–	ABC1-A2	Gas impulsor: N2	0,0047 kg	N2
	ABC1-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
17	ABC1-17	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
18	ABC1-18	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
19	ABC1-19	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
20	ABC1-20	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
22	ABC1-22	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
23	ABC1-23	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	ABC1-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
–	ABC1-I7	Soporte vehicular con cierre rápido (FL_ACC_02)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2,5 pintada
	ABC1-S7	EMBALAJE		
–	ABC1-E1	Caja de cartón corrugado simple	1	Cartón corrugado
–	ABC1-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
–	ABC1-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0038	Madera
–	ABC1-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0005 kg	PE lineal 23 µm
–	ABC1-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0038	Papel térmico
–	ABC1-E6	Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)	0,6 m	Polipropileno con adhesivo acrílico
–	ABC1-E7	Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet)	0,0152	Cartón


NOTAS

1) Estructura y masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Fabricados. Medidas, origen y norma: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_ABC_1kg.
2) «–» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	–
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Despiece ABC 1 kg	Ver lista
Escala 1:2	Método de proyección ISO E		Vista explosionada y lista multinivel (BOM)	Edición 0 / Fecha de emisión 28/09/2026
Tolerancias generales ISO 2768-m	Formato A2		Tipo de documento Plano de despiece	Hoja 1 / 1 / Idioma es / N° de plano FL_DES_ABC_1kg

DESPIECE – EXTINTOR ABC 2,5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_2.5kg = código ABC2.5-NN

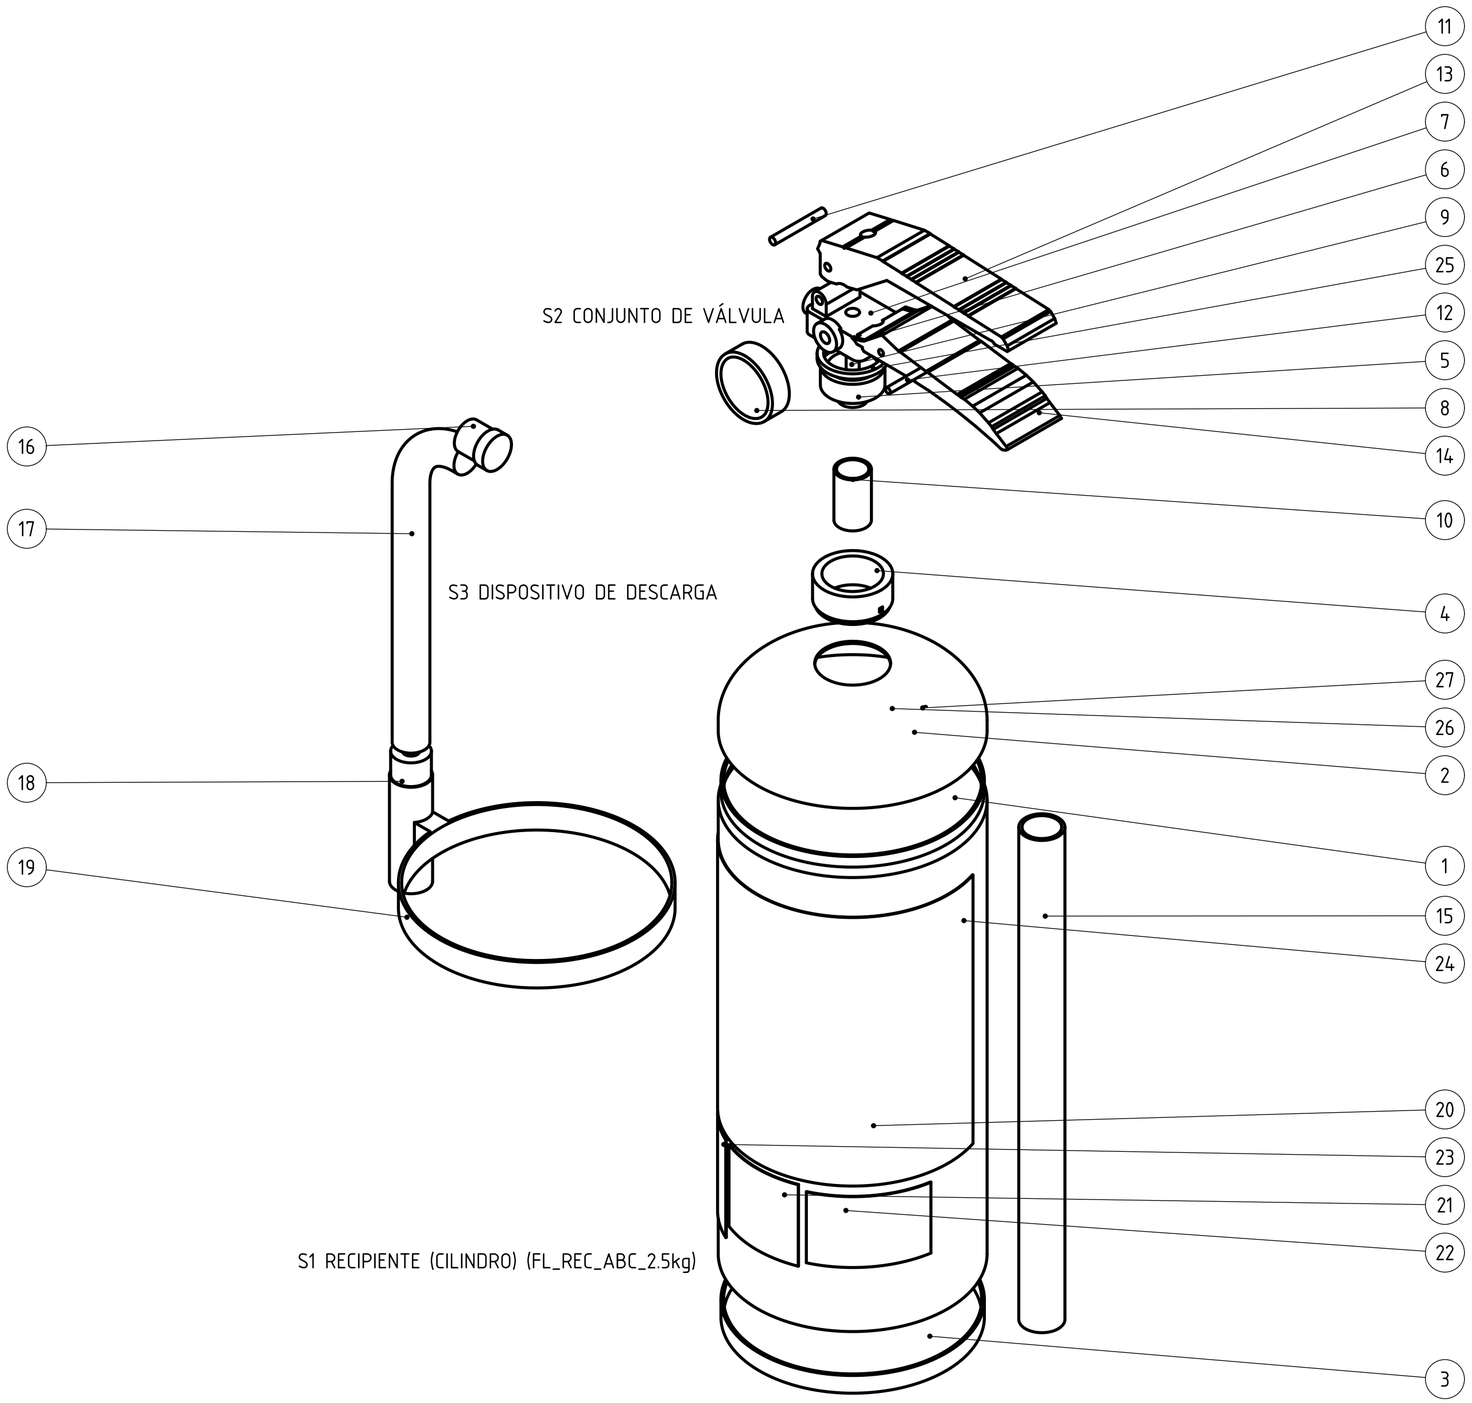

LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_ABC_2.5kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_2.5kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC2.5-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25
2	ABC2.5-02	Cúpula	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25
3	ABC2.5-03	Fondo	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25
4	ABC2.5-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
–	ABC2.5-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18)	0,0292 kg	ER70S-6
–	ABC2.5-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO2, M20)	27,1 L	EN ISO 14175 M20-ArC-8
–	ABC2.5-C3	Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444)	0,08 kg	Granalla esférica alto C
–	ABC2.5-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050	1	Servicio tercerizado
	ABC2.5-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	ABC2.5-05	Espiga roscada	1	Latón forjado
6	ABC2.5-06	Collarín de válvula	1	Latón forjado
7	ABC2.5-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	ABC2.5-08	Manómetro	1	Comercial
9	ABC2.5-09	Vástago	1	Latón
10	ABC2.5-10	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
11	ABC2.5-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	ABC2.5-12	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
13	ABC2.5-13	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
14	ABC2.5-14	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
15	ABC2.5-15	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
25	ABC2.5-25	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
–	ABC2.5-K2	Válvula HZ armada M-30 c/resorte y tubo 7/8	1	Latón forjado (HZ)
–	ABC2.5-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
–	ABC2.5-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC2.5-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
16	ABC2.5-16	Racor de manguera	1	Latón
17	ABC2.5-17	Manguera	1	Caucho sintético
18	ABC2.5-18	Tobera con portatobera	1	Polipropileno
19	ABC2.5-19	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	ABC2.5-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
–	ABC2.5-A1	Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569)	2,55 kg	Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569)
–	ABC2.5-A2	Gas impulsor: N2	0,0212 kg	N2
	ABC2.5-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
20	ABC2.5-20	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
21	ABC2.5-21	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
22	ABC2.5-22	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
23	ABC2.5-23	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC
24	ABC2.5-24	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
26	ABC2.5-26	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
27	ABC2.5-27	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	ABC2.5-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
–	ABC2.5-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada
–	ABC2.5-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
–	ABC2.5-I8	Soporte opcional (pared o vehicular, según pedido)	0	-
	ABC2.5-S7	EMBALAJE		
–	ABC2.5-E1	Caja de cartón corrugado simple	1	Cartón corrugado
–	ABC2.5-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
–	ABC2.5-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0111	Madera
–	ABC2.5-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0013 kg	PE lineal 23 µm
–	ABC2.5-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0111	Papel térmico
–	ABC2.5-E6	Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)	0,738 m	Polipropileno con adhesivo acrílico
–	ABC2.5-E7	Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet)	0,0444	Cartón

NOTAS

1) Estructura y masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Fabricados. Medidas, origen y norma: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_ABC_2.5kg.
2) «–» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:2

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Despiece ABC 2,5 kg

Vista explosionada y lista multinivel (BOM)

Tipo de documento: Plano de despiece

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026


Hoja: 1 / 1

Idioma: es

N° de plano: FL_DES_ABC_2.5kg

DESPIECE – EXTINTOR ABC 5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_5kg = código ABC5-NN

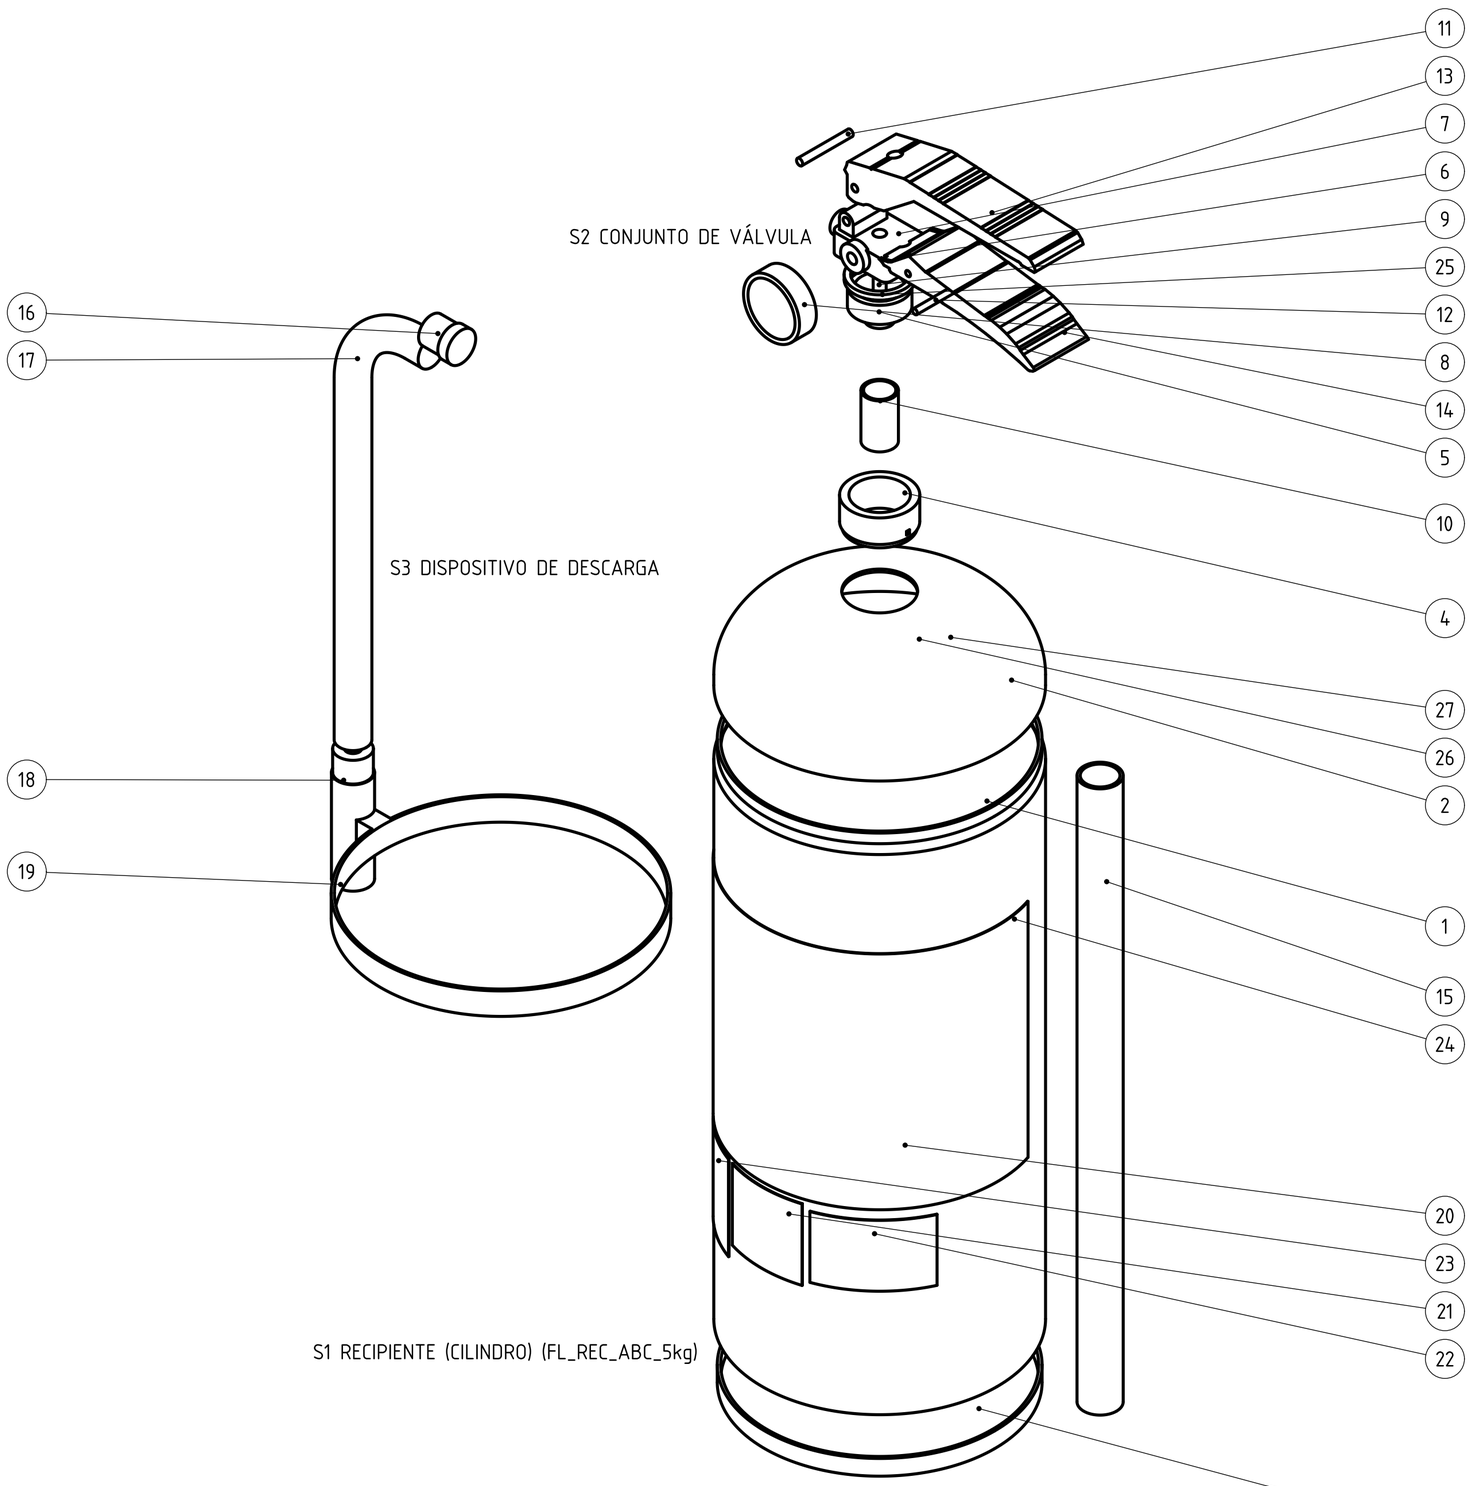

LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_ABC_5kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_5kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC5-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6
2	ABC5-02	Cúpula	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6
3	ABC5-03	Fondo	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6
4	ABC5-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
–	ABC5-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18)	0,0551 kg	ER70S-6
–	ABC5-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO2, M20)	32,8 L	EN ISO 14175 M20-ArC-8
–	ABC5-C3	Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444)	0,08 kg	Granalla esférica alto C
–	ABC5-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050	1	Servicio tercerizado
	ABC5-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	ABC5-05	Espiga roscada	1	Latón forjado
6	ABC5-06	Collarín de válvula	1	Latón forjado
7	ABC5-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	ABC5-08	Manómetro	1	Comercial
9	ABC5-09	Vástago	1	Latón
10	ABC5-10	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
11	ABC5-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	ABC5-12	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
13	ABC5-13	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
14	ABC5-14	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
15	ABC5-15	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
25	ABC5-25	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
–	ABC5-K2	Válvula HZ armada M-30 c/resorte y tubo 7/8	1	Latón forjado (HZ)
–	ABC5-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
–	ABC5-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC5-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
16	ABC5-16	Racor de manguera	1	Latón
17	ABC5-17	Manguera	1	Caucho sintético
18	ABC5-18	Tobera con portatobera	1	Polipropileno
19	ABC5-19	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	ABC5-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
–	ABC5-A1	Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569)	5,15 kg	Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569)
–	ABC5-A2	Gas impulsor: N2	0,0251 kg	N2
	ABC5-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
20	ABC5-20	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
21	ABC5-21	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
22	ABC5-22	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
23	ABC5-23	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC
24	ABC5-24	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
26	ABC5-26	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
27	ABC5-27	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	ABC5-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
–	ABC5-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada
–	ABC5-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
–	ABC5-I8	Soporte opcional (pared o vehicular, según pedido)	0	-
	ABC5-S7	EMBALAJE		
–	ABC5-E1	Caja de cartón corrugado simple	1	Cartón corrugado
–	ABC5-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
–	ABC5-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0139	Madera
–	ABC5-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0017 kg	PE lineal 23 µm
–	ABC5-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0139	Papel térmico
–	ABC5-E6	Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)	0,767 m	Polipropileno con adhesivo acrílico
–	ABC5-E7	Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet)	0,0556	Cartón


NOTAS

1) Estructura y masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Fabricados. Medidas, origen y norma: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_ABC_5kg.
2) «–» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Despiece ABC 5 kg	Ver lista
Escala	Método de proyección		Vista explosionada y lista multinivel (BOM)	Edición: 0 / Fecha de emisión: 28/09/2026
1:2	ISO E			Hoja: 1 / 1 / Idioma: es
Tolerancias generales	Formato		Tipo de documento	N° de plano
ISO 2768-m	A2		Plano de despiece	FL_DES_ABC_5kg

DESPIECE – EXTINTOR ABC 10 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_10kg = código ABC10-NN

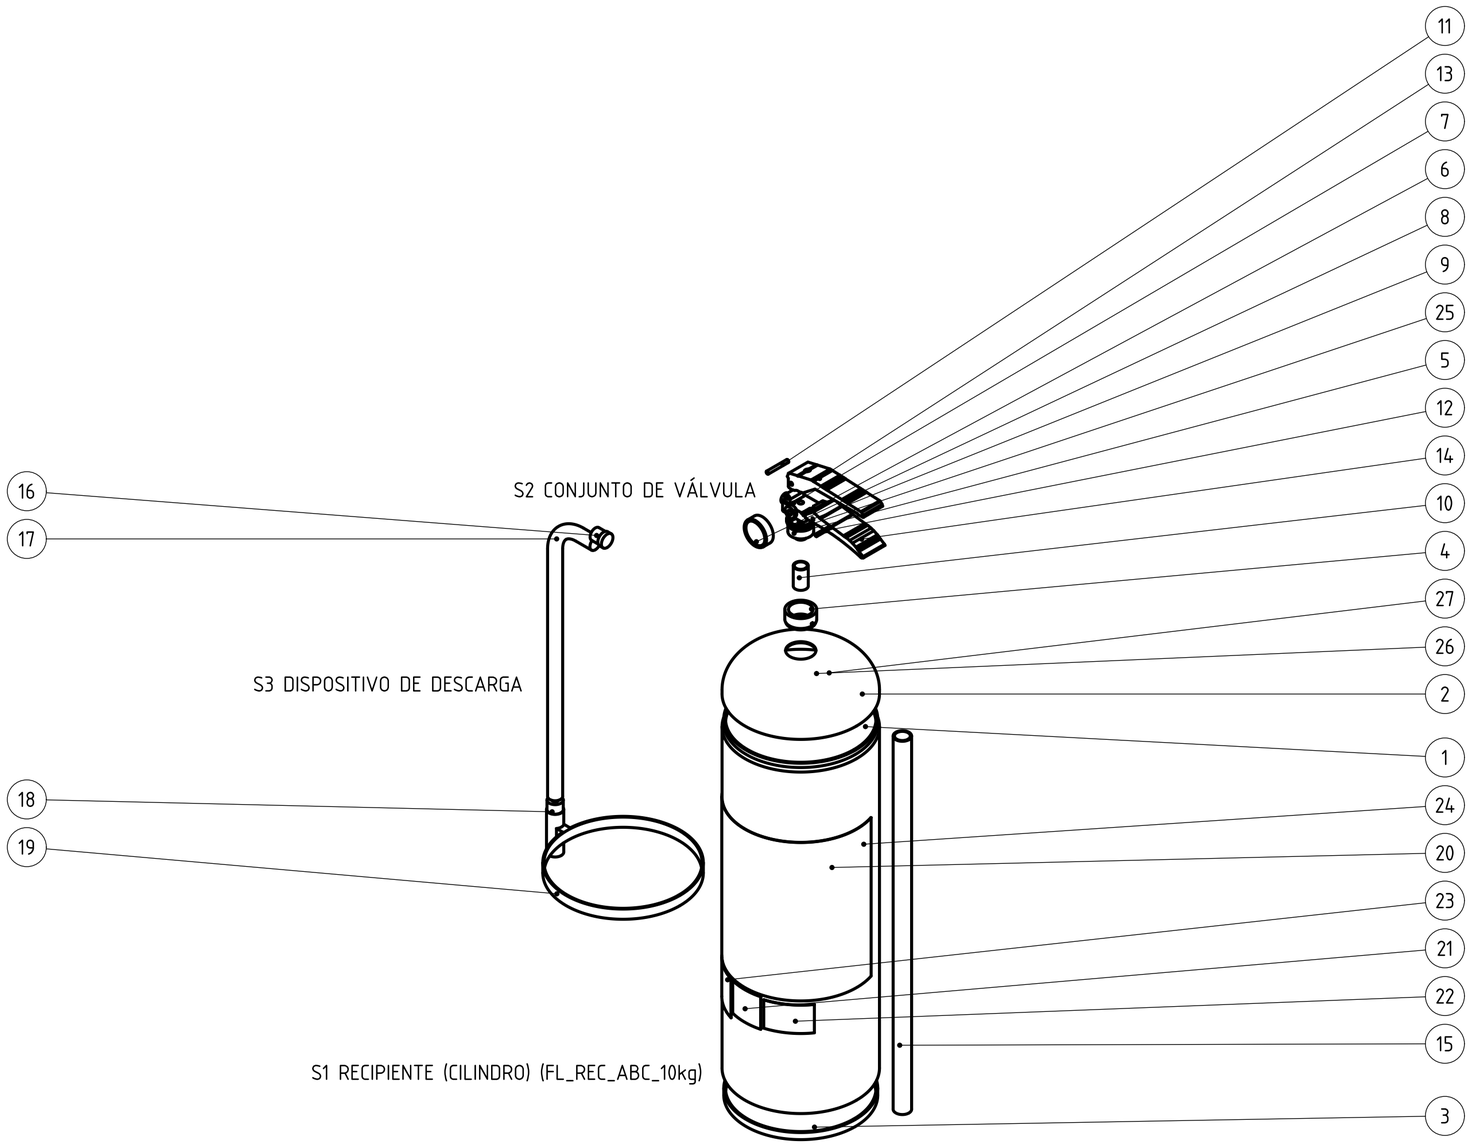

LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_ABC_10kg

Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_10kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC10-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2
2	ABC10-02	Cúpula	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6
3	ABC10-03	Fondo	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2
4	ABC10-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
–	ABC10-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18)	0,0985 kg	ER70S-6
–	ABC10-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO2, M20)	40,8 L	EN ISO 14175 M20-ArC-8
–	ABC10-C3	Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444)	0,08 kg	Granalla esférica alto C
–	ABC10-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050	1	Servicio tercerizado
	ABC10-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	ABC10-05	Espiga roscada	1	Latón forjado
6	ABC10-06	Collarín de válvula	1	Latón forjado
7	ABC10-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	ABC10-08	Manómetro	1	Comercial
9	ABC10-09	Vástago	1	Latón
10	ABC10-10	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
11	ABC10-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	ABC10-12	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
13	ABC10-13	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
14	ABC10-14	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
15	ABC10-15	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
25	ABC10-25	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
–	ABC10-K2	Válvula HZ armada M-30 c/resorte y tubo 7/8	1	Latón forjado (HZ)
–	ABC10-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
–	ABC10-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC10-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
16	ABC10-16	Racor de manguera	1	Latón
17	ABC10-17	Manguera	1	Caucho sintético
18	ABC10-18	Tobera con portatobera	1	Polipropileno
19	ABC10-19	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	ABC10-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
–	ABC10-A1	Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569)	10,15 kg	Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569)
–	ABC10-A2	Gas impulsor: N2	0,0588 kg	N2
	ABC10-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
20	ABC10-20	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
21	ABC10-21	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
22	ABC10-22	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
23	ABC10-23	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC
24	ABC10-24	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
26	ABC10-26	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
27	ABC10-27	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	ABC10-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
–	ABC10-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada
–	ABC10-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
–	ABC10-I8	Soporte opcional (pared o vehicular, según pedido)	0	-
	ABC10-S7	EMBALAJE		
–	ABC10-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
–	ABC10-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
–	ABC10-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0312	Madera
–	ABC10-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0037 kg	PE lineal 23 µm
–	ABC10-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0312	Papel térmico
–	ABC10-E6	Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)	0,796 m	Polipropileno con adhesivo acrílico
–	ABC10-E7	Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet)	0,125	Cartón

NOTAS

1) Estructura y masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Fabricados. Medidas, origen y norma: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_ABC_10kg.
2) «–» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Despiece ABC 10 kg

Vista explosionada y lista multinivel (BOM)

Escala: 1:5

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A2

Tipo de documento: Plano de despiece

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026


Hoja: 1 / 1

Idioma: es

N° de plano: FL_DES_ABC_10kg

DESPIECE – EXTINTOR AGUA 10 L

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_AGUA_10l = código AGUA10-NN

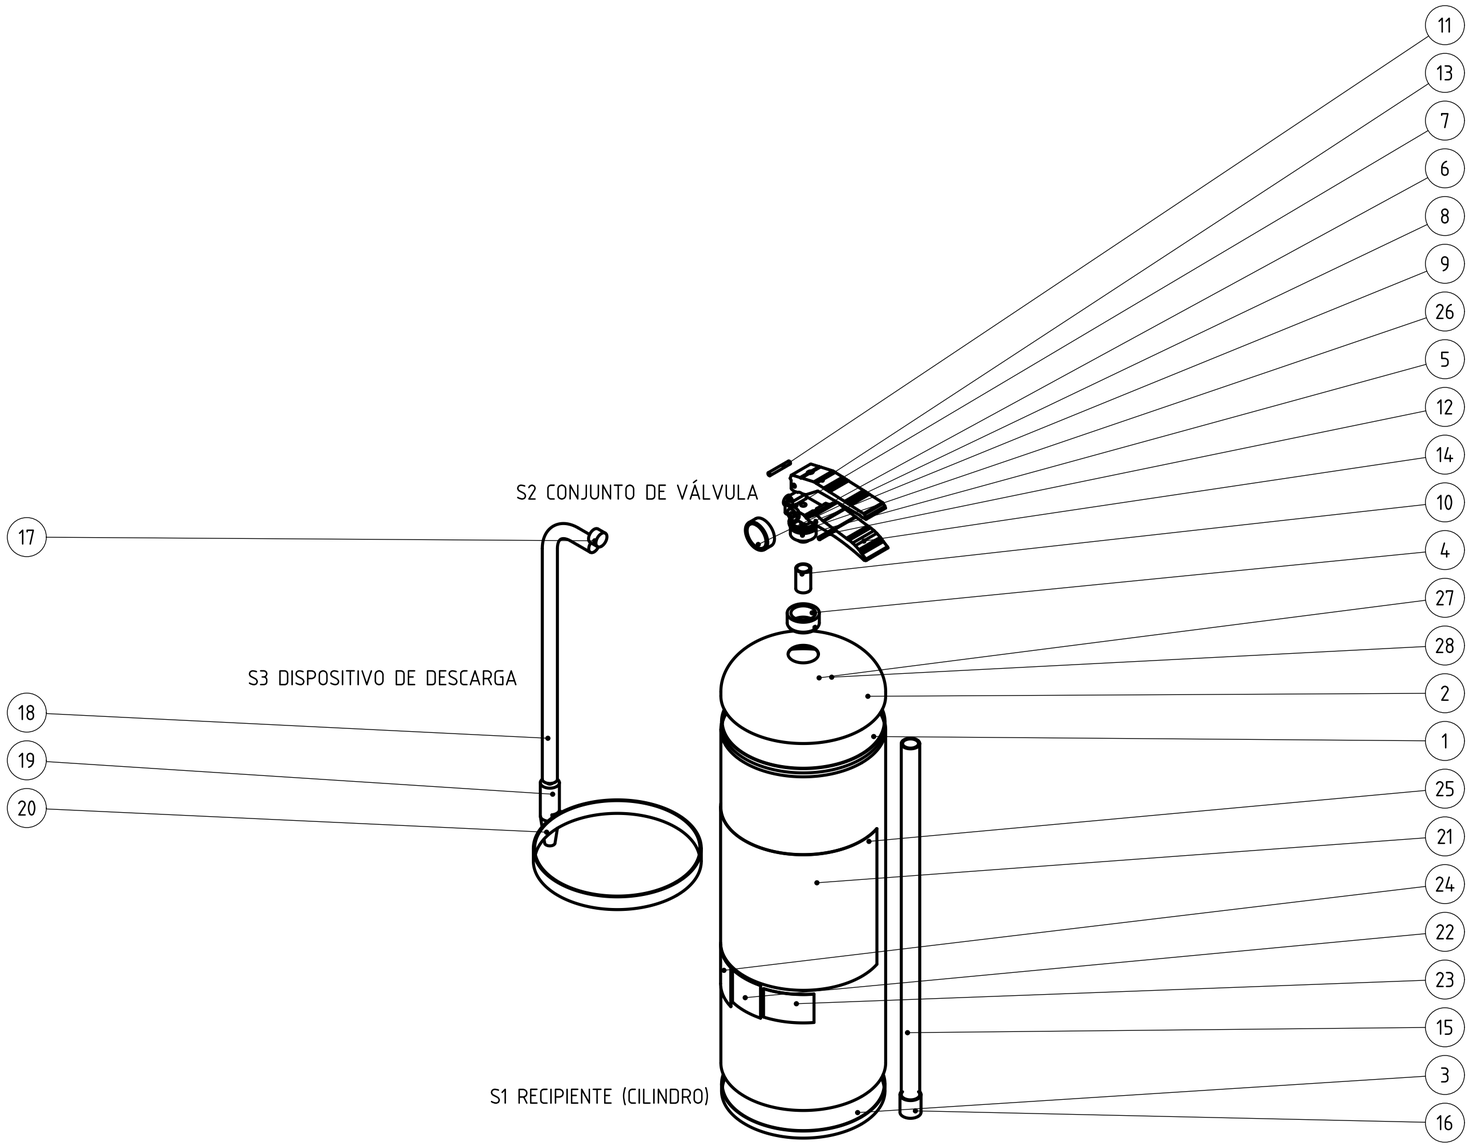

LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_AGUA_10l				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	AGUA10-S0	EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)		
	AGUA10-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	AGUA10-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8
2	AGUA10-02	Cúpula	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8
3	AGUA10-03	Fondo	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8
4	AGUA10-04	Cuello roscado	1	Acero inox. AISI 304
	AGUA10-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	AGUA10-05	Espiga roscada	1	Latón forjado
6	AGUA10-06	Collarín de válvula	1	Latón forjado
7	AGUA10-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	AGUA10-08	Manómetro	1	Comercial
9	AGUA10-09	Vástago	1	Latón
10	AGUA10-10	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
11	AGUA10-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	AGUA10-12	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
13	AGUA10-13	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
14	AGUA10-14	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
15	AGUA10-15	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo polipropileno
16	AGUA10-16	Filtro del tubo de pesca	1	Polipropileno perforado
26	AGUA10-26	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
–	AGUA10-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
–	AGUA10-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	AGUA10-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
17	AGUA10-17	Racor de manguera	1	Latón
18	AGUA10-18	Manguera	1	Caucho sintético
19	AGUA10-19	Tobera de chorro pleno	1	Polipropileno
20	AGUA10-20	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	AGUA10-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
–	AGUA10-A1	Agua	10 L	Agua
–	AGUA10-A2	Gas impulsor: Aire comprimido	0,0427 kg	Aire comprimido
	AGUA10-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
21	AGUA10-21	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
22	AGUA10-22	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
23	AGUA10-23	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
24	AGUA10-24	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC
25	AGUA10-25	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
27	AGUA10-27	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
28	AGUA10-28	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	AGUA10-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
–	AGUA10-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada
–	AGUA10-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
	AGUA10-S7	EMBALAJE		
–	AGUA10-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
–	AGUA10-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
–	AGUA10-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0312	Madera
–	AGUA10-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0037 kg	PE lineal 23 µm
–	AGUA10-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0312	Papel térmico
–	AGUA10-E6	Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)	0,797 m	Polipropileno con adhesivo acrílico
–	AGUA10-E7	Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet)	0,125	Cartón


NOTAS

1) Estructura y masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Revendidos. Medidas, origen y norma: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_AGUA_10l.
2) «–» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	–
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Despiece Agua 10 l	Ver lista
Escala 1:5	Método de proyección ISO E		Vista explosionada y lista multinivel (BOM)	Edición 0 / Fecha de emisión 28/09/2026
Tolerancias generales ISO 2768-m	Formato A2		Tipo de documento Plano de despiece	Hoja 1 / 1 / Idioma es
				N° de plano FL_DES_AGUA_10l

DESPIECE – EXTINTOR AFFF 10 L

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_AFFF_10l = código AFFF10-NN

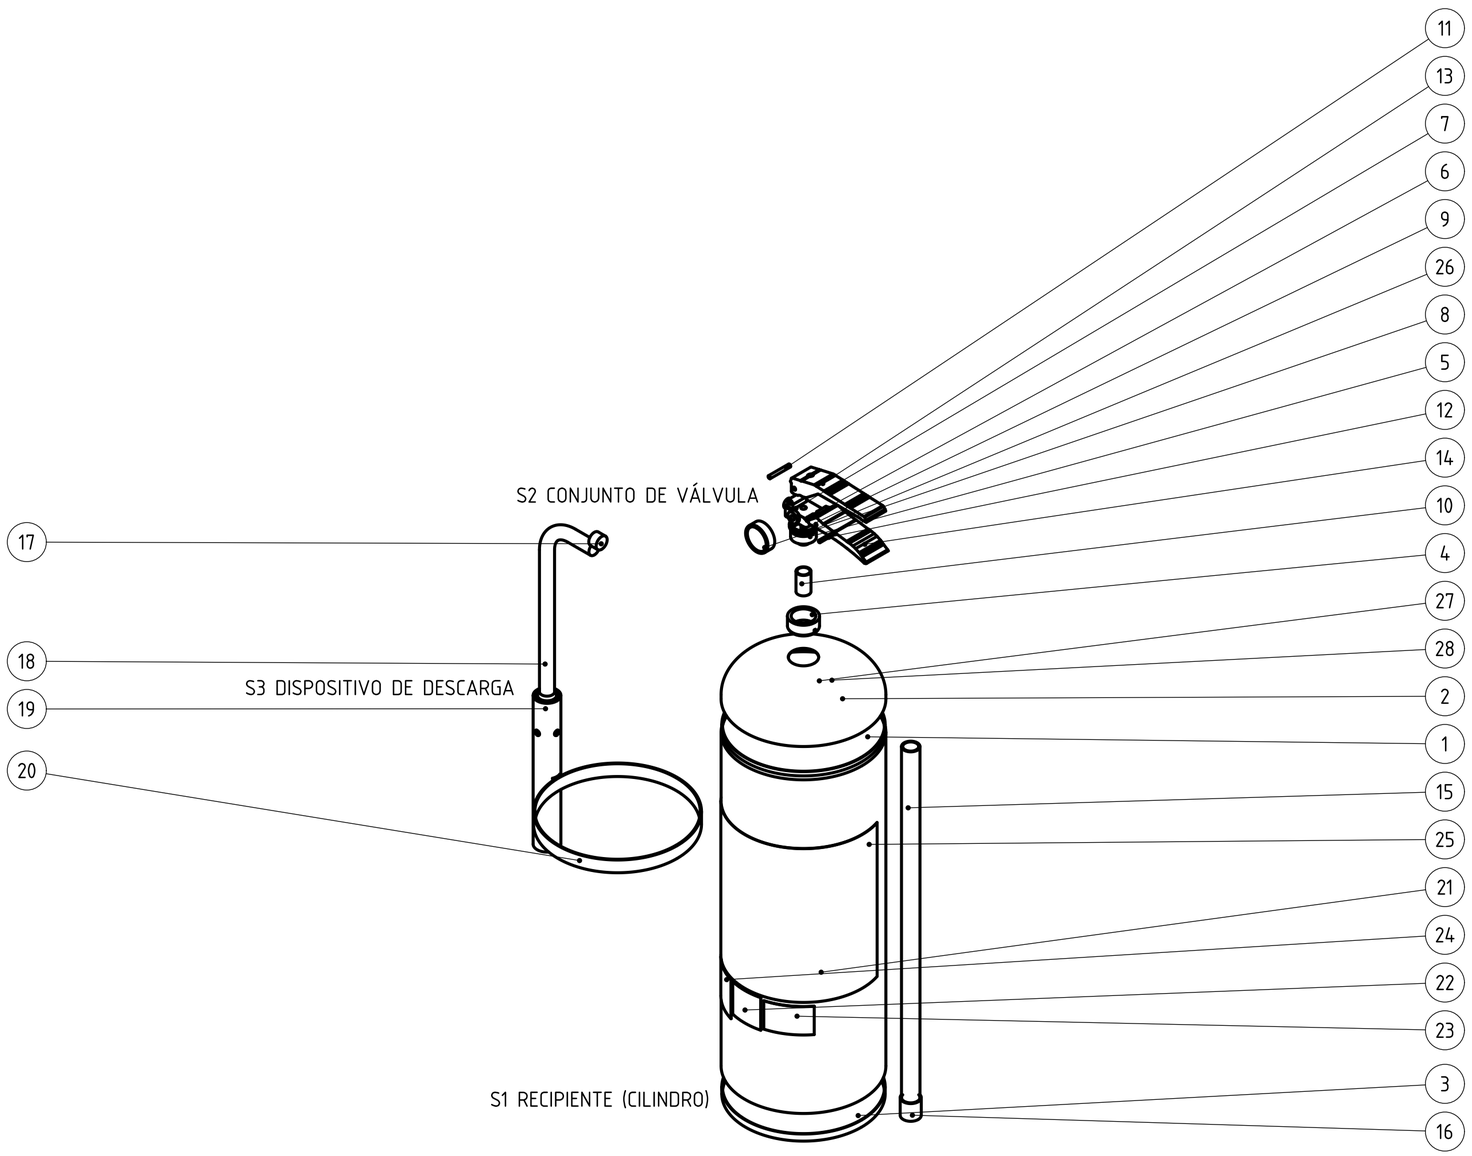

LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_AFFF_10l				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	AFFF10-S0	EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)		
	AFFF10-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	AFFF10-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8
2	AFFF10-02	Cúpula	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8
3	AFFF10-03	Fondo	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8
4	AFFF10-04	Cuello roscado	1	Acero inox. AISI 304
	AFFF10-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	AFFF10-05	Espiga roscada	1	Latón forjado
6	AFFF10-06	Collarín de válvula	1	Latón forjado
7	AFFF10-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	AFFF10-08	Manómetro	1	Comercial
9	AFFF10-09	Vástago	1	Latón
10	AFFF10-10	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
11	AFFF10-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	AFFF10-12	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
13	AFFF10-13	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
14	AFFF10-14	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
15	AFFF10-15	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo polipropileno
16	AFFF10-16	Filtro del tubo de pesca	1	Polipropileno perforado
26	AFFF10-26	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
–	AFFF10-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
–	AFFF10-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	AFFF10-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
17	AFFF10-17	Racor de manguera	1	Latón
18	AFFF10-18	Manguera	1	Caucho sintético
19	AFFF10-19	Lanza espumígena	1	Polipropileno
20	AFFF10-20	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	AFFF10-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
–	AFFF10-A1	Agua potable (premezcla)	9,7 L	Agua
–	AFFF10-A1b	Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 3515)	0,3 L	Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 3515)
–	AFFF10-A2	Gas impulsor: Aire comprimido	0,0427 kg	Aire comprimido
	AFFF10-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
21	AFFF10-21	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
22	AFFF10-22	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
23	AFFF10-23	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
24	AFFF10-24	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC
25	AFFF10-25	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
27	AFFF10-27	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
28	AFFF10-28	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	AFFF10-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
–	AFFF10-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada
–	AFFF10-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
	AFFF10-S7	EMBALAJE		
–	AFFF10-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
–	AFFF10-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
–	AFFF10-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0312	Madera
–	AFFF10-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0037 kg	PE lineal 23 µm
–	AFFF10-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0312	Papel térmico
–	AFFF10-E6	Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)	0,817 m	Polipropileno con adhesivo acrílico
–	AFFF10-E7	Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet)	0,125	Cartón


NOTAS

1) Estructura y masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Revendidos. Medidas, origen y norma: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_AFFF_10l.
2) «–» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	–
Revisó				Material
Aprobó			Denominación	Ver lista
Escala 1:5	Método de proyección ISO E		Despiece AFFF 10 l	Edición 0 / Fecha de emisión 28/09/2026
Tolerancias generales ISO 2768-m	Formato A2		Vista explosionada y lista multinivel (BOM)	Hoja 1 / 1 / Idioma es
			Tipo de documento Plano de despiece	N° de plano FL_DES_AFFF_10l

DESPIECE – EXTINTOR AFFF 50 L SOBRE RUEDAS

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_AFFF_50l = código AFFF50-NN

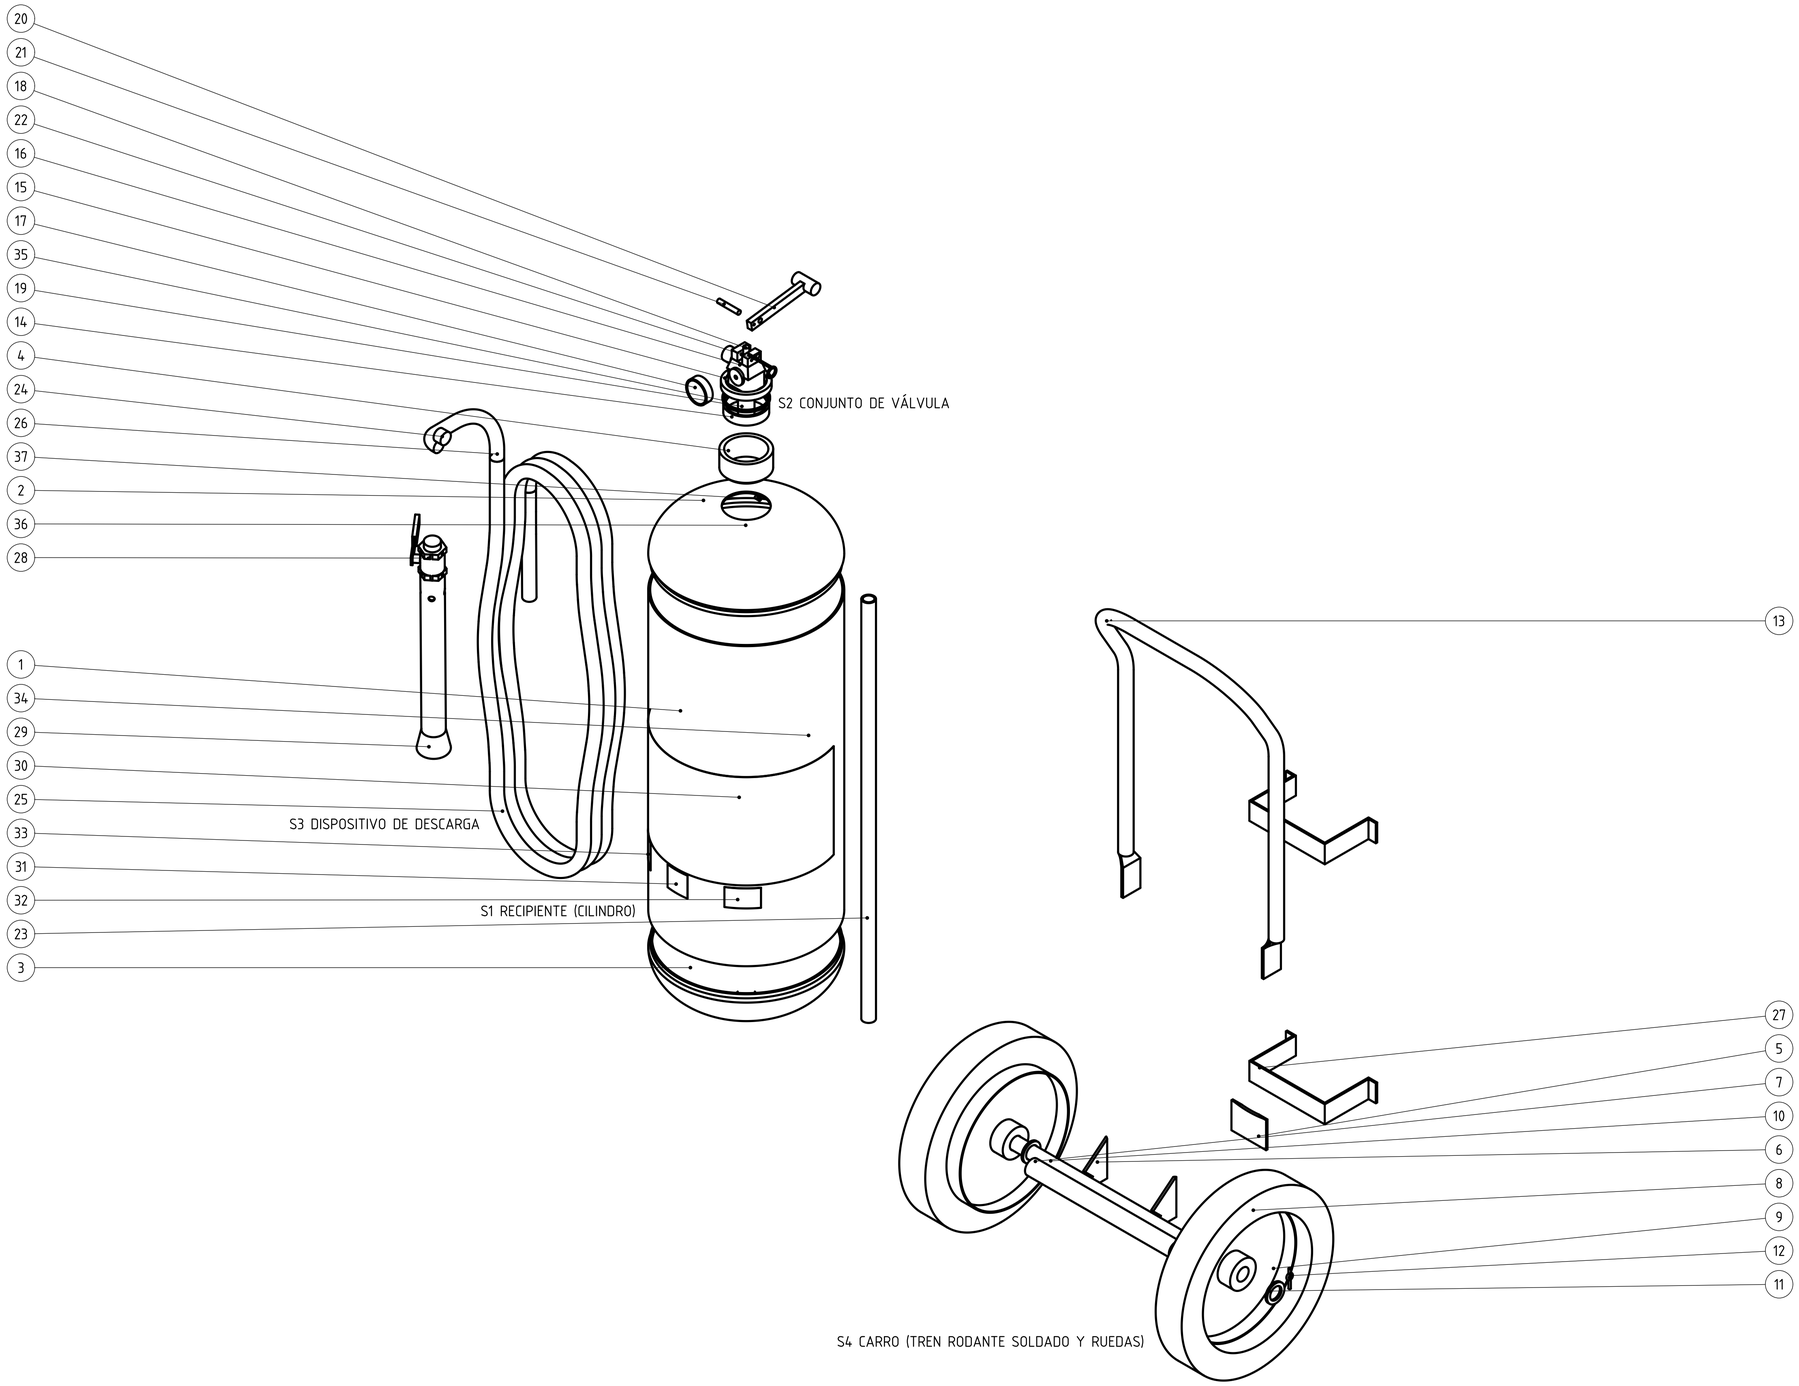

LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_AFFF_50l

Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	AFFF50-S0	EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)		
	AFFF50-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	AFFF50-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2
2	AFFF50-02	Cúpula	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2
3	AFFF50-03	Fondo	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2
4	AFFF50-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
	AFFF50-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
14	AFFF50-14	Espiga roscada	1	Latón forjado
15	AFFF50-15	Collarín de válvula	1	Latón forjado
16	AFFF50-16	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
17	AFFF50-17	Manómetro	1	Comercial
18	AFFF50-18	Vástago	1	Latón
19	AFFF50-19	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
20	AFFF50-20	Palanca de accionamiento	1	Planchuela acero SAE 1010 10 × 16 pintada
21	AFFF50-21	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
22	AFFF50-22	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
23	AFFF50-23	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
35	AFFF50-35	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
–	AFFF50-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
–	AFFF50-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	AFFF50-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
24	AFFF50-24	Racor de manguera	1	Latón
25	AFFF50-25	Manguera (tramo enrollado)	1	Caucho sintético
26	AFFF50-26	Manguera	1	Caucho sintético
28	AFFF50-28	Válvula esférica	1	Latón cromado
29	AFFF50-29	Lanza espumígena	1	Polipropileno
	AFFF50-S4	CARRO (TREN RODANTE SOLDADO Y RUEDAS)		
5	AFFF50-05	Pata delantera	1	Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg)
6	AFFF50-06	Triángulos con V (2)	1	Chapa LAC 4,75 (orilla)
7	AFFF50-07	Caño del eje	1	Caño acero SAE 1010 1¼" × 2,0
8	AFFF50-08	Neumático macizo	2	Caucho
9	AFFF50-09	Llanta con cubo	2	Chapa acero SAE 1010
10	AFFF50-10	Eje de ruedas	1	Barra acero SAE 1045 Ø25,4
11	AFFF50-11	Arandelas de tope (4)	1	Acero SAE 1010 Ø40 × 4
12	AFFF50-12	Pasadores del eje (2)	1	Pasador partido acero Ø4 × 40
13	AFFF50-13	Manija del carro	1	Caño acero SAE 1010 1" × 2,0
27	AFFF50-27	Flejes del soporte de manga (2)	1	Chapa LAC 3,2 × 40 plegada
	AFFF50-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
–	AFFF50-A1	Agua potable (premezcla)	48,5 L	Agua
–	AFFF50-A1b	Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 3515)	1,5 L	Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 3515)
–	AFFF50-A2	Gas impulsor: Aire comprimido	0,1265 kg	Aire comprimido
	AFFF50-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
30	AFFF50-30	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
31	AFFF50-31	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
32	AFFF50-32	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
33	AFFF50-33	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC
34	AFFF50-34	Etiqueta de nº de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
36	AFFF50-36	Faja de garantía válvula–cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
37	AFFF50-37	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	AFFF50-S7	EMBALAJE		
–	AFFF50-E1	Esquineros y funda de polietileno	1 jgo	PE / cartón
–	AFFF50-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,5	Madera
–	AFFF50-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,06 kg	PE lineal 23 µm
–	AFFF50-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,5	Papel térmico


NOTAS

1) Estructura y masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Revendidos. Medidas, origen y norma: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_AFFF_50l.
2) «–» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Ruedas: se dibujan ambas, el globo señala la derecha (cantidad 2).

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	–
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Despiece AFFF 50 l sobre ruedas	Ver lista
Escala	Método de proyección		Vista explosionada y lista multinivel (BOM)	Edición / Fecha de emisión
1:5	ISO E			0 / 28/09/2026
Tolerancias generales	Formato		Tipo de documento	Hoja / Idioma
ISO 2768-m	A1		Plano de despiece	1 / 1 / es
				Nº de plano
				FL_DES_AFFF_50l

DESPIECE – EXTINTOR BC 5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_BC_5kg = código BC5-NN

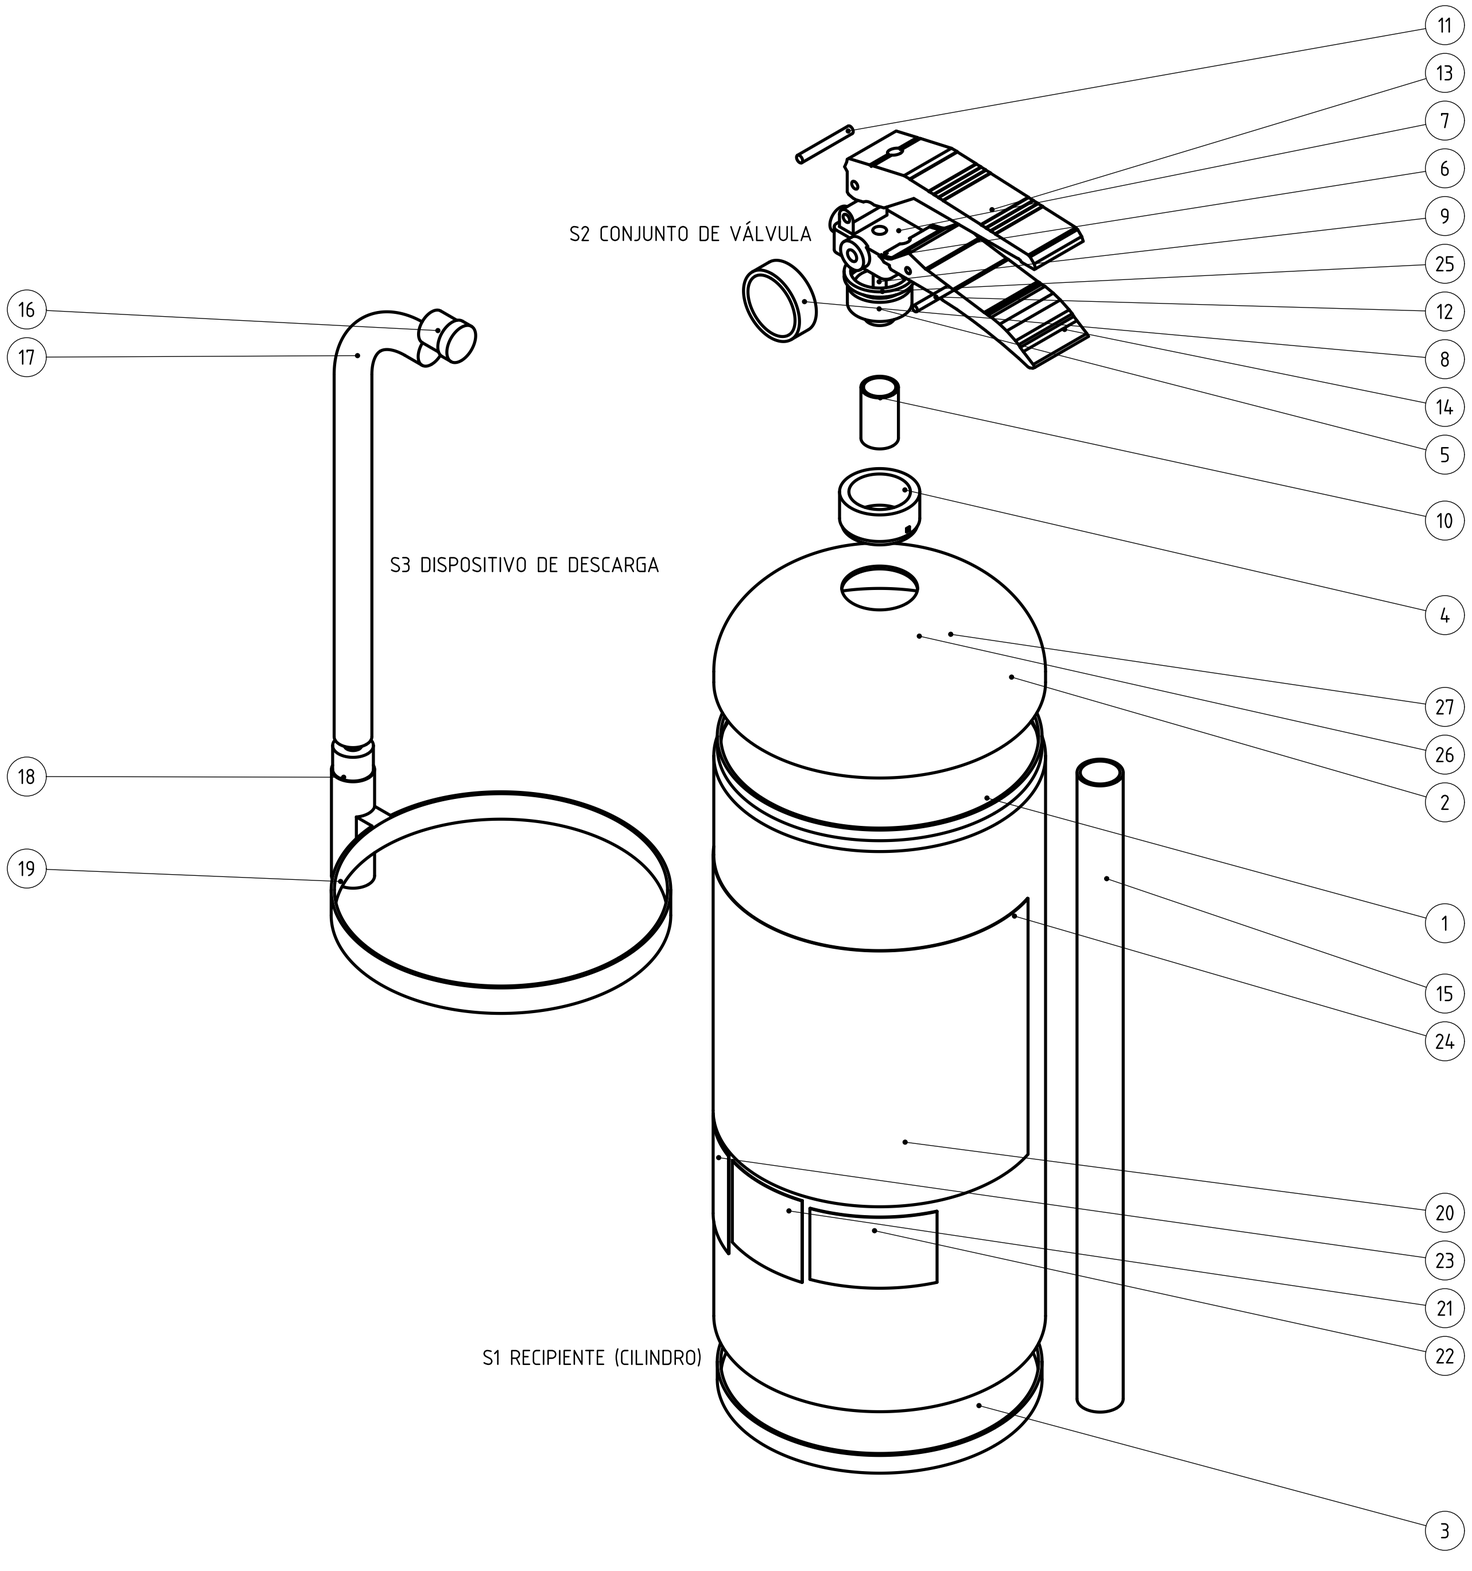

LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_BC_5kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	BC5-S0	EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)		
	BC5-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	BC5-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6
2	BC5-02	Cúpula	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6
3	BC5-03	Fondo	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6
4	BC5-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
	BC5-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	BC5-05	Espiga roscada	1	Latón forjado
6	BC5-06	Collarín de válvula	1	Latón forjado
7	BC5-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	BC5-08	Manómetro	1	Comercial
9	BC5-09	Vástago	1	Latón
10	BC5-10	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
11	BC5-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	BC5-12	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
13	BC5-13	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
14	BC5-14	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
15	BC5-15	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
25	BC5-25	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
–	BC5-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
–	BC5-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	BC5-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
16	BC5-16	Racor de manguera	1	Latón
17	BC5-17	Manguera	1	Caucho sintético
18	BC5-18	Tobera con portatobera	1	Polipropileno
19	BC5-19	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	BC5-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
–	BC5-A1	Polvo químico seco BC – BC sódico (NaHCO3 ≥ 85,5 %)	5,15 kg	Polvo químico seco BC – BC sódico (NaHCO3 ≥ 85,5 %)
–	BC5-A2	Gas impulsor: N2	0,0077 kg	N2
	BC5-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
20	BC5-20	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
21	BC5-21	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
22	BC5-22	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
23	BC5-23	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC
24	BC5-24	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
26	BC5-26	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
27	BC5-27	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	BC5-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
–	BC5-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada
–	BC5-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
–	BC5-I8	Soporte opcional (pared o vehicular, según pedido)	0	–
	BC5-S7	EMBALAJE		
–	BC5-E1	Caja de cartón corrugado simple	1	Cartón corrugado
–	BC5-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
–	BC5-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0139	Madera
–	BC5-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0017 kg	PE lineal 23 µm
–	BC5-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0139	Papel térmico
–	BC5-E6	Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)	0,767 m	Polipropileno con adhesivo acrílico
–	BC5-E7	Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet)	0,0556	Cartón


NOTAS

1) Estructura y masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Revendidos. Medidas, origen y norma: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_BC_5kg.
2) «–» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	–
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Despiece BC 5 kg	Ver lista
Escala 1:2	Método de proyección ISO E		Vista explosionada y lista multinivel (BOM)	Edición 0 / Fecha de emisión 28/09/2026
Tolerancias generales ISO 2768-m	Formato A2		Tipo de documento Plano de despiece	Hoja 1 / 1 / Idioma es
				N° de plano FL_DES_BC_5kg

DESPIECE – EXTINTOR SALES K 6 L

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_SALESK_6l = código SALESK6-NN

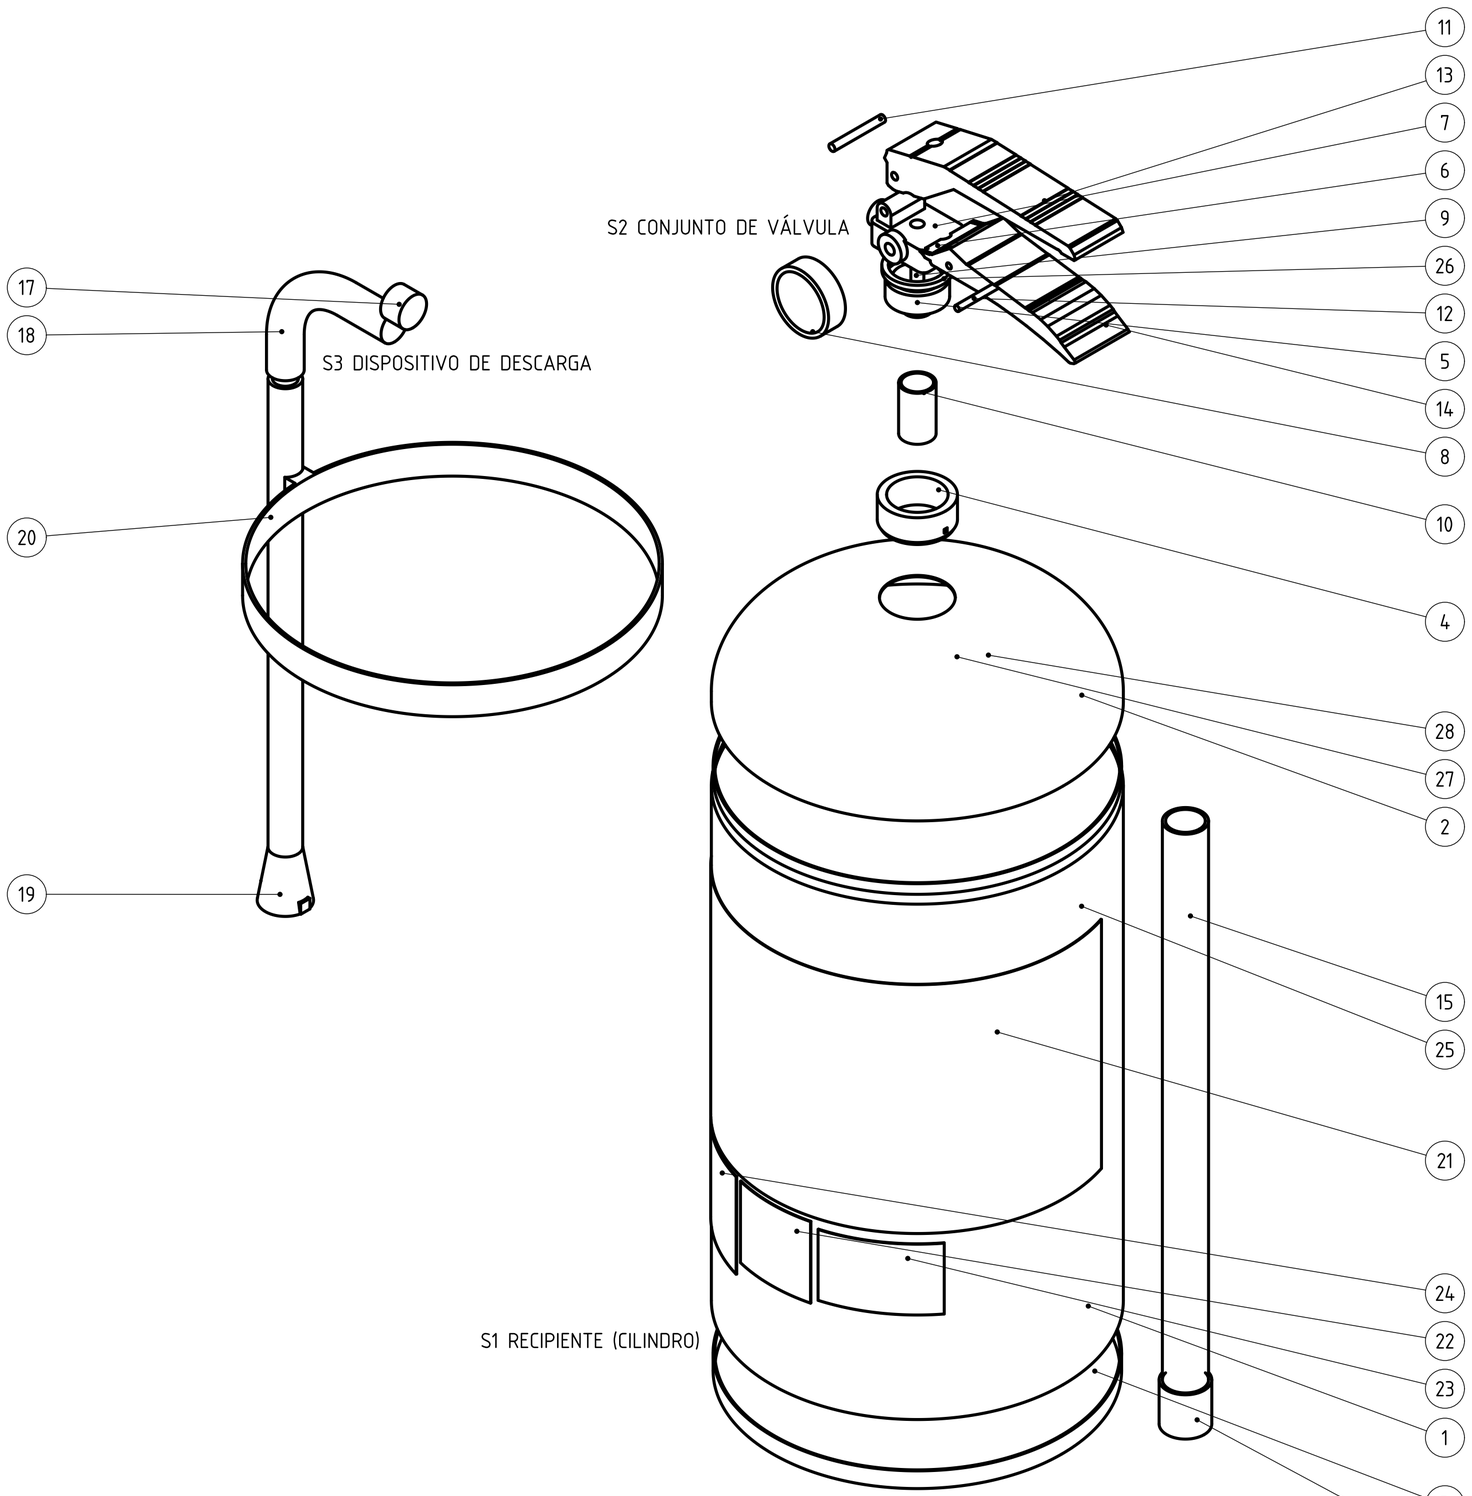

LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_SALESK_6l				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	SALESK6-S0	EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)		
	SALESK6-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	SALESK6-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8
2	SALESK6-02	Cúpula	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8
3	SALESK6-03	Fondo	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8
4	SALESK6-04	Cuello roscado	1	Acero inox. AISI 304
	SALESK6-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	SALESK6-05	Espiga roscada	1	Latón forjado
6	SALESK6-06	Collarín de válvula	1	Latón forjado
7	SALESK6-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	SALESK6-08	Manómetro	1	Comercial
9	SALESK6-09	Vástago	1	Latón
10	SALESK6-10	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
11	SALESK6-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	SALESK6-12	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
13	SALESK6-13	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
14	SALESK6-14	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
15	SALESK6-15	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo polipropileno
16	SALESK6-16	Filtro del tubo de pesca	1	Polipropileno perforado
26	SALESK6-26	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
–	SALESK6-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
–	SALESK6-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	SALESK6-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
17	SALESK6-17	Racor de manguera	1	Latón
18	SALESK6-18	Manguera	1	Caucho sintético
19	SALESK6-19	Lanza aplicadora clase K	1	Acero inox. AISI 304
20	SALESK6-20	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	SALESK6-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
–	SALESK6-A1	Acetato de potasio – DEMSA Kitchen – Acetato de potasio (DEMSA Kitchen, 1,300 g/ml, pH 8,5)	6,09 L	Acetato de potasio – DEMSA Kitchen – Acetato de potasio (DEMSA Kitchen, 1,300 g/ml, pH 8,5)
–	SALESK6-A2	Gas impulsor: N2	0,0306 kg	N2
	SALESK6-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
21	SALESK6-21	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
22	SALESK6-22	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
23	SALESK6-23	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
24	SALESK6-24	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC
25	SALESK6-25	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
27	SALESK6-27	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
28	SALESK6-28	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	SALESK6-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
–	SALESK6-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada
–	SALESK6-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
	SALESK6-S7	EMBALAJE		
–	SALESK6-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
–	SALESK6-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
–	SALESK6-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0208	Madera
–	SALESK6-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0025 kg	PE lineal 23 µm
–	SALESK6-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0208	Papel térmico
–	SALESK6-E6	Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)	0,799 m	Polipropileno con adhesivo acrílico
–	SALESK6-E7	Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet)	0,0833	Cartón

NOTAS

1) Estructura y masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Revendidos. Medidas, origen y norma: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_SALESK_6l.
2) «–» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:2 — Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m — Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Despiece Sales K 6 l

Vista explosionada y lista multinivel (BOM)

Tipo de documento: Plano de despiece

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista


Edición: 0 — Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 1 — Idioma: es

N° de plano: FL_DES_SALESK_6l

DESPIECE – EXTINTOR CO2 2 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_CO2_2kg = código CO22-NN

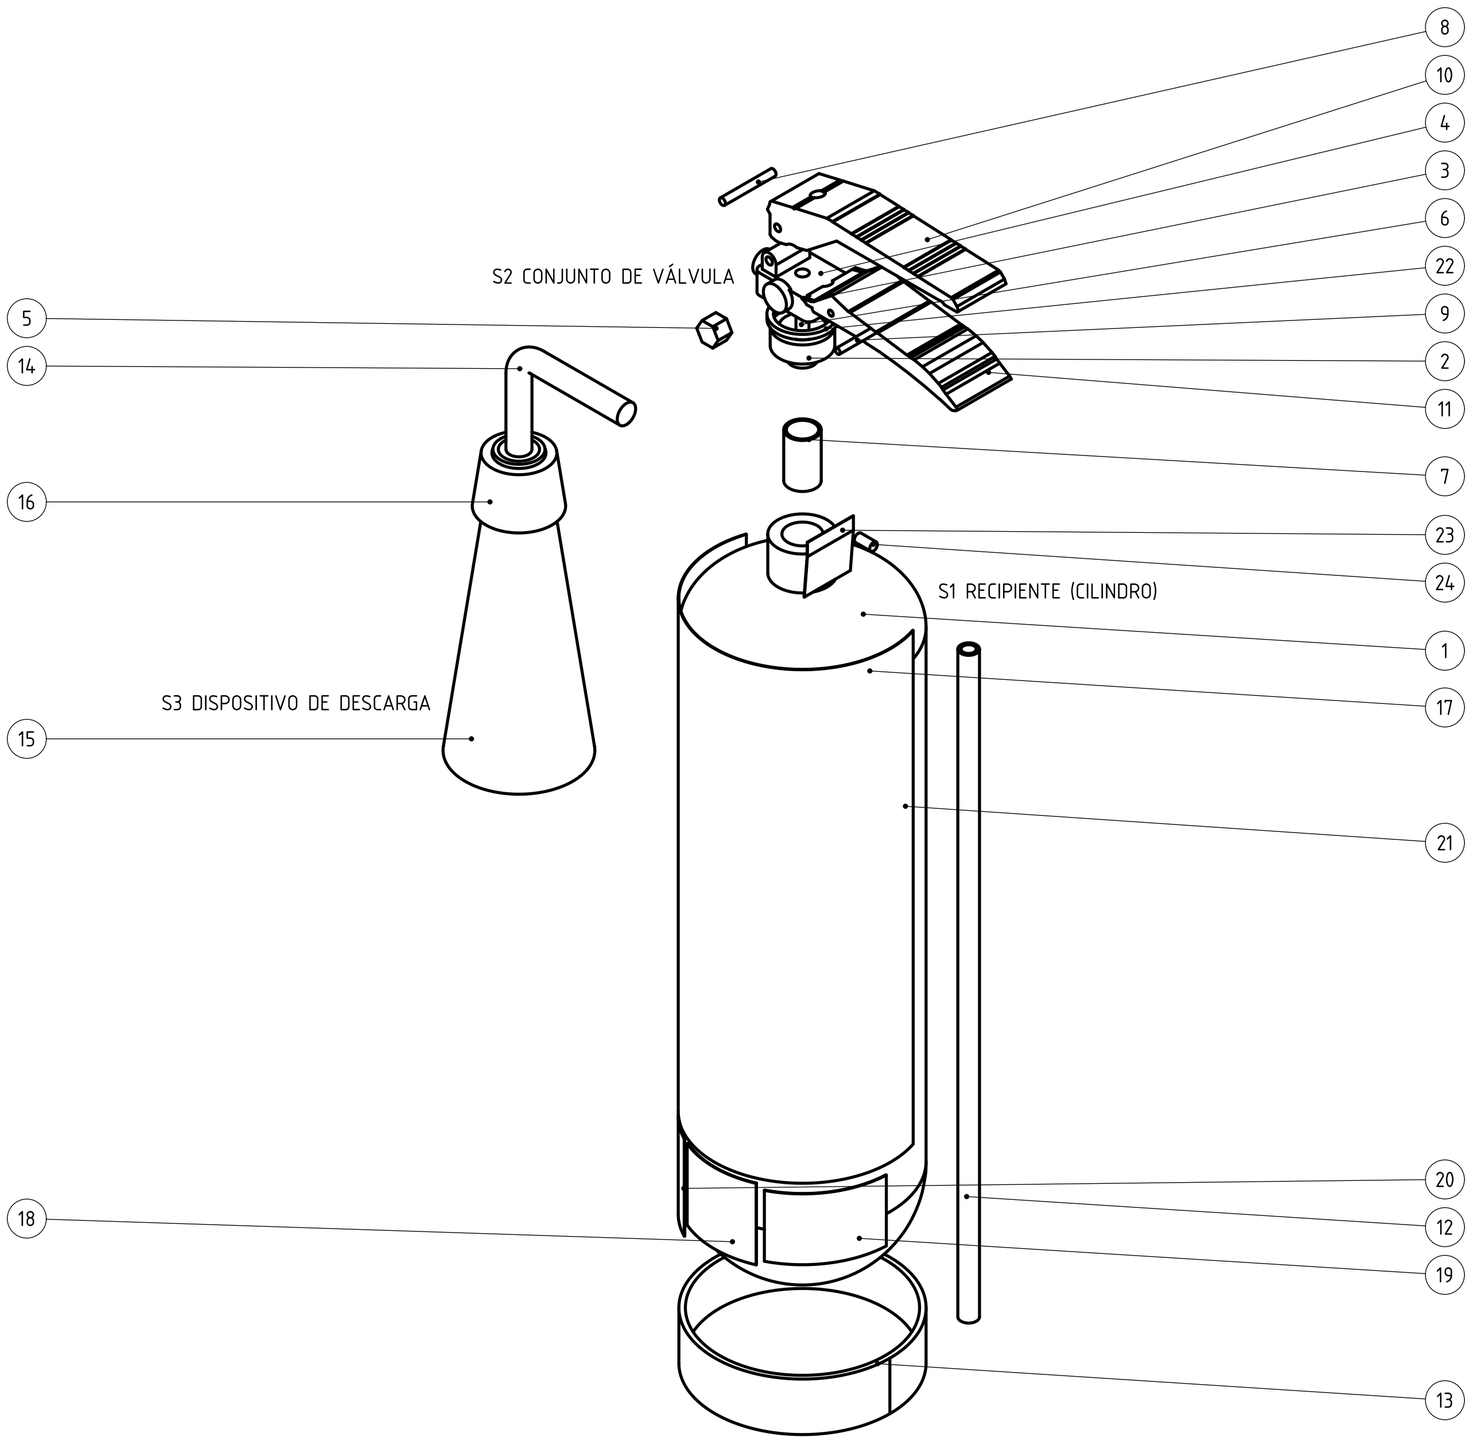

LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_CO2_2kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	CO22-S0	EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)		
	CO22-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	CO22-01	Cilindro sin costura	1	Tubo acero 34CrMo4 sin costura e=5,4
13	CO22-13	Pie de apoyo	1	Polietileno AD
	CO22-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
2	CO22-02	Espiga roscada	1	Latón forjado
3	CO22-03	Collarín de válvula	1	Latón forjado
4	CO22-04	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
5	CO22-05	Disco de seguridad	1	Latón / disco de cobre
6	CO22-06	Vástago	1	Latón
7	CO22-07	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
8	CO22-08	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
9	CO22-09	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
10	CO22-10	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
11	CO22-11	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
12	CO22-12	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo aluminio
22	CO22-22	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
–	CO22-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	CO22-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
14	CO22-14	Brazo giratorio	1	Tubo acero SAE 1010
15	CO22-15	Difusor (bocina)	1	Polietileno AD
16	CO22-16	Empuñadura	1	Polipropileno
	CO22-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
–	CO22-A1	Dióxido de carbono (IRAM 41170)	2 kg	Dióxido de carbono (IRAM 41170)
	CO22-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
17	CO22-17	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
18	CO22-18	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
19	CO22-19	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
20	CO22-20	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC
21	CO22-21	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
23	CO22-23	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
24	CO22-24	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	CO22-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
–	CO22-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada
–	CO22-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
	CO22-S7	EMBALAJE		
–	CO22-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
–	CO22-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
–	CO22-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0208	Madera
–	CO22-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0025 kg	PE lineal 23 µm
–	CO22-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0208	Papel térmico
–	CO22-E6	Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)	0,817 m	Polipropileno con adhesivo acrílico
–	CO22-E7	Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet)	0,0833	Cartón

NOTAS

1) Estructura y masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Revendidos. Medidas, origen y norma: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_CO2_2kg.
2) «–» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Despiece CO2 2 kg

Vista explosionada y lista multinivel (BOM)

Escala: 1:2

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A2

Tipo de documento: Plano de despiece

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026


Hoja: 1 / 1

Idioma: es

N° de plano: FL_DES_CO2_2kg

DESPIECE – EXTINTOR CO2 5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_CO2_5kg = código CO25-NN

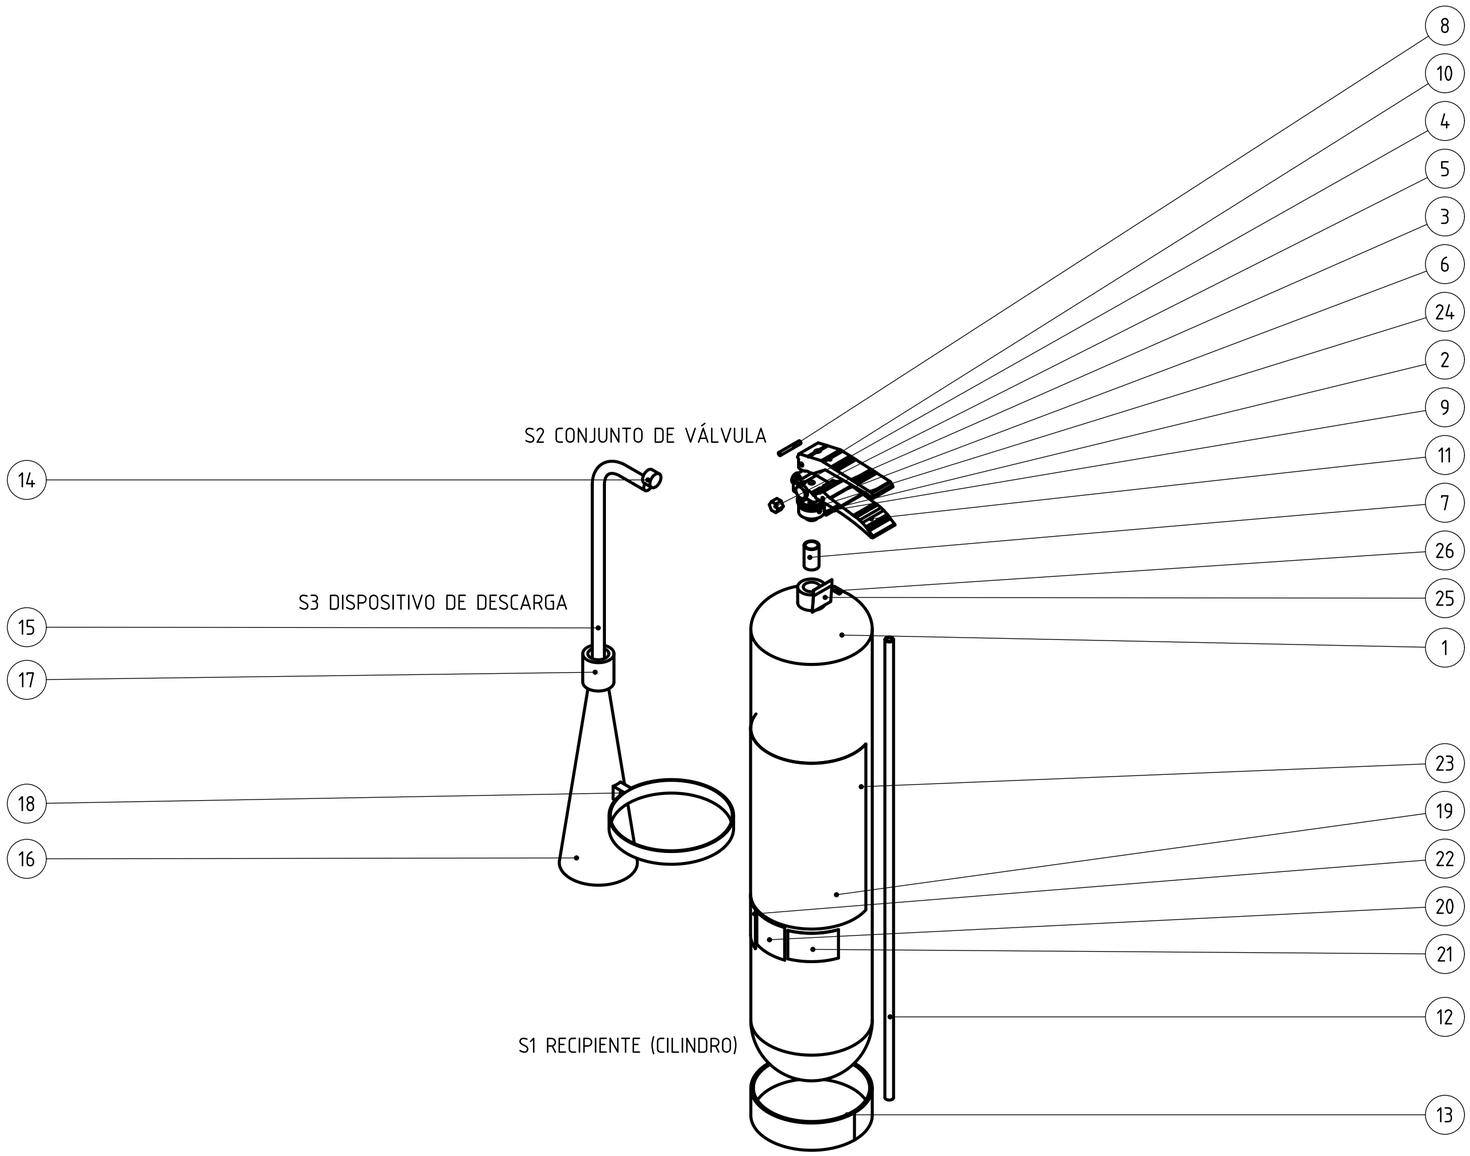

LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_CO2_5kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	CO25-S0	EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)		
	CO25-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	CO25-01	Cilindro sin costura	1	Tubo acero 34CrMo4 sin costura e=6
13	CO25-13	Pie de apoyo	1	Polietileno AD
	CO25-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
2	CO25-02	Espiga roscada	1	Latón forjado
3	CO25-03	Collarín de válvula	1	Latón forjado
4	CO25-04	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
5	CO25-05	Disco de seguridad	1	Latón / disco de cobre
6	CO25-06	Vástago	1	Latón
7	CO25-07	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
8	CO25-08	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
9	CO25-09	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
10	CO25-10	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
11	CO25-11	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
12	CO25-12	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo aluminio
24	CO25-24	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
–	CO25-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	CO25-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
14	CO25-14	Racor de manguera	1	Latón
15	CO25-15	Manguera	1	Manga alta presión c/malla acero
16	CO25-16	Difusor (bocina)	1	Polietileno AD
17	CO25-17	Empuñadura	1	Polipropileno
18	CO25-18	Suncho soporte de difusor	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	CO25-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
–	CO25-A1	Dióxido de carbono (IRAM 41170)	5 kg	Dióxido de carbono (IRAM 41170)
	CO25-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
19	CO25-19	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
20	CO25-20	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
21	CO25-21	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
22	CO25-22	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC
23	CO25-23	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
25	CO25-25	Faja de garantía válvula–cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
26	CO25-26	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	CO25-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
–	CO25-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada
–	CO25-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
	CO25-S7	EMBALAJE		
–	CO25-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
–	CO25-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
–	CO25-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0556	Madera
–	CO25-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0067 kg	PE lineal 23 µm
–	CO25-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0556	Papel térmico
–	CO25-E6	Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)	0,883 m	Polipropileno con adhesivo acrílico
–	CO25-E7	Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet)	0,2222	Cartón


NOTAS

1) Estructura y masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Revendidos. Medidas, origen y norma: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_CO2_5kg.
2) «–» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	–
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Despiece CO2 5 kg	Ver lista
Escala	Método de proyección		Vista explosionada y lista multinivel (BOM)	Edición: 0 / Fecha de emisión: 28/09/2026
1:5	ISO E			Hoja: 1 / 1 / Idioma: es
Tolerancias generales	Formato		Tipo de documento	N° de plano
ISO 2768-m	A2		Plano de despiece	FL_DES_CO2_5kg

DESPIECE – EXTINTOR HCFC/HFC 5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_HCFC-HFC_5kg = código HCFCHFC5-NN

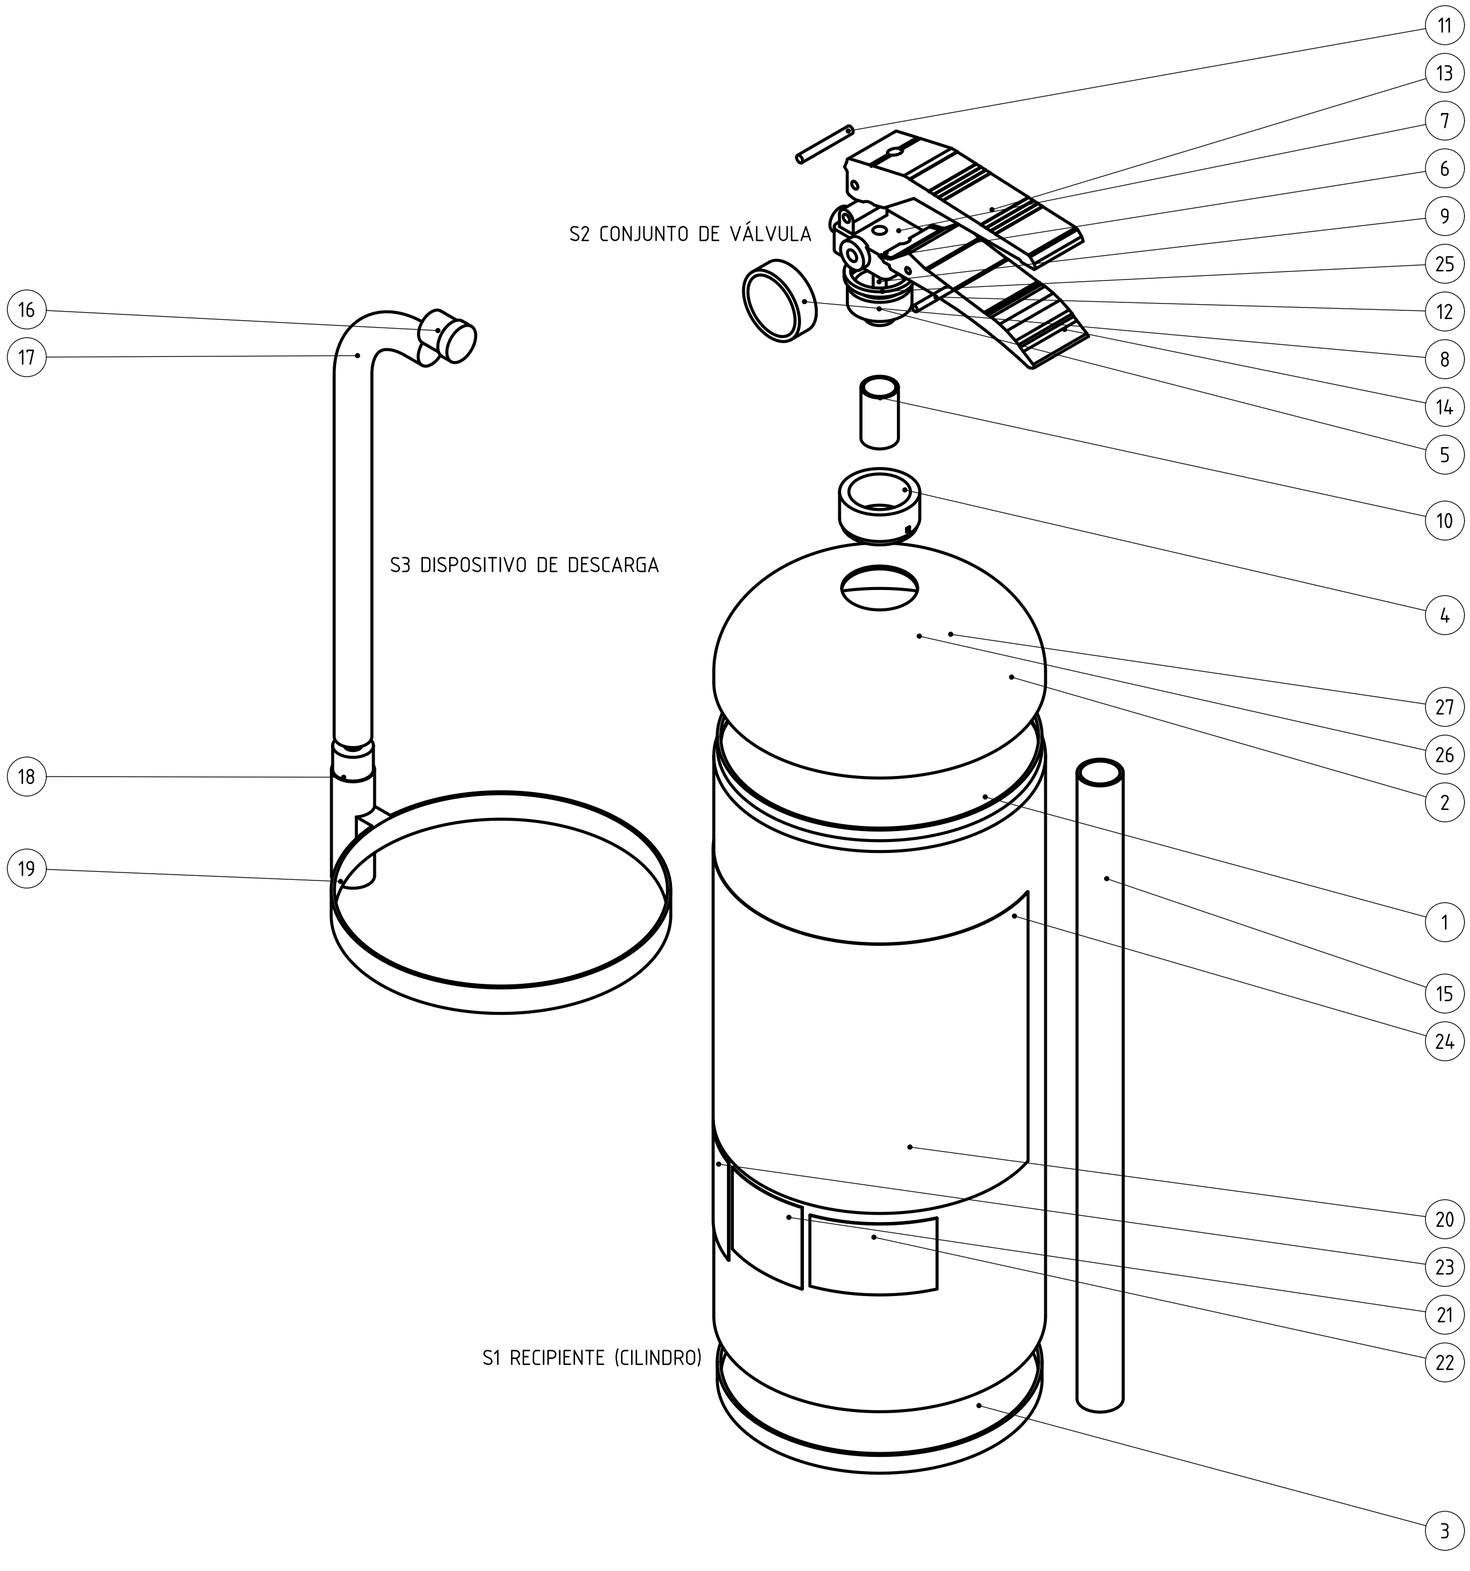

LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_HCFC-HFC_5kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	HCFCHFC5-S0	EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)		
	HCFCHFC5-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	HCFCHFC5-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6
2	HCFCHFC5-02	Cúpula	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6
3	HCFCHFC5-03	Fondo	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6
4	HCFCHFC5-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
	HCFCHFC5-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	HCFCHFC5-05	Espiga roscada	1	Latón forjado
6	HCFCHFC5-06	Collarín de válvula	1	Latón forjado
7	HCFCHFC5-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	HCFCHFC5-08	Manómetro	1	Comercial
9	HCFCHFC5-09	Vástago	1	Latón
10	HCFCHFC5-10	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
11	HCFCHFC5-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	HCFCHFC5-12	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
13	HCFCHFC5-13	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
14	HCFCHFC5-14	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
15	HCFCHFC5-15	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
25	HCFCHFC5-25	Junta tórica de asiento	1	EPDM (compatible con HCFC/HFC)
–	HCFCHFC5-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
–	HCFCHFC5-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	HCFCHFC5-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
16	HCFCHFC5-16	Racor de manguera	1	Latón
17	HCFCHFC5-17	Manguera	1	Caucho sintético
18	HCFCHFC5-18	Tobera con portatobera	1	Polipropileno
19	HCFCHFC5-19	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	HCFCHFC5-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
–	HCFCHFC5-A1	HCFC 123 / HFC 236fa – HCFC-123 (Mezcla B) > 93 %	5 kg	HCFC 123 / HFC 236fa – HCFC-123 (Mezcla B) > 93 %
–	HCFCHFC5-A2	Gas impulsor: Argón	0,0388 kg	Argón
	HCFCHFC5-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
20	HCFCHFC5-20	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
21	HCFCHFC5-21	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
22	HCFCHFC5-22	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
23	HCFCHFC5-23	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC
24	HCFCHFC5-24	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
26	HCFCHFC5-26	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
27	HCFCHFC5-27	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	HCFCHFC5-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
–	HCFCHFC5-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada
–	HCFCHFC5-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
–	HCFCHFC5-I8	Soporte opcional (pared o vehicular, según pedido)	0	–
	HCFCHFC5-S7	EMBALAJE		
–	HCFCHFC5-E1	Caja de cartón corrugado simple	1	Cartón corrugado
–	HCFCHFC5-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
–	HCFCHFC5-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0139	Madera
–	HCFCHFC5-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0017 kg	PE lineal 23 µm
–	HCFCHFC5-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0139	Papel térmico
–	HCFCHFC5-E6	Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)	0,767 m	Polipropileno con adhesivo acrílico
–	HCFCHFC5-E7	Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet)	0,0556	Cartón


NOTAS

1) Estructura y masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Revendidos. Medidas, origen y norma: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_HCFC-HFC_5kg.
2) «–» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	–
Revisó				Material
Aprobó			Denominación	Ver lista
Escala 1:2	Método de proyección ISO E		Despiece HCFC/HFC 5 kg	Edición 0 / Fecha de emisión 28/09/2026
Tolerancias generales ISO 2768-m	Formato A2		Vista explosionada y lista multinivel (BOM)	Hoja 1 / 1 / Idioma es
			Tipo de documento Plano de despiece	N° de plano FL_DES_HCFC-HFC_5kg

DESPIECE – EXTINTOR CLASE D 9 L

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_CLASED_9l = código CLASED9-NN

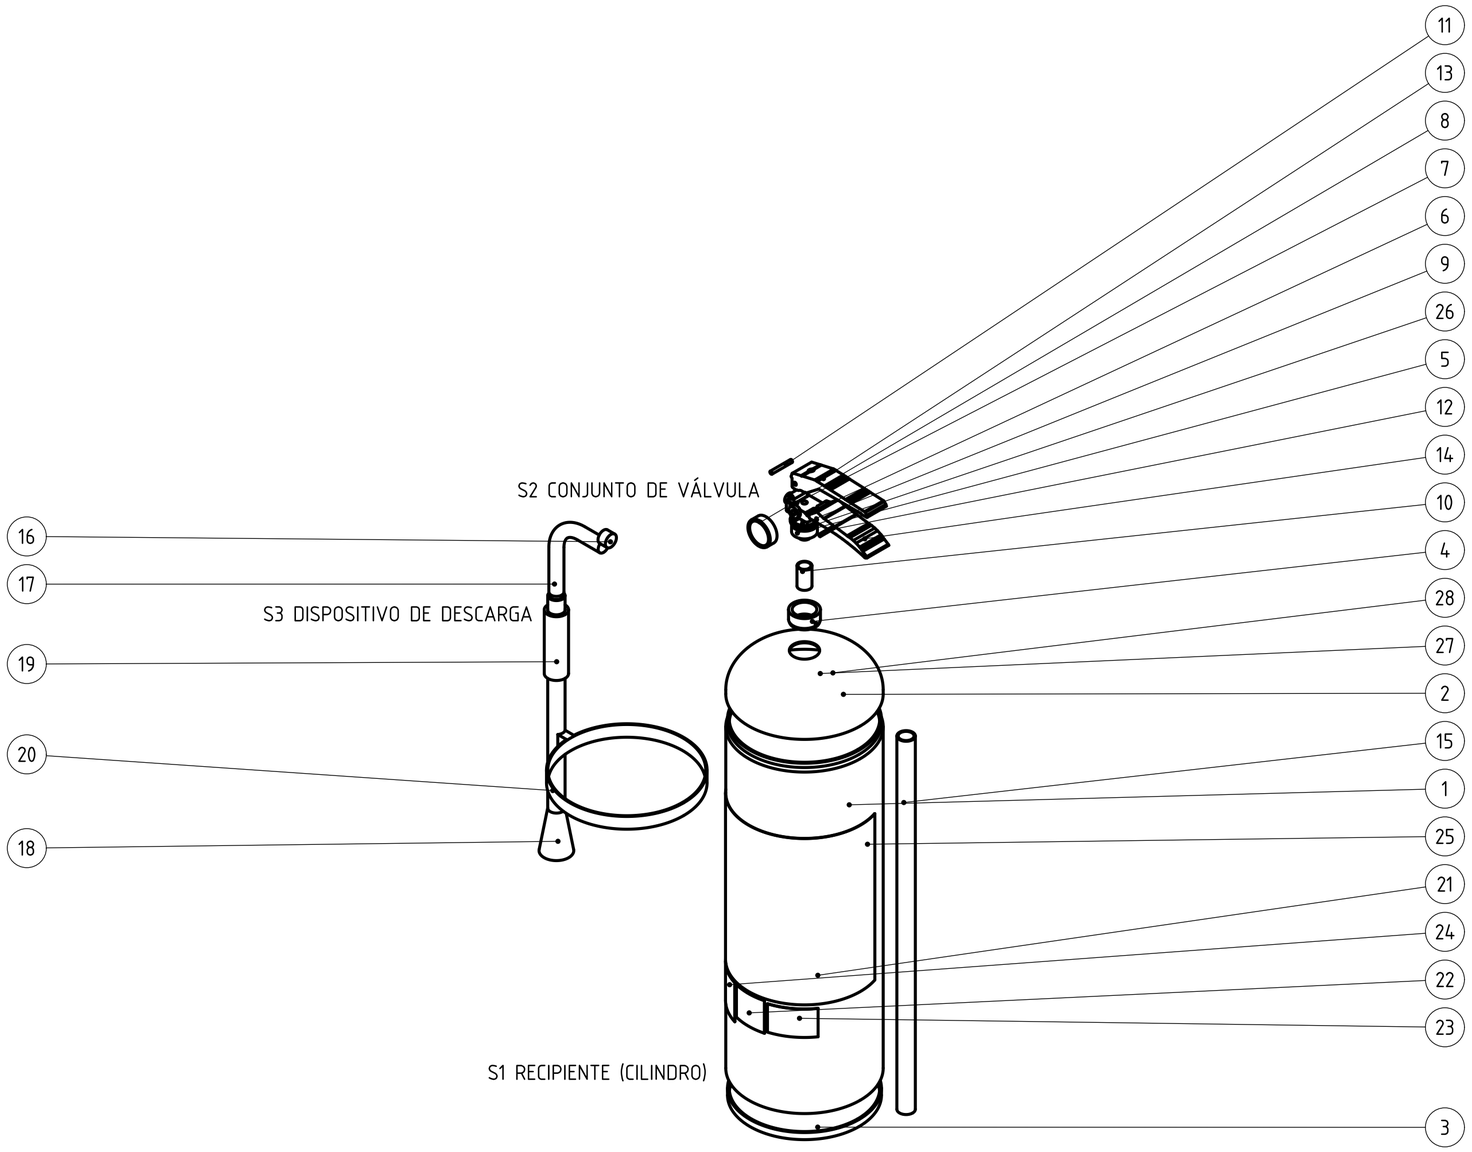

LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_CLASED_9l				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	CLASED9-S0	EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)		
	CLASED9-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	CLASED9-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2
2	CLASED9-02	Cúpula	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6
3	CLASED9-03	Fondo	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2
4	CLASED9-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
	CLASED9-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	CLASED9-05	Espiga roscada	1	Latón forjado
6	CLASED9-06	Collarín de válvula	1	Latón forjado
7	CLASED9-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	CLASED9-08	Manómetro	1	Comercial
9	CLASED9-09	Vástago	1	Latón
10	CLASED9-10	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
11	CLASED9-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	CLASED9-12	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
13	CLASED9-13	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
14	CLASED9-14	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
15	CLASED9-15	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
26	CLASED9-26	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
–	CLASED9-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
–	CLASED9-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	CLASED9-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
16	CLASED9-16	Racor de manguera	1	Latón
17	CLASED9-17	Manguera	1	Caucho sintético
18	CLASED9-18	Lanza aplicadora flujo suave	1	Tubo aluminio
19	CLASED9-19	Empuñadura	1	Polipropileno
20	CLASED9-20	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	CLASED9-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
–	CLASED9-A1	Polvo para metales combustibles clase D – Clase D (NaCl > 90 %)	9,15 kg	Polvo para metales combustibles clase D – Clase D (NaCl > 90 %)
–	CLASED9-A2	Gas impulsor: N2	0,0604 kg	N2
	CLASED9-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
21	CLASED9-21	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
22	CLASED9-22	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
23	CLASED9-23	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
24	CLASED9-24	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC
25	CLASED9-25	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
27	CLASED9-27	Faja de garantía válvula–cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
28	CLASED9-28	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	CLASED9-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
–	CLASED9-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada
–	CLASED9-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
	CLASED9-S7	EMBALAJE		
–	CLASED9-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
–	CLASED9-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
–	CLASED9-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0312	Madera
–	CLASED9-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0037 kg	PE lineal 23 µm
–	CLASED9-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0312	Papel térmico
–	CLASED9-E6	Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)	0,824 m	Polipropileno con adhesivo acrílico
–	CLASED9-E7	Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet)	0,125	Cartón


NOTAS

1) Estructura y masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Revendidos. Medidas, origen y norma: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_CLASED_9l.
2) «–» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	–
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Despiece Clase D 9 l	Ver lista
Escala 1:5	Método de proyección ISO E		Vista explosionada y lista multinivel (BOM)	Edición 0 / Fecha de emisión 28/09/2026
Tolerancias generales ISO 2768-m	Formato A2		Tipo de documento Plano de despiece	Hoja 1 / 1 / Idioma es
				N° de plano FL_DES_CLASED_9l

DESPIECE – EXTINTOR ABC 25 KG SOBRE RUEDAS

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_25kg = código ABC25-NN

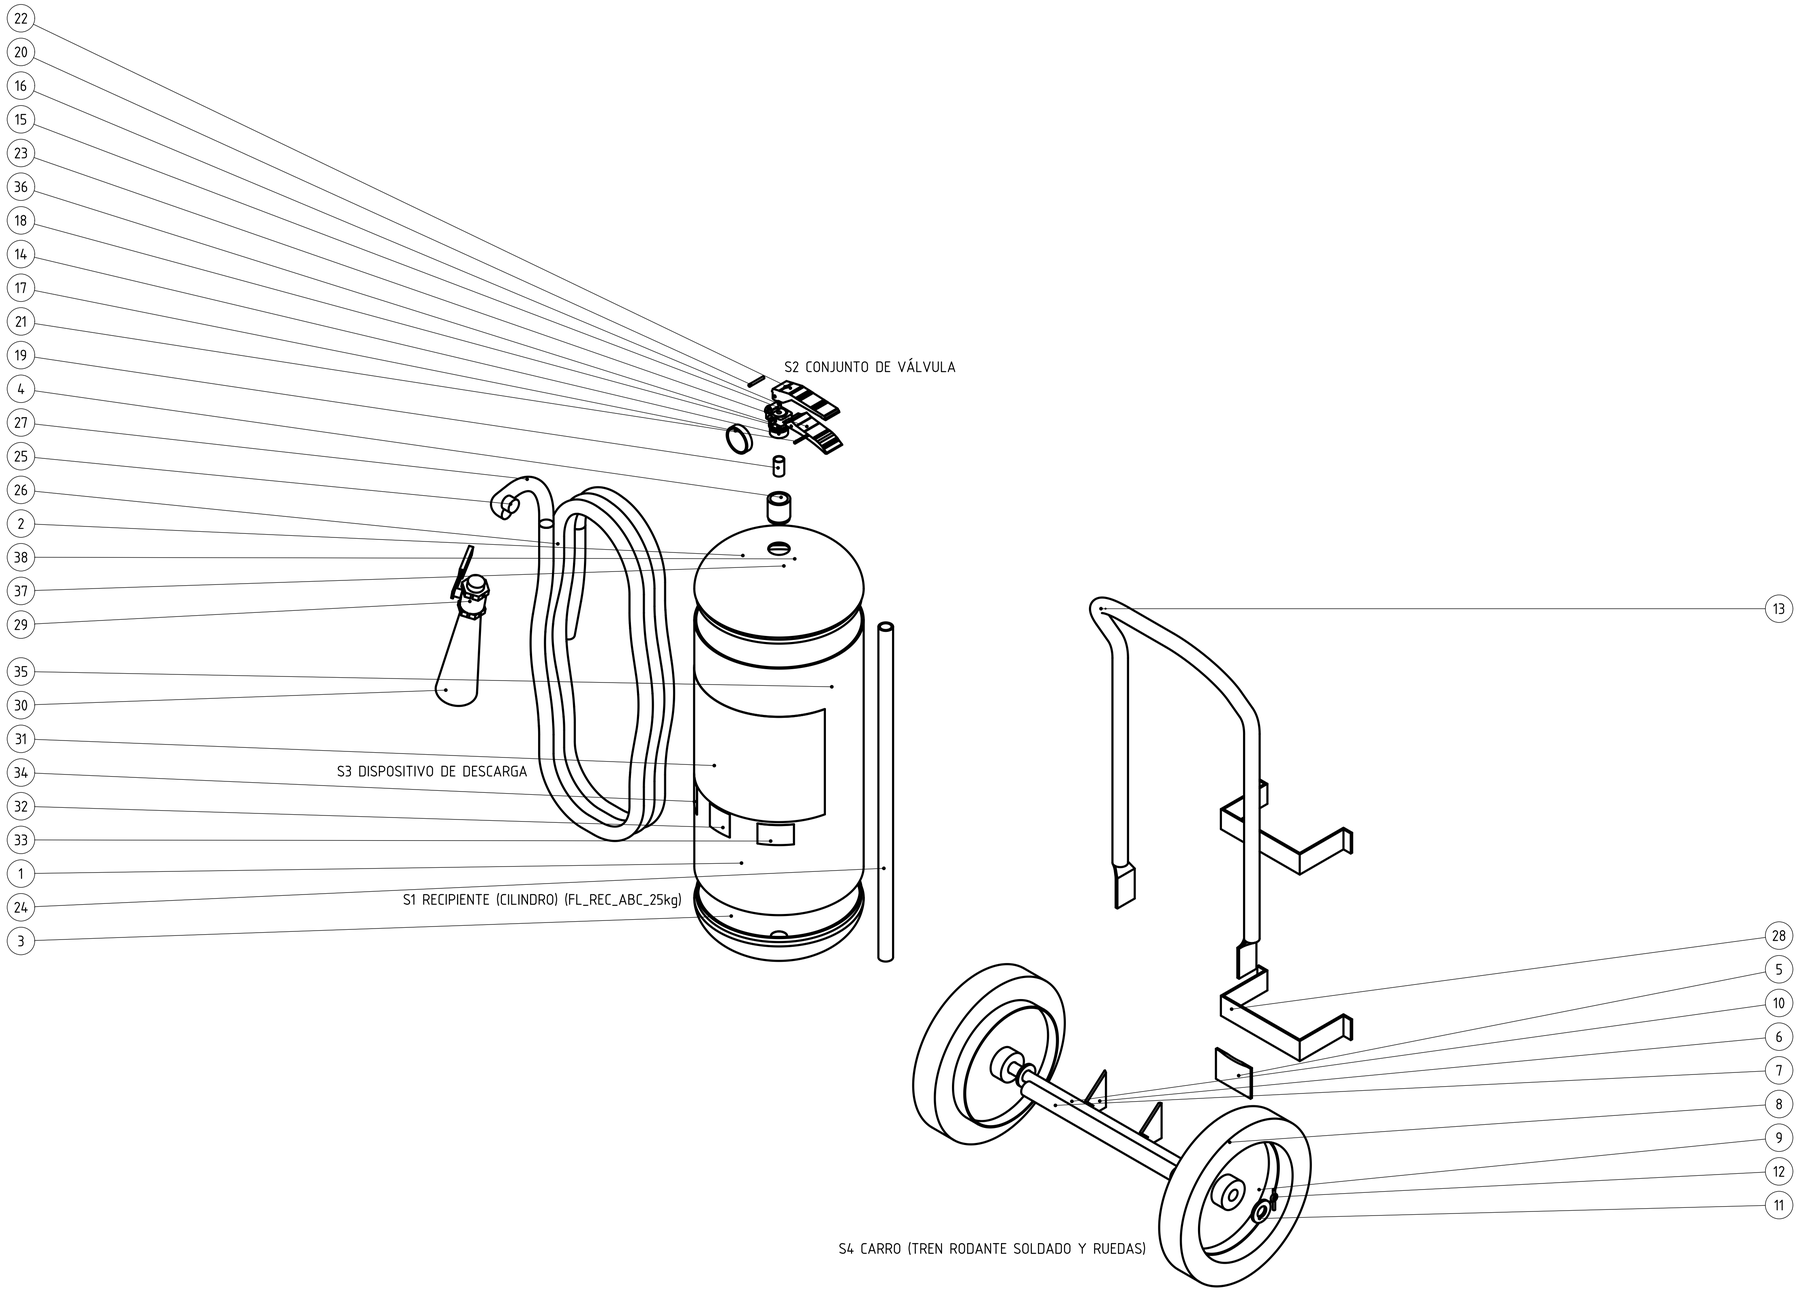

LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_ABC_25kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_25kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC25-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2
2	ABC25-02	Cúpula	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2
3	ABC25-03	Fondo	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2
4	ABC25-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
–	ABC25-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18)	0,3431 kg	ER70S-6
–	ABC25-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO2, M20)	54,8 L	EN ISO 14175 M20-ArC-8
–	ABC25-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 (con preparación por quemado)	1	Servicio tercerizado
	ABC25-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
14	ABC25-14	Espiga roscada	1	Latón forjado
15	ABC25-15	Collarín de válvula	1	Latón forjado
16	ABC25-16	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
17	ABC25-17	Manómetro	1	Comercial
18	ABC25-18	Vástago	1	Latón
19	ABC25-19	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
20	ABC25-20	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
21	ABC25-21	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
22	ABC25-22	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
23	ABC25-23	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
24	ABC25-24	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo acero SAE 1010
36	ABC25-36	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
–	ABC25-K2	Válvula HZ armada de carro 25 kg c/trraba, manija y resorte	1	Latón forjado (HZ)
–	ABC25-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
–	ABC25-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC25-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
25	ABC25-25	Racor de manguera	1	Latón
26	ABC25-26	Manguera (tramo enrollado)	1	Caucho sintético
27	ABC25-27	Manguera	1	Caucho sintético
29	ABC25-29	Válvula esférica	1	Latón cromado
30	ABC25-30	Tobera campana	1	Polipropileno
	ABC25-S4	CARRO (TREN RODANTE SOLDADO Y RUEDAS)		
5	ABC25-05	Pata delantera	1	Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg)
6	ABC25-06	Triángulos con V (2)	1	Chapa LAC 4,75 (orilla)
7	ABC25-07	Caño del eje	1	Caño acero SAE 1010 1" × 2,0
8	ABC25-08	Neumático macizo	2	Caucho
9	ABC25-09	Llanta con cubo	2	Chapa acero SAE 1010
10	ABC25-10	Eje de ruedas	1	Barra acero SAE 1045 Ø19.05
11	ABC25-11	Arandelas de tope (4)	1	Acero SAE 1010 Ø40 × 4
12	ABC25-12	Pasadores del eje (2)	1	Pasador partido acero Ø4 × 40
13	ABC25-13	Manija del carro	1	Caño acero SAE 1010 1" × 2,0
28	ABC25-28	Flejes del soporte de manga (2)	1	Chapa LAC 3,2 × 40 plegada
	ABC25-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
–	ABC25-A1	Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569)	25 kg	Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569)
–	ABC25-A2	Gas impulsor: N2	0,2013 kg	N2
	ABC25-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
31	ABC25-31	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
32	ABC25-32	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
33	ABC25-33	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
34	ABC25-34	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC
35	ABC25-35	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
37	ABC25-37	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
38	ABC25-38	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	ABC25-S7	EMBALAJE		
–	ABC25-E1	Esquineros y funda de polietileno	1 jgo	PE / cartón
–	ABC25-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,5	Madera
–	ABC25-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,06 kg	PE lineal 23 µm
–	ABC25-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,5	Papel térmico

NOTAS


1) Estructura y masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Fabricados. Medidas, origen y norma: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_ABC_25kg.
2) «–» = Ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Ruedas: se dibujan ambas, el globo señala la derecha (cantidad 2).

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	1:5
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A1
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Despiece ABC 25 kg sobre ruedas
	Vista explosionada y lista multinivel (BOM)
Tipo de documento	Plano de despiece
Reemplaza a / Reemplazado por	-
Material	Ver lista
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	1 / 1
Idioma	es
N° de plano	FL_DES_ABC_25kg

DESPIECE – EXTINTOR ABC 50 KG SOBRE RUEDAS

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_50kg = código ABC50-NN

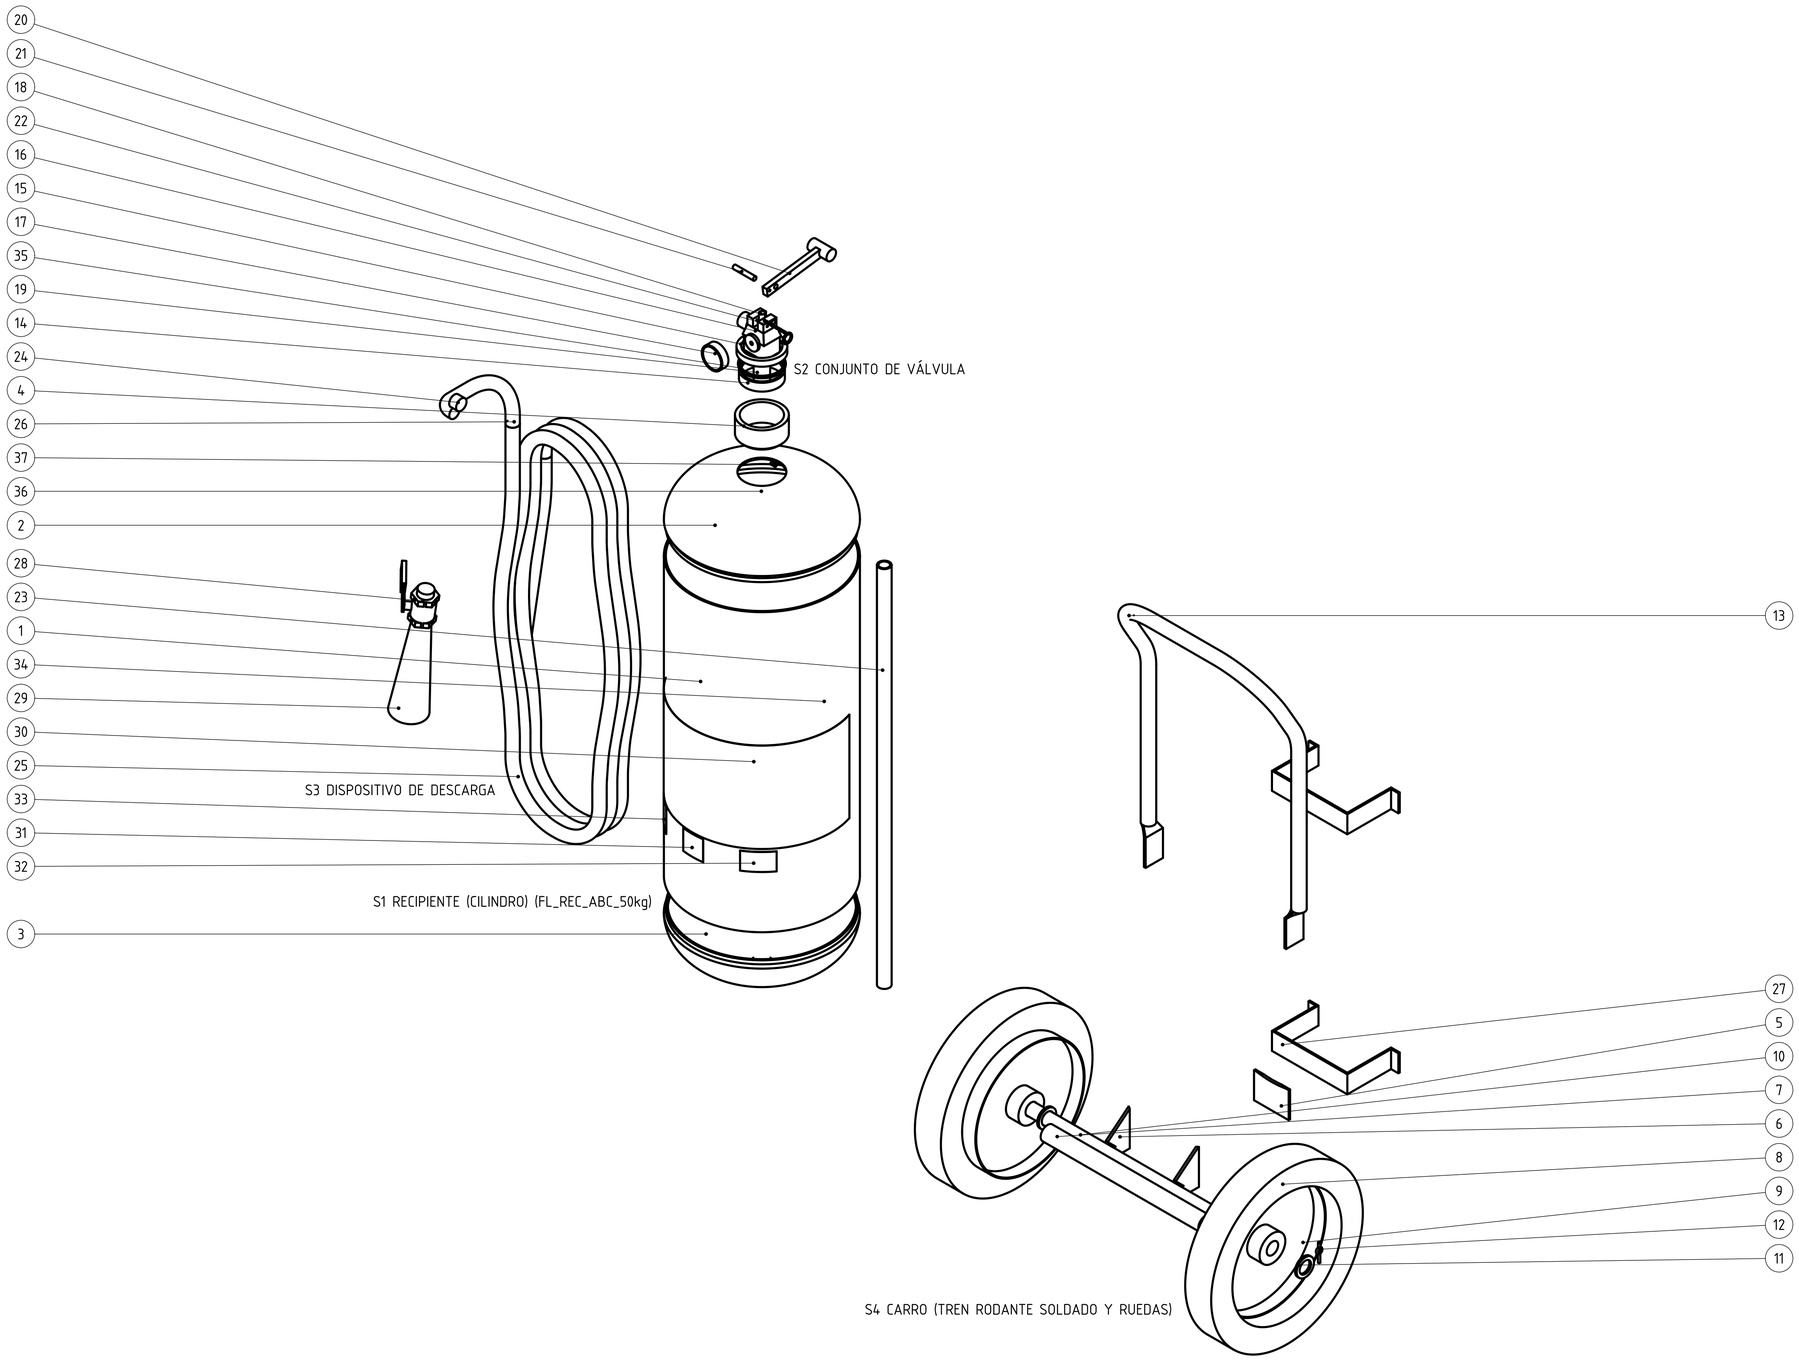

LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_ABC_50kg

Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_50kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC50-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2
2	ABC50-02	Cúpula	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2
3	ABC50-03	Fondo	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2
4	ABC50-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
–	ABC50-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18)	0,4262 kg	ER70S-6
–	ABC50-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO2, M20)	68,3 L	EN ISO 14175 M20-ArC-8
–	ABC50-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 (con preparación por quemado)	1	Servicio tercerizado
	ABC50-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
14	ABC50-14	Espiga roscada	1	Latón forjado
15	ABC50-15	Collarín de válvula	1	Latón forjado
16	ABC50-16	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
17	ABC50-17	Manómetro	1	Comercial
18	ABC50-18	Vástago	1	Latón
19	ABC50-19	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
20	ABC50-20	Palanca de accionamiento	1	Planchuela acero SAE 1010 10 × 16 pintada
21	ABC50-21	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
22	ABC50-22	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
23	ABC50-23	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo acero SAE 1010
35	ABC50-35	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
–	ABC50-K2	Válvula HZ armada de carro 50-70-100 kg	1	Latón forjado (HZ)
–	ABC50-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
–	ABC50-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC50-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
24	ABC50-24	Racor de manguera	1	Latón
25	ABC50-25	Manguera (tramo enrollado)	1	Caucho sintético
26	ABC50-26	Manguera	1	Caucho sintético
28	ABC50-28	Válvula esférica	1	Latón cromado
29	ABC50-29	Tobera campana	1	Polipropileno
	ABC50-S4	CARRO (TREN RODANTE SOLDADO Y RUEDAS)		
5	ABC50-05	Pata delantera	1	Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg)
6	ABC50-06	Triángulos con V (2)	1	Chapa LAC 4,75 (orilla)
7	ABC50-07	Caño del eje	1	Caño acero SAE 1010 1¼" × 2,0
8	ABC50-08	Neumático macizo	2	Caucho
9	ABC50-09	Llanta con cubo	2	Chapa acero SAE 1010
10	ABC50-10	Eje de ruedas	1	Barra acero SAE 1045 Ø25,4
11	ABC50-11	Arandelas de tope (4)	1	Acero SAE 1010 Ø40 × 4
12	ABC50-12	Pasadores del eje (2)	1	Pasador partido acero Ø4 × 40
13	ABC50-13	Manija del carro	1	Caño acero SAE 1010 1" × 2,0
27	ABC50-27	Flejes del soporte de manga (2)	1	Chapa LAC 3,2 × 40 plegada
	ABC50-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
–	ABC50-A1	Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569)	50 kg	Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569)
–	ABC50-A2	Gas impulsor: N2	0,2819 kg	N2
	ABC50-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
30	ABC50-30	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
31	ABC50-31	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
32	ABC50-32	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
33	ABC50-33	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC
34	ABC50-34	Etiqueta de nº de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
36	ABC50-36	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
37	ABC50-37	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	ABC50-S7	EMBALAJE		
–	ABC50-E1	Esquineros y funda de polietileno	1 jgo	PE / cartón
–	ABC50-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,5	Madera
–	ABC50-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,06 kg	PE lineal 23 µm
–	ABC50-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,5	Papel térmico

NOTAS


1) Estructura y masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Fabricados. Medidas, origen y norma: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_ABC_50kg.
2) «–» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Ruedas: se dibujan ambas, el globo señala la derecha (cantidad 2).

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	1:5
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A1
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Despiece ABC 50 kg sobre ruedas
	Vista explosionada y lista multinivel (BOM)
Tipo de documento	Plano de despiece
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Ver lista
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	1 / 1
Idioma	es
Nº de plano	FL_DES_ABC_50kg

DESPIECE – EXTINTOR ABC 70 KG SOBRE RUEDAS

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_70kg = código ABC70-NN

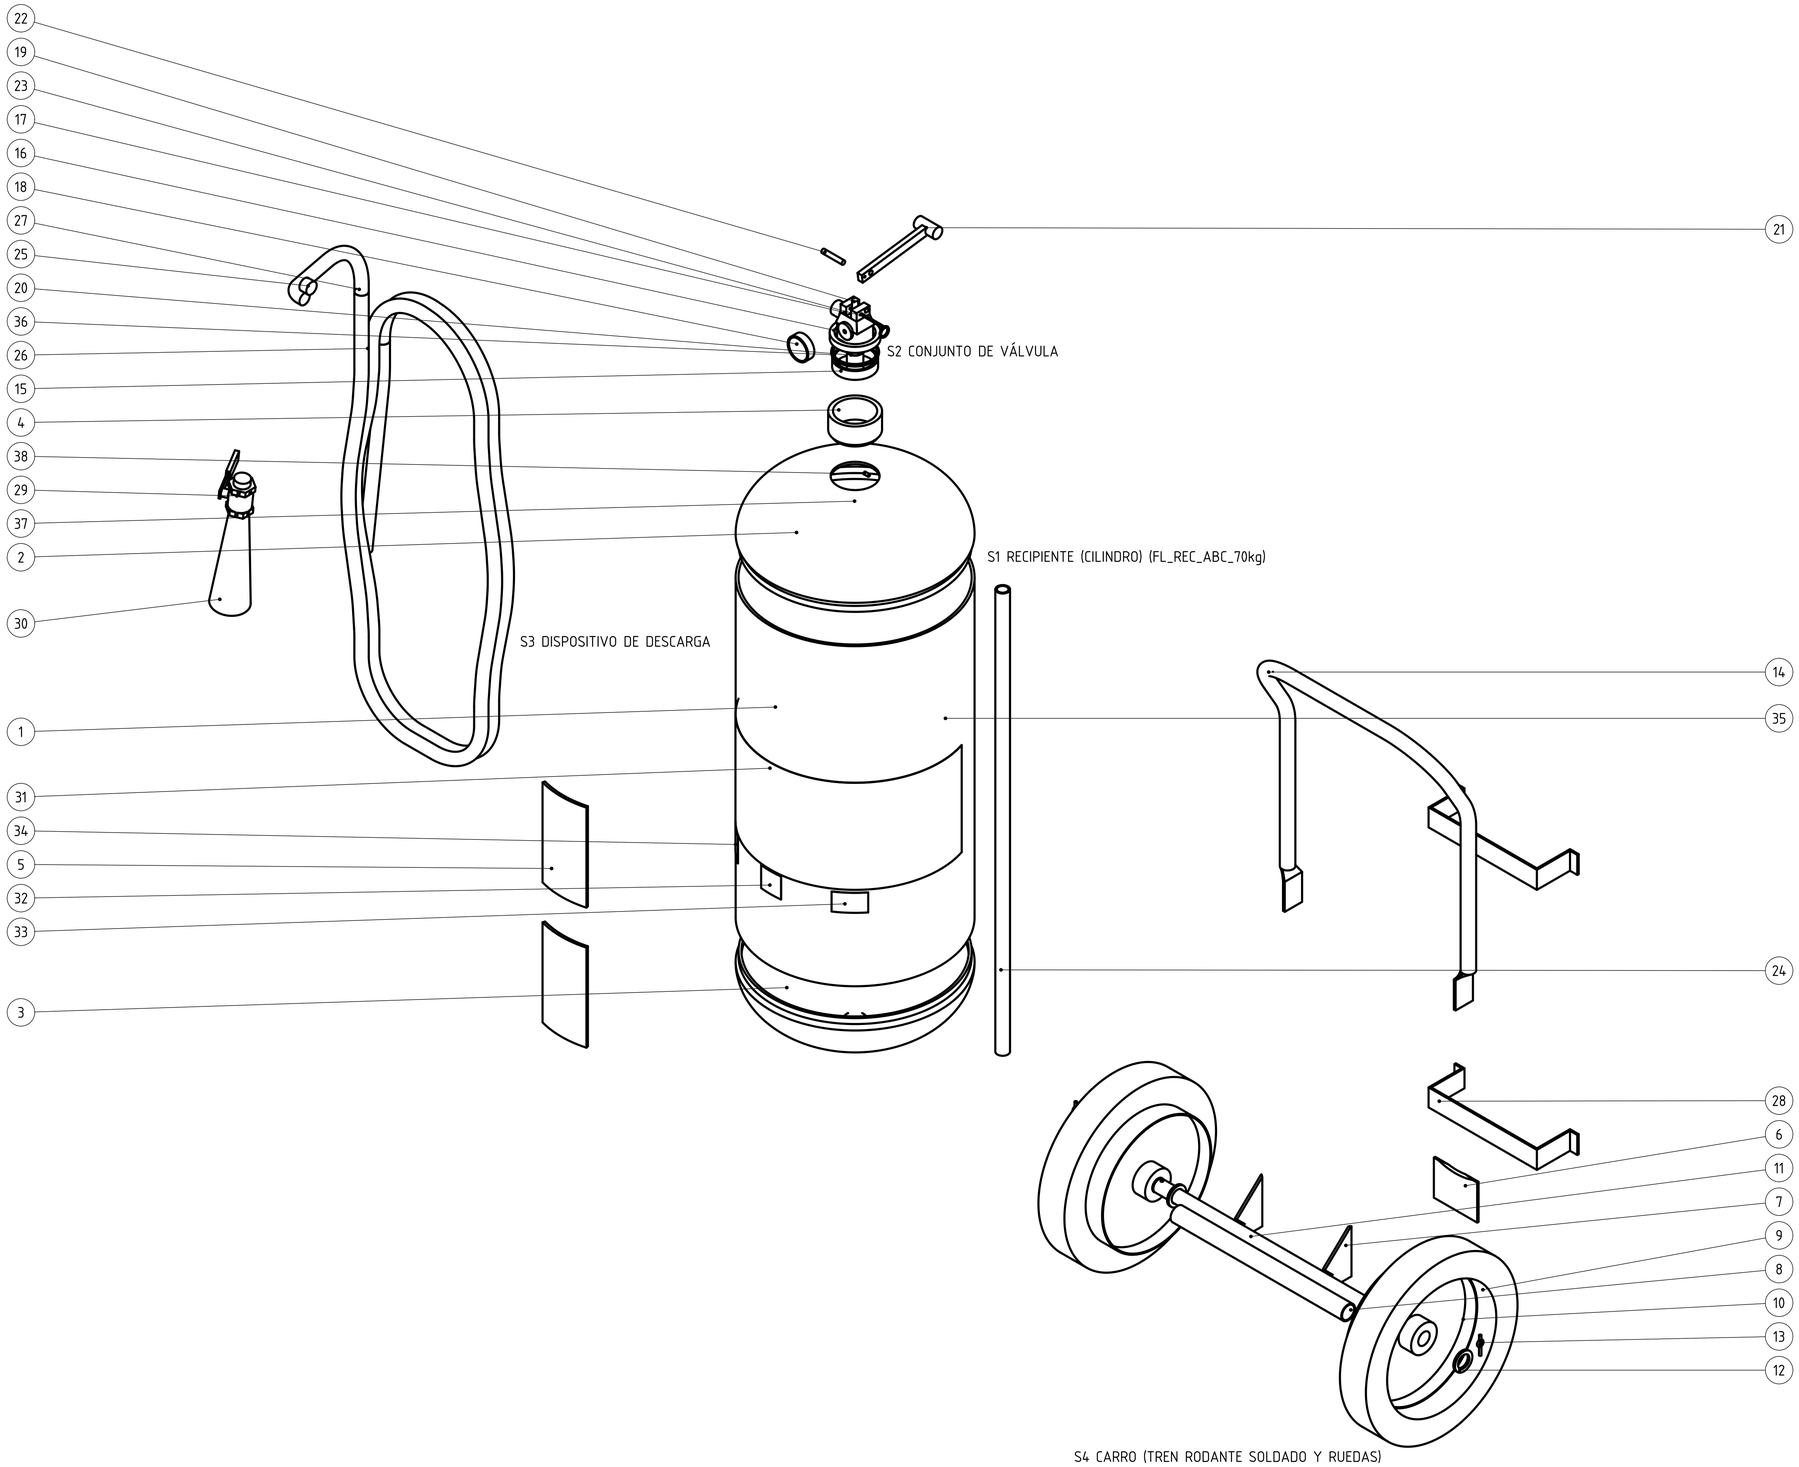

LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_ABC_70kg

Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_70kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC70-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75
2	ABC70-02	Cúpula	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75
3	ABC70-03	Fondo	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75
4	ABC70-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
5	ABC70-05	Placas de refuerzo (2)	1	Chapa LAC 4,75 curvada a Ø380
–	ABC70-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18)	1,0749 kg	ER70S-6
–	ABC70-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO2, M20)	79,5 L	EN ISO 14175 M20-ArC-8
–	ABC70-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 (con preparación por granallado)	1	Servicio tercerizado
	ABC70-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
15	ABC70-15	Espiga roscada	1	Latón forjado
16	ABC70-16	Collarín de válvula	1	Latón forjado
17	ABC70-17	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
18	ABC70-18	Manómetro	1	Comercial
19	ABC70-19	Vástago	1	Latón
20	ABC70-20	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
21	ABC70-21	Palanca de accionamiento	1	Planchuela acero SAE 1010 10 × 16 pintada
22	ABC70-22	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
23	ABC70-23	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
24	ABC70-24	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo acero SAE 1010
36	ABC70-36	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
–	ABC70-K2	Válvula HZ armada de carro 50–70–100 kg	1	Latón forjado (HZ)
–	ABC70-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
–	ABC70-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC70-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
25	ABC70-25	Racor de manguera	1	Latón
26	ABC70-26	Manguera (tramo enrollado)	1	Caucho sintético
27	ABC70-27	Manguera	1	Caucho sintético
29	ABC70-29	Válvula esférica	1	Latón cromado
30	ABC70-30	Tobera campana	1	Polipropileno
	ABC70-S4	CARRO (TREN RODANTE SOLDADO Y RUEDAS)		
6	ABC70-06	Pata delantera	1	Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg)
7	ABC70-07	Triángulos con V (2)	1	Chapa LAC 4,75 (orilla)
8	ABC70-08	Caño del eje	1	Caño acero SAE 1010 1¼" × 2,0
9	ABC70-09	Neumático macizo	2	Caucho
10	ABC70-10	Llanta con cubo	2	Chapa acero SAE 1010
11	ABC70-11	Eje de ruedas	1	Barra acero SAE 1045 Ø25.4
12	ABC70-12	Arandelas de tope (4)	1	Acero SAE 1010 Ø40 × 4
13	ABC70-13	Pasadores del eje (2)	1	Pasador partido acero Ø4 × 40
14	ABC70-14	Manija del carro	1	Caño acero SAE 1010 1" × 2,0
28	ABC70-28	Flejes del soporte de manga (2)	1	Chapa LAC 3,2 × 40 plegada
	ABC70-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
–	ABC70-A1	Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569)	70 kg	Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569)
–	ABC70-A2	Gas impulsor: N2	0,5581 kg	N2
	ABC70-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
31	ABC70-31	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
32	ABC70-32	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
33	ABC70-33	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
34	ABC70-34	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC
35	ABC70-35	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
37	ABC70-37	Faja de garantía válvula–cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
38	ABC70-38	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	ABC70-S7	EMBALAJE		
–	ABC70-E1	Esquineros y funda de polietileno	1 jgo	PE / cartón
–	ABC70-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,5	Madera
–	ABC70-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,06 kg	PE lineal 23 µm
–	ABC70-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,5	Papel térmico


NOTAS

1) Estructura y masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Fabricados. Medidas, origen y norma: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_ABC_70kg.
2) «–» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Ruedas: se dibujan ambas, el globo señala la derecha (cantidad 2).

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	–
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Despiece ABC 70 kg sobre ruedas	Ver lista
Escala	Método de proyección		Vista explosionada y lista multinivel (BOM)	Edición / Fecha de emisión
1:5	ISO E			0 / 28/09/2026
Tolerancias generales	Formato		Tipo de documento	Hoja / Idioma
ISO 2768-m	A1		Plano de despiece	1 / 1 / es
				N° de plano
				FL_DES_ABC_70kg

DESPIECE – EXTINTOR ABC 100 KG SOBRE RUEDAS

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_100kg = código ABC100-NN

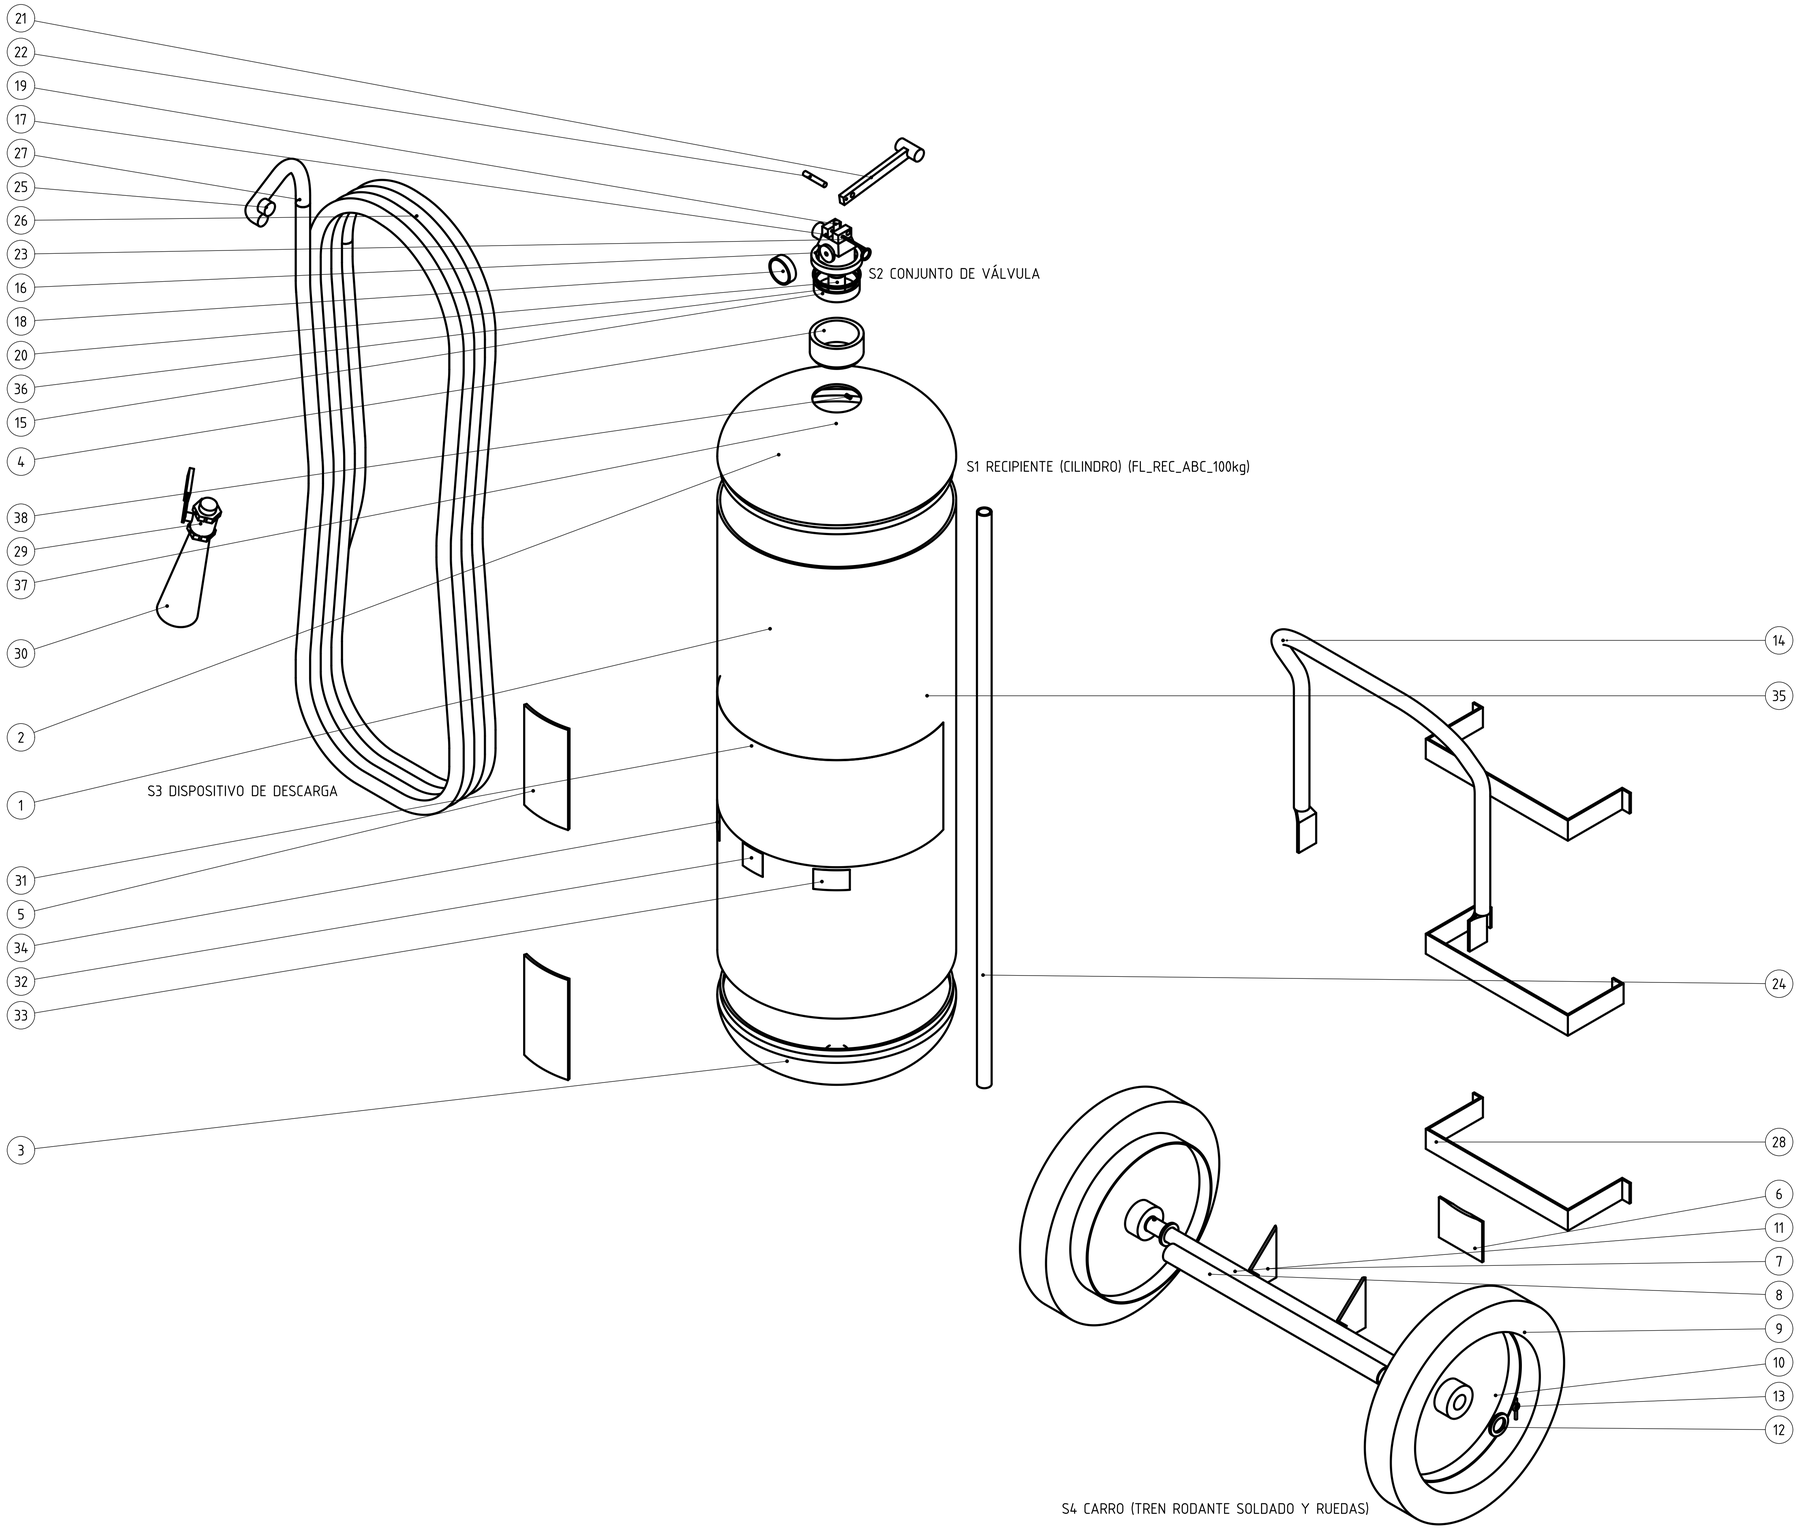

LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_ABC_100kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_100kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC100-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75
2	ABC100-02	Cúpula	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75
3	ABC100-03	Fondo	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75
4	ABC100-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
5	ABC100-05	Placas de refuerzo (2)	1	Chapa LAC 4,75 curvada a Ø380
–	ABC100-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18)	1,0956 kg	ER70S-6
–	ABC100-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO2, M20)	84,6 L	EN ISO 14175 M20-ArC-8
–	ABC100-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 (con preparación por granallado)	1	Servicio tercerizado
	ABC100-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
15	ABC100-15	Espiga roscada	1	Latón forjado
16	ABC100-16	Collarín de válvula	1	Latón forjado
17	ABC100-17	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
18	ABC100-18	Manómetro	1	Comercial
19	ABC100-19	Vástago	1	Latón
20	ABC100-20	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
21	ABC100-21	Palanca de accionamiento	1	Planchuela acero SAE 1010 10 × 16 pintada
22	ABC100-22	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
23	ABC100-23	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
24	ABC100-24	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo acero SAE 1010
36	ABC100-36	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
–	ABC100-K2	Válvula HZ armada de carro 50–70–100 kg	1	Latón forjado (HZ)
–	ABC100-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
–	ABC100-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC100-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
25	ABC100-25	Racor de manguera	1	Latón
26	ABC100-26	Manguera (tramo enrollado)	1	Caucho sintético
27	ABC100-27	Manguera	1	Caucho sintético
29	ABC100-29	Válvula esférica	1	Latón cromado
30	ABC100-30	Tobera campana	1	Polipropileno
	ABC100-S4	CARRO (TREN RODANTE SOLDADO Y RUEDAS)		
6	ABC100-06	Pata delantera	1	Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg)
7	ABC100-07	Triángulos con V (2)	1	Chapa LAC 4,75 (orilla)
8	ABC100-08	Caño del eje	1	Caño acero SAE 1010 1¼" × 2,0
9	ABC100-09	Neumático macizo	2	Caucho
10	ABC100-10	Llanta con cubo	2	Chapa acero SAE 1010
11	ABC100-11	Eje de ruedas	1	Barra acero SAE 1045 Ø25.4
12	ABC100-12	Arandelas de tope (4)	1	Acero SAE 1010 Ø40 × 4
13	ABC100-13	Pasadores del eje (2)	1	Pasador partido acero Ø4 × 40
14	ABC100-14	Manija del carro	1	Caño acero SAE 1010 1" × 2,0
28	ABC100-28	Flejes del soporte de manga (3)	1	Chapa LAC 3,2 × 40 plegada
	ABC100-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
–	ABC100-A1	Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569)	100 kg	Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569)
–	ABC100-A2	Gas impulsor: N2	0,5189 kg	N2
	ABC100-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
31	ABC100-31	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
32	ABC100-32	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
33	ABC100-33	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
34	ABC100-34	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC
35	ABC100-35	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
37	ABC100-37	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
38	ABC100-38	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	ABC100-S7	EMBALAJE		
–	ABC100-E1	Esquineros y funda de polietileno	1 jgo	PE / cartón
–	ABC100-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	1	Madera
–	ABC100-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,12 kg	PE lineal 23 µm
–	ABC100-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	1	Papel térmico

NOTAS

1) Estructura y masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Fabricados. Medidas, origen y norma: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_ABC_100kg.
2) «–» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Ruedas: se dibujan ambas, el globo señala la derecha (cantidad 2).

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Despiece ABC 100 kg sobre ruedas	Ver lista
Escala	Método de proyección		Vista explosionada y lista multinivel (BOM)	Edición / Fecha de emisión
1:5	ISO E			0 / 28/09/2026
Tolerancias generales	Formato		Tipo de documento	Hoja / Idioma
ISO 2768-m	A1		Plano de despiece	1 / 1 / es
				N° de plano
				FL_DES_ABC_100kg