


DESPIECE – EXTINTOR ABC 1 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL\_MAT\_ABC\_1kg = código ABC1-NN

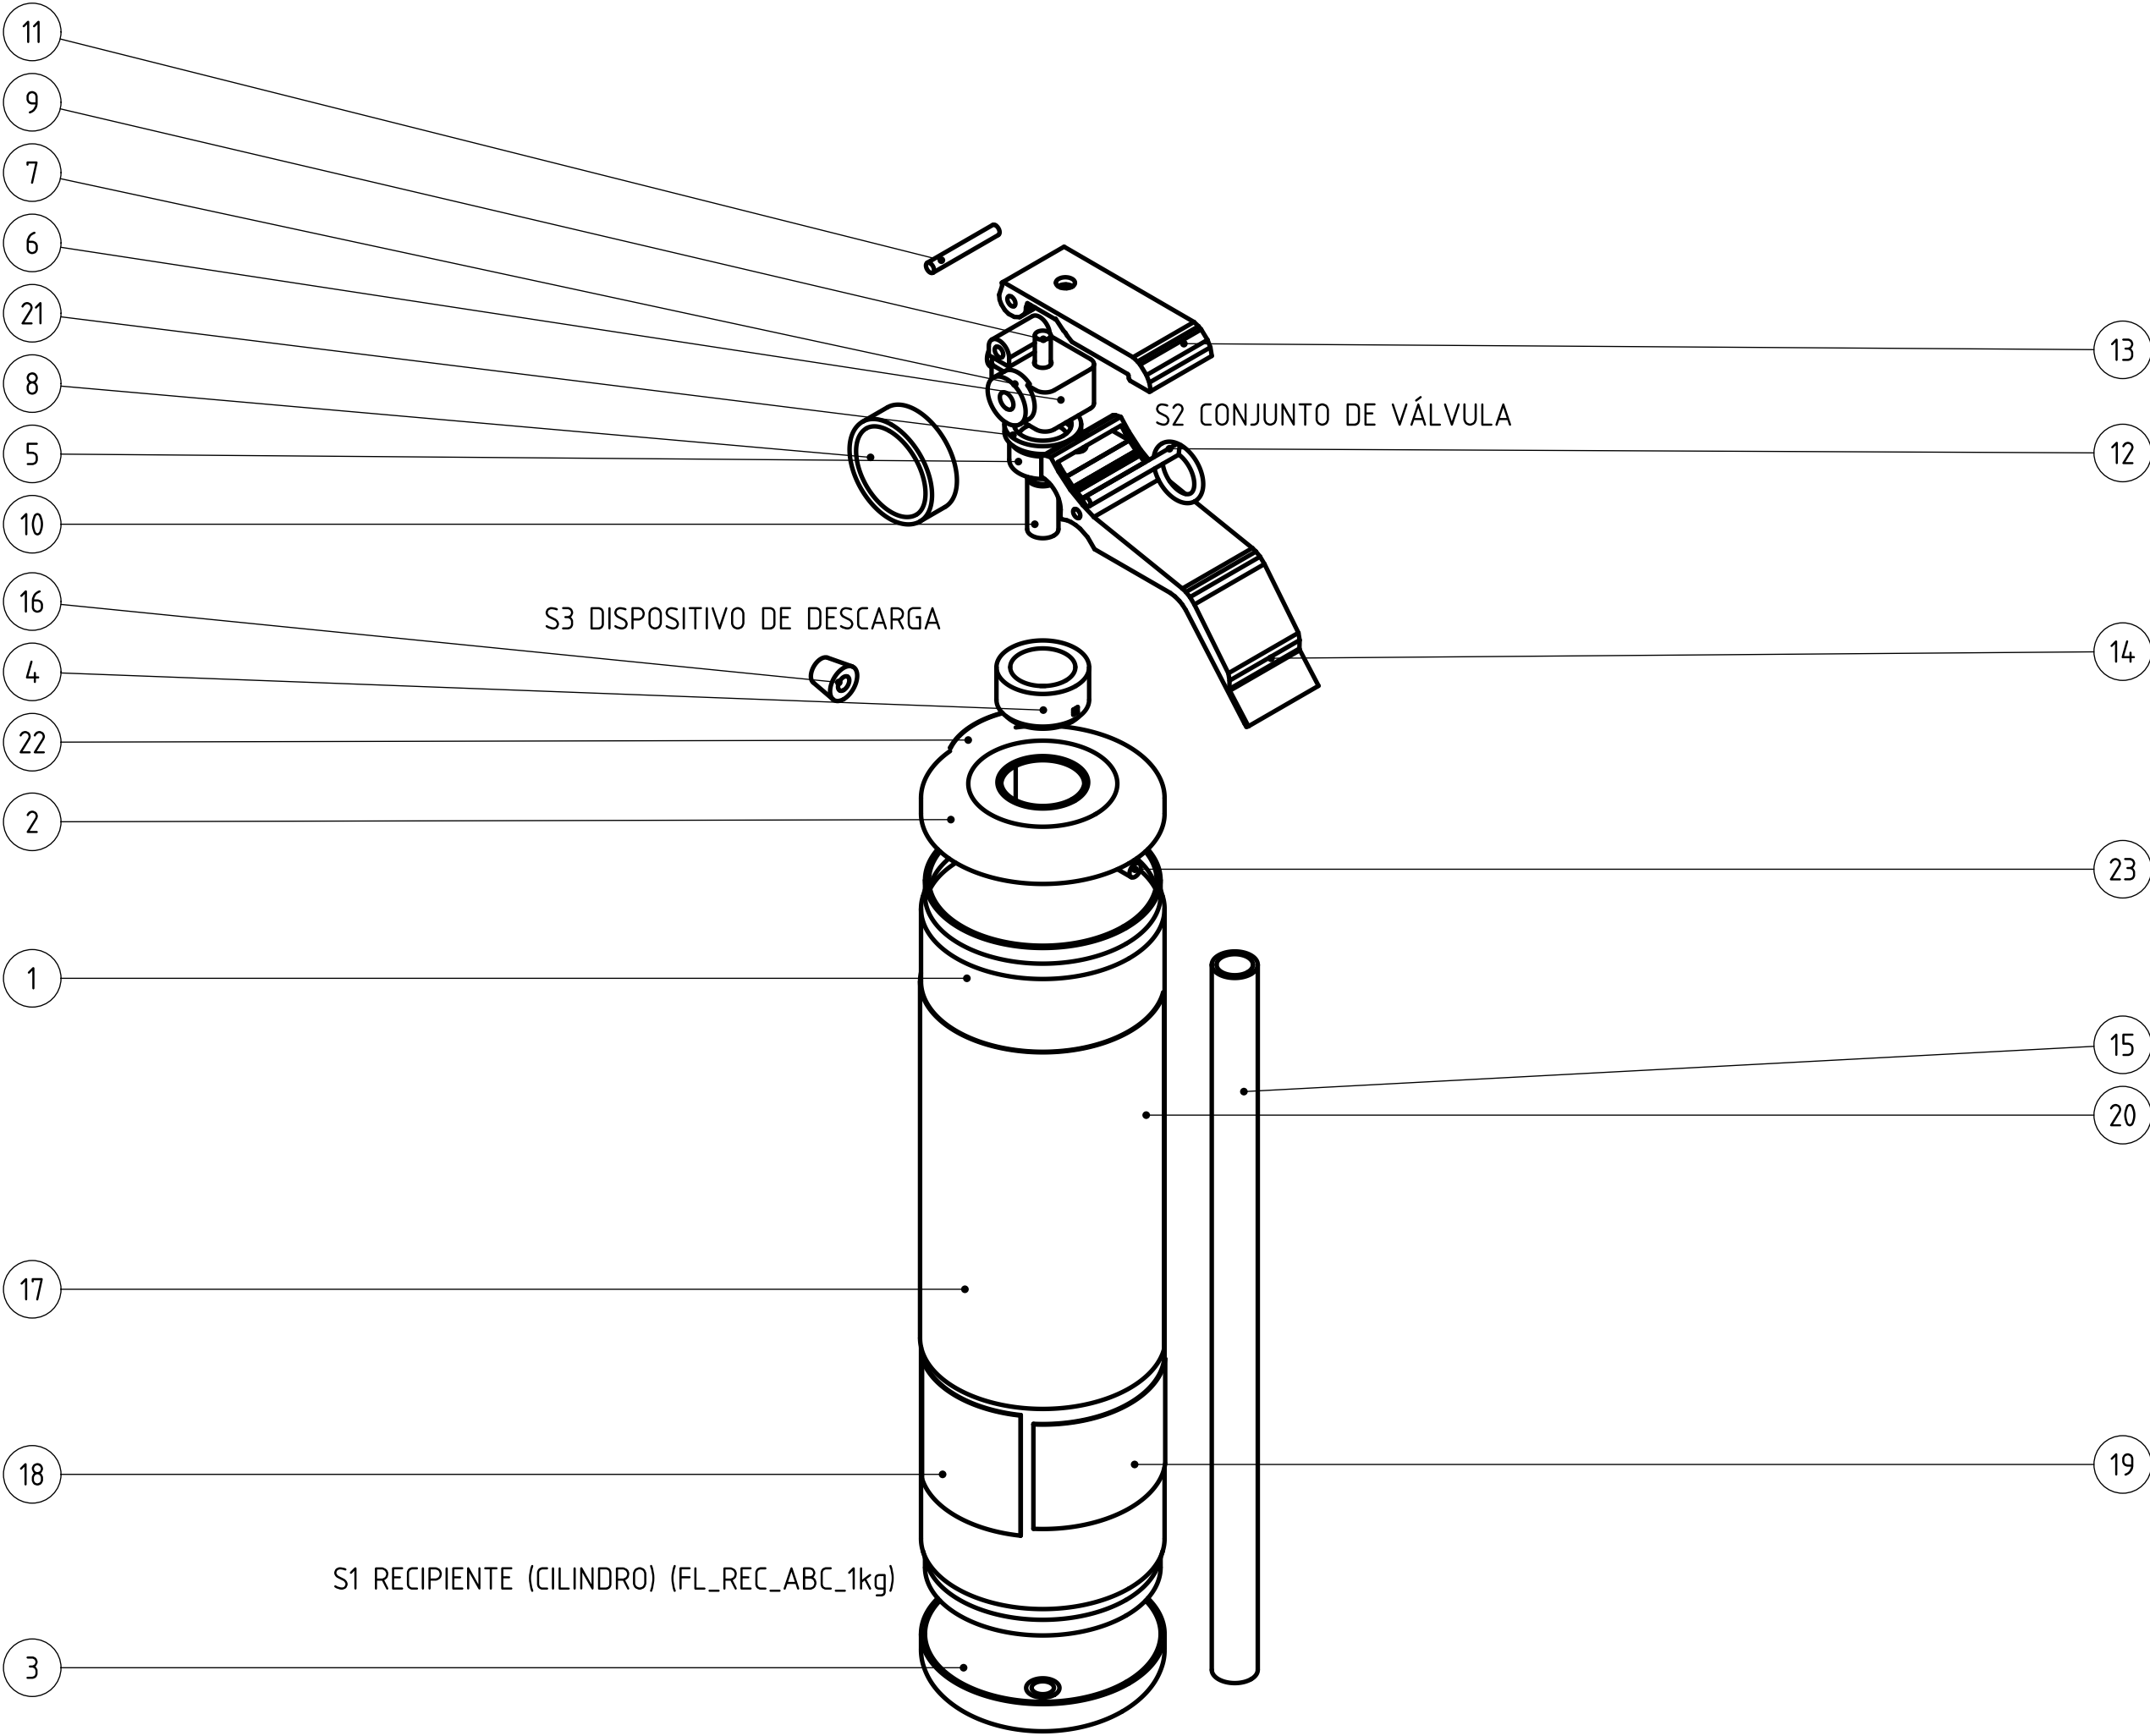

| LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_ABC_1kg |                |                                                                  |           |                                             |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| Glo.                                   | Código BOM     | Denominación                                                     | Cant.     | Material                                    |
|                                        | FL_REC_ABC_1kg | RECIPIENTE (CILINDRO)                                            |           |                                             |
| 1                                      | ABC1-01        | Cuerpo (virola)                                                  | 1         | Caño c-c LF Ø76,2 e=1,25 (SAE 1010)         |
| 2                                      | ABC1-02        | Cúpula                                                           | 1         | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=0,9           |
| 3                                      | ABC1-03        | Fondo                                                            | 1         | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25          |
| 4                                      | ABC1-04        | Cuello roscado                                                   | 1         | Acero SAE 1010                              |
| —                                      | ABC1-C1        | Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18)                             | 0,0146 kg | ER70S-6                                     |
| —                                      | ABC1-C2        | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO2, M20) | 13,3 L    | EN ISO 14175 M20-ArC-8                      |
| —                                      | ABC1-C3        | Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444)            | 0,08 kg   | Granalla esférica alto C                    |
| —                                      | ABC1-C4        | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050             | 1         | Servicio tercerizado                        |
|                                        | ABC1-S2        | CONJUNTO DE VÁLVULA                                              |           |                                             |
| 5                                      | ABC1-05        | Espiga roscada                                                   | 1         | Latón forjado                               |
| 6                                      | ABC1-06        | Collarín de válvula                                              | 1         | Latón forjado                               |
| 7                                      | ABC1-07        | Cuerpo de válvula                                                | 1         | Latón forjado                               |
| 8                                      | ABC1-08        | Manómetro                                                        | 1         | Comercial                                   |
| 9                                      | ABC1-09        | Vástago                                                          | 1         | Latón                                       |
| 10                                     | ABC1-10        | Resorte de válvula                                               | 1         | Alambre acero inox. AISI 302                |
| 11                                     | ABC1-11        | Eje de palanca                                                   | 1         | Acero inox. AISI 304                        |
| 12                                     | ABC1-12        | Pasador de seguridad                                             | 1         | Alambre acero inox. AISI 304                |
| 13                                     | ABC1-13        | Manija de accionamiento                                          | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada                |
| 14                                     | ABC1-14        | Manija de transporte                                             | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada                |
| 15                                     | ABC1-15        | Caño de pesca (sifón)                                            | 1         | Tubo PVC rígido                             |
| 21                                     | ABC1-21        | Junta tórica de asiento                                          | 1         | NBR 70 Shore A                              |
| —                                      | ABC1-K2        | Válvula HZ armada M-22 1 kg c/tubo de pesca plástico             | 1         | Latón forjado (HZ)                          |
| —                                      | ABC1-V2        | Resorte de retorno del vástago                                   | 1         | Acero para resortes                         |
| —                                      | ABC1-V3        | Junta tórica del vástago                                         | 1         | NBR 70 Shore A                              |
|                                        | ABC1-S3        | DISPOSITIVO DE DESCARGA                                          |           |                                             |
| 16                                     | ABC1-16        | Tobera                                                           | 1         | Polipropileno                               |
|                                        | ABC1-S5        | CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR                            |           |                                             |
| —                                      | ABC1-A1        | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569)                      | 1,05 kg   | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) |
| —                                      | ABC1-A2        | Gas impulsor: N2                                                 | 0,0047 kg | N2                                          |
|                                        | ABC1-S6        | IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO                                        |           |                                             |
| 17                                     | ABC1-17        | Etiqueta / placa de características                              | 1         | Vinilo autoadhesivo laminado                |
| 18                                     | ABC1-18        | Oblea de fabricación (PBA)                                       | 1         | Papel de seguridad autodestructible         |
| 19                                     | ABC1-19        | Estampilla IRAM de conformidad                                   | 1         | Provisita por IRAM (Anexo RI)               |
| 20                                     | ABC1-20        | Etiqueta de n° de serie GS1                                      | 1         | Poliéster autoadhesivo impreso térmico      |
| 22                                     | ABC1-22        | Faja de garantía válvula-cuello                                  | 1         | Vinilo destructible rayado rojo/blanco      |
| 23                                     | ABC1-23        | Precinto de fábrica                                              | 1         | Polipropileno color                         |
|                                        | ABC1-S8        | SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)                                   |           |                                             |
| —                                      | ABC1-I7        | Soporte vehicular con cierre rápido (FL_ACC_02)                  | 1         | Chapa acero SAE 1010 e=2,5 pintada          |
|                                        | ABC1-S7        | EMBALAJE                                                         |           |                                             |
| —                                      | ABC1-E1        | Caja de cartón corrugado simple                                  | 1         | Cartón corrugado                            |
| —                                      | ABC1-E2        | Instructivo de uso y mantenimiento                               | 1         | Papel                                       |
| —                                      | ABC1-E3        | Pallet 1200 × 1000 (fracción)                                    | 0,0038    | Madera                                      |
| —                                      | ABC1-E4        | Film stretch (fracción del pallet)                               | 0,0005 kg | PE lineal 23 µm                             |
| —                                      | ABC1-E5        | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)                    | 0,0038    | Papel térmico                               |
| —                                      | ABC1-E6        | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)                   | 0,6 m     | Polipropileno con adhesivo acrílico         |
| —                                      | ABC1-E7        | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet)        | 0,0152    | Cartón                                      |

NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA\_BOM.xlsx, hoja BOM\_FL\_MAT\_ABC\_1kg.  
2) «-» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).  
3) S1 en los ABC = recipiente FL\_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).  
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

|                       |  |                                                                                       |          |                                                                      |  |                               |                  |
|-----------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|
|                       |  | Fecha                                                                                 | Nombre   | Propietario                                                          |  | Reemplaza a / Reemplazado por |                  |
| Dibujó                |  | 28/09/26                                                                              | T. Sinay | FLAMA S.A.                                                           |  | -                             |                  |
| Revisó                |  |                                                                                       |          | Denominación                                                         |  | Material                      |                  |
| Aprobó                |  |                                                                                       |          | Despiece ABC 1 kg<br><br>Vista explosionada y lista multinivel (BOM) |  | Ver lista                     |                  |
| Escala                |  | Método de proyección                                                                  |          |                                                                      |  | Edición                       | Fecha de emisión |
| 1:2                   |  |  |          |                                                                      |  | 0                             | 28/09/2026       |
|                       |  | ISO E                                                                                 |          |                                                                      |  | Hoja                          | Idioma           |
| Tolerancias generales |  | Formato                                                                               |          | Tipo de documento                                                    |  | Nº de plano                   |                  |
| ISO 2768-m            |  | A2                                                                                    |          | Plano de despiece                                                    |  | FL_DES_ABC_1kg                |                  |

DESPIECE - EXTINTOR ABC 2,5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL\_MAT\_ABC\_2.5kg = código ABC2.5-NN

A

B

C

D

E

F

G

H

S2 CONJUNTO DE VÁLVULA

S3 DISPOSITIVO DE DESCARGA

S1 RECIPIENTE (CILINDRO) (FL\_REC\_ABC\_2.5kg)

| LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_ABC_2.5kg |                  |                                                                  |           |                                             |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| Glo.                                     | Código BOM       | Denominación                                                     | Cant.     | Material                                    |
|                                          | FL_REC_ABC_2.5kg | RECIPIENTE (CILINDRO)                                            |           |                                             |
| 1                                        | ABC2.5-01        | Cuerpo (virola)                                                  | 1         | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25          |
| 2                                        | ABC2.5-02        | Cúpula                                                           | 1         | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25          |
| 3                                        | ABC2.5-03        | Fondo                                                            | 1         | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25          |
| 4                                        | ABC2.5-04        | Cuello roscado                                                   | 1         | Acero SAE 1010                              |
| —                                        | ABC2.5-C1        | Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18)                             | 0,0292 kg | ER70S-6                                     |
| —                                        | ABC2.5-C2        | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO2, M20) | 27,1 L    | EN ISO 14175 M20-ArC-8                      |
| —                                        | ABC2.5-C3        | Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444)            | 0,08 kg   | Granalla esférica alto C                    |
| —                                        | ABC2.5-C4        | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050             | 1         | Servicio tercerizado                        |
|                                          | ABC2.5-S2        | CONJUNTO DE VÁLVULA                                              |           |                                             |
| 5                                        | ABC2.5-05        | Espiga roscada                                                   | 1         | Latón forjado                               |
| 6                                        | ABC2.5-06        | Collarín de válvula                                              | 1         | Latón forjado                               |
| 7                                        | ABC2.5-07        | Cuerpo de válvula                                                | 1         | Latón forjado                               |
| 8                                        | ABC2.5-08        | Manómetro                                                        | 1         | Comercial                                   |
| 9                                        | ABC2.5-09        | Vástago                                                          | 1         | Latón                                       |
| 10                                       | ABC2.5-10        | Resorte de válvula                                               | 1         | Alambre acero inox. AISI 302                |
| 11                                       | ABC2.5-11        | Eje de palanca                                                   | 1         | Acero inox. AISI 304                        |
| 12                                       | ABC2.5-12        | Pasador de seguridad                                             | 1         | Alambre acero inox. AISI 304                |
| 13                                       | ABC2.5-13        | Manija de accionamiento                                          | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada                |
| 14                                       | ABC2.5-14        | Manija de transporte                                             | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada                |
| 15                                       | ABC2.5-15        | Caño de pesca (sifón)                                            | 1         | Tubo PVC rígido                             |
| 25                                       | ABC2.5-25        | Junta tórica de asiento                                          | 1         | NBR 70 Shore A                              |
| —                                        | ABC2.5-K2        | Válvula HZ armada M-30 c/resorte y tubo 7/8                      | 1         | Latón forjado (HZ)                          |
| —                                        | ABC2.5-V2        | Resorte de retorno del vástago                                   | 1         | Acero para resortes                         |
| —                                        | ABC2.5-V3        | Junta tórica del vástago                                         | 1         | NBR 70 Shore A                              |
|                                          | ABC2.5-S3        | DISPOSITIVO DE DESCARGA                                          |           |                                             |
| 16                                       | ABC2.5-16        | Racor de manguera                                                | 1         | Latón                                       |
| 17                                       | ABC2.5-17        | Manguera                                                         | 1         | Caucho sintético                            |
| 18                                       | ABC2.5-18        | Tobera con portatobera                                           | 1         | Polipropileno                               |
| 19                                       | ABC2.5-19        | Suncho portatobera                                               | 1         | Flieje acero SAE 1010 pintado               |
|                                          | ABC2.5-S5        | CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR                            |           |                                             |
| —                                        | ABC2.5-A1        | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569)                      | 2,55 kg   | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) |
| —                                        | ABC2.5-A2        | Gas impulsor: N2                                                 | 0,0212 kg | N2                                          |
|                                          | ABC2.5-S6        | IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO                                        |           |                                             |
| 20                                       | ABC2.5-20        | Etiqueta / placa de características                              | 1         | Vinilo autoadhesivo laminado                |
| 21                                       | ABC2.5-21        | Oblea de fabricación (PBA)                                       | 1         | Papel de seguridad autodestructible         |
| 22                                       | ABC2.5-22        | Estampilla IRAM de conformidad                                   | 1         | Provista por IRAM (Anexo R)                 |
| 23                                       | ABC2.5-23        | Tarjeta de identificación AGC (CABA)                             | 1         | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC    |
| 24                                       | ABC2.5-24        | Etiqueta de n° de serie GS1                                      | 1         | Poliéster autoadhesivo impreso térmico      |
| 26                                       | ABC2.5-26        | Faja de garantía válvula-cuello                                  | 1         | Vinilo destructible rayado rojo/blanco      |
| 27                                       | ABC2.5-27        | Precinto de fábrica                                              | 1         | Polipropileno color                         |
|                                          | ABC2.5-S8        | SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)                                   |           |                                             |
| —                                        | ABC2.5-I5        | Soporte de pared (FL_ACC_01)                                     | 1         | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada            |
| —                                        | ABC2.5-I6        | Tornillo y tarugo de fijación                                    | 2         | Acero cincado / nylon                       |
| —                                        | ABC2.5-I8        | Soporte opcional (pared o vehicular, según pedido)               | 0         | -                                           |
|                                          | ABC2.5-S7        | EMBALAJE                                                         |           |                                             |
| —                                        | ABC2.5-E1        | Caja de cartón corrugado simple                                  | 1         | Cartón corrugado                            |
| —                                        | ABC2.5-E2        | Instructivo de uso y mantenimiento                               | 1         | Papel                                       |
| —                                        | ABC2.5-E3        | Pallet 1200 × 1000 (fracción)                                    | 0,0111    | Madera                                      |
| —                                        | ABC2.5-E4        | Film stretch (fracción del pallet)                               | 0,0013 kg | PE lineal 23 µm                             |
| —                                        | ABC2.5-E5        | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)                    | 0,0111    | Papel térmico                               |
| —                                        | ABC2.5-E6        | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)                   | 0,738 m   | Polipropileno con adhesivo acrílico         |
| —                                        | ABC2.5-E7        | Esquerosos de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet)        | 0,0444    | Cartón                                      |

NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA\_BOM.xlsx, hoja BOM\_FL\_MAT\_ABC\_2.5kg.  
2) «-» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).  
3) S1 en los ABC = recipiente FL\_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).  
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

|                       |          |                      |                     |                  |                               |                  |
|-----------------------|----------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
|                       | Fecha    | Nombre               | Propietario         |                  | Reemplaza a / Reemplazado por |                  |
| Dibujó                | 28/09/26 | T. Sinay             | FLAMA S.A.          |                  | -                             |                  |
| Revisó                |          |                      | Denominación        |                  | Material                      |                  |
| Aprobó                |          |                      | Despiece ABC 2,5 kg |                  | Ver lista                     |                  |
| Escala                |          | Método de proyección |                     | Edición          |                               | Fecha de emisión |
| 1:2                   |          | ISO E                |                     | 0                |                               | 28/09/2026       |
| Tolerancias generales |          | Formato              |                     | Hoja             |                               | Idioma           |
| ISO 2768-m            |          | A2                   |                     | 1 / 1            |                               | es               |
|                       |          | Tipo de documento    |                     | N° de plano      |                               |                  |
|                       |          | Plano de despiece    |                     | FL_DES_ABC_2.5kg |                               |                  |

A

B

C

D

E


F

G

H

DESPIECE – EXTINTOR ABC 5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL\_MAT\_ABC\_5kg = código ABC5-NN

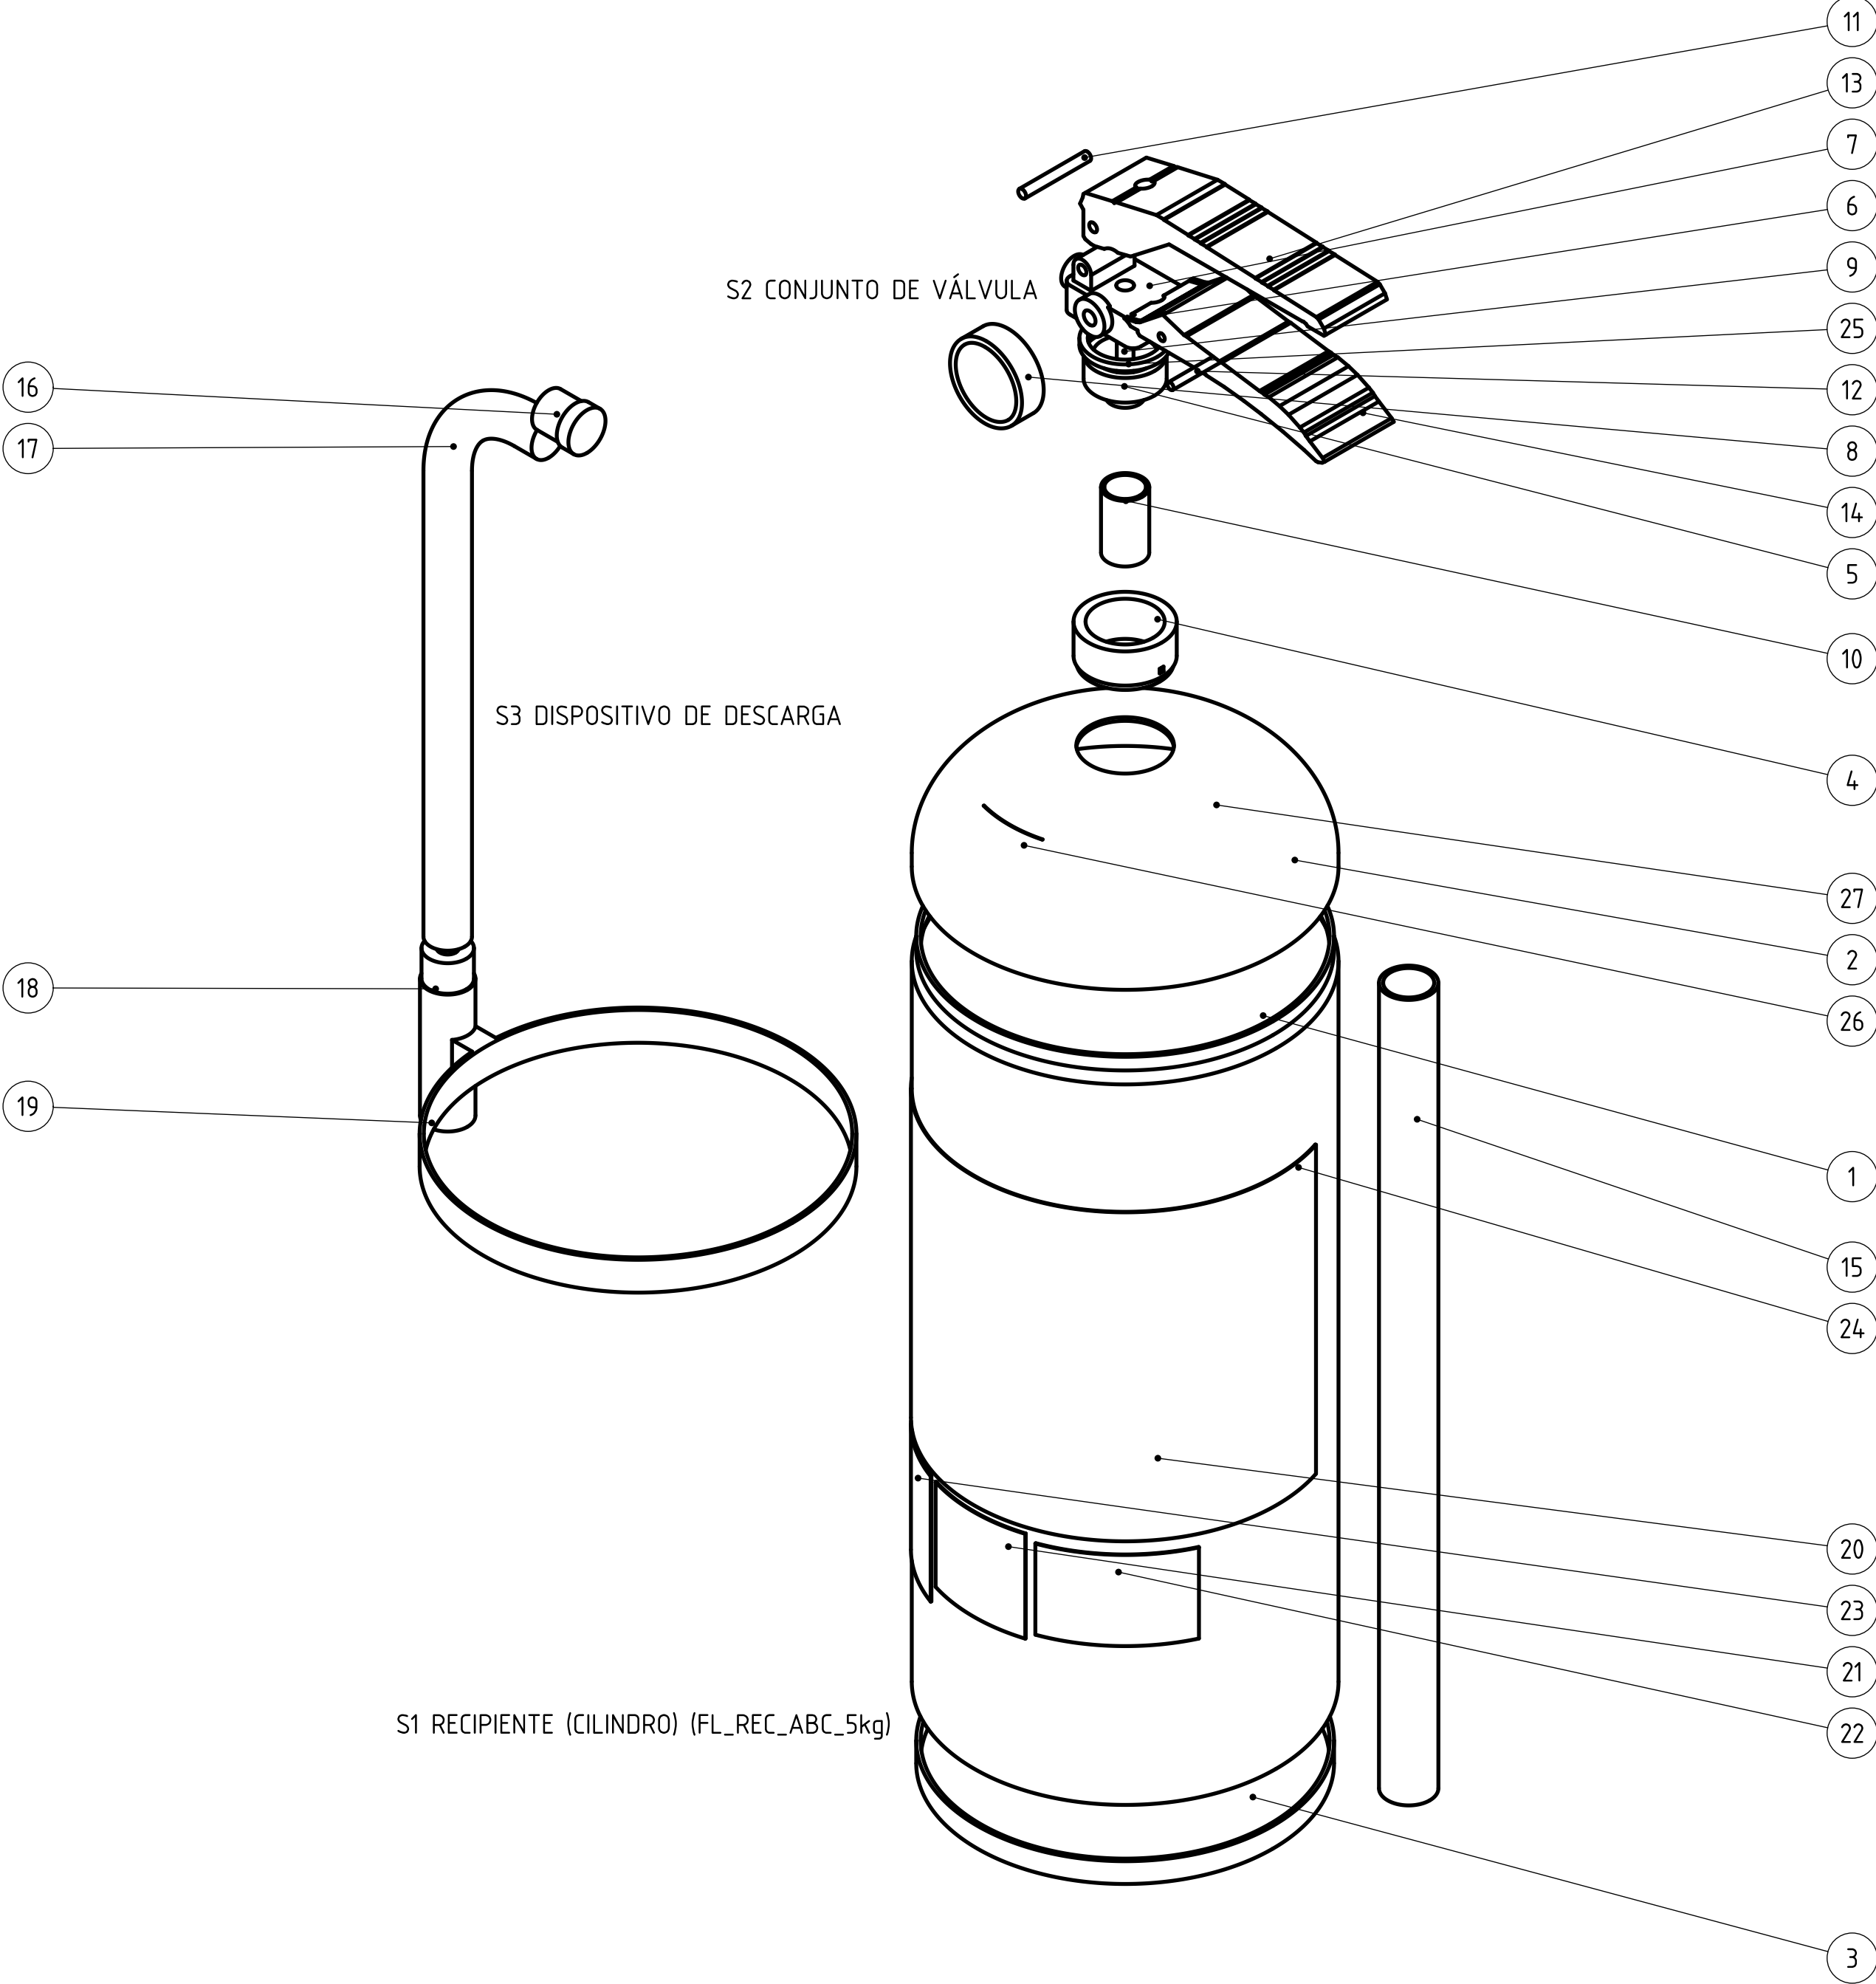

| LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_ABC_5kg |                |                                                                  |           |                                             |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| Glo.                                   | Código BOM     | Denominación                                                     | Cant.     | Material                                    |
|                                        | FL_REC_ABC_5kg | RECIPIENTE (CILINDRO)                                            |           |                                             |
| 1                                      | ABC5-01        | Cuerpo (virola)                                                  | 1         | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6           |
| 2                                      | ABC5-02        | Cúpula                                                           | 1         | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6           |
| 3                                      | ABC5-03        | Fondo                                                            | 1         | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6           |
| 4                                      | ABC5-04        | Cuello roscado                                                   | 1         | Acero SAE 1010                              |
| —                                      | ABC5-C1        | Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18)                             | 0,0551 kg | ER70S-6                                     |
| —                                      | ABC5-C2        | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO2, M20) | 32,8 L    | EN ISO 14175 M20-ArC-8                      |
| —                                      | ABC5-C3        | Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444)            | 0,08 kg   | Granalla esférica alto C                    |
| —                                      | ABC5-C4        | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050             | 1         | Servicio tercerizado                        |
|                                        | ABC5-S2        | CONJUNTO DE VÁLVULA                                              |           |                                             |
| 5                                      | ABC5-05        | Espiga roscada                                                   | 1         | Latón forjado                               |
| 6                                      | ABC5-06        | Collarín de válvula                                              | 1         | Latón forjado                               |
| 7                                      | ABC5-07        | Cuerpo de válvula                                                | 1         | Latón forjado                               |
| 8                                      | ABC5-08        | Manómetro                                                        | 1         | Comercial                                   |
| 9                                      | ABC5-09        | Vástago                                                          | 1         | Latón                                       |
| 10                                     | ABC5-10        | Resorte de válvula                                               | 1         | Alambre acero inox. AISI 302                |
| 11                                     | ABC5-11        | Eje de palanca                                                   | 1         | Acero inox. AISI 304                        |
| 12                                     | ABC5-12        | Pasador de seguridad                                             | 1         | Alambre acero inox. AISI 304                |
| 13                                     | ABC5-13        | Manija de accionamiento                                          | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada                |
| 14                                     | ABC5-14        | Manija de transporte                                             | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada                |
| 15                                     | ABC5-15        | Caño de pesca (sifón)                                            | 1         | Tubo PVC rígido                             |
| 25                                     | ABC5-25        | Junta tórica de asiento                                          | 1         | NBR 70 Shore A                              |
| —                                      | ABC5-K2        | Válvula HZ armada M-30 c/resorte y tubo 7/8                      | 1         | Latón forjado (HZ)                          |
| —                                      | ABC5-V2        | Resorte de retorno del vástago                                   | 1         | Acero para resortes                         |
| —                                      | ABC5-V3        | Junta tórica del vástago                                         | 1         | NBR 70 Shore A                              |
|                                        | ABC5-S3        | DISPOSITIVO DE DESCARGA                                          |           |                                             |
| 16                                     | ABC5-16        | Racor de manguera                                                | 1         | Latón                                       |
| 17                                     | ABC5-17        | Manguera                                                         | 1         | Caucho sintético                            |
| 18                                     | ABC5-18        | Tobera con portatobera                                           | 1         | Polipropileno                               |
| 19                                     | ABC5-19        | Suncho portatobera                                               | 1         | Flieje acero SAE 1010 pintado               |
|                                        | ABC5-S5        | CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR                            |           |                                             |
| —                                      | ABC5-A1        | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569)                      | 5,15 kg   | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) |
| —                                      | ABC5-A2        | Gas impulsor: N2                                                 | 0,0251 kg | N2                                          |
|                                        | ABC5-S6        | IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO                                        |           |                                             |
| 20                                     | ABC5-20        | Etiqueta / placa de características                              | 1         | Vinilo autoadhesivo laminado                |
| 21                                     | ABC5-21        | Oblea de fabricación (PBA)                                       | 1         | Papel de seguridad autodestructible         |
| 22                                     | ABC5-22        | Estampilla IRAM de conformidad                                   | 1         | Provista por IRAM (Anexo R)                 |
| 23                                     | ABC5-23        | Tarjeta de identificación AGC (CABA)                             | 1         | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC    |
| 24                                     | ABC5-24        | Etiqueta de n° de serie GS1                                      | 1         | Poliéster autoadhesivo impreso térmico      |
| 26                                     | ABC5-26        | Faja de garantía válvula-cuello                                  | 1         | Vinilo destructible rayado rojo/blanco      |
| 27                                     | ABC5-27        | Precinto de fábrica                                              | 1         | Polipropileno color                         |
|                                        | ABC5-S8        | SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)                                   |           |                                             |
| —                                      | ABC5-I5        | Soporte de pared (FL_ACC_01)                                     | 1         | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada            |
| —                                      | ABC5-I6        | Tornillo y tarugo de fijación                                    | 2         | Acero cincado / nylon                       |
| —                                      | ABC5-I8        | Soporte opcional (pared o vehicular, según pedido)               | 0         | -                                           |
|                                        | ABC5-S7        | EMBALAJE                                                         |           |                                             |
| —                                      | ABC5-E1        | Caja de cartón corrugado simple                                  | 1         | Cartón corrugado                            |
| —                                      | ABC5-E2        | Instructivo de uso y mantenimiento                               | 1         | Papel                                       |
| —                                      | ABC5-E3        | Pallet 1200 × 1000 (fracción)                                    | 0,0139    | Madera                                      |
| —                                      | ABC5-E4        | Film stretch (fracción del pallet)                               | 0,0017 kg | PE lineal 23 µm                             |
| —                                      | ABC5-E5        | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)                    | 0,0139    | Papel térmico                               |
| —                                      | ABC5-E6        | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)                   | 0,767 m   | Polipropileno con adhesivo acrílico         |
| —                                      | ABC5-E7        | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet)        | 0,0556    | Cartón                                      |

- NOTAS
- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA\_BOM.xlsx, hoja BOM\_FL\_MAT\_ABC\_5kg.
- 2) «-» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- 3) S1 en los ABC = recipiente FL\_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- 4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

|                                     |          |                                                                                                                     |                                                                                          |                                        |                                    |                               |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|                                     | Fecha    | Nombre                                                                                                              | Propietario<br><br>FLAMA S.A.                                                            |                                        | Reemplaza a / Reemplazado por<br>- |                               |
| Dibujó                              | 28/09/26 | T. Sinay                                                                                                            |                                                                                          |                                        | Material                           |                               |
| Revisó                              |          |                                                                                                                     | Denominación<br><br>Despiece ABC 5 kg<br><br>Vista explosionada y lista multinivel (BOM) |                                        | Ver lista                          |                               |
| Aprobó                              |          |                                                                                                                     |                                                                                          |                                        | Edición<br>0                       |                               |
| Escala<br>1:2                       |          | Método de proyección<br> ISO E |                                                                                          | Hoja<br>1 / 1                          |                                    | Idioma<br>es                  |
| Tolerancias generales<br>ISO 2768-m |          | Formato<br>A2                                                                                                       |                                                                                          | Tipo de documento<br>Plano de despiece |                                    | Nº de plano<br>FL_DES_ABC_5kg |

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E


F

G

H

# DESPIECE – EXTINTOR ABC 10 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL\_MAT\_ABC\_10kg = código ABC10-NN

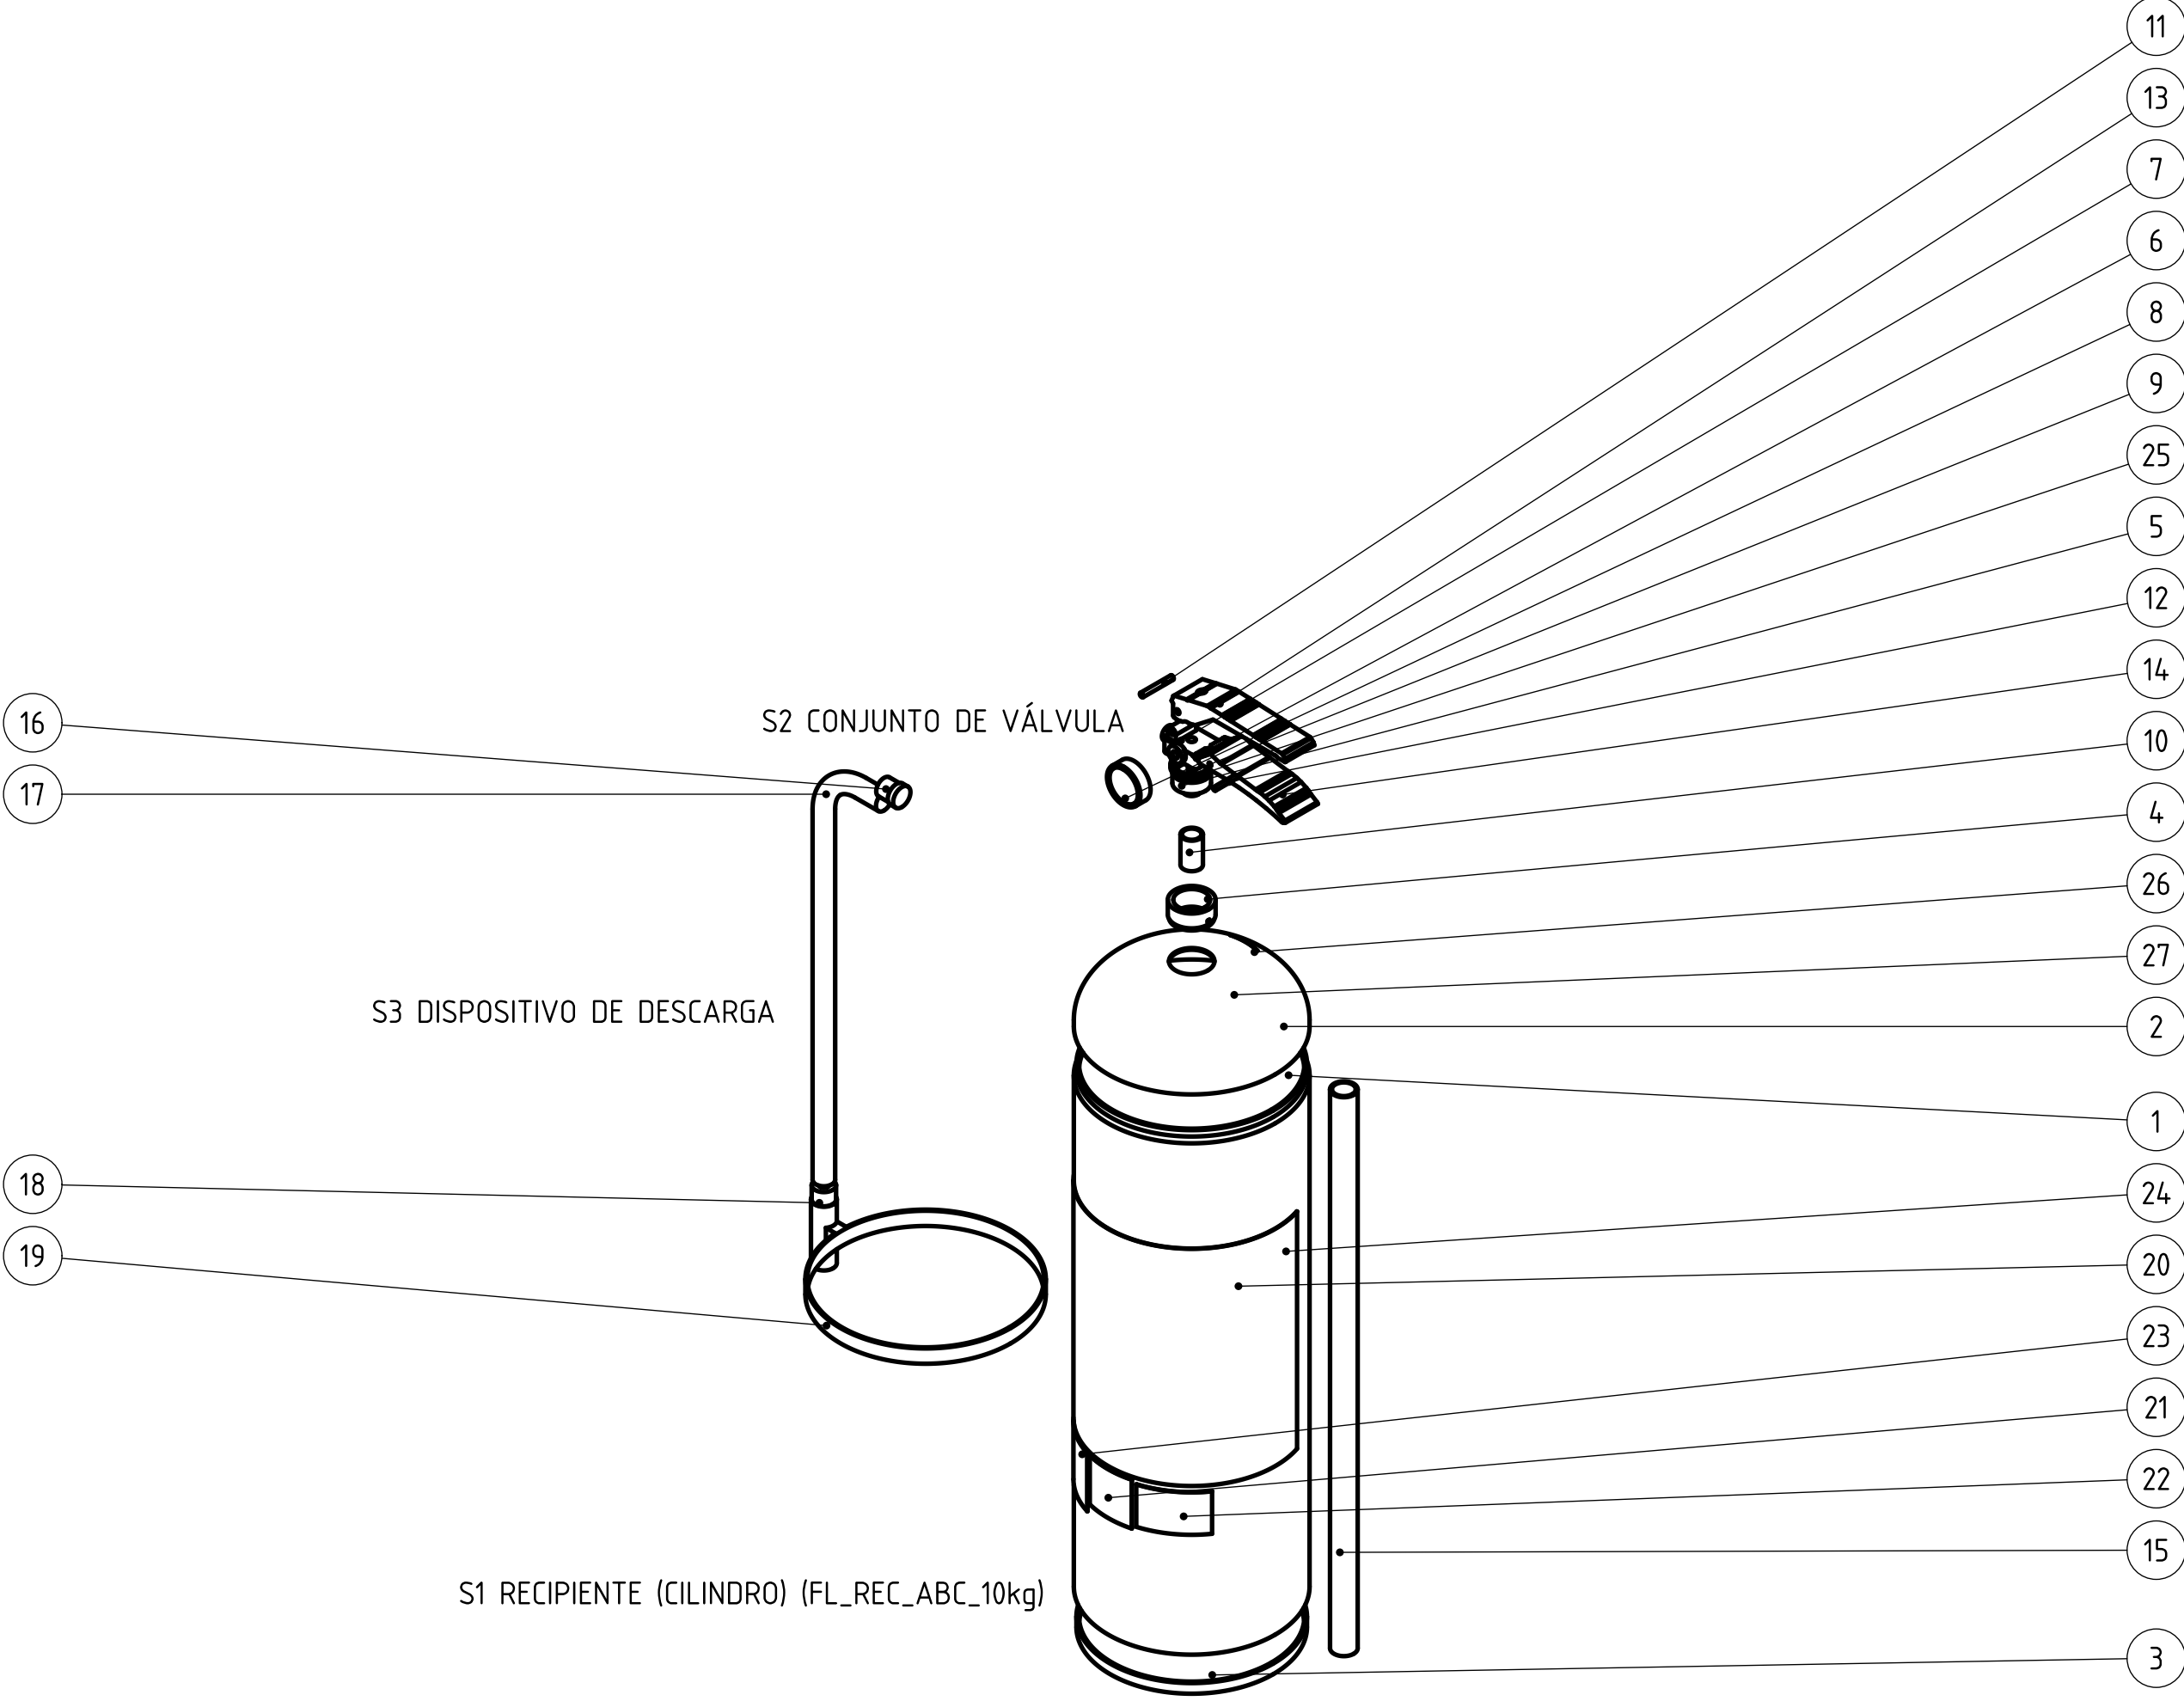

| LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_ABC_10kg |                 |                                                                  |           |                                             |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| Glo.                                    | Código BOM      | Denominación                                                     | Cant.     | Material                                    |
|                                         | FL_REC_ABC_10kg | RECIPIENTE (CILINDRO)                                            |           |                                             |
| 1                                       | ABC10-01        | Cuerpo (virola)                                                  | 1         | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2             |
| 2                                       | ABC10-02        | Cúpula                                                           | 1         | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6           |
| 3                                       | ABC10-03        | Fondo                                                            | 1         | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2             |
| 4                                       | ABC10-04        | Cuello roscado                                                   | 1         | Acero SAE 1010                              |
| —                                       | ABC10-C1        | Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18)                             | 0,0985 kg | ER70S-6                                     |
| —                                       | ABC10-C2        | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO2, M20) | 40,8 L    | EN ISO 14175 M20-ArC-8                      |
| —                                       | ABC10-C3        | Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444)            | 0,08 kg   | Granalla esférica alto C                    |
| —                                       | ABC10-C4        | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050             | 1         | Servicio tercerizado                        |
|                                         | ABC10-S2        | CONJUNTO DE VÁLVULA                                              |           |                                             |
| 5                                       | ABC10-05        | Espiga roscada                                                   | 1         | Latón forjado                               |
| 6                                       | ABC10-06        | Collarín de válvula                                              | 1         | Latón forjado                               |
| 7                                       | ABC10-07        | Cuerpo de válvula                                                | 1         | Latón forjado                               |
| 8                                       | ABC10-08        | Manómetro                                                        | 1         | Comercial                                   |
| 9                                       | ABC10-09        | Vástago                                                          | 1         | Latón                                       |
| 10                                      | ABC10-10        | Resorte de válvula                                               | 1         | Alambre acero inox. AISI 302                |
| 11                                      | ABC10-11        | Eje de palanca                                                   | 1         | Acero inox. AISI 304                        |
| 12                                      | ABC10-12        | Pasador de seguridad                                             | 1         | Alambre acero inox. AISI 304                |
| 13                                      | ABC10-13        | Manija de accionamiento                                          | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada                |
| 14                                      | ABC10-14        | Manija de transporte                                             | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada                |
| 15                                      | ABC10-15        | Caño de pesca (sifón)                                            | 1         | Tubo PVC rígido                             |
| 25                                      | ABC10-25        | Junta tórica de asiento                                          | 1         | NBR 70 Shore A                              |
| —                                       | ABC10-K2        | Válvula HZ armada M-30 c/resorte y tubo 7/8                      | 1         | Latón forjado (HZ)                          |
| —                                       | ABC10-V2        | Resorte de retorno del vástago                                   | 1         | Acero para resortes                         |
| —                                       | ABC10-V3        | Junta tórica del vástago                                         | 1         | NBR 70 Shore A                              |
|                                         | ABC10-S3        | DISPOSITIVO DE DESCARGA                                          |           |                                             |
| 16                                      | ABC10-16        | Racor de manguera                                                | 1         | Latón                                       |
| 17                                      | ABC10-17        | Manguera                                                         | 1         | Caucho sintético                            |
| 18                                      | ABC10-18        | Tobera con portatobera                                           | 1         | Polipropileno                               |
| 19                                      | ABC10-19        | Suncho portatobera                                               | 1         | Flieje acero SAE 1010 pintado               |
|                                         | ABC10-S5        | CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR                            |           |                                             |
| —                                       | ABC10-A1        | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569)                      | 10,15 kg  | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) |
| —                                       | ABC10-A2        | Gas impulsor: N2                                                 | 0,0588 kg | N2                                          |
|                                         | ABC10-S6        | IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO                                        |           |                                             |
| 20                                      | ABC10-20        | Etiqueta / placa de características                              | 1         | Vinilo autoadhesivo laminado                |
| 21                                      | ABC10-21        | Oblea de fabricación (PBA)                                       | 1         | Papel de seguridad autodestructible         |
| 22                                      | ABC10-22        | Estampilla IRAM de conformidad                                   | 1         | Provista por IRAM (Anexo R)                 |
| 23                                      | ABC10-23        | Tarjeta de identificación AGC (CABA)                             | 1         | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC    |
| 24                                      | ABC10-24        | Etiqueta de n° de serie GS1                                      | 1         | Poliéster autoadhesivo impreso térmico      |
| 26                                      | ABC10-26        | Faja de garantía válvula-cuello                                  | 1         | Vinilo destructible rayado rojo/blanco      |
| 27                                      | ABC10-27        | Precinto de fábrica                                              | 1         | Polipropileno color                         |
|                                         | ABC10-S8        | SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)                                   |           |                                             |
| —                                       | ABC10-I5        | Soporte de pared (FL_ACC_01)                                     | 1         | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada            |
| —                                       | ABC10-I6        | Tornillo y tarugo de fijación                                    | 2         | Acero cincado / nylon                       |
| —                                       | ABC10-I8        | Soporte opcional (pared o vehicular, según pedido)               | 0         | -                                           |
|                                         | ABC10-S7        | EMBALAJE                                                         |           |                                             |
| —                                       | ABC10-E1        | Caja de cartón corrugado doble                                   | 1         | Cartón corrugado                            |
| —                                       | ABC10-E2        | Instructivo de uso y mantenimiento                               | 1         | Papel                                       |
| —                                       | ABC10-E3        | Pallet 1200 × 1000 (fracción)                                    | 0,0312    | Madera                                      |
| —                                       | ABC10-E4        | Film stretch (fracción del pallet)                               | 0,0037 kg | PE lineal 23 µm                             |
| —                                       | ABC10-E5        | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)                    | 0,0312    | Papel térmico                               |
| —                                       | ABC10-E6        | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)                   | 0,796 m   | Polipropileno con adhesivo acrílico         |
| —                                       | ABC10-E7        | Esquerosos de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet)        | 0,125     | Cartón                                      |

## NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA\_BOM.xlsx, hoja BOM\_FL\_MAT\_ABC\_10kg.
- 2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- 3) S1 en los ABC = recipiente FL\_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- 4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

|                                     |                                                                                                                     |               |                                                                                           |  |                                    |              |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--------------|
|                                     | Fecha                                                                                                               | Nombre        | Propietario<br><br>FLAMA S.A.                                                             |  | Reemplaza a / Reemplazado por<br>- |              |
| Dibujó                              | 28/09/26                                                                                                            | T. Sinay      |                                                                                           |  | Material                           |              |
| Revisó                              |                                                                                                                     |               | Denominación<br><br>Despiece ABC 10 kg<br><br>Vista explosionada y lista multinivel (BOM) |  | Ver lista                          |              |
| Aprobó                              |                                                                                                                     |               |                                                                                           |  | Edición<br>0                       |              |
| Escala<br><br>1:5                   | Método de proyección<br> ISO E |               |                                                                                           |  | Hoja<br>1 / 1                      | Idioma<br>es |
|                                     |                                                                                                                     |               |                                                                                           |  |                                    |              |
| Tolerancias generales<br>ISO 2768-m |                                                                                                                     | Formato<br>A2 | Tipo de documento<br>Plano de despiece                                                    |  | N° de plano<br>FL_DES_ABC_10kg     |              |

A

B

C

D

E


F

G

H

# DESPIECE – EXTINTOR AGUA 10 L

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL\_MAT\_AGUA\_10l = código AGUA10-NN

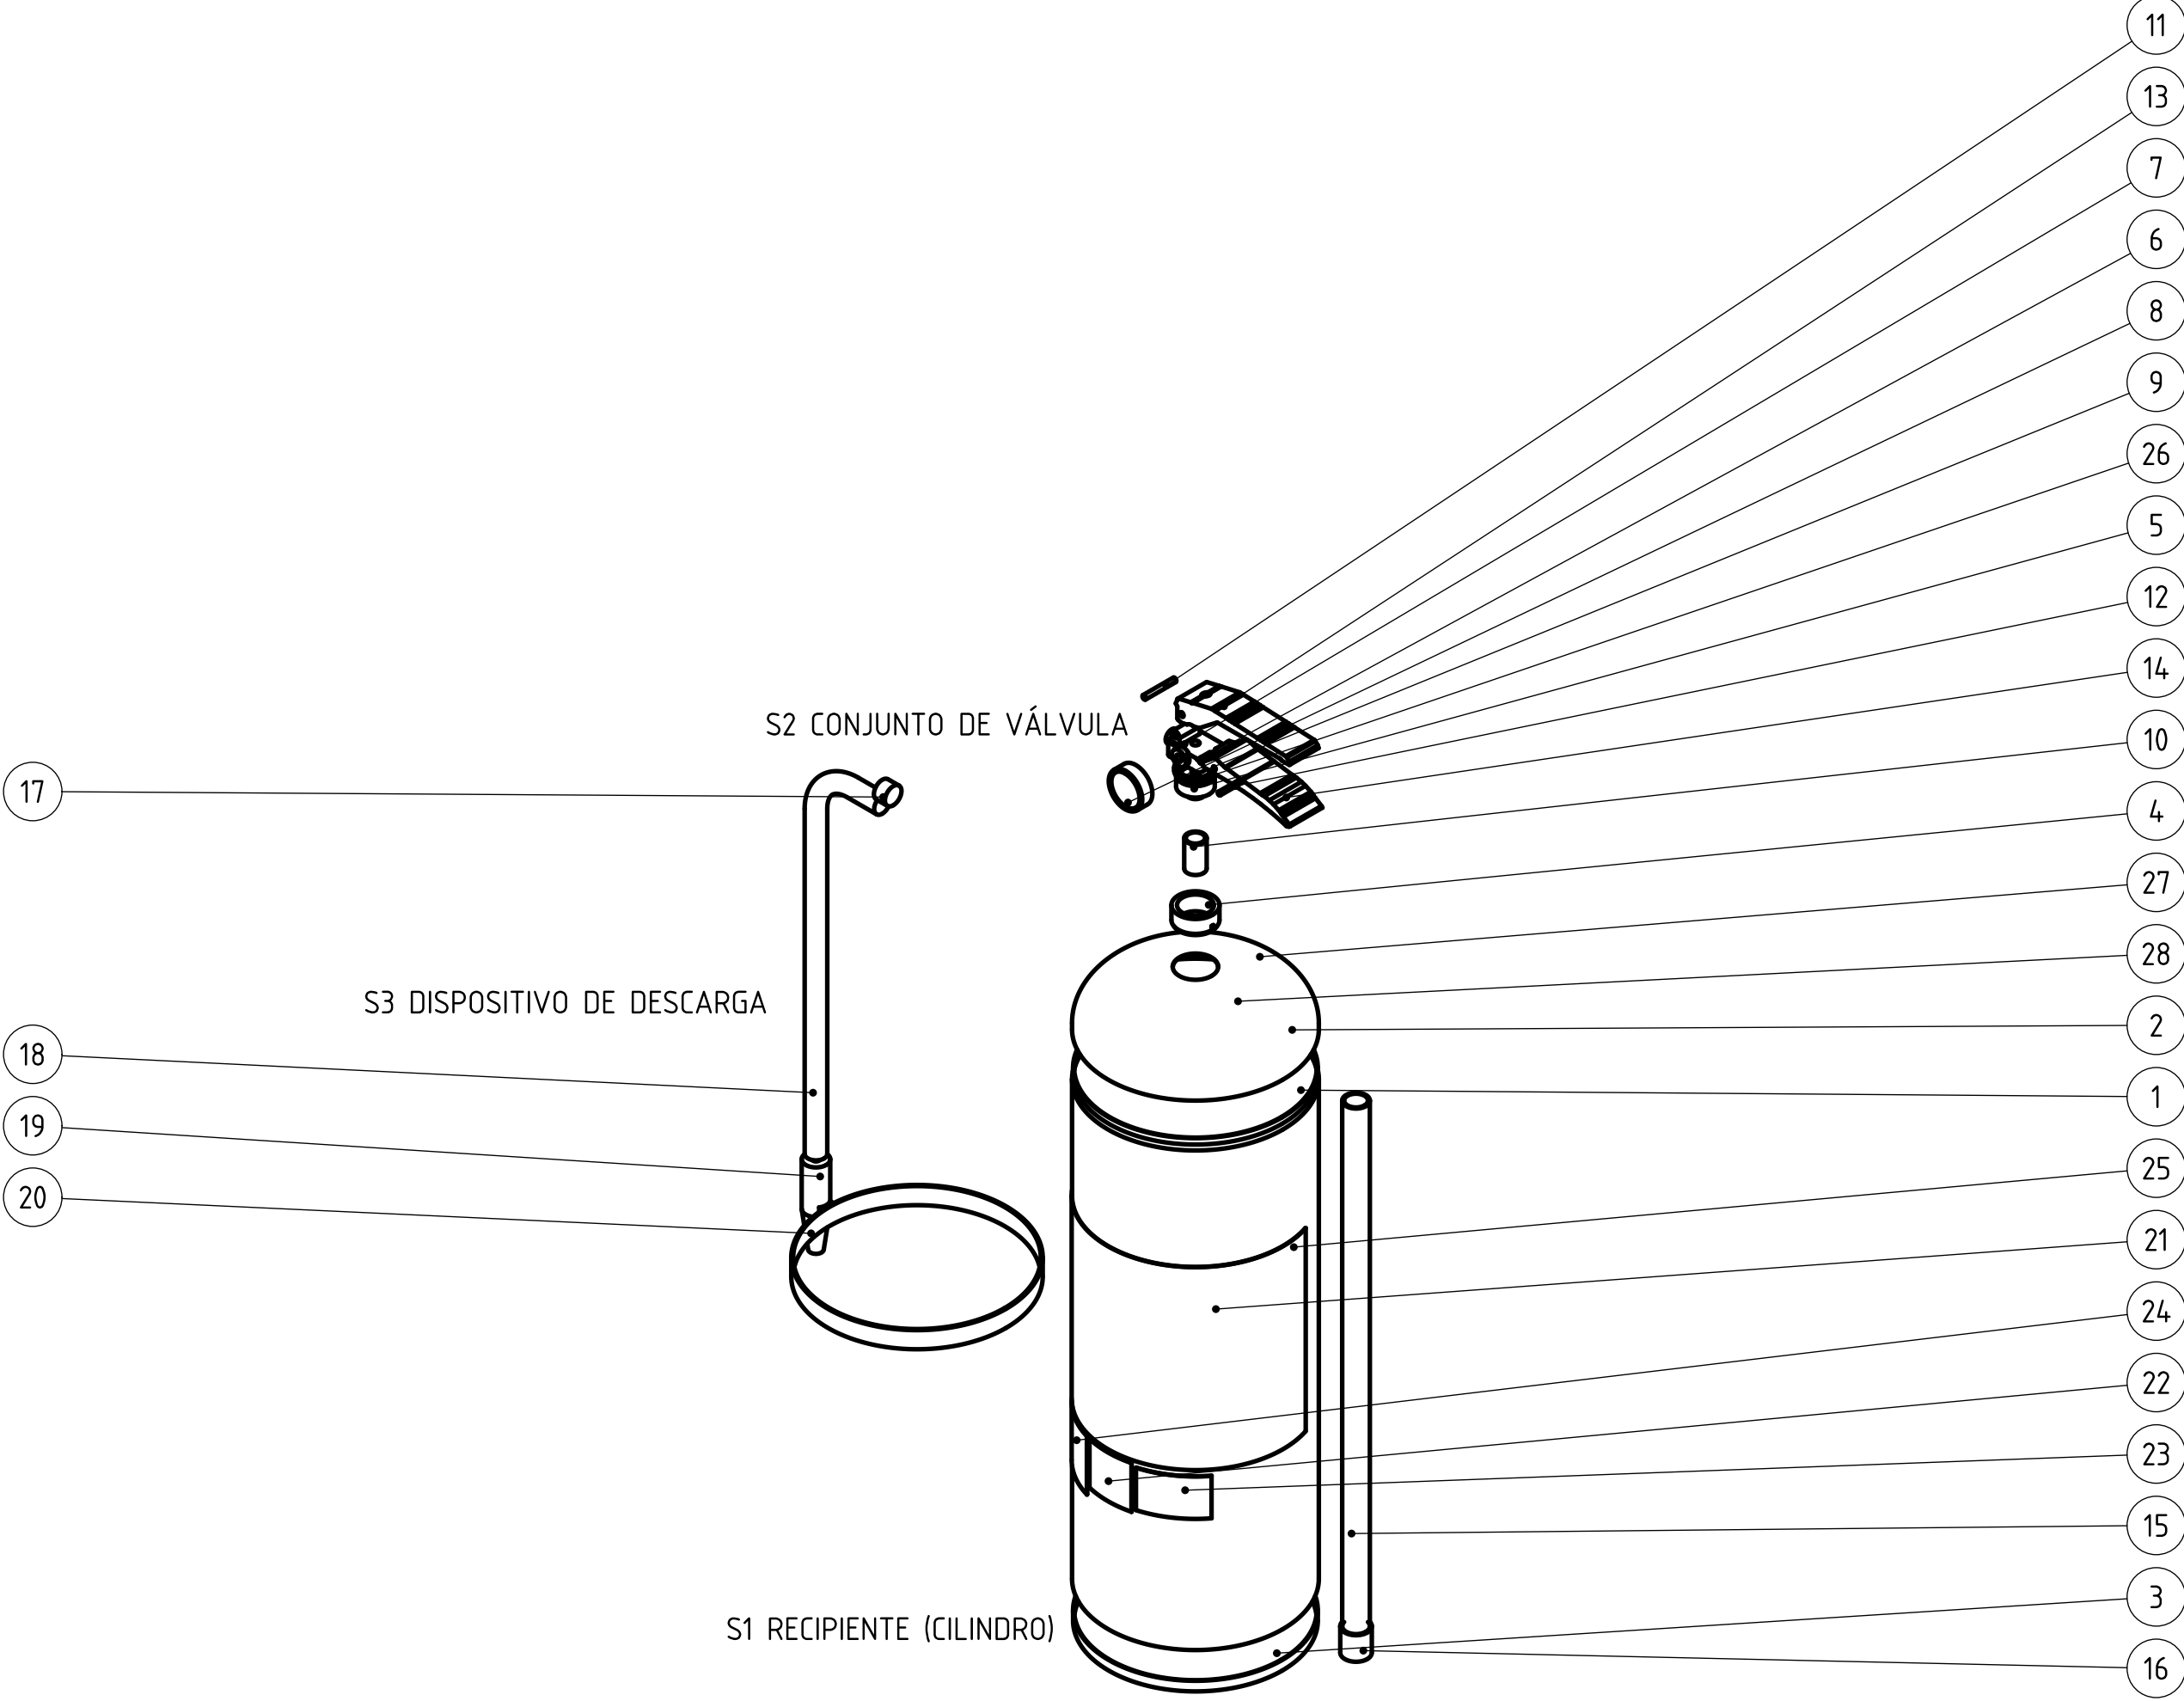

| LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_AGUA_10l |            |                                                         |           |                                          |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| Glo.                                    | Código BOM | Denominación                                            | Cant.     | Material                                 |
|                                         | AGUA10-S0  | EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)   |           |                                          |
|                                         | AGUA10-S1  | RECIPIENTE (CILINDRO)                                   |           |                                          |
| 1                                       | AGUA10-01  | Cuerpo (virola)                                         | 1         | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8         |
| 2                                       | AGUA10-02  | Cúpula                                                  | 1         | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8         |
| 3                                       | AGUA10-03  | Fondo                                                   | 1         | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8         |
| 4                                       | AGUA10-04  | Cuello roscado                                          | 1         | Acero inox. AISI 304                     |
|                                         | AGUA10-S2  | CONJUNTO DE VÁLVULA                                     |           |                                          |
| 5                                       | AGUA10-05  | Espiga roscada                                          | 1         | Latón forjado                            |
| 6                                       | AGUA10-06  | Collarín de válvula                                     | 1         | Latón forjado                            |
| 7                                       | AGUA10-07  | Cuerpo de válvula                                       | 1         | Latón forjado                            |
| 8                                       | AGUA10-08  | Manómetro                                               | 1         | Comercial                                |
| 9                                       | AGUA10-09  | Vástago                                                 | 1         | Latón                                    |
| 10                                      | AGUA10-10  | Resorte de válvula                                      | 1         | Alambre acero inox. AISI 302             |
| 11                                      | AGUA10-11  | Eje de palanca                                          | 1         | Acero inox. AISI 304                     |
| 12                                      | AGUA10-12  | Pasador de seguridad                                    | 1         | Alambre acero inox. AISI 304             |
| 13                                      | AGUA10-13  | Manija de accionamiento                                 | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada             |
| 14                                      | AGUA10-14  | Manija de transporte                                    | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada             |
| 15                                      | AGUA10-15  | Caño de pesca (sifón)                                   | 1         | Tubo polipropileno                       |
| 16                                      | AGUA10-16  | Filtro del tubo de pesca                                | 1         | Polipropileno perforado                  |
| 26                                      | AGUA10-26  | Junta tórica de asiento                                 | 1         | NBR 70 Shore A                           |
| —                                       | AGUA10-V2  | Resorte de retorno del vástago                          | 1         | Acero para resortes                      |
| —                                       | AGUA10-V3  | Junta tórica del vástago                                | 1         | NBR 70 Shore A                           |
|                                         | AGUA10-S3  | DISPOSITIVO DE DESCARGA                                 |           |                                          |
| 17                                      | AGUA10-17  | Racor de manguera                                       | 1         | Latón                                    |
| 18                                      | AGUA10-18  | Manguera                                                | 1         | Caucho sintético                         |
| 19                                      | AGUA10-19  | Tobera de chorro pleno                                  | 1         | Polipropileno                            |
| 20                                      | AGUA10-20  | Suncho portatobera                                      | 1         | Fleje acero SAE 1010 pintada             |
|                                         | AGUA10-S5  | CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR                   |           |                                          |
| —                                       | AGUA10-A1  | Agua                                                    | 10 L      | Agua                                     |
| —                                       | AGUA10-A2  | Gas impulsor: Aire comprimido                           | 0,0427 kg | Aire comprimido                          |
|                                         | AGUA10-S6  | IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO                               |           |                                          |
| 21                                      | AGUA10-21  | Etiqueta / placa de características                     | 1         | Vinilo autoadhesivo laminado             |
| 22                                      | AGUA10-22  | Oblea de fabricación (PBA)                              | 1         | Papel de seguridad autodestructible      |
| 23                                      | AGUA10-23  | Estampilla IRAM de conformidad                          | 1         | Provisita por IRAM (Anexo RI)            |
| 24                                      | AGUA10-24  | Tarjeta de identificación AGC (CABA)                    | 1         | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC |
| 25                                      | AGUA10-25  | Etiqueta de n° de serie GS1                             | 1         | Poliéster autoadhesivo impreso térmico   |
| 27                                      | AGUA10-27  | Faja de garantía válvula-cuello                         | 1         | Vinilo destructible rayado rojo/blanco   |
| 28                                      | AGUA10-28  | Precinto de fábrica                                     | 1         | Polipropileno color                      |
|                                         | AGUA10-S8  | SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)                          |           |                                          |
| —                                       | AGUA10-I5  | Soporte de pared (FL_ACC_01)                            | 1         | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada         |
| —                                       | AGUA10-I6  | Tornillo y tarugo de fijación                           | 2         | Acero cincado / nylon                    |
|                                         | AGUA10-S7  | EMBALAJE                                                |           |                                          |
| —                                       | AGUA10-E1  | Caja de cartón corrugado doble                          | 1         | Cartón corrugado                         |
| —                                       | AGUA10-E2  | Instructivo de uso y mantenimiento                      | 1         | Papel                                    |
| —                                       | AGUA10-E3  | Pallet 1200 × 1000 (fracción)                           | 0,0312    | Madera                                   |
| —                                       | AGUA10-E4  | Film stretch (fracción del pallet)                      | 0,0037 kg | PE lineal 23 µm                          |
| —                                       | AGUA10-E5  | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)           | 0,0312    | Papel térmico                            |
| —                                       | AGUA10-E6  | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)          | 0,797 m   | Polipropileno con adhesivo acrílico      |
| —                                       | AGUA10-E7  | Esqueros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0,125     | Cartón                                   |

- NOTAS
- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA\_BOM.xlsx, hoja BOM\_FL\_MAT\_AGUA\_10l.
- 2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- 3) S1 en los ABC = recipiente FL\_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- 4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

|                                     |          |                                                                                                                     |                                                                                           |                                        |                                    |                                |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|                                     | Fecha    | Nombre                                                                                                              | Propietario<br><br>FLAMA S.A.                                                             |                                        | Reemplaza a / Reemplazado por<br>- |                                |
| Dibujó                              | 28/09/26 | T. Sinay                                                                                                            |                                                                                           |                                        | Material                           |                                |
| Revisó                              |          |                                                                                                                     | Denominación<br><br>Despiece Agua 10 l<br><br>Vista explosionada y lista multinivel (BOM) |                                        | Ver lista                          |                                |
| Aprobó                              |          |                                                                                                                     |                                                                                           |                                        | Edición<br>0                       |                                |
| Escala<br>1:5                       |          | Método de proyección<br> ISO E |                                                                                           | Hoja<br>1 / 1                          |                                    | Idioma<br>es                   |
| Tolerancias generales<br>ISO 2768-m |          | Formato<br>A2                                                                                                       |                                                                                           | Tipo de documento<br>Plano de despiece |                                    | Nº de plano<br>FL_DES_AGUA_10l |

A

B

C

D

E


F

G

H

# DESPIECE – EXTINTOR AFFF 10 L

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL\_MAT\_AFFF\_10l = código AFFF10–NN

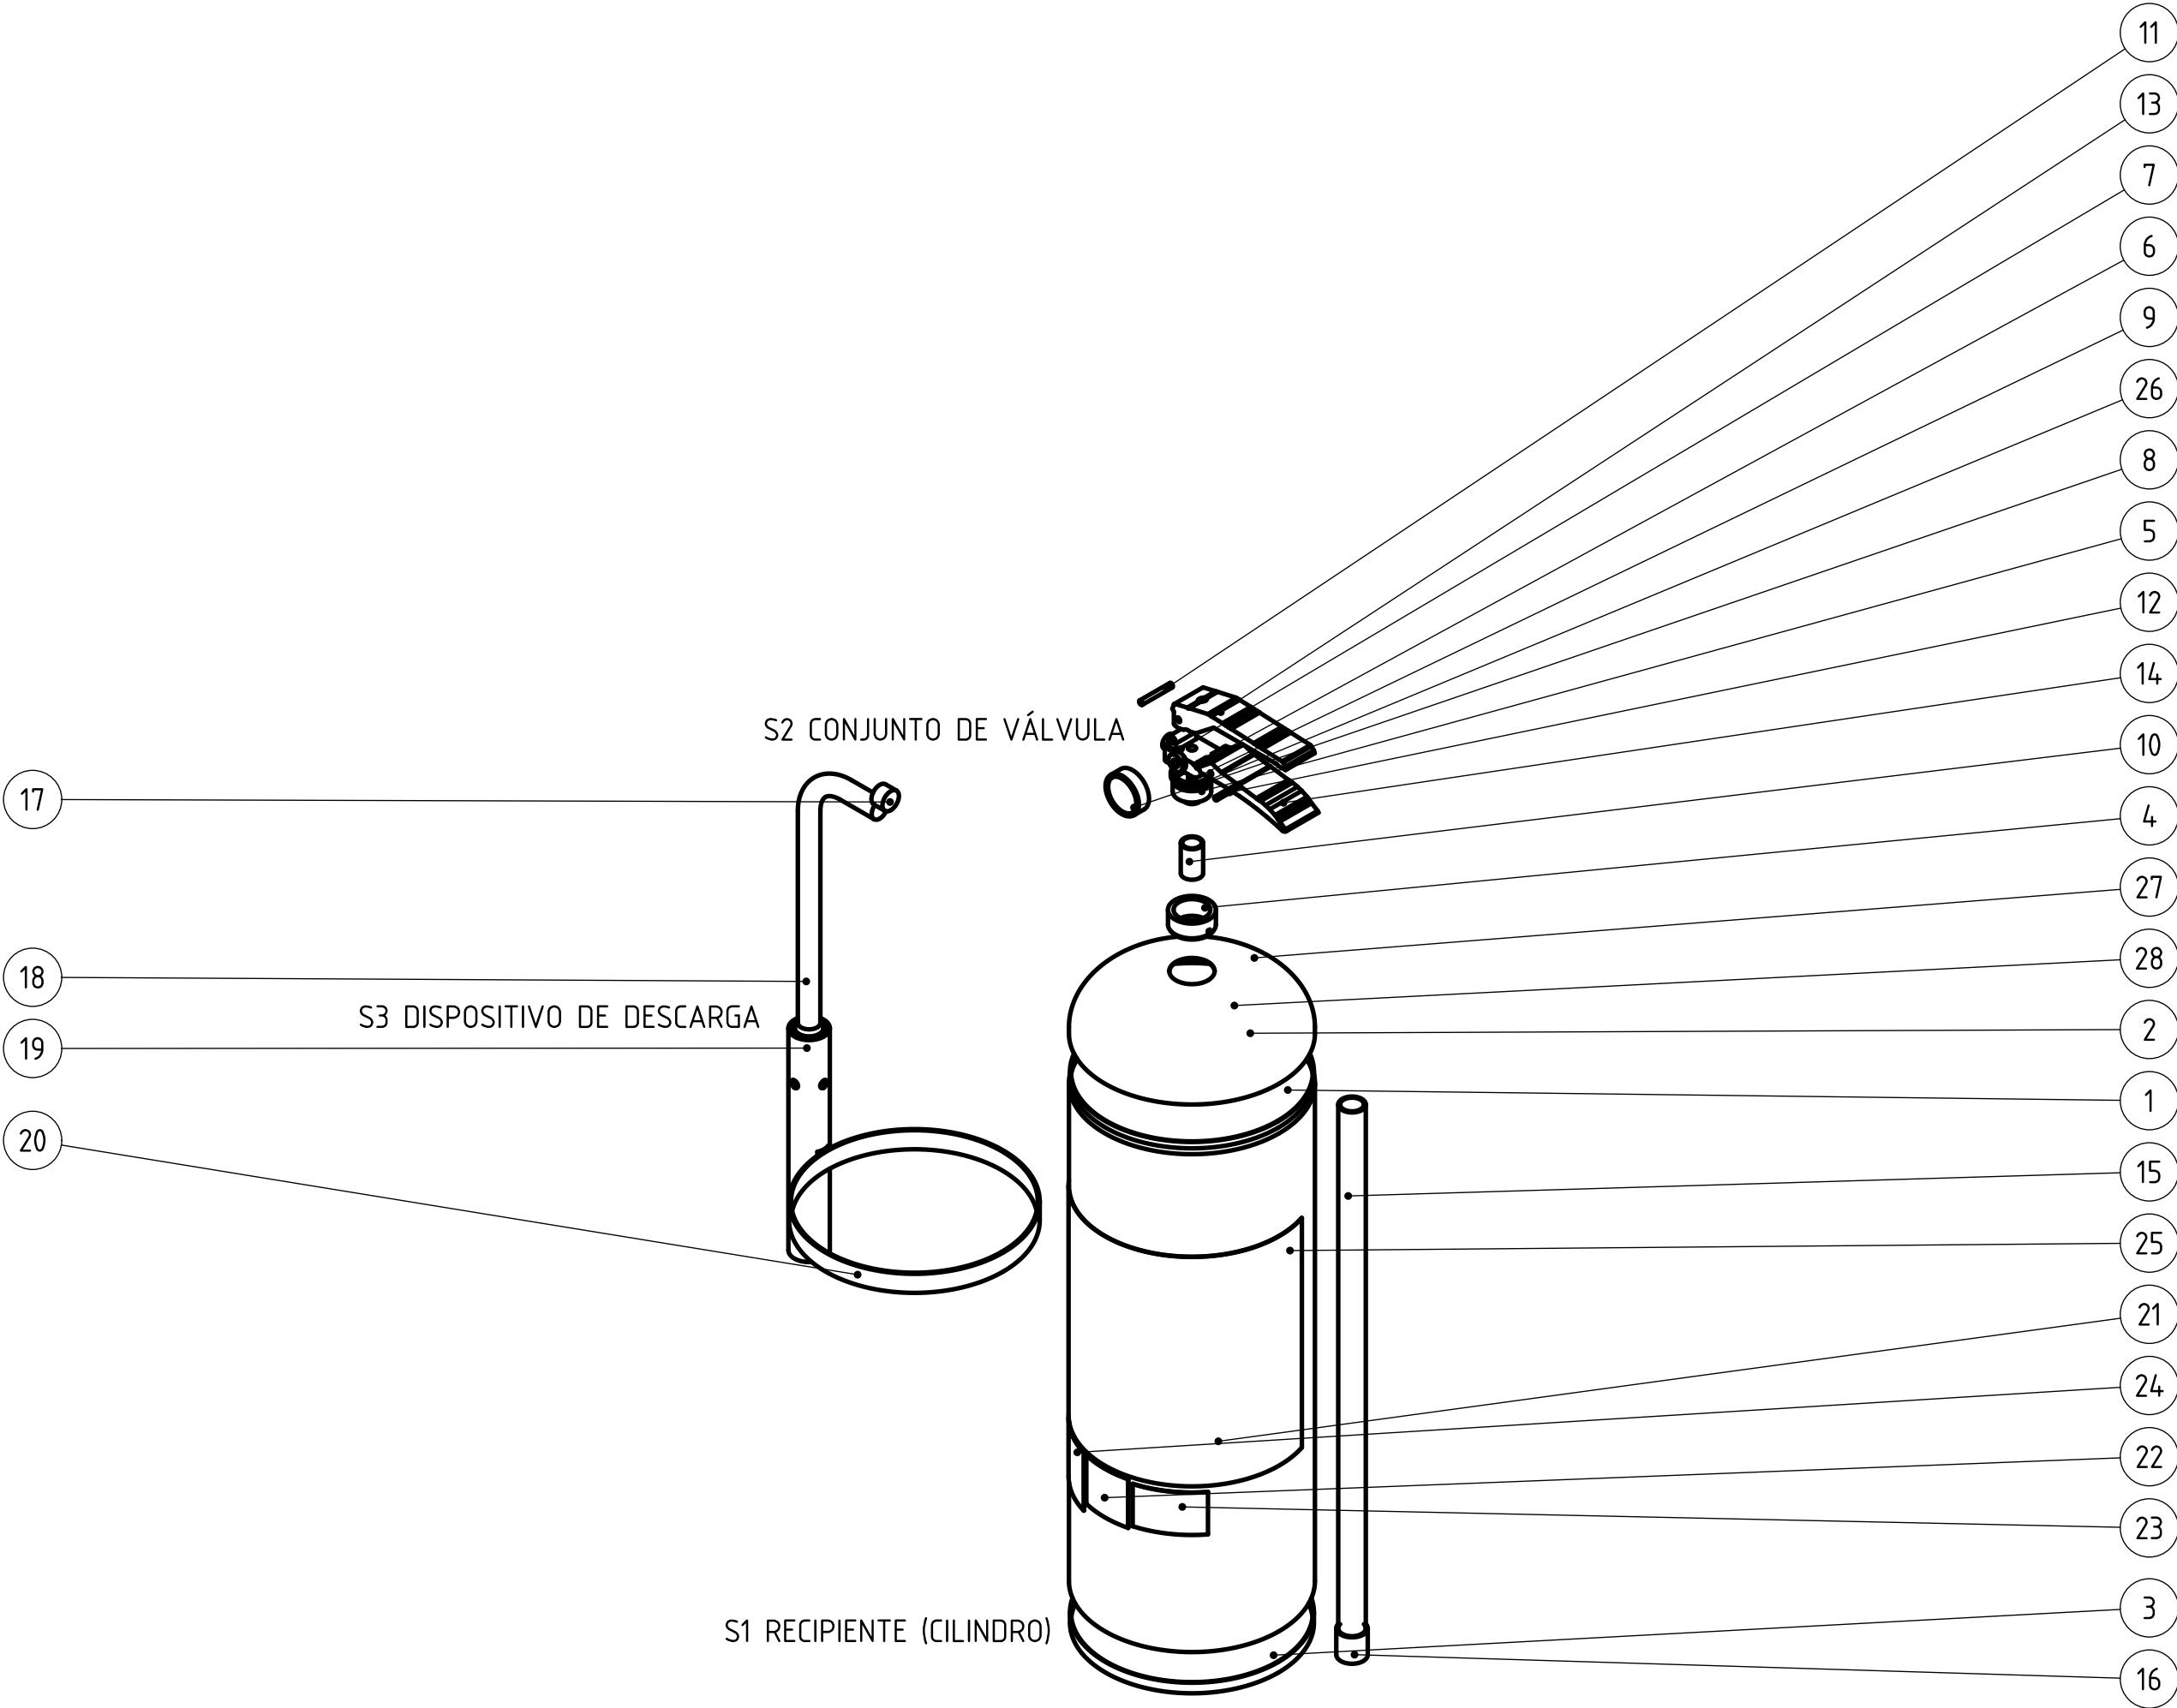


| LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_AFFF_10l |            |                                                           |           |                                             |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| Glo.                                    | Código BOM | Denominación                                              | Cant.     | Material                                    |
|                                         | AFFF10-S0  | EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)     |           |                                             |
|                                         | AFFF10-S1  | RECIPIENTE (CILINDRO)                                     |           |                                             |
| 1                                       | AFFF10-01  | Cuerpo (virola)                                           | 1         | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8            |
| 2                                       | AFFF10-02  | Cúpula                                                    | 1         | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8            |
| 3                                       | AFFF10-03  | Fondo                                                     | 1         | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8            |
| 4                                       | AFFF10-04  | Cuello roscado                                            | 1         | Acero inox. AISI 304                        |
|                                         | AFFF10-S2  | CONJUNTO DE VÁLVULA                                       |           |                                             |
| 5                                       | AFFF10-05  | Espiga roscada                                            | 1         | Latón forjado                               |
| 6                                       | AFFF10-06  | Collarín de válvula                                       | 1         | Latón forjado                               |
| 7                                       | AFFF10-07  | Cuerpo de válvula                                         | 1         | Latón forjado                               |
| 8                                       | AFFF10-08  | Manómetro                                                 | 1         | Comercial                                   |
| 9                                       | AFFF10-09  | Vástago                                                   | 1         | Latón                                       |
| 10                                      | AFFF10-10  | Resorte de válvula                                        | 1         | Alambre acero inox. AISI 302                |
| 11                                      | AFFF10-11  | Eje de palanca                                            | 1         | Acero inox. AISI 304                        |
| 12                                      | AFFF10-12  | Pasador de seguridad                                      | 1         | Alambre acero inox. AISI 304                |
| 13                                      | AFFF10-13  | Manija de accionamiento                                   | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada                |
| 14                                      | AFFF10-14  | Manija de transporte                                      | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada                |
| 15                                      | AFFF10-15  | Caño de pesca (sifón)                                     | 1         | Tubo polipropileno                          |
| 16                                      | AFFF10-16  | Filtro del tubo de pesca                                  | 1         | Polipropileno perforado                     |
| 26                                      | AFFF10-26  | Junta tórica de asiento                                   | 1         | NBR 70 Shore A                              |
| –                                       | AFFF10-V2  | Resorte de retorno del vástago                            | 1         | Acero para resortes                         |
| –                                       | AFFF10-V3  | Junta tórica del vástago                                  | 1         | NBR 70 Shore A                              |
|                                         | AFFF10-S3  | DISPOSITIVO DE DESCARGA                                   |           |                                             |
| 17                                      | AFFF10-17  | Racor de manguera                                         | 1         | Latón                                       |
| 18                                      | AFFF10-18  | Manguera                                                  | 1         | Caucho sintético                            |
| 19                                      | AFFF10-19  | Lanza espumígena                                          | 1         | Polipropileno                               |
| 20                                      | AFFF10-20  | Suncho portatobera                                        | 1         | Fleje acero SAE 1010 pintado                |
|                                         | AFFF10-S5  | CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR                     |           |                                             |
| –                                       | AFFF10-A1  | Agua potable (premezcla)                                  | 9,7 L     | Agua                                        |
| –                                       | AFFF10-A1b | Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 3515)               | 0,3 L     | Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 3515) |
| –                                       | AFFF10-A2  | Gas impulsor: Aire comprimido                             | 0,0427 kg | Aire comprimido                             |
|                                         | AFFF10-S6  | IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO                                 |           |                                             |
| 21                                      | AFFF10-21  | Etiqueta / placa de características                       | 1         | Vinilo autoadhesivo laminado                |
| 22                                      | AFFF10-22  | Oblea de fabricación (PBA)                                | 1         | Papel de seguridad autodestructible         |
| 23                                      | AFFF10-23  | Estampilla IRAM de conformidad                            | 1         | Provista por IRAM (Anexo RI)                |
| 24                                      | AFFF10-24  | Tarjeta de identificación AGC (CABA)                      | 1         | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC    |
| 25                                      | AFFF10-25  | Etiqueta de n° de serie GS1                               | 1         | Poliéster autoadhesivo impreso térmico      |
| 27                                      | AFFF10-27  | Faja de garantía válvula-cuello                           | 1         | Vinilo destructible rayado rojo/blanco      |
| 28                                      | AFFF10-28  | Precinto de fábrica                                       | 1         | Polipropileno color                         |
|                                         | AFFF10-S8  | SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)                            |           |                                             |
| –                                       | AFFF10-I5  | SopORTE de pared (FL_ACC_01)                              | 1         | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada            |
| –                                       | AFFF10-I6  | Tornillo y tarugo de fijación                             | 2         | Acero cincado / nylon                       |
|                                         | AFFF10-S7  | EMBALAJE                                                  |           |                                             |
| –                                       | AFFF10-E1  | Caja de cartón corrugado doble                            | 1         | Cartón corrugado                            |
| –                                       | AFFF10-E2  | Instructivo de uso y mantenimiento                        | 1         | Papel                                       |
| –                                       | AFFF10-E3  | Pallet 1200 × 1000 (fracción)                             | 0,0312    | Madera                                      |
| –                                       | AFFF10-E4  | Film stretch (fracción del pallet)                        | 0,0037 kg | PE lineal 23 µm                             |
| –                                       | AFFF10-E5  | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)             | 0,0312    | Papel térmico                               |
| –                                       | AFFF10-E6  | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)            | 0,817 m   | Polipropileno con adhesivo acrílico         |
| –                                       | AFFF10-E7  | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0,125     | Cartón                                      |

- NOTAS
- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA\_BOM.xlsx, hoja BOM\_FL\_MAT\_AFFF\_10l.
- 2) «–» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- 3) S1 en los ABC = recipiente FL\_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- 4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

|                       |          |                                                                                             |                                                                                           |                   |                                    |                 |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|
|                       | Fecha    | Nombre                                                                                      | Propietario<br><br>FLAMA S.A.                                                             |                   | Reemplaza a / Reemplazado por<br>- |                 |
| Dibujó                | 28/09/26 | T. Sinay                                                                                    |                                                                                           |                   | Material                           |                 |
| Revisó                |          |                                                                                             | Denominación<br><br>Despiece AFFF 10 l<br><br>Vista explosionada y lista multinivel (BOM) |                   | Ver lista                          |                 |
| Aprobó                |          |                                                                                             |                                                                                           |                   | Edición                            |                 |
| Escala                |          | Método de proyección                                                                        |                                                                                           | 0                 | 28/09/2026                         |                 |
| 1:5                   |          |  ISO E |                                                                                           | Hoja              | Idioma                             |                 |
|                       |          |                                                                                             |                                                                                           | 1 / 1             | es                                 |                 |
| Tolerancias generales |          | Formato                                                                                     |                                                                                           | Tipo de documento |                                    | Nº de plano     |
| ISO 2768-m            |          | A2                                                                                          |                                                                                           | Plano de despiece |                                    | FL_DES_AFFF_10l |

DESPIECE - EXTINTOR AFFF 50 L SOBRE RUEDAS

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL\_MAT\_AFFF\_50I = código AFFF50-NN

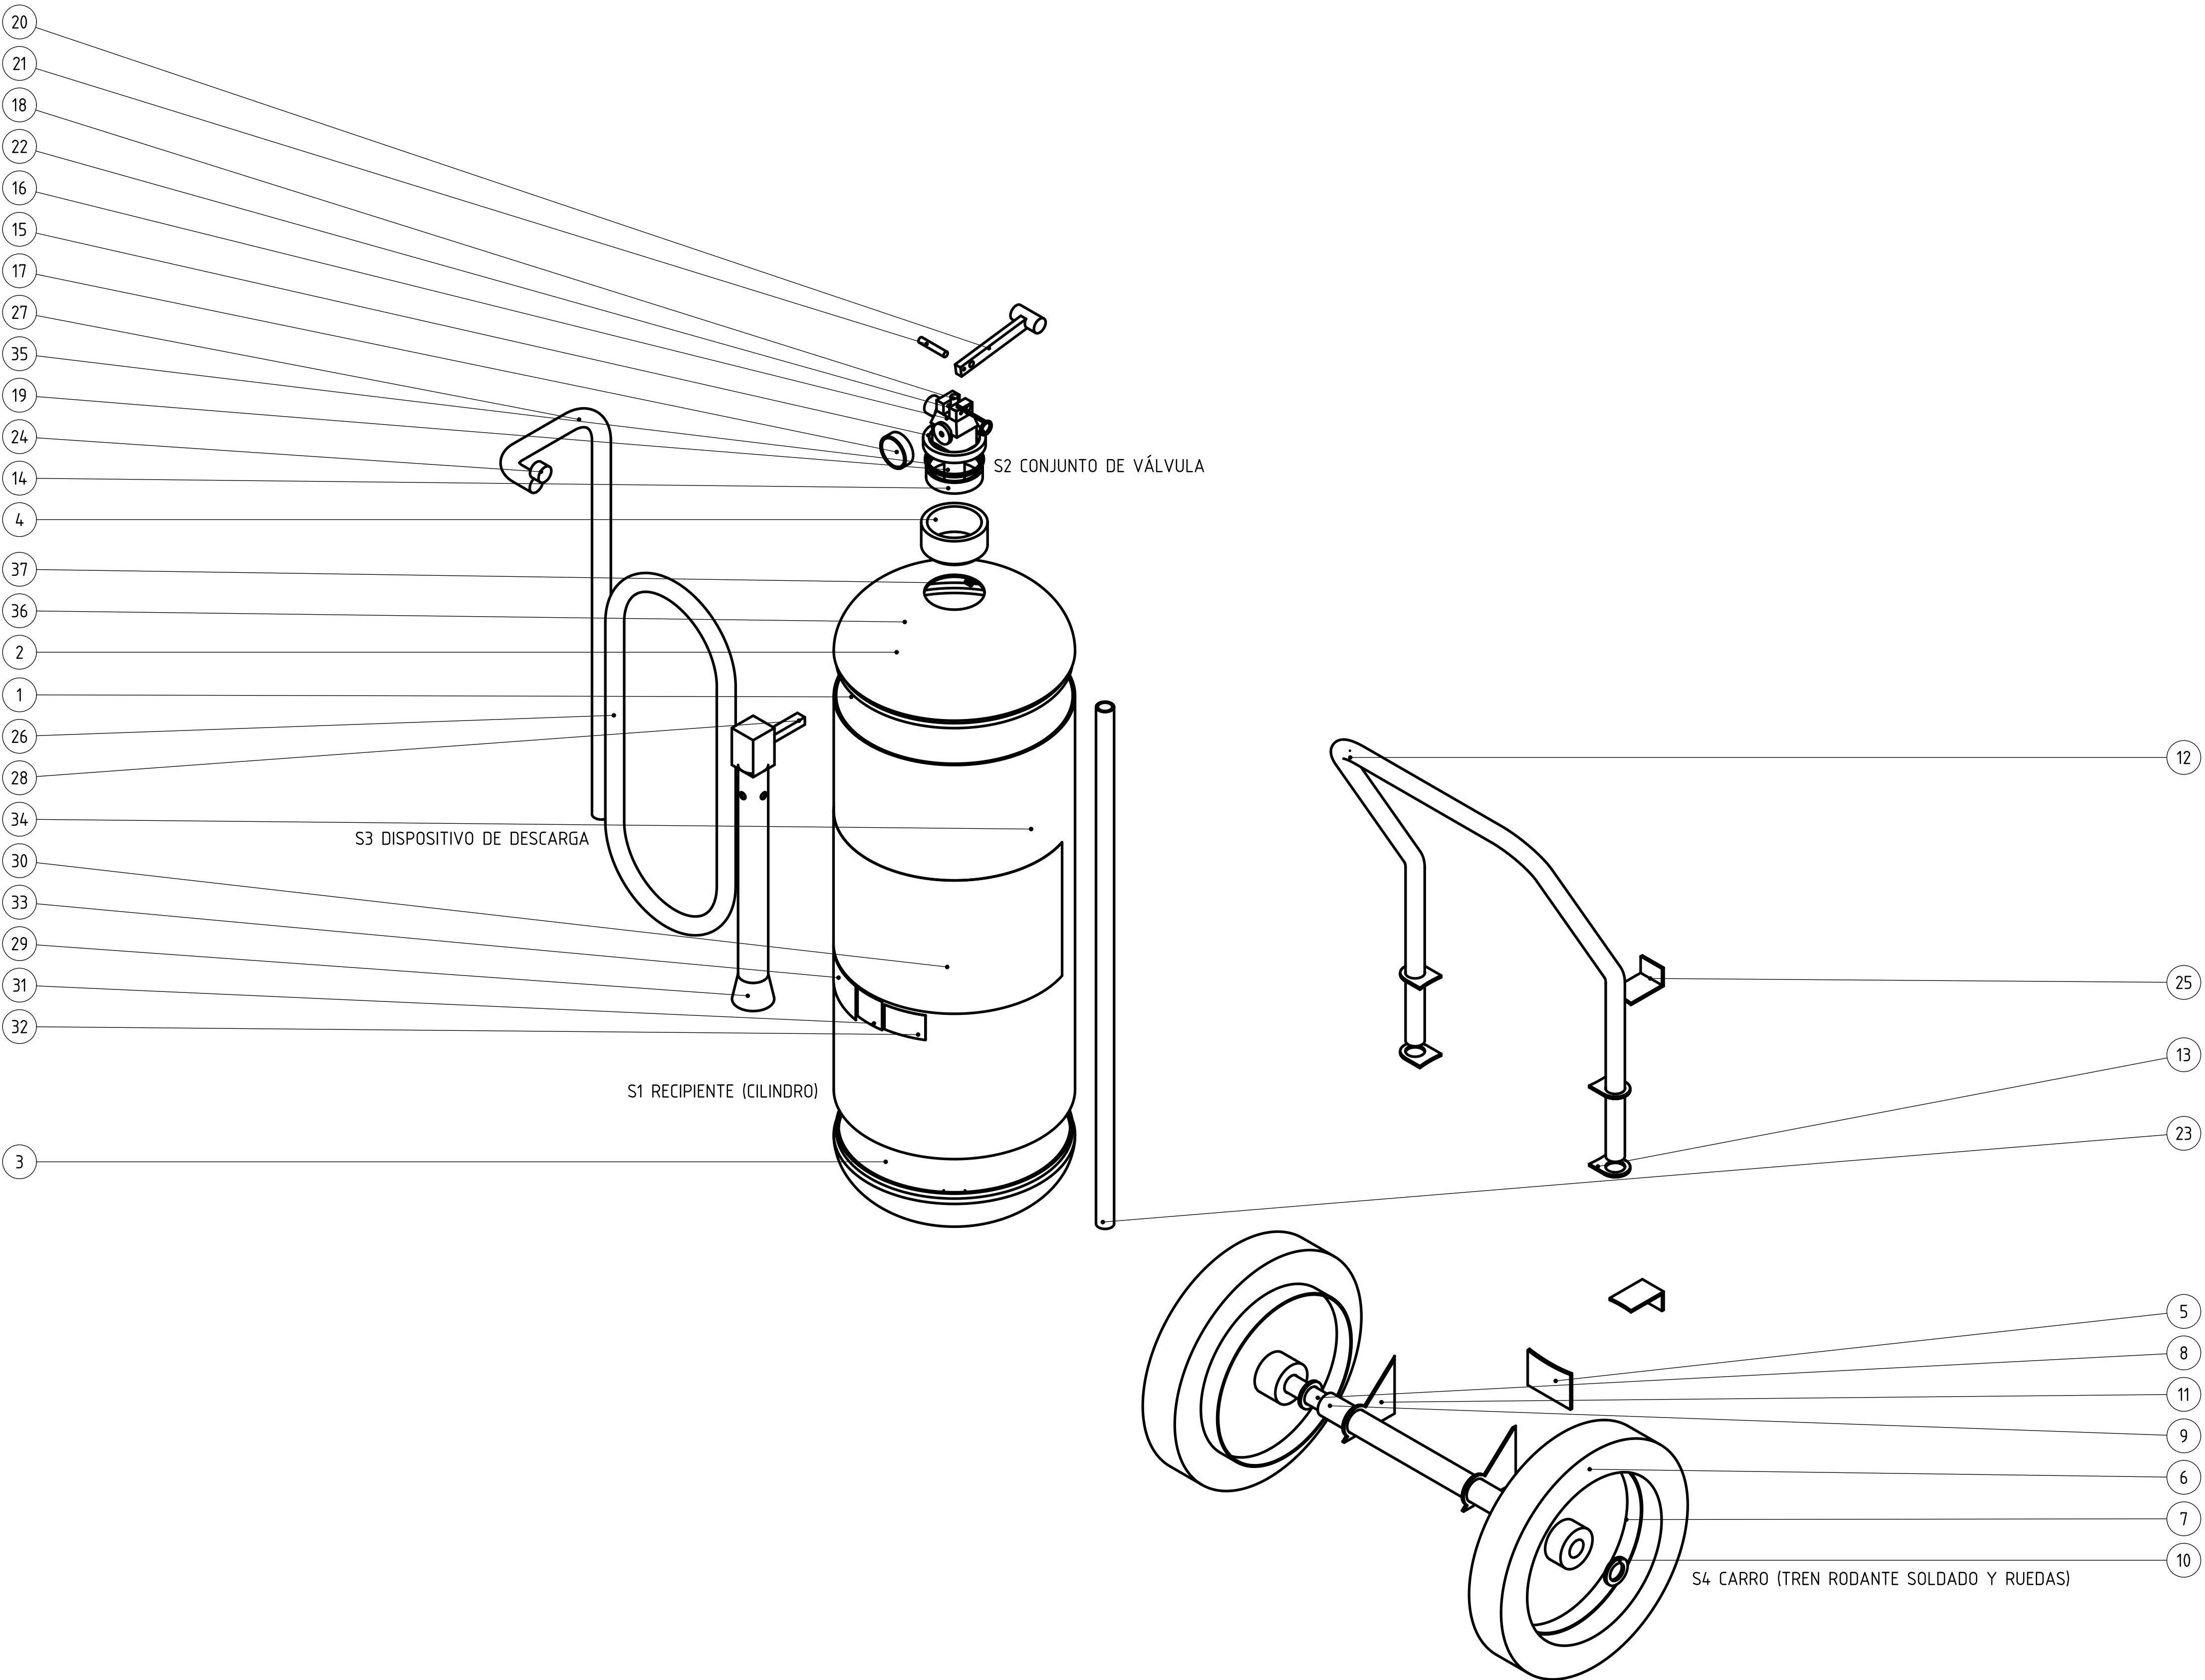

| LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_AFFF_50I |            |                                                       |           |                                             |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| Glo.                                    | Código BOM | Denominación                                          | Cant.     | Material                                    |
|                                         | AFFF50-50  | EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM) |           |                                             |
|                                         | AFFF50-51  | RECIPIENTE (CILINDRO)                                 |           |                                             |
| 1                                       | AFFF50-01  | Cuerpo (vitral)                                       | 1         | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e+3,2           |
| 2                                       | AFFF50-02  | Cúpula                                                | 1         | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e+3,2           |
| 3                                       | AFFF50-03  | Fondo                                                 | 1         | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e+3,2           |
| 4                                       | AFFF50-04  | Cuello roscado                                        | 1         | Acero SAE 1010                              |
|                                         | AFFF50-52  | CONJUNTO DE VÁLVULA                                   |           |                                             |
| 14                                      | AFFF50-14  | Espiga roscada                                        | 1         | Latón forjado                               |
| 15                                      | AFFF50-15  | Collarín de válvula                                   | 1         | Latón forjado                               |
| 16                                      | AFFF50-16  | Cuerpo de válvula                                     | 1         | Latón forjado                               |
| 17                                      | AFFF50-17  | Manómetro                                             | 1         | Comercial                                   |
| 18                                      | AFFF50-18  | Vástago                                               | 1         | Latón                                       |
| 19                                      | AFFF50-19  | Resorte de válvula                                    | 1         | Alambre acero inox. AISI 302                |
| 20                                      | AFFF50-20  | Palanca de accionamiento                              | 1         | Planchuela acero SAE 1010 10 x 16 pintada   |
| 21                                      | AFFF50-21  | Eje de palanca                                        | 1         | Acero inox. AISI 304                        |
| 22                                      | AFFF50-22  | Pasador de seguridad                                  | 1         | Alambre acero inox. AISI 304                |
| 23                                      | AFFF50-23  | Caño de pesca (sifón)                                 | 1         | Tubo PVC rígido                             |
| 35                                      | AFFF50-35  | Junta tórica de asiento                               | 1         | NBR 70 Shore A                              |
| —                                       | AFFF50-V2  | Resorte de retorno del vástago                        | 1         | Acero para resortes                         |
| —                                       | AFFF50-V3  | Junta tórica del vástago                              | 1         | NBR 70 Shore A                              |
|                                         | AFFF50-53  | DISPOSITIVO DE DESCARGA                               |           |                                             |
| 24                                      | AFFF50-24  | Racor de manguera                                     | 1         | Latón                                       |
| 26                                      | AFFF50-26  | Manguera (tramo enrollado)                            | 1         | Caucho sintético                            |
| 27                                      | AFFF50-27  | Manguera                                              | 1         | Caucho sintético                            |
| 28                                      | AFFF50-28  | Válvula esférica                                      | 1         | Latón cromado                               |
| 29                                      | AFFF50-29  | Lanza esponjigena                                     | 1         | Polipropileno                               |
|                                         | AFFF50-54  | CARRO (TREN RODANTE SOLDADO Y RUEDAS)                 |           |                                             |
| 5                                       | AFFF50-05  | Tercera pala                                          | 1         | Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg)  |
| 6                                       | AFFF50-06  | Neumático macizo                                      | 2         | Caucho                                      |
| 7                                       | AFFF50-07  | Llanta con cubo                                       | 2         | Chapa acero SAE 1010                        |
| 8                                       | AFFF50-08  | Eje de ruedas                                         | 1         | Barra acero SAE 1045 Ø25                    |
| 9                                       | AFFF50-09  | Portaje                                               | 1         | Caño acero SAE 1010 Ø33,7 x 3,25            |
| 10                                      | AFFF50-10  | Arandelas de tope (4)                                 | 1         | Acero SAE 1010 Ø40 x Ø26 x 4                |
| 11                                      | AFFF50-11  | Chapas triangulares del portaje (2)                   | 1         | Chapa LAC del cuerpo (orilla)               |
| 12                                      | AFFF50-12  | Manija del carro                                      | 1         | Caño acero SAE 1010 Ø25,4x1,6               |
| 13                                      | AFFF50-13  | Orejas de la manija (4)                               | 1         | Chapa LAC del cuerpo (orilla)               |
| 25                                      | AFFF50-25  | Ganchos portamanguera (2)                             | 1         | Chapa LAC del cuerpo (orilla) plegada       |
|                                         | AFFF50-55  | CARGA AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR                  |           |                                             |
| —                                       | AFFF50-A1  | Agua potable (premezcla)                              | 48,5 L    | Agua                                        |
| —                                       | AFFF50-A1b | Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 351S)           | 1,5 L     | Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 351S) |
| —                                       | AFFF50-A2  | Gas impulsor: Aire comprimido                         | 0,1265 kg | Aire comprimido                             |
|                                         | AFFF50-56  | IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO                             |           |                                             |
| 30                                      | AFFF50-30  | Etiqueta / placa de características                   | 1         | Vinilo autoadhesivo laminado                |
| 31                                      | AFFF50-31  | Oblea de fabricación (IPBA)                           | 1         | Papel de seguridad autodestructible         |
| 32                                      | AFFF50-32  | Estampilla IRAM de conformidad                        | 1         | Provisita por IRAM (anexo RI)               |
| 33                                      | AFFF50-33  | Tarjeta de identificación AGE (CABA)                  | 1         | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGE    |
| 34                                      | AFFF50-34  | Etiqueta de n° de serie GS1                           | 1         | Poliéster autoadhesivo impreso térmico      |
| 36                                      | AFFF50-36  | Faja de garantía válvula-cuello                       | 1         | Vinilo destructible rayado rojo/blanco      |
| 37                                      | AFFF50-37  | Precinto de fábrica                                   | 1         | Polipropileno color                         |
|                                         | AFFF50-57  | EMBALAJE                                              |           |                                             |
| —                                       | AFFF50-E1  | Esqueros y funda de polietileno                       | 1 jgo     | PE / cartón                                 |
| —                                       | AFFF50-E3  | Pallet 1200 x 1000 (fracción)                         | 0,5       | Madera                                      |
| —                                       | AFFF50-E4  | Film stretch (fracción del pallet)                    | 0,06 kg   | PE lineal 23 µm                             |
| —                                       | AFFF50-E5  | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)         | 0,5       | Papel térmico                               |

NOTAS

1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA\_BOM.xlsx, hoja BOM\_FL\_MAT\_AFFF\_50I.

2) «-» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).

3) S1 en los ABC = recipiente FL\_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).

4) Ruedas: se dibujan ambas, el globo señala la derecha (cantidad 2).

|                       |          |                      |                                 |                               |                  |
|-----------------------|----------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                       | Fecha    | Nombre               | Propietario                     | Reemplaza a / Reemplazado por |                  |
| Dibujó                | 28/09/26 | T. Sinay             | FLAMA S.A.                      | -                             |                  |
| Revisó                |          |                      | Denominación                    | Material                      |                  |
| Aprobó                |          |                      | Despiece AFFF 50 l sobre ruedas | Ver lista                     |                  |
| Escala                | 1:5      | Método de proyección |                                 | Edición                       | Fecha de emisión |
|                       |          | ISO E                |                                 | 0                             | 28/09/2026       |
| Tolerancias generales |          | Forma                | Nº de plano                     | Idioma                        |                  |
| ISO 2768-m            |          | A1                   | Plano de despiece               | es                            |                  |
|                       |          |                      | Tipo de documento               | FL_DES_AFFF_50I               |                  |

DESPIECE – EXTINTOR BC 5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL\_MAT\_BC\_5kg = código BC5-NN

A

B

C

D

E

F

G

H

S2 CONJUNTO DE VÁLVULA

S3 DISPOSITIVO DE DESCARGA

S1 RECIPIENTE (CILINDRO)

| LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_BC_5kg |            |                                                           |           |                                                     |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| Glo.                                  | Código BOM | Denominación                                              | Cant.     | Material                                            |
|                                       | BC5-S0     | EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)     |           |                                                     |
|                                       | BC5-S1     | RECIPIENTE (CILINDRO)                                     |           |                                                     |
| 1                                     | BC5-01     | Cuerpo (virola)                                           | 1         | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6                   |
| 2                                     | BC5-02     | Cúpula                                                    | 1         | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6                   |
| 3                                     | BC5-03     | Fondo                                                     | 1         | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6                   |
| 4                                     | BC5-04     | Cuello roscado                                            | 1         | Acero SAE 1010                                      |
|                                       | BC5-S2     | CONJUNTO DE VÁLVULA                                       |           |                                                     |
| 5                                     | BC5-05     | Espiga roscada                                            | 1         | Latón forjado                                       |
| 6                                     | BC5-06     | Collarín de válvula                                       | 1         | Latón forjado                                       |
| 7                                     | BC5-07     | Cuerpo de válvula                                         | 1         | Latón forjado                                       |
| 8                                     | BC5-08     | Manómetro                                                 | 1         | Comercial                                           |
| 9                                     | BC5-09     | Vástago                                                   | 1         | Latón                                               |
| 10                                    | BC5-10     | Resorte de válvula                                        | 1         | Alambre acero inox. AISI 302                        |
| 11                                    | BC5-11     | Eje de palanca                                            | 1         | Acero inox. AISI 304                                |
| 12                                    | BC5-12     | Pasador de seguridad                                      | 1         | Alambre acero inox. AISI 304                        |
| 13                                    | BC5-13     | Manija de accionamiento                                   | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada                        |
| 14                                    | BC5-14     | Manija de transporte                                      | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada                        |
| 15                                    | BC5-15     | Caño de pesca (sifón)                                     | 1         | Tubo PVC rígido                                     |
| 25                                    | BC5-25     | Junta tórica de asiento                                   | 1         | NBR 70 Shore A                                      |
| —                                     | BC5-V2     | Resorte de retorno del vástago                            | 1         | Acero para resortes                                 |
| —                                     | BC5-V3     | Junta tórica del vástago                                  | 1         | NBR 70 Shore A                                      |
|                                       | BC5-S3     | DISPOSITIVO DE DESCARGA                                   |           |                                                     |
| 16                                    | BC5-16     | Racor de manguera                                         | 1         | Latón                                               |
| 17                                    | BC5-17     | Manguera                                                  | 1         | Caucho sintético                                    |
| 18                                    | BC5-18     | Tobera con portatobera                                    | 1         | Polipropileno                                       |
| 19                                    | BC5-19     | Suncho portatobera                                        | 1         | Fleje acero SAE 1010 pintado                        |
|                                       | BC5-S5     | CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR                     |           |                                                     |
| —                                     | BC5-A1     | Polvo químico seco BC – BC sódico (NaHCO3 ≈ 85,5 %)       | 5,15 kg   | Polvo químico seco BC – BC sódico (NaHCO3 ≈ 85,5 %) |
| —                                     | BC5-A2     | Gas impulsor: N2                                          | 0,0077 kg | N2                                                  |
|                                       | BC5-S6     | IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO                                 |           |                                                     |
| 20                                    | BC5-20     | Etiqueta / placa de características                       | 1         | Vinito autoadhesivo laminado                        |
| 21                                    | BC5-21     | Oblea de fabricación (PBA)                                | 1         | Papel de seguridad autodestructible                 |
| 22                                    | BC5-22     | Estampilla IRAM de conformidad                            | 1         | Provista por IRAM (Anexo R)                         |
| 23                                    | BC5-23     | Tarjeta de identificación AGC (CABA)                      | 1         | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC            |
| 24                                    | BC5-24     | Etiqueta de n° de serie GS1                               | 1         | Poliéster autoadhesivo impreso térmico              |
| 26                                    | BC5-26     | Faja de garantía válvula-cuello                           | 1         | Vinilo destructible rayado rojo/blanco              |
| 27                                    | BC5-27     | Precinto de fábrica                                       | 1         | Polipropileno color                                 |
|                                       | BC5-S8     | SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)                            |           |                                                     |
| —                                     | BC5-I5     | Soporte de pared (FL_ACC_01)                              | 1         | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada                    |
| —                                     | BC5-I6     | Tornillo y tarugo de fijación                             | 2         | Acero cincado / nylon                               |
| —                                     | BC5-I8     | Soporte opcional (pared o vehicular, según pedido)        | 0         | -                                                   |
|                                       | BC5-S7     | EMBALAJE                                                  |           |                                                     |
| —                                     | BC5-E1     | Caja de cartón corrugado simple                           | 1         | Cartón corrugado                                    |
| —                                     | BC5-E2     | Instructivo de uso y mantenimiento                        | 1         | Papel                                               |
| —                                     | BC5-E3     | Pallet 1200 × 1000 (fracción)                             | 0,0139    | Madera                                              |
| —                                     | BC5-E4     | Film stretch (fracción del pallet)                        | 0,0017 kg | PE lineal 23 µm                                     |
| —                                     | BC5-E5     | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)             | 0,0139    | Papel térmico                                       |
| —                                     | BC5-E6     | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)            | 0,767 m   | Polipropileno con adhesivo acrílico                 |
| —                                     | BC5-E7     | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0,0556    | Cartón                                              |


NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA\_BOM.xlsx, hoja BOM\_FL\_MAT\_BC\_5kg.  
2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).  
3) S1 en los ABC = recipiente FL\_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).  
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

|                       |  |                                                                                             |          |                                             |  |                               |  |                  |
|-----------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------|
|                       |  | Fecha                                                                                       | Nombre   | Propietario                                 |  | Reemplaza a / Reemplazado por |  |                  |
| Dibujó                |  | 28/09/26                                                                                    | T. Sinay | FLAMA S.A.                                  |  | -                             |  |                  |
| Revisó                |  |                                                                                             |          |                                             |  | Material                      |  |                  |
| Aprobó                |  |                                                                                             |          | Denominación                                |  | Ver lista                     |  |                  |
|                       |  |                                                                                             |          |                                             |  | Edición                       |  | Fecha de emisión |
| Escala                |  | Método de proyección                                                                        |          | Despiece BC 5 kg                            |  | 0                             |  | 28/09/2026       |
| 1:2                   |  |  ISO E |          |                                             |  | Hoja                          |  | Idioma           |
| Tolerancias generales |  | Formato                                                                                     |          | Vista explosionada y lista multinivel (BOM) |  | 1 / 1                         |  | es               |
| ISO 2768-m            |  | A2                                                                                          |          |                                             |  | Tipo de documento             |  | N° de plano      |
|                       |  |                                                                                             |          | Plano de despiece                           |  | FL_DES_BC_5kg                 |  |                  |

DESPIECE – EXTINTOR SALES K 6 L

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL\_MAT\_SALESK\_6l = código SALESK6-NN

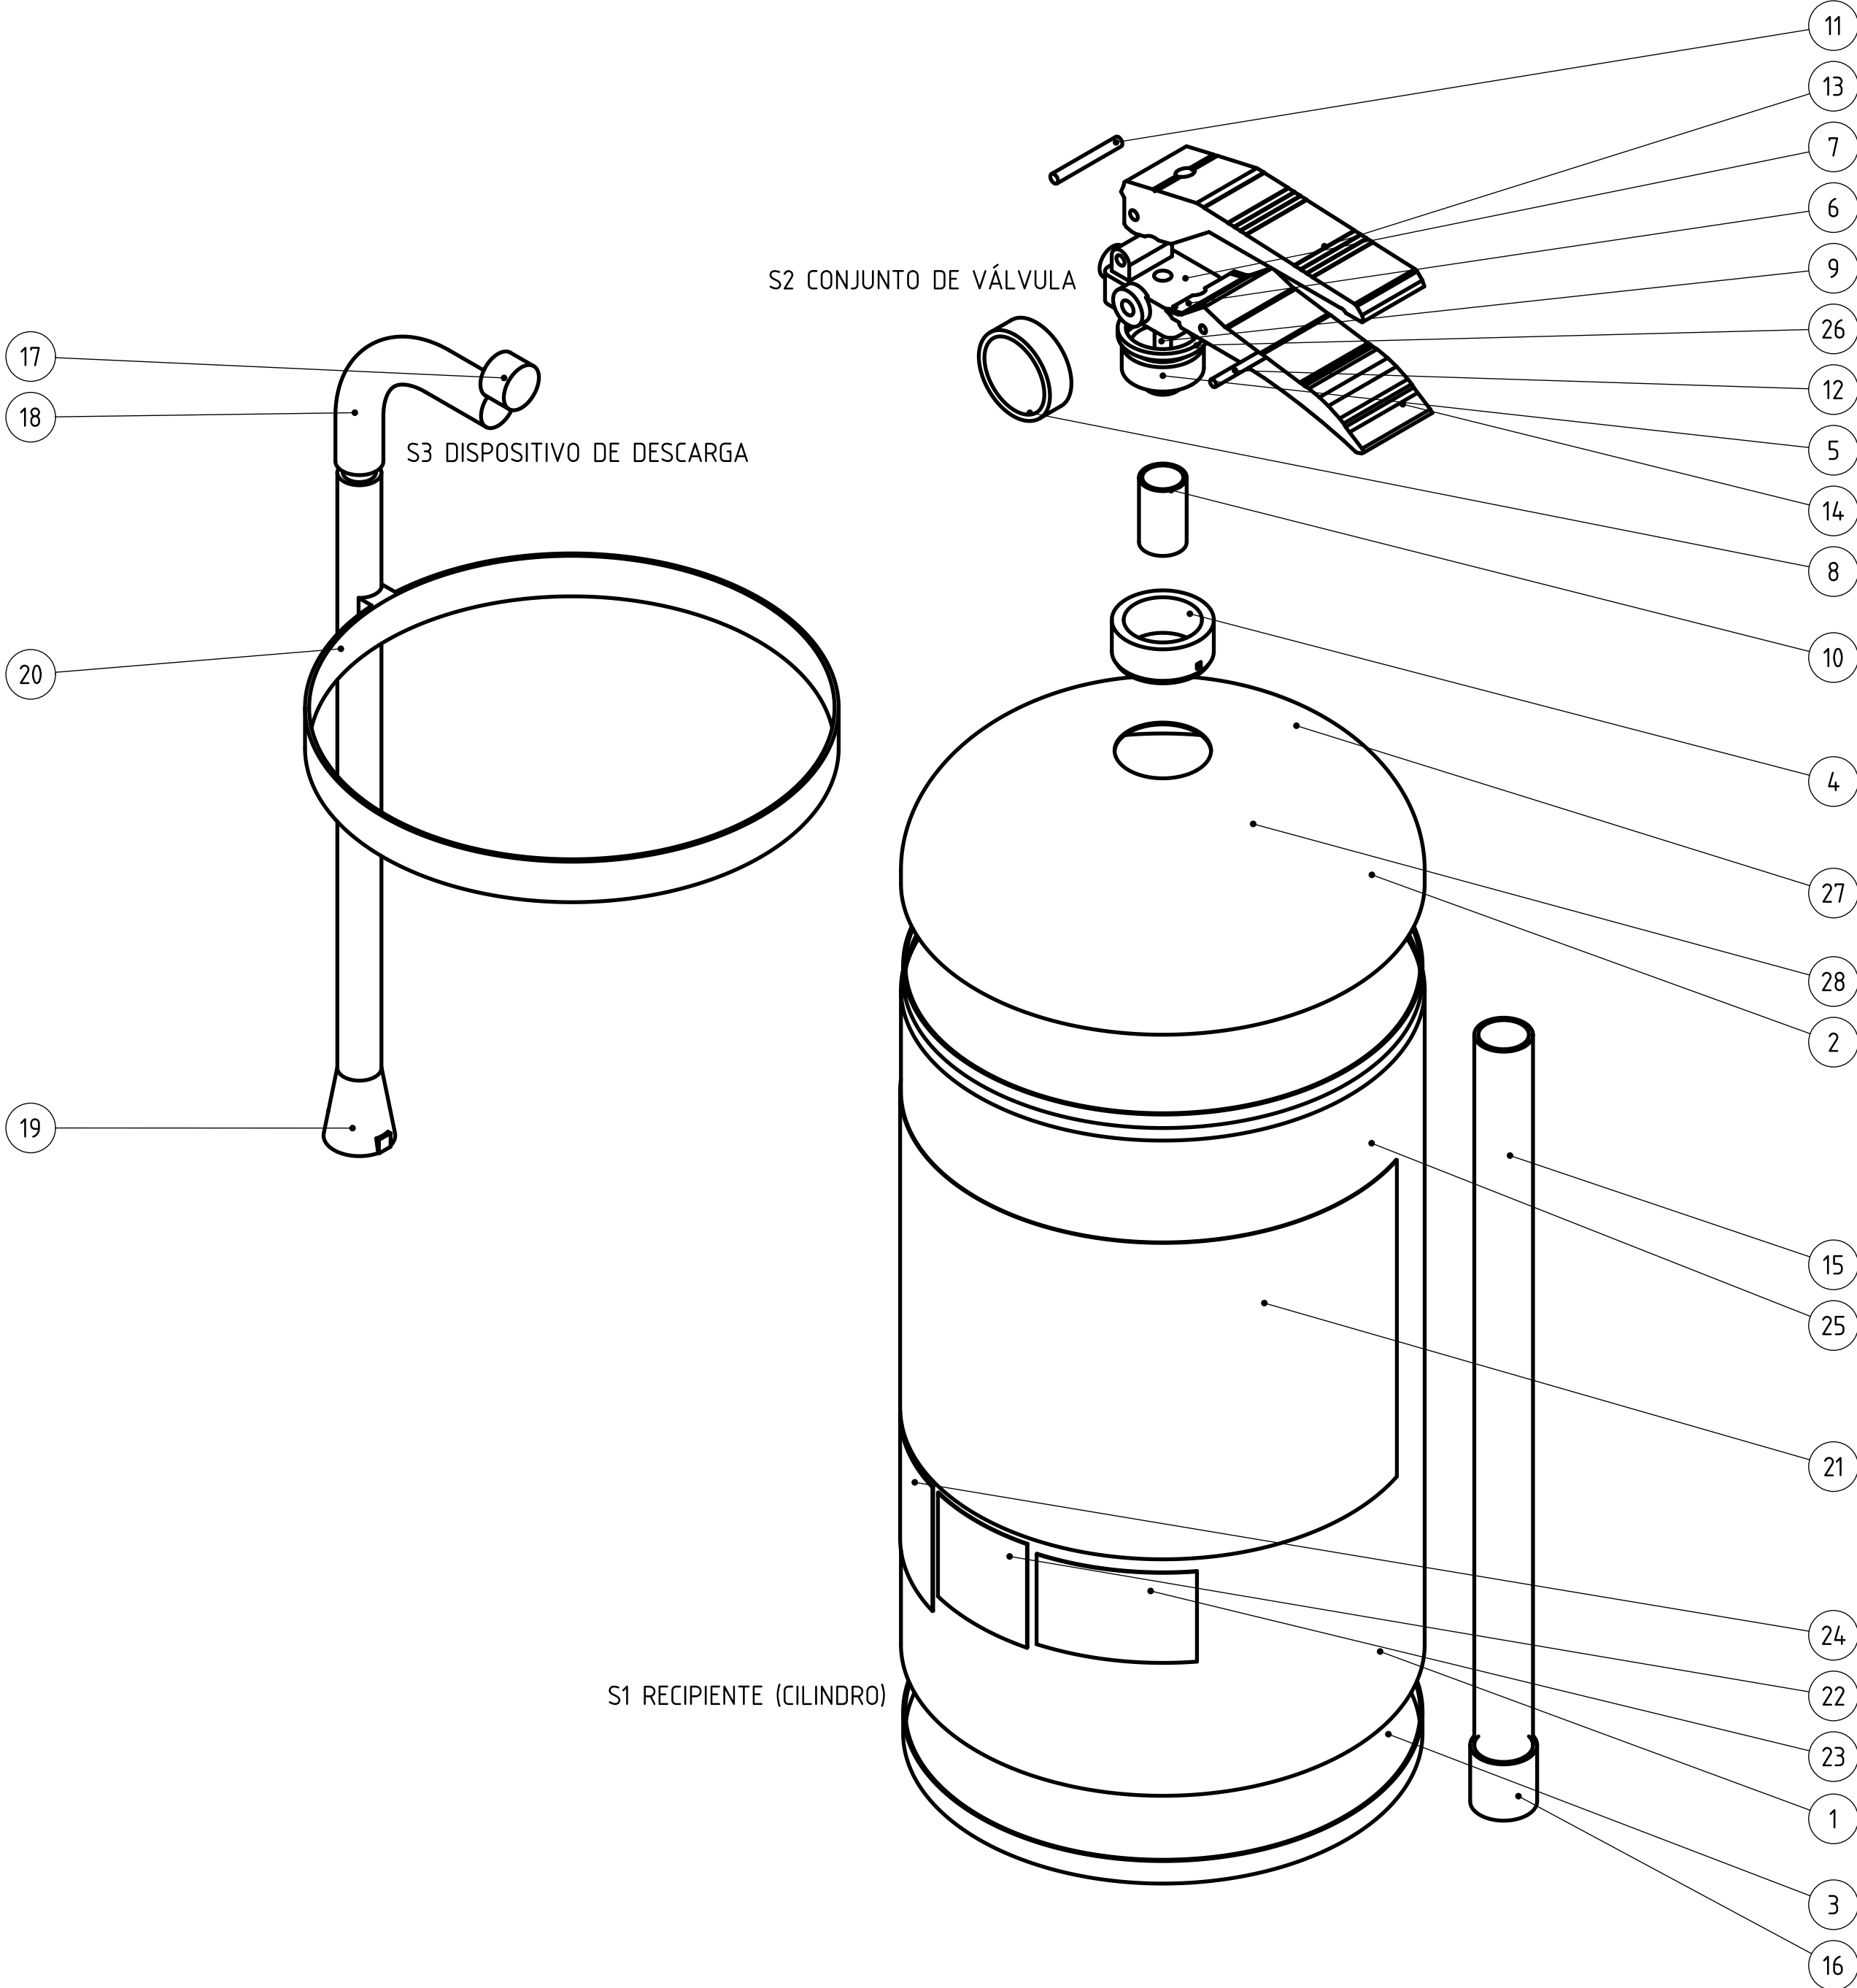

| LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_SALESK_6l |            |                                                                                             |           |                                                                                             |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glo.                                     | Código BOM | Denominación                                                                                | Cant.     | Material                                                                                    |
|                                          | SALESK6-S0 | EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)                                       |           |                                                                                             |
|                                          | SALESK6-S1 | RECIPIENTE (CILINDRO)                                                                       |           |                                                                                             |
| 1                                        | SALESK6-01 | Cuerpo (virota)                                                                             | 1         | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8                                                            |
| 2                                        | SALESK6-02 | Cúpula                                                                                      | 1         | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8                                                            |
| 3                                        | SALESK6-03 | Fondo                                                                                       | 1         | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8                                                            |
| 4                                        | SALESK6-04 | Cuello roscado                                                                              | 1         | Acero inox. AISI 304                                                                        |
|                                          | SALESK6-S2 | CONJUNTO DE VÁLVULA                                                                         |           |                                                                                             |
| 5                                        | SALESK6-05 | Espiga roscada                                                                              | 1         | Latón forjado                                                                               |
| 6                                        | SALESK6-06 | Collarín de válvula                                                                         | 1         | Latón forjado                                                                               |
| 7                                        | SALESK6-07 | Cuerpo de válvula                                                                           | 1         | Latón forjado                                                                               |
| 8                                        | SALESK6-08 | Manómetro                                                                                   | 1         | Comercial                                                                                   |
| 9                                        | SALESK6-09 | Vástago                                                                                     | 1         | Latón                                                                                       |
| 10                                       | SALESK6-10 | Resorte de válvula                                                                          | 1         | Alambre acero inox. AISI 302                                                                |
| 11                                       | SALESK6-11 | Eje de palanca                                                                              | 1         | Acero inox. AISI 304                                                                        |
| 12                                       | SALESK6-12 | Pasador de seguridad                                                                        | 1         | Alambre acero inox. AISI 304                                                                |
| 13                                       | SALESK6-13 | Manija de accionamiento                                                                     | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada                                                                |
| 14                                       | SALESK6-14 | Manija de transporte                                                                        | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada                                                                |
| 15                                       | SALESK6-15 | Caño de pesca (sifón)                                                                       | 1         | Tubo polipropileno                                                                          |
| 16                                       | SALESK6-16 | Filtro del tubo de pesca                                                                    | 1         | Polipropileno perforado                                                                     |
| 26                                       | SALESK6-26 | Junta tórica de asiento                                                                     | 1         | NBR 70 Shore A                                                                              |
| —                                        | SALESK6-V2 | Resorte de retorno del vástago                                                              | 1         | Acero para resortes                                                                         |
| —                                        | SALESK6-V3 | Junta tórica del vástago                                                                    | 1         | NBR 70 Shore A                                                                              |
|                                          | SALESK6-S3 | DISPOSITIVO DE DESCARGA                                                                     |           |                                                                                             |
| 17                                       | SALESK6-17 | Racor de manguera                                                                           | 1         | Latón                                                                                       |
| 18                                       | SALESK6-18 | Manguera                                                                                    | 1         | Caucho sintético                                                                            |
| 19                                       | SALESK6-19 | Lanza aplicadora clase K                                                                    | 1         | Acero inox. AISI 304                                                                        |
| 20                                       | SALESK6-20 | Suncho portatobera                                                                          | 1         | Fleje acero SAE 1010 pintado                                                                |
|                                          | SALESK6-S5 | CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR                                                       |           |                                                                                             |
| —                                        | SALESK6-A1 | Acetato de potasio – DEMSA Kitchen – Acetato de potasio (DEMSA Kitchen, 1,300 g/ml, pH 8,5) | 6,09 L    | Acetato de potasio – DEMSA Kitchen – Acetato de potasio (DEMSA Kitchen, 1,300 g/ml, pH 8,5) |
| —                                        | SALESK6-A2 | Gas impulsor: N2                                                                            | 0,0306 kg | N2                                                                                          |
|                                          | SALESK6-S6 | IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO                                                                   |           |                                                                                             |
| 21                                       | SALESK6-21 | Etiqueta / placa de características                                                         | 1         | Vinilo autoadhesivo laminado                                                                |
| 22                                       | SALESK6-22 | Oblea de fabricación (PBA)                                                                  | 1         | Papel de seguridad autodestructible                                                         |
| 23                                       | SALESK6-23 | Estampilla IRAM de conformidad                                                              | 1         | Provista por IRAM (Anexo R)                                                                 |
| 24                                       | SALESK6-24 | Tarjeta de identificación AGC (CABA)                                                        | 1         | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC                                                    |
| 25                                       | SALESK6-25 | Etiqueta de n° de serie GS1                                                                 | 1         | Poliéster autoadhesivo impreso térmico                                                      |
| 27                                       | SALESK6-27 | Faja de garantía válvula-cuello                                                             | 1         | Vinilo destructible rayado rojo/blanco                                                      |
| 28                                       | SALESK6-28 | Precinto de fábrica                                                                         | 1         | Polipropileno color                                                                         |
|                                          | SALESK6-S8 | SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)                                                              |           |                                                                                             |
| —                                        | SALESK6-I5 | SopORTE de pared (FL_ACC_01)                                                                | 1         | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada                                                            |
| —                                        | SALESK6-I6 | Tornillo y tarugo de fijación                                                               | 2         | Acero cincado / nylon                                                                       |
|                                          | SALESK6-S7 | EMBALAJE                                                                                    |           |                                                                                             |
| —                                        | SALESK6-E1 | Caja de cartón corrugado doble                                                              | 1         | Cartón corrugado                                                                            |
| —                                        | SALESK6-E2 | Instructivo de uso y mantenimiento                                                          | 1         | Papel                                                                                       |
| —                                        | SALESK6-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción)                                                               | 0,0208    | Madera                                                                                      |
| —                                        | SALESK6-E4 | Film stretch (fracción del pallet)                                                          | 0,0025 kg | PE lineal 23 µm                                                                             |
| —                                        | SALESK6-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)                                               | 0,0208    | Papel térmico                                                                               |
| —                                        | SALESK6-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)                                              | 0,799 m   | Polipropileno con adhesivo acrílico                                                         |
| —                                        | SALESK6-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet)                                   | 0,0833    | Cartón                                                                                      |


NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA\_BOM.xlsx, hoja BOM\_FL\_MAT\_SALESK\_6l.  
2) «-» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).  
3) S1 en los ABC = recipiente FL\_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).  
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

|                       |  |                                                                                             |          |                                                                         |  |                               |                  |
|-----------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|
|                       |  | Fecha                                                                                       | Nombre   | Propietario                                                             |  | Reemplaza a / Reemplazado por |                  |
| Dibujó                |  | 28/09/26                                                                                    | T. Sinay | FLAMA S.A.                                                              |  | -                             |                  |
| Revisó                |  |                                                                                             |          | Denominación                                                            |  | Material                      |                  |
| Aprobó                |  |                                                                                             |          | Despiece Sales K 6 l<br><br>Vista explosionada y lista multinivel (BOM) |  | Ver lista                     |                  |
| Escala                |  | Método de proyección                                                                        |          |                                                                         |  | Edición                       | Fecha de emisión |
| 1:2                   |  |  ISO E |          |                                                                         |  | 0                             | 28/09/2026       |
| Tolerancias generales |  | Formato                                                                                     |          |                                                                         |  | Hoja                          | Idioma           |
| ISO 2768-m            |  | A2                                                                                          |          | Tipo de documento                                                       |  | N° de plano                   |                  |
|                       |  |                                                                                             |          | Plano de despiece                                                       |  | FL_DES_SALESK_6l              |                  |

DESPIECE – EXTINTOR CO2 2 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL\_MAT\_CO2\_2kg = código C022-NN

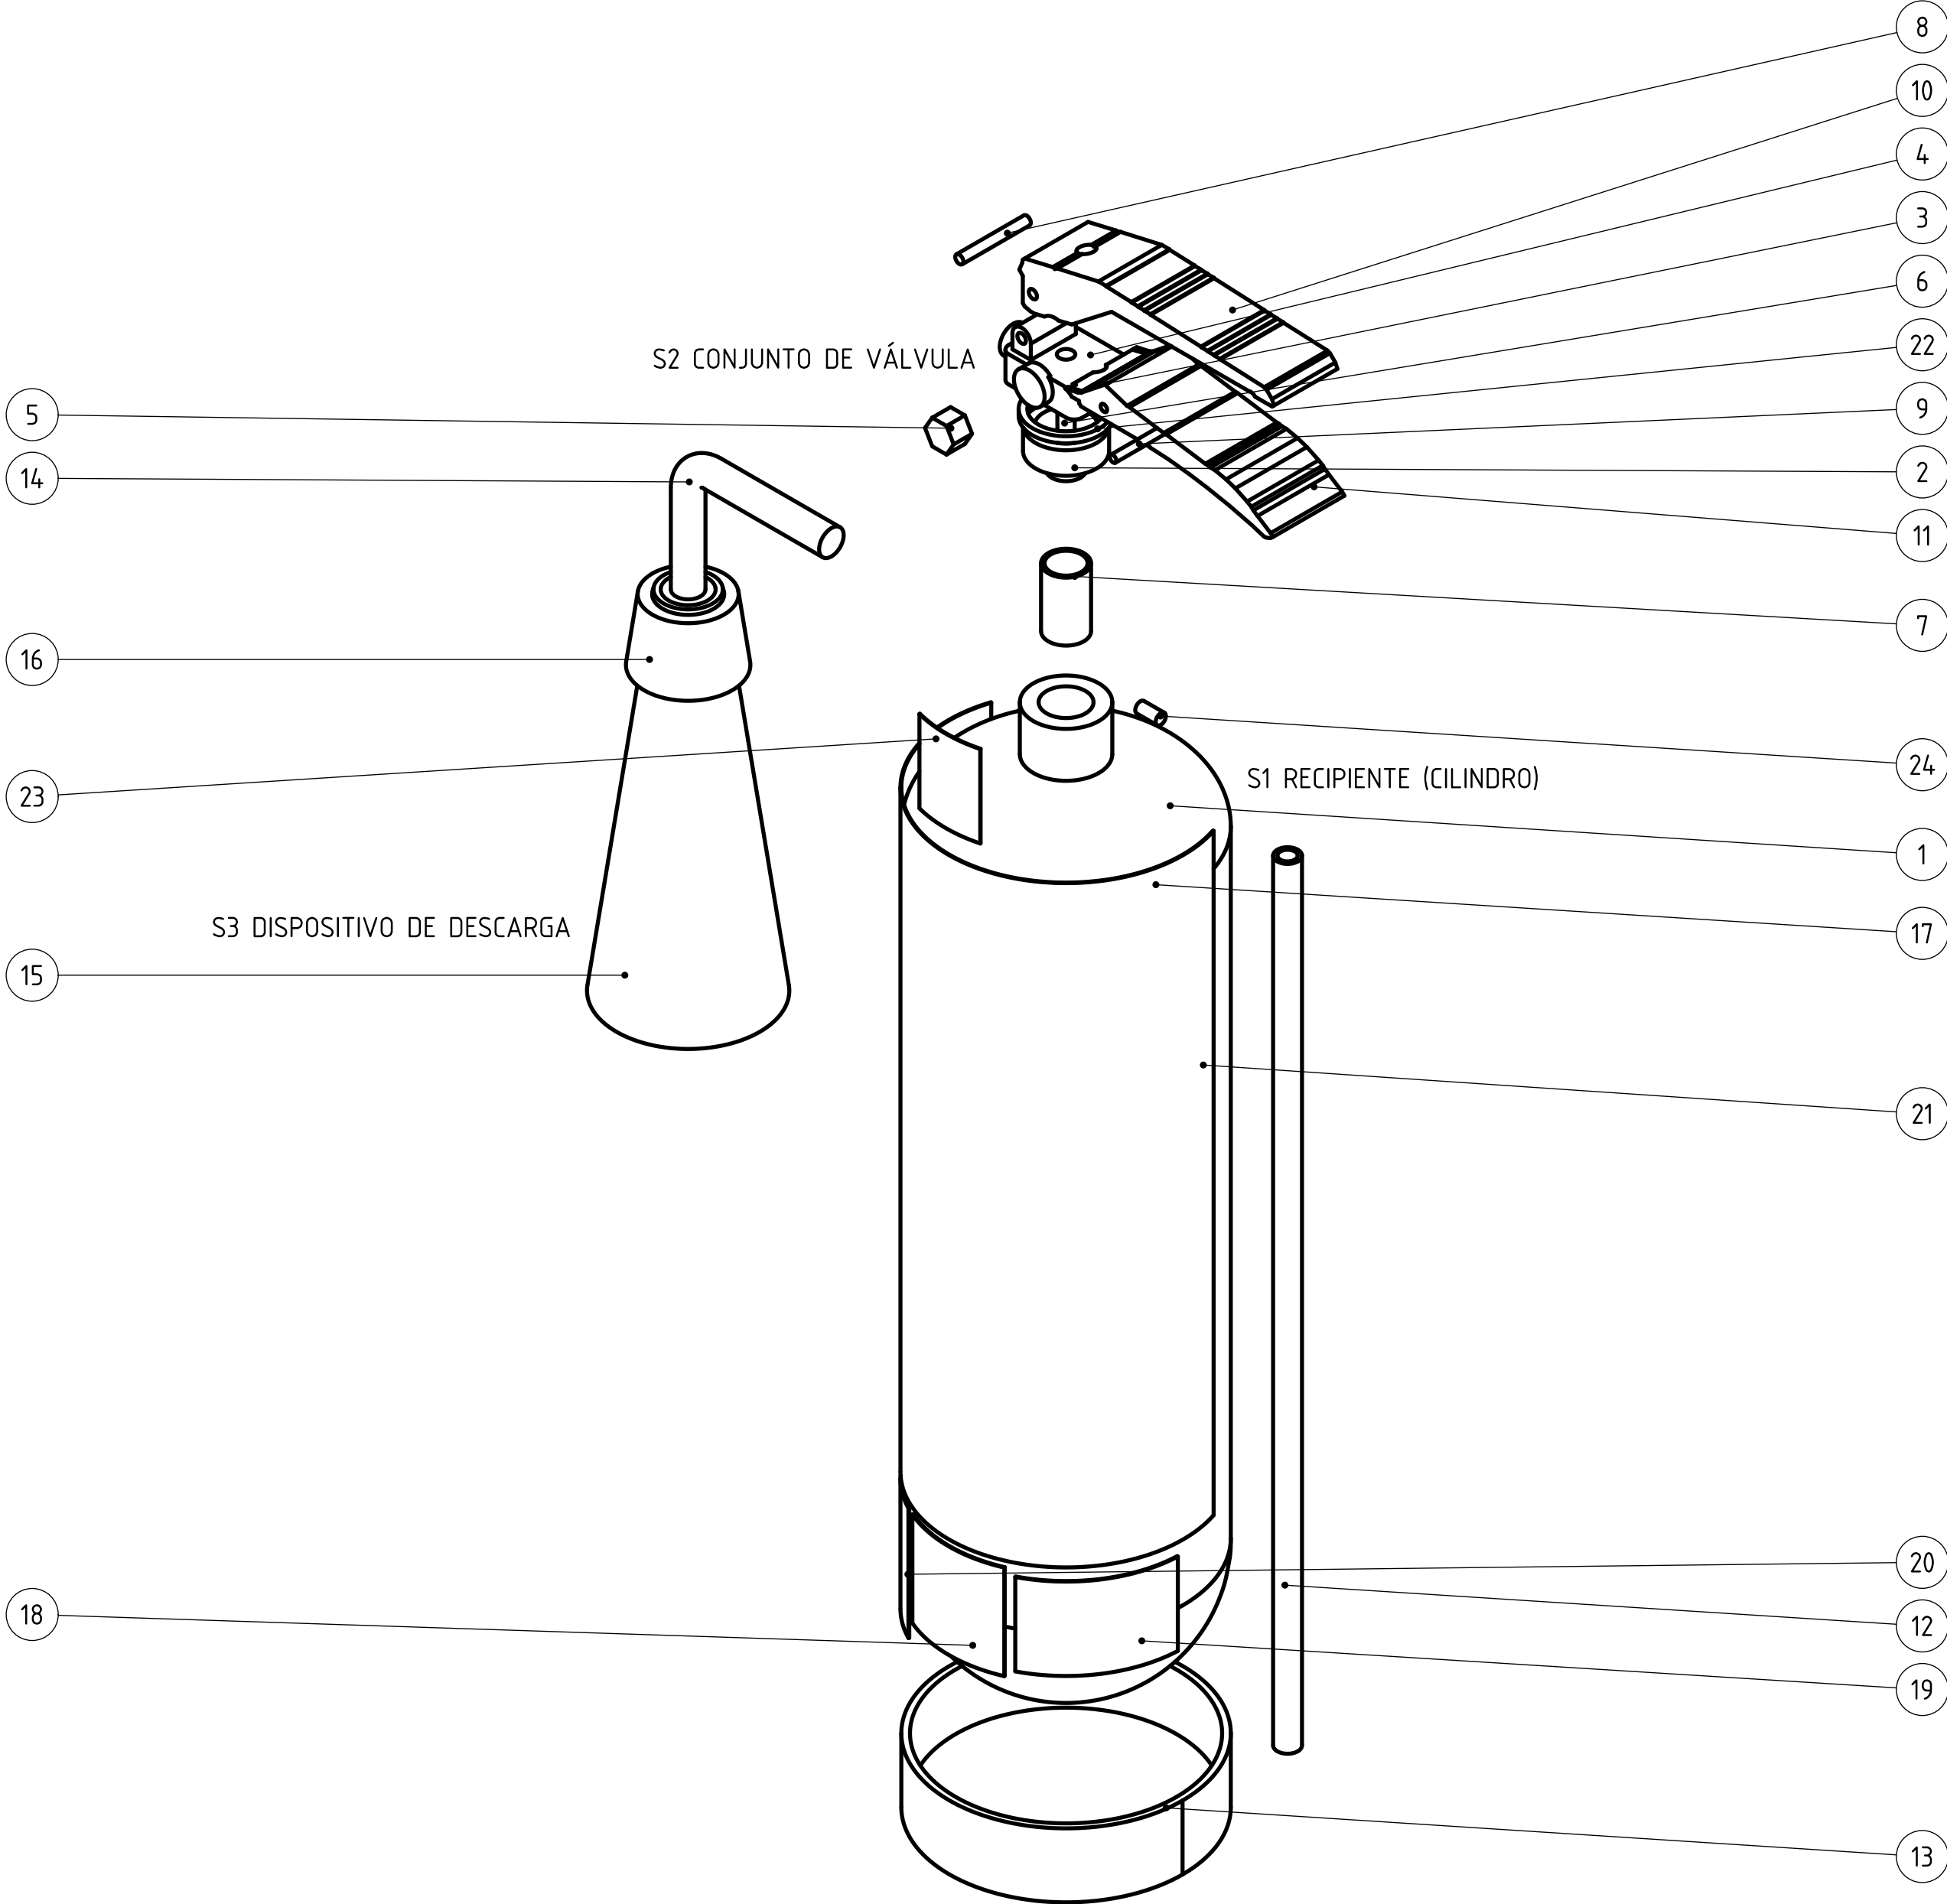

| LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_CO2_2kg |            |                                                           |           |                                          |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| Glo.                                   | Código BOM | Denominación                                              | Cant.     | Material                                 |
|                                        | C022-S0    | EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)     |           |                                          |
|                                        | C022-S1    | RECIPIENTE (CILINDRO)                                     |           |                                          |
| 1                                      | C022-01    | Cilindro sin costura                                      | 1         | Tubo acero 34CrMo4 sin costura e=5,4     |
| 13                                     | C022-13    | Pie de apoyo                                              | 1         | Polietileno AD                           |
|                                        | C022-S2    | CONJUNTO DE VÁLVULA                                       |           |                                          |
| 2                                      | C022-02    | Espiga roscada                                            | 1         | Latón forjado                            |
| 3                                      | C022-03    | Collarín de válvula                                       | 1         | Latón forjado                            |
| 4                                      | C022-04    | Cuerpo de válvula                                         | 1         | Latón forjado                            |
| 5                                      | C022-05    | Disco de seguridad                                        | 1         | Latón / disco de cobre                   |
| 6                                      | C022-06    | Vástago                                                   | 1         | Latón                                    |
| 7                                      | C022-07    | Resorte de válvula                                        | 1         | Alambre acero inox. AISI 302             |
| 8                                      | C022-08    | Eje de palanca                                            | 1         | Acero inox. AISI 304                     |
| 9                                      | C022-09    | Pasador de seguridad                                      | 1         | Alambre acero inox. AISI 304             |
| 10                                     | C022-10    | Manija de accionamiento                                   | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada             |
| 11                                     | C022-11    | Manija de transporte                                      | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada             |
| 12                                     | C022-12    | Caño de pesca (sifón)                                     | 1         | Tubo aluminio                            |
| 22                                     | C022-22    | Junta tórica de asiento                                   | 1         | NBR 70 Shore A                           |
| —                                      | C022-V3    | Junta tórica del vástago                                  | 1         | NBR 70 Shore A                           |
|                                        | C022-S3    | DISPOSITIVO DE DESCARGA                                   |           |                                          |
| 14                                     | C022-14    | Brazo giratorio                                           | 1         | Tubo acero SAE 1010                      |
| 15                                     | C022-15    | Difusor (bocina)                                          | 1         | Polietileno AD                           |
| 16                                     | C022-16    | Empuñadura                                                | 1         | Polipropileno                            |
|                                        | C022-S5    | CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR                     |           |                                          |
| —                                      | C022-A1    | Dióxido de carbono (IRAM 41170)                           | 2 kg      | Dióxido de carbono (IRAM 41170)          |
|                                        | C022-S6    | IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO                                 |           |                                          |
| 17                                     | C022-17    | Etiqueta / placa de características                       | 1         | Vinito autoadhesivo laminado             |
| 18                                     | C022-18    | Oblea de fabricación (PBA)                                | 1         | Papel de seguridad autodestructible      |
| 19                                     | C022-19    | Estampilla IRAM de conformidad                            | 1         | Provista por IRAM (Anexo R)              |
| 20                                     | C022-20    | Tarjeta de identificación AGC (CABA)                      | 1         | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC |
| 21                                     | C022-21    | Etiqueta de n° de serie GS1                               | 1         | Poliéster autoadhesivo impreso térmico   |
| 23                                     | C022-23    | Faja de garantía válvula-cuello                           | 1         | Vinilo destructible rayado rojo/blanco   |
| 24                                     | C022-24    | Precinto de fábrica                                       | 1         | Polipropileno color                      |
|                                        | C022-S8    | SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)                            |           |                                          |
| —                                      | C022-I5    | Soporte de pared (FL_ACC_01)                              | 1         | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada         |
| —                                      | C022-I6    | Tornillo y tarugo de fijación                             | 2         | Acero cincado / nylon                    |
|                                        | C022-S7    | EMBALAJE                                                  |           |                                          |
| —                                      | C022-E1    | Caja de cartón corrugado doble                            | 1         | Cartón corrugado                         |
| —                                      | C022-E2    | Instructivo de uso y mantenimiento                        | 1         | Papel                                    |
| —                                      | C022-E3    | Pallet 1200 × 1000 (fracción)                             | 0,0208    | Madera                                   |
| —                                      | C022-E4    | Film stretch (fracción del pallet)                        | 0,0025 kg | PE lineal 23 µm                          |
| —                                      | C022-E5    | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)             | 0,0208    | Papel térmico                            |
| —                                      | C022-E6    | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)            | 0,817 m   | Polipropileno con adhesivo acrílico      |
| —                                      | C022-E7    | Esquerosos de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0,0833    | Cartón                                   |


NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA\_BOM.xlsx, hoja BOM\_FL\_MAT\_CO2\_2kg.  
2) «-» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).  
3) S1 en los ABC = recipiente FL\_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).  
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

|                       |                                                                                             |          |                                                                                          |  |                                    |  |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------|
|                       | Fecha                                                                                       | Nombre   | Propietario<br><br>FLAMA S.A.                                                            |  | Reemplaza a / Reemplazado por<br>- |  |                  |
| Dibujó                | 28/09/26                                                                                    | T. Sinay |                                                                                          |  | Material                           |  |                  |
| Revisó                |                                                                                             |          | Denominación<br><br>Despiece C02 2 kg<br><br>Vista explosionada y lista multinivel (BOM) |  | Ver lista                          |  |                  |
| Aprobó                |                                                                                             |          |                                                                                          |  | Edición                            |  | Fecha de emisión |
| Escala                | Método de proyección                                                                        |          |                                                                                          |  | 0                                  |  | 28/09/2026       |
| 1:2                   |  ISO E |          |                                                                                          |  | Hoja                               |  | Idioma           |
| Tolerancias generales |                                                                                             | Formato  |                                                                                          |  | 1 / 1                              |  | es               |
| ISO 2768-m            |                                                                                             | A2       | Tipo de documento<br><br>Plano de despiece                                               |  | Nº de plano<br><br>FL_DES_C02_2kg  |  |                  |

DESPIECE – EXTINTOR CO2 5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL\_MAT\_CO2\_5kg = código C025-NN

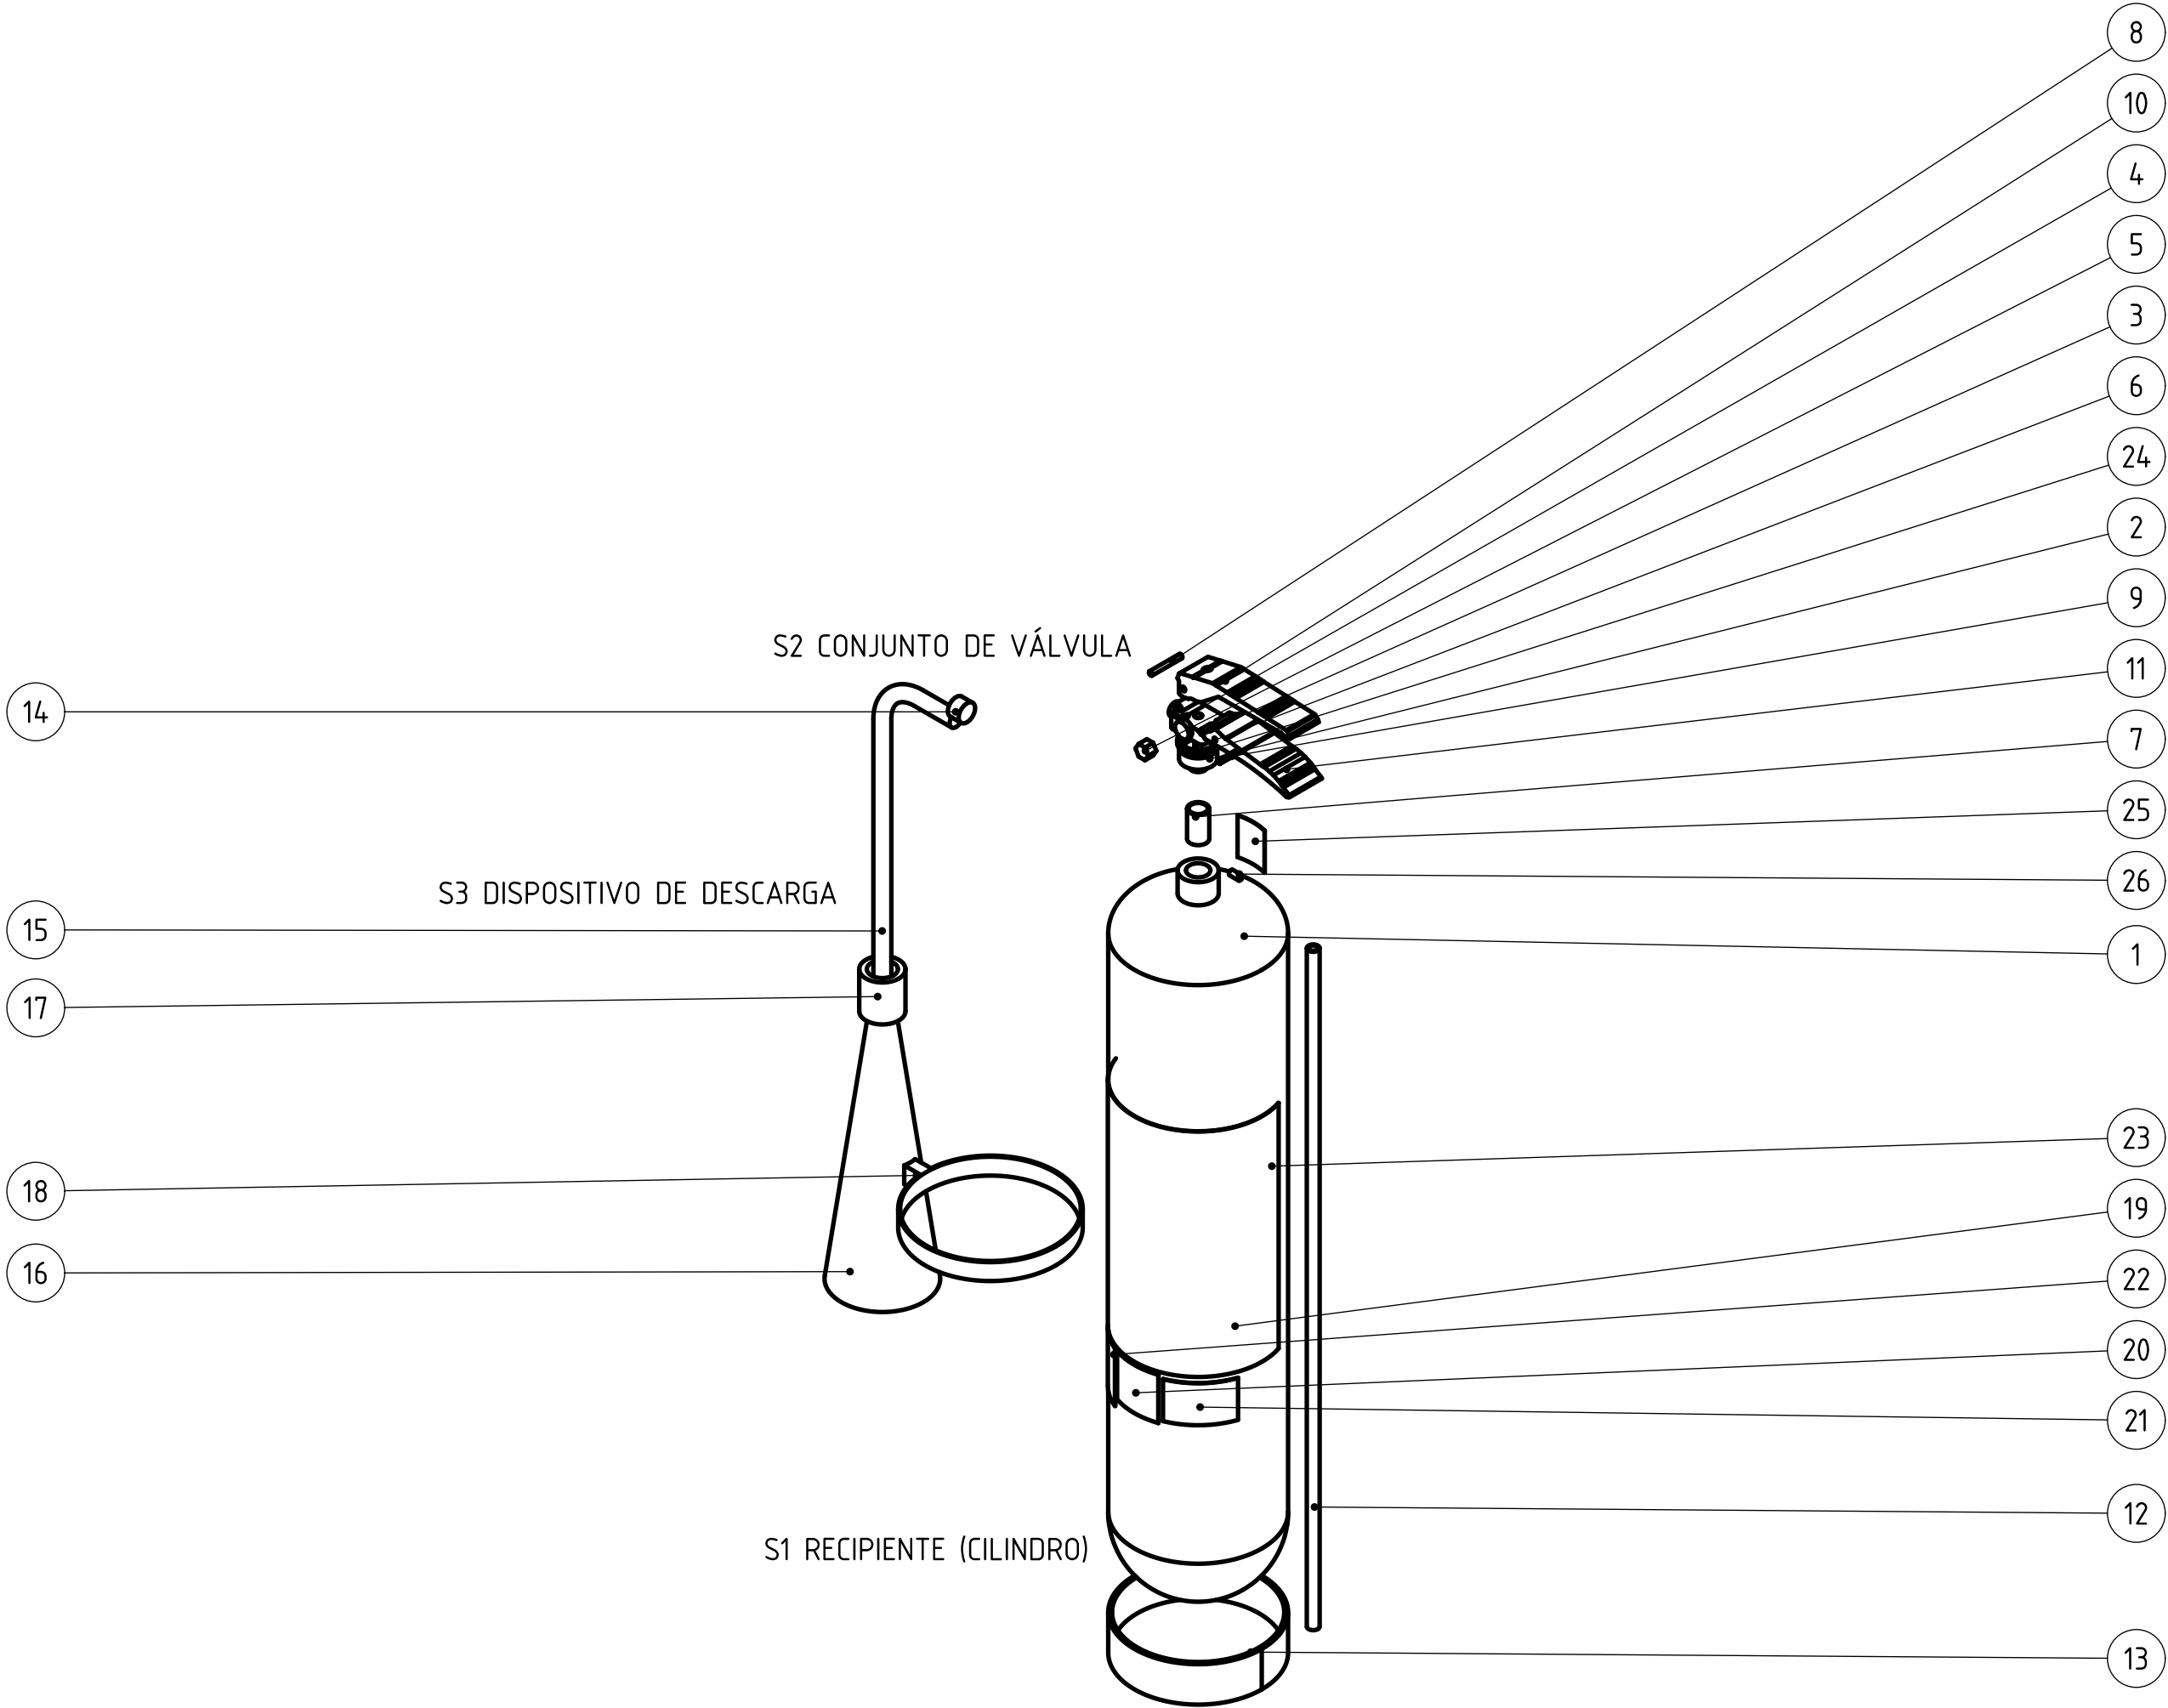

| LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_CO2_5kg |            |                                                           |           |                                          |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| Glo.                                   | Código BOM | Denominación                                              | Cant.     | Material                                 |
|                                        | C025-S0    | EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)     |           |                                          |
|                                        | C025-S1    | RECIPIENTE (CILINDRO)                                     |           |                                          |
| 1                                      | C025-01    | Cilindro sin costura                                      | 1         | Tubo acero 34CrMo4 sin costura e=6       |
| 13                                     | C025-13    | Pie de apoyo                                              | 1         | Polietileno AD                           |
|                                        | C025-S2    | CONJUNTO DE VÁLVULA                                       |           |                                          |
| 2                                      | C025-02    | Espiga roscada                                            | 1         | Latón forjado                            |
| 3                                      | C025-03    | Collarín de válvula                                       | 1         | Latón forjado                            |
| 4                                      | C025-04    | Cuerpo de válvula                                         | 1         | Latón forjado                            |
| 5                                      | C025-05    | Disco de seguridad                                        | 1         | Latón / disco de cobre                   |
| 6                                      | C025-06    | Vástago                                                   | 1         | Latón                                    |
| 7                                      | C025-07    | Resorte de válvula                                        | 1         | Alambre acero inox. AISI 302             |
| 8                                      | C025-08    | Eje de palanca                                            | 1         | Acero inox. AISI 304                     |
| 9                                      | C025-09    | Pasador de seguridad                                      | 1         | Alambre acero inox. AISI 304             |
| 10                                     | C025-10    | Manija de accionamiento                                   | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada             |
| 11                                     | C025-11    | Manija de transporte                                      | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada             |
| 12                                     | C025-12    | Caño de pesca (sifón)                                     | 1         | Tubo aluminio                            |
| 24                                     | C025-24    | Junta tórica de asiento                                   | 1         | NBR 70 Shore A                           |
| —                                      | C025-V3    | Junta tórica del vástago                                  | 1         | NBR 70 Shore A                           |
|                                        | C025-S3    | DISPOSITIVO DE DESCARGA                                   |           |                                          |
| 14                                     | C025-14    | Racor de manguera                                         | 1         | Latón                                    |
| 15                                     | C025-15    | Manguera                                                  | 1         | Manga alta presión c/malla acero         |
| 16                                     | C025-16    | Difusor (bocina)                                          | 1         | Polietileno AD                           |
| 17                                     | C025-17    | Empuñadura                                                | 1         | Polipropileno                            |
| 18                                     | C025-18    | Suncho soporte de difusor                                 | 1         | Fleje acero SAE 1010 pintado             |
|                                        | C025-S5    | CARGA- AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR                     |           |                                          |
| —                                      | C025-A1    | Dióxido de carbono (IRAM 41170)                           | 5 kg      | Dióxido de carbono (IRAM 41170)          |
|                                        | C025-S6    | IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO                                 |           |                                          |
| 19                                     | C025-19    | Etiqueta / placa de características                       | 1         | Vinilo autoadhesivo laminado             |
| 20                                     | C025-20    | Oblea de fabricación (PBA)                                | 1         | Papel de seguridad autodestructible      |
| 21                                     | C025-21    | Estampilla IRAM de conformidad                            | 1         | Provista por IRAM (Anexo R)              |
| 22                                     | C025-22    | Tarjeta de identificación AGC (CABA)                      | 1         | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC |
| 23                                     | C025-23    | Etiqueta de n° de serie GS1                               | 1         | Poliéster autoadhesivo impreso térmico   |
| 25                                     | C025-25    | Faja de garantía válvula-cuello                           | 1         | Vinilo destructible rayado rojo/blanco   |
| 26                                     | C025-26    | Precinto de fábrica                                       | 1         | Polipropileno color                      |
|                                        | C025-S8    | SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)                            |           |                                          |
| —                                      | C025-I5    | Soporte de pared (FL_ACC_01)                              | 1         | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada         |
| —                                      | C025-I6    | Tornillo y tarugo de fijación                             | 2         | Acero cincado / nylon                    |
|                                        | C025-S7    | EMBALAJE                                                  |           |                                          |
| —                                      | C025-E1    | Caja de cartón corrugado doble                            | 1         | Cartón corrugado                         |
| —                                      | C025-E2    | Instructivo de uso y mantenimiento                        | 1         | Papel                                    |
| —                                      | C025-E3    | Pallet 1200 × 1000 (fracción)                             | 0,0556    | Madera                                   |
| —                                      | C025-E4    | Film stretch (fracción del pallet)                        | 0,0067 kg | PE lineal 23 µm                          |
| —                                      | C025-E5    | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)             | 0,0556    | Papel térmico                            |
| —                                      | C025-E6    | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)            | 0,883 m   | Polipropileno con adhesivo acrílico      |
| —                                      | C025-E7    | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0,2222    | Cartón                                   |

NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA\_BOM.xlsx, hoja BOM\_FL\_MAT\_CO2\_5kg.  
2) «-» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).  
3) S1 en los ABC = recipiente FL\_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).  
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

|                       |          |                      |                   |                   |                               |                  |
|-----------------------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
|                       | Fecha    | Nombre               | Propietario       |                   | Reemplaza a / Reemplazado por |                  |
| Dibujó                | 28/09/26 | T. Sinay             | FLAMA S.A.        |                   | -                             |                  |
| Revisó                |          |                      | Denominación      |                   | Material                      |                  |
| Aprobó                |          |                      | Despiece C02 5 kg |                   | Ver lista                     |                  |
| Escala                |          | Método de proyección |                   | Edición           |                               | Fecha de emisión |
| 1:5                   |          | ISO E                |                   | 0                 |                               | 28/09/2026       |
| Tolerancias generales |          | Formato              |                   | Hoja              |                               | Idioma           |
| ISO 2768-m            |          | A2                   |                   | 1 / 1             |                               | es               |
|                       |          |                      |                   | Tipo de documento |                               | N° de plano      |
|                       |          |                      |                   | Plano de despiece |                               | FL_DES_C02_5kg   |

A

B

C

D

E

F

G

H

# DESPIECE - EXTINTOR HCFC/HFC 5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL\_MAT\_HCFC-HFC\_5kg = código HCFC/HFC5-NN

S2 CONJUNTO DE VÁLVULA

S3 DISPOSITIVO DE DESCARGA

S1 RECIPIENTE (CILINDRO)

| LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_HCFC-HFC_5kg |              |                                                           |           |                                                   |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| Glo.                                        | Código BOM   | Denominación                                              | Cant.     | Material                                          |
|                                             | HCFC/HFC5-S0 | EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)     |           |                                                   |
|                                             | HCFC/HFC5-S1 | RECIPIENTE (CILINDRO)                                     |           |                                                   |
| 1                                           | HCFC/HFC5-01 | Cuerpo (virota)                                           | 1         | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6                 |
| 2                                           | HCFC/HFC5-02 | Cúpula                                                    | 1         | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6                 |
| 3                                           | HCFC/HFC5-03 | Fondo                                                     | 1         | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6                 |
| 4                                           | HCFC/HFC5-04 | Cuello roscado                                            | 1         | Acero SAE 1010                                    |
|                                             | HCFC/HFC5-S2 | CONJUNTO DE VÁLVULA                                       |           |                                                   |
| 5                                           | HCFC/HFC5-05 | Espiga roscada                                            | 1         | Latón forjado                                     |
| 6                                           | HCFC/HFC5-06 | Collarín de válvula                                       | 1         | Latón forjado                                     |
| 7                                           | HCFC/HFC5-07 | Cuerpo de válvula                                         | 1         | Latón forjado                                     |
| 8                                           | HCFC/HFC5-08 | Manómetro                                                 | 1         | Comercial                                         |
| 9                                           | HCFC/HFC5-09 | Vástago                                                   | 1         | Latón                                             |
| 10                                          | HCFC/HFC5-10 | Resorte de válvula                                        | 1         | Alambre acero inox. AISI 302                      |
| 11                                          | HCFC/HFC5-11 | Eje de palanca                                            | 1         | Acero inox. AISI 304                              |
| 12                                          | HCFC/HFC5-12 | Pasador de seguridad                                      | 1         | Alambre acero inox. AISI 304                      |
| 13                                          | HCFC/HFC5-13 | Manija de accionamiento                                   | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada                      |
| 14                                          | HCFC/HFC5-14 | Manija de transporte                                      | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada                      |
| 15                                          | HCFC/HFC5-15 | Caño de pesca (sifón)                                     | 1         | Tubo PVC rígido                                   |
| 25                                          | HCFC/HFC5-25 | Junta tórica de asiento                                   | 1         | EPDM (compatible con HCFC/HFC)                    |
| —                                           | HCFC/HFC5-V2 | Resorte de retorno del vástago                            | 1         | Acero para resortes                               |
| —                                           | HCFC/HFC5-V3 | Junta tórica del vástago                                  | 1         | NBR 70 Shore A                                    |
|                                             | HCFC/HFC5-S3 | DISPOSITIVO DE DESCARGA                                   |           |                                                   |
| 16                                          | HCFC/HFC5-16 | Racor de manguera                                         | 1         | Latón                                             |
| 17                                          | HCFC/HFC5-17 | Manguera                                                  | 1         | Caucho sintético                                  |
| 18                                          | HCFC/HFC5-18 | Tobera con portatobera                                    | 1         | Polipropileno                                     |
| 19                                          | HCFC/HFC5-19 | Suncho portatobera                                        | 1         | Fleje acero SAE 1010 pintado                      |
|                                             | HCFC/HFC5-S5 | CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR                     |           |                                                   |
| —                                           | HCFC/HFC5-A1 | HCFC 123 / HFC 236fa - HCFC-123 (Mezcla B) > 93 %         | 5 kg      | HCFC 123 / HFC 236fa - HCFC-123 (Mezcla B) > 93 % |
| —                                           | HCFC/HFC5-A2 | Gas impulsor: Argón                                       | 0,0388 kg | Argón                                             |
|                                             | HCFC/HFC5-S6 | IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO                                 |           |                                                   |
| 20                                          | HCFC/HFC5-20 | Etiqueta / placa de características                       | 1         | Vinito autoadhesivo laminado                      |
| 21                                          | HCFC/HFC5-21 | Oblea de fabricación (PBA)                                | 1         | Papel de seguridad autodestructible               |
| 22                                          | HCFC/HFC5-22 | Estampilla IRAM de conformidad                            | 1         | Provista por IRAM (Anexo R)                       |
| 23                                          | HCFC/HFC5-23 | Tarjeta de identificación AGC (CABA)                      | 1         | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC          |
| 24                                          | HCFC/HFC5-24 | Etiqueta de n° de serie GS1                               | 1         | Poliéster autoadhesivo impreso térmico            |
| 26                                          | HCFC/HFC5-26 | Faja de garantía válvula-cuello                           | 1         | Vinilo destructible rayado rojo/blanco            |
| 27                                          | HCFC/HFC5-27 | Precinto de fábrica                                       | 1         | Polipropileno color                               |
|                                             | HCFC/HFC5-S8 | SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)                            |           |                                                   |
| —                                           | HCFC/HFC5-I5 | Soporte de pared (FL_ACC_01)                              | 1         | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada                  |
| —                                           | HCFC/HFC5-I6 | Tornillo y tarugo de fijación                             | 2         | Acero cincado / nylon                             |
| —                                           | HCFC/HFC5-I8 | Soporte opcional (pared o vehicular, según pedido)        | 0         | -                                                 |
|                                             | HCFC/HFC5-S7 | EMBALAJE                                                  |           |                                                   |
| —                                           | HCFC/HFC5-E1 | Caja de cartón corrugado simple                           | 1         | Cartón corrugado                                  |
| —                                           | HCFC/HFC5-E2 | Instructivo de uso y mantenimiento                        | 1         | Papel                                             |
| —                                           | HCFC/HFC5-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción)                             | 0,0139    | Madera                                            |
| —                                           | HCFC/HFC5-E4 | Film stretch (fracción del pallet)                        | 0,0017 kg | PE lineal 23 µm                                   |
| —                                           | HCFC/HFC5-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)             | 0,0139    | Papel térmico                                     |
| —                                           | HCFC/HFC5-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)            | 0,767 m   | Polipropileno con adhesivo acrílico               |
| —                                           | HCFC/HFC5-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0,0556    | Cartón                                            |


## NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA\_BOM.xlsx, hoja BOM\_FL\_MAT\_HCFC-HFC\_5kg.
- 2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- 3) S1 en los ABC = recipiente FL\_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- 4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

|                       |                      |                                                                                             |                                             |                               |                  |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                       | Fecha                | Nombre                                                                                      | Propietario                                 | Reemplaza a / Reemplazado por |                  |
| Dibujó                | 28/09/26             | T. Sinay                                                                                    |                                             | -                             |                  |
| Revisó                |                      |                                                                                             | Denominación                                | Material                      |                  |
| Aprobó                |                      |                                                                                             |                                             | Ver lista                     |                  |
| Escala                | Método de proyección |                                                                                             | Despiece HCFC/HFC 5 kg                      | Edición                       | Fecha de emisión |
|                       | 1:2                  |  ISO E |                                             | 0                             | 28/09/2026       |
| Tolerancias generales |                      | Formato                                                                                     | Vista explosionada y lista multinivel (BOM) | Hoja                          | Idioma           |
| ISO 2768-m            |                      |                                                                                             | A2                                          |                               | 1 / 1            |
|                       |                      |                                                                                             | Tipo de documento                           | N° de plano                   |                  |
|                       |                      |                                                                                             | Plano de despiece                           | FL_DES_HCFC-HFC_5kg           |                  |

DESPIECE – EXTINTOR CLASE D 9 L

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL\_MAT\_CLASED\_9L = código CLASED9-NN

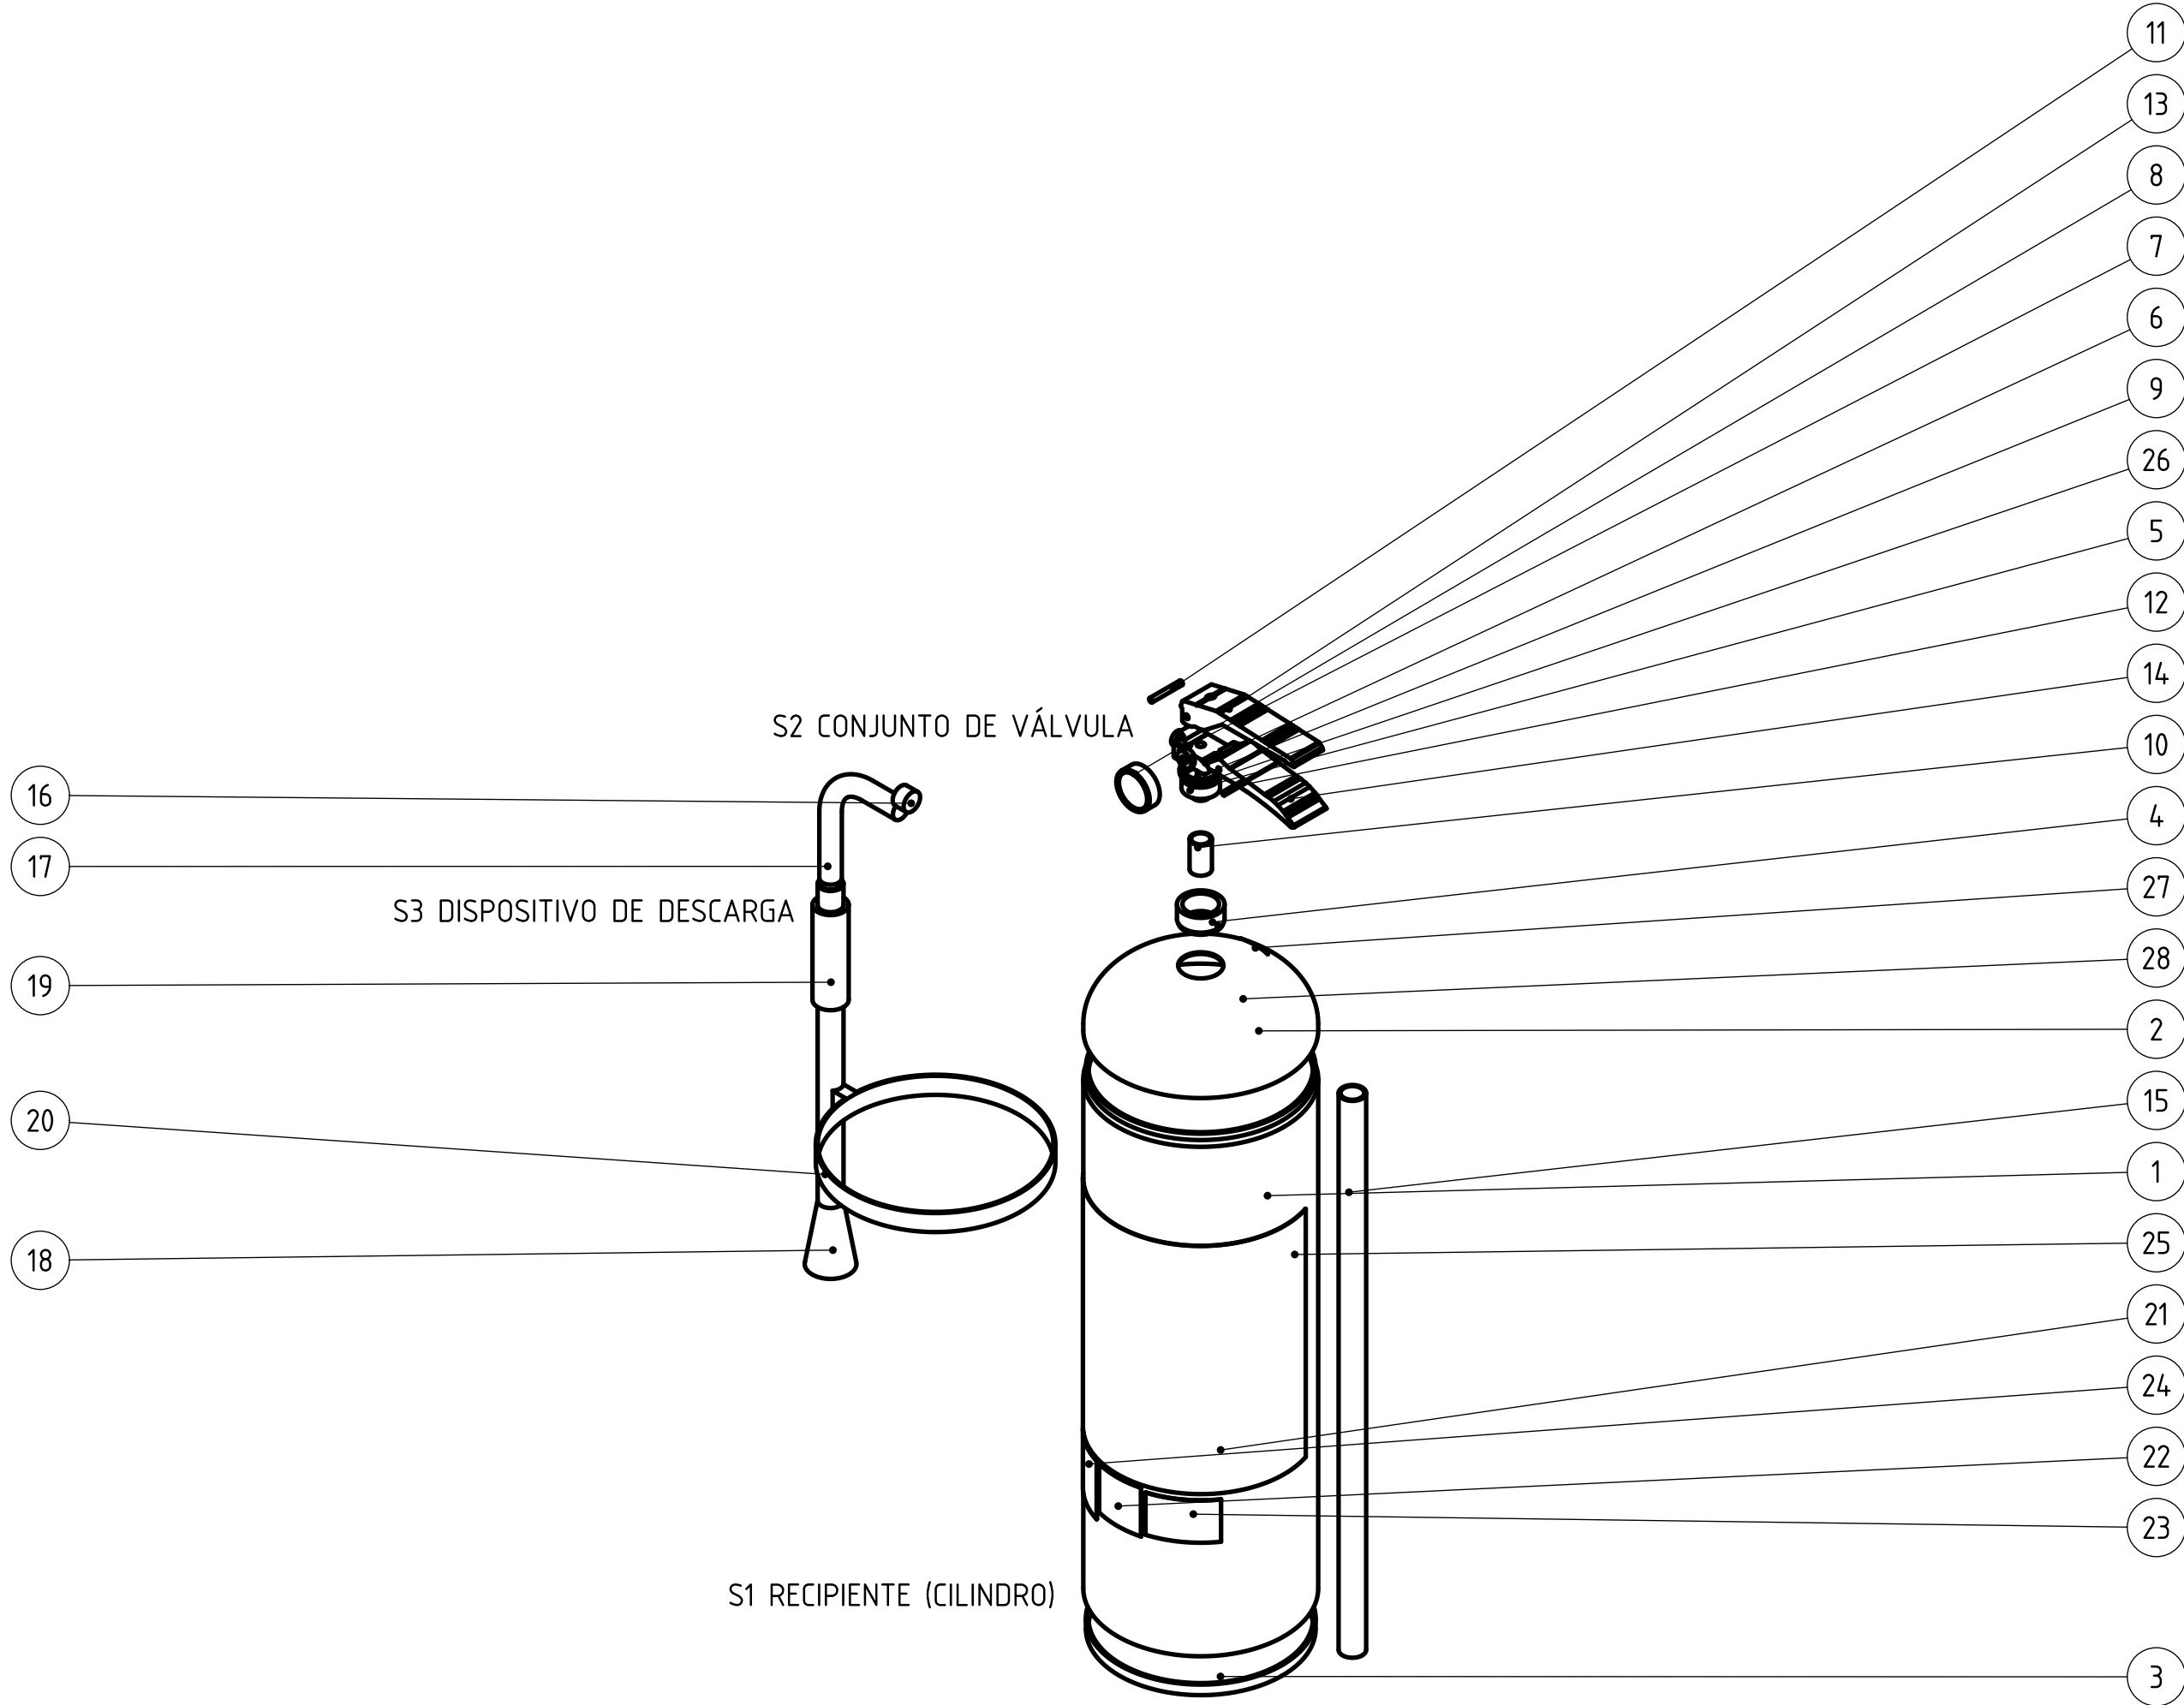

| LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_CLASED_9L |            |                                                                 |           |                                                                 |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Glo.                                     | Código BOM | Denominación                                                    | Cant.     | Material                                                        |
|                                          | CLASED9-S0 | EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)           |           |                                                                 |
|                                          | CLASED9-S1 | RECIPIENTE (CILINDRO)                                           |           |                                                                 |
| 1                                        | CLASED9-01 | Cuerpo (virola)                                                 | 1         | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2                                 |
| 2                                        | CLASED9-02 | Cúpula                                                          | 1         | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6                               |
| 3                                        | CLASED9-03 | Fondo                                                           | 1         | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2                                 |
| 4                                        | CLASED9-04 | Cuello roscado                                                  | 1         | Acero SAE 1010                                                  |
|                                          | CLASED9-S2 | CONJUNTO DE VÁLVULA                                             |           |                                                                 |
| 5                                        | CLASED9-05 | Espiga roscada                                                  | 1         | Latón forjado                                                   |
| 6                                        | CLASED9-06 | Collarín de válvula                                             | 1         | Latón forjado                                                   |
| 7                                        | CLASED9-07 | Cuerpo de válvula                                               | 1         | Latón forjado                                                   |
| 8                                        | CLASED9-08 | Manómetro                                                       | 1         | Comercial                                                       |
| 9                                        | CLASED9-09 | Vástago                                                         | 1         | Latón                                                           |
| 10                                       | CLASED9-10 | Resorte de válvula                                              | 1         | Alambre acero inox. AISI 302                                    |
| 11                                       | CLASED9-11 | Eje de palanca                                                  | 1         | Acero inox. AISI 304                                            |
| 12                                       | CLASED9-12 | Pasador de seguridad                                            | 1         | Alambre acero inox. AISI 304                                    |
| 13                                       | CLASED9-13 | Manija de accionamiento                                         | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada                                    |
| 14                                       | CLASED9-14 | Manija de transporte                                            | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada                                    |
| 15                                       | CLASED9-15 | Caño de pesca (sifón)                                           | 1         | Tubo PVC rígido                                                 |
| 26                                       | CLASED9-26 | Junta tórica de asiento                                         | 1         | NBR 70 Shore A                                                  |
| —                                        | CLASED9-V2 | Resorte de retorno del vástago                                  | 1         | Acero para resortes                                             |
| —                                        | CLASED9-V3 | Junta tórica del vástago                                        | 1         | NBR 70 Shore A                                                  |
|                                          | CLASED9-S3 | DISPOSITIVO DE DESCARGA                                         |           |                                                                 |
| 16                                       | CLASED9-16 | Racor de manguera                                               | 1         | Latón                                                           |
| 17                                       | CLASED9-17 | Manguera                                                        | 1         | Caucho sintético                                                |
| 18                                       | CLASED9-18 | Lanza aplicadora flujo suave                                    | 1         | Tubo aluminio                                                   |
| 19                                       | CLASED9-19 | Empuñadura                                                      | 1         | Polipropileno                                                   |
| 20                                       | CLASED9-20 | Suncho portatobera                                              | 1         | Fleje acero SAE 1010 pintado                                    |
|                                          | CLASED9-S5 | CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR                           |           |                                                                 |
| —                                        | CLASED9-A1 | Polvo para metales combustibles clase D - Clase D (NaCl > 90 %) | 9,15 kg   | Polvo para metales combustibles clase D - Clase D (NaCl > 90 %) |
| —                                        | CLASED9-A2 | Gas impulsor: N2                                                | 0,0604 kg | N2                                                              |
|                                          | CLASED9-S6 | IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO                                       |           |                                                                 |
| 21                                       | CLASED9-21 | Etiqueta / placa de características                             | 1         | Vinito autoadhesivo laminado                                    |
| 22                                       | CLASED9-22 | Oblea de fabricación (PBA)                                      | 1         | Papel de seguridad autodestructible                             |
| 23                                       | CLASED9-23 | Estampilla IRAM de conformidad                                  | 1         | Provista por IRAM (Anexo R)                                     |
| 24                                       | CLASED9-24 | Tarjeta de identificación AGC (CABA)                            | 1         | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC                        |
| 25                                       | CLASED9-25 | Etiqueta de n° de serie GS1                                     | 1         | Poliéster autoadhesivo impreso térmico                          |
| 27                                       | CLASED9-27 | Faja de garantía válvula-cuello                                 | 1         | Vinito destructible rayado rojo/blanco                          |
| 28                                       | CLASED9-28 | Precinto de fábrica                                             | 1         | Polipropileno color                                             |
|                                          | CLASED9-S8 | SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)                                  |           |                                                                 |
| —                                        | CLASED9-I5 | Soporte de pared (FL_ACC_01)                                    | 1         | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada                                |
| —                                        | CLASED9-I6 | Tornillo y farugo de fijación                                   | 2         | Acero cincado / nylon                                           |
|                                          | CLASED9-S7 | EMBALAJE                                                        |           |                                                                 |
| —                                        | CLASED9-E1 | Caja de cartón corrugado doble                                  | 1         | Cartón corrugado                                                |
| —                                        | CLASED9-E2 | Instructivo de uso y mantenimiento                              | 1         | Papel                                                           |
| —                                        | CLASED9-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción)                                   | 0,0312    | Madera                                                          |
| —                                        | CLASED9-E4 | Film stretch (fracción del pallet)                              | 0,0037 kg | PE lineal 23 µm                                                 |
| —                                        | CLASED9-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)                   | 0,0312    | Papel térmico                                                   |
| —                                        | CLASED9-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)                  | 0,824 m   | Polipropileno con adhesivo acrílico                             |
| —                                        | CLASED9-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet)       | 0,125     | Cartón                                                          |


NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA\_BOM.xlsx, hoja BOM\_FL\_MAT\_CLASED\_9L.  
2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).  
3) S1 en los ABC = recipiente FL\_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).  
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

|                       |                      |                                                                                             |                                             |                               |                  |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                       | Fecha                | Nombre                                                                                      | Propietario                                 | Reemplaza a / Reemplazado por |                  |
| Dibujó                | 28/09/26             | T. Sinay                                                                                    |                                             | -                             |                  |
| Revisó                |                      |                                                                                             | Denominación                                | Material                      |                  |
| Aprobó                |                      |                                                                                             |                                             | Ver lista                     |                  |
| Escala                | Método de proyección |                                                                                             | Despiece Clase D 9 l                        | Edición                       | Fecha de emisión |
|                       | 1:5                  |  ISO E |                                             | 0                             | 28/09/2026       |
| Tolerancias generales |                      | Formato                                                                                     | Vista explosionada y lista multinivel (BOM) | Hoja                          | Idioma           |
| ISO 2768-m            |                      |                                                                                             |                                             | A2                            | 1 / 1            |
|                       |                      |                                                                                             | Tipo de documento                           | Nº de plano                   |                  |
|                       |                      |                                                                                             | Plano de despiece                           | FL_DES_CLASED_9l              |                  |

DESPIECE - EXTINTOR ABC 25 KG SOBRE RUEDAS

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL\_MAT\_ABC\_25kg = código ABC25-NN

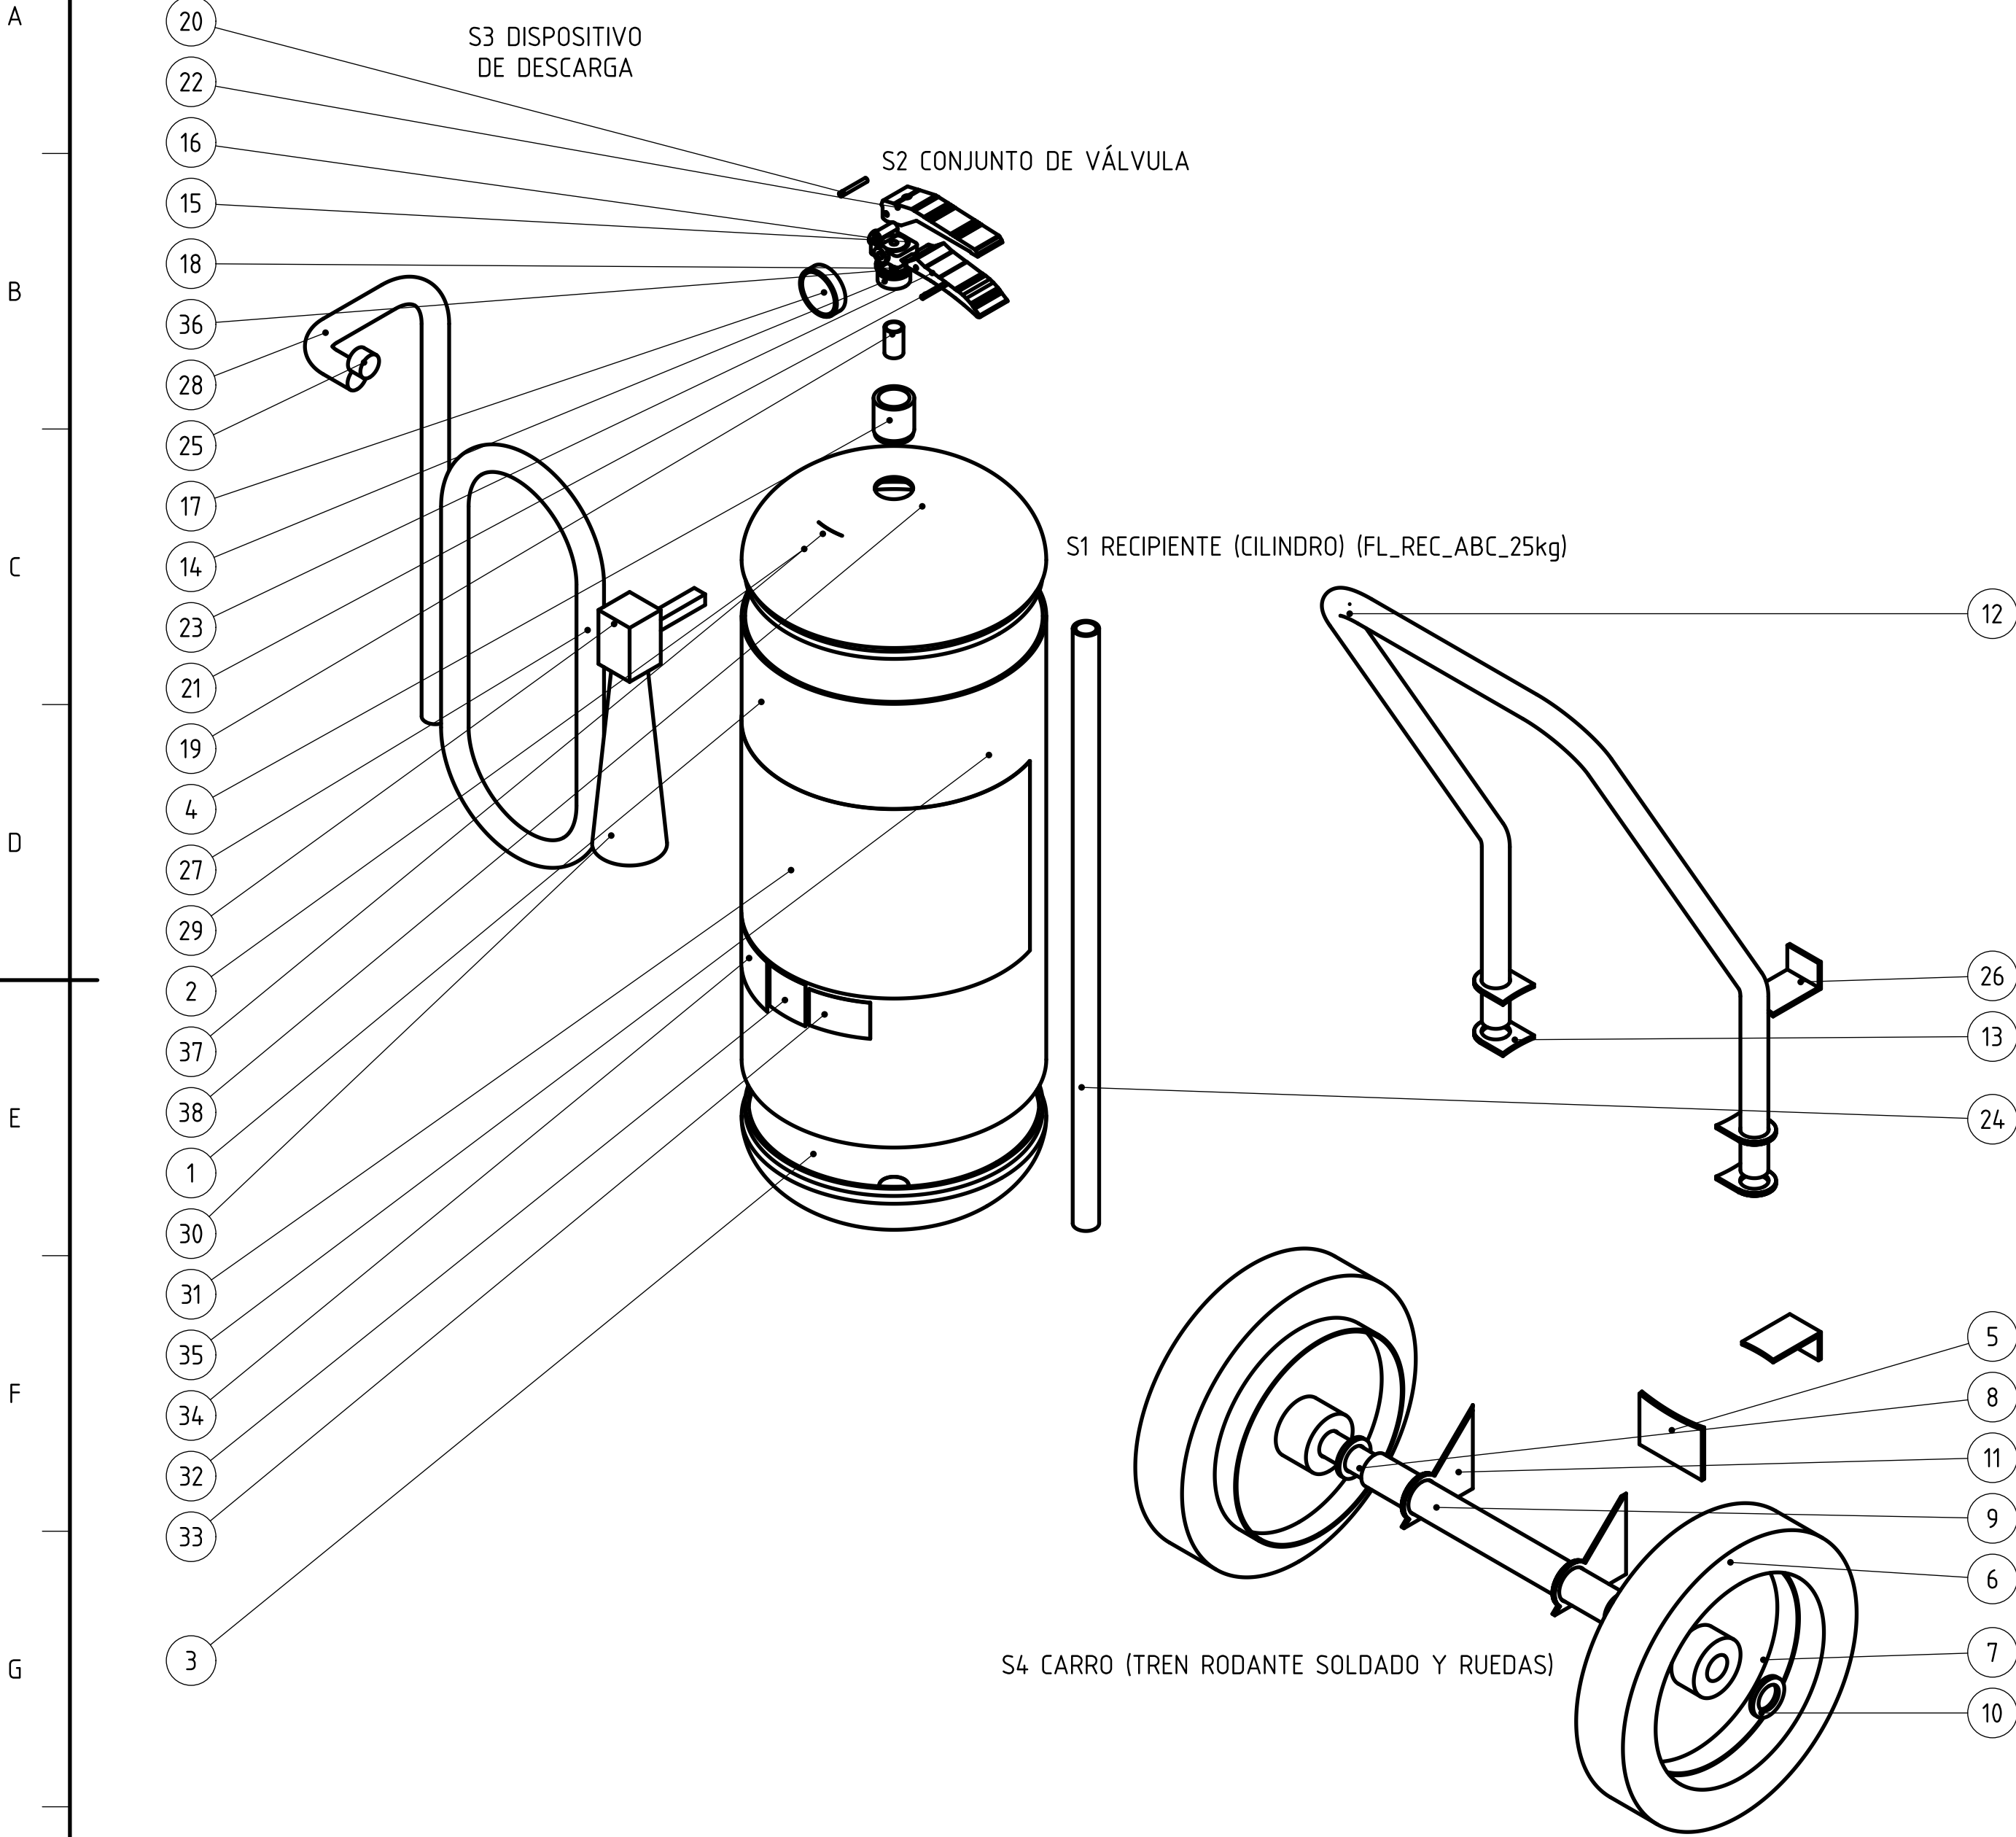

| LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_ABC_25kg |                 |                                                                                    |           |                                             |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| Glo.                                    | Código BOM      | Denominación                                                                       | Cant.     | Material                                    |
|                                         | FL_REC_ABC_25kg | RECIPIENTE (CILINDRO)                                                              |           |                                             |
| 1                                       | ABC25-01        | Cuerpo (virola)                                                                    | 1         | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2           |
| 2                                       | ABC25-02        | Cúpula                                                                             | 1         | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2           |
| 3                                       | ABC25-03        | Fondo                                                                              | 1         | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2           |
| 4                                       | ABC25-04        | Cuello roscado                                                                     | 1         | Acero SAE 1010                              |
| —                                       | ABC25-C1        | Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18)                                               | 0,3431 kg | ER70S-6                                     |
| —                                       | ABC25-C2        | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO2, M20)                   | 54,8 L    | EN ISO 14175 M20-ArC-8                      |
| —                                       | ABC25-C4        | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 (con preparación por quemado) | 1         | Servicio tercerizado                        |
|                                         | ABC25-S2        | CONJUNTO DE VÁLVULA                                                                |           |                                             |
| 14                                      | ABC25-14        | Esposa roscada                                                                     | 1         | Latón forjado                               |
| 15                                      | ABC25-15        | Collarín de válvula                                                                | 1         | Latón forjado                               |
| 16                                      | ABC25-16        | Cuerpo de válvula                                                                  | 1         | Latón forjado                               |
| 17                                      | ABC25-17        | Manómetro                                                                          | 1         | Comercial                                   |
| 18                                      | ABC25-18        | Vástago                                                                            | 1         | Latón                                       |
| 19                                      | ABC25-19        | Resorte de válvula                                                                 | 1         | Alambre acero inox. AISI 302                |
| 20                                      | ABC25-20        | Eje de palanca                                                                     | 1         | Acero inox. AISI 304                        |
| 21                                      | ABC25-21        | Pasador de seguridad                                                               | 1         | Alambre acero inox. AISI 304                |
| 22                                      | ABC25-22        | Manija de accionamiento                                                            | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada                |
| 23                                      | ABC25-23        | Manija de transporte                                                               | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada                |
| 24                                      | ABC25-24        | Caño de pesca (sifón)                                                              | 1         | Tubo PVC rígido                             |
| 36                                      | ABC25-36        | Junta tórica de asiento                                                            | 1         | NBR 70 Shore A                              |
| —                                       | ABC25-K2        | Válvula HZ armada de carro 25 kg c/traba, manija y resorte                         | 1         | Latón forjado (HZ)                          |
| —                                       | ABC25-V2        | Resorte de retorno del vástago                                                     | 1         | Acero para resortes                         |
| —                                       | ABC25-V3        | Junta tórica del vástago                                                           | 1         | NBR 70 Shore A                              |
|                                         | ABC25-S3        | DISPOSITIVO DE DESCARGA                                                            |           |                                             |
| 25                                      | ABC25-25        | Racor de manguera                                                                  | 1         | Latón                                       |
| 27                                      | ABC25-27        | Manguera (tramo enrollado)                                                         | 1         | Caucho sintético                            |
| 28                                      | ABC25-28        | Manguera                                                                           | 1         | Caucho sintético                            |
| 29                                      | ABC25-29        | Válvula esférica                                                                   | 1         | Latón cromado                               |
| 30                                      | ABC25-30        | Tobera campana                                                                     | 1         | Polipropileno                               |
|                                         | ABC25-S4        | CARRO (TREN RODANTE SOLDADO Y RUEDAS)                                              |           |                                             |
| 5                                       | ABC25-05        | Tercera pala                                                                       | 1         | Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg)  |
| 6                                       | ABC25-06        | Neumático macizo                                                                   | 2         | Caucho                                      |
| 7                                       | ABC25-07        | Llanta con cubo                                                                    | 2         | Chapa acero SAE 1010                        |
| 8                                       | ABC25-08        | Eje de ruedas                                                                      | 1         | Barra acero SAE 1045 Ø25                    |
| 9                                       | ABC25-09        | Portaeje                                                                           | 1         | Caño acero SAE 1010 Ø33,7 x 3,25            |
| 10                                      | ABC25-10        | Arandelas de tope (4)                                                              | 1         | Acero SAE 1010 Ø40 x Ø26 x 4                |
| 11                                      | ABC25-11        | Chapas triangulares del portaeje (2)                                               | 1         | Chapa LAC del cuerpo (orilla)               |
| 12                                      | ABC25-12        | Manija del carro                                                                   | 1         | Caño acero SAE 1010 Ø25,4x1,6               |
| 13                                      | ABC25-13        | Orejas de la manija (4)                                                            | 1         | Chapa LAC del cuerpo (orilla)               |
| 26                                      | ABC25-26        | Ganchos portamanguera (2)                                                          | 1         | Chapa LAC del cuerpo (orilla) plegada       |
|                                         | ABC25-S5        | CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR                                              |           |                                             |
| —                                       | ABC25-A1        | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569)                                        | 25 kg     | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) |
| —                                       | ABC25-A2        | Gas impulsor: N2                                                                   | 0,2013 kg | N2                                          |
|                                         | ABC25-S6        | IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO                                                          |           |                                             |
| 31                                      | ABC25-31        | Etiqueta / placa de características                                                | 1         | Vinito autoadhesivo laminado                |
| 32                                      | ABC25-32        | Oblea de fabricación (PBA)                                                         | 1         | Papel de seguridad autodestructible         |
| 33                                      | ABC25-33        | Estampilla IRAM de conformidad                                                     | 1         | Provista por IRAM (Anexo R)                 |
| 34                                      | ABC25-34        | Tarjeta de identificación AGC (CABA)                                               | 1         | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC    |
| 35                                      | ABC25-35        | Etiqueta de n° de serie GS1                                                        | 1         | Poliéster autoadhesivo impreso térmico      |
| 37                                      | ABC25-37        | Faja de garantía válvula-cuello                                                    | 1         | Vinito destructible rayado rojo/blanco      |
| 38                                      | ABC25-38        | Precinto de fábrica                                                                | 1         | Polipropileno color                         |
|                                         | ABC25-S7        | EMBALAJE                                                                           |           |                                             |
| —                                       | ABC25-E1        | Esqueros y funda de polietileno                                                    | 1 jgo     | PE / cartón                                 |
| —                                       | ABC25-E3        | Pallet 1200 x 1000 (fracción)                                                      | 0,5       | Madera                                      |
| —                                       | ABC25-E4        | Film stretch (fracción del pallet)                                                 | 0,06 kg   | PE lineal 23 µm                             |
| —                                       | ABC25-E5        | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)                                      | 0,5       | Papel térmico                               |

NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA\_BOM.xlsx, hoja BOM\_FL\_MAT\_ABC\_25kg.
- 2) «-» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- 3) S1 en los ABC = recipiente FL\_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- 4) Ruedas: se dibujan ambas, el globo señala la derecha (cantidad 2).

|                       |  |                                                                                             |          |                                                                                   |  |                               |  |
|-----------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|
|                       |  | Fecha                                                                                       | Nombre   | Propietario                                                                       |  | Reemplaza a / Reemplazado por |  |
| Dibujó                |  | 28/09/26                                                                                    | T. Sinay | FLAMA S.A.                                                                        |  | -                             |  |
| Revisó                |  |                                                                                             |          |                                                                                   |  | Material                      |  |
| Aprobó                |  |                                                                                             |          | Denominación                                                                      |  | Ver lista                     |  |
| Escala                |  | Método de proyección                                                                        |          | Despiece ABC 25 kg<br>sobre ruedas<br>Vista explosionada y lista multinivel (BOM) |  | Edición                       |  |
| 1:5                   |  |  ISO E |          |                                                                                   |  | 0                             |  |
| Tolerancias generales |  | Formato                                                                                     |          | Tipo de documento                                                                 |  | Fecha de emisión              |  |
| ISO 2768-m            |  | A2                                                                                          |          |                                                                                   |  | 28/09/2026                    |  |
|                       |  |                                                                                             |          | Plano de despiece                                                                 |  | Hoja                          |  |
|                       |  |                                                                                             |          |                                                                                   |  | 1 / 1                         |  |
|                       |  |                                                                                             |          | N° de plano                                                                       |  | Idioma                        |  |
|                       |  |                                                                                             |          |                                                                                   |  | es                            |  |
|                       |  |                                                                                             |          |                                                                                   |  | FL_DES_ABC_25kg               |  |

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL\_MAT\_ABC\_50kg = código ABC50-NN



NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma:  
salida/bom/FLAMA\_BOM.xlsx, hoja BOM\_FL\_MAT\_ABC\_50kg.
- 2) «-» = ítem no dibujado (interiores de válvula, carga, identificación, embalaje).
- 3) S1 en los ABC = recipiente FL\_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- 4) Ruedas: se dibujan ambas, el globo señala la derecha (cantidad 2).

|                       |                                                                                       |                      |                                                                                   |                               |                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                       | Fecha                                                                                 | Nombre               | Propietario                                                                       | Reemplaza a / Reemplazado por |                                |
| Dibujó                | 28/09/26                                                                              | T. Sinay             | FLAMA S.A.                                                                        | -                             |                                |
| Revisó                |                                                                                       |                      |                                                                                   | Material                      | Ver lista                      |
| Aprobó                |                                                                                       |                      | Denominación                                                                      | Edición                       |                                |
| Escala                |                                                                                       | Método de proyección | Despiece ABC 50 kg<br>sobre ruedas<br>Visita explosionada y lista multiview (BOM) | 0                             | Fecha de emisión<br>28/09/2026 |
| 1:5                   |  | ISO E                |                                                                                   | Hoja                          | 1 / 1                          |
| Tolerancias generales |                                                                                       | Formato              | Tipo de documento                                                                 | N° de plano                   |                                |
| ISO 2768-m            |                                                                                       | A1                   | Plano de despiece                                                                 | FL_DES_ABC_50kg               |                                |

A

B

C

D

E

F

G

H


J

K

L

M

DESPIECE - EXTINTOR ABC 70 KG SOBRE RUEDAS  
Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL\_MAT\_ABC\_70kg = código ABC70-NN

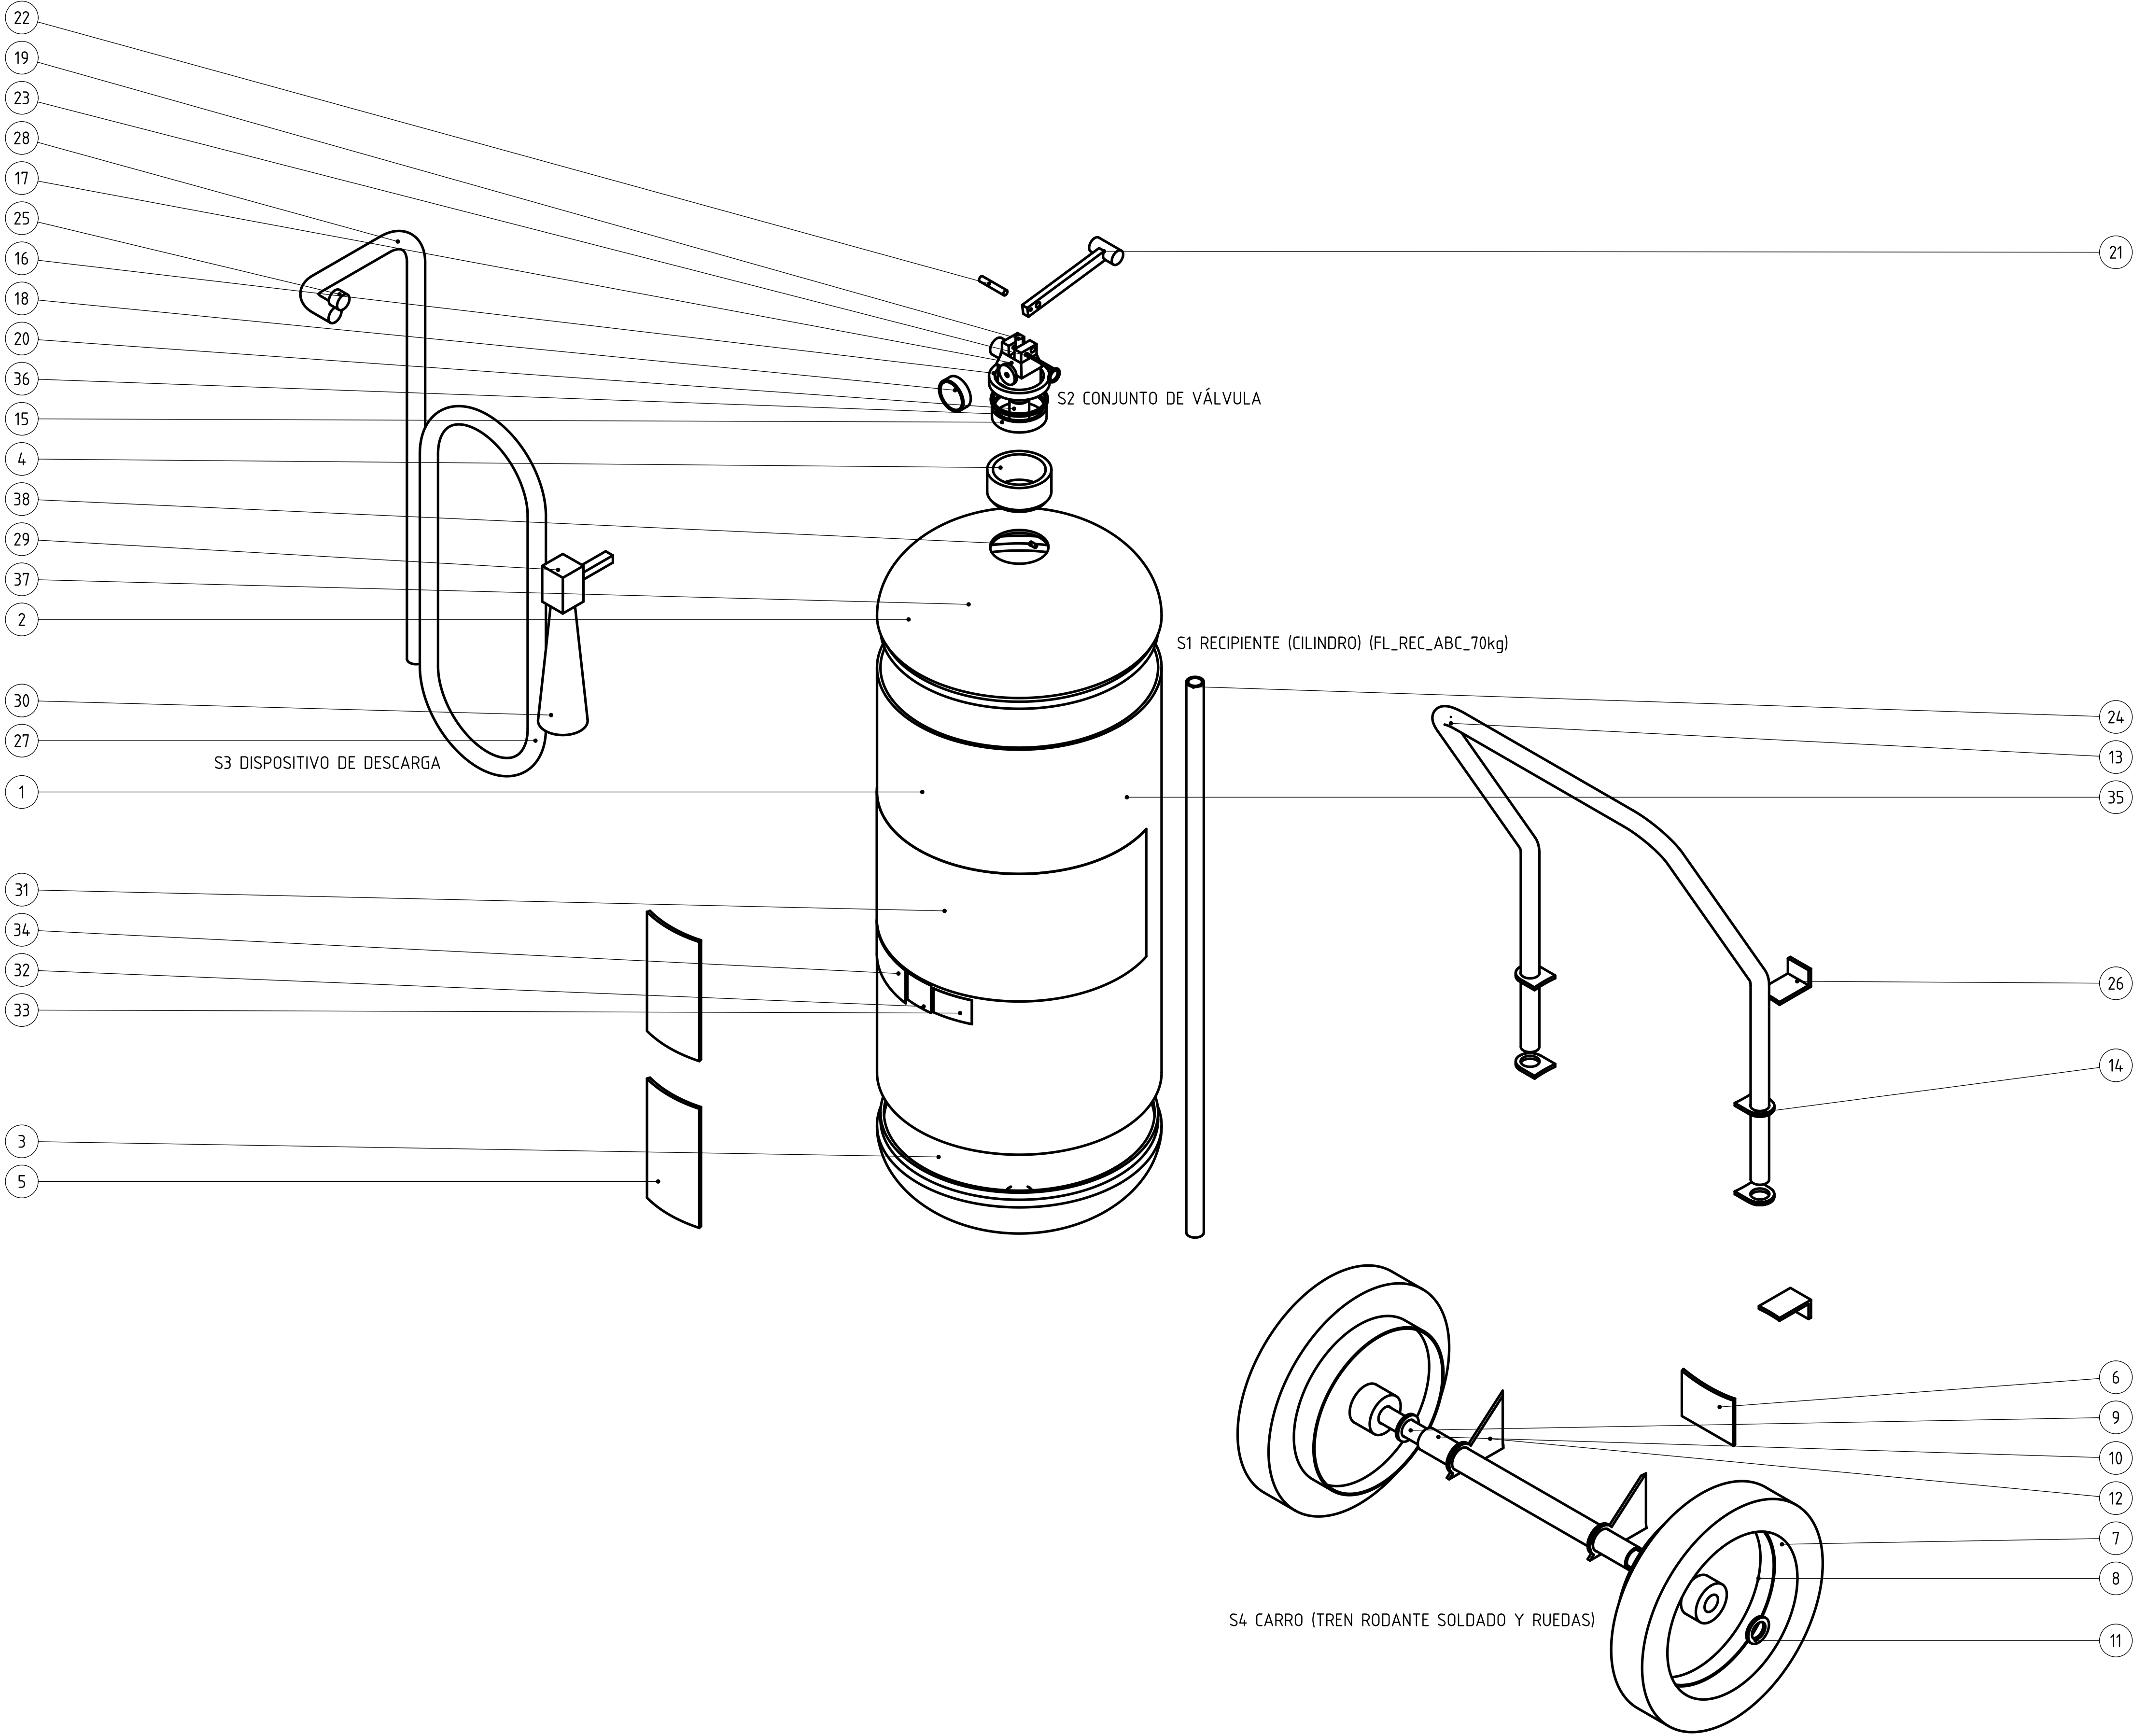

| LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_ABC_70kg |                 |                                                                                    |           |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| Glo.                                    | Código BOM      | Denominación                                                                       | Cant.     | Material                                      |
| —                                       | FL_REC_ABC_70kg | RECIPIENTE (CILINDRO)                                                              |           |                                               |
| 1                                       | ABC70-01        | Cuerpo (vitról)                                                                    | 1         | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75            |
| 2                                       | ABC70-02        | Cúpula                                                                             | 1         | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75            |
| 3                                       | ABC70-03        | Fondo                                                                              | 1         | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75            |
| 4                                       | ABC70-04        | Cuello roscado                                                                     | 1         | Acero SAE 1010                                |
| 5                                       | ABC70-05        | Placas de refuerzo (2)                                                             | 1         | Chapa LAC 4,75 curvada a Ø380                 |
| —                                       | ABC70-C1        | Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18)                                               | 1,0749 kg | ER70S-6                                       |
| —                                       | ABC70-C2        | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO2, M20)                   | 79,5 L    | EN ISO 14175 M20-Arc-8                        |
| —                                       | ABC70-C4        | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 (con preparación por quemado) | 1         | Servicio terciarizado                         |
| —                                       | ABC70-S2        | CONJUNTO DE VÁLVULA                                                                |           |                                               |
| 15                                      | ABC70-15        | Esiga roscada                                                                      | 1         | Latón forjado                                 |
| 16                                      | ABC70-16        | Collarín de válvula                                                                | 1         | Latón forjado                                 |
| 17                                      | ABC70-17        | Cuerpo de válvula                                                                  | 1         | Latón forjado                                 |
| 18                                      | ABC70-18        | Manómetro                                                                          | 1         | Comercial                                     |
| 19                                      | ABC70-19        | Vástago                                                                            | 1         | Latón                                         |
| 20                                      | ABC70-20        | Resorte de válvula                                                                 | 1         | Alambre acero inox. AISI 302                  |
| 21                                      | ABC70-21        | Palanca de accionamiento                                                           | 1         | Planchuela acero SAE 1010 10 x 16 pintada     |
| 22                                      | ABC70-22        | Eje de palanca                                                                     | 1         | Acero inox. AISI 304                          |
| 23                                      | ABC70-23        | Pasador de seguridad                                                               | 1         | Alambre acero inox. AISI 304                  |
| 24                                      | ABC70-24        | Cabo de pesca (sifón)                                                              | 1         | Tubo PVC rígido                               |
| 36                                      | ABC70-36        | Junta tórica de asiento                                                            | 1         | NBR 70 Shore A                                |
| —                                       | ABC70-K2        | Válvula HZ armada de carro 50-70-100 kg                                            | 1         | Latón forjado (H2)                            |
| —                                       | ABC70-V2        | Resorte de retorno del vástago                                                     | 1         | Acero para resortes                           |
| —                                       | ABC70-V3        | Junta tórica del vástago                                                           | 1         | NBR 70 Shore A                                |
| —                                       | ABC70-S3        | DISPOSITIVO DE DESCARGA                                                            |           |                                               |
| 25                                      | ABC70-25        | Racor de manguera                                                                  | 1         | Latón                                         |
| 27                                      | ABC70-27        | Manguera (treno enrollado)                                                         | 1         | Eaucho sintético                              |
| 28                                      | ABC70-28        | Manguera                                                                           | 1         | Eaucho sintético                              |
| 29                                      | ABC70-29        | Válvula esférica                                                                   | 1         | Latón cromado                                 |
| 30                                      | ABC70-30        | Tobera campana                                                                     | 1         | Polipropileno                                 |
| —                                       | ABC70-S4        | CARRO (TREN RODANTE SOLDADO Y RUEDAS)                                              |           |                                               |
| 6                                       | ABC70-06        | Tercera pala                                                                       | 1         | Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg)    |
| 7                                       | ABC70-07        | Neumático macizo                                                                   | 2         | Caucho                                        |
| 8                                       | ABC70-08        | Llanta con cubo                                                                    | 2         | Chapa acero SAE 1010                          |
| 9                                       | ABC70-09        | Eje de ruedas                                                                      | 1         | Barra acero SAE 1045 Ø25                      |
| 10                                      | ABC70-10        | Portaje                                                                            | 1         | Cabo acero SAE 1010 Ø33,7 x 3,25              |
| 11                                      | ABC70-11        | Arandelas de tope (4)                                                              | 1         | Acero SAE 1010 Ø40 x Ø25 x 4                  |
| 12                                      | ABC70-12        | Chapas triangulares del portaje (2)                                                | 1         | Chapa LAC del cuerpo (orilla)                 |
| 13                                      | ABC70-13        | Manija del carro                                                                   | 1         | Cabo acero SAE 1010 Ø25 x 1,6                 |
| 14                                      | ABC70-14        | Orejas de la manija (4)                                                            | 1         | Chapa LAC del cuerpo (orilla)                 |
| 26                                      | ABC70-26        | Ganchos portamanguera (2)                                                          | 1         | Chapa LAC del cuerpo (orilla) plegada         |
| —                                       | ABC70-S5        | CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR                                              |           |                                               |
| —                                       | ABC70-A1        | Polvero químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569)                                      | 70 kg     | Polvero químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) |
| —                                       | ABC70-A2        | Gas impulsor: N2                                                                   | 0,5581 kg | N2                                            |
| —                                       | ABC70-S6        | IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO                                                          |           |                                               |
| 31                                      | ABC70-31        | Etiqueta / placa de características                                                | 1         | Vitrilo autoadhesivo laminado                 |
| 32                                      | ABC70-32        | Oblea de fabricación (PBA)                                                         | 1         | Papel de seguridad autodestructible           |
| 33                                      | ABC70-33        | Estantilla IRAM de conformidad                                                     | 1         | Provisita por IRAM (Anexo R)                  |
| 34                                      | ABC70-34        | Tarjeta de identificación AGC (CABA)                                               | 1         | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC      |
| 35                                      | ABC70-35        | Etiqueta de n° de serie (S1)                                                       | 1         | Poliéster autoadhesivo impreso térmico        |
| 37                                      | ABC70-37        | Faja de garantía válvula-cuello                                                    | 1         | Vitrilo destructible rayado rojo/blanco       |
| 38                                      | ABC70-38        | Precinto de fábrica                                                                | 1         | Polipropileno color                           |
| —                                       | ABC70-S7        | EMBALAJE                                                                           |           |                                               |
| —                                       | ABC70-E1        | Esqueros y funda de polietileno                                                    | 1 jpo     | PE / cartón                                   |
| —                                       | ABC70-E3        | Pallet 1200 x 1000 (fracción)                                                      | 0,5       | Madera                                        |
| —                                       | ABC70-E4        | Film stretch (fracción del pallet)                                                 | 0,56 kg   | PE lineal 23 µm                               |
| —                                       | ABC70-E5        | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)                                      | 0,5       | Papel térmico                                 |

NOTAS  
1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA\_BOM.xlsx, hoja BOM\_FL\_MAT\_ABC\_70kg.  
2) «-» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).  
3) S1 en los ABC = recipiente FL\_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).  
4) Ruedas: se dibujan ambas, el globo señala la derecha (cantidad 2).

|                       |          |                      |                                             |                               |                  |
|-----------------------|----------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                       | Fecha    | Nombre               | Propietario                                 | Reemplaza a / Reemplazado por |                  |
| Dibujó                | 28/09/26 | T. Sinay             | FLAMA S.A.                                  |                               | Material         |
| Revisó                |          |                      | Denominación                                |                               | Ver lista        |
| Aprobó                |          |                      | Despiece ABC 70 kg sobre ruedas             |                               | Edición          |
| Escala                | 1:5      | Método de proyección |                                             |                               | 0                |
| Tolerancias generales |          | Forma                | Vista explosionada y lista multinivel (BOM) |                               | Fecha de emisión |
| ISO 2768-m            |          | A1                   | Tipo de documento                           |                               | 28/09/2026       |
|                       |          |                      | Plano de despiece                           |                               | Hoja             |
|                       |          |                      |                                             |                               | 1 / 1            |
|                       |          |                      |                                             |                               | Idioma           |
|                       |          |                      |                                             |                               | es               |
|                       |          |                      |                                             |                               | N° de plano      |
|                       |          |                      |                                             |                               | FL_DES_ABC_70kg  |

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL\_MAT\_ABC\_100kg = código ABC100-NN



S1 RECIPIENTE (CILINDRO) (FL\_REC\_ABC\_100kg)

S4 CARRO (TREN RODANTE SOLDADO Y RUEDAS)

|    |           |                                      |   |                                            |
|----|-----------|--------------------------------------|---|--------------------------------------------|
| 6  | ABC100-06 | Tercera pata                         | 1 | Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg) |
| 7  | ABC100-07 | Rueda con cubierta neumática         | 2 | Caucho                                     |
| 8  | ABC100-08 | Llanta con cubo                      | 2 | Chapa acero SAE 1010                       |
| 9  | ABC100-09 | Eje de ruedas                        | 1 | Barra acero SAE 1045 #25                   |
| 10 | ABC100-10 | Portaaje                             | 1 | Cabo acero SAE 1010 Ø33,7 × 3,25           |
| 11 | ABC100-11 | Arandelas de tope (4)                | 1 | Axero SAE 1010 Ø40 × Ø26 × 4               |
| 12 | ABC100-12 | Chapas triangulares del portaaje (2) | 1 | Chapa LAC del cuerpo (orilla)              |
| 13 | ABC100-13 | Manija del carro                     | 1 | Cabo acero SAE 1010 Ø25,4×1,6              |
| 14 | ABC100-14 | Orejas de la manija (4)              | 1 | Chapa LAC del cuerpo (orilla)              |
| 26 | ABC100-26 | Ganchos portamanguera (2)            | 1 | Chapa LAC del cuerpo (orilla) plegada      |

## NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma:  
salida/bom/FLAMA\_BOM.xlsx, hoja BOM\_FL\_MAT\_ABC\_100kg.
- 2) «-» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- 3) S1 en los ABC = recipiente FL\_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- 4) Ruedas: se dibujan ambas, el globo señala la derecha (cantidad 2).

|                       |                                                                                             |                                             |               |              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1:5                   |  ISO E | sobre ruedas                                | Hoja<br>1 / 1 | Idioma<br>es |
| Tolerancias generales | Formato                                                                                     | Vista explosionada y lista multinivel (BOM) |               |              |