MM4220 게임서버 프로그래밍 정내훈

내용

• DB 기초

• DB 프로그래밍

- 정의
 - 구조화된 데이터나 레코드의 모임
 - 컴퓨터에 저장
 - 쿼리(query)를 사용하여 프로그램에서 접근가능
- 종류
 - Hierarchical model
 - Relational model
 - DB2, Oracle, MySQL, MS-SQL
 - Object model

- 게임에서 많이 사용되는 DB
 - CISAM (C Indexed Sequential Access Method)
 - DB가 아닌 단순한 파일 시스템
 - MySQL => Maria DB
 - Free Software
 - Simple but fast, 리눅스 운영체제에서 많이 사용
 - MSSQL
 - MicroSoft, 가장 많이 사용
 - Oracle
 - Expensive, 수출이 어렵다
 - Memcached
 - 고속 자료처리 가능
 - NoSQL
 - 자료의 분산, Cloud에 특화, Transaction 처리 곤란
 - HBase, mongo-db, Redis

데이타베이스(2018-수목)

Type _	Notable examples of this type
Data-Structures Server	Redis
Document Store	ArangoDB, BaseX, Clusterpoint, Couchbase, CouchDB, DocumentDB, IBM Domino, MarkLogic, MongoDB, Qizx, RethinkDB
Key-Value Cache	Apache Ignite, Coherence, eXtreme Scale, Hazelcast, Infinispan, Memcached, Velocity
Key-Value Store	ArangoDB, Aerospike
Key-Value Store (Eventually-Consistent)	Oracle NoSQL Database, Dynamo, Riak, Voldemort
Key-Value Store (Ordered)	FoundationDB, InfinityDB, LMDB, MemcacheDB
Object Database	Objectivity/DB, Perst, ZopeDB
Tuple Store	Apache River, GigaSpaces
Wide Column Store	Amazon DynamoDB, Bigtable, Cassandra, Druid, HBase, Hypertable

- 내부 구현
 - 저장소:하드디스크, SSD, 메모리
 - 인덱스를 통한 고속 검색
 - 트랜잭션과 동시성(concurrency)
 - 복제(replication)
 - 안정성, 부하 분산
 - 보안(security)

- 데이타베이스의 사용
 - 네트워크를 통한 접속
 - Text Based Socket
 - ODBC
 - 쿼리 언어
 - 자료 검색/업데이트 부터 Table 생성, 소멸
 - SQL, QUEL, OQL,....


- 왜 DB를 사용하는가?
 - 데이터의 크기
 - 서버 프로그램이 모든 데이터를 다 메모리에 갖고 있을 수 없다.
 - 데이터 보존
 - 서버가 종료되어도 게임 데이터가 남아 있어야 한다.
 - 안정성과 효율성
 - 상용 데이타베이스 보다 데이터 관리를 더 잘하는 프로그램을 짤 수 있는가?

- DB를 쓰면 좋은 점
 - 다른 프로그램으로도 데이터를 다룰 수 있다.
 - 각종 툴이나 browser를 사용할 수 있다
- DB의 단점
 - 잘 모르는 Black-box!
 - 잘 모르는 상태에서 사용하면 풀기 어려운 예기치 않은 문제를 만날 수 있다.

- DB에 저장되는 데이터
 - 과금 정보
 - 캐릭터 정보
 - 아이템 정보
 - 인벤토리 정보 포함 (owner 개념)
 - 월드 정보
 - 성주, 집주인, 대회 우승 기록, 게시판...
 - 경매장 정보
 - 우편정보
 - 게임 로그
 - 상거래, PK, 채팅, 아이템 습득/사용

- 서버는 언제 DB에 접근하는가?
 - 기본
 - 캐릭터 login/logout
 - 서버 shutdown
 - 추가적: "서버다운에도 안전하게!"
 - 그때 그때: 캐릭터 사이의 아이템 거래
 - 주기적: auto-save
 - 그 이외
 - 중요한 캐릭터 데이터 변경
 - 캐릭터의 zone이동 시


• DB서버의 위치

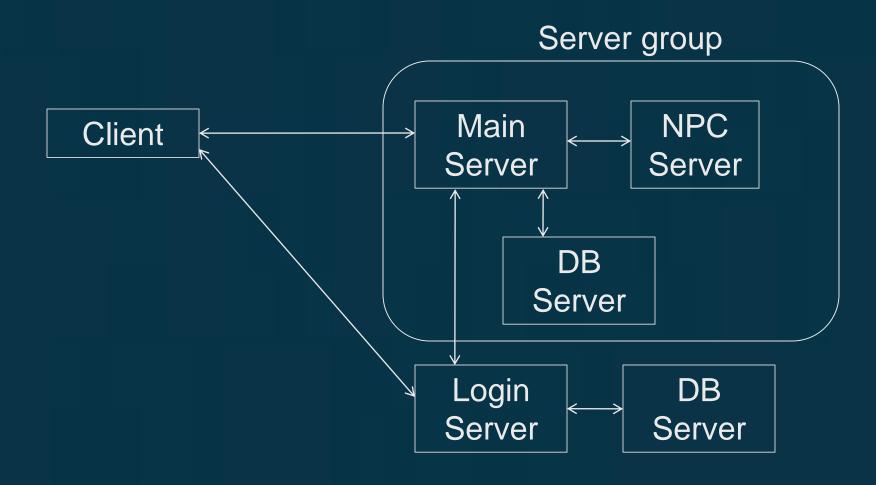


- 게임서버에서 DB를 사용할 때의 문제점
 - DB 트랜잭션은 처리에 시간이 걸린다
 - DB 트랜잭션은 atomic해야 한다
 - 게임서버는 real-time으로 반응해야 한다
- 해결
 - DB 트랜잭션과 게임 메인 쓰레드의 분리
 - DB 트랜잭션 Thread
 - DB 트랜잭션 Process
 - Cache Server

- 분리의 효과
 - 분리전
 - 아이템 클릭 -> 아이템 수집 패킷 -> 패킷 프로세스 -> DB 업데이트 요청 -> [DELAY] -> DB 업데이트 응답 -> 인벤토리 업데이트 -> 인벤토리 업데이트 패킷 -> 아이템 창 업데이트 -> 끝
 - 분리후
 - 아이템 클릭 -> 아이템 수집 패킷 -> 패킷 프로세스 -> DB 업데이트 이벤트 생성 -> 끝
 - DB 업데이트 이벤트 POP -> DB 업데이트 요청 -> [DELAY] ->
 DB 업데이트 응답 -> 결과 PQCS -> 반복
 - GQCS -> 결과 해석 -> 인벤토리 업데이트 -> 인벤토리 업데이트 패킷 -> 아이템 창 업데이트

- DB 트랜잭션 Thread
 - DB 트랜잭션을 위한 thread를 따로 돌림
 - Worker thread에서는 DB 트랜잭션으로 인한 Delay가 없음
 - DB 관련 event의 정의가 필요
 - Multiple Write/Single Read Concurrent Queue가 필요.

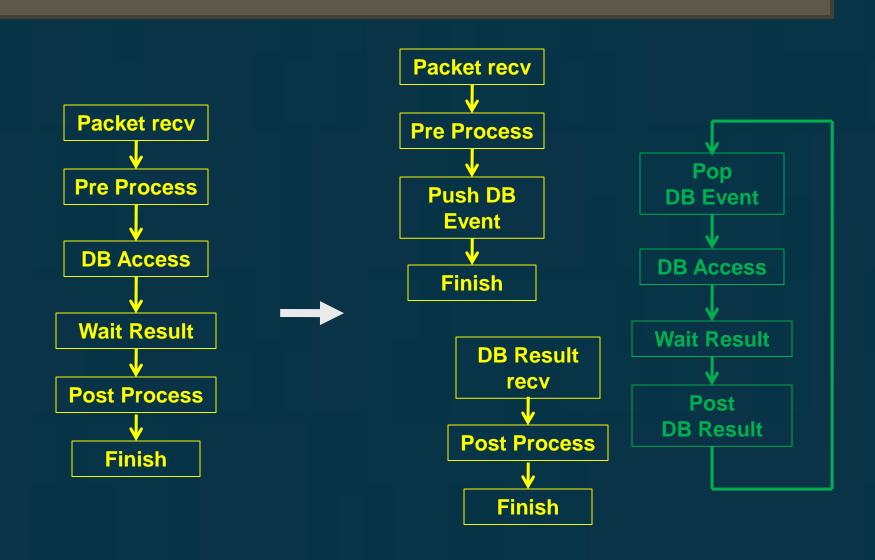

- DB 트랜잭션 Process
 - DB 트랜잭션을 위한 프로그램을 따로 돌림
 - Game thread에서는 DB 트랜잭션으로 인한 Delay가 없음
 - Process간의 communication overhead가 있음
 - DB 관련 protocol 의 정의가 필요
 - 다른 컴퓨터에서 수행 가능
 - 부하와 메모리 사용 분산
 - Cache Server/Query Server로 불리기도 함

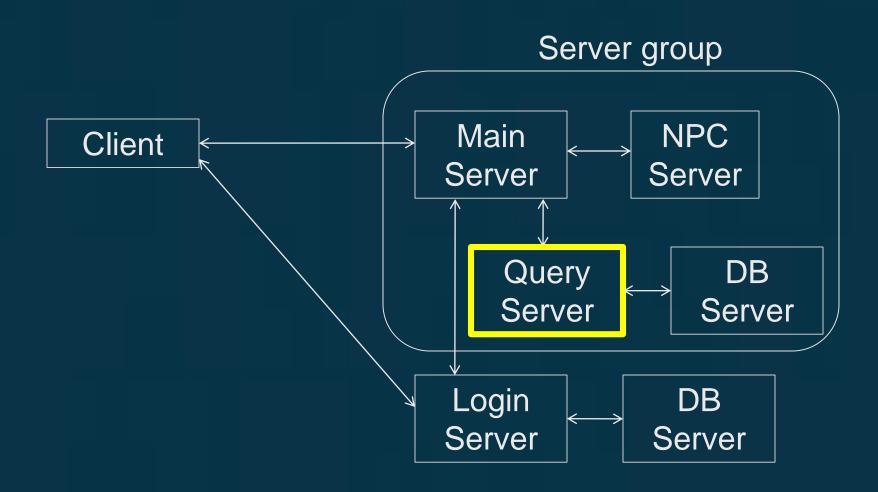

- SQL (Structured Query Language)
 - A database <u>computer language</u> designed for the retrieval and management of <u>data</u> in <u>relational database management systems</u> (RDBMS), database schema creation and modification, and database object access control management


http://en.wikipedia.org/wiki/SQL

- SQL (Structured Query Language)
 - 실제 DB의 data를 조작하는 언어
 - 예)
 - SELECT * FROM items WHERE owner_id = 42
 - INSERT INTO items (id, item_type, owner_id, count) VALUES (1043, 21, 24, 1);
 - UPDATE user_table SET exp = 129020 WHERE user_id = 42;
 - DELETE FROM items WHERE id = 1043;
 - CREATE TABLE items (id INT, item_type INT, owner_id INT,count INT);


- ODBC (Open Database Connectivity)
 - C++에서 SQL을 사용하기 위한 표준
 - It provides a standard <u>software API</u> method for using <u>database management systems</u> (DBMS).
 The designers of ODBC aimed to make it independent of <u>programming languages</u>, database systems, and <u>operating systems</u>.

http://en.wikipedia.org/wiki/ODBC

- ODBC (Open Database Connectivity)
 - 세팅

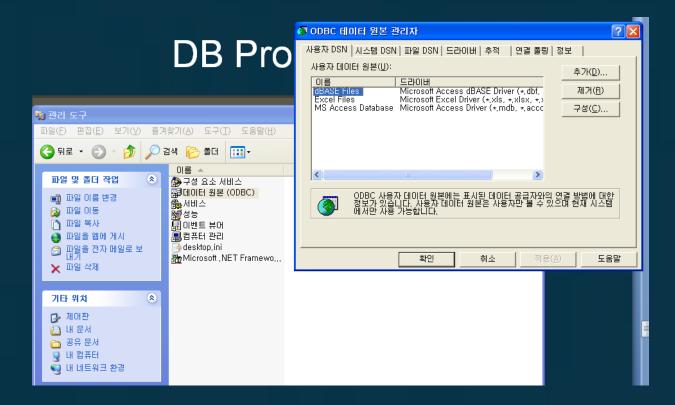

- ODBC
 - SQL 인터페이스와 연결
 - SQL 명령 실행
 - 결과 수집

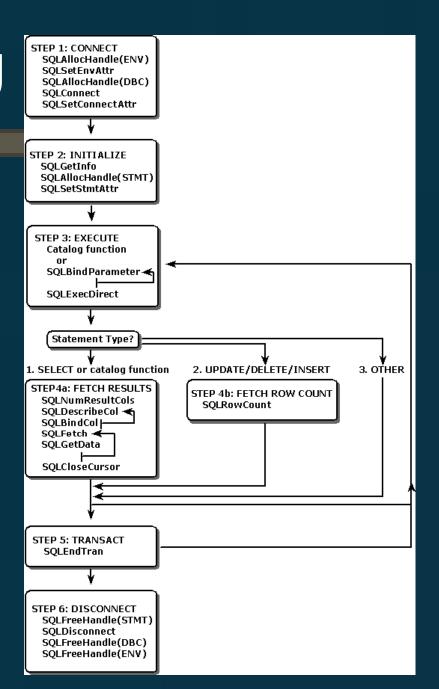

ODBC

```
#include <sqlext.h>

RETCODE rc;  // ODBC return code
HENV henv;  // Environment
HDBC hdbc;  // Connection handle
HSTMT hstmt;  // Statement handle

SQLAllocEnv(&henv);
SQLAllocConnect(henv, &hdbc);
rc = SQLConnect(hdbc, "mydb", SQL_NTS, NULL, 0, NULL, 0);

rc = SQLAllocStmt(hdbc, &hstmt);
```

ODBC

```
SOLHSTMT hstmt1;
SQLUINTEGER OrderID;
SQLINTEGER OrderIDInd = 0;
// Prepare a statement to delete orders from the Orders table.
SQLPrepare(hstmt1, "DELETE FROM Orders WHERE OrderID = ?",
SQL NTS);
// Bind OrderID to the parameter for the OrderID column.
SQLBindParameter(hstmt1, 1, SQL PARAM INPUT, SQL C ULONG,
SQL INTEGER, 5, 0,
                  &OrderID, 0, &OrderIDInd);
// Repeatedly execute hstmt1 with different values of OrderID.
while ((OrderID = GetOrderID()) != 0) {
  SQLExecute (hstmt1);
```

- Stored Procedure
 - Stored Procedure를 사용하지 않고 SQL을 직접 사용하는 것은 죄악
 - 일련의 동작들을 SQL로 프로그래밍 해서 DB 서버에 저장해 놓은 것
 - _ 장점
 - 성능향상
 - 보안
 - Transaction 구현
 - 네트워크 트래픽 감소
 - 사용법
 - EXEC proc_name

DB Programming (2019 화목)

- 예비군훈련???
 - 휴강? 6월 6일 4,5교시 보강
 - 정상 수업? NDC에서 발표된 게임서버 내용 리뷰
- Programming 환경
 - SQL Server 2017 Express
 - 공짜, Microsoft에서 다운로드
 - http://www.microsoft.com에서 "mssql 2017 express" 검색
 - SQL Server Management Studio Express
 - https://www.microsoft.com/kokr/download/details.aspx?id=8961

Summary

- 다음 시간
 - DB 프로그래밍 실습
 - _ 숙제