


```
index.php
1  <?php
2  $to = 'World';
3  echo("<h1>Hello, $to !</h1>");
4
```

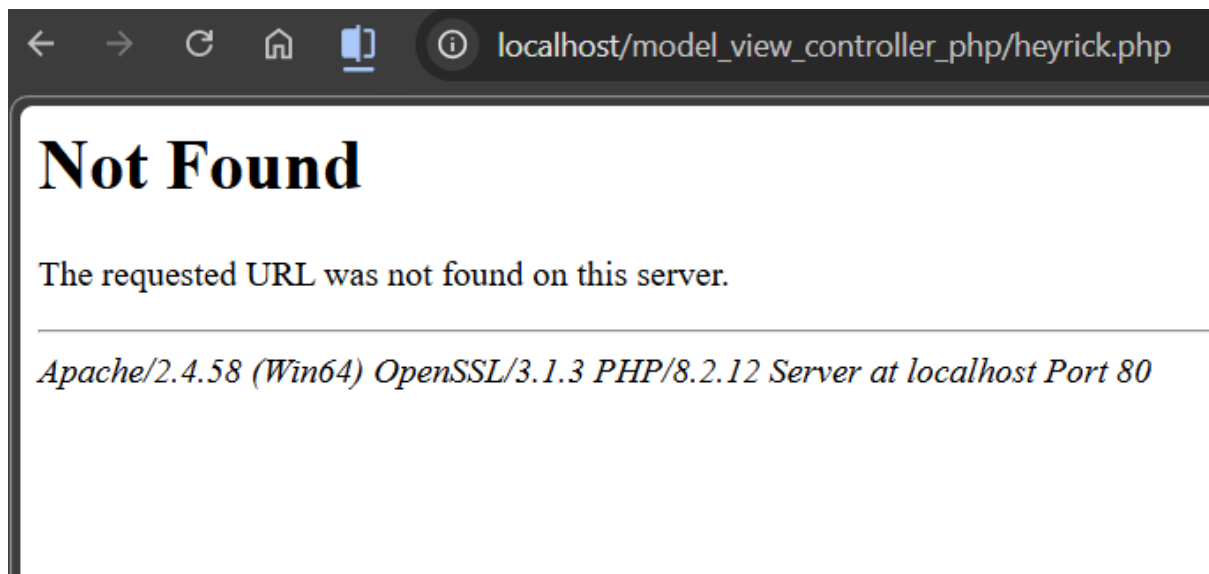

1. Que se passe-t-il avec `http://localhost/202602211905/thomas.php` ?  
Accéder directement à ce fichier contourne le contrôleur central (`index.php`). Si `thomas.php` dépend d'une initialisation (sessions, variables globales, authentification), vous obtenez une erreur ou un comportement inattendu.

2. Comment éviter cette erreur ?

Utiliser un router centralisé :


- Tous les requêtes passent par `index.php`

3. Qu'en déduire sur la centralisation ?

C'est le cœur du pattern MVC :

- Un seul point d'entrée = sécurité, contrôle, initialisation garantie
- Évite les accès directs non autorisés
- Permet le routing centralisé et la validation de requêtes
- Meilleur contrôle des sessions et authentification


Sans centralisation = risque de contournement des mesures de sécurité.

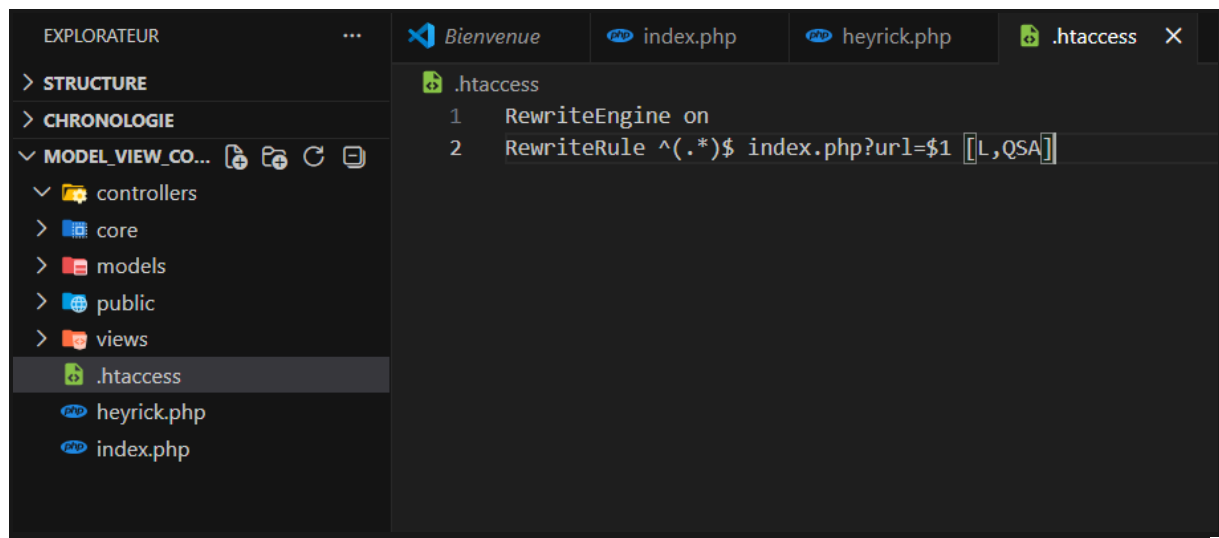


En accédant à l'URL [http://localhost/model\\_view\\_controller\\_php/thomas.php](http://localhost/model_view_controller_php/thomas.php), ce n'est pas le contenu de thomas.php qui s'affiche, mais celui de index.php.

Cela prouve que la règle de réécriture dans .htaccess centralise bien les requêtes utilisateur vers un point d'entrée unique (index.php).

## MVC 02

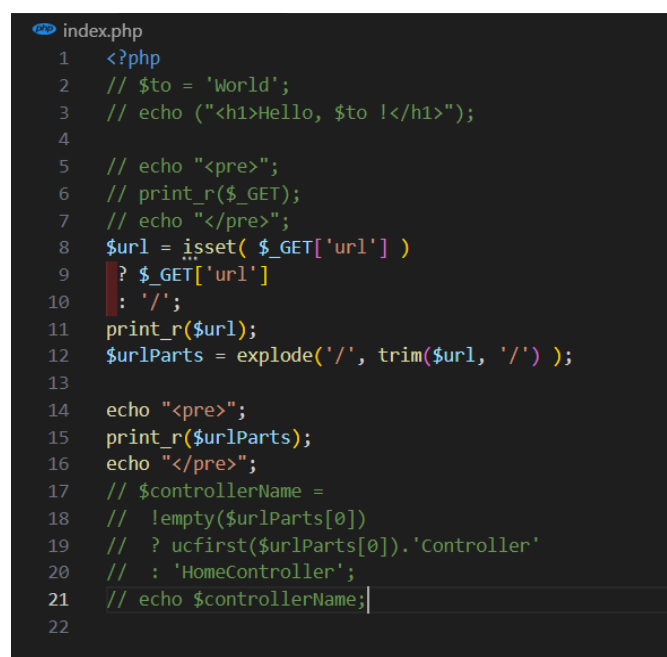

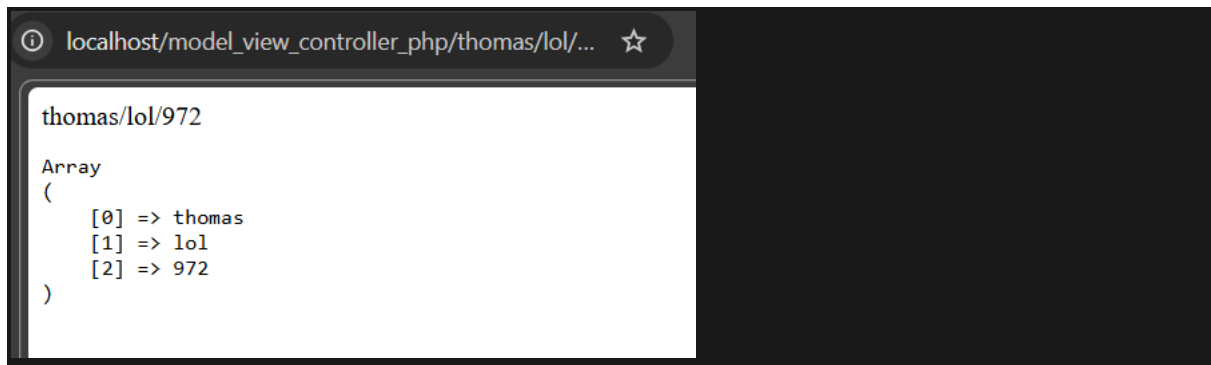

```
Array
(
    [url] => thomas/montout
)
```

thomas/montout

```
Array
(
    [0] => thomas
    [1] => montout
)
```

ThomasController

```
17
18 $controllerName =
19 !empty($urlParts[0])
20 ? ucfirst($urlParts[0]).'Controller'
21 : 'HomeController';
22 echo $controllerName;
23 |
```