

OCS Inventory | Gestion de parc informatique

1. Présentation de la Solution et Architecture

1.1. Définition et Fonctionnalités

Dans le cadre de la gestion du parc informatique, nous avons retenu la solution **OCS Inventory NG** (Open Computer and Software Inventory Next Generation). Cette application permet de réaliser un inventaire automatisé sur la configuration des machines et du réseau, ainsi que sur les logiciels installés.

Ses fonctionnalités principales incluent :

- **L'inventaire** : Visualisation complète du parc via une interface web.
- **Le télédéploiement** : Capacité d'uploader des paquets (logiciels, commandes, fichiers) pour les installer à distance sur les postes clients en utilisant le protocole HTTP/HTTPS.

1.2. Architecture Technique

Le fonctionnement d'OCS Inventory repose sur un concept **Client/Serveur**.

Le serveur se compose de trois entités distinctes :

1. **Le Serveur de communication** : Il collecte, classe et archive les informations envoyées par les postes clients. Il s'appuie sur Apache, MariaDB et PHP, ainsi que sur des modules PERL et des scripts CGI.
2. **Le Serveur d'administration** : C'est l'interface Web (écrite en PHP) permettant aux techniciens de consulter l'inventaire et de gérer les droits.
3. **Le Serveur de déploiement** : Il assure la distribution centralisée des logiciels et mises à jour via Apache SSL (Secure Sockets Layer) pour sécuriser les échanges.

Côté poste client, un **Agent** est installé (disponible sous Windows, Linux, MacOS) pour remonter les informations au serveur.

2. Préparation de l'Environnement Serveur

2.1. Accès distant et Sécurisation

Afin d'administrer le serveur Linux (VM Ubuntu) à distance, le service SSH a été installé.

- **Commande :** `sudo apt install openssh-server`
- **Vérification :** Le service est actif (active/running).

```
thomas@apache2:~$ systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-01-26 14:11:49 CET; 22min ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 3665 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 4542)
   Memory: 6.5M
      CPU: 716ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─3665 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

janv. 26 14:11:49 apache2 systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
janv. 26 14:11:49 apache2 sshd[3665]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
janv. 26 14:11:49 apache2 systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
janv. 26 14:11:49 apache2 sshd[3665]: Server listening on :: port 22.
janv. 26 14:19:26 apache2 sshd[3836]: Accepted password for thomas from 192.168.11.1 port 61230 ssh2
janv. 26 14:19:26 apache2 sshd[3836]: pam_unix(sshd:session): session opened for user thomas(uid=1000) by (uid=0)
janv. 26 14:19:27 apache2 sshd[3839]: Accepted password for thomas from 192.168.11.1 port 61231 ssh2
janv. 26 14:19:27 apache2 sshd[3839]: pam_unix(sshd:session): session opened for user thomas(uid=1000) by (uid=0)
thomas@apache2:~$
```

Figure 1 : Vérification de l'état du service SSH sur le serveur.

L'interopérabilité a été validée par une connexion réussie depuis un poste physique Windows via le client MobaXterm.

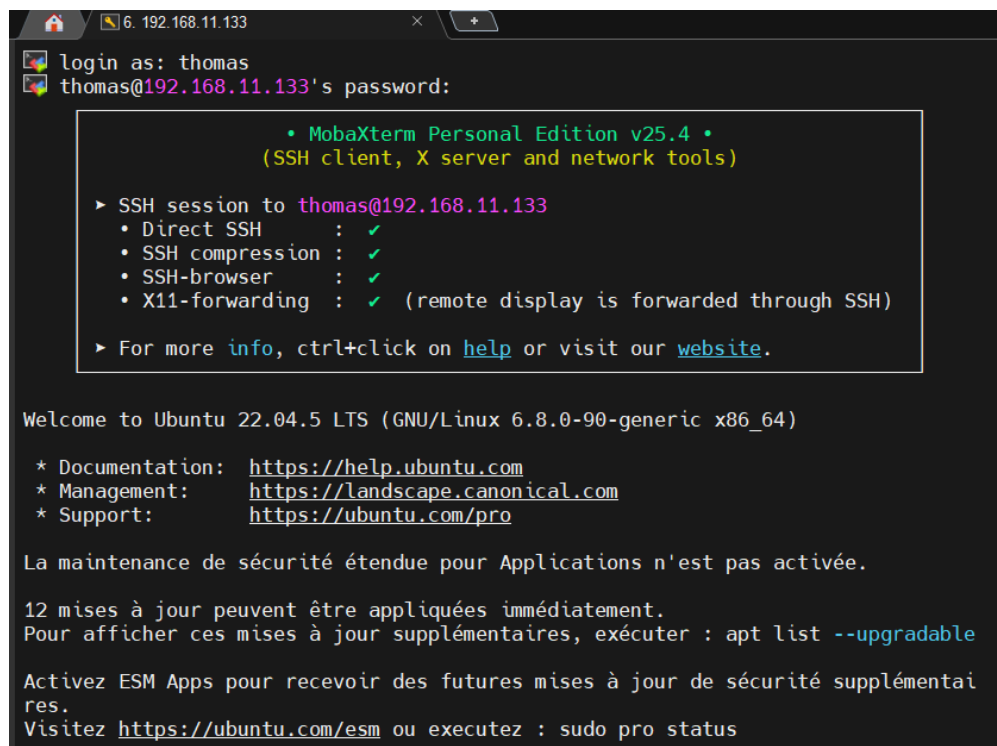


Figure 2 : Validation de la connexion distante SSH.

2.2. Installation de la pile LAMP (Linux Apache MariaDB PHP)

Conformément aux prérequis de l'architecture OCS, nous avons installé les composants suivants :

- **Serveur Web** : Apache2
- **Base de données** : MariaDB Server
- **Langage de script** : PHP

```
thomas@apache2:~$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-01-26 14:05:28 CET; 34min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 1020 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 4542)
     Memory: 8.1M
        CPU: 664ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─1020 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─1024 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─1025 /usr/sbin/apache2 -k start

janv. 26 14:05:27 apache2 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
janv. 26 14:05:28 apache2 apachectl[1002]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name,
janv. 26 14:05:28 apache2 systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-16/16 (END)
```

Figure 3 : Vérification du bon fonctionnement du service Apache2.

OCS utilisant massivement le langage Perl pour son moteur de communication, l'installation de bibliothèques spécifiques (Perl et modules PHP associés) a été nécessaire (ex:

`libapache2-mod-perl2`, `php-soap`, `libxml-simple-perl`).

```
395 sudo apt install -y libapache2-mod-perl2
396 sudo apt install -y libxml-simple-perl
397 sudo apt install -y libnet-ip-perl
398 sudo apt install -y libsoap-lite-perl
399 sudo apt install -y libapache2-mod-perl2-dev
400 sudo apt install -y make
401 sudo apt install -y php-mysql
402 sudo apt install -y php-gd
403 sudo apt install -y php-mbstring
404 sudo apt install -y php-soap
405 sudo apt install -y php-xml
406 sudo apt install -y php-curl
407 sudo perl -MCPAN -e "install XML::Entities"
408 sudo cpan Apache2::SOAP
409 sudo cpan SOAP::Lite
410 sudo cpan Mojolicious::Lite
411 sudo cpan Switch
```

Figure 4 : Installation des dépendances Perl et PHP.

3. Installation et Configuration du Serveur OCS

3.1. Déploiement des sources

L'archive contenant les sources du serveur a été téléchargée ([wget](#)) puis décompressée ([tar xvzf](#)).

```
thomas@apache2:~$ tar xvzf OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0.tar.gz
OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0/
OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0/Apache/
OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0/Apache/Makefile.PL
OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0/Apache/Ocsinventory.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0/Apache/INSTALL
OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0/Apache/MANIFEST
OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0/Apache/LICENSE
OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0/Apache/Changes
OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0/Apache/Ocsinventory/
OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0/Apache/Ocsinventory/Plugins/
OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0/Apache/Ocsinventory/Plugins/Modules.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0/Apache/Ocsinventory/Interface.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0/Apache/Ocsinventory/SOAP.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0/Apache/Ocsinventory/Plugins.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0/Apache/Ocsinventory/Server/
OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0/Apache/Ocsinventory/Server/Constants.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0/Apache/Ocsinventory/Server/Communication.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0/Apache/Ocsinventory/Server/Groups.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0/Apache/Ocsinventory/Server/Inventory/
OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0/Apache/Ocsinventory/Server/Inventory/Software.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0/Apache/Ocsinventory/Server/Inventory/Update/
OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0/Apache/Ocsinventory/Server/Inventory/Update/Hardware.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0/Apache/Ocsinventory/Server/Inventory/Update/AccountInfos.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0/Apache/Ocsinventory/Server/Inventory/Cache.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0/Apache/Ocsinventory/Server/Inventory/Filter.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0/Apache/Ocsinventory/Server/Inventory/Export.pm
```

Figure 5 : Extraction de l'archive d'installation.

3.2. Exécution du script d'installation (Gestion d'incident)

L'installation est réalisée via le script interactif `setup.sh`. Ce script configure le serveur de communication et l'interface d'administration.

Incident rencontré : Erreur de chemin de configuration Lors de la question sur le répertoire de configuration d'Apache, une erreur de saisie a été commise : `/etc/apache2/confenabled` au lieu de `/etc/apache2/conf-available`.

- **Conséquence** : Le script a retourné l'erreur "not a directory", ne pouvant écrire le fichier de configuration.
- **Résolution** : Le chemin a été corrigé lors de la ressaisie, permettant au script de finaliser la configuration.

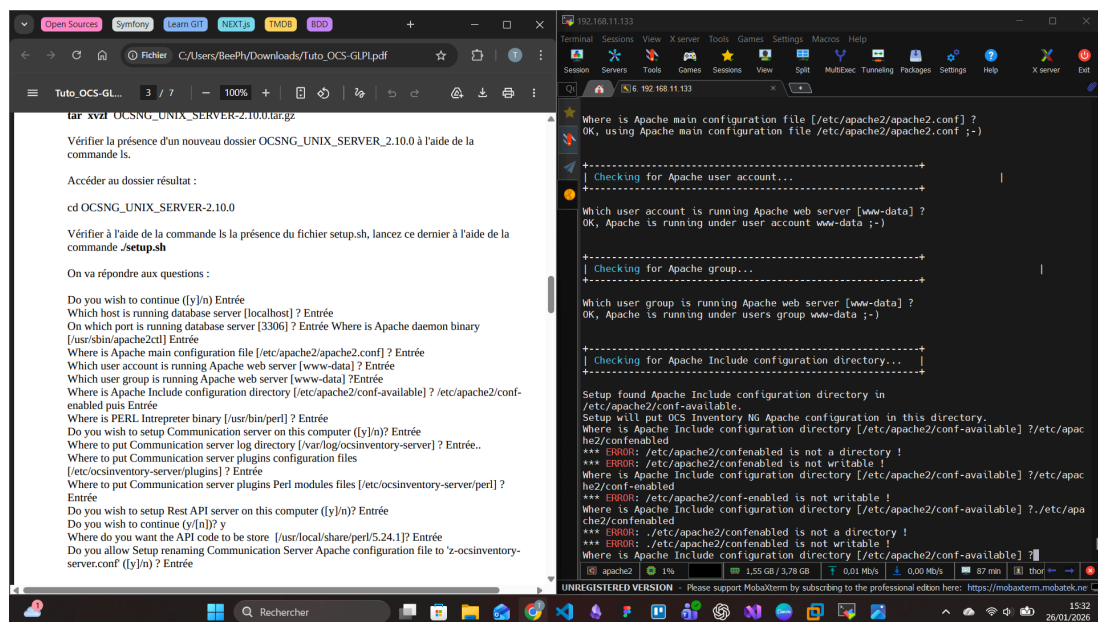


Figure 6 : Erreur de chemin lors de l'exécution du script setup.sh et correction.

Le script confirme la fin de l'installation et rappelle la nécessité de redémarrer le démon Apache.

```

+-----+
|      OK, Administration server installation finished ;-)|
|
| Please, review /etc/apache2/conf-available/ocsinventory-reports.conf
|       to ensure all is good and restart Apache daemon.
|
| Then, point your browser to http://server//ocsreports
|       to configure database server and create/update schema.
|
+-----+

Setup has created a log file /home/thomas/OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0/ocs_server_setup.log.
Please, save this file.
If you encounter error while running OCS Inventory NG Management server,
we can ask you to show us its content !

DON'T FORGET TO RESTART APACHE DAEMON !

Enjoy OCS Inventory NG ;-)
```

Figure 7 : Succès de l'installation du moteur OCS.

4. Configuration de la Base de Données

Le serveur nécessite une base de données nommée **ocsweb** et un utilisateur dédié **ocs**.

Difficulté technique : Authentification Root Une tentative de connexion via **mysql -u root** a échoué (Erreur 1698). Sur les distributions récentes, l'utilisateur root utilise le plugin d'authentification **unix_socket**, nécessitant des privilèges système.

- **Solution :** Utilisation de la commande **sudo mysql -u root**.

Une fois connecté, la base de données et l'utilisateur ont été créés avec les privilèges appropriés (**GRANT ALL PRIVILEGES**).

```

thomas@apache2:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0$ sudo mysql -u root
[sudo] Mot de passe de thomas :
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 32
Server version: 10.6.23-MariaDB-0ubuntu0.22.04.1 Ubuntu 22.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create database ocsweb;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]>
MariaDB [(none)]> ls
-> ls
-> ^C
MariaDB [(none)]> clear
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ocs@'localhost' IDENTIFIED BY 'ocs';
Query OK, 0 rows affected (0,007 sec)


MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,009 sec)

MariaDB [(none)]> exit;
Bye
thomas@apache2:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0$ service mariadb restart
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
Authentication requise pour redémarrer « mariadb.service ».
Authenticating as: Thomas Montout,,, (thomas)
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
thomas@apache2:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0$ service apache2 restart
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
Authentication requise pour redémarrer « apache2.service ».
Authenticating as: Thomas Montout,,, (thomas)
```

Figure 8 : Création de la base de données ocsweb et de l'utilisateur.

5. Résolution d'Incident Majeur : Configuration Apache/PHP

Lors de la première tentative d'accès à l'interface web (<http://IP/ocsreports>), le navigateur a affiché le code source PHP brut au lieu de la page web attendue.

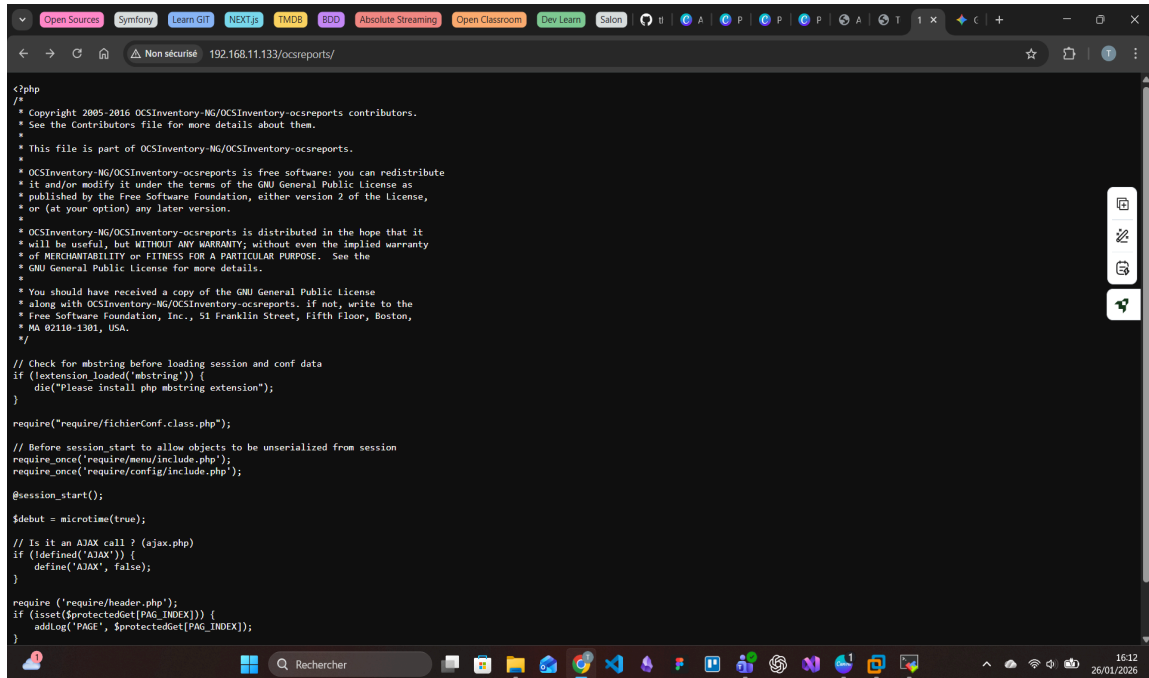A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'Non sécurisé 192.168.11.133/ocsreports/'. The page content is raw PHP code. The code includes a copyright notice for OCSInventory-NG/ocsreports, a license header (GNU GPL), and some PHP logic for session management and AJAX calls. The browser's developer tools are open on the right, and the Windows taskbar is visible at the bottom.

```
<?php
/*
 * Copyright 2005-2016 OCSInventory-NG/OCSInventory-ocsreports contributors.
 * See the Contributors file for more details about them.
 *
 * This file is part of OCSInventory-NG/OCSInventory-ocsreports.
 *
 * OCSInventory-NG/OCSInventory-ocsreports is free software: you can redistribute
 * it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as
 * published by the Free Software Foundation, either version 2 of the License,
 * or (at your option) any later version.
 *
 * OCSInventory-NG/OCSInventory-ocsreports is distributed in the hope that it
 * will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty
 * of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with OCSInventory-NG/OCSInventory-ocsreports. If not, write to the
 * Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
 * MA 02110-1301, USA.
 */

// Check for mbstring before loading session and conf data
if (!extension_loaded('mbstring')) {
    die("Please install php mbstring extension");
}

require("require/fichierConf.class.php");

// Before session_start to allow objects to be unserialized from session
require_once('require/memu/include.php');
require_once('require/config/include.php');

@session_start();

$debut = microtime(true);


// Is it an AJAX call ? (ajax.php)
if (!defined('AJAX')) {
    define('AJAX', false);
}

require('require/header.php');
if (isset($_protectedget[PAG_INDEX])) {
    addLog('PAGE', $_protectedget[PAG_INDEX]);
}
```

Figure 9 : Symptôme de la panne - Le code PHP n'est pas interprété par le serveur.

Diagnostic et Résolution : Le problème provenait d'un conflit entre le module MPM (Multi-Processing Module) par défaut d'Apache (`mpm_event`) et le module PHP nécessaire à OCS.

1. Désactivation du module conflictuel : `a2dismod mpm_event`
2. Activation du module compatible : `a2enmod mpm_prefork`
3. Activation du module PHP : `a2enmod php8.1`
4. Redémarrage du service Apache.

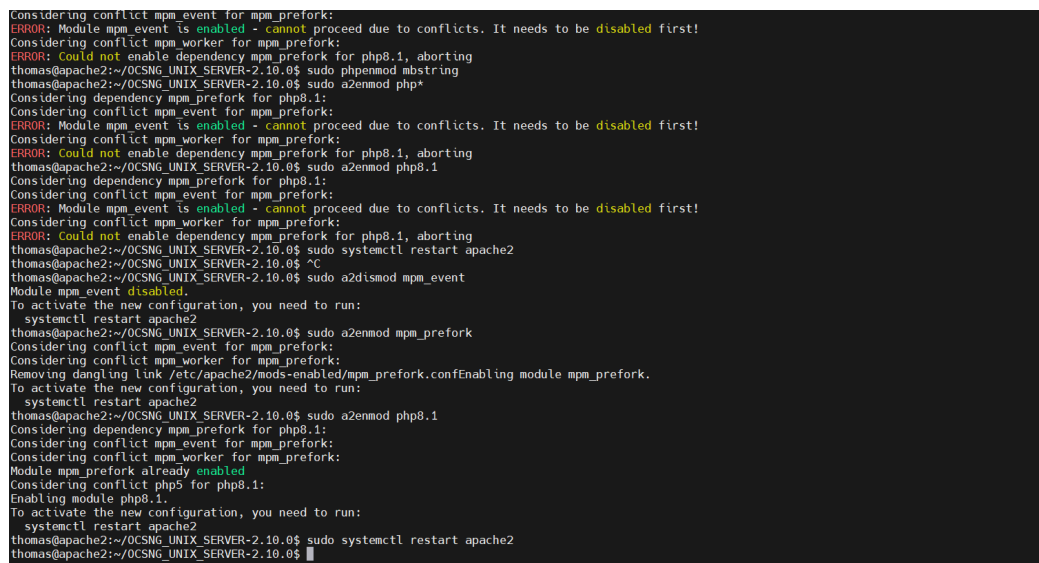
A terminal window showing the process of resolving the Apache module conflict. The user runs several commands: `systemctl restart apache2`, `a2enmod mpm_prefork`, `a2dismod mpm_event`, and `a2enmod php8.1`. The output shows the system's response to these commands, including warnings about conflicts and the successful disabling of `mpm_event` and enabling of `mpm_prefork` and `php8.1`.

```
Considering conflict mpm_event for mpm_prefork:
ERROR: Module mpm_event is enabled - cannot proceed due to conflicts. It needs to be disabled first!
Considering conflict mpm_worker for mpm_prefork:
ERROR: Could not enable dependency mpm_prefork for php8.1, aborting
thomas@apache2:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0$ sudo phpenmod mbstring
thomas@apache2:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0$ sudo a2enmod php*
Considering dependency mpm_prefork for php8.1:
Considering conflict mpm_event for mpm_prefork:
ERROR: Module mpm_event is enabled - cannot proceed due to conflicts. It needs to be disabled first!
Considering conflict mpm_worker for mpm_prefork:
ERROR: Could not enable dependency mpm_prefork for php8.1, aborting
thomas@apache2:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0$ sudo systemctl restart apache2
thomas@apache2:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0$ sudo a2dismod mpm_event
Module mpm_event disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
thomas@apache2:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0$ sudo a2enmod mpm_prefork
Considering conflict mpm_event for mpm_prefork:
Considering conflict mpm_worker for mpm_prefork:
Removing dangling link /etc/apache2/mods-enabled/mpm_prefork.confEnabling module mpm_prefork.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
thomas@apache2:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0$ sudo a2enmod php8.1
Considering dependency mpm_prefork for php8.1:
Considering conflict mpm_event for mpm_prefork:
Considering conflict mpm_worker for mpm_prefork:
Module mpm_prefork already enabled
Considering conflict php5 for php8.1:
Enabling module php8.1.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
thomas@apache2:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0$ sudo systemctl restart apache2
thomas@apache2:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0$
```

Figure 10 : Intervention technique sur les modules Apache pour rétablir le service PHP.

6. Finalisation de l'Installation


Une fois le serveur web opérationnel, l'accès à l'installateur Web a permis de renseigner les informations de connexion à la base de données MariaDB (Utilisateur : **ocs**, Base : **ocsweb**).

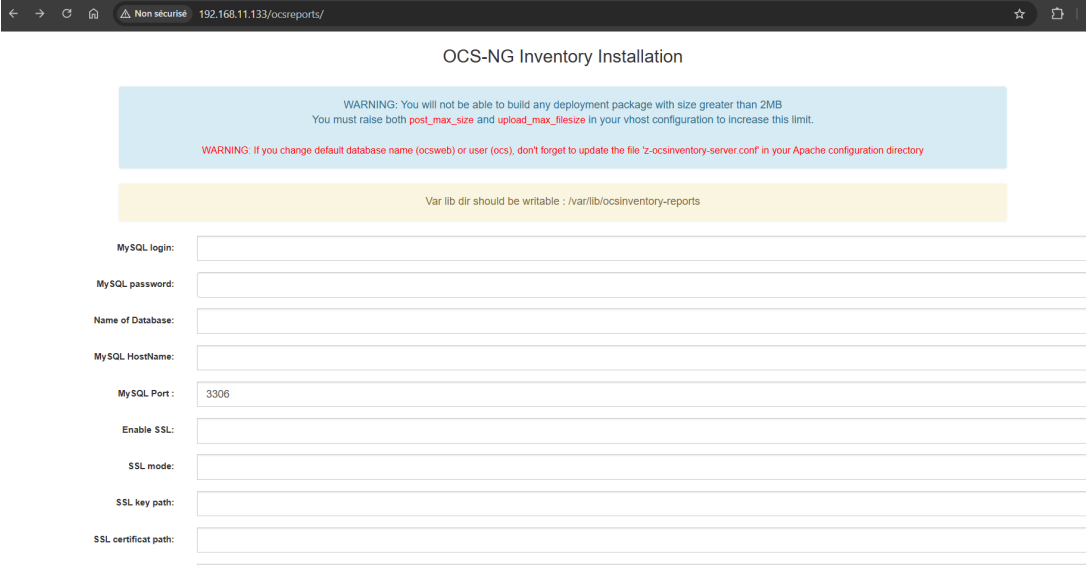

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "192.168.11.133/ocsreports/". The page title is "OCS-NG Inventory Installation". The main content area contains several warning messages and input fields for database configuration. The warnings are in light blue boxes, and the input fields are in a light yellow box. The input fields are labeled: "MySQL login:", "MySQL password:", "Name of Database:", "MySQL HostName:", "MySQL Port:", "Enable SSL:", "SSL mode:", "SSL key path:", and "SSL certificat path:". The "MySQL Port:" field has the value "3306" entered. The "Enable SSL:" field has a checkbox that is not checked. The "SSL mode:", "SSL key path:", and "SSL certificat path:" fields are empty.

Figure 11 : Configuration de la connexion BDD via l'interface Web.

L'installateur a ensuite peuplé la base de données.

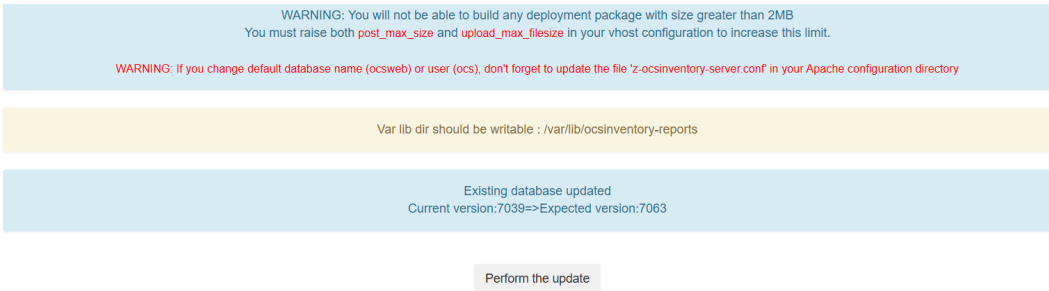

The screenshot shows the same web browser window as Figure 11, but the main content area now displays a light blue box with the message "Existing database updated" and "Current version:7039=>Expected version:7063". Below this box is a button labeled "Perform the update".

Figure 12 : Validation de la mise à jour du schéma de base de données.

Validation finale : L'accès au tableau de bord d'administration est fonctionnel après authentification (admin/admin).



Figure 13 : Accès réussi au Dashboard OCS Inventory.

7. Installation et Configuration des agents (OCS)

Une fois le serveur opérationnel, le déploiement des agents est nécessaire pour réaliser l'inventaire automatique des postes du parc informatique.

7.1. Installation de l'agent local (Linux Debian)

Afin de tester la remontée d'informations, l'agent OCS a été installé sur la machine hébergeant le serveur. L'installation s'effectue via le gestionnaire de paquets `apt`.

Commande `apt install ocsinventory-agent`

```
476 ip a
477 apt install ocsinventory-agent
478 sudo apt install ocsinventory-agent
479
```

7.2. Configuration de la méthode de remontée

Lors de l'installation, le système demande de choisir la méthode de communication. Nous avons sélectionné le protocole `http` et renseigné l'URL de notre serveur :

`http://172.20.0.15/ocsinventory.`


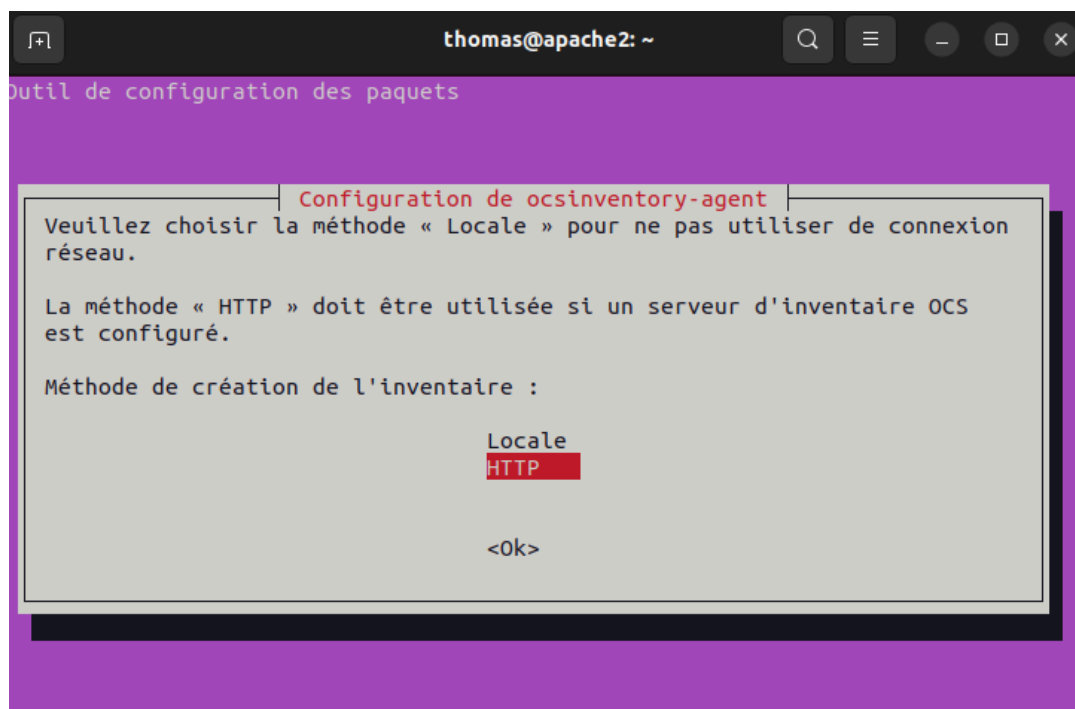


Figure 15 : Paramétrage du serveur de communication pour l'agent local.

7.3. Exécution et validation de la remontée

Le lancement manuel de l'agent via la commande `ocsinventory-agent` permet de forcer l'envoi de l'inventaire matériel et logiciel vers le serveur.

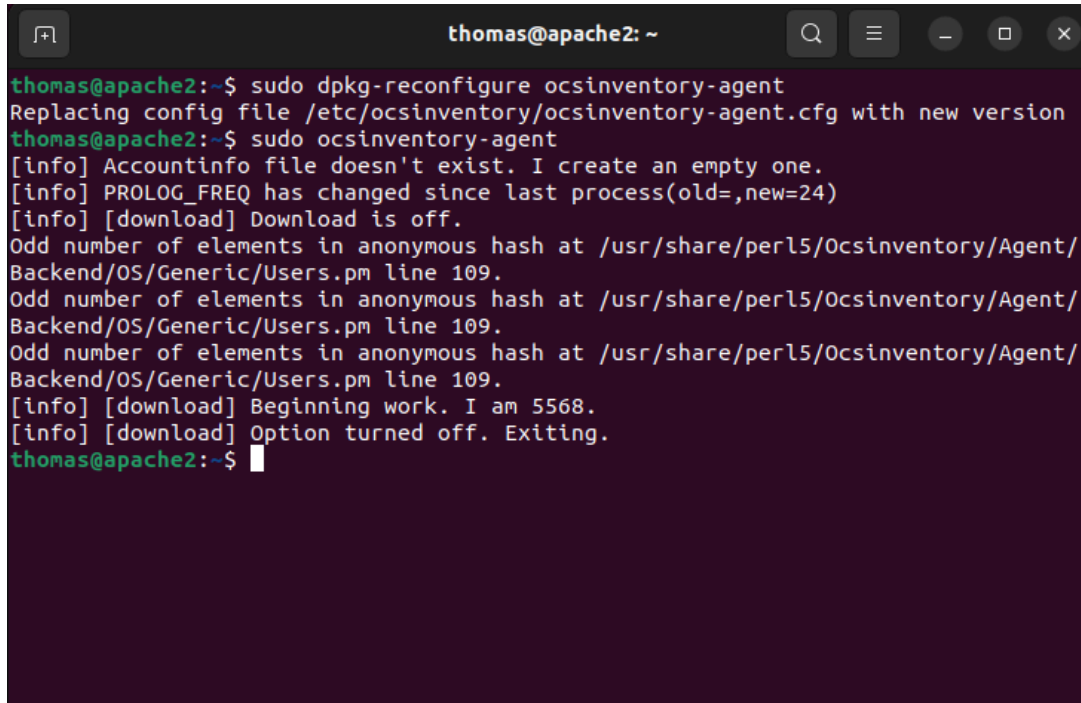

```
thomas@apache2: ~  
thomas@apache2:~$ sudo dpkg-reconfigure ocsinventory-agent  
Replacing config file /etc/ocsinventory/ocsinventory-agent.cfg with new version  
thomas@apache2:~$ sudo ocsinventory-agent  
[info] Accountinfo file doesn't exist. I create an empty one.  
[info] PROLOG_FREQ has changed since last process(old=,new=24)  
[info] [download] Download is off.  
Odd number of elements in anonymous hash at /usr/share/perl5/Ocsinventory/Agent/  
Backend/OS/Generic/Users.pm line 109.  
Odd number of elements in anonymous hash at /usr/share/perl5/Ocsinventory/Agent/  
Backend/OS/Generic/Users.pm line 109.  
Odd number of elements in anonymous hash at /usr/share/perl5/Ocsinventory/Agent/  
Backend/OS/Generic/Users.pm line 109.  
[info] [download] Beginning work. I am 5568.  
[info] [download] Option turned off. Exiting.  
thomas@apache2:~$
```

Figure 16 : Forçage manuel de la remontée d'inventaire.

7.4. Déploiement sur un client Windows

Pour valider l'interopérabilité, un agent a été installé sur une machine Windows 10. Le programme d'installation (`OCS-Windows-Agent-setup.exe`) a été configuré pour pointer vers l'adresse IP de notre serveur Debian.

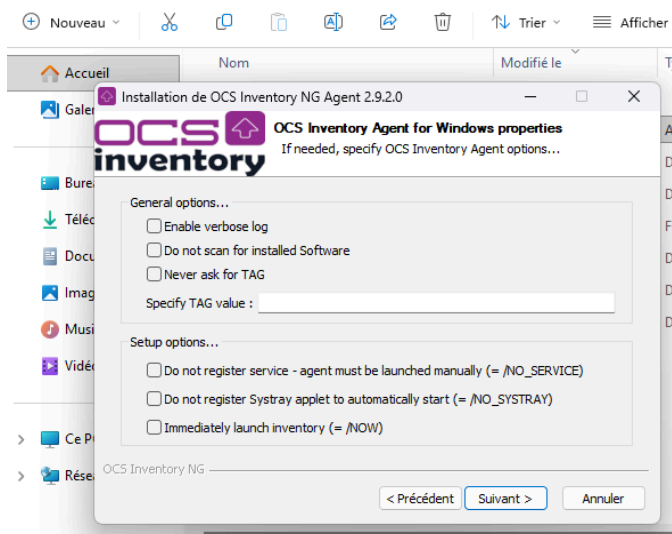


Figure 17 : Installation et configuration de l'agent sur un poste client Windows 10.

7.5. Vérification du parc inventorié

Dans l'interface web d'OCS, nous pouvons constater que le nombre de machines inventoriées est passé à 2. Le détail affiche bien nos deux postes (Linux et Windows) avec leurs caractéristiques techniques.




Figure 18 : Validation de la découverte automatique des postes dans le tableau de bord.

8. Installation du Gestionnaire de Parc (GLPI)

GLPI va maintenant être couplé à OCS pour gérer les tickets d'assistance et la maintenance du parc inventorié.

8.1. Création de la base de données GLPI

Conformément aux prérequis, une base de données dédiée nommée `dbglpi` a été créée, ainsi qu'un utilisateur `glpiuser` bénéficiant de tous les privilèges.

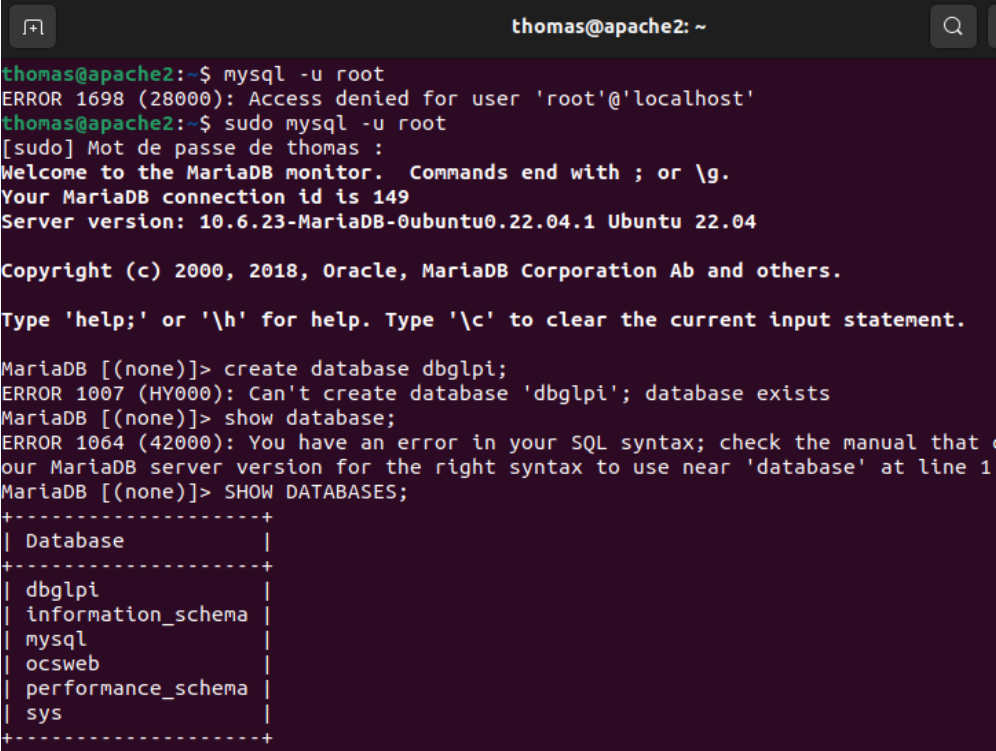

```
thomas@apache2: ~  
thomas@apache2:~$ mysql -u root  
ERROR 1698 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost'  
thomas@apache2:~$ sudo mysql -u root  
[sudo] Mot de passe de thomas :  
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 149  
Server version: 10.6.23-MariaDB-0ubuntu0.22.04.1 Ubuntu 22.04  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
MariaDB [(none)]> create database dbglpi;  
ERROR 1007 (HY000): Can't create database 'dbglpi'; database exists  
MariaDB [(none)]> show database;  
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that  
our MariaDB server version for the right syntax to use near 'database' at line 1  
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| dbglpi   |  
| information_schema |  
| mysql    |  
| ocsweb   |  
| performance_schema |  
| sys      |  
+-----+  
  
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON DBGLPI.* to glpiuser identified by 'admin';  
Query OK, 0 rows affected (0,058 sec)  
  
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;  
Query OK, 0 rows affected (0,026 sec)
```

Figure 19 : Préparation du Backend SQL pour l'application GLPI.

8.2. Déploiement des sources web

L'archive de GLPI a été téléchargée, extraite dans le répertoire `/var/www/html/` et les droits d'écriture ont été attribués à l'utilisateur système `www-data` (Apache).

```
474 cd apache2
475 ls
476 ip a
477 apt install ocsinventory-agent
478 sudo apt install ocsinventory-agent
479 ip a
480 sudo apt install ocsinventory-agent
481 ocsinventory-agent
482 sudo ocsinventory-agent
483 sudo dpkg-reconfigure ocsinventory-agent
484 clear
485 sudo ocsinventory-agent
486 clear
487 sudo dpkg-reconfigure ocsinventory-agent
488 sudo ocsinventory-agent
489 clear
490 mysql -u root
491 sudo mysql -u root
492 cd /var/www/glpi/
493 cd /var/www/glpi
494 cd /var/www/html/glpi
495 ls
496 cd plugins/
497 ls
498 200-wget https://github.com/pluginsGLPI/ocsinventoryng/releases/download/2.0.2/glpiocsinventoryng-2.0.2.tar.bz2
499 wget https://github.com/pluginsGLPI/ocsinventoryng/releases/download/2.0.2/glpiocsinventoryng-2.0.2.tar.bz2
500 wget https://github.com/pluginsGLPI/ocsinventoryng/releases/download/2.1.11/glpi-ocsinventoryng-2.1.11.tar.bz2
501 ls
502 sudo wget https://github.com/pluginsGLPI/ocsinventoryng/releases/download/2.1.11/glpi-ocsinventoryng-2.1.11.tar.bz2
503 ls
504 rm glpi-ocsinventoryng-2.1.11.tar.bz2
505 ls
506 sudo rm glpi-ocsinventoryng-2.1.11.tar.bz2
507 ls
508 wget https://github.com/pluginsGLPI/ocsinventoryng/releases/download/2.0.2/glpi-ocsinventoryng-2.0.2.tar.bz2
509 ls
510 sudo wget https://github.com/pluginsGLPI/ocsinventoryng/releases/download/2.0.2/glpi-ocsinventoryng-2.0.2.tar.bz2
511 ls
512 tar xvjf glpi-ocsinventoryng-2.0.2.tar.bz2
513 ls
514 sudo tar xvjf glpi-ocsinventoryng-2.0.2.tar.bz2
515 ls
516 history
thomas@apache2:/var/www/html/glpi/plugins$

thomas@apache2:/var/www/html$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
thomas@apache2:/var/www/html$ ls -l glpi
```

Figure 20 : Extraction des sources et gestion des permissions du dossier glpi.

8.4. Assistant d'installation Web

L'accès à l'URL `http://IP/glpi` lance l'assistant de configuration. Après avoir accepté la licence, l'outil vérifie la conformité de l'environnement serveur (tous les voyants doivent être au vert).



The screenshot shows the 'GLPI SETUP' web interface. At the top, it says 'Étape 2' (Step 2) and 'Test de connexion à la base de données' (Database connection test). A green checkmark and the text 'Connexion à la base de données réussie' (Database connection successful) are displayed. Below this, it asks 'Veuillez sélectionner une base de données :' (Please select a database:). There are two radio buttons: 'Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :' (Create a new database or use an existing one:). The first option is selected, and a text input field is shown. The second option is 'dbglpi', which is also selected. At the bottom, there is a yellow button labeled 'Continuer >' (Continue >).

Figure 22 : Validation de l'environnement serveur par l'assistant GLPI.

8.5. Connexion à la base de données et finalisation

Les identifiants créés précédemment ont été renseignés pour lier l'application à sa base de données. L'installation se termine par l'affichage des identifiants par défaut (**glpi/glpi**).

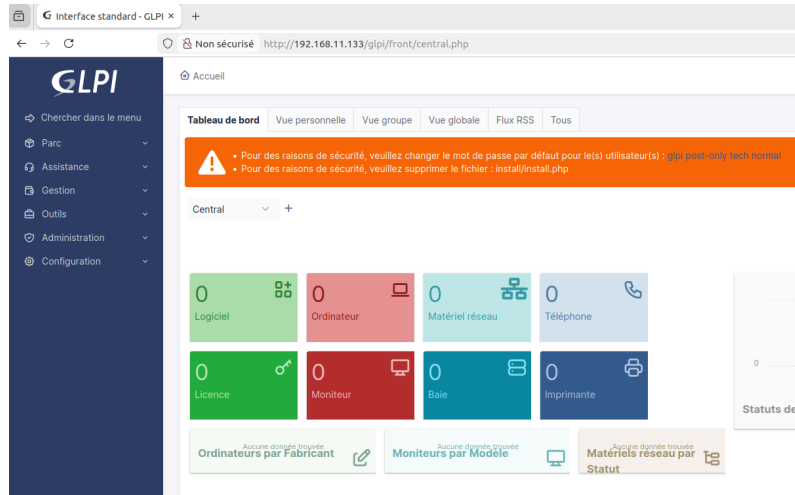


Figure 23 : Fin de la configuration web et accès au centre de services.

8.6. Paramétrage des options de synchronisation

Dans la configuration avancée du plugin, plusieurs paramètres essentiels ont été ajustés pour automatiser le traitement. Des options telles que l'unicité des champs (par exemple, s'assurer qu'une adresse MAC ou un nom de machine n'est pas dupliqué) et les comportements lors de la découverte de nouveaux équipements ont été validées.

The screenshot shows the GLPI configuration interface for the 'OCS Inventory NG' plugin. The sidebar on the left contains navigation links: 'Chercher dans le menu', 'Parc', 'Assistance', 'Gestion', 'Outils', 'Administration', 'Configuration' (highlighted), 'Intitulés', 'Composants', 'Notifications', 'Niveaux de services', and 'Générale'. The main content area has a breadcrumb trail: 'Accueil / Configuration / Plugins / Marketplace'. A search bar and 'Rechercher' button are at the top right. The 'OCS Inventory NG' plugin is listed with version 2.0.2. A warning message states: 'Votre enregistrement GLPI Network n'est pas valide. Un enregistrement, au moins un gratuit, est requis pour utiliser le marketplace ! Enregistrez sur GLPI Network et renseignez votre clé d'enregistrement dans la configuration.' Below the plugin details, the 'Serveur' tab is active, showing various configuration options: 'LOGLEVEL' (OFF), 'PROLOG_FREQ' (24 heures), 'AUTO_DUPLICATE_LVL' (hostname, Serial, macaddress checked), 'TRACE_DELETED' (ON), 'INVENTORY_ON_STARTUP' (ON), and 'ADVANCE_CONFIGURATION' (OFF). At the bottom, there are buttons for 'Mettre à jour' and 'Annuler'.

Figure 26 : Ajustement des règles d'importation et de dédoublonnage des matériels.

8.7. Importation des équipements

Une fois la liaison établie et testée, l'action d'importation massive (ou individuelle) a été lancée depuis l'interface du plugin. GLPI a interrogé la base de données d'OCS Inventory et a récupéré les données remontées par nos agents (le serveur Linux et le client Windows).

8.8. Validation de la CMDB (Consultation du Parc)

Pour valider le succès total de l'opération, nous nous sommes rendus dans le menu **Parc > Ordinateurs** de GLPI. Les machines préalablement inventoriées dans OCS sont désormais intégrées à GLPI avec toutes leurs caractéristiques matérielles (Fabricant, Modèle, OS). Elles sont prêtes à être associées à de futurs tickets d'assistance.

The screenshot shows the GLPI web interface. On the left is a dark sidebar with the GLPI logo and a search bar. Below the logo are navigation links: 'Parc', 'Tableau de bord', 'Ordinateurs', 'Moniteurs', 'Logiciels', 'Matériels réseau', 'Périphériques', 'Imprimantes', 'Cartouches', 'Consommables', and 'Téléphones'. The 'Ordinateurs' link is highlighted. The top navigation bar contains 'Accueil / Parc / Ordinateurs', '+ Ajouter', 'Rechercher', 'Listes', and 'Gabarits'. A search bar with 'Rechercher' and a magnifying glass icon is on the right. The main content area has a filter bar with 'Caractéristiques - Fabricant' and 'est'. Below this are buttons for 'règle', 'règle globale', '+ groupe', 'Rechercher', and a star icon. An 'Actions' dropdown menu is visible. The table below lists computer inventory data:

☐	NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION
☐	apache2			VMware-56 4d 9b d8 bb b4 26 51-eb 64 fc 72 2e 5b 39 25					2026-04-08 11:04
☐	OCS-AGENT			VMware-56 4d 1a 30 99 fc 2c 1a-ab ad 3e d6 03 ee a2 fd					2026-04-08 11:04

At the bottom of the table, there is a '20' dropdown menu, 'lignes / page', and 'De 1 à 2 sur 2 lignes'.

Figure 28 : Consultation du parc informatique mis à jour de manière automatisée.