

# TB AudioPlayer

Versão: 1.0.0 | Data da documentação: 2026-08-17

## Visão geral

**Carrega uma amostra do usuário e a reproduz como one-shot por PLAY ou por um Trigger do host, com redisparo sem cliques e fades suaves ao parar.**

### O que este plug-in resolve

O acionamento de um som não deve exigir um sampler completo ou um código de reprodução personalizado. TB AudioPlayer carrega uma amostra selecionada pelo usuário, inicia-a a partir de PLAY ou de um host externo Trigger e lida com a reativação rápida sem um corte abrupto. Ele foi projetado para efeitos, clipes de voz, batidas de bateria e outros one-shots curtos em um aplicativo DAW, Standalone ou host VST3 compatível.

### O que você pode esperar

- Carregamento direto de arquivos WAV, AIFF, FLAC ou Ogg com informações e status de amostra claros
- Reprodução one-shot imediata de PLAY ou de uma borda 0-to-1 Trigger automatizável
- Retrigger sem clique e comportamento STOP usando um fade 50 ms fixo para reprodução de saída
- Recuperação predefinida de sessão e usuário do caminho de arquivo selecionado, com Undo e Redo para opções de amostra

## Como funciona

BROWSE decodifica o arquivo selecionado na memória fora do retorno de chamada de áudio. A reprodução lê os dados preparados e converte a taxa de origem na taxa de host, de forma que a navegação e a decodificação não sejam executadas no encadeamento de áudio em tempo real.


Trigger reage apenas a uma borda 0-to-1 em um limite de bloco de processamento. Uma nova cena começa desde o início, enquanto a reprodução anterior desaparece para 50 ms, e STOP aplica o mesmo fade fixo a todas as vozes ativas.

O plug-in armazena o caminho do arquivo selecionado em vez do próprio áudio. Predefinições e sessões podem restaurar a escolha somente enquanto o arquivo externo permanecer disponível.

## Início rápido

- 1** Abra TB AudioPlayer como um instrumento VST3 ou aplicativo Standalone e clique em BROWSE.
- 2** Escolha um arquivo curto WAV, AIFF, FLAC ou Ogg e confirme se seu nome, taxa de amostragem, contagem de canais, duração e status Ready aparecem.
- 3** Clique em PLAY e confirme se a amostra começa desde o início em sua velocidade natural.
- 4** Clique em PLAY novamente durante a reprodução para ouvir a nova cena começar enquanto a anterior desaparece para 50 ms.
- 5** Para controle de host, automatize Trigger de 0 to 1 e retorne-o para 0 antes do próximo evento.
- 6** Use STOP quando todas as fotos ativas forem silenciadas, em vez de usá-lo como um controle de pausa.
- 7** Salve uma predefinição de usuário .tbap ou a sessão DAW e mantenha a amostra referenciada disponível no mesmo caminho para uma recuperação confiável.

## Interface e seções principais

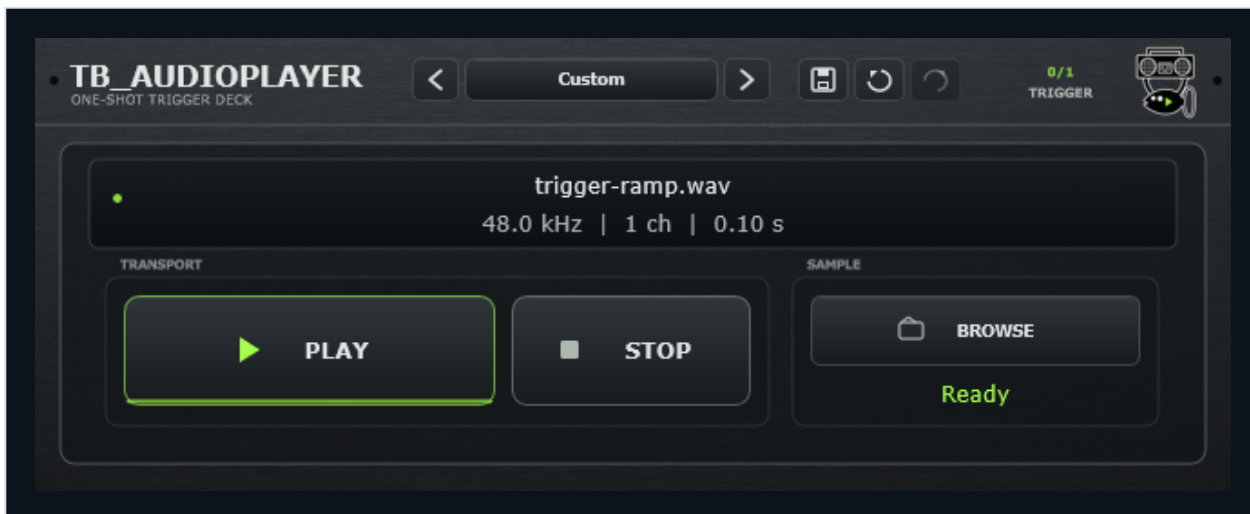

Esta é uma captura direta da interface do plug-in atual. Use os rótulos visíveis para localizar as áreas e controles explicados abaixo.

### Exemplo de navegador e exibição de arquivos

BROWSE abre um seletor de arquivo assíncrono para áudio WAV, AIFF, FLAC ou Ogg. Após um carregamento bem-sucedido, o display mostra o nome do arquivo, a taxa de amostragem da fonte, a contagem de canais e a duração, enquanto a linha de status informa Ready. Um arquivo rejeitado ou ilegível relata um erro sem substituir a amostra reproduzível atual.

### PLAY e Trigger automatizado

PLAY inicia a amostra selecionada desde o início através do mesmo caminho de disparo exposto ao host. O Trigger automatizado reage apenas a uma borda ascendente do 0-to-1; mantê-lo em 1 não repete a reprodução, portanto ele deve retornar a 0 antes de outro acionador externo. Os eventos de host são consumidos no limite do bloco de processamento.

### Retrigger e fades STOP

Quando um novo gatilho chega durante a reprodução, a nova cena começa imediatamente desde o início, enquanto a cena anterior desaparece de seu nível atual até silenciar em 50 ms. STOP aplica o mesmo fade linear 50 ms a cada voz ativa. Esses fades evitam cortes abruptos; eles não são um envelope de amplitude editável.

### Taxa de reprodução e tratamento de canais

O plug-in reproduz arquivos de origem mono ou estéreo em uma saída mono ou estéreo correspondente e executa conversão de taxa de amostragem cúbica de quatro pontos quando as taxas de fonte e host diferem. Não possui entrada de áudio e não altera o tom ou a duração como efeito criativo.

## Predefinição, histórico e recuperação de sessão

O cabeçalho fornece Previous, o menu predefinido atual, Next, Save User Preset, Undo e Redo. O conjunto de fábrica contém START > Init, que limpa a amostra e retorna Trigger para 0. As predefinições do usuário usam a extensão .tbap e são mantidas em Documents/TB\_AudioPlayer/Presets/User. As predefinições e as sessões DAW armazenam o caminho do arquivo selecionado em vez de incorporar o áudio, e o estado transitório Trigger sempre retorna como 0.

## Caminhos e limites suportados

As amostras são decodificadas na memória fora do retorno de chamada de áudio, com tamanho máximo decodificado de 256 MiB. A versão atual do Windows x64 fornece os formulários VST3 e Standalone. Ele não fornece decodificação MP3, acionamento MIDI, loop, mudança de tom, alongamento de tempo, edição de ganho ou envelope, streaming de disco ou incorporação de arquivo de áudio.

## Propriedades controláveis

O guia usa os nomes mostrados no painel de plug-ins. Cada explicação descreve o resultado audível, uma maneira útil de abordar o controle e uma interação importante a ser ouvida.

| Controle                        | O que faz e quando usar                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLAY / TRIGGER</b>           | Inicia a amostra selecionada em uma aresta 0-to-1. PLAY gera a mesma ação de gatilho no painel. Retorne a automação do host para 0 após cada evento para que a próxima borda ascendente possa disparar.                      |
| <b>STOP</b>                     | Desaparece cada voz ativa para silenciar em 50 ms. Use STOP para encerrar a reprodução sem problemas; pressione PLAY novamente se uma nova foto for iniciada.                                                                |
| <b>BROWSE</b>                   | Abre o seletor de arquivos para uma amostra WAV, AIFF, FLAC ou Ogg compatível. Mantenha amostras curtas de produção em uma pasta estável para que presets e sessões possam encontrá-las novamente.                           |
| <b>PREVIOUS / PRESET / NEXT</b> | Percorre Init e predefinições do usuário e mostra a seleção atual ou o estado Custom. Use Init para um estado vazio seguro e verifique se cada predefinição do usuário recuperada ainda pode alcançar seu arquivo de origem. |
| <b>SAVE USER PRESET</b>         | Salva o caminho de amostra selecionado e o estado estável como uma predefinição do usuário .tbap. Dê um nome à predefinição do som e mantenha o áudio referenciado ao lado de uma biblioteca ou projeto gerenciado.          |
| <b>UNDO / REDO</b>              | Retrocede ou avança nas alterações de seleção de amostra. Use-os para opções de arquivos recentes; eles não desfazem eventos de transporte ou automação do host Trigger.                                                     |
| <b>HOST BYPASS</b>              | Expõe o parâmetro genérico de desvio de plug-in do host; não é um controle de transporte. Use STOP quando as vozes ativas precisarem desaparecer; o comportamento de desvio do host é controlado pelo host.                  |

# Usos práticos

## Automação DAW one-shot

- Carregue um efeito curto, clipe de voz ou batida de bateria com BROWSE.
- Crie uma pista de automação Trigger que retorne a 0 entre eventos.
- Coloque cada borda 0-to-1 onde one-shot deve começar e deixe tempo suficiente para o arquivo ser reproduzido ou reiniciado.
- Renderize ou registre uma aprovação de teste e ajuste o posicionamento do evento se o host usar grandes blocos de processamento.

Resultado esperado: A mesma amostra selecionada começa repetidamente a partir da automação do host sem mapeamento MIDI ou uma configuração completa do amostrador.

## Camadas de recuperação rápida

- Escolha uma amostra transitória e inicie-a com PLAY.
- Reative antes do primeiro tiro terminar para criar ataques sobrepostos.
- Ouça o fade 50 ms de saída e deixe espaço suficiente quando uma sobreposição mais densa mascarar o novo ataque.
- Use STOP para finalizar a pilha completa com o mesmo fade sem clique.

Resultado esperado: Novos ataques permanecem imediatos, enquanto a reprodução mais antiga sai suavemente, em vez de ser interrompida abruptamente.

## Audição de amostra Standalone

- Abra o aplicativo Standalone e navegue até uma pasta de arquivos de origem curtos.
- Carregue um arquivo por vez e compare a taxa, os canais e a duração exibidos antes de pressionar PLAY.
- Use Undo e Redo para mover-se entre seleções de amostras recentes.
- Salve seleções úteis como predefinições do usuário somente quando os arquivos de origem permanecerem em locais estáveis.

Resultado esperado: Um deck de gatilho compacto pode ouvir e recuperar one-shots sem abrir um projeto DAW.

## Preparação de sessão portátil

- Coloque a amostra escolhida em um projeto estável ou pasta de biblioteca antes de salvar a predefinição ou sessão DAW.
- Lembre-se do estado e verifique se o arquivo é carregado e a exibição retorna para Ready.
- Ao mover o projeto para outro computador, copie a amostra de origem separadamente e selecione-a novamente se o caminho mudar.
- Use Init quando a sessão for aberta em um estado seguro sem nenhuma amostra selecionada.

Resultado esperado: A sessão permanece previsível porque o manual trata o caminho armazenado e o arquivo de áudio como ativos separados.

## Armadilhas comuns

Se PLAY ou Trigger não produzir som, carregue primeiro uma amostra compatível e confirme se a linha de status indica Ready.

Um valor Trigger mantido em 1 é acionado apenas uma vez; retorne-o para 0 antes da próxima borda 0-to-1.

O tempo Trigger segue os blocos de processamento do host, portanto, não é uma entrada de nota MIDI com amostra precisa.

As predefinições e as sessões armazenam um caminho de arquivo, não os dados de amostra. Um arquivo ausente ou movido deve ser localizado novamente.

Arquivos não suportados, ilegíveis ou acima do limite são rejeitados sem substituir a amostra atualmente reproduzível.

O retrigger 50 ms e os fades STOP têm comportamento de segurança fixo, não envelopes editáveis ou controles de crossfade.

Material de programa longo não é o uso pretendido porque os arquivos são decodificados na memória e limitados a 256 MiB.

O plug-in não fornece recursos MP3, MIDI, loop, pitch, ganho, envelope, time-stretch, streaming ou entrada de áudio.