

TB AudioPlayer

버전: 1.0.0 | 문서 기준일: 2026-08-17

플러그인 소개

사용자가 선택한 샘플을 **PLAY** 또는 **호스트 Trigger**로 원샷 재생하고, 재트리거와 정지를 클릭 없이 부드럽게 처리하는 플레이어입니다.

어떤 문제를 해결하는가

소리 하나를 트리거하는 데 완전한 샘플러나 별도의 재생 코드가 필요해서는 안 됩니다. TB AudioPlayer는 사용자가 선택한 샘플을 불러와 **PLAY** 또는 외부 호스트 **Trigger**로 시작하고, 갑작스러운 끊김 없이 빠른 재트리거를 처리합니다. DAW, Standalone 앱 또는 호환 VST3 호스트에서 효과음, 음성 클립, 드럼 히트와 그 밖의 짧은 원샷을 재생하도록 설계되었습니다.

기대할 수 있는 결과

- WAV, AIFF, FLAC 또는 Ogg 파일을 직접 불러오고 명확한 샘플 정보와 상태를 표시
- **PLAY** 또는 자동화 가능한 0-to-1 **Trigger** 에지로 즉시 원샷 재생
- 재생 중이던 음성에 고정 50 ms 페이드를 적용하는 클릭 없는 재트리거 및 **STOP** 동작
- 선택한 파일 경로를 세션과 User preset에서 불러오며, 샘플 선택에는 Undo와 Redo 지원

작동 원리

BROWSE는 오디오 콜백 밖에서 선택한 파일을 메모리로 디코딩합니다. 재생부는 준비된 데이터를 읽고 소스 레이트를 호스트 레이트로 변환하므로, 탐색과 디코딩이 실시간 오디오 스레드에서 실행되지 않습니다.


Trigger는 처리 블록 경계의 0-to-1 에지에만 반응합니다. 새 샷은 처음부터 시작하고 이전 재생은 50 ms 동안 페이드되며, **STOP**은 모든 활성 음성에 같은 고정 페이드를 적용합니다.

플러그인은 오디오 자체가 아니라 선택한 파일 경로를 저장합니다. Preset과 세션은 해당 외부 파일이 계속 존재할 때만 선택 내용을 복원할 수 있습니다.

빠른 시작

- 1 TB AudioPlayer를 VST3 인스트루먼트 또는 Standalone 앱으로 열고 BROWSE를 클릭합니다.
- 2 짧은 WAV, AIFF, FLAC 또는 Ogg 파일을 선택하고 이름, 샘플 레이트, 채널 수, 길이, Ready 상태가 표시되는지 확인합니다.
- 3 PLAY를 클릭하고 샘플이 자연스러운 속도로 처음부터 시작하는지 확인합니다.
- 4 재생 중 PLAY를 다시 클릭하여 새 샷이 시작되는 동안 이전 샷이 50 ms 동안 페이드되는지 들어봅니다.
- 5 호스트에서 제어하려면 Trigger를 0에서 1로 자동화하고 다음 이벤트 전에 0으로 되돌립니다.
- 6 모든 활성 샷을 무음으로 페이드해야 할 때 STOP을 사용하며, 일시 정지 컨트롤처럼 사용하지 않습니다.
- 7 .tbap User preset 또는 DAW 세션을 저장한 뒤, 안정적으로 불러올 수 있도록 참조한 샘플을 같은 경로에 유지합니다.

인터페이스와 주요 기능

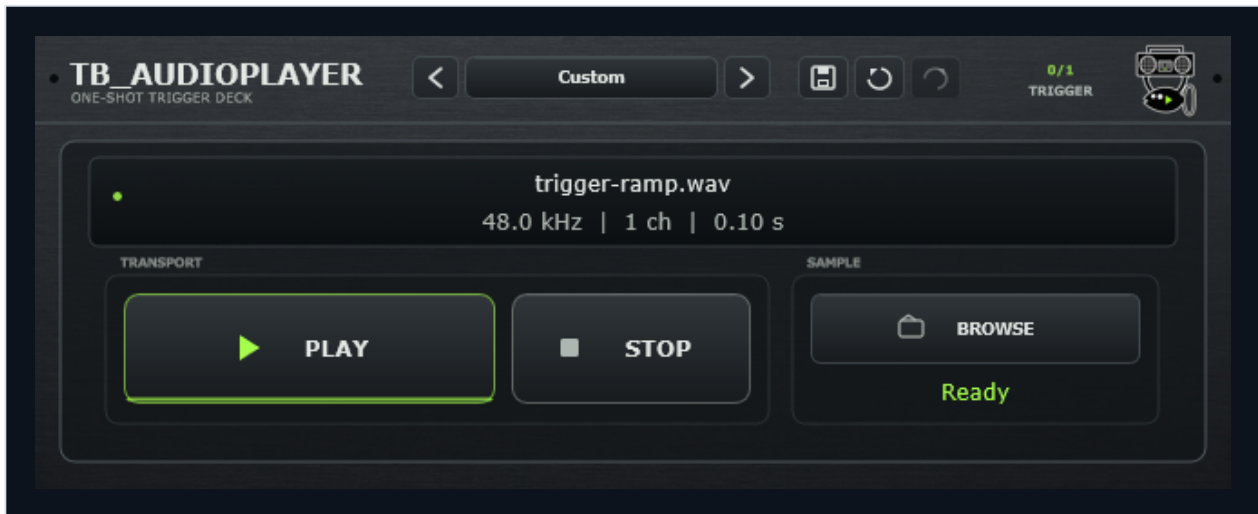

아래 이미지는 현재 플러그인의 실제 인터페이스를 직접 캡처한 화면입니다. 화면에 표시된 명칭을 기준으로 이어지는 영역과 컨트롤 설명을 확인하세요.

샘플 브라우저와 파일 표시

BROWSE는 WAV, AIFF, FLAC 또는 Ogg 오디오를 위한 비동기 파일 선택기를 엽니다. 불러오기에 성공하면 파일 이름, 소스 샘플 레이트, 채널 수, 길이가 표시되고 상태 줄에는 Ready가 나타납니다. 거부되거나 읽을 수 없는 파일은 현재 재생 가능한 샘플을 교체하지 않고 오류를 표시합니다.

PLAY와 자동화 가능한 Trigger

PLAY는 호스트에 노출된 것과 같은 트리거 경로를 통해 선택한 샘플을 처음부터 시작합니다. 자동화 가능한 Trigger는 0-to-1 상승 에지에만 반응합니다. 값을 1로 유지해도 재생이 반복되지 않으므로, 다음 외부 트리거 전에 0으로 돌아가야 합니다. 호스트 이벤트는 처리 블록 경계에서 반영됩니다.

재트리거와 STOP 페이드

재생 중 새 트리거가 들어오면 새 샷은 즉시 처음부터 시작하고, 이전 샷은 현재 레벨에서 무음까지 50 ms 동안 페이드됩니다. STOP은 모든 활성 음성에 동일한 50 ms 선형 페이드를 적용합니다. 이 페이드는 갑작스러운 끊김을 방지하는 기능이며 편집 가능한 앰플리튜드 엔벨로프가 아닙니다.

재생 레이트와 채널 처리

플러그인은 mono 또는 stereo 소스 파일을 그에 맞는 mono 또는 stereo 출력으로 재생하며, 소스와 호스트의 레이트가 다르면 4점 3차 샘플 레이트 변환을 수행합니다. 오디오 입력은 없으며 창작 효과로 피치나 길이를 바꾸지 않습니다.

Preset, 히스토리 및 세션 불러오기

헤더에는 Previous, 현재 preset 메뉴, Next, Save User Preset, Undo, Redo가 있습니다. Factory 세트의 START > Init은 샘플을 비우고 Trigger를 0으로 되돌립니다. User preset은 .tbap 확장자를 사용하며 Documents/TB_AudioPlayer/Presets/User에 저장됩니다. Preset과 DAW 세션은 오디오를 내장하지 않고 선택한 파일 경로를 저장하며, 일시적인 Trigger 상태는 항상 0으로 돌아갑니다.

지원 경로와 제한

샘플은 오디오 콜백 밖에서 메모리로 디코딩되며 최대 디코딩 크기는 256 MiB입니다. 현재 Windows x64 릴리스는 VST3와 Standalone 형식을 제공합니다. MP3 디코딩, MIDI 트리거, 루프, 피치 시프트, 타임 스트레치, 게인 또는 엔벨로프 편집, 디스크 스트리밍, 오디오 파일 내장은 지원하지 않습니다.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 명칭을 그대로 사용했습니다. 각 설명에는 소리가 어떻게 달라지는지, 어떤 순서로 조절하면 좋은지, 함께 확인해야 할 관련 기능을 담았습니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
PLAY / TRIGGER	0-to-1 에지에서 선택한 샘플을 시작합니다. PLAY는 패널에서 같은 트리거 동작을 생성합니다. 다음 상승 에지가 실행될 수 있도록 각 이벤트 후 호스트 자동화를 0으로 되돌립니다.
STOP	모든 활성 음성을 50 ms 동안 무음으로 페이드합니다. 재생을 부드럽게 끝내려면 STOP을 사용하고, 새 샷을 시작하려면 PLAY를 다시 누릅니다.
BROWSE	지원되는 WAV, AIFF, FLAC 또는 Ogg 샘플을 선택하는 파일 선택기를 엽니다. Preset과 세션이 샘플을 다시 찾을 수 있도록 짧은 프로덕션 샘플을 안정된 폴더에 보관합니다.
PREVIOUS / PRESET / NEXT	Init과 User preset을 이동하며 현재 선택 또는 Custom 상태를 표시합니다. 안전한 빈 상태에는 Init을 사용하고, 불러온 모든 User preset이 소스 파일에 계속 접근할 수 있는지 확인합니다.
SAVE USER PRESET	선택한 샘플 경로와 안정된 상태를 .tbap User preset으로 저장합니다. 소리에 맞게 preset 이름을 정하고, 참조한 오디오는 관리되는 라이브러리나 프로젝트와 함께 보관합니다.
UNDO / REDO	샘플 선택 변경 내역을 앞뒤로 이동합니다. 최근 파일 선택에 사용하며, 호스트 Trigger 자동화나 전송 이벤트는 되돌리지 않습니다.
HOST BYPASS	호스트의 일반 플러그인 바이패스 파라미터를 노출하며, 전송 컨트롤이 아닙니다. 활성 음성을 페이드 아웃해야 할 때는 STOP을 사용합니다. 호스트 바이패스 동작은 호스트가 제어합니다.

활용 예시

DAW 원샷 자동화

- BROWSE로 짧은 효과음, 음성 클립 또는 드럼 히트를 불러옵니다.
- 이벤트 사이마다 0으로 돌아가는 Trigger 자동화 레인을 만듭니다.
- 원샷을 시작할 위치마다 0-to-1 에지를 배치하고, 파일이 재생되거나 다시 트리거될 시간을 충분히 둡니다.
- 테스트 패스를 렌더링하거나 녹음하고, 호스트가 큰 처리 블록을 사용한다면 이벤트 위치를 조정합니다.

기대 결과: MIDI 매핑이나 완전한 샘플러 설정 없이도 같은 선택 샘플이 호스트 자동화에서 반복 가능하게 시작됩니다.

빠른 재트리거 레이어링

- 트랜지언트가 뚜렷한 샘플을 선택하고 PLAY로 시작합니다.
- 첫 샷이 끝나기 전에 다시 트리거하여 어택을 겹칩니다.
- 빠져나가는 50 ms 페이드를 듣고, 더 조밀한 겹침이 새 어택을 가릴 수 있다면 충분한 간격을 둡니다.
- STOP을 사용해 전체 스택을 같은 클릭 없는 페이드로 끝냅니다.

기대 결과: 새 어택은 즉시 시작되고 이전 재생은 갑자기 잘리지 않고 부드럽게 사라집니다.

Standalone 샘플 오디션

- Standalone 애플리케이션을 열고 짧은 소스 파일이 있는 폴더로 이동합니다.
- 파일을 하나씩 불러오고 PLAY를 누르기 전에 표시된 레이트, 채널, 길이를 비교합니다.
- Undo와 Redo를 사용해 최근 샘플 선택 사이를 이동합니다.
- 소스 파일을 안정된 위치에 계속 둘 수 있을 때만 유용한 선택을 User preset으로 저장합니다.

기대 결과: DAW 프로젝트를 열지 않고도 컴팩트한 트리거 텍에서 원샷을 오디션하고 다시 불러올 수 있습니다.

이동 가능한 세션 준비

- Preset이나 DAW 세션을 저장하기 전에 선택한 샘플을 안정된 프로젝트 또는 라이브러리 폴더에 둡니다.
- 상태를 불러와 파일이 로드되고 표시가 Ready로 돌아오는지 확인합니다.
- 프로젝트를 다른 컴퓨터로 옮길 때는 소스 샘플을 별도로 복사하고, 경로가 달라지면 다시 선택합니다.
- 선택된 샘플이 없는 안전한 상태로 세션을 열어야 할 때 Init을 사용합니다.

기대 결과: 매뉴얼에서 저장된 경로와 오디오 파일을 별도 자산으로 다루므로 세션 동작을 예측할 수 있습니다.

자주 발생하는 문제

PLAY 또는 Trigger에서 소리가 나지 않으면 먼저 지원되는 샘플을 불러오고 상태 줄이 Ready인지 확인합니다.

Trigger 값을 1로 유지하면 한 번만 실행됩니다. 다음 0-to-1 에지 전에 0으로 되돌리세요.

Trigger 타이밍은 호스트 처리 블록을 따르므로 샘플 단위로 정확한 MIDI 노트 입력이 아닙니다.

Preset과 세션은 샘플 데이터가 아니라 파일 경로를 저장합니다. 파일이 없거나 이동했다면 다시 찾아야 합니다.

지원되지 않거나 읽을 수 없거나 제한을 초과한 파일은 현재 재생 가능한 샘플을 교체하지 않고 거부됩니다.

50 ms 재트리거 및 STOP 페이드는 고정된 안전 동작이며, 편집 가능한 엔벨로프나 크로스페이드 컨트롤이 아닙니다.

파일을 메모리로 디코딩하고 256 MiB로 제한하므로 긴 프로그램 소재에는 적합하지 않습니다.

이 플러그인은 MP3, MIDI, 루프, 피치, 게인, 엔벨로프, 타임 스트레치, 스트리밍 또는 오디오 입력 기능을 제공하지 않습니다.