


TB Jewel Digger & Finder

DETAYLI KULLANIM KILAVUZU

Find/Dig modlarına ve paralel granüler kristal motoruna sahip ölçeğe duyarlı rezonans filtre hareket işlemcisi.

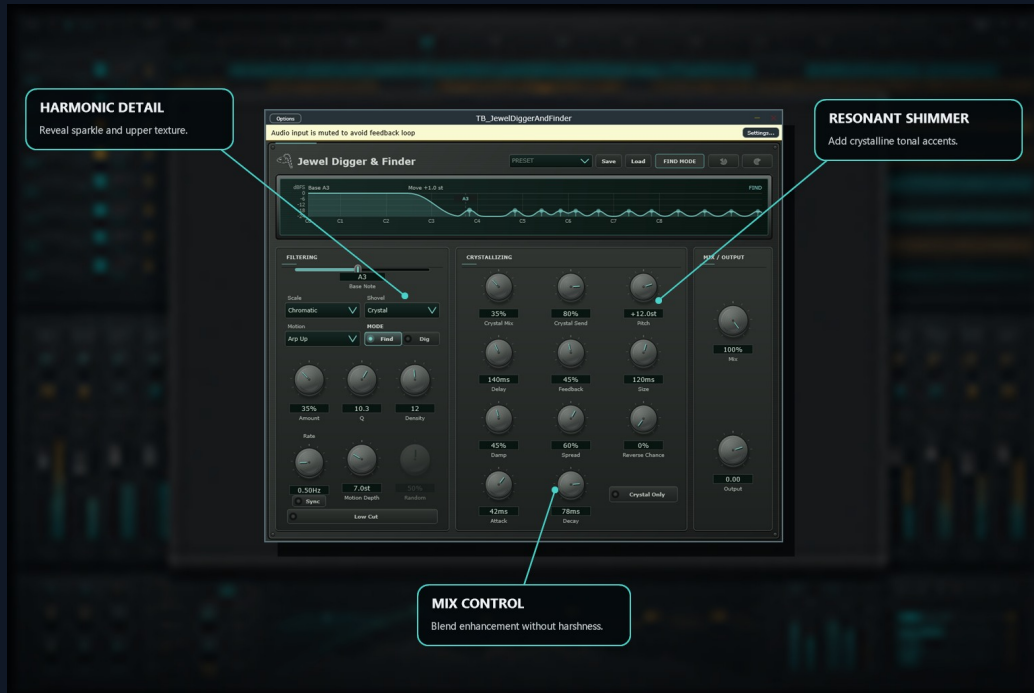

Katalog sürümü: 1.3.0

Dokümantasyon baskısı: 2026-08-04

Ana bilgisayar tarafından görülebilen uç noktalar belgelendi: 30

1. Ürünün amacı

Find/Dig modlarına ve paralel granüler kristal motoruna sahip ölçeğe duyarlı rezonans filtre hareket işlemcisi.

Geniş ışıltılı yankılar çoğu zaman her şeyi aydınlatır ve harmonik merkezi gizleyebilir. TB Jewel Digger & Finder bir temel notanın üzerindeki müzikal olarak ilişkili bantları seçer, bunları vurgular veya kaldırır ve seçilen malzemeyi kontrol edilebilir bir kristal katmana gönderir.

Hangi sonucu yaratır?

- Harmonik vurgu veya çıkarmalı tarak hareketi
- Scale-hizalanmış rezonans modelleri
- Tempo senkronize veya ücretsiz filtre animasyonu
- Pitch-kaymış, geciktirilmiş, tersine çevrilmiş kristal taneleri

Sinyal akışı

Input -> ölçek hedef oluşturucu -> Find veya Dig filtre bankası -> kristal gönderme ve tahlil motoru -> Crystal Only seçeneği -> son Mix ve Output

2. Eksiksiz özellik kılavuzu

Base Note ve Scale

Base Note C0-C8'i seçer ve Scale hedef adım sınıflarını sınırlar. Bunları şarkının merkezine yerleştirin veya bilinçli olarak zıt bir harita seçin.

Find ve Dig

Find seçilen bantları vurgular; Dig hareketli çentikler ve tarak dokuları oluşturmak için bunları çıkarır. Base Low Cut temel notanın altındaki alanın korunduğunu veya filtrelendiğini belirler.

Shovel, Density, Q, Amount

Shovel ağırlıklandırma/ayırma karakterini seçer. Density hedef sayısını kontrol eder, Q genişliği kontrol eder ve Amount filtre yoğunluğunu ayarlar.

Motion sistemi

Still, arpejler, rampalar, sinüs, kare, üçgen, müzikal rastgele ve kaos hedefleri hareket ettirir. Depth seyahati kontrol eder; Rate serbestçe çalışabilir veya Sync bölümleri barındırmak için çalışabilir.

Crystal motor

Crystal Send seçilen malzemeyi tanelere besler. Pitch, Grain Size, Attack, Decay, Delay, Feedback, Spread, Damp, Random ve Reverse Chance katmanı tanımlar.

Crystal Mix ve Crystal Only

Crystal Mix kristal dönüş seviyesini kontrol eder. Crystal Only normal filtrelenmiş ıslak yolu kaldırır ancak genel Mix yüzde 100'ün altında olduğunda kuru sinyali kaldırmaz.

Output iş akışı

Kuru/son-ıslak dengesi için Mix ve son düzeltme için Output kullanın. Programlar harmonik fenerlerden katedral ışıltısına ve oktav yağmuruna kadar çeşitlilik gösterir.

3. Hızlı başlangıç

1. Base Note ve Scale'yi ayarlayın.
2. Find veya Dig'yi seçin.
3. Shovel, Density, Q ve Amount'yi ayarlayın.
4. Motion ögesini seçin ve Depth/Rate ayarını yapın veya Sync ögesini etkinleştirin.
5. Crystal Send ve Crystal Mix'yi yükseltin.
6. Pitch ve tahlıl zarfı kontrollerini ayarlayın.
7. Yalnızca ayrıntılı dönüş gerekiyorsa Crystal Only kullanın, ardından Mix ve Output ile bitirin.

4. Pratik iş akışları

Harmonik ışıltı

1. Find'yi seçin.
2. Base Note ve Scale öğelerini şarkıyla eşleştirin.
3. Orta düzeyde Density ve Q kullanın.
4. Crystal Pitch'yi +12 yarım tonlara ayarlayın ve Crystal Mix'yi kademeli olarak yükseltin.

Beklenen sonuç: Harmonik olarak seçilen içerikten parlak bir oktav katmanı büyür.

Hareketli spektral oyma

1. Dig'yi seçin.
2. Bir arpej veya rampa seçin Motion.
3. Amount ve Q'yu yükseltin.
4. Crystal Mix değerini düşük tutun veya kapalı tutun.

Beklenen sonuç: Kaynak, büyük bir yankı kuyruğu olmadan, ölçekle ilgili animasyonlu çentikler geliştirir.

5. Otomasyon, kazanç aşamalandırması ve oturum kullanımı

- Yalnızca net bir müzikal geçiş sağlayan kontrolleri otomatikleştirin. Fast frekans, zaman, perde, mod, aşırı örnekleme veya algoritma seçicilerin hareketi kasıtlı olarak yapay yapılar oluşturabilir veya ana bilgisayar açısından güvenli bir geçiş gerektirebilir.
- Kaliteyi yargılamadan önce algılanan ses yüksekliğini eşleştirin. İşleme kararı daha iyi olmasa bile daha yüksek bir ayar genellikle daha iyi görünecektir.
- Karşılaştırma için eklenti bypass uç noktasını kullanın ve işlenmemiş bir kaynağı veya daha önceki proje sürümünü koruyun.
- Fabrika programları başlangıç noktalarıdır. Bir programın yüklenmesi birden fazla parametreyi değiştirir; kaynağa uyarladıktan sonra yeni bir DAW ön ayarını kaydedin.

- Parametre eki, kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinden alınmıştır. Ana bilgisayarın görebildiği her uç noktayı, görüntülenen aralığı/seçenekleri, varsayılanı, otomasyon durumunu ve tanımlayıcıyı listeler.

6. Sınırlamalar, uyarılar ve sorun giderme

- Yanlış anahtar veya ölçek seçimleri kasıtlı ancak uyumsuz rezonanslar yaratabilir.
- High geri besleme ve yoğun taneler düzeyinde birikme yapabilir.
- Tempo senkronizasyonu, geçerli ana bilgisayar tempo bilgisi gerektirir.
- Sesli değişiklik yok: eklentinin ve ilgili alt bloğun etkinleştirildiğini, Mix/Amount'nin nötr bir değerde olmadığını ve kaynağın işlenen bölgede enerji içerdiğini doğrulayın.
- Beklenmedik seviye: giriş, çıkış, gönderme, geri bildirim ve paralel karışım kontrollerini muhafazakar değerlere döndürün, ardından ayarı her seferinde bir blok olarak yeniden oluşturun.
- Otomasyon panelleri eşleşmiyor: projeyi yeniden yükleyin, DAW'nin mevcut eklenti sürümünü adreslediğini doğrulayın ve değerlerin yerini bir fabrika programının veya durum geri çağırmanın alıp almadığını kontrol edin.
- Clicks veya geçişler: Ses kasıtlı olmadığı sürece algoritma, zaman, perde, mod veya aşırı örnekleme seçicilerinde örnekleme anında değişiklik yapmaktan kaçının.

7. Ana bilgisayar parametre referansını tamamlayın

Bu ek, mevcut kurulu VST3 tarafından bir ana bilgisayara sunulan tüm 30 parametrelerini içerir. Tekrarlanan EQ-bant uç noktaları daraltılmak yerine kasıtlı olarak listeleniyor. Ana sözleşme bunları ortaya çıkardığında ayrı seçenekler tam olarak yazdırılır.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Amount VST3 ID 1659428187	0.000 to 1.000	0.350	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış işlemin sinyali ne kadar güçlü etkileyeceğini ayarlar.
Base Low Cut VST3 ID 1124829311	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	İlgili ses veya dedektör yolundaki düşük frekanslı içeriği azaltır.
Base Note VST3 ID 250297620	C0 to C8	A3	Otomatikleştirilebilir	Bu işlev tarafından kullanılan ana frekansı, notayı veya spektral merkezi ayarlar.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir; Bypass	Ana bilgisayar tarafından görülebilen bypass uç noktası aracılığıyla eklenti işleme yolunun tamamını kapatır veya açar.
Crystal Damp VST3 ID 1066425142	0.000 to 1.000	0.450	Otomatikleştirilebilir	Yüksek frekanslı içeriği azaltır veya ilgili yoldaki yüksek frekanslı bozulmayı kısar.
Crystal Mix VST3 ID 657872710	0.000 to 1.000	0.350	Otomatikleştirilebilir	Orijinal sinyal ile işlenen yolun tamamı arasındaki dengeyi ayarlar.
Crystal Only VST3 ID 1066765314	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Crystal Only için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Crystal Send VST3 ID 517603273	0.000 to 1.000	0.800	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış giriş, çıkış, bant veya paralel gönderme/dönüş yolu için kazancı ayarlar.
Crystal Spread VST3 ID 928292937	0.000 to 1.000	0.600	Otomatikleştirilebilir	İşlenen sinyalin stereo yayılımını veya yanal dağılımını ayarlar.
Density VST3 ID 1552717032	1 to 24	12	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış işlem için tanecik yoğunluğunu, dağılımını veya rastgele değişimi kontrol eder.
Division VST3 ID 564265389	1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1	1/4	Otomatikleştirilebilir	Division için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Filter VST3 ID 594214203	Find, Dig	Find	Otomatikleştirilebilir	Filter için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Grain Attack VST3 ID 712184483	0.010 to 0.750	0.350	Otomatikleştirilebilir	İlgili dedektörün, zarfın, tanenin veya dinamik aşamasının başlangıçta ne kadar hızlı yanıt vereceğini ayarlar.
Grain Decay VST3 ID 510196735	0.010 to 0.950	0.650	Otomatikleştirilebilir	İlgili dedektörün, zarfın, yankının veya rezonans işleminin iyileşmesinin veya azalmasının ne kadar süreceğini ayarlar.
Grain Delay VST3 ID 510205384	0.00 to 1000.00	140.00	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış işlem için tanecik yoğunluğunu, dağılımını veya rastgele değişimi kontrol eder.
Grain Feedback VST3 ID 779248928	0.0% to 100%	45%	Otomatikleştirilebilir	Efekt genişleterek veya yoğunlaştırarak işlenen sinyali kendi girişine döndürür.
Grain Size VST3 ID 778919708	15.00 to 400.00	120.00	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış süreç için uzaysal yoğunluğu, rezonans yayılımını veya dağınık gövdeyi şekillendirir.
Mix VST3 ID 108124	0.000 to 1.000	1.000	Otomatikleştirilebilir	Orijinal sinyal ile işlenen yolun tamamı arasındaki dengeyi ayarlar.
Motion VST3 ID 1079164854	Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos	Arp Up	Otomatikleştirilebilir	Motion için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Motion Depth VST3 ID 1422555072	0.00 to 24.00	7.00	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış işlemin sinyali ne kadar güçlü etkileyeceğini ayarlar.
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 to 6.00	0.00	Otomatikleştirilebilir	Eklentinin ana işleminden sonraki son çıkış düzeyini ayarlar veya sınırlandırır.
Pitch VST3 ID 521414533	-24.00 to 24.00	12.00	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış süreç için perdeyi, frekans yapısını veya algılanan rezonans boyutunu hareket ettirir.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Program VST3 ID 1886548852	Initialize, Harmonic Lantern, Frozen Constellation, Amber Drill, Reverse Shards, Phase Dust, Cathedral Shimmer, Octave Rain, Fifth Halo	Initialize	Otomatikleştirilebilir	Bir fabrika programını seçer. Bir programın yüklenmesi, koordineli bir eklenti parametreleri kümesini çağırır.
Q VST3 ID 113	0.35 to 24.00	6.00	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış filtre veya analiz bandı için bant genişliği veya rezonans keskinliğini ayarlar.
Random VST3 ID 1071006459	0.000 to 1.000	0.500	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış işlem için tanecik yoğunluğunu, dağılımını veya rastgele değişimi kontrol eder.
Rate VST3 ID 3493088	0.020 to 64.000	0.500	Otomatikleştirilebilir	Modülasyonun, hareketin veya tekrarlanan değişimin hızını ayarlar.
Rate Sync VST3 ID 422275995	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Modülasyonun, hareketin veya tekrarlanan değişimin hızını ayarlar.
Reverse Chance VST3 ID 1099846370	0.00 to 100.00	0.00	Otomatikleştirilebilir	Ses parçalarının tersten oynatılıp oynatılmayacağını veya ne sıklıkta oynatılacağını ayarlar.
Scale VST3 ID 109250890	Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian	Chromatic	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış blok için işletim algoritmasını, yanıt şeklini veya ton karakterini seçer.
Shovel VST3 ID 1244338339	Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt	Crystal	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış blok için işletim algoritmasını, yanıt şeklini veya ton karakterini seçer.

Dokümantasyon temeli

Mevcut genel katalogdan, mevcut yerel ürün özetinden ve uygulama notlarından, mevcut olduğunda mevcut İngilizce kılavuzlardan ve kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinin doğrudan taranmasından hazırlanmıştır. Kullanıcının karşısına çıkmayan dahili uygulama ayrıntıları kasıtlı olarak hariç tutulur; kullanıcıya yönelik tüm özellikler ve ana bilgisayarın görebileceği kontroller belgelenmiştir.