

TB AudioPlayer

Version: 1.0.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-17

Übersicht

Lädt ein Benutzer-Sample und spielt es als one-shot über PLAY oder einen Trigger des Hosts ab, mit klickfreiem Retriggern und weichen Stop-Fades.

Was dieses Plug-in löst

Das Auslösen eines Sounds sollte keinen vollständigen Sampler oder benutzerdefinierten Wiedergabecode erfordern. TB AudioPlayer lädt ein vom Benutzer ausgewähltes Sample, startet es von PLAY oder einem externen Host Trigger und verarbeitet schnelles Retriggern ohne abrupte Unterbrechung. Es ist für Effekte, Sprachclips, Drum-Hits und andere kurze one-shots in einer DAW-, Standalone-App oder einem kompatiblen VST3-Host konzipiert.

Was Sie erwarten können

- Direktes Laden von WAV-, AIFF-, FLAC- oder Ogg-Dateien mit klaren Probeninformationen und Status
- Sofortige one-shot-Wiedergabe von PLAY oder einer automatisierbaren 0-to-1 Trigger-Kante
- Klickfreier Retrigger und STOP-Verhalten mit festem 50 ms-Fade für die ausgehende Wiedergabe
- Abruf von Sitzungs- und Benutzervoreinstellungen des ausgewählten Dateipfads, mit Undo und Redo als Beispielauswahl

Wie es funktioniert

BROWSE dekodiert die ausgewählte Datei außerhalb des Audio-Callbacks in den Speicher. Die Wiedergabe liest die vorbereiteten Daten und wandelt die Quellrate in die Hostrate um, sodass das Durchsuchen und Dekodieren nicht im Echtzeit-Audio-Thread ausgeführt wird.


Trigger reagiert nur auf eine 0-to-1-Kante an einer Verarbeitungsblockgrenze. Eine neue Aufnahme beginnt von vorne, während die frühere Wiedergabe für 50 ms ausgeblendet wird und STOP dieselbe feste Überblendung auf alle aktiven Stimmen anwendet.

Das Plug-in speichert den ausgewählten Dateipfad und nicht das Audio selbst. Voreinstellungen und Sitzungen können die Auswahl nur wiederherstellen, solange die externe Datei verfügbar bleibt.

Schnellstart

- 1** Öffnen Sie TB AudioPlayer als VST3-Instrument oder Standalone-App und klicken Sie auf BROWSE.
- 2** Wählen Sie eine kurze WAV-, AIFF-, FLAC- oder Ogg-Datei aus und vergewissern Sie sich, dass Name, Abtastrate, Kanalanzahl, Dauer und Ready-Status angezeigt werden.
- 3** Klicken Sie auf PLAY und bestätigen Sie, dass die Probe mit ihrer natürlichen Geschwindigkeit von vorne beginnt.
- 4** Klicken Sie während der Wiedergabe erneut auf PLAY, um zu hören, wie die neue Aufnahme beginnt, während die vorherige für 50 ms ausgeblendet wird.
- 5** Für die Hoststeuerung automatisieren Sie Trigger von 0 to 1 und setzen Sie es vor dem nächsten Ereignis auf 0 zurück.
- 6** Verwenden Sie STOP, wenn alle aktiven Aufnahmen verstummen sollen, anstatt es als Pausensteuerung zu verwenden.
- 7** Speichern Sie ein .tbap-Benutzer-Preset oder die DAW-Sitzung und halten Sie dann das referenzierte Sample für einen zuverlässigen Abruf im gleichen Pfad bereit.

Benutzeroberfläche und wichtige Bereiche

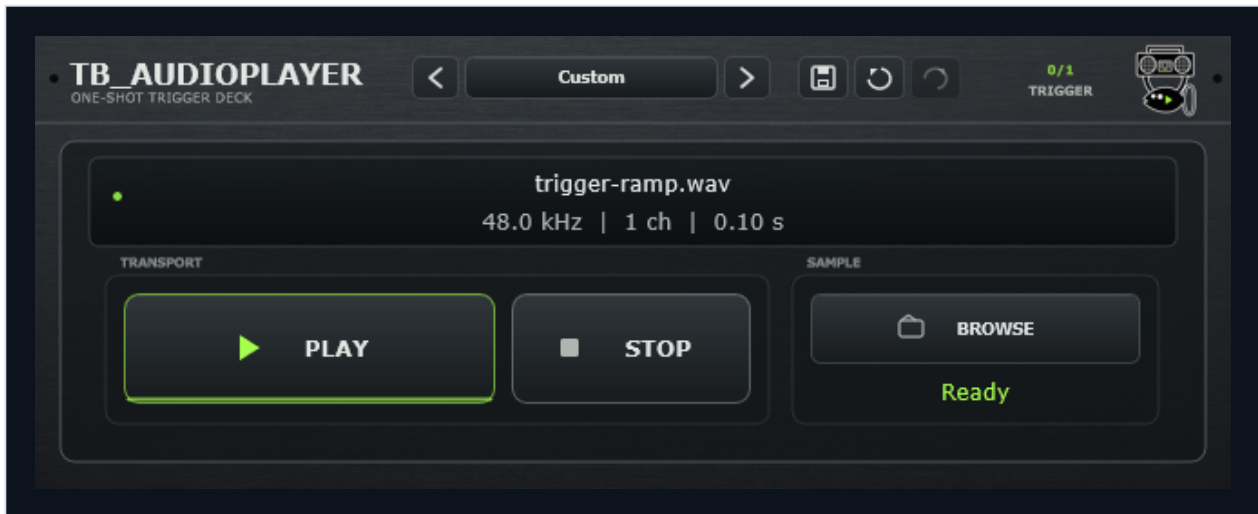

Dies ist eine direkte Erfassung der aktuellen Plug-in-Schnittstelle. Verwenden Sie die sichtbaren Beschriftungen, um die unten erläuterten Bereiche und Steuerelemente zu finden.

Beispielbrowser und Dateianzeige

BROWSE öffnet eine asynchrone Dateiauswahl für WAV-, AIFF-, FLAC- oder Ogg-Audio. Nach einem erfolgreichen Ladevorgang zeigt das Display den Dateinamen, die Quellabtastrate, die Kanalanzahl und die Dauer an, während in der Statuszeile Ready angezeigt wird. Eine abgelehnte oder unlesbare Datei meldet einen Fehler, ohne das aktuell abspielbare Sample zu ersetzen.

PLAY und automatisierbar Trigger

PLAY startet das ausgewählte Sample von Anfang an über denselben Triggerpfad, der dem Host zugänglich gemacht wird. Der automatisierbare Trigger reagiert nur auf eine steigende Flanke von 0-to-1; Wenn Sie den Wert auf 1 halten, wird die Wiedergabe nicht wiederholt, daher muss er vor einem weiteren externen Trigger auf 0 zurückgesetzt werden. Hostereignisse werden an der Verarbeitungsgrenze verarbeitet.

Retrigger und STOP werden ausgeblendet

Wenn während der Wiedergabe ein neuer Auslöser eintrifft, beginnt die neue Aufnahme sofort von vorne, während die vorherige Aufnahme von ihrem aktuellen Pegel abklingt und über 50 ms verstummt. STOP wendet auf jede aktive Stimme den gleichen linearen 50 ms-Fade an. Diese Überblendungen verhindern abrupte Schnitte; Es handelt sich nicht um eine editierbare Amplitudenhüllkurve.

Wiedergaberate und Kanalverwaltung

Das Plug-in spielt Mono- oder Stereo-Quelldateien auf einem passenden Mono- oder Stereo-Ausgang ab und führt eine kubische Vierpunkt-Abtastratenkonvertierung durch, wenn die Quell- und Hostraten unterschiedlich sind. Es verfügt über keinen Audioeingang und ändert weder Tonhöhe noch Dauer als kreativen Effekt.

Voreinstellungen, Verlauf und Sitzungsabruf

Die Kopfzeile enthält Previous, das aktuelle Voreinstellungsmenü, Next, Save User Preset, Undo und Redo. Der Werkssatz enthält START > Init, wodurch das Sample gelöscht und Trigger auf 0 zurückgesetzt wird. Benutzervoreinstellungen verwenden die Erweiterung .tbap und werden in Documents/TB_AudioPlayer/Presets/User beibehalten. Voreinstellungen und DAW-Sitzungen speichern den ausgewählten Dateipfad, anstatt das Audio einzubetten, und der vorübergehende Trigger-Status wird immer als 0 zurückgegeben.

Unterstützte Pfade und Grenzen

Samples werden außerhalb des Audio-Callbacks in den Speicher dekodiert, mit einer maximalen dekodierten Größe von 256 MiB. Die aktuelle Version Windows x64 stellt die Formulare VST3 und Standalone bereit. Es bietet keine MP3-Dekodierung, MIDI-Triggerung, Looping, Tonhöhenverschiebung, Zeitdehnung, Verstärkungs- oder Hüllkurvenbearbeitung, Disk-Streaming oder Einbettung von Audiodateien.

Kontrollierbare Eigenschaften

Die Anleitung verwendet die im Plug-in-Bedienfeld angezeigten Namen. Jede Erklärung beschreibt das hörbare Ergebnis, eine nützliche Möglichkeit, sich der Steuerung zu nähern, und eine wichtige Interaktion, auf die man achten sollte.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
PLAY / TRIGGER	Startet das ausgewählte Sample an einer 0-to-1-Flanke. PLAY generiert die gleiche Triggeraktion vom Panel. Setzen Sie die Host-Automatisierung nach jedem Ereignis auf 0 zurück, damit die nächste steigende Flanke ausgelöst werden kann.
STOP	Blendet jede aktive Stimme über 50 ms aus und verstummt. Verwenden Sie STOP, um die Wiedergabe reibungslos zu beenden. Drücken Sie PLAY erneut, wenn stattdessen eine neue Aufnahme beginnen soll.
BROWSE	Öffnet die Dateiauswahl für ein unterstütztes WAV-, AIFF-, FLAC- oder Ogg-Beispiel. Bewahren Sie kurze Produktionsbeispiele in einem stabilen Ordner auf, damit Presets und Sitzungen sie wiederfinden können.
PREVIOUS / PRESET / NEXT	Navigiert durch Init- und Benutzervoreinstellungen und zeigt die aktuelle Auswahl oder den Custom-Status an. Verwenden Sie Init für einen sicheren leeren Zustand und stellen Sie sicher, dass jedes abgerufene Benutzer-Preset weiterhin seine Quelldatei erreichen kann.
SAVE USER PRESET	Speichert den ausgewählten Sample-Pfad und den stabilen Zustand als .tbap-Benutzervoreinstellung. Benennen Sie die Voreinstellung für den Sound und bewahren Sie das referenzierte Audio neben einer verwalteten Bibliothek oder einem verwalteten Projekt auf.
UNDO / REDO	Bewegt sich durch Änderungen der Sample-Auswahl vorwärts oder rückwärts. Verwenden Sie diese für aktuelle Dateiauswahlen. Sie machen keine Host-Trigger-Automatisierungs- oder Transportereignisse rückgängig.
HOST BYPASS	Macht den generischen Plug-in-Bypass-Parameter des Hosts verfügbar; es handelt sich nicht um eine Transportkontrolle. Verwenden Sie STOP, wenn aktive Stimmen ausgeblendet werden müssen; Das Host-Bypass-Verhalten wird vom Host gesteuert.

Praktische Anwendungen

DAW one-shot Automatisierung

- Laden Sie mit BROWSE einen kurzen Effekt, einen Voice-Clip oder einen Drum-Hit.
- Erstellen Sie eine Trigger-Automatisierungsspur, die zwischen Ereignissen auf 0 zurückkehrt.
- Platzieren Sie jede 0-to-1-Kante dort, wo die one-shot beginnen soll, und lassen Sie genügend Zeit, damit die Datei abgespielt oder erneut ausgelöst werden kann.
- Rendern oder zeichnen Sie einen Testdurchlauf auf und passen Sie die Ereignisplatzierung an, wenn der Host große Verarbeitungsblöcke verwendet.

Erwartetes Ergebnis: Das gleiche ausgewählte Sample startet wiederholt von der Host-Automatisierung ohne MIDI-Zuordnung oder ein vollständiges Sampler-Setup.

Schnelle Retrigger-Schichtung

- Wählen Sie ein transientes Sample und starten Sie es mit PLAY.
- Erneut auslösen, bevor der erste Schuss beendet ist, um überlappende Angriffe zu erzeugen.
- Hören Sie, wie der ausgehende 50 ms verblasst, und lassen Sie genügend Platz, wenn eine dichtere Überlappung den neuen Angriff überdecken würde.
- Verwenden Sie STOP, um den gesamten Stapel mit demselben klickfreien Fade zu beenden.

Erwartetes Ergebnis: Neue Attacken bleiben unmittelbar erhalten, während die ältere Wiedergabe reibungslos abläuft, anstatt abrupt unterbrochen zu werden.

Standalone Beispielvorsprechen

- Öffnen Sie die Anwendung Standalone und navigieren Sie zu einem Ordner mit kurzen Quelldateien.
- Laden Sie jeweils eine Datei und vergleichen Sie die angezeigte Rate, Kanäle und Dauer, bevor Sie PLAY drücken.
- Verwenden Sie Undo und Redo, um zwischen den letzten Beispielauswahlen zu wechseln.
- Speichern Sie sinnvolle Auswahlen nur dann als Benutzervoreinstellungen, wenn die Quelldateien an stabilen Speicherorten verbleiben.

Erwartetes Ergebnis: Ein kompaktes Trigger-Deck kann one-shots vorhören und abrufen, ohne ein DAW-Projekt zu öffnen.

Tragbare Sitzungsvorbereitung

- Platzieren Sie das ausgewählte Sample in einem stabilen Projekt- oder Bibliotheksordner, bevor Sie das Preset oder die DAW-Sitzung speichern.
- Rufen Sie den Status ab und überprüfen Sie, ob die Datei geladen wird und die Anzeige wieder Ready anzeigt.
- Wenn Sie das Projekt auf einen anderen Computer verschieben, kopieren Sie das Quellbeispiel separat und wählen Sie es erneut aus, wenn sich der Pfad ändert.
- Verwenden Sie Init, wenn die Sitzung in einem sicheren Zustand ohne ausgewählte Probe geöffnet werden soll.

Erwartetes Ergebnis: Die Sitzung bleibt vorhersehbar, da das Handbuch den gespeicherten Pfad und die Audiodatei als separate Assets behandelt.

Häufige Fallstricke

Wenn PLAY oder Trigger keinen Ton erzeugen, laden Sie zuerst ein unterstütztes Sample und vergewissern Sie sich, dass in der Statuszeile Ready angezeigt wird.

Ein Trigger-Wert, der auf 1 gehalten wird, wird nur einmal ausgelöst; Setzen Sie es vor der nächsten 0-to-1-Flanke auf 0 zurück.

Das Trigger-Timing folgt den Host-Verarbeitungsblöcken, es handelt sich also nicht um eine samplegenaue MIDI-Noteneingabe.

Voreinstellungen und Sitzungen speichern einen Dateipfad, nicht die Beispieldaten. Eine fehlende oder verschobene Datei muss erneut lokalisiert werden.

Nicht unterstützte, nicht lesbare Dateien oder Dateien mit Überschreitung des Limits werden abgelehnt, ohne das aktuell abspielbare Sample zu ersetzen.

Der 50 ms-Retrigger und die STOP-Fades sind feste Sicherheitsverhalten, keine bearbeitbaren Hüllkurven oder Crossfade-Steuerelemente.

Langes Programmmaterial ist nicht vorgesehen, da Dateien in den Speicher dekodiert werden und auf 256 MiB beschränkt sind.

Das Plug-in bietet keine MP3-, MIDI-, Loop-, Pitch-, Gain-, Hüllkurven-, Time-Stretch-, Streaming- oder Audio-Eingangsfunktionen.