

TB AudioPlayer

Versione: 1.0.0 | Data della documentazione: 2026-08-17

Panoramica

Carica un campione utente e lo riproduce come one-shot tramite PLAY o un Trigger dell'host, con retrigger senza clic e dissolvenze di arresto.

Cosa risolve questo plug-in

L'attivazione di un suono non dovrebbe richiedere un campionatore completo o un codice di riproduzione personalizzato. TB AudioPlayer carica un campione selezionato dall'utente, lo avvia da PLAY o da un host esterno Trigger e gestisce il ritrigger rapido senza interruzioni brusche. È progettato per effetti, clip vocali, colpi di batteria e altri brevi one-shots in un'app DAW, Standalone o host VST3 compatibile.

Cosa puoi aspettarti

- Caricamento diretto dei file WAV, AIFF, FLAC o Ogg con informazioni e stato chiari sul campione
- Riproduzione one-shot immediata da PLAY o da un bordo automatizzabile 0-to-1 Trigger
- Riattivazione senza clic e comportamento STOP utilizzando una dissolvenza 50 ms fissa per la riproduzione in uscita
- Richiamo dei preset di sessione e utente del percorso del file selezionato, con Undo e Redo per la scelta dei campioni

Come funziona

BROWSE decodifica il file selezionato in memoria al di fuori della richiamata audio. La riproduzione legge i dati preparati e converte la velocità di origine nella velocità dell'host, quindi la navigazione e la decodifica non vengono eseguite sul thread audio in tempo reale.


Trigger reagisce solo a un fronte 0-to-1 al confine del blocco di elaborazione. Una nuova ripresa inizia dall'inizio mentre la riproduzione precedente sfuma per 50 ms e STOP applica la stessa dissolvenza fissa a tutte le voci attive.

Il plug-in memorizza il percorso del file selezionato anziché l'audio stesso. Le preimpostazioni e le sessioni possono ripristinare la scelta solo finché il file esterno rimane disponibile.

Avvio rapido

- 1** Aprire TB AudioPlayer come strumento VST3 o app Standalone e fare clic su BROWSE.
- 2** Scegli un file breve WAV, AIFF, FLAC o Ogg e verifica che vengano visualizzati il nome, la frequenza di campionamento, il conteggio dei canali, la durata e lo stato Ready.
- 3** Fare clic su PLAY e verificare che il campione inizi dall'inizio alla sua velocità naturale.
- 4** Fare nuovamente clic su PLAY durante la riproduzione per ascoltare l'inizio della nuova ripresa mentre quella precedente sfuma per 50 ms.
- 5** Per il controllo host, automatizza Trigger da 0 to 1 e riportalo a 0 prima dell'evento successivo.
- 6** Usa STOP quando tutti gli scatti attivi devono sfumare nel silenzio, invece di usarlo come controllo di pausa.
- 7** Salva un preset utente .tbap o la sessione DAW, quindi mantieni il campione di riferimento disponibile nello stesso percorso per un richiamo affidabile.

Interfaccia e sezioni chiave

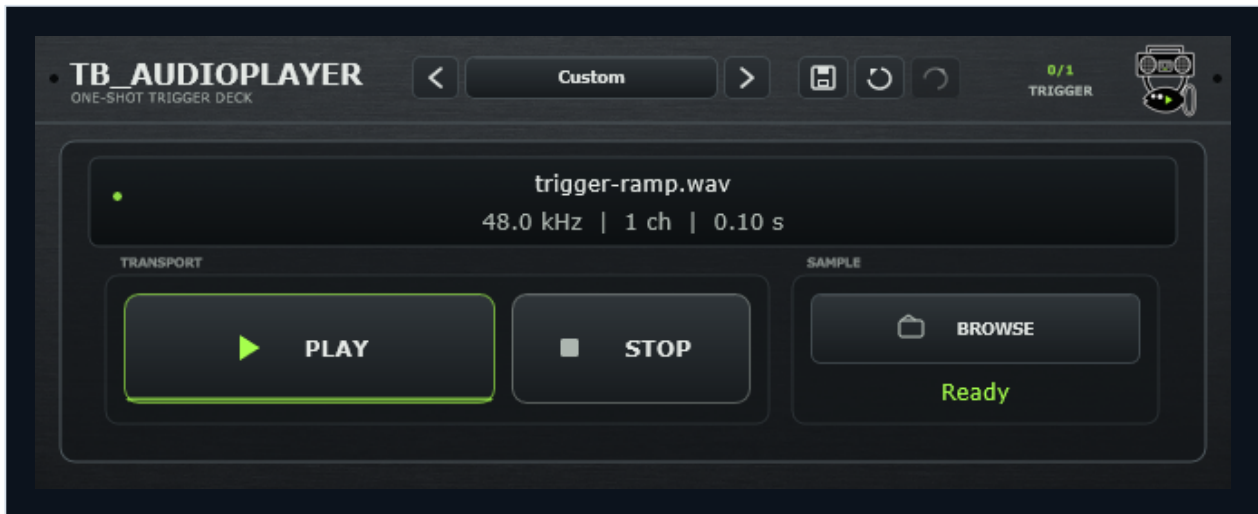

Questa è una cattura diretta dell'interfaccia del plug-in corrente. Utilizza le etichette visibili per individuare le aree e i controlli spiegati di seguito.

Browser di esempio e visualizzazione dei file

BROWSE apre un selettore di file asincrono per l'audio WAV, AIFF, FLAC o Ogg. Dopo un caricamento riuscito, il display mostra il nome del file, la frequenza di campionamento della sorgente, il conteggio dei canali e la durata, mentre la riga di stato riporta Ready. Un file rifiutato o illeggibile segnala un errore senza sostituire il campione riproducibile corrente.

PLAY e automatizzabile Trigger

PLAY avvia il campione selezionato dall'inizio attraverso lo stesso percorso di trigger esposto all'host. Lo Trigger automatizzabile reagisce solo al fronte di salita 0-to-1; tenendolo su 1 non si ripete la riproduzione, quindi deve tornare a 0 prima di un altro trigger esterno. Gli eventi dell'host vengono consumati al limite del blocco di elaborazione.

Riattiva e STOP svanisce

Quando arriva un nuovo trigger durante la riproduzione, la nuova ripresa inizia immediatamente dall'inizio mentre la ripresa precedente sfuma dal livello attuale al silenzio su 50 ms. STOP applica la stessa dissolvenza lineare 50 ms a ogni voce attiva. Queste dissolvenze impediscono tagli bruschi; non sono un involuppo di ampiezza modificabile.

Velocità di riproduzione e gestione dei canali

Il plug-in riproduce file sorgente mono o stereo su un'uscita mono o stereo corrispondente ed esegue una conversione della frequenza di campionamento cubica a quattro punti quando le frequenze della sorgente e dell'host differiscono. Non ha input audio e non cambia tono o durata come effetto creativo.

Preset, cronologia e richiamo della sessione

L'interfaccia fornisce Previous, il menu preimpostato corrente, Next, Save User Preset, Undo e Redo. Il set di fabbrica contiene START > Init, che cancella il campione e riporta Trigger a 0. I preset utente utilizzano l'estensione .tbap e vengono conservati in Documents/TB_AudioPlayer/Presets/User. Le preimpostazioni e le sessioni DAW memorizzano il percorso del file selezionato anziché incorporare l'audio e lo stato transitorio Trigger ritorna sempre come 0.

Percorsi e limiti supportati

I campioni vengono decodificati in memoria al di fuori della richiamata audio, con una dimensione massima decodificata di 256 MiB. L'attuale versione Windows x64 fornisce i moduli VST3 e Standalone. Non fornisce la decodifica MP3, il trigger MIDI, il looping, il pitch shifting, il time stretching, la modifica del guadagno o dell'involuppo, lo streaming del disco o l'incorporamento di file audio.

Proprietà controllabili

La guida utilizza i nomi visualizzati sul pannello dei plug-in. Ogni spiegazione descrive il risultato udibile, un modo utile per avvicinarsi al controllo e un'interazione importante da ascoltare.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
PLAY / TRIGGER	Avvia il campione selezionato su un bordo 0-to-1. PLAY genera la stessa azione di attivazione dal pannello. Riporta l'automazione dell'host a 0 dopo ogni evento in modo che possa attivarsi il successivo fronte di salita.
STOP	Dissolve ogni voce attiva nel silenzio su 50 ms. Utilizzare STOP per terminare la riproduzione senza problemi; premere nuovamente PLAY se invece dovesse iniziare un nuovo tiro.
BROWSE	Apre il selettore file per un campione WAV, AIFF, FLAC o Ogg supportato. Conserva brevi campioni di produzione in una cartella stabile in modo che i preset e le sessioni possano ritrovarli.
PREVIOUS / PRESET / NEXT	Si sposta tra le preimpostazioni Init e utente e mostra la selezione corrente o lo stato Custom. Utilizza Init per uno stato vuoto sicuro e verifica che ogni preset utente richiamato possa ancora raggiungere il suo file sorgente.
SAVE USER PRESET	Salva il percorso del campione selezionato e lo stato stabile come preimpostazione utente .tbap. Assegna un nome al preset per il suono e mantieni l'audio di riferimento accanto a una libreria o progetto gestito.
UNDO / REDO	Si sposta indietro o avanti attraverso le modifiche alla selezione del campione. Utilizzateli per le scelte di file recenti; non annullano l'automazione dell'host Trigger o gli eventi di trasporto.
HOST BYPASS	Espone il parametro di bypass del plug-in generico dell'host; non è un controllo del trasporto. Utilizzare STOP quando le voci attive devono dissolversi; il comportamento di bypass dell'host è controllato dall'host.

Usi pratici

DAW one-shot automazione

- Carica un breve effetto, una clip vocale o un colpo di batteria con BROWSE.
- Crea una corsia di automazione Trigger che ritorna a 0 tra gli eventi.
- Posiziona ciascun bordo 0-to-1 nel punto in cui dovrebbe iniziare one-shot e lascia tempo sufficiente affinché il file possa essere riprodotto o riattivato.
- Esegui il rendering o registra un test superato e regola il posizionamento dell'evento se l'host utilizza blocchi di elaborazione di grandi dimensioni.

Risultato atteso: Lo stesso campione selezionato viene avviato ripetutamente dall'automazione host senza la mappatura MIDI o una configurazione completa del campionatore.

Stratificazione a riattivazione rapida

- Scegli un campione transitorio e avvialo con PLAY.
- Riattiva prima che finisca il primo colpo per creare attacchi sovrapposti.
- Ascoltate la dissolvenza dello 50 ms in uscita e lasciate abbastanza spazio quando una sovrapposizione più densa maschererebbe il nuovo attacco.
- Utilizza STOP per terminare lo stack completo con la stessa dissolvenza senza clic.

Risultato atteso: I nuovi attacchi rimangono immediati mentre la riproduzione precedente prosegue senza intoppi invece di essere interrotta bruscamente.

Audizione campione Standalone

- Aprire l'applicazione Standalone e individuare una cartella di file sorgente brevi.
- Caricare un file alla volta e confrontare la frequenza, i canali e la durata visualizzati prima di premere PLAY.
- Utilizzare Undo e Redo per spostarsi tra le selezioni di campioni recenti.
- Salva le selezioni utili come preimpostazioni utente solo quando i file sorgente rimarranno in posizioni stabili.

Risultato atteso: Un deck trigger compatto può ascoltare e richiamare one-shots senza aprire un progetto DAW.

Preparazione della sessione portatile

- Posiziona il campione scelto in un progetto stabile o in una cartella di libreria prima di salvare il preset o la sessione DAW.
- Richiamare lo stato e verificare che il file venga caricato e che il display ritorni a Ready.
- Quando sposti il progetto su un altro computer, copia il campione sorgente separatamente e selezionalo nuovamente se il percorso cambia.
- Utilizzare Init quando la sessione deve aprirsi in uno stato sicuro senza campione selezionato.

Risultato atteso: La sessione rimane prevedibile perché il manuale tratta il percorso memorizzato e il file audio come risorse separate.

Insidie comuni

Se PLAY o Trigger non produce alcun suono, caricare prima un campione supportato e verificare che la riga di stato indichi Ready.

Un valore Trigger mantenuto a 1 si attiva solo una volta; riportalo a 0 prima del successivo fronte 0-to-1.

La temporizzazione Trigger segue i blocchi di elaborazione dell'host, quindi non è un input di nota MIDI accurato al campione.

Le preimpostazioni e le sessioni memorizzano un percorso di file, non i dati di esempio. Un file mancante o spostato deve essere ritrovato.

I file non supportati, illeggibili o che superano il limite vengono rifiutati senza sostituire il campione attualmente riproducibile.

Il retrigger 50 ms e le dissolvenze STOP sono comportamenti di sicurezza fissi, non involuppi modificabili o controlli di dissolvenza incrociata.

Il materiale di programma lungo non è l'uso previsto perché i file vengono decodificati in memoria e limitati a 256 MiB.

Il plug-in non fornisce le funzionalità MP3, MIDI, loop, intonazione, guadagno, involuppo, dilatazione temporale, streaming o ingresso audio.