

TB AudioPlayer

バージョン: 1.0.0 | 文書基準日: 2026-08-17

概要

ユーザーサンプルを読み込み、PLAY またはホストの Trigger からワンショット再生し、再トリガーと停止をクリックノイズのないフェードで処理します。

このプラグインが解決するもの

1 つのサウンドをトリガーするために、フル機能のサンプラーや専用の再生コードを用意する必要はありません。TB AudioPlayer はユーザーが選択したサンプルを読み込み、PLAY または外部ホストの Trigger から開始し、急に途切れないよう高速な再トリガーを処理します。DAW、Standalone アプリ、または互換 VST3 ホストで、効果音、ボイスクリップ、ドラムヒットなどの短いワンショットを再生するためのプラグインです。

期待できること

- WAV、AIFF、FLAC、Ogg ファイルを直接読み込み、明確なサンプル情報と状態を表示
- PLAY またはオートメーション可能な 0-to-1 Trigger エッジから即座にワンショット再生
- 再生中の音声に固定 50 ms フェードを適用する、クリックノイズのない再トリガーと STOP 動作
- 選択したファイルパスをセッションと User preset から呼び出し、サンプル選択には Undo と Redo を使用可能

仕組み

BROWSE は、オーディオコールバックの外側で選択したファイルをメモリへデコードします。再生時は準備済みデータを読み取り、ソースレートをホストレートへ変換するため、ブラウズとデコードがリアルタイムオーディオスレッド上で実行されることはありません。


Trigger は処理ブロック境界の 0-to-1 エッジにだけ反応します。新しいショットは先頭から始まり、それまでの再生は 50 ms でフェードします。STOP は同じ固定フェードをすべてのアクティブボイスに適用します。

プラグインが保存するのはオーディオ自体ではなく、選択したファイルパスです。Preset とセッションは、その外部ファイルが引き続き利用できる場合にだけ選択内容を復元できます。

クイックスタート

- 1 TB AudioPlayer を VST3 インストゥルメントまたは Standalone アプリとして開き、BROWSE をクリックします。
- 2 短い WAV、AIFF、FLAC、Ogg ファイルを選び、名前、サンプルレート、チャンネル数、長さ、Ready 状態が表示されることを確認します。
- 3 PLAY をクリックし、サンプルが本来の速度で先頭から始まることを確認します。
- 4 再生中に PLAY をもう一度クリックし、新しいショットが始まる一方で以前のショットが 50 ms でフェードすることを確認します。
- 5 ホストから制御する場合は、Trigger を 0 から 1 へオートメーションし、次のイベントまでに 0 へ戻します。
- 6 すべてのアクティブショットを無音までフェードさせる場合に STOP を使用し、一時停止コントロールとしては使用しません。
- 7 .tbap User preset または DAW セッションを保存した後、確実に呼び出せるよう、参照したサンプルを同じパスに保持します。

インターフェイスと主要なセクション

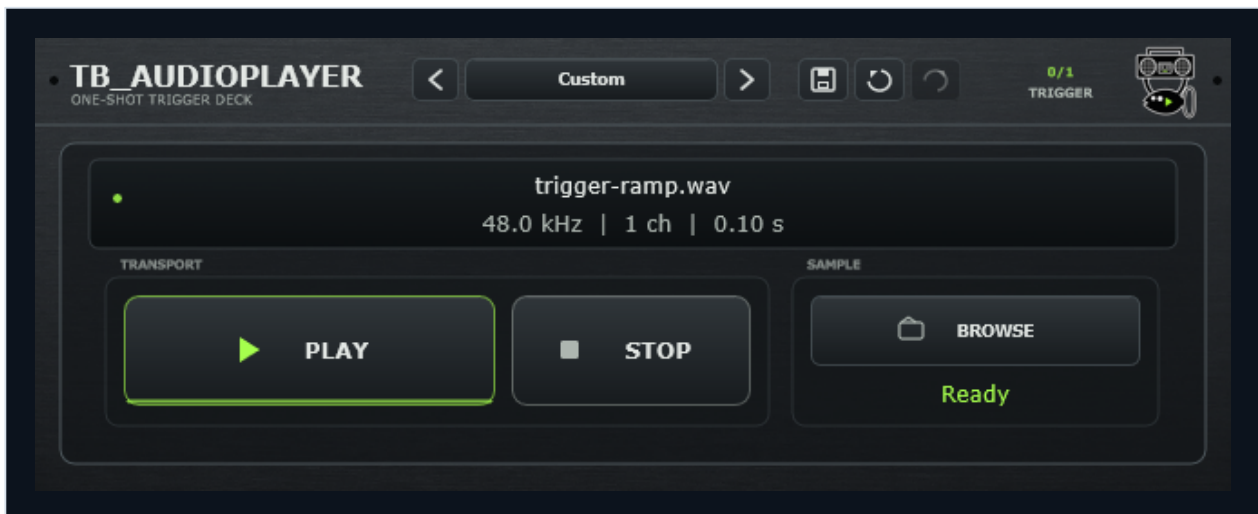

下の画像は、現在のプラグイン画面を実際にキャプチャしたものです。画面に表示されているラベルを手掛かりに、以下で説明する各エリアとコントロールを確認してください。

サンプルブラウザーとファイル表示

BROWSE は、WAV、AIFF、FLAC、Ogg オーディオ用の非同期ファイル選択画面を開きます。読み込みに成功すると、ファイル名、ソースのサンプルレート、チャンネル数、長さが表示され、ステータス行には Ready と表示されます。拒否されたファイルや読み取れないファイルは、現在再生可能なサンプルを置き換えずにエラーを表示します。

PLAY とオートメーション可能な Trigger

PLAY は、ホストに公開されているものと同じトリガーパスを通じて、選択したサンプルを先頭から開始します。オートメーション可能な Trigger は 0-to-1 の立ち上がりエッジにだけ反応します。値を 1 に保っても再生は繰り返されないため、次の外部トリガーまでに 0 へ戻す必要があります。ホストイベントは処理ブロック境界で取り込まれます。

再トリガーと STOP フェード

再生中に新しいトリガーが届くと、新しいショットは即座に先頭から始まり、以前のショットは現在のレベルから無音まで 50 ms でフェードします。STOP はすべてのアクティブボイスに同じ 50 ms のリニアフェードを適用します。これらは急な切断を防ぐためのフェードであり、編集可能な振幅エンベロープではありません。

再生レートとチャンネル処理

プラグインは mono または stereo のソースファイルを対応する mono または stereo 出力へ再生し、ソースとホストのレートが異なる場合は 4 点 3 次のサンプルレート変換を行います。オーディオ入力はなく、クリエイティブエフェクトとしてピッチや長さを変更する機能也没有。

Preset、履歴、セッションの呼び出し

ヘッダーには Previous、現在の preset メニュー、Next、Save User Preset、Undo、Redo があります。Factory セットの START > Init はサンプルを消去し、Trigger を 0 に戻します。User preset は .tbap 拡張子を使用し、Documents/TB_AudioPlayer/Presets/User に保存されます。Preset と DAW セッションはオーディオを埋め込まず、選択したファイルパスを保存します。一時的な Trigger の状態は常に 0 に戻ります。

対応パスと制限

サンプルはオーディオコールバックの外側でメモリへデコードされ、デコード後の最大サイズは 256 MiB です。現在の Windows x64 リリースは VST3 と Standalone 形式を提供します。MP3 デコード、MIDI トリガー、ループ、ピッチシフト、タイムストレッチ、ゲインまたはエンベロープ編集、ディスクストリーミング、オーディオファイルの埋め込みには対応していません。

操作できる項目

このガイドでは、プラグイン画面に表示される名称をそのまま使用します。各項目では、音がどう変わるか、実用的な調整方法、あわせて確認したい重要な相互作用を説明します。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
PLAY / TRIGGER	0-to-1 エッジで選択したサンプルを開始します。PLAY はパネルから同じトリガー動作を生成します。次の立ち上がりエッジが発火できるよう、各イベントの後でホストオートメーションを 0 に戻します。
STOP	すべてのアクティブボイスを 50 ms で無音までフェードします。再生を滑らかに終了するには STOP を使用し、新しいショットを開始する場合は PLAY をもう一度押します。
BROWSE	対応する WAV、AIFF、FLAC、Ogg サンプル用のファイル選択画面を開きます。Preset とセッションが再び見つけられるよう、短い制作サンプルは安定したフォルダーに保管します。
PREVIOUS / PRESET / NEXT	Init と User preset の間を移動し、現在の選択または Custom 状態を表示します。安全な空の状態には Init を使用し、呼び出したすべての User preset が引き続きソースファイルへアクセスできることを確認します。
SAVE USER PRESET	選択したサンプルパスと安定した状態を .tbap User preset として保存します。サウンドに合った preset 名を付け、参照したオーディオは管理されたライブラリまたはプロジェクトと一緒に保管します。
UNDO / REDO	サンプル選択の変更履歴を前後に移動します。最近のファイル選択に使用します。ホストの Trigger オートメーションやトランスポートイベントは取り消しません。
HOST BYPASS	ホストの汎用プラグイン bypass パラメーターを公開します。トランスポートコントロールではありません。アクティブボイスをフェードアウトする必要がある場合は STOP を使用します。ホストの bypass 動作はホスト側で制御されます。

実用的な用途

DAW ワンショットオートメーション

- BROWSE で短い効果音、ボイスクリップ、またはドラムヒットを読み込みます。
- イベントの間で 0 に戻る Trigger オートメーションレーンを作成します。
- ワンショットを開始する位置ごとに 0-to-1 エッジを配置し、ファイルの再生または再トリガーに十分な時間を確保します。
- テストパスをレンダリングまたは録音し、ホストが大きな処理ブロックを使用している場合はイベント位置を調整します。

期待される結果: MIDI マッピングやフルサンプラーの設定を使わずに、同じ選択サンプルをホストオートメーションから繰り返し安定して開始できます。

高速な再トリガーレイヤー

- トランジェントの明確なサンプルを選び、PLAY で開始します。
- 最初のショットが終わる前に再トリガーし、アタックを重ねます。
- 消えていく 50 ms フェードを聴き、密な重なりが新しいアタックを隠す場合は十分な間隔を空けます。
- STOP を使用し、スタック全体を同じクリックノイズのないフェードで終了します。

期待される結果: 新しいアタックは即座に始まり、古い再生は急に切断されず滑らかに消えていきます。

Standalone サンプル試聴

- Standalone アプリケーションを開き、短いソースファイルがあるフォルダーを参照します。
- ファイルを 1 つずつ読み込み、PLAY を押す前に表示されたレート、チャンネル数、長さを比較します。
- Undo と Redo を使用して、最近選択したサンプル間を移動します。
- ソースファイルを安定した場所に維持できる場合にだけ、有用な選択を User preset として保存します。

期待される結果: DAW プロジェクトを開かずに、コンパクトなトリガーデッキでワンショットを試聴し、呼び出せます。

移動可能なセッションの準備

- Preset または DAW セッションを保存する前に、選択したサンプルを安定したプロジェクトフォルダーまたはライブラリフォルダーに置きます。
- 状態を呼び出し、ファイルが読み込まれて表示が Ready に戻ることを確認します。
- プロジェクトを別のコンピューターへ移す場合は、ソースサンプルを別途コピーし、パスが変わったときは再選択します。
- 選択サンプルのない安全な状態でセッションを開く場合は Init を使用します。

期待される結果: 保存されたパスとオーディオファイルを別々のアセットとして扱うため、セッションの動作を予測可能に保てます。

よくある落とし穴

PLAY または Trigger で音が出ない場合は、まず対応サンプルを読み込み、ステータス行が Ready になっていることを確認します。

Trigger の値を 1 に保っても 1 回しか発火しません。次の 0-to-1 エッジまでに 0 へ戻してください。

Trigger のタイミングはホストの処理ブロックに従うため、サンプル単位で正確な MIDI ノート入力ではありません。

Preset とセッションが保存するのはサンプルデータではなくファイルパスです。ファイルが見つからない場合や移動した場合は、再度指定する必要があります。

非対応、読み取り不能、または上限を超えたファイルは、現在再生可能なサンプルを置き換えずに拒否されます。

50 ms の再トリガーと STOP フェードは固定された安全動作であり、編集可能なエンベロープやクロスフェードコントロールではありません。

ファイルはメモリヘデコードされ、256 MiB に制限されるため、長いプログラム素材の再生は想定されていません。

このプラグインには、MP3、MIDI、ループ、ピッチ、ゲイン、エンベロープ、タイムストレッチ、ストリーミング、オーディオ入力の各機能はありません。