

TB AudioPlayer

Versie: 1.0.0 | Documentatiedatum: 2026-08-17

Overzicht

Laadt een gebruikerssample en speelt die als one-shot af via PLAY of een Trigger van de host, met klikvrij hertriggereen en zachte stopfades.

Wat deze plug-in oplost

Voor het activeren van één geluid is geen volledige sampler of aangepaste afspelercode vereist. TB AudioPlayer laadt een door de gebruiker geselecteerd voorbeeld, start het vanaf PLAY of een externe host Trigger, en zorgt voor snelle hertriggereen zonder abrupt afsnijden. Het is ontworpen voor effecten, stemfragmenten, drumhits en andere korte one-shots in een DAW-, Standalone-app of een compatibele VST3-host.

Wat je kunt verwachten

- Direct laden van WAV-, AIFF-, FLAC- of Ogg-bestanden met duidelijke voorbeeldinformatie en status
- Onmiddellijke one-shot-weergave vanaf PLAY of een automatiseerbare 0-to-1 Trigger edge
- Klikvrij retriggeren en STOP-gedrag met behulp van een vaste 50 ms-fade voor uitgaand afspelen
- Sessie- en gebruikersvoorinstelling van het geselecteerde bestandspad, met Undo en Redo voor voorbeeldkeuzes

Hoe het werkt

BROWSE decodeert het geselecteerde bestand in het geheugen buiten de audio-callback. Bij het afspelen worden de voorbereide gegevens gelezen en wordt de bronsnelheid naar de hostsnelheid geconverteerd, zodat browsen en decoderen niet via de realtime audiothread worden uitgevoerd.


Trigger reageert alleen op een 0-to-1-rand op een verwerkingsblokgrens. Een nieuw shot begint vanaf het begin, terwijl het eerdere afspelen vervaagt voor 50 ms, en STOP past dezelfde vaste fade toe op alle actieve stemmen.

De plug-in slaat het geselecteerde bestandspad op in plaats van de audio zelf. Voorinstellingen en sessies kunnen de keuze alleen herstellen zolang dat externe bestand beschikbaar blijft.

Snel beginnen

- 1** Open TB AudioPlayer als een VST3-instrument of Standalone-app en klik op BROWSE.
- 2** Kies een kort WAV-, AIFF-, FLAC- of Ogg-bestand en controleer of de naam, de bemonsteringsfrequentie, het aantal kanalen, de duur en de Ready-status verschijnen.
- 3** Klik op PLAY en bevestig dat het monster vanaf het begin op natuurlijke snelheid begint.
- 4** Klik tijdens het afspelen opnieuw op PLAY om de nieuwe opname te horen beginnen terwijl de vorige vervaagt voor 50 ms.
- 5** Voor hostcontrole automatiseert u Trigger vanuit 0 to 1 en zet u deze vóór de volgende gebeurtenis terug op 0.
- 6** Gebruik de STOP wanneer alle actieve opnamen moeten vervagen tot stilte, in plaats van deze als pauzeknop te gebruiken.
- 7** Sla een .tbap-gebruikersvoorinstelling of de DAW-sessie op en houd het monster waarnaar wordt verwezen beschikbaar op hetzelfde pad voor betrouwbaar oproepen.

Interface en sleutelsecties

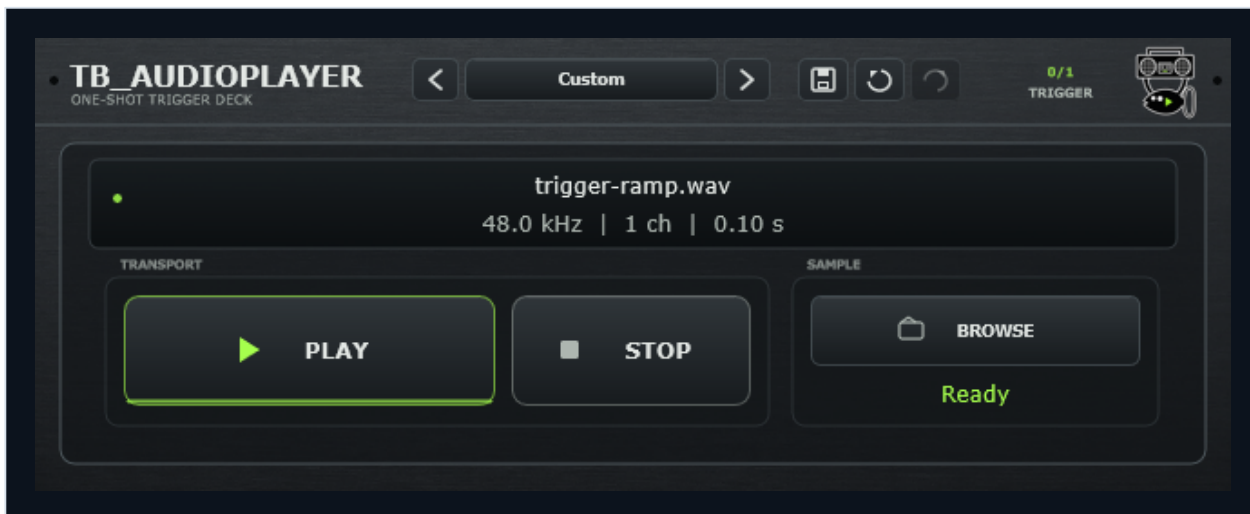

Dit is een directe opname van de huidige plug-ininterface. Gebruik de zichtbare labels om de gebieden en bedieningselementen te vinden die hieronder worden uitgelegd.

Voorbeeldbrowser en bestandsweergave

BROWSE opent een asynchrone bestandskiezer voor WAV, AIFF, FLAC of Ogg audio. Na een succesvolle laadbeurt toont het display de bestandsnaam, de bronbemonsteringsfrequentie, het aantal kanalen en de duur, terwijl de statusregel Ready meldt. Een afgewezen of onleesbaar bestand meldt een fout zonder de huidige afspelbare sample te vervangen.

PLAY en automatiseerbare Trigger

PLAY start de geselecteerde sample vanaf het begin via hetzelfde triggerpad dat wordt blootgesteld aan de host. De automatiseerbare Trigger reageert alleen op een stijgende flank van de 0-to-1; Als je hem op 1 houdt, wordt het afspelen niet herhaald, dus moet hij terugkeren naar 0 voordat er een andere externe trigger plaatsvindt. Hostgebeurtenissen worden verbruikt op de grens van het verwerkingsblok.

Opnieuw triggeren en STOP vervaagt

Wanneer er tijdens het afspelen een nieuwe trigger arriveert, begint de nieuwe opname onmiddellijk vanaf het begin, terwijl de vorige opname vervaagt van het huidige niveau naar stilte over 50 ms. STOP past dezelfde 50 ms lineaire fade toe op elke actieve stem. Deze vervagingen voorkomen abrupte sneden; ze zijn geen bewerkbare amplitude-envelop.

Afspeelsnelheid en kanaalverwerking

De plug-in speelt mono- of stereobronbestanden af naar een bijpassende mono- of stereo-uitvoer en voert een vierpunts kubieke sample-rate-conversie uit wanneer de bron- en host-snelheden verschillen. Het heeft geen audio-invoer en verandert de toonhoogte of duur niet als creatief effect.

Voorinstelling, geschiedenis en sessieherinnering

De header bevat Previous, het huidige vooraf ingestelde menu, Next, Save User Preset, Undo en Redo. De fabrieksset bevat START > Init, waarmee de sample wordt gewist en Trigger naar 0 wordt teruggezet. Gebruikersvoorinstellingen gebruiken de extensie .tbap en worden bewaard in Documents/TB_AudioPlayer/Presets/User. Voorinstellingen en DAW-sessies slaan het geselecteerde bestandspad op in plaats van de audio in te sluiten, en de tijdelijke Trigger-status keert altijd terug als 0.

Ondersteunde paden en limieten

Samples worden buiten de audio-callback in het geheugen gedecodeerd, met een maximale gedecodeerde grootte van 256 MiB. De huidige Windows x64-release biedt VST3- en Standalone-formulieren. Het biedt geen MP3-decodering, MIDI-triggering, looping, pitch shifting, time stretching, gain- of envelopbewerking, schijfstreaming of het insluiten van audiobestanden.

Controleerbare eigenschappen

De gids gebruikt de namen die op het plug-inpaneel worden weergegeven. Elke uitleg beschrijft het hoorbare resultaat, een handige manier om de besturing te benaderen en een belangrijke interactie om naar te luisteren.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
PLAY / TRIGGER	Start de geselecteerde sample op een 0-to-1-rand. PLAY genereert dezelfde triggeractie vanaf het paneel. Zet de hostautomatisering na elke gebeurtenis terug op 0, zodat de volgende stijgende flank kan worden geactiveerd.
STOP	Vervaagt elke actieve stem tot stilte over 50 ms. Gebruik STOP om het afspelen soepel te beëindigen; druk nogmaals op PLAY als in plaats daarvan een nieuw schot moet beginnen.
BROWSE	Opent de bestandskiezer voor een ondersteund WAV-, AIFF-, FLAC- of Ogg-voorbeeld. Bewaar korte productievoorbeelden in een stabiele map, zodat presets en sessies ze kunnen terugvinden.
PREVIOUS / PRESET / NEXT	Bladert door de Init- en gebruikersvoorinstellingen en toont de huidige selectie of de Custom-status. Gebruik Init voor een veilige lege status en controleer of elke opgeroepen gebruikersvoorinstelling nog steeds het bronbestand kan bereiken.
SAVE USER PRESET	Slaat het geselecteerde samplepad en de stabiele status op als een .tbap gebruikersvoorinstelling. Geef de voorinstelling voor het geluid een naam en bewaar de audio waarnaar wordt verwezen naast een beheerde bibliotheek of project.
UNDO / REDO	Beweegt achteruit of vooruit door wijzigingen in de sampleselectie. Gebruik deze voor recente bestandskeuzes; ze maken de automatisering of transportgebeurtenissen van de host Trigger niet ongedaan.
HOST BYPASS	Toont de generieke plug-in bypass-parameter van de host; het is geen transportcontrole. Gebruik STOP wanneer actieve stemmen moeten vervagen; Het host-bypass-gedrag wordt bepaald door de host.

Praktische toepassingen

DAW one-shot automatisering

- Laad een kort effect, stemfragment of drumhit met BROWSE.
- Creëer een Trigger-automatiseringsbaan die tussen gebeurtenissen terugkeert naar 0.
- Plaats elke 0-to-1-rand waar de one-shot moet beginnen en laat voldoende tijd over om het bestand af te spelen of opnieuw te triggeren.
- Render of registreer een testpas en pas de plaatsing van de gebeurtenis aan als de host grote verwerkingsblokken gebruikt.

Verwacht resultaat: Hetzelfde geselecteerde monster start herhaaldelijk vanuit hostautomatisering zonder MIDI-toewijzing of een volledige sampler-opstelling.

Snelle retrigger-laagvorming

- Kies een tijdelijk monster en start het met PLAY.
- Retrigger voordat het eerste schot is afgelopen om overlappende aanvallen te creëren.
- Luister naar de uitgaande 50 ms-ervaging en laat voldoende ruimte vrij wanneer een dichtere overlap de nieuwe aanval zou maskeren.
- Gebruik STOP om de volledige stapel te beëindigen met dezelfde klikvrije fade.

Verwacht resultaat: Nieuwe aanvallen blijven onmiddellijk, terwijl het oudere afspelen soepel verloopt in plaats van abrupt te worden afgebroken.

Standalone voorbeeldauditie

- Open de applicatie Standalone en blader naar een map met korte bronbestanden.
- Laad één bestand tegelijk en vergelijk de weergegeven snelheid, kanalen en duur voordat u op PLAY drukt.
- Gebruik Undo en Redo om tussen recente voorbeeldselecties te schakelen.
- Bewaar nuttige selecties alleen als gebruikersvoorinstellingen als de bronbestanden op stabiele locaties blijven staan.

Verwacht resultaat: Een compact triggerdeck kan auditie doen en one-shots oproepen zonder een DAW-project te openen.

Draagbare sessievoorbereiding

- Plaats het gekozen voorbeeld in een stabiele project- of bibliotheekmap voordat u de preset of DAW-sessie opslaat.
- Roep de status op en controleer of het bestand wordt geladen en het display terugkeert naar Ready.
- Wanneer u het project naar een andere computer verplaatst, kopieert u het bronvoorbeeld afzonderlijk en selecteert u het opnieuw als het pad verandert.
- Gebruik Init wanneer de sessie in een veilige staat moet worden geopend zonder geselecteerd voorbeeld.

Verwacht resultaat: De sessie blijft voorspelbaar omdat de handleiding het opgeslagen pad en het audiobestand als afzonderlijke assets behandelt.

Veelvoorkomende valkuilen

Als PLAY of Trigger geen geluid produceert, laad dan eerst een ondersteunde sample en controleer of de statusregel Ready zegt.

Een Trigger-waarde die op 1 wordt gehouden, wordt slechts één keer geactiveerd; zet het terug naar 0 vóór de volgende 0-to-1-rand.

De timing van de Trigger volgt de hostverwerkingsblokken, dus het is geen sample-nauwkeurige MIDI-nootinvoer.

Voorinstellingen en sessies slaan een bestandspad op, niet de voorbeeldgegevens. Een ontbrekend of verplaatst bestand moet opnieuw worden gelokaliseerd.

Niet-ondersteunde, onleesbare of overbeperkte bestanden worden afgewezen zonder de momenteel afspeelbare sample te vervangen.

De retrigger van de 50 ms en de STOP-fades zijn vast veiligheidsgedrag, geen bewerkbare enveloppen of crossfade-regelaars.

Lang programmamateriaal is niet het beoogde gebruik, omdat bestanden in het geheugen worden gedecodeerd en beperkt zijn tot 256 MiB.

De plug-in biedt geen MP3-, MIDI-, loop-, pitch-, gain-, envelop-, time-stretch-, streaming- of audio-invoerfuncties.