

TB AudioPlayer

Versión: 1.0.0 | Fecha de documentación: 2026-08-17

Descripción general

Carga una muestra de usuario y la reproduce como un one-shot desde PLAY o mediante un Trigger del host, con redisparo sin clics y fundidos suaves al detenerse.

Qué resuelve este complemento

Activar un sonido no debería requerir un sampler completo o un código de reproducción personalizado. TB AudioPlayer carga una muestra seleccionada por el usuario, la inicia desde PLAY o un host externo Trigger y maneja una reactivación rápida sin un corte abrupto. Está diseñado para efectos, clips de voz, golpes de batería y otros one-shots cortos en una aplicación DAW, Standalone o un host VST3 compatible.

lo que puedes esperar

- Carga directa de archivos WAV, AIFF, FLAC o Ogg con información y estado de muestra claros
- Reproducción inmediata de one-shot desde PLAY o un borde automatizable 0-to-1 Trigger
- Redisparo sin clic y comportamiento STOP usando un desvanecimiento fijo 50 ms para la reproducción saliente
- Recuperación preestablecida de sesión y usuario de la ruta del archivo seleccionado, con Undo y Redo para opciones de muestra

como funciona

BROWSE decodifica el archivo seleccionado en la memoria fuera de la devolución de llamada de audio. La reproducción lee los datos preparados y convierte la velocidad de origen a la velocidad del host, por lo que la navegación y la decodificación no se ejecutan en el hilo de audio en tiempo real.


Trigger reacciona solo a un borde 0-to-1 en un límite de bloque de procesamiento. Una nueva toma comienza desde el principio mientras que la reproducción anterior se desvanece para 50 ms, y STOP aplica el mismo desvanecimiento fijo a todas las voces activas.

El complemento almacena la ruta del archivo seleccionado en lugar del audio en sí. Los ajustes preestablecidos y las sesiones pueden restaurar la elección solo mientras ese archivo externo permanezca disponible.

Inicio rápido

- 1** Abra TB AudioPlayer como instrumento VST3 o aplicación Standalone y haga clic en BROWSE.
- 2** Elija un archivo corto WAV, AIFF, FLAC o Ogg y confirme que aparezca su nombre, frecuencia de muestreo, número de canales, duración y estado de Ready.
- 3** Haga clic en PLAY y confirme que la muestra comienza desde el principio a su velocidad natural.
- 4** Haga clic en PLAY nuevamente durante la reproducción para escuchar el comienzo de la nueva toma mientras la anterior se desvanece para 50 ms.
- 5** Para el control del host, automatice Trigger desde 0 to 1 y devuélvalo a 0 antes del próximo evento.
- 6** Utilice STOP cuando todas las tomas activas deban desaparecer hasta el silencio, en lugar de utilizarlo como control de pausa.
- 7** Guarde un ajuste preestablecido de usuario .tbap o la sesión DAW, luego mantenga la muestra referenciada disponible en la misma ruta para una recuperación confiable.

Interfaz y secciones clave

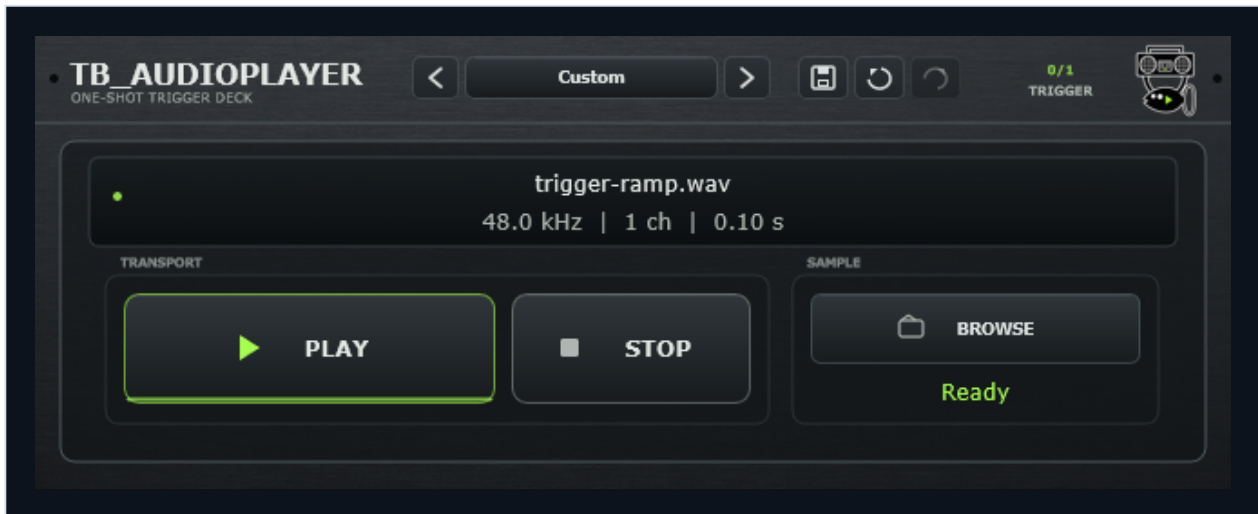

Esta es una captura directa de la interfaz del complemento actual. Utilice las etiquetas visibles para ubicar las áreas y controles que se explican a continuación.

Explorador de muestra y visualización de archivos

BROWSE abre un selector de archivos asíncrono para audio WAV, AIFF, FLAC o Ogg. Después de una carga exitosa, la pantalla muestra el nombre del archivo, la frecuencia de muestreo de la fuente, el recuento de canales y la duración, mientras que la línea de estado informa Ready. Un archivo rechazado o ilegible informa un error sin reemplazar la muestra reproducible actual.

PLAY y Trigger automatizable

PLAY inicia la muestra seleccionada desde su inicio a través de la misma ruta de activación expuesta al host. El Trigger automatizable reacciona sólo a un flanco ascendente del 0-to-1; mantenerlo en 1 no repite la reproducción, por lo que debe volver a 0 antes de otro disparador externo. Los eventos del host se consumen en el límite del bloque de procesamiento.

Retrigger y desvanecimientos STOP

Cuando llega un nuevo disparador durante la reproducción, la nueva toma comienza inmediatamente desde el principio mientras que la toma anterior se desvanece desde su nivel actual hasta silenciarse sobre 50 ms. STOP aplica el mismo desvanecimiento lineal 50 ms a cada voz activa. Estos desvanecimientos evitan cortes abruptos; no son una envolvente de amplitud editable.

Velocidad de reproducción y manejo de canales.

El complemento reproduce archivos fuente mono o estéreo en una salida mono o estéreo coincidente y realiza una conversión de frecuencia de muestreo cúbica de cuatro puntos cuando las frecuencias de fuente y host difieren. No tiene entrada de audio y no cambia el tono ni la duración como efecto creativo.

Preajuste, historial y recuperación de sesiones

El encabezado proporciona Previous, el menú preestablecido actual, Next, Save User Preset, Undo y Redo. El conjunto de fábrica contiene START > Init, que borra la muestra y devuelve Trigger a 0. Los ajustes preestablecidos del usuario utilizan la extensión .tbap y se mantienen en Documents/TB_AudioPlayer/Presets/User. Los ajustes preestablecidos y las sesiones DAW almacenan la ruta del archivo seleccionado en lugar de incrustar el audio, y el estado transitorio de Trigger siempre regresa como 0.

Rutas admitidas y límites

Las muestras se decodifican en la memoria fuera de la devolución de llamada de audio, con un tamaño decodificado máximo de 256 MiB. La versión actual Windows x64 proporciona los formularios VST3 y Standalone. No proporciona decodificación MP3, activación MIDI, bucle, cambio de tono, extensión de tiempo, edición de ganancia o envolvente, transmisión de disco ni incrustación de archivos de audio.

Propiedades controlables

La guía utiliza los nombres que se muestran en el panel de complementos. Cada explicación describe el resultado audible, una forma útil de acercarse al control y una interacción importante a la que prestar atención.

Control	Qué hace y cuándo usarlo
PLAY / TRIGGER	Inicia la muestra seleccionada en un borde 0-to-1. PLAY genera la misma acción de disparo desde el panel. Devuelva la automatización del host a 0 después de cada evento para que se pueda activar el siguiente flanco ascendente.
STOP	Desvanece cada voz activa al silencio sobre 50 ms. Utilice STOP para finalizar la reproducción sin problemas; presione PLAY nuevamente si en su lugar debe comenzar una nueva toma.
BROWSE	Abre el selector de archivos para una muestra compatible de WAV, AIFF, FLAC o Ogg. Mantenga muestras de producción breves en una carpeta estable para que los ajustes preestablecidos y las sesiones puedan encontrarlas nuevamente.
PREVIOUS / PRESET / NEXT	Se desplaza por Init y los ajustes preestablecidos del usuario y muestra la selección actual o el estado de Custom. Utilice Init para un estado vacío seguro y verifique que cada ajuste preestablecido de usuario recuperado aún pueda acceder a su archivo fuente.
SAVE USER PRESET	Guarda la ruta de muestra seleccionada y el estado estable como un valor preestablecido de usuario .tbap. Asigne un nombre al ajuste preestablecido para el sonido y mantenga el audio al que se hace referencia junto a una biblioteca o proyecto administrado.
UNDO / REDO	Retrocede o avanza a través de cambios en la selección de muestras. Úselos para opciones de archivos recientes; no deshacen los eventos de transporte o automatización del host Trigger.
HOST BYPASS	Expone el parámetro de omisión del complemento genérico del host; No es un control de transporte. Utilice STOP cuando las voces activas deban desaparecer; El host controla el comportamiento de omisión del host.

Usos prácticos

DAW one-shot automatización

- Cargue un efecto corto, un clip de voz o un golpe de batería con BROWSE.
- Cree un carril de automatización Trigger que vuelva a 0 entre eventos.
- Coloque cada borde del 0-to-1 donde debería comenzar el one-shot y deje suficiente tiempo para que el archivo se reproduzca o se vuelva a activar.
- Procese o registre un pase de prueba y ajuste la ubicación del evento si el anfitrión utiliza bloques de procesamiento grandes.

Resultado esperado: La misma muestra seleccionada se inicia repetidamente desde la automatización del host sin mapeo MIDI o una configuración de muestra completa.

Capas de reactivación rápida

- Elija una muestra transitoria e iníciela con PLAY.
- Vuelve a disparar antes de que termine el primer disparo para crear ataques superpuestos.
- Escuche el desvanecimiento del 50 ms saliente y deje suficiente espacio cuando una superposición más densa enmascare el nuevo ataque.
- Utilice STOP para finalizar la pila completa con el mismo desvanecimiento sin clic.

Resultado esperado: Los nuevos ataques permanecen inmediatos, mientras que la reproducción anterior se completa sin problemas en lugar de interrumpirse abruptamente.

Audición de muestra Standalone

- Abra la aplicación Standalone y busque una carpeta de archivos fuente cortos.
- Cargue un archivo a la vez y compare la velocidad, los canales y la duración mostrados antes de presionar PLAY.
- Utilice Undo y Redo para moverse entre selecciones de muestras recientes.
- Guarde selecciones útiles como ajustes preestablecidos de usuario solo cuando los archivos de origen permanezcan en ubicaciones estables.

Resultado esperado: Una plataforma de activación compacta puede escuchar y recuperar one-shots sin abrir un proyecto DAW.

Preparación de sesiones portátil

- Coloque la muestra elegida en un proyecto estable o carpeta de biblioteca antes de guardar la sesión preestablecida o DAW.
- Recuerde el estado y verifique que el archivo se cargue y la pantalla vuelva a Ready.
- Al mover el proyecto a otra computadora, copie la muestra fuente por separado y vuelva a seleccionarla si la ruta cambia.
- Utilice Init cuando la sesión deba abrirse en un estado seguro sin ninguna muestra seleccionada.

Resultado esperado: La sesión sigue siendo predecible porque el manual trata la ruta almacenada y el archivo de audio como activos separados.

Errores comunes

Si PLAY o Trigger no produce sonido, cargue primero una muestra compatible y confirme que la línea de estado diga Ready.

Un valor Trigger mantenido en 1 se activa solo una vez; devuélvalo a 0 antes del siguiente borde 0-to-1.

La sincronización de Trigger sigue los bloques de procesamiento del host, por lo que no es una entrada de nota MIDI con precisión de muestra.

Los ajustes preestablecidos y las sesiones almacenan una ruta de archivo, no los datos de muestra. Se debe localizar nuevamente un archivo perdido o movido.

Los archivos no compatibles, ilegibles o que exceden el límite se rechazan sin reemplazar la muestra que se puede reproducir actualmente.

El reactivador 50 ms y los fundidos STOP son comportamientos de seguridad fijos, no envolventes editables ni controles de fundido cruzado.

El material de programa largo no es el uso previsto porque los archivos se decodifican en la memoria y se limitan a 256 MiB.

El complemento no proporciona funciones MP3, MIDI, bucle, tono, ganancia, envolvente, extensión de tiempo, transmisión o entrada de audio.