

SDF's vs. Polygonen:

Een vergelijking van rendertechnieken

Taeke Roukema

Februari 2023

Samenvatting

Raytracen met gebruik van SDF's en raymarching levert een significant voordeel op tegenover het beschrijven van dezelfde vormen met meshes van polygonen.

Inhoudsopgave

1 Inleiding	4
1.1 Introductie onderwerp	4
2 Theorie	6
2.1 Wat is renderen?	6
2.2 Wat is realistisch?	7
2.3 Wat is rasterization?	8
2.4 Wat is raytracing?	8
2.5 Hoe werkt shading?	9
2.6 Wat is global illumination?	10
2.7 Wat zijn polygonen?	11
2.8 Hoe wordt een mesh opgeslagen?	12
2.9 Wat is raymarching?	13
2.10 Wat zijn SDFs?	13
3 Hoofdvraag	15
4 Hypothese	15
5 Ontwikkeling	16
5.1 Software	16
5.1.1 Besturingssysteem	16
5.1.2 Programmeertaal	16
5.1.3 Framework	17
5.1.4 Integrated Development Environment	18
5.2 Programmeren	18
5.2.1 Specificaties	18
5.2.2 Computer Graphics From Scratch	19
5.2.3 Raytracing	19
5.2.4 Diffusie	25
5.2.5 Specular Highlights	28
5.2.6 Schaduwen	32
5.2.7 Reflecties	33
5.2.8 Raymarching	35
5.2.9 SDFs	39
5.2.10 SDF operaties	41
5.2.11 Transformaties	43
5.2.12 Driehoeken	45

5.2.13	Mesh Representatie	47
5.2.14	Polygonale primitieven	49
5.2.15	Meten	52
6	Methode	53
6.1	Testscènes	53
6.2	Hardware	56
7	Resultaten	57
8	Nauwkeurigheidsanalyse	57
9	Conclusie	58
10	Discussie	58
11	Literatuurlijst	60
12	Logboek	62
13	Dankwoord	63
	Appendix A Lijst van figuren	64
	Appendix B Code van renders	66
	Appendix C Code van testscènes	71
	Appendix D Individuele meetresultaten	80

1 Inleiding

1.1 Introductie onderwerp

Renderen is overal. Telefoons zijn vol met allerlei gerenderde vormen. Bij het ontbijt zijn verpakkingen volgeprint met teksten die met de computer getekend zijn. Op bouwterreinen zijn hyperrealistische visualisaties van de architectuur zichtbaar. Moderne blockbuster-films zitten tegenwoordig bomvol CGI¹. En er zijn al tientallen jaren films te zien die helemaal door de computer gemaakt zijn.

Voor Toy Story 3 (Figuur 1.1) werd er gemiddeld zeven uur over gedaan om een frame te renderen [Lehrer, 2010]. En dat terwijl er gebruik werd gemaakt van twee gigantische render farms². Het renderen van films kost niet alleen enorm veel tijd, maar ook veel energie. Het is dus belangrijk dat het zo efficiënt mogelijk gebeurt. Er wordt over de hele wereld voortdurend onderzoek gedaan naar manieren om dit proces efficiënter te maken en te verbeteren. De opkomst van kunstmatige intelligentie begint al bewegingen te maken in de wereld van CGI [Anderson, 2021]. Maar er wordt ook voortdurend voortuitgang gemaakt op fundamentele manieren. Zo zijn er de afgelopen vijf jaar GPU's³ van Nvidia op de markt gekomen met ingebouwde support voor *realtime raytracing*[Alwani, 2018]. Door op het hardware niveau de chips zo te ontwerpen dat ze heel goed zijn in bepaalde berekeningen die gebruikt worden voor het simuleren van licht kunnen GPU's gebruikt worden om voormalig minutendurende processen meer dan zestig keer per seconde uit te voeren.



Figuur 1.1: Een frame uit Toy Story 3, aan de linkerkant worden geen lichtberekeningen gedaan, en aan de rechterkant wel.

¹Computer Generated Imagery

²Een computercluster speciaal gemaakt voor het renderen van CGI, de term was geïntroduceerd in de productie voor Bored Room[Clay, 1990]

³Graphics Processing Unit



Figuur 1.2: De videogame Minecraft kan gebruik maken van Nvidia GPU's om realtime lichtsimulaties te berekenen.

Volgens Peter Collinridge[Sci, 2016] gebruikt de render farm van Pixar 24000 *processor cores* verdeeld over 2000 computers. Er wordt dus waarschijnlijk gebruik gemaakt van computers met $24000/2000 = 12$ *cores*. De Ryzen 9 5900x is een voorbeeld van een processor met 12 cores, het energiegebruik zal niet exact hetzelfde zijn maar het ligt bij elkaar in de buurt. De 5900x gebruikt 105 Watt. $105W \cdot 2000 \approx 2,10 \cdot 10^5W$. Volgens dezelfde bron kostte het renderen van *Monster's University* twee jaar. Dat is $2 \cdot 365 \cdot 24 \approx 17520h$.

$$210kW \cdot 17520h \approx 3679200kWh$$

Een gemiddeld huishouden in Nederland gebruikt 2800 kWh per jaar[Ene, 2023]. Dit betekent dat het renderen van *Monster's University* $3679200/2800 \approx 1314$ huishoudens een jaar lang van energie had kunnen voorzien. En dat is alleen nog maar de processorkracht, er gaat ook nog energie naar de moederborden, het geheugen, de koeling en de harde schijven. Kortom, er valt een hoop te besparen.

2 Theorie

2.1 Wat is renderen?


Renderen is niks meer dan een computer die vormen tekent. Mensen zijn voortdurend bezig met het interacteren met computers, en die interactie verloopt via het beeldscherm. Maar de computer kan uit zichzelf niet zomaar alles tekenen. Daar worden allemaal algoritmes voor gebruikt. Een voorbeeld van zo'n algoritme is het tekenen van een rechthoek. In pseudocode zou dat als volgt voorgesteld kunnen worden:

Algoritme 1 Rechthoek Algoritme

```
1: procedure DRAWRECTANGLE( $x_1, x_2, y_1, y_2$ )
2:   for  $x \leftarrow x_1$  to  $x_2$  do
3:     for  $y \leftarrow y_1$  to  $y_2$  do
4:       draw pixel at  $(x, y)$ 
```

Het algoritme beschouwt elke pixel die binnen de rechthoek valt en kleurt die pixel. In dit geval wordt dat gedaan door twee loops, die samen alle mogelijke combinaties van x- en y-coördinaten doorlopen.

Renderen omvat, in principe, niks anders dan het aansturen van individuele pixels. Zo'n pixel heeft op de meeste moderne beeldschermen drie waarden die de kleur aansturen: R, G en B, die respectievelijk staan voor rood, groen en blauw. Ze kunnen een geheel getal tussen de 0 en 255 aannemen wat resulteert in 2^{24} mogelijke kleuren.

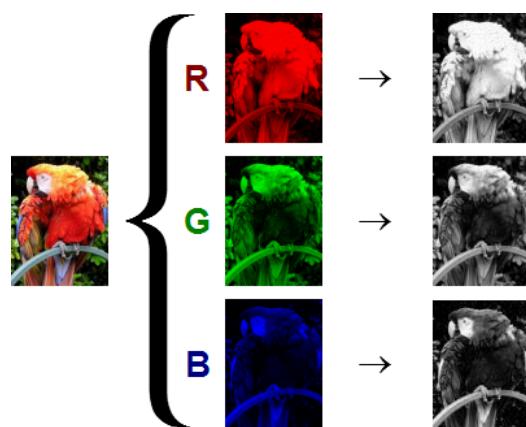

Figuur 2.1: De kleuren in een foto kunnen opgesplitst worden in rode, groene en blauwe kanalen.

Renderen gebeurt op een twee-dimensionaal beeldscherm. Dat betekent dat de positie van elke pixel te beschrijven is met twee waarden. Maar de wereld om ons heen kent niet twee, maar drie ruimtelijke dimensies. Door licht dat op ons netvlies valt na weerkaatst te zijn door verschillende objecten kunnen wij die wereld representeren in onze hersenen op een tweedimensionale manier. Camera's gebruiken een gelijksoortige techniek, de lens neemt het licht op en projecteert het op een sensor die de intensiteit en de kleur waarneemt. Met het renderen van driedimensionale objecten worden deze processen nagebootst.

2.2 Wat is realistisch?

Het ligt nog niet zo voor de hand wanneer een door de computer gegenereerde afbeelding realistisch is, en wanneer niet. Gelukkig is de natuurkunde van licht in het dagelijks leven vrij simpel. In 1986 is de *rendering equation* bedacht, die vrijwel al het gedrag van licht beschrijft [Kajiya, 1986].

$$L_o(\mathbf{x}, \omega_o, \lambda, t) = L_e(\mathbf{x}, \omega_o, \lambda, t) + \int_{\Omega} f_r(\mathbf{x}, \omega_i, \omega_o, \lambda, t) L_i(\mathbf{x}, \omega_i, \lambda, t) (\omega_i \cdot \mathbf{n}) d\omega_i$$

Deze vergelijking oogt ingewikkeld, maar is in de werkelijkheid goed te overzien.

- $L_o(\mathbf{x}, \omega_o, \lambda, t)$ staat voor de uitkomende stralen licht
- $L_e(\mathbf{x}, \omega_o, \lambda, t)$ staat voor het uitgezonden licht van het object
- $f_r(\mathbf{x}, \omega_i, \omega_o, \lambda, t)$ staat voor de materiaaleigenschappen van het object
- $L_i(\mathbf{x}, \omega_i, \lambda, t)$ staat voor het inkomende licht
- $(\omega_i \cdot \mathbf{n})$ staat voor de normaal⁴

De integraal $\int_{\Omega} \dots d\omega_i$ betekent dat dit berekend wordt voor elke lichtstraal in de scène. De integraal is een continue operatie dus om een perfecte render te krijgen zouden oneindig veel berekeningen gemaakt moeten worden. Daarom wordt gebruik gemaakt van verschillende trucs om zo dicht in de buurt van deze perfecte render te komen als mogelijk.

⁴De richting die het oppervlakte van een vorm heeft in een punt

2.3 Wat is rasterization?

In de vroege jaren van de ontwikkeling van de computer was de rekenkracht minuscuul vergeleken met waar vandaag de dag toegang toe is. Gordon Moore, medeoprichter van Intel en legendarische informaticus, stelde in 1965 Moore's Law voor (al had het toen nog een andere naam). Moore's Law stelt dat elke twee jaar het aantal transistors in een *integrated circuit* verdubbelt [Moore, 1998]. Dit betekent dus dat 40 jaar geleden de computers 2^{-20} keer zoveel rekenkracht hadden. Wat ongeveer één miljoenste is. Het was toen simpelweg niet mogelijk om algoritmes te gebruiken die lichtstralen individueel berekenen, omdat de complexiteit van dat soort algoritmes de capaciteit van de computers ver te boven gingen.


De oplossing was relatief simpel, in plaats van voor elke pixel te checken of er een object in de weg zit wordt alleen maar gekeken naar de positie van de hoeken van een vorm. Met de schermcoördinaten van de punten kan de vorm gewoon ingevuld worden, wat een vrij goedkoop proces is. Dit heet rasterization.

Rasterization is de standaard in de wereld van realtime renderen, vanwege het significante voordeel op de snelheid. Verder zijn moderne gpu's speciaal ingericht om dit proces zo snel mogelijk te laten verlopen. [Laine and Karras, 2011] Echter kent de methode veel nadelen. De belangrijkste van deze nadelen is het feit dat het beeld altijd een benadering zal zijn van de echte wereld. Het licht wordt niet gesimuleerd, er worden verschillende trucs gebruikt om te doen alsof het echt is maar het zal nooit echt kunnen zijn.

2.4 Wat is raytracing?

Om licht realistischer te simuleren ligt het voor de hand om vanuit elke lichtbron miljoenen lichtstralen af te vuren, die laat je door de scène kaatsen totdat ze het zichtveld van de observeerde raken. In theorie is dit de realistische benadering, en ook exact wat de rendervergelijking op het eerste oog impliceert. Deze methode wordt *photon tracing* genoemd, naar de naam van lichtdeeltjes: fotonen. Maar in de werkelijkheid is dit vrijwel onmogelijk. Maar een klein gedeelte van de lichtstralen bereikt daadwerkelijk ooit de camera, wat betekent dat verreweg de meeste berekeningen die gemaakt worden geen invloed hebben op het uiteindelijke eindbeeld.

Om dit probleem op te lossen worden de lichtstralen niet afgevuurd vanuit de lichtbronnen, maar vanuit de camera. Voor elke pixel op het scherm wordt een straal door het zichtveld afgevuurd. Als die straal een object raakt kaatst die vervolgens af naar de lichtbronnen om te kijken hoe sterk die pixel belicht moet zijn, en of er eventueel een object in de weg zit die een schaduw zou werpen. Bovendien kunnen de stralen doorkaatsen tussen objecten, hiermee wordt een model van reflectie benaderd.

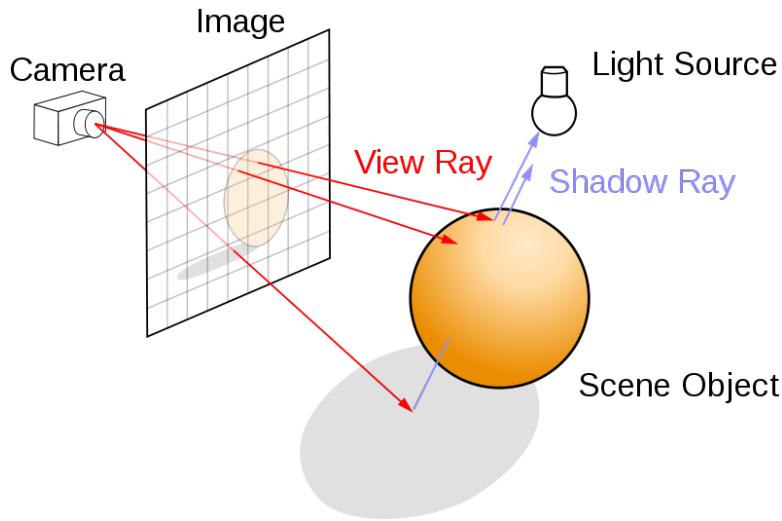


Figuur 2.2: Een diagram die laat zien hoe raytracen werkt

Het renderen wordt met deze methode al een stuk meer te overzien. Voor het genereren van een plaatje van 1000×1000 pixels worden een miljoen stralen afgevuurd. Wat voor moderne computers te doen is. Pas als met reflecties tussen objecten ontstaat er een probleem, omdat de rendertijd dan polynomiaal groeit met het aantal objecten in de scène werkt het slechter met hele complexe scènes. Dit is omdat elk object getest moet worden met ieder ander, wat zorgt voor een kwadratisch verband.

2.5 Hoe werkt shading?

Shading bepaalt hoe het licht dat op de objecten weerkaatst er daadwerkelijk uitziet. Eén manier om lichtsimulaties te benaderen is het *Phong Reflection Model* [Phong, 1975]. Hierbij wordt de belichting van een object opgesplitst in drie delen: Ambient, Diffuse en Specular.

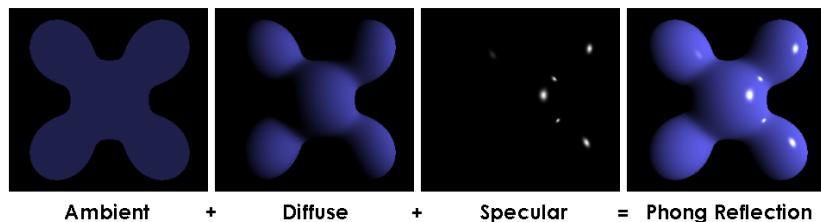

Figuur 2.3: De verschillende componenten van het *Phong Reflection Model*.

Ambient reflectie staat voor de kleine hoeveelheden licht die eigenlijk altijd wel

aanwezig zijn door licht wat door de ruimte heen kaatst. Aangezien het berekenen van deze weerkaatsingen enorm veel rekenkracht kost wordt er uitgegaan van een universele gelijke belichting.

Diffuse reflectie wordt berekend aan de hand van de hoek tussen het licht op het object en de normaal. Als deze hoek groter is wordt de intensiteit kleiner, omdat het licht meer verdeeld wordt over het oppervlakte. Bij diffuse reflectie wordt ervan uitgegaan dat het licht evenveel in elke richting wordt afgekaatst, daarom wordt dit vooral veel voor ruwe oppervlakten gebruikt, waar kleine imperfecties in de textuur ervoor zorgen dat het licht alle kanten op gekaatst wordt.

Bij gladdere oppervlakten is er sprake van specular reflectie. Hier wordt het licht meer gereflecteerd in de tegenovergestelde richting dat het binnentkomt tegenover de normaal.

Als deze drie technieken samengevoegd worden krijg je een vrij accurate benadering van de beweging van echt licht.


2.6 Wat is global illumination?

De methode die hierboven beschreven staat is niet perfect. Als een punt in schaduw zit is het onduidelijk hoe het belicht zou worden. Dit is omdat het algoritme niet berekent hoe het licht door de kamer heen kaatst vanuit de lichtbron. Dat concept heet *global illumination*. Het benaderen van *global illumination* is in principe hetzelfde probleem als het benaderen van de rendervergelijking. Dit betekent dat technieken uit de wiskunde voor het numeriek oplossen van integralen direct toegepast kunnen worden op de rendervergelijking, waarmee realistische beelden getekend kunnen worden.

Eén van die technieken valt binnen de categorie van Monte-Carlosimulaties. Monte-Carlosimulaties gebruiken een willekeurig element om in principe deterministische problemen op te lossen. Bij de rendervergelijking manifesteert dit zich in *path tracing*. Bij *path tracing* worden bij elk geraakt punt willekeurige nieuwe stralen afgevuurd, deze kaatsen door totdat ze een licht bereikt hebben. Hier ontstaat hetzelfde probleem als eerder besproken, de kans op het raken van een licht is niet erg groot. Hiertoe zijn twee belangrijke oplossingen. De eerste is *bidirectional path tracing*, hier wordt tegelijk een straal vanuit de camera afgevuurd als van het licht. Na een bepaalde hoeveelheid kaatsen worden de twee verbonden waardoor er altijd een pad van de camera naar het licht is. De andere oplossing wordt *importance sampling* genoemd. Daarbij is de distributie van de willekeurig afgekaatste lichtstralen niet uniform, er worden meer stralen richting de lichtbronnen afgekaatst. Hierdoor bereiken de stralen natuurlijk sneller de lichtbronnen. Met genoeg *samples*⁵ geeft dit algoritme een perfecte benadering van de render-

⁵Hoeveelheid stralen

vergelijking, dat maakt het ook de industriële standaard van het moment. Maar het is relatief inefficiënt, dit komt doordat er met te weinig *samples* veel ruis in het plaatje ontstaat. Dit is simpel te verklaren, omdat het algoritme fundamenteel willekeurig is zullen sommige pixels meer licht vinden dan die er direct naast. Puur omdat ze ‘geluk’ hadden. Slechts de limiet van het aantal *samples* naar oneindig zou een werkelijk antwoord geven op de rendervergelijking. Daarom is er altijd een compromis met hoeveel tijd wordt besteed aan het renderen van een frame en de kwaliteit van het resultaat. Steeds vaker wordt kunstmatige intelligente gebruikt om die ruis weg te nemen of te verminderen [Chaitanya et al., 2017] maar in de industrie is dat nog steeds niet de norm.

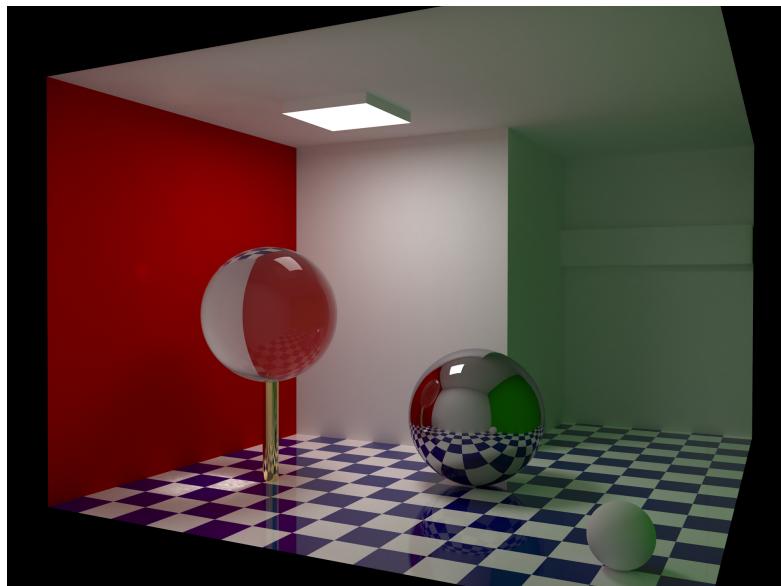

Figuur 2.4: Een plaatje gerenderd met *global illumination*.

2.7 Wat zijn polygonen?

Een polygoon is, in zijn elementairste vorm, een eindig aantal lijnstukken die met elkaar verbonden zijn in een polygonale lijn. Dit houdt in dat elk uiteinde van een lijnstuk het begin van een nieuwe betekent. Bovendien betekent dit dat de lijnstukken altijd één keten vormen.


Bij *computer graphics* gaat het altijd over simpele polygonen. Deze polygonen snijden zichzelf niet en hebben geen gaten. Die simpele polygonen hebben een handige eigenschap, ze zijn altijd op te delen in driehoeken [Meisters, 1975]. Die driehoeken liggen altijd op een vlak, waar makkelijk een lijn mee te snijden valt. Vervolgens zijn er andere strategieën waarme te bepalen valt of dat punt in de driehoek ligt.

Driedimensionale vormen worden met moderne rendertechnieken vrijwel altijd beschreven met deze polygonen. De vorm wordt dan een *mesh* genoemd.


2.8 Hoe wordt een mesh opgeslagen?

Er zijn twee hoofdtechnieken: *vertex-vertex meshes* [Smith, 2006] en *face-vertex meshes*. De *vertex-vertex meshes* of VV-meshes bevatten één lijst die alle punten beschrijft. Daarnaast staan alle verbindingen die dat punt heeft met andere punten. In theorie minimaliseer je met deze techniek de geheugenbezetting. Echter maakt het het ontleden van driehoeken uit de vorm erg complex. Daarvoor zijn FV-meshes geschikter. Daar wordt van twee lijsten gebruik gemaakt. De eerste bevat weer alle punten, echter worden in plaats van de andere punten waarmee die verbonden zijn de verbonden vlakken beschreven. De andere lijst beschrijft al die vlakken en de hoekpunten ervan. De vlakken kunnen alleen driehoeken beschrijven, maar het eerder genoemde polygonale triangulatie principe betekent dat enige polygonale vorm hiermee beschreven kan worden.

Vertex-Vertex Meshes (VV)

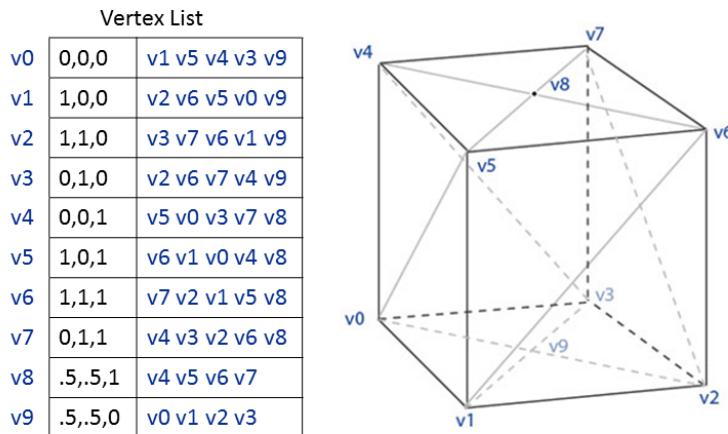

Figuur 2.5: Voorbeeld van VV-representatie van een mesh.

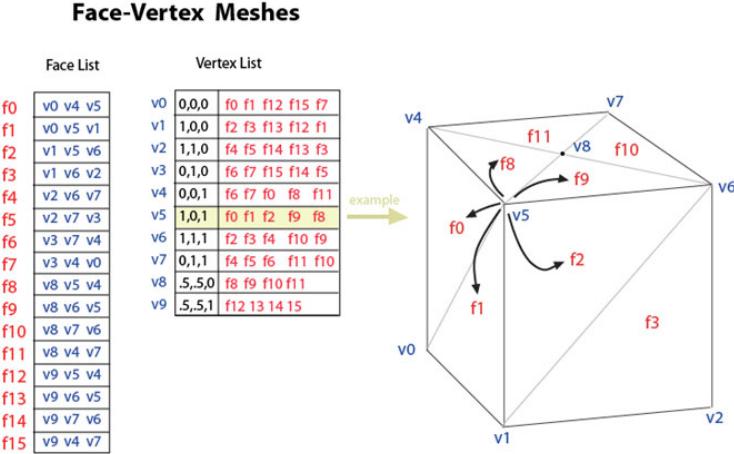

Figuur 2.6: Voorbeeld van FV-representatie van een mesh.

2.9 Wat is raymarching?

Raymarching is een methode om het snijpunt van een straal en een vorm te vinden door iteratief stappen richting die vorm. De meest gebruikelijke methode hiervoor heet *sphere tracing* [Hart, 1996]. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de afstand van het originele punt tot het dichtstbijzijnde punt op de vorm. In de richting van de straal wordt verplaatst met de afstand r tot dat dichtstbijzijnde punt. Dit wordt de locatie van het nieuwe punt. Op dat punt wordt het proces weer herhaald totdat de afstand onder een van te voren bepaalde grenswaarde valt.

Algoritme 2 Raymarch Algoritme

```

1: procedure MARCHRAY(pos, rot, obj,  $\epsilon$ )
2:    $r \leftarrow$  distance between  $pos$  and  $obj$ 
3:   while  $r < \epsilon$  do
4:      $pos \leftarrow pos + rot \cdot r$ 
5:      $r \leftarrow$  distance between  $pos$  and  $obj$ 
return  $pos$ 

```

2.10 Wat zijn SDFs?

Het bepalen van de afstand van een punt tot het dichtstbijzijnde punt op een vorm wordt gedaan met zogeheten *signed distance*-functies. *Signed* staat in deze term voor het feit dat aan de binnenkant van de vorm de functie een negatief getal geeft.

De functie van een bol met middelpunt C en straal r is bijvoorbeeld:

$$\phi(x) = |x - C| - r$$

SDF's zijn enorm nuttig omdat bewerkingen op deze formule toegepast kunnen worden waardoor met vrijwel geen rekenkracht complexe vormen gecreëerd kunnen worden.

Neem vorm ϕ_1 en vorm ϕ_2 . Om de *union*⁶ van de vormen te nemen wordt de volgende formule gebruikt:

$$union(\phi_1, \phi_2) = min(\phi_1, \phi_2)$$

De *subtraction*⁷ wordt als volgt berekend:

$$subtraction(\phi_1, \phi_2) = max(-\phi_1, \phi_2)$$

En de *intersection*⁸ zo:

$$intersection(\phi_1, \phi_2) = max(\phi_1, \phi_2)$$

Dit worden de boolean operaties genoemd, en staan respectievelijk voor: OR, NOT en AND.

Een andere interessante operatie is de modulus, hiermee is het mogelijk om een vorm voor eeuwig te laten herhalen. Voor een periode c en een SDF ϕ is de formule hiervoor:

$$\phi_{mod} = \phi + \frac{1}{2}c \mod c$$

⁶De vormen samengevoegd

⁷De ene vorm van de andere afgetrokken

⁸Het deel wat bij beide vormen hoort

3 Hoofdvraag

De complexiteit die geïntroduceerd wordt met het beschrijven van elke losse kant van een vorm is met het gebruik van SDF's verdwenen. Vanuit dat principe is de hoofdvraag opgesteld:

In welke situaties is renderen met raymarching efficiënter dan renderen met polygonen?

4 Hypothese

Vanwege de polynomiale groei in complexiteit die het raytraceprincipe ondergaat met meer detail zijn zeer ingewikkelde vormen die makkelijk te beschrijven zijn met SDF's waarschijnlijk sneller te renderen met raymarching. Echter zullen er bepaalde vormen zijn die beter bij polygoonaal renderen passen, zo zijn veel organische objecten niet makkelijk te beschrijven met wiskundige formules. Dan moet de details echt exact op lokaal niveau bepaald kunnen worden. In die gevallen zou het continu toevoegen van objecten juist meer rekenkracht betekenen. Verder is het polygoonaal modelleren een zeer ontwikkelde kunst, terwijl vormen modelleeren met *Signed Distance Fields* weinig aanhangers kent. Het is dus nog de vraag wat een kunstenaar zou kunnen doen met deze tools, en of het werkelijk mogelijk is om de processen die gedaan worden met polygonale objecten te vervangen.

5 Ontwikkeling

5.1 Software

5.1.1 Besturingssysteem

Het uitvoeren en programmeren van de code zal volledig met Linux gedaan worden. Deze keuze is om meerdere redenen gemaakt. Ten eerste is Linux de standaardkeuze voor developers om te ontwikkelen. Windows en MacOS zijn ontwikkeld als product voor de gebruiker, terwijl Linux ontwikkeld is voor stabilitet en betrouwbaarheid. Dit heeft als effect dat er met Linux veel minder tegen het besturingssysteem in gewerkt hoeft te worden. Bovendien zijn alle tools die gebruikt worden voor dit onderzoek FOSS⁹, en daardoor voor zowel Windows als Linux beschikbaar. Dus qua support maakt het geen verschil.

Als distributie¹⁰ is voor Manjaro¹¹ gekozen. Dit is een *fork* van Arch Linux. Arch Linux staat erom bekend dat het altijd de nieuwste versie van software support. Dit komt doordat het een *rolling release model* heeft, in tegenstelling tot *fixed release*, waar distributies zoals Debian gebruik van maken. Bovendien heeft Arch Linux toegang tot de Arch User Repository (AUR). Dat is een enorme collectie van software die gebruikers zelf kunnen uploaden naar de Arch servers, met helpers zoals *yay* kan je met één commando vrijwel alle software die beschikbaar is voor GNU/Linux op de computer installeren. De combinatie van deze voordelen maken Arch Linux een erg aantrekkelijke distributie om te gebruiken als programmeur. Manjaro voegt de rest van de functies toe aan het besturingssysteem, zoals een Desktop Environment (DE) en een terminal.

5.1.2 Programmeertaal

Er zijn talloze programmeertalen die geschikt zijn voor *graphics programming*. Daarom was de keuze voor de programmeertaal niet makkelijk. Vanwege ervaring met de taal leek Python¹² een goede optie, maar deze taal staat niet bekend om de snelheid. Dit komt doordat het een *interpreted* taal is. Dat betekent dat de code live gelezen wordt wanneer gerund. Dit staat tegenover *compiled* talen, die de code eerst compileren naar machinetaal. Die machinetaal is veel efficiënter te lezen door computers, waardoor de snelheid toeneemt. Een andere optie was Javascript, het grote voordeel van deze taal is dat hij speciaal voor het web gemaakt

⁹Free and Open Source Software

¹⁰Linux zelf is slechts een *kernel* die de interactie tussen de hardware en de software regelt. Bovenop deze *kernel* bestaan distributies die het een werkend besturingssysteem maken.

¹¹<https://manjaro.org/>

¹²<https://www.python.org/>

is. Hierdoor zou het delen van het gemaakte project met anderen zo simpel zijn als het doorsturen van een url. Bovendien maakt Javascript op moderne browsers gebruik van *Just In Time* (JIT) compilation. Dat is een combinatie tussen *interpreted* en *compiled* waar de code live omgezet wordt in machinetaal voordat het gerund wordt. Maar toch is zelfs Javascript niet snel genoeg. Bovendien missen beide talen iets wat erg belangrijk is in computer graphics: controle over het geheugen. Scènes kunnen enorm complex zijn dus het is belangrijk dat die zo efficiënt mogelijk in het geheugen geplaatst worden, en het geheugen moet weer gewist worden wanneer het niet meer gebruikt wordt. Python en Javascript geven allebei niet die controle, in plaats daarvan probeert de *interpreter* zelf zo efficiënt mogelijk het geheugen te gebruiken. Om deze redenen is gekozen voor C++, deze taal is in 1985 uitgevonden door Brane Stroustrup en wordt vandaag de dag nog door 20,17% van Stack Overflow gebruikers gebruikt [Sta, 2022]. De taal is ontwikkeld als extensie voor C, waardoor het moderne functies heeft zoals *Object Oriented Programming* (OOP) en datastructuren. Maar het heeft tegelijkertijd alle voordelen die C heeft als low-level taal.

5.1.3 Framework

C++ heeft uit zichzelf nog geen grafische capabiliteiten. Daar is een framework voor nodig. Moderne grafische kaarten zijn allemaal gemaakt met speciale specificaties, die ervoor zorgen dat het besturingssysteem weet hoe hij moet communiceren met de GPU. Er zijn verschillende van deze specificaties met verschillende doelen. Zo is er DirectX, die specifiek gemaakt is voor Windows. Een wat algemener API¹³ is OpenGL (Open Graphics Library). Met C++ is het ook mogelijk om direct gebruik te maken van deze API, net als in de meeste programmeertalen.

Maar toch is daar niet voor gekozen. Dit is omdat OpenGL heel goed is in het implementeren van bestaande rendermethodes, waar de GPU ook voor ontwikkeld is. Dit maakt het ideaal voor het bouwen van videogames, omdat het daar heel snel in is. Maar minder voor dit specifieke onderzoek. Er moet objectief vergeleken worden hoe de verschillende rendermethoden tegen elkaar opwegen, als de gebruikelijker methodes heel goed geoptimaliseerd zijn door de GPU en OpenGL zou dat oneerlijk zijn en de data onbetrouwbaar maken. Daarom is gekozen voor raylib¹⁴. Raylib is een zeer minimalistische *library* die alle basistools geeft die nodig zijn om te kunnen tekenen op een canvas, terwijl het tegelijkertijd razendsnel blijft.

¹³Application Programming Interface

¹⁴<https://www.raylib.com/>

5.1.4 Integrated Development Environment

Al het programmeren wordt gedaan in Visual Studio Code¹⁵ omdat het een mooie simpele text editor is die precies doet wat nodig is. Het geeft goede *IntelliSense*¹⁶, *syntax highlighting* en het geeft een goed overzicht van het project. Bovendien heeft het een enorme markt van plugins die het product nog meer verbeteren.

5.2 Programmeren

Alle geschreven code is beschikbaar op <https://github.com/Taektiek/mockingjay>. Daar is de branch **main** voor de raymarching implementatie en de branch **polygons** voor de polygonen.

5.2.1 Specificaties

Voor het onderzoek worden twee raytracers ontwikkeld: één die alle vormen beschrijft met meshes van polygonen en één die de vormen beschrijft met SDFs. Om ervoor te zorgen dat de twee render engines zo vergelijkbaar mogelijke resultaten geven worden hier de specificaties benoemd waar ze aan moeten voldoen.

De raytracer rendert vanaf $O(0, 0, 0)$. Vanuit dat punt worden stralen afgevuurd voor elke pixel die snijden met de *viewport*. Die *viewport* heeft een afstand d van de oorsprong. De resolutie van het beeldscherm wordt in het programma aangegeven. Dit zal voor het experiment 1000×1000 zijn. De *rays* worden beschreven als parametrische vergelijking. Hierdoor kan de parameter t gebruikt worden om de straal te snijden met de objecten. De objecten zijn uiteraard anders beschreven in de twee verschillende programma's, maar ze hebben wel delen gemeen. Zo heeft een object altijd een positie. Verder wordt het materiaal van elk object beschreven met een kleur, de *specularity* en het reflectievermogen. De kleur wordt beschreven met RGB, met waarden op $[0, 255]$. De *specularity* geeft de macht waarmee de cosinus die de verspreiding van de *highlights* beschrijft wordt verheven, zoals later beschreven. Het reflectievermogen is een getal op $[0, 1]$ die het aandeel van de kleur beschrijft die komt uit reflecties. Bovendien moeten een aantal primitive vormen standaard beschikbaar zijn. Voor raymarching zal dit triviaal zijn aangezien elke vorm slechts een *signed distance function* is. Maar voor het polygonale renderen moeten hier nog aparte algoritmes voor komen. De vormen die ondersteund moeten worden zijn als volgt:

- Bol

¹⁵<https://code.visualstudio.com/>

¹⁶Verzamelnaam voor tools die helpen in het schrijven van code zoals: code completion en informatie over parameters

- Balk
- Cylinder

Verder zijn er ook verschillende soorten lichten mogelijk. Die nemen drie typen aan:

- Ambient
- Point
- Directional

Alle lichten hebben een intensiteit, die aangeeft hoe veel dat licht is. Ambient lichten belichten de hele scène met een standaard hoeveelheid, er wordt hierbij dus geen rekening gehouden met schaduwen. Ambient lichten hebben maar één waarde: de intensiteit, die een waarde op $[0, 1]$ aanneemt. Point lichten hebben daarbij ook nog een positie, bovendien kan de intensiteit hoger dan 1 zijn. Directional lichten hebben geen positie maar een richting, en hebben ook een intensiteit die hoger kan zijn dan 1.

5.2.2 Computer Graphics From Scratch

Voor het bouwen van de raytracer is gebruik gemaakt van het boek *Computer Graphics From Scratch* [Gambetta, 2021] van Gabriel Gambetta. Het boek beschrijft stap voor stap hoe men een *render engine* kan bouwen, de eerste helft gaat over een raytracer en de tweede helft een rasterizer. Het geeft een duidelijke beschrijving van de wiskundige theorie achter raytracen en stelt met pseudocode een structuur voor waarmee het geprogrammeerd kan worden. Aan het einde is een programma ontwikkeld die kan raytracen met diffuse belichting, specular highlighting, schaduwen en reflecties. Het boek beschrijft alleen maar hoe bollen getekend kunnen worden, dus de hele implementatie van de raymarching zal zelf bedacht moeten worden. Daarbovenop is er ook geen implementatie van polygonen. Maar het eerste deel van de ontwikkeling tot 5.2.8 is vrijwel volledig uit dit boek.

5.2.3 Raytracing

De stralen worden aangegeven met een parametervergelijking in de vorm:

$$P = O + t(V - O)$$

Hier is P enig punt in de straal van O naar V . t geeft aan hoe ver op de straal punt P is.

$(V - O)$ is gelijk aan de richting van de straal, dus die wordt \vec{D} genoemd.
Daaruit volgt:

$$P = O + t\vec{D}$$

In het begin zal de raytracer alleen bollen kunnen tekenen, de vergelijking van punt P op een bol met middenpunt C en straal r is:

$$|P - C| = r$$

De lengte van een vector is gelijk aan de wortel van het inwendig product met zichzelf. Het inwendig product wordt aangegeven als $\langle \vec{V}, \vec{V} \rangle$. Dat geeft:

$$\langle P - C, P - C \rangle = r^2$$

Dit combineren met de vergelijking van de straal $P = O + t\vec{D}$ geeft:

$$\langle O + t\vec{D} - C, O + t\vec{D} - C \rangle = r^2$$

$O - C$ kan opgeschreven worden als \vec{CO} :

$$\langle CO + t\vec{D}, \vec{CO} + t\vec{D} \rangle = r^2$$

Inwendige producten zijn bilineair, dit betekent dat:

$$\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$$

En:

$$\langle x, y + z \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle$$

En:

$$\langle x, \lambda y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle = \langle \lambda x, y \rangle$$

Hiermee kan de vergelijking afgesplitst worden tot:

$$\langle \vec{CO}, \vec{CO} \rangle + \langle t\vec{D}, \vec{CO} \rangle + \langle \vec{CO}, t\vec{D} \rangle + \langle t\vec{D}, t\vec{D} \rangle = r^2$$

Verder zijn kruisproducten commutatief dus $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$.

Hieruit volgt:

$$\langle t\vec{D}, t\vec{D} \rangle + 2\langle t\vec{D}, \vec{CO} \rangle + \langle \vec{CO}, \vec{CO} \rangle = r^2$$

Met de derde bilineaireitsregel kan dit omgeschreven worden naar:

$$t^2 \langle \vec{D}, \vec{D} \rangle + t (2 \langle \vec{D}, \vec{CO} \rangle) + \langle \vec{CO}, \vec{CO} \rangle - r^2 = 0$$

Nu heeft het de vorm aangenomen van de kwadratische vergelijking, die opgelost kan worden met de ABC-formule.

$$\{t_1, t_2\} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Hierbij geldt dus:

$$a = \langle \vec{D}, \vec{D} \rangle$$

$$b = 2\langle \vec{CO}, \vec{D} \rangle$$

$$c = \langle \vec{CO}, \vec{CO} \rangle - r^2$$

In de code wordt dit als volgt geschreven:

```

1 Vector2 IntersectRaySphere(Vector3 O, Vector3 D, Sphere sphere) {
2     double r = sphere.radius;
3     Vector3 CO = subtract(O, sphere.center);
4
5     double a = dot(D, D);
6     double b = 2 * dot(CO, D);
7     double c = dot(CO, CO) - r*r;
8
9     double discriminant = b*b-4*a*c;
10
11    if (discriminant < 0) {
12        return (Vector2){1E9, 1E9};
13    }
14
15    double t1 = (-b + sqrt(discriminant))/(2*a);
16    double t2 = (-b - sqrt(discriminant))/(2*a);
17
18    return (Vector2){t1, t2};
19 }
```

Voor de situatie zonder oplossing wordt $\{10^9, 10^9\}$ teruggegeven. Later wordt gecheckt of de teruggegeven waarde boven een bepaalde grens ligt, waarna hij wordt weggeworpen.

```

1 for (int x = -canvas.width/2; x < canvas.width/2; x++) {
2     for (int y = -canvas.height/2; y < canvas.height/2; y++) {
3         Vector3 D = vp.CanvasToViewport(canvas, x, y);
4         Color color = TraceRay(O, D, 1, 1E9, scene, 3);
5         canvas.PutPixel(x, y, color);
6     }
7 }
```

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de viewport, die als volgt is gedefinieerd:

```

1 class Viewport {
2     public:
3         double width;
4         double height;
5
6         double projection_plane_distance;
7
8         Viewport(double w, double h, double ppd);
9         Viewport();
```

```


10     Vector3 CanvasToViewport(Canvas canvas, int x, int y);
11 };
12 }
```

De viewport is een virtueel vlak die op een bepaalde afstand d van de camera staat. De stralen worden afgevuurd door deze viewport. Uit een punt P op de viewport kan de vector \vec{OP} gehaald worden. Dit is hetzelfde als de \vec{D} uit de parametervergelijking van de straal.

De volgende functie converteert screenspace coördinaten naar de coördinaten op de viewport.

```

1 Vector3 Viewport::CanvasToViewport(Canvas canvas, int x, int y) {
2     return (Vector3){x*width/canvas.width, y*height/canvas.height,
3                     projection_plane_distance};
```

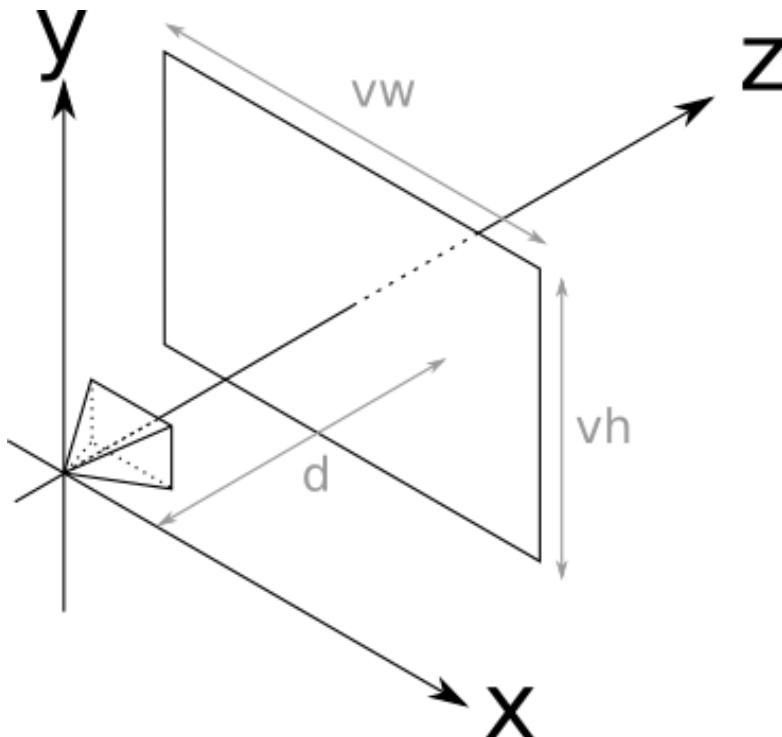

Figuur 5.1: Projectie van camera op viewport.

Het afvuren van de stralen vanuit de viewport wordt gedaan met de TraceRay() functie.

```

1 Color TraceRay(Vector3 O, Vector3 D, double t_min, double t_max, Scene scene) {
2     std::pair<Sphere, double> closest_intersection = ClosestIntersection(O, D,
3     t_min, t_max, scene);
4     Sphere closest_sphere = closest_intersection.first;
```

```

5   if (closest_t==1E9) {
6     return RAYWHITE;
7   }
8
9   return closest_sphere.material.color;
10 }
```

De functie geeft een kleur terug, in deze eerste versie is dat de kleur van het object. Die kleur wordt vervolgens voor de bijbehorende pixel getekend.

Er wordt gebruik gemaakt van de ClosestIntersection() functie.

```

1 std::pair<Sphere, double> ClosestIntersection(Vector3 O, Vector3 D, double t_min,
2   double t_max, Scene scene) {
3   double closest_t = 1E9;
4   Sphere closest_sphere;
5
6   for (Sphere sphere: scene.spheres) {
7     Vector2 t_points = IntersectRaySphere(O, D, sphere);
8     double t1 = t_points.x;
9     double t2 = t_points.y;
10
11    if ((t1 > t_min && t1 < t_max)&&(t1<closest_t)) {
12      closest_t = t1;
13      closest_sphere = sphere;
14    }
15
16    if ((t2 > t_min && t2 < t_max)&&(t2<closest_t)) {
17      closest_t = t2;
18      closest_sphere = sphere;
19    }
20  }
21
22  return std::make_pair(closest_sphere, closest_t);
23 }
```

Deze geeft terug welke bol het dichtst bij is, en hoe ver die bol precies is.

Samen geeft dit de eerste versie van de raytracer. De eerste scène wordt geinitialiseerd als volgt:

```

1 Viewport vp(1, 1, 1);
2
3 Scene scene(vp);
4
5 scene.AddSphere(Sphere(
6   (Vector3){0, -1, 3},
7   1,
8   ObjectMaterial (
9     (Color){255, 0, 0, 255},
10    500,
11    0.2
12  )
13));
14
15 scene.AddSphere(Sphere(
16   (Vector3){2, 0, 4},
17   1,
18   ObjectMaterial (
19     (Color){0, 0, 255, 255},
20     500,
21     0.2
22 ));
```

```

22     )
23 ));
24
25 scene.AddSphere(Sphere(
26     (Vector3){-2, 0, 4},
27     1,
28     ObjectMaterial (
29         (Color){0, 255, 0, 255},
30         500,
31         0.2
32     )
33 ));
34
35 scene.AddSphere(Sphere(
36     (Vector3){0, -5001, 0},
37     5000,
38     ObjectMaterial (
39         (Color){255, 255, 0, 255},
40         500,
41         0
42     )
43 ));
```

In het begin wordt een Scene() object aangemaakt. Daar kunnen vervolgens objecten aan toegevoegd worden. Dat Scene() object ziet er zo uit:

```

1 class Scene {
2     public:
3         Viewport vp;
4
5         std::vector<Sphere> spheres;
6
7         Scene(Viewport viewport);
8
9         void AddSphere(Sphere sphere);
10    };
```

Alle bollen worden in een vector opgeslagen. Die bollen zijn zelf weer een aparte klasse, die als volgt is gedefinieerd:

```


1 class Sphere {
2     public:
3         Vector3 center;
4         double radius;
5
6         ObjectMaterial material;
7
8         Sphere(Vector3 center, double radius, ObjectMaterial material);
9         Sphere();
10    };
```

Ieder object heeft een ObjectMaterial, in deze eerste versie beschrijft die alleen de kleur:

```

1 class ObjectMaterial {
2     public:
3         Color color;
4
5         ObjectMaterial(Color color);
6         ObjectMaterial();
7    };
```


Hierna wordt de eerder beschreven loop over elke pixel gerund, hierdoor ontstaat de eerste render.

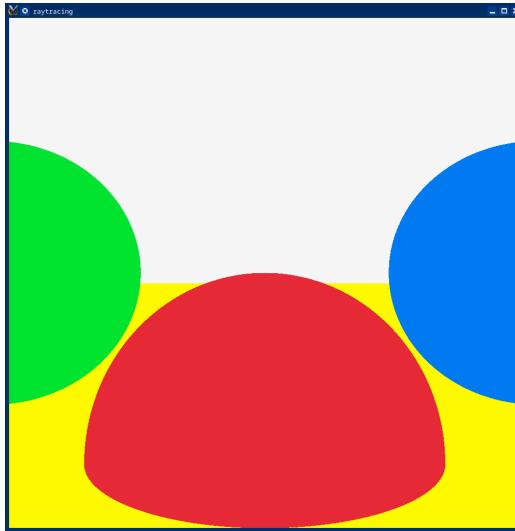

Figuur 5.2: De eerste render gemaakt met de raytracer.

5.2.4 Diffusie

Er wordt gebruik gemaakt van het diffusieprincipe van het Phong-Model.

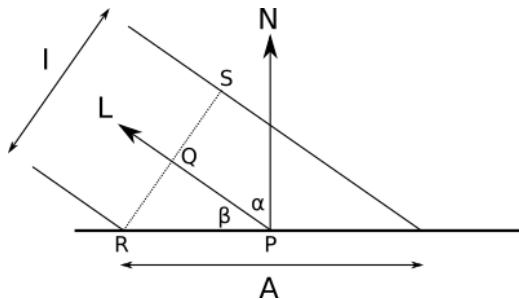

Figuur 5.3: Diagram die laat zien hoe licht op een oppervlakte terecht komt.

In figuur 5.3 raakt lichtstraal \vec{L} het object in P met hoek α tot normaal \vec{N} . De lichtstraal heeft intensiteit I , en is verspreid over oppervlakte A . Dit betekent dat de intensiteit per eenheid oppervlakte $\frac{I}{A}$ is. In een rechte driehoek geldt:

$$\cos \alpha = \frac{A}{S}$$

Hier is A de aanliggende zijde en S de schuine zijde. In het bovenstaande diagram is dat gelijk aan $\frac{I}{A}$.

Ook geldt dat:

$$\cos \alpha = \frac{\langle \vec{N}, \vec{L} \rangle}{|\vec{N}| |\vec{L}|}$$

Dus:

$$\frac{I}{A} = \frac{\langle \vec{N}, \vec{L} \rangle}{|\vec{N}| |\vec{L}|}$$

Hieruit wordt de volgende algemene formule voor diffusie opgesteld, met een som voor elke lichtbron met intensiteit I_i en richting \vec{L}_i . Verder is I_A de *ambient* belichting.

$$I_P = I_A + \sum_{i=1}^n I_i \frac{\langle \vec{N}, \vec{L}_i \rangle}{|\vec{N}| |\vec{L}_i|}$$

De normaal van de bol met middelpunt C in punt P wordt zo bepaald:

$$\vec{N} = \frac{P - C}{|P - C|}$$

Door te delen met $|P - C|$ wordt de vector genormaliseerd, waardoor de lengte 1 wordt.

De volgende functie wordt gebruikt voor het berekenen van het licht:

```

1 double ComputeLighting(Vector3 P, Vector3 N, Vector3 V, Scene scene) {
2     double i = 0.0;
3     Vector3 L;
4
5     for (Light light: scene.lights) {
6         if (light.type == 0) {
7             i += light.intensity;
8         } else {
9             if (light.type == 1) {
10                 L = subtract(light.position, P);
11             } else if (light.type == 2) {
12                 L = light.direction;
13             }
14
15             // Diffuse
16             double n_dot_l = dot(N, L);
17             if (n_dot_l > 0) {
18                 i += light.intensity * n_dot_l/magnitude(L);
19             }
20         }
21     }
22     return i;
23 }
```

P is het punt op de vorm, N de normaal en L de richting van het licht. Aan het `Scene()` object is nu ook een vector van de lichten in de scène toegevoegd. Die lichten zijn gedefinieerd als volgt:

```

1 class Light {
2     public:
3         int type; // 0: ambient; 1: point; 2: directional
4         double intensity;
5
6         Vector3 position;
7         Vector3 direction;
8
9         Light();
10        Light(int t, double i);
11        Light(int t, double i, Vector3 pos_or_rot);
12    };

```

De functie heeft het argument *t*, wat voor type staat. Er zijn drie types: ambient, directional en point. Die staan voor 1, 2 en 3 respectievelijk. Het initialiseren van een ambient licht gaat met de volgende functie:

```

1 Light::Light(int t, double i) {
2     type = t;
3     intensity = i;
4     position = (Vector3){0, 0, 0};
5     direction = (Vector3){0, 0, 0};
6 }

```

En voor rotationele en positionele lichten gaat het zo:

```

1 Light::Light(int t, double i, Vector3 pos_or_rot) {
2     type = t;
3     intensity = i;
4     if (type == 1) {
5         position = pos_or_rot;
6         direction = (Vector3){0, 0, 0};
7     } else if (type == 2) {
8         position = (Vector3){0, 0, 0};
9         direction = pos_or_rot;
10    }
11 }

```

Aan de scène worden de volgende lichten toegevoegd:

```

1 scene.AddLight(Light(
2     0, // Ambient
3     0.2
4 ));
5
6 scene.AddLight(Light(
7     1, // Point
8     0.6,
9     (Vector3){2, 1, 0}
10));
11
12 scene.AddLight(Light(
13     2, // Directional
14     0.2,
15     (Vector3){1, 4, 4}
16));

```

In de TraceRay() functie wordt de originele kleur vermenigvuldigd met de teruggegeven intensiteit.


```

1 Color TraceRay(Vector3 O, Vector3 D, double t_min, double t_max, Scene scene) {

```

```


2     std::pair<Sphere, double> closest_intersection = ClosestIntersection(0, D,
3         t_min, t_max, scene);
4     Sphere closest_sphere = closest_intersection.first;
5     double closest_t = closest_intersection.second;
6
7     if (closest_t==1E9) {
8         return RAYWHITE;
9     }
10
11    Vector3 P = add(0, multiply(D, closest_t));
12    Vector3 N = subtract(P, closest_sphere.center);
13    N = multiply(N, 1/magnitude(N));
14    return multiply(closest_sphere.material.color, ComputeLighting(P, N, multiply
15        (D, -1), scene));
16
17 }
```

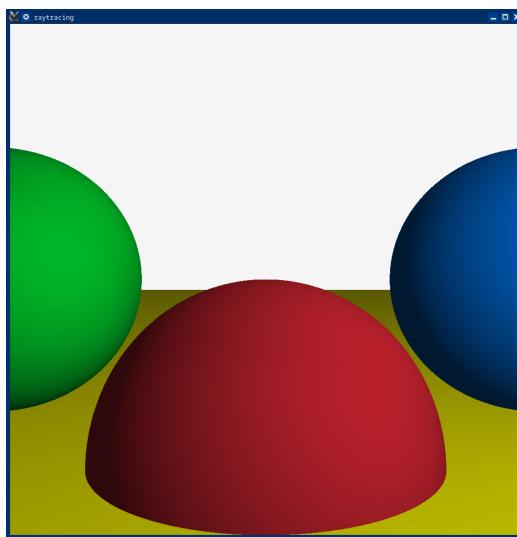

Figuur 5.4: De renderer, nu met diffuse oppervlakten.


5.2.5 Specular Highlights

Voor speculaire reflectie wordt het licht niet in alle richtingen weerkaatst, maar meer in de richting tegenover de vector van inkomend licht gespiegeld in de normaal. De distributie van het teruggekaatste licht kan met een cosinus functie aangegeven worden. Die geeft een duidelijk distributie rondom de y-as. De cosinus wordt verheven tot een bepaalde macht s , om te bepalen hoe scherp de reflecties zijn.

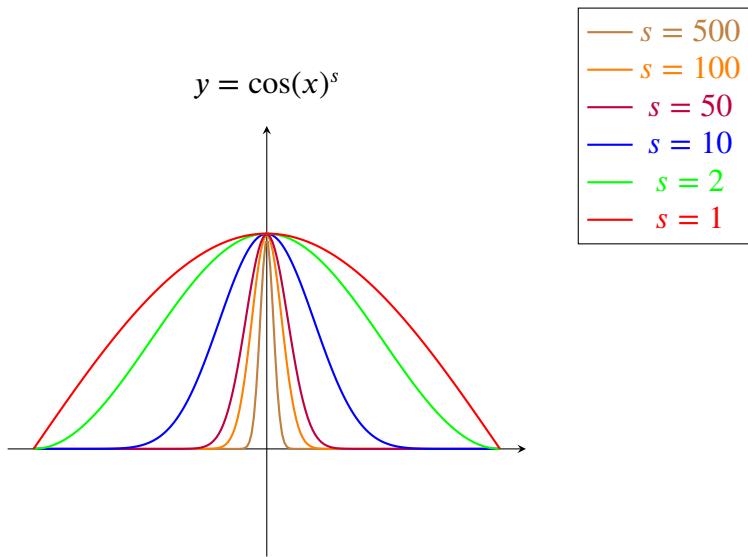


Figuur 5.5: Cosinus functies verheven tot verschillende machten s .

De lichtstraal \vec{L} kan ontleden worden in \vec{L}_P en \vec{L}_N , waar \vec{L}_N evenwijdig is aan \vec{N} en \vec{L}_N loodrecht staat op de normaal \vec{N} .

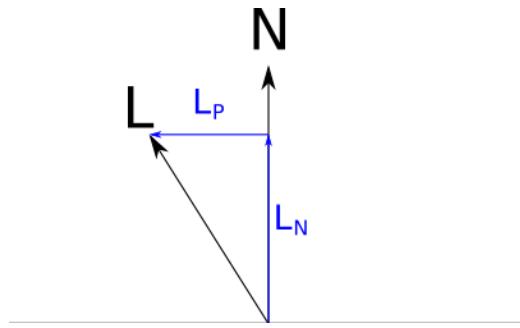

Figuur 5.6: \vec{L} ontleden in componenten \vec{L}_P en \vec{L}_N

Omdat $|\vec{N}| = 1$, geldt $|\vec{L}_N| = \langle \vec{N}, \vec{L} \rangle$. \vec{L}_N is evenwijdig met \vec{N} dus $\vec{L}_N = \vec{N} \langle \vec{N}, \vec{L} \rangle$.
 $\vec{L} = \vec{L}_P + \vec{L}_N$ dus $\vec{L}_P = \vec{L} - \vec{L}_N = \vec{L} - \vec{N} \langle \vec{N}, \vec{L} \rangle$.

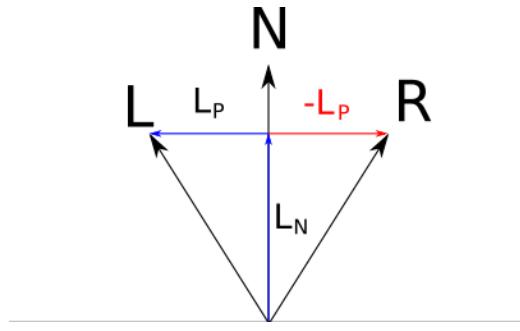

Figuur 5.7: Het berekenen van \vec{R}

\vec{R} is aan de andere kant van \vec{N} en heeft dezelfde hoogte als \vec{R} dus $\vec{R} = \vec{L}_N - \vec{L}_P$
Als hierin de eerder verkregen formules gesubstitueerd worden volgt:

$$\begin{aligned}\vec{R} &= \vec{N}\langle\vec{N}, \vec{L}\rangle - \vec{L} + \vec{N}\langle\vec{N}, \vec{L}\rangle \\ \vec{R} &= 2\vec{N}\langle\vec{N}, \vec{L}\rangle - \vec{L}\end{aligned}$$

Verder geldt:

$$\cos(\angle(\vec{R}, \vec{V})) = \frac{\langle\vec{R}, \vec{V}\rangle}{|\vec{R}| |\vec{V}|}$$

Hieruit volgt de volgende formule voor speculaire reflecties:

$$I_S = I_L \left(\frac{\langle\vec{R}, \vec{V}\rangle}{|\vec{R}| |\vec{V}|} \right)^s$$

Dit kan samengevoegd worden met de eerder vergaarde formule voor diffusie voor een volledige belichtingsformule:

$$I_P = I_A + \sum_{i=1}^n I_i \cdot \left[\frac{\langle\vec{N}, \vec{L}_i\rangle}{|\vec{N}| |\vec{L}_i|} + \left(\frac{\langle\vec{R}_i, \vec{V}\rangle}{|\vec{R}_i| |\vec{V}|} \right)^s \right]$$

In de code ziet de ComputeLighting() functie er nu als volgt uit:

```

1 double ComputeLighting(Vector3 P, Vector3 N, Vector3 V, double s, Scene scene) {
2     double i = 0.0;
3     Vector3 L;
4
5     for (Light light: scene.lights) {
6         if (light.type == 0) {
7             i += light.intensity;
8         } else {
9             if (light.type == 1) {
10                 L = subtract(light.position, P);

```

```

11         } else if (light.type == 2) {
12             L = light.direction;
13         }
14
15         // Diffuse
16         double n_dot_l = dot(N, L);
17         if (n_dot_l > 0) {
18             i += light.intensity * n_dot_l/magnitude(L);
19         }
20
21         // Specular
22         if (s != -1) {
23             Vector3 R = subtract(multiply(N, 2* dot(N, L)), L);
24             double r_dot_v = dot(R, V);
25             if (r_dot_v > 0) {
26                 i += light.intensity * pow(r_dot_v/(magnitude(R)*magnitude(V))
27 ), s);
28             }
29         }
30     }
31     return i;
32 }
```


Een object heeft geen speculaire reflecties als $s = -1$.

Aan de ObjectMaterial() klasse wordt de specular eigenschap toegevoegd:

```

1 class ObjectMaterial {
2     public:
3         Color color;
4         double specular;
5
6         ObjectMaterial(Color color, double specular);
7         ObjectMaterial();
8     };
```

Nu worden de bollen gerenderd met speculaire reflecties.

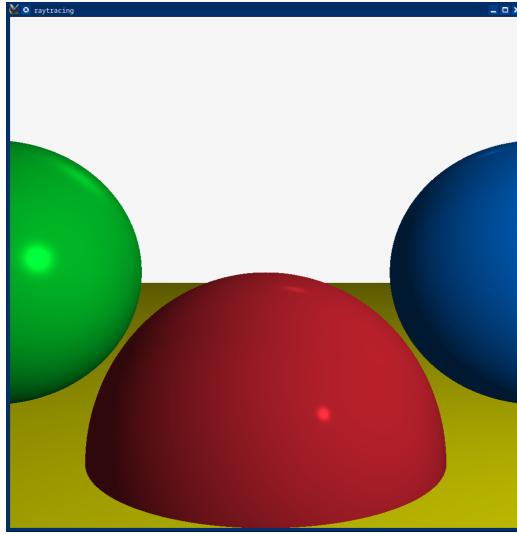

Figuur 5.8: De bollen gerenderd met speculaire reflecties. De rode bol heeft een hogere waarde s dan de groene bol.

5.2.6 Schaduwen

Om te weten waar schaduwen getekend moeten worden wordt een nieuwe straal vanaf een punt op de vorm afgevuurd richting de camera. Als er een andere vorm tussenzit wordt voor dat punt niet de diffuse en speculaire reflectie berekend. Hier voor kan de eerder geschreven ClosestIntersection() functie hergebruikt worden. De ComputeLighting() functie ziet er dan als volgt uit:

```


1 double ComputeLighting(Vector3 P, Vector3 N, Vector3 V, double s, Scene scene) {
2     double i = 0.0;
3     Vector3 L;
4
5     for (Light light: scene.lights) {
6         if (light.type == 0) {
7             i += light.intensity;
8         } else {
9             if (light.type == 1) {
10                 L = subtract(light.position, P);
11             } else if (light.type == 2) {
12                 L = light.direction;
13             }
14
15             // Shadow Check
16             double shadow_t = ClosestIntersection(P, L, 0.001, 1E9, scene).second
17             ;
18             if (shadow_t != 1E9) {
19                 continue;
20             }
21
22             // Diffuse
23             double n_dot_l = dot(N, L);
24             if (n_dot_l > 0) {
25                 i += light.intensity * n_dot_l/magnitude(L);
26             }
27         }
28     }
29 }
```

```

25
26
27 // Specular
28 if (s != -1) {
29     Vector3 R = subtract(multiply(N, 2 * dot(N, L)), L);
30     double r_dot_v = dot(R, V);
31     if (r_dot_v > 0) {
32         i += light.intensity * pow(r_dot_v/(magnitude(R)*magnitude(V)
33 ), s);
34     }
35 }
36 }
37 return i;
38 }

```

Dit zijn alle aanpassingen die gemaakt moeten worden aan de code.

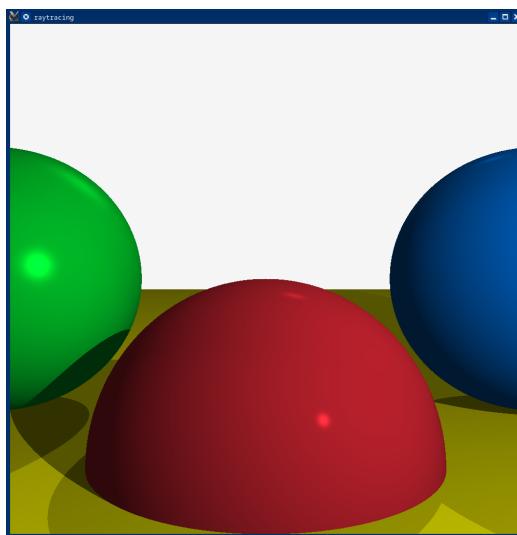

Figuur 5.9: De bollen gerenderd met schaduwen.

5.2.7 Reflecties

Om reflecties te tekenen moet de TraceRay() functie vanaf het raakpunt opnieuw uitgevoerd worden in de tegenovergestelde richting van de normaal. De formule voor reflectie was eerder vastgesteld als:

$$\vec{L} = 2\vec{N}\langle\vec{N}, \vec{R}\rangle - \vec{R}$$

Daaruit is de volgende functie geschreven:

```

1 Vector3 ReflectRay(Vector3 R, Vector3 N) {
2     return subtract(multiply(N, 2 * dot(N, R)), R);
3 }

```

De TraceRay() functie wordt recursief toegepast:

```

1 Color TraceRay(Vector3 O, Vector3 D, double t_min, double t_max, Scene scene, int
2     recursion_depth) {
3     std::pair<Sphere, double> closest_intersection = ClosestIntersection(O, D,
4         t_min, t_max, scene);
5     Sphere closest_sphere = closest_intersection.first;
6     double closest_t = closest_intersection.second;
7
8     if (closest_t==1E9) {
9         return RAYWHITE;
10    }
11
12    Vector3 P = add(O, multiply(D, closest_t));
13    Vector3 N = subtract(P, closest_sphere.center);
14    N = multiply(N, 1/magnitude(N));
15    Color local_color = multiply(closest_sphere.material.color, ComputeLighting(P
16        , N, multiply(D, -1), closest_sphere.material.specular, scene));
17
18    double r = closest_sphere.material.reflective;
19    if (recursion_depth <=0 || r <= 0) {
20        return local_color;
21    }
22
23    Vector3 R = ReflectRay(multiply(D, -1), N);
24    Color reflected_color = TraceRay(P, R, 0.001, 1E9, scene, recursion_depth -
25    1);
26
27    return add(multiply(local_color, 1 - r), multiply(reflected_color, r));
28 }

```


Aan de ObjectMaterial() klasse is de laatste nieuwe eigenschap reflective toegevoegd, de reflectie wordt met deze waarde vermenigvuldigd:

```

1 class ObjectMaterial {
2     public:
3         Color color;
4         double specular;
5         double reflective;
6
7         ObjectMaterial(Color color, double specular, double reflective);
8         ObjectMaterial();
9     };

```

Als reflective lager is dan 0 zijn er geen reflecties voor dat object. Deze kleine toevoegingen maken de basis van de raytracer af.

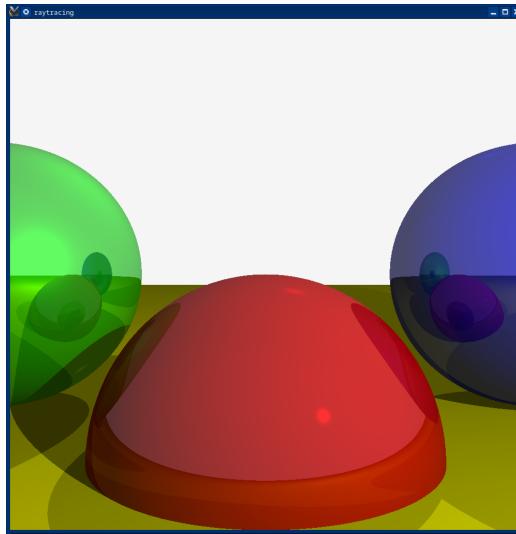

Figuur 5.10: De bollen gerenderd met reflecties.

5.2.8 Raymarching

De IntersectRaySphere() functie wordt vervangen door MarchRay(). Verder is het Sphere() object nu weg. In plaats daarvan is er een SDFObject(), die een methode SDF() heeft.

```

1 double marchRay(Vector3 O, Vector3 D, SDFObject *object, double max_distance, int
2     max_marching_steps, double max_depth) {
3     double depth = magnitude(D);
4
5     for (int i = 0; i < max_marching_steps; i++) {
6         double distance = object->SDF(add(O, multiply(D, depth)));
7         if (distance < max_distance) {
8             return depth;
9         }
10
11         depth += distance;
12
13         if (depth >= max_depth) {
14             return 1E9;
15         }
16     }
17
18     return 1E9;
19 }
```

Er wordt steeds een stap in de richting van de straal gezet met de grootte van de afstand tot het object, totdat de afstand lager is dan een bepaalde aangegeven grenswaarde.

Verder moet de normaal nog berekend worden. De normaal is gelijk aan de gradiënt van het oppervlakte:

$$\vec{N} = \nabla f(p)$$

Waar $f(p)$ de SDF is.

De definitie van de gradiënt zegt:

$$\nabla f(p) = \left\{ \frac{df(p)}{dx}, \frac{df(p)}{dy}, \frac{df(p)}{dz} \right\}$$

De afgeleide is te benaderen met:

$$\frac{df(p)}{dx} \approx \frac{f\left(p + \begin{pmatrix} \epsilon \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) - f\left(p - \begin{pmatrix} \epsilon \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right)}{2\epsilon}$$

Bij de afgeleide geldt $\lim_{\epsilon \rightarrow 0}$ dus bij de numerieke benadering is ϵ een heel klein getal.

Hieruit volgt:

$$\vec{N} = \begin{pmatrix} f\left(p + \begin{pmatrix} \epsilon \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) - f\left(p - \begin{pmatrix} \epsilon \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) \\ f\left(p + \begin{pmatrix} 0 \\ \epsilon \\ 0 \end{pmatrix}\right) - f\left(p - \begin{pmatrix} 0 \\ \epsilon \\ 0 \end{pmatrix}\right) \\ f\left(p + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \epsilon \end{pmatrix}\right) - f\left(p - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \epsilon \end{pmatrix}\right) \end{pmatrix}$$

In de code ziet dat er als volgt uit:

```

1 Vector3 estimateNormal(SDFObject *object, Vector3 P) {
2     return normalize((Vector3){
3         object->SDF((Vector3){P.x + EPSILON, P.y, P.z}) - object->SDF((Vector3){P
4             .x - EPSILON, P.y, P.z}),
5         object->SDF((Vector3){P.x, P.y + EPSILON, P.z}) - object->SDF((Vector3){P
6             .x, P.y - EPSILON, P.z}),
7         object->SDF((Vector3){P.x, P.y, P.z + EPSILON}) - object->SDF((Vector3){P
8             .x, P.y, P.z - EPSILON})
9     });
10 }
```

In plaats van een vector van de bollen in het Scene() object is er nu een vector van pointers naar de verschillende SDFObjects. De bol wordt nu als volgt gedefinieerd:

```

1 class SDFSphere: public SDFObject {
2     public:
3         double radius;
4
5     SDFSphere(Vector3 center, double radius, ObjectMaterial material);
6     SDFSphere();
7
8     virtual double SDF(Vector3 P);
9 };

```

Met als SDF:

```

1 double SDFSphere::SDF(Vector3 P) {
2     return magnitude(subtract(P, center)) - radius;
3 }

```

Verder is de initialisatie van de scène verplaatst naar de functie initScene().

Als volgt wordt hiermee een scène gedefinieerd:


```

1 void initScene(Scene *scene) {
2     scene -> AddObject(new SDFSphere(
3         (Vector3){-1.7, 0, 5}, // center
4         0.6, //radius
5         ObjectMaterial (
6             (Color){255, 0, 0, 255}, // color
7             500, // specular
8             0.1 // reflective
9         )
10    ));
11
12    scene -> AddObject(new SDFSphere(
13        (Vector3){0, 0, 5}, // center
14        1, //radius
15        ObjectMaterial (
16            (Color){0, 255, 0, 255}, // color
17            100, // specular
18            0.1 // reflective
19        )
20    ));
21
22    scene -> AddObject(new SDFSphere(
23        (Vector3){1.7, 0, 5}, // center
24        0.6, //radius
25        ObjectMaterial (
26            (Color){0, 0, 255, 255}, // color
27            500, // specular
28            0.1 // reflective
29        )
30    ));
31
32    scene -> AddLight(Light(
33        0, // Ambient
34        0.2
35    ));
36
37    scene -> AddLight(Light(
38        1, // Point
39        0.6,
40        (Vector3){2, 1, 0}
41    ));
42
43    scene -> AddLight(Light(

```

```
44     2, // Directional
45     0.2,
46     (Vector3){1, 4, 4}
47 );
48 }
```

Daaruit volgt de eerste render die gebruik maakt van raymarching.

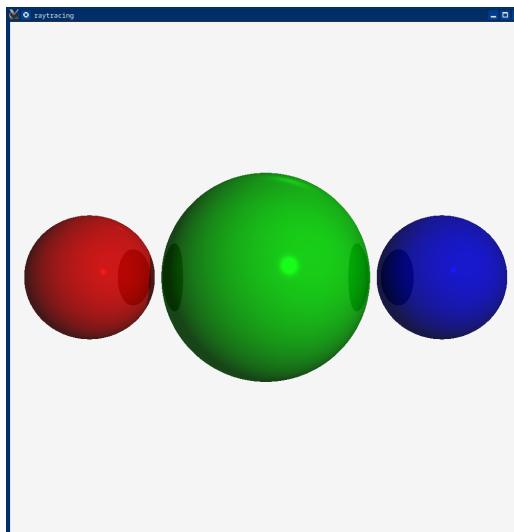

Figuur 5.11: De bollen, nu gedefinieerd met SDFs.


5.2.9 SDFs

De code van de SDF's is geïnspireerd door de shadercode op de website van Inigo Quilez[Quilez, 2013].

Balk Voor de balk is de volgende SDF gedefinieerd:

```
1 double SDFBox::SDF(Vector3 P) {  
2     P = subtract(P, center);  
3     Vector3 b = box;  
4     Vector3 q = subtract(abs(P), b);  
5     return magnitude(max(q,0.0)) + std::min((double)std::max(q.x,std::max(q.y,q.z  
)),0.0);  
6 }
```

Waarin *box* de lengte, breedte en hoogte van de balk beschrijft.

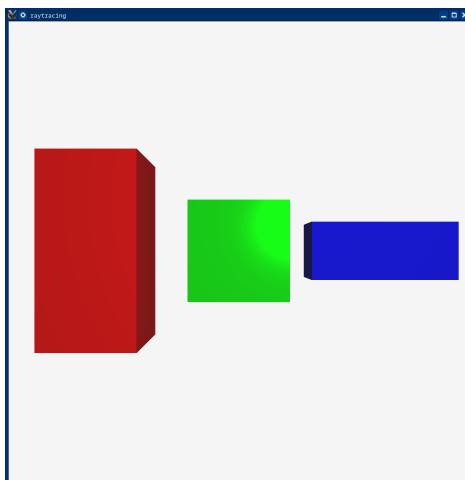


Figuur 5.12: Verschillende balken gerenderd met een SDF.

Torus Voor de torus is de volgende functie gedefinieerd:

```
1 double SDFTorus::SDF(Vector3 P) {
2     P = subtract(P, center);
3     Vector2 q = (Vector2){magnitude((Vector2){P.x,P.z})-holes.x,P.y};
4     return magnitude(q)-holes.y;
5 }
```


Waarin *holes* een Vector2 is met de straal van de torus, en de dikte.

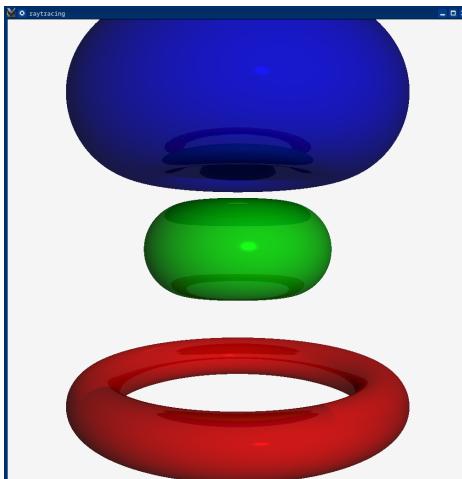

Figuur 5.13: Verschillende torussen gerenderd met een SDF.

Vlak Voor het vlak is de volgende functie gedefinieerd:


```
1 double SDFPlane::SDF(Vector3 P) {
2     return abs(P.y - center.y);
3 }
```

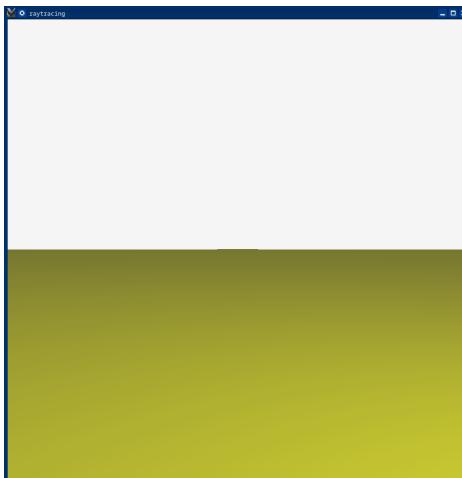

Figuur 5.14: Een vlak gerenderd met een SDF.

Cylinder Voor de cylinder is de volgende functie gedefinieerd:

```
1 double SDFCylinder::SDF(Vector3 P) {
2     P = subtract(P, center);
3     Vector2 d = (Vector2){
4         abs(magnitude((Vector2){P.x, P.z})) - radius,
5         abs(P.y) - height
6     };
7     return std::min((double)std::max(d.x, d.y), 0.0) + magnitude(max(d, 0.0));
8 }
```

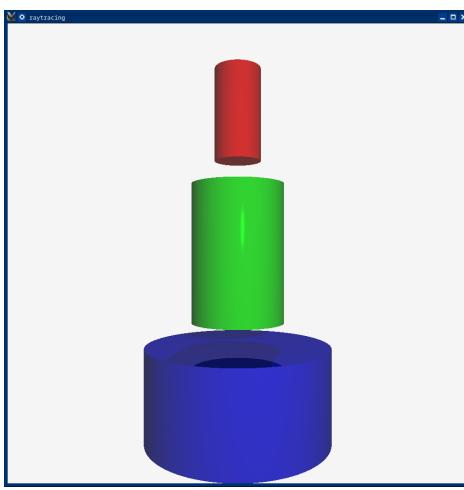

Figuur 5.15: Cylinders gerenderd met SDFs.

5.2.10 SDF operaties

De boolean operaties *union*, *subtraction* en *intersection* worden ook als SDFObject() toegevoegd. Met de desbetreffende vormen als argumenten die ook van type SDFObject() zijn.


Het SDFUnion() object is bijvoorbeeld als volgt gedefinieerd:

```
1 class SDFUnion: public SDFObject {
2     public:
3         Vector3 center;
4
5         SDFObject *first_object;
6         SDFObject *second_object;
7
8         SDFUnion(Vector3 center, SDFObject *first_object, SDFObject *
9             second_object, ObjectMaterial material);
10
11         virtual double SDF(Vector3 P);
12 }
```

Met als SDF:

```
1 double SDFUnion::SDF(Vector3 P) {
2     P = subtract(P, center);
```


```
3     return std::min(first_object -> SDF(P), second_object -> SDF(P));
4 }
```

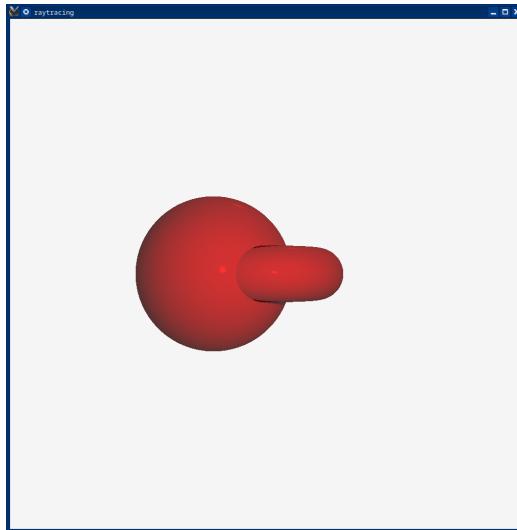

Figuur 5.16: De *union* tussen een bol en een torus.

De SDF van *subtraction* is als volgt:

```
1 double SDFSubtraction::SDF(Vector3 P) {
2     P = subtract(P, center);
3     return std::max(first_object -> SDF(P), -1 * second_object -> SDF(P));
4 }
```

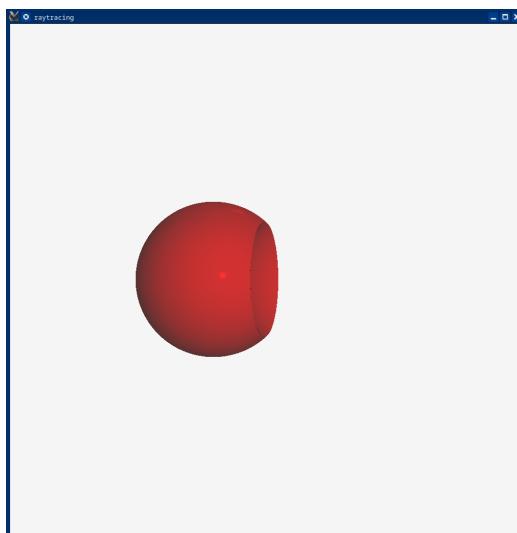


Figuur 5.17: De *subtraction* tussen twee bollen.

De SDF van *intersection* is als volgt:

```

1 double SDFIntersection::SDF(Vector3 P) {
2     P = subtract(P, center);
3     return std::max(first_object -> SDF(P), second_object -> SDF(P));
4 }
```

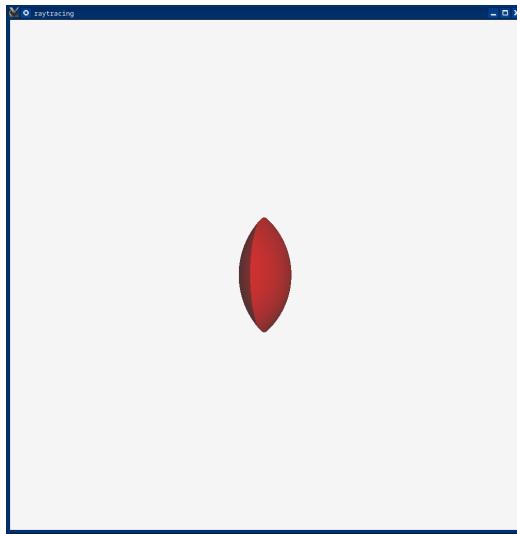

Figuur 5.18: De *intersection* tussen twee bollen.

5.2.11 Transformaties

De volgende rotatiematrixen beschrijven hoe een coördinaat respectievelijk rondom de x-, y-, en z-as gedraaid worden met hoek θ .

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Vermenigvuldigd met $\{x, y, z\}$ geeft dat:

$$R_x(\theta) \times \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \cos \theta - z \sin \theta \\ y \sin \theta + z \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$R_y(\theta) \times \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \cos \theta + z \sin \theta \\ y \\ -x \sin \theta + z \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$R_z(\theta) \times \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \cos \theta - y \sin \theta \\ x \sin \theta + y \cos \theta \\ z \end{bmatrix}$$

In de code is er een SDFRotate() object. Standaard zullen de rotaties in de volgorde XYZ uitgevoerd worden. Met de volgende SDF:

```


1 double SDFRotate::SDF(Vector3 P) {
2     P = subtract(P, center);
3
4     P = (Vector3){
5         P.x,
6         P.y * cosx - P.z * sinx,
7         P.y * sinx + P.z * cosx,
8     }; // X rotation
9     P = (Vector3){
10        P.x * cosy + P.z * siny,
11        P.y,
12        -P.x * siny + P.z * cosy,
13    }; // Y rotation
14    P = (Vector3){
15        P.x * cosz - P.y * sinz,
16        P.x * sinz + P.y * cosz,
17        P.z,
18    }; // Z rotation
19    return object -> SDF(P);
20 }
```

De verschillende cosinus en sinus berekeningen worden bij initialisatie berekend.

```

1 void SDFRotate::initializeTransformations() {
2     double x_rad = radian(x_angle);
3     double y_rad = radian(y_angle);
4     double z_rad = radian(z_angle);
5
6     cosx = cos(radian(x_angle));
7     sinx = sin(radian(x_angle));
8
9     cosy = cos(radian(y_angle));
10    siny = sin(radian(y_angle));
11
12    cosz = cos(radian(z_angle));
13    sinz = sin(radian(z_angle));
14 }
```


De volgende testscène laat de werking van rotaties zien:

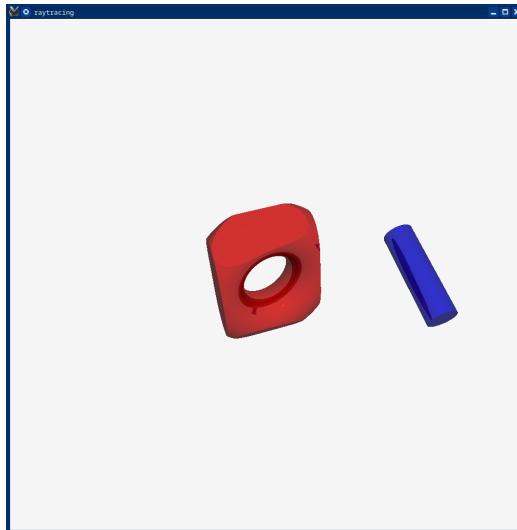

Figuur 5.19: Verschillende rotaties.

5.2.12 Driehoeken

Een driehoek is gedefinieerd door drie hoekpunten. Die drie punten liggen op een vlak. Om de normaal van dat vlak te krijgen wordt het kruisproduct van twee niet-paralelle vectoren op dat vlak genomen.



Figuur 5.20: Het kruisproduct van a en b .

Zoals eerder genoemd wordt de straal beschreven als een parameter-lijn in de vorm:

$$P = O + t\vec{D}$$

Met de vergelijking van een vlak

$$ax + by + cz = d$$

Waarbij:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

Voor een driehoek met punten P , Q en R geldt:

$$\vec{n} = \vec{PQ} \times \vec{PR}$$


Om d te krijgen nemen moet slechts enig punt op de driehoek ingevuld worden in de vergelijking van het vlak.

Voor het snijpunt van de lijn en het vlak moet punt P van de lijn ingevuld worden in de vergelijking van het vlak. Daaruit volgt:

$$t = \frac{d - aO_x - bO_y - cO_z}{a\vec{D}_x + b\vec{D}_y + c\vec{D}_z}$$

Hiermee kan een vlak getekend worden, om een driehoek te tekenen moet nog gecheckt worden of het punt binnen het vlak in die driehoek ligt.

Bij een driehoek ABC met punt P wordt de som van de oppervlakten van driehoeken ABP , ACP en BCP vergeleken met het oppervlakte van ABC . Als het punt in de driehoek ligt zijn die gelijk, anders is de som groter.

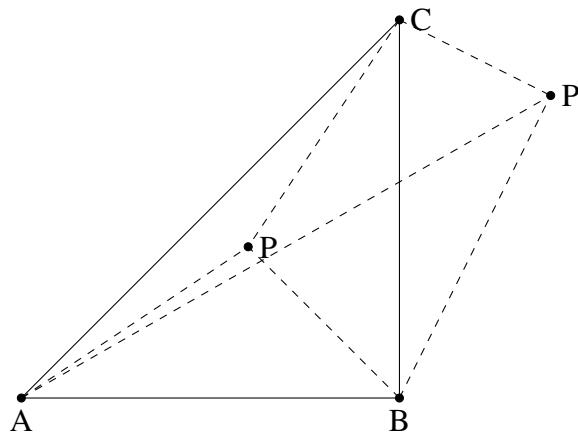

Figuur 5.21: De som van de driehoeken die P buiten de driehoek vormt met de hoekpunten is groter dan de som van P binnen de driehoek.

Om het oppervlakte te berekenen wordt gebruik gemaakt van Herons formule:

$$T = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

Waarbij a , b en c zijden van de driehoek zijn en $s = \frac{1}{2}(a + b + c)$.
Dit is als volgt in code beschreven:

```

1 double triangleArea(Vector3 p1, Vector3 p2, Vector3 p3) {
2     double a = magnitude(subtract(p1, p2));
3     double b = magnitude(subtract(p2, p3));
4     double c = magnitude(subtract(p3, p1));
5     double s = 0.5 * (a + b + c);
6
7     return sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c));
8 }
9
10 bool pointInTriangle(Vector3 P, Vector3 A, Vector3 B, Vector3 C) {
11     return triangleArea(A, B, C) + EPSILON >= triangleArea(P, A, B) + triangleArea(
12         P, A, C) + triangleArea(P, B, C);
13 }
14 bool isBackface(Vector3 corner, Vector3 O, Vector3 N) {
15     return dot(subtract(corner, O), N) >= 0;
16 }
17
18 double intersectRayTriangle(Vector3 O, Vector3 D, MeshObject* mesh, int faceIndex
19     ) {
20     Vector3 n = mesh -> FaceNormal(faceIndex);
21
22     Vector3 v1 = mesh -> vertices[mesh -> faces[faceIndex].cornerIndices[0]].pos;
23     Vector3 v2 = mesh -> vertices[mesh -> faces[faceIndex].cornerIndices[1]].pos;
24     Vector3 v3 = mesh -> vertices[mesh -> faces[faceIndex].cornerIndices[2]].pos;
25
26     double d = n.x * v1.x + n.y * v1.y + n.z * v1.z;
27     double t = (d-n.x*O.x-n.y*O.y-n.z*O.z)/(n.x*D.x+n.y*D.y+n.z*D.z);
28
29     Vector3 P = add(O, multiply(D, t));
30
31     if (!pointInTriangle(P, v1, v2, v3) | isBackface(v1, O, mesh -> FaceNormal(
32         faceIndex))) {
33         return 1E9;
34     }
35     return t;
36 }
```

5.2.13 Mesh Representatie

Voor mesh representatie worden de in de inleiding genoemde *face-vertex meshes* gebruikt.

De mesh staat in de code als volgt:

```

1 class MeshObject {
2     public:
3     ObjectMaterial material;
4
5     std::vector<Face> faces;
6     std::vector<Vertex> vertices;
7
8     int AddVertex(Vector3 P);
9     int AddFace(int v1, int v2, int v3);
10
11     Vector3 FaceNormal(int f);
12 }
```


```
13     MeshObject(ObjectMaterial material);
14     MeshObject();
15 }
```

Daar wordt gebruikt gemaakt van de types Face en Vertex, die als volgt zijn gedefinieerd. Met referenties naar de index van de bijbehorende zijden/punten in de arrays zoals gedefinieerd in MeshObject. Verder is voor elke zijde de normaal van te voren berekend, om latere berekeningen te verminderen.

```
1 struct Vertex {
2     Vector3 pos;
3     std::vector<int> faceIndices;
4 };
5
6 struct Face {
7     int cornerIndices[3];
8     Vector3 normal;
9 };

1 int MeshObject::AddVertex(Vector3 P) {
2     Vertex V = {P, {}};
3     vertices.push_back(V);
4     return vertices.size()-1;
5 }

6
7 int MeshObject::AddFace(int p1, int p2, int p3) {
8     Vector3 P1 = vertices[p1].pos;
9     Vector3 P2 = vertices[p2].pos;
10    Vector3 P3 = vertices[p3].pos;
11
12    Face F = {{p1, p2, p3}, normalize(cross(subtract(P1, P2), subtract(P1, P3)))};
13    faces.push_back(F);
14    int faceIndex = faces.size()-1;
15    vertices[p1].faceIndices.push_back(faceIndex);
16    vertices[p2].faceIndices.push_back(faceIndex);
17    vertices[p3].faceIndices.push_back(faceIndex);
18    return faceIndex;
19 }
```




Figuur 5.22: Enkele driehoek

5.2.14 Polygonale primitieven

Voor de balk worden zowel de hoekpunten als de zijden handmatig gedefinieerd.

```
1 void generateBox(MeshObject* mesh, Vector3 center, Vector3 box) {
2     Vector3 base = subtract(center, multiply(box, 0.5));
3
4     int p000 = mesh -> AddVertex(base);
5     int p001 = mesh -> AddVertex(add(base, {0, 0, box.z}));
6     int p010 = mesh -> AddVertex(add(base, {0, box.y, 0}));
7     int p011 = mesh -> AddVertex(add(base, {0, box.y, box.z}));
8     int p100 = mesh -> AddVertex(add(base, {box.x, 0, 0}));
9     int p101 = mesh -> AddVertex(add(base, {box.x, 0, box.z}));
10    int p110 = mesh -> AddVertex(add(base, {box.x, box.y, 0}));
11    int p111 = mesh -> AddVertex(add(base, box));
12
13    mesh -> AddFace(p000, p010, p100); // FRONT
14    mesh -> AddFace(p110, p100, p010); // FRONT
15    mesh -> AddFace(p010, p011, p110); // TOP
16    mesh -> AddFace(p110, p011, p111); // TOP
17    mesh -> AddFace(p100, p110, p111); // RIGHT
18    mesh -> AddFace(p100, p111, p101); // RIGHT
19    mesh -> AddFace(p000, p100, p001); // BOTTOM
20    mesh -> AddFace(p100, p101, p001); // BOTTOM
21    mesh -> AddFace(p001, p101, p011); // BACK
22    mesh -> AddFace(p111, p011, p101); // BACK
23    mesh -> AddFace(p000, p011, p010); // LEFT
24    mesh -> AddFace(p000, p001, p011); // LEFT
25 }
```

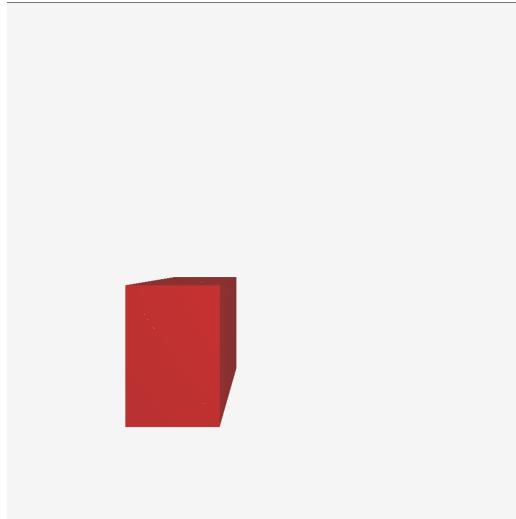


Figuur 5.23: Een balk

Voor de bol wordt de zogenoemde *UV-sphere* gebruikt. Daarbij wordt de bol opgedeeld in verticaal verdeelde ringen, die vervolgens een bepaalde resolutie hebben. Dan worden de *quads* tussen de ringen ingevuld.

```

1 void generateSphere(MeshObject* mesh, Vector3 center, double radius, int rings,
2                     int detail) {
3     int pTop = mesh -> AddVertex(add(center, {0, radius, 0}));
4     int pBottom = mesh -> AddVertex(subtract(center, {0, radius, 0}));
5
6     int currentVertex;
7
8     for (int ring = 1; ring <= detail; ring++) {
9         double ringHeight = center.y + radius - ring*radius*2/rings;
10        double currentRadius = sqrt(1-pow((1-(double)ring/rings)*2-1, 2))*radius;
11        std::cout << currentRadius << std::endl;
12        for (int i = 0; i < detail; i++) {
13            currentVertex = mesh -> AddVertex({
14                center.x+currentRadius*sin(2*M_PI*i/detail),
15                ringHeight,
16                center.z+currentRadius*cos(2*M_PI*i/detail)
17            });
18            if (ring == 1) {
19                mesh -> AddFace(pTop, currentVertex - 1, currentVertex);
20            } else if (i != 0) {
21                mesh -> AddFace(currentVertex - detail, currentVertex - 1, currentVertex)
22            ;
23                mesh -> AddFace(currentVertex - detail, currentVertex - detail - 1,
24                currentVertex - 1);
25                if (ring == detail) {
26                    mesh -> AddFace(pBottom, currentVertex - 1, currentVertex);
27                }
28            }
29        }
30    }
31 }
```

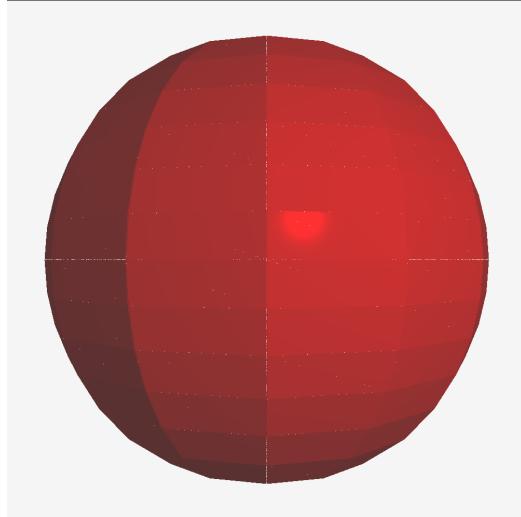


Figuur 5.24: Een bol

Voor de cylinder worden twee cirkels aan punten aan de boven- en onderkant aangemaakt. Die cirkels worden met het *ear clipping* algoritme ingevuld[Meisters, 1975]. Daarna worden de twee cirkels met elkaar verbonden met quads.

```

1 void generateCylinder(MeshObject* mesh, Vector3 center, double height, double
2   radius, int detail) {
3   int lastVertex = mesh -> vertices.size()-1;
4   int currentVertex;
5
6   for (int i = 0; i < detail; i++) { // TOP RING
7     currentVertex = mesh -> AddVertex({
8       center.x+radius*sin(2*M_PI*i/detail),
9       center.y+0.5*height,
10      center.z+radius*cos(2*M_PI*i/detail)
11    });
12    if (i > 1) {
13      mesh -> AddFace(lastVertex+1, currentVertex - 1, currentVertex);
14    }
15  }
16  for (int i = 0; i < detail; i++) { // BOTTOM RING
17    currentVertex = mesh -> AddVertex({
18      center.x+radius*sin(2*M_PI*i/detail),
19      center.y-0.5*height,
20      center.z+radius*cos(2*M_PI*i/detail)
21    });
22    if (i != 0) {
23      mesh -> AddFace(currentVertex, currentVertex - detail - 1, currentVertex -
24        1);
25      mesh -> AddFace(currentVertex, currentVertex - detail, currentVertex -
26        detail - 1);
27      if (i != 1) {
28        mesh -> AddFace(lastVertex+1+detail, currentVertex, currentVertex - 1);
29      }
30    }
31  }
32 }
```

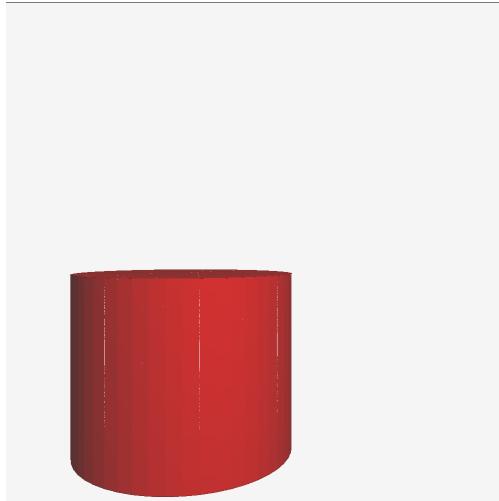

Figuur 5.25: Een cylinder

5.2.15 Meten

Voor het meten van de tijd wordt std::chrono gebruikt. De tijd wordt in de terminal laten zien.

```
1 auto start = std::chrono::high_resolution_clock::now();
2 int x = -canvas.width/2;
3
4 while (!WindowShouldClose()) {
5     BeginDrawing();
6
7     for (int y = -canvas.height/2; y < canvas.height/2; y++) {
8         Vector3 D = normalize(vp.CanvasToViewport(canvas, x, y));
9         Color color = TraceRay(0, D, 1, 1E9, scene, 5);
10        canvas.PutPixel(x, y, color);
11    }
12
13    if (x >= canvas.width/2) {
14        auto stop = std::chrono::high_resolution_clock::now();
15        auto duration = std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(stop -
16            start);
17        std::cout << duration.count() << " milliseconds" << std::endl;
18        x = -canvas.width/2;
19        start = std::chrono::high_resolution_clock::now();
20    }
21
22    x++;
23
24    EndDrawing();
25 }
```


6 Methode

Om de nu ontwikkelde renderprogramma's met elkaar te vergelijken wordt de rendersnelheid per frame gemeten. Voor elke scène wordt dit tien keer gedaan, om eventuele ruis in de data te verminderen. De code van de testscènes is te zien in Appendix C.

6.1 Testscènes


Resolutie: 1000×1000

Test #1: Enkele bol

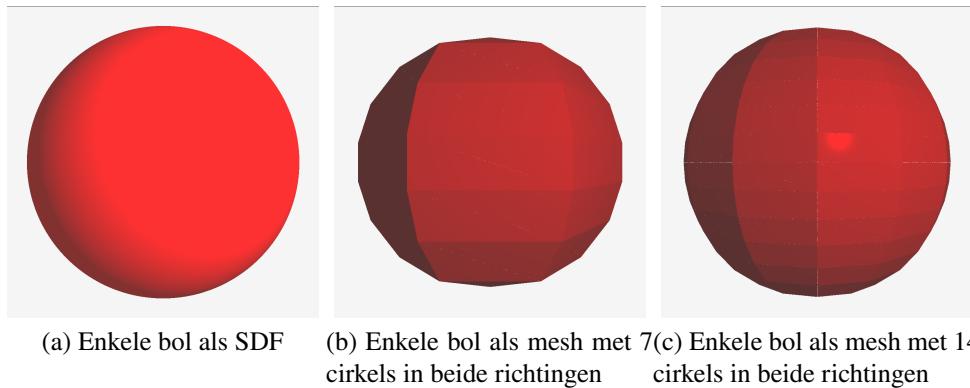


Figuur 6.1: Enkele bol

Test #2: Enkele balk

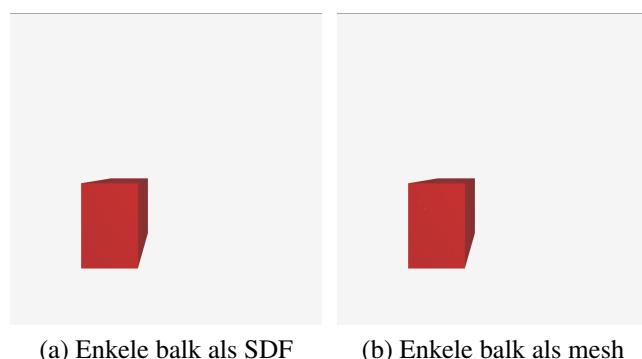


Test #3: Enkele cylinder

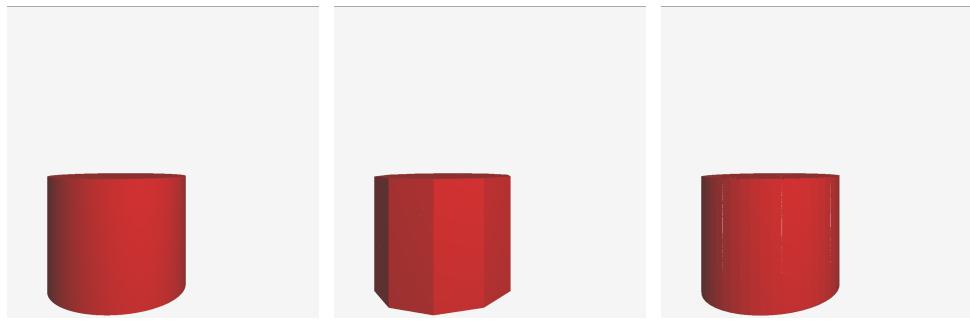

(c) Enkele cylinder als SDF (d) Enkele cylinder als mesh(e) Enkele cylinder als mesh
met een cirkel met 10 punten met een cirkel met 50 punten

Figuur 6.2: Enkele cylinder


Test #4: Grote balk met bol erboven

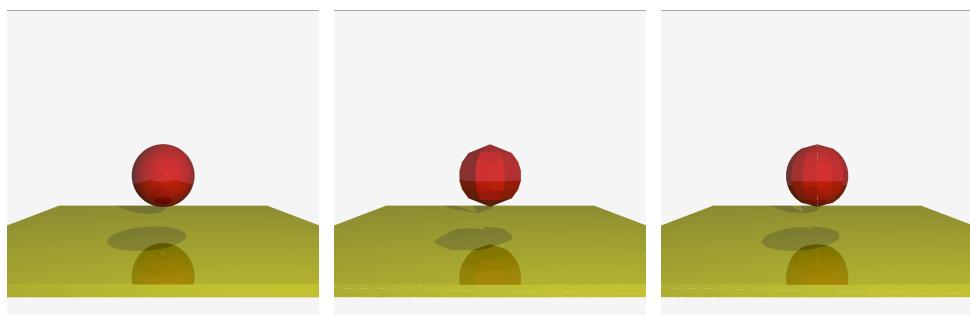

(a) Grote balk met bol erboven(b) Grote balk met bol erboven(c) Grote balk met bol erboven
als SDF als mesh met 7 cirkels in beide ven als mesh met 14 cirkels in
richtingen beide richtingen

Figuur 6.3: Grote balk met bol erboven


Test #5: Twee balken tegenover elkaar met bol ertussen

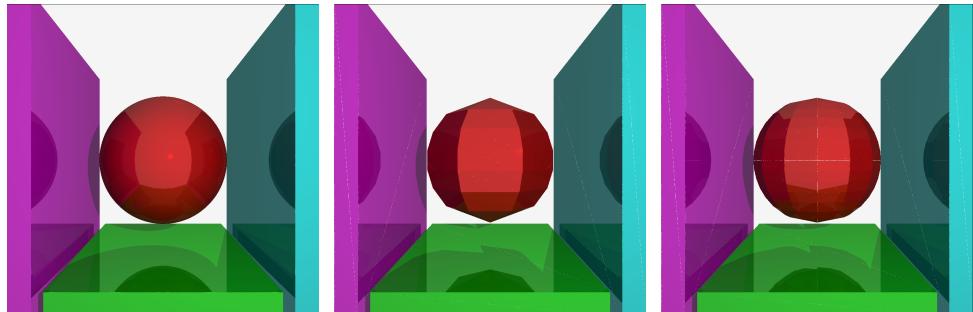

(a) Twee balken tegenover elkaar met bol ertussen als SDF
(b) Twee balken tegenover elkaar met bol ertussen als meshkaart
(c) Twee balken tegenover elkaar met bol ertussen als mesh met 7 cirkels in beide richtingen
met 14 cirkels in beide richtingen

Figuur 6.4: Twee balken tegenover elkaar met bol ertussen


Test #6: Veel bollen

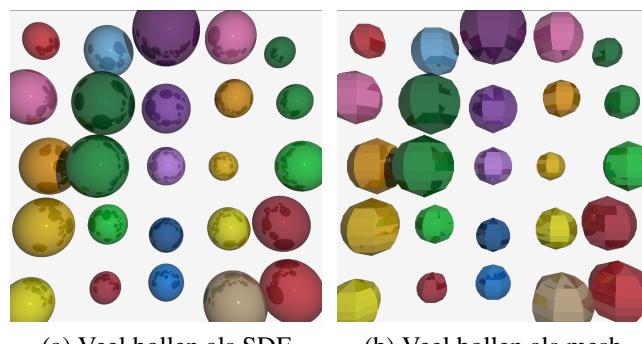

(a) Veel bollen als SDF (b) Veel bollen als mesh

Figuur 6.5: Veel bollen

Test #7: Balk, bol en cylinder

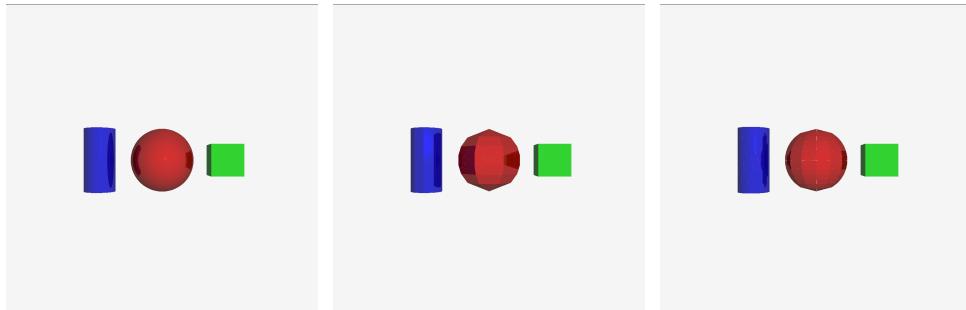

(a) Balk, bol en cylinder als SDF
(b) Balk, bol en cylinder als mesh met een bol met 7 cirkels
in beide richtingen en een cylinder met 10 cirkelpunten
(c) Balk, bol en cylinder als mesh met een bol met 14 cirkels in beide richtingen en een cylinder met 50 cirkelpunten

Figuur 6.6: Balk, bol en cylinder

6.2 Hardware

De testen zullen worden gerund op een PC op één core van een Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU. Verder heeft de PC 16 GB DDR4 RAM van het merk Kingston, verdeeld over twee sticks van 8 GB. De code wordt gerund vanaf een Samsung 980 PRO NVMe M.2 SSD van 500 GB. Het moederbord is een Medion B360H4-EM.

7 Resultaten

Test	SDF	Mesh (Lowres)	Mesh (Highres)	lowres/sdf	highres/sdf
1	17325	90676	398031	5,23	22,97
2	16674	6820	-	0,41	-
3	16750	22801	123630	1,36	7,00
4	18481	85601	335891	4,63	18,18
5	90870	230034	790342	2,53	8,70
6	100984	2383653	-	23,60	-
7	16721	65967	275203	3,95	16,46

Tabel 1: Resultaten van de verschillende testen in milliseconden

Het wordt snel duidelijk dat het renderen met *signed distance functions* velen malen sneller is dan met polygonen. Naast test 2, met de balk, is het in elke situatie sneller. Bovendien geeft de SDF ook betere kwaliteit renders, aangezien er geen randen tussen driehoeken zichtbaar zijn. In sommige situaties is het zelfs meer dan 23 keer zo snel. De individuele resultaten staan beschreven in Appendix D.

8 Nauwkeurigheidsanalyse

Test	SDF	Mesh (Lowres)	Mesh (Highres)
1	132,7	257,8	758,0
2	16,3	39,3	-
3	86,6	123,3	759,8
4	80,3	4146,2	12539,8
5	3129,1	6251,9	17034,1
6	1623,9	34417,9	-
7	79,8	1595,3	4226,3

Tabel 2: Standaarddeviaties in milliseconden

De standaarddeviaties lopen in sommige situaties op tot wel 34 seconden, echter is het verschil tussen de mesh- en sdf-resultaten in iedere situatie meerdere standaarddeviaties groot. Dit betekent dat de resultaten als significant beschouwd kunnen worden.

9 Conclusie

Het blijkt uit de resultaten duidelijk dat het renderen met SDF's significant sneller is dan met meshes in alles behalve de allersimpelste situaties. Bovendien hebben de SDF's een visuele kwaliteit die met meshes bijna niet te evenaren is.

In de hypothese was gesteld dat de SDF's sneller zouden zijn in de meeste situaties, maar dat meshes simpele objecten sneller zouden kunnen renderen. Uit de resultaten blijkt een nog sterker voordeel.


Verder zijn er vragen gesteld over het gemak van het maken van scènes met SDF's tegenover meshes. Aangezien er geen editor gemaakt is voor dit onderzoek kan daar geen antwoord op gegeven worden.

10 Discussie

Er kunnen wel vragen gesteld worden bij de implementatie van de polygonen en meshes. Zo zal er in professionele programma's meer aandacht gestoken zijn in het geheugengebruik van de meshes. Verder wordt er gebruik gemaakt van *bounding boxes* rondom meshes zodat niet elke straal met elke driehoek in de scène vergeleken hoeft te worden [Gunther et al., 2007]. Dit zou bijvoorbeeld scène 6 een enorme snelheidsboost geven.

Om in de toekomst de render engine verder uit te werken is het verbeteren van de rendersnelheden van het hoogste belang. De beste manier om dit te doen is het gebruik van de gpu. Raytracing is onderdeel van de klasse *embarrassingly parallelizable problems*. Omdat lichtstralen geen massa hebben, hebben ze geen invloed op elkaar. Vanuit dit principe is elke straal te zien als een los programma die apart uitgevoerd kan worden. De GPU is gespecialiseerd in het uitvoeren van die parallelle taken. De raytracer zou geschreven kunnen worden als zogeheten *fragment shader*, die voor elke pixel uitgevoerd wordt. Een andere optie is de *compute shader*, die in theorie beter schaalbaar is.

Verder is een duidelijke *user interface* van belang. Eén potentiele optie is een *node based editor*, waarin de SDF's visueel veranderd een aangepast kunnen worden. Dit systeem past goed bij de modulariteit die het huidige ontwikkelde systeem al met zich meebrengt.

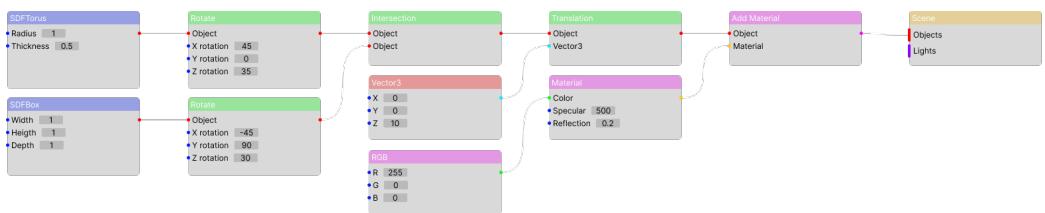

Figuur 10.1: Node Based SDF Editor Markup

11 Literatuurlijst

- [Sci, 2016] (2016). The science behind pixar: Rendering. <http://sciencebehindpixar.org/pipeline/rendering>.
- [Sta, 2022] (2022). Stack overflow 2022 developer survey.
- [Ene, 2023] (2023). Kosten van energie en water. <https://www.nibud.nl/onderwerpen/uitgaven/kosten-energie-water/>.
- [Alwani, 2018] Alwani, R. (2018). Microsoft and nvidia tech to bring photorealistic games with ray tracing.
- [Anderson, 2021] Anderson, M. (2021). Nerf moves another step closer to replacing cgi.
- [Chaitanya et al., 2017] Chaitanya, C. R. A., Kaplanyan, A. S., Scheid, C., Salvi, M., Lefohn, A., Nowrouzezahrai, D., and Aila, T. (2017). Interactive reconstruction of monte carlo image sequences using a recurrent denoising autoencoder.
- [Clay, 1990] Clay, J. (1990). Making of bored room (production).
- [Gambetta, 2021] Gambetta, G. (2021). *Computer Graphics from Scratch*. No Starch Press.
- [Gunther et al., 2007] Gunther, J., Popov, S., Seidel, H.-P., and Slusallek, P. (2007). Realtime ray tracing on gpu with bvh-based packet traversal. In *2007 IEEE Symposium on Interactive Ray Tracing*, pages 113–118.
- [Hart, 1996] Hart, J. C. (1996). Sphere tracing: a geometric method for the anti-aliased ray tracing of implicit surfaces.
- [Kajiya, 1986] Kajiya, J. T. (1986). The rendering equation. *SIGGRAPH Comput. Graph.*, 20(4):143–150.
- [Laine and Karras, 2011] Laine, S. and Karras, T. (2011). High-performance software rasterization on gpus. In *Proceedings of the ACM SIGGRAPH Symposium on High Performance Graphics*, HPG ’11, page 79–88, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.
- [Lehrer, 2010] Lehrer, J. (2010). How toy story 3 was made.
- [Meisters, 1975] Meisters, G. H. (1975). Polygons have ears. *The American Mathematical Monthly*, 82(6):648–651.

[Moore, 1998] Moore, G. (1998). Cramming more components onto integrated circuits. *Proceedings of the IEEE*, 86(1):82–85.

[Phong, 1975] Phong, B. T. (1975). Illumination for computer generated pictures. *Commun. ACM*, 18(6):311–317.

[Quilez, 2013] Quilez, I. (2013). Distance functions.

[Smith, 2006] Smith, C. (2006). On vertex-vertex systems and their use in geometric and biological modelling.

Figuur	Bron
1.1	Toy Story 3, Pixar Animation Studios
1.2	Nvidia
2.2	Wikimedia Commons
2.3	Wikimedia Commons
2.4	Wikimedia Commons
2.5	Wikimedia Commons
2.6	Wikimedia Commons
5.1	[Gambetta, 2021]
5.3	[Gambetta, 2021]

Tabel 3: Bronnen van figuren. Alle andere figuren zijn gemaakt met de raytracers of op een andere manier zelf gemaakt.

12 Logboek

Activiteit	Datum	Tijd (minuten)
Programmeren	06/09/2022	45
Programmeren	08/09/2022	30
Gesprek met begeleider	09/09/2022	20
Programmeren	21/09/2022	90
Inhoudsopgave Opzet	28/09/2022	35
Schrijven Theorie/Achtergrond Renderen	30/09/2022	45
Opzetten L ^A T _E XDocument	02/10/2022	60
Schrijven Theorie/Achtergrond Renderen	02/10/2022	180
Schrijven Theorie/Achtergrond Renderen	03/10/2022	60
Bronnenonderzoek	03/10/2022	45
Beschrijven softwarekeuze	03/10/2022	75
Berekenen kosten Monster's University	04/10/2022	45
Beginnen uitleggen Rasterization	12/10/2022	45
Boek ontvangen en opnieuw begonnen met programmeren	14/10/2022	150
Eerste versie raytracer zonder lichtsimulaties af	15/10/2022	180
Diffusion belichting in raytracer	15/10/2022	120
Specular Highlights en Schaduwen in raytracer	15/10/2022	120
Reflecties geïmplementeerd en vooronderzoek voor polygonaal renderen	17/10/2022	180
Geschreven aan werkstuk	17/10/2022	90
Theorie schrijven rasterization, raytracing en global illumination	19/10/2022	120
Polygonen en mesh structuren onderzoek	05/12/2022	45
Pseudocode geschreven	07/12/2022	60
Stuk over SDFs geschreven	08/12/2022	45
Stuk geschreven van eerste raytracer	12/12/2022	120
Phong-model beschreven en begonnen met diffusion uitleggen	12/12/2022	45
Eerste Diffusion code beschreven	13/12/2022	30
Grafiek van de verschillende cosinus machten gemaakt voor specular	14/12/2022	60
Geprobeerd tekening te maken	14/12/2022	30
Speculaire reflectie beschreven	14/12/2022	60
Wat LaTeX tutorials gekken	15/12/2022	45
Raymarching met Signed Distance Functions geïmplementeerd	15/12/2022	165
SDFBox	16/12/2022	30
SDFPlane, SDFCylinder, SDFUnion, SDFSubtraction, SDFIntersection	16/12/2022	210
Shadow bug gefixt	16/12/2022	60
SDF operaties in document	18/12/2022	30
Transformatiematrices vooronderzoek	19/12/2022	60
Rotaties geïmplementeerd	19/12/2022	90
Hypothese geschreven	19/12/2022	30
Eerste versie ingeleverd	19/12/2022	45
Onderzoek vlakken in \mathbb{R}^3	11/01/2023	45
Wiskunde achter driehoeken tekenen uitgewerkt	13/01/2023	75
Begonnen implementeren driehoeken	15/01/2023	90
Onderzoek en diagrammen	16/01/2023	90
Driehoeken geïmplementeerd	17/01/2023	150
Bronnen gelezen over ray tracing	17/01/2023	45
Meer bronnen bestudeerd	18/01/2023	90
Begonnen met presentatie	20/01/2023	90
Meshes!	22/01/2023	30
Geprobeerd balken te implementeren	22/01/2023	90
Balken, bollen, cylinders en testscènes. Mockingjay 1.0 is af	23/01/2023	250
Implementatie meshes, primitieven in document. Document opgeschoond	26/01/2023	70
Alle testen geschreven en uitgevoerd, en in het document verwerkt	28/01/2023	340
Raytracer gemaakt in Blender	29/01/2023	60
Dingen herschreven/beschreven	29/01/2023	120
Document bijgewerkt	31/01/2023	90
Appendix goed geformateerd, linkjes en etc.	02/02/2023	45
Herschrijven	02/02/2023	30
Allemaal puntjes op de I	02/02/2023	120
PWS afgelond	02/04/2023	120

Tabel 4: Logboek

In totaal heb ik 5035 minuten, oftewel 83,9 uur besteed aan het PWS.

13 Dankwoord

Bedankt aan mijn begeleider Claudio Versaci voor het begeleiden.

Bedankt aan Sebastian Lague voor het inspireren van het onderzoek.

Bedankt aan Inigo Quilez voor de eindeloze informatie over raymarching en rendermethoden.

Bedankt aan Wikipedia voor het bieden van een enorme bron van bronnen.

Appendix A Lijst van figuren

1.1	Een frame uit Toy Story 3, aan de linkerkant worden geen lichtberekeningen gedaan, en aan de rechterkant wel.	4
1.2	De videogame Minecraft kan gebruik maken van Nvidia GPU's om realtime lichtsimulaties te berekenen.	5
2.1	De kleuren in een foto kunnen opgesplitst worden in rode, groene en blauwe kanalen.	6
2.2	Een diagram die laat zien hoe raytracen werkt	9
2.3	De verschillende componenten van het <i>Phong Reflection Model</i> . .	9
2.4	Een plaatje gerenderd met <i>global illumination</i>	11
2.5	Voorbeeld van VV-representatie van een mesh.	12
2.6	Voorbeeld van FV-representatie van een mesh.	13
5.1	Projectie van camera op viewport.	22
5.2	De eerste render gemaakt met de raytracer.	25
5.3	Diagram die laat zien hoe licht op een oppervlakte terecht komt. .	25
5.4	De renderer, nu met diffuse oppervlakten.	28
5.5	Cosinus functies verheven tot verschillende machten s	29
5.6	\vec{L} ontleden in componenten \vec{L}_P en \vec{L}_N	29
5.7	Het berekenen van \vec{L}_R	30
5.8	De bollen gerenderd met speculaire reflecties. De rode bol heeft een hogere waarde s dan de groene bol.	32
5.9	De bollen gerenderd met schaduwen.	33
5.10	De bollen gerenderd met reflecties.	35
5.11	De bollen, nu gedefinieerd met SDFs.	38
5.12	Verschillende balken gerenderd met een SDF.	39
5.13	Verschillende torussen gerenderd met een SDF.	40
5.14	Een vlak gerenderd met een SDF.	40
5.15	Cylinders gerenderd met SDFs.	41
5.16	De <i>union</i> tussen een bol en een torus.	42
5.17	De <i>subtraction</i> tussen twee bollen.	42
5.18	De <i>intersection</i> tussen twee bollen.	43
5.19	Verschillende rotaties.	45
5.20	Het kruisproduct van a en b	45
5.21	De som van de driehoeken die P buiten de driehoek vormt met de hoekpunten is groter dan de som van P binnen de driehoek.	46
5.22	Enkele driehoek	49
5.23	Een balk	50
5.24	Een bol	51
5.25	Een cylinder	52
6.1	Enkele bol	53

6.2	Enkele cylinder	54
6.3	Grote balk met bol erboven	54
6.4	Twee balken tegenover elkaar met bol ertussen	55
6.5	Veel bollen	55
6.6	Balk, bol en cylinder	56
10.1	Node Based SDF Editor Markup	59

Appendix B Code van renders

```
1 scene -> AddObject(new SDFBox(  
2     (Vector3){-3, 0, 10}, // center  
3     (Vector3){1, 2, 1}, // box  
4     ObjectMaterial (  
5         (Color){255, 0, 0, 255}, // color  
6         500, // specular  
7         0.1 // reflective  
8     )  
9 ));  
10  
11 scene -> AddObject(new SDFBox(  
12     (Vector3){0, 0, 10}, // center  
13     (Vector3){1, 1, 1}, // box  
14     ObjectMaterial (  
15         (Color){0, 255, 0, 255}, // color  
16         100, // specular  
17         0.1 // reflective  
18     )  
19 ));  
20  
21 scene -> AddObject(new SDFBox(  
22     (Vector3){3, 0, 10}, // center  
23     (Vector3){1.5, 0.6, 0.6}, // box  
24     ObjectMaterial (  
25         (Color){0, 0, 255, 255}, // color  
26         500, // specular  
27         0.1 // reflective  
28     )  
29 ));
```

Listing 1: Balken

```
1 scene -> AddObject(new SDFTorus(  
2     (Vector3){0, -3, 10}, // center  
3     (Vector2){3, 0.5}, // radii  
4     ObjectMaterial (  
5         (Color){255, 0, 0, 255}, // color  
6         500, // specular  
7         0.1 // reflective  
8     )  
9 ));  
10  
11 scene -> AddObject(new SDFTorus(  
12     (Vector3){0, 0, 10}, // center  
13     (Vector2){1, 1}, // radii  
14     ObjectMaterial (  
15         (Color){0, 255, 0, 255}, // color  
16         100, // specular  
17         0.1 // reflective  
18     )  
19 ));  
20  
21 scene -> AddObject(new SDFTorus(  
22     (Vector3){0, 3, 10}, // center  
23     (Vector2){2, 1.5}, // radii  
24     ObjectMaterial (  
25         (Color){0, 0, 255, 255}, // color  
26         500, // specular  
27         0.1 // reflective
```

```
28     )
29 ));
```

Listing 2: Torussen

```
1 scene -> AddObject(new SDFPlane(
2     (Vector3){0, -1, 0}, // center
3     ObjectMaterial (
4         (Color){255, 255, 0, 255}, // color
5         500, // specular
6         0.2 // reflective
7     )
8 ));
```

Listing 3: Vlak

```
1 scene -> AddObject(new SDFCylinder(
2     (Vector3){0, 3, 10}, // center
3     1, // height
4     0.5, // radius
5     ObjectMaterial (
6         (Color){255, 0, 0, 255}, // color
7         500, // specular
8         0.2 // reflective
9     )
10 ));
11
12 scene -> AddObject(new SDFCylinder(
13     (Vector3){0, 0, 10}, // center
14     1.5, // height
15     1, // radius
16     ObjectMaterial (
17         (Color){0, 255, 0, 255}, // color
18         500, // specular
19         0.2 // reflective
20     )
21 ));
22
23 scene -> AddObject(new SDFCylinder(
24     (Vector3){0, -3, 10}, // center
25     1, // height
26     2, // radius
27     ObjectMaterial (
28         (Color){0, 0, 255, 255}, // color
29         500, // specular
30         0.2 // reflective
31     )
32 ));
```

Listing 4: Cylinders

```
1 scene -> AddObject(new SDFUnion(
2     (Vector3){0, 0, 10}, // center
3     new SDFSphere(
4         (Vector3){-1, 0, 0}, // center
5         1.5, // radius
6         ObjectMaterial()
7     ),
8     new SDFTorus(
9         (Vector3){0, 0, 0}, // center
```

```

10     {1, 0.5}, // radii
11     ObjectMaterial()
12 ),
13 ObjectMaterial (
14     (Color){255, 0, 0, 255}, // color
15     500, // specular
16     0.2 // reflective
17 )
18 ));

```

Listing 5: Union

```

1 scene -> AddObject(new SDFSubtraction(
2     (Vector3){0, 0, 10}, // center
3     new SDFSphere(
4         (Vector3){-1, 0, 0}, // center
5         1.5, // radius
6         ObjectMaterial()
7     ),
8     new SDFSphere(
9         (Vector3){1, 0, -.5}, // center
10        1.5, // radius
11        ObjectMaterial()
12     ),
13     ObjectMaterial (
14         (Color){255, 0, 0, 255}, // color
15         500, // specular
16         0.2 // reflective
17     )
18 ));

```

Listing 6: Subtraction

```

1 scene -> AddObject(new SDFIntersection(
2     (Vector3){0, 0, 10}, // center
3     new SDFSphere(
4         (Vector3){-1, 0, 0}, // center
5         1.5, // radius
6         ObjectMaterial()
7     ),
8     new SDFSphere(
9         (Vector3){1, 0, -.5}, // center
10        1.5, // radius
11        ObjectMaterial()
12     ),
13     ObjectMaterial (
14         (Color){255, 0, 0, 255}, // color
15         500, // specular
16         0.2 // reflective
17     )
18 ));

```

Listing 7: Intersection

```

1 scene -> AddObject(new SDFIntersection(
2     {0, 0, 10},
3     new SDFRotate(
4         (Vector3){0, 0, 0}, // center
5         new SDFTorus(
6             (Vector3){0, 0, 0}, // center

```

```

7     {1, 0.5}, // radii
8     ObjectMaterial()
9   ),
10    45, // x rot
11    0, // y rot
12    30, // z rot
13     ObjectMaterial()
14   ),
15   new SDFRotate(
16     (Vector3){0, 0, 0}, // center
17   new SDFBox(
18     (Vector3){0, 0, 0}, // center
19     {1, 1, 1}, // box
20     ObjectMaterial()
21   ),
22   -45, // x rot
23   90, // y rot
24   30, // z rot
25   ObjectMaterial()
26   ),
27   ObjectMaterial(
28   {255, 0, 0, 255},
29   500,
30   0.2
31 )
32 );
33));
34
35 scene -> AddObject(new SDFRotate(
36   (Vector3){3, 0, 10}, // center
37   new SDFCylinder(
38     (Vector3){0, 0, 0}, // center
39     1,
40     0.3,
41     ObjectMaterial()
42   ),
43   -45, // x rot
44   90, // y rot
45   120, // z rot
46   ObjectMaterial (
47     (Color){0, 0, 255, 255}, // color
48     500, // specular
49     0.2 // reflective
50   )
51 ));

```

Listing 8: Rotaties

```

1 MeshObject* obj = new MeshObject(
2   ObjectMaterial(
3     {255, 0, 0, 255},
4     500,
5     0.2
6   )
7 );
8
9 int v1 = obj -> AddVertex({0, 0, 10});
10 int v2 = obj -> AddVertex({1, 1, 10});
11 int v3 = obj -> AddVertex({1, 0, 10});
12
13 obj -> AddFace(v1, v2, v3);

```

```
14  
15 scene.AddObject(obj);
```

Listing 9: Driehoek

Appendix C Code van testscènes

```
1 scene -> AddObject(new SDFSphere(  
2     {0, 0, 5}, //center  
3     1, // radius  
4     ObjectMaterial(  
5         {255, 0, 0, 255},  
6         500,  
7         0.2  
8     )  
9 ));
```

Listing 10: Test #1 SDF

```
1 MeshObject* sphere = new MeshObject(  
2     ObjectMaterial(  
3         {255, 0, 0, 255},  
4         500,  
5         0.2  
6     )  
7 );  
8  
9 generateSphere(sphere, {0, 0, 5}, 2, 7, 7);  
10  
11 scene.AddObject(sphere);
```

Listing 11: Test #1 Lowres Mesh

```
1 MeshObject* sphere = new MeshObject(  
2     ObjectMaterial(  
3         {255, 0, 0, 255},  
4         500,  
5         0.2  
6     )  
7 );  
8  
9 generateSphere(sphere, {0, 0, 5}, 2, 14, 14);  
10  
11 scene.AddObject(sphere);
```

Listing 12: Test #1 Highres Mesh

```
1 scene -> AddObject(new SDFBox(  
2     {-1, -1, 7}, // center  
3     {1, 1.5, 3}, // box  
4     ObjectMaterial(  
5         {255, 0, 0, 255},  
6         500,  
7         0.2  
8     )  
9 ));
```

Listing 13: Test #2 SDF

```
1 MeshObject* box = new MeshObject(  
2     ObjectMaterial(  
3         {255, 0, 0, 255},  
4         500,  
5         0.2
```

```

6   )
7 );
8
9 generateBox(box, {-1, -1, 7}, {1, 1.5, 3});
10
11 scene.AddObject(box);

```

Listing 14: Test #2 Mesh

```

1 scene -> AddObject(new SDFCylinder(
2   {-1, -1.5, 7}, // center
3   1.2, // height
4   1.5, // radius
5   ObjectMaterial(
6     {255, 0, 0, 255},
7     500,
8     0.2
9   )
10 ));

```

Listing 15: Test #3 SDF

```

1 MeshObject* cylinder = new MeshObject(
2   ObjectMaterial(
3     {255, 0, 0, 255},
4     500,
5     0.2
6   )
7 );
8
9 generateCylinder(cylinder, {-1, -1.5, 7}, 2.4, 1.5, 50);
10
11 scene.AddObject(cylinder);

```

Listing 16: Test #3 Lowres Mesh

```

1 MeshObject* cylinder = new MeshObject(
2   ObjectMaterial(
3     {255, 0, 0, 255},
4     500,
5     0.2
6   )
7 );
8
9 generateCylinder(cylinder, {-1, -1.5, 7}, 2.4, 1.5, 10);
10
11 scene.AddObject(cylinder);

```

Listing 17: Test #3 Highres Mesh

```

1 scene -> AddObject(new SDFSphere(
2   {0, -0.3, 10}, //center
3   1, // radius
4   ObjectMaterial(
5     {255, 0, 0, 255},
6     500,
7     0.2
8   )
9 ));

```

Listing 18: Test #4 SDF

```

1 MeshObject* box = new MeshObject(
2     ObjectMaterial(
3         {255, 255, 0, 255},
4         500,
5         0.2
6     )
7 );
8
9 generateBox(box, {0, -2, 10}, {10, 0.2, 10});
10
11 scene.AddObject(box);

```

Listing 19: Test #4 Lowres Mesh

```

1 MeshObject* box = new MeshObject(
2     ObjectMaterial(
3         {255, 255, 0, 255},
4         500,
5         0.2
6     )
7 );
8
9 generateBox(box, {0, -2, 10}, {10, 0.2, 10});
10
11 scene.AddObject(box);

```

Listing 20: Test #4 Highres Mesh

```

1 scene -> AddObject(new SDFBox(
2     {-3, 0, 10}, //center
3     {0.5, 7, 7}, // box
4     ObjectMaterial(
5         {255, 0, 255, 255},
6         500,
7         0.2
8     )
9 ));
10
11 scene -> AddObject(new SDFBox(
12     {3, 0, 10}, //center
13     {0.5, 7, 7}, // box
14     ObjectMaterial(
15         {0, 255, 255, 255},
16         500,
17         0.2
18     )
19 ));
20
21 scene -> AddObject(new SDFBox(
22     {0, -3, 10}, //center
23     {5, 0.5, 7}, // box
24     ObjectMaterial(
25         {0, 255, 0, 255},
26         500,
27         0.2
28     )
29 ));
30
31 scene -> AddObject(new SDFSphere(
32     {0, 0, 10}, // center
33     2, // radius

```

```

34     ObjectMaterial(
35         {255, 0, 0, 255},
36         500,
37         0.2
38     )
39 );

```

Listing 21: Test #5 SDF

```

1 MeshObject* box1 = new MeshObject(
2     ObjectMaterial(
3         {255, 0, 255, 255},
4         500,
5         0.2
6     )
7 );
8 generateBox(box1, {-3, 0, 10}, {0.5, 7, 7});
10 scene.AddObject(box1);
11
13 MeshObject* box2 = new MeshObject(
14     ObjectMaterial(
15         {0, 255, 255, 255},
16         500,
17         0.2
18     )
19 );
20 generateBox(box2, {3, 0, 10}, {0.5, 7, 7});
22 scene.AddObject(box2);
24
25 MeshObject* box3 = new MeshObject(
26     ObjectMaterial(
27         {0, 255, 0, 255},
28         500,
29         0.2
30     )
31 );
32 generateBox(box3, {0, -3, 10}, {5, 0.5, 7});
34 scene.AddObject(box3);
36
37 MeshObject* sphere = new MeshObject(
38     ObjectMaterial(
39         {255, 0, 0, 255},
40         500,
41         0.2
42     )
43 );
44 generateSphere(sphere, {0, 0, 10}, 2, 7, 7);
46 scene.AddObject(sphere);
47

```

Listing 22: Test #5 Lowres Mesh

```

1 MeshObject* box1 = new MeshObject(
2     ObjectMaterial(

```

```

3     {255, 0, 255, 255},
4     500,
5     0.2
6   )
7 );
8
9 generateBox(box1, {-3, 0, 10}, {0.5, 7, 7});
10
11 scene.AddObject(box1);
12
13 MeshObject* box2 = new MeshObject(
14   ObjectMaterial(
15     {0, 255, 255, 255},
16     500,
17     0.2
18   )
19 );
20
21 generateBox(box2, {3, 0, 10}, {0.5, 7, 7});
22
23 scene.AddObject(box2);
24
25 MeshObject* box3 = new MeshObject(
26   ObjectMaterial(
27     {0, 255, 0, 255},
28     500,
29     0.2
30   )
31 );
32
33 generateBox(box3, {0, -3, 10}, {5, 0.5, 7});
34
35 scene.AddObject(box3);
36
37 MeshObject* sphere = new MeshObject(
38   ObjectMaterial(
39     {255, 0, 0, 255},
40     500,
41     0.2
42   )
43 );
44
45 generateSphere(sphere, {0, 0, 10}, 2, 14, 14);
46
47 scene.AddObject(sphere);

```

Listing 23: Test #5 Highres Mesh

```

1 Color possibleColors[] = {
2   YELLOW,
3   GOLD,
4   ORANGE,
5   PINK,
6   RED,
7   MAROON,
8   GREEN,
9   LIME,
10  DARKGREEN,
11  SKYBLUE,
12  BLUE,
13  DARKBLUE,

```

```

14 PURPLE,
15 VIOLET,
16 DARKPURPLE,
17 BEIGE,
18 };
19
20 std::vector<Vector3> centers;
21
22 for (int i = -4; i<=4; i+=2) {
23     for (int j = -4; j<=4; j+=2) {
24         centers.push_back((Vector3){i, j, 10+sin(i+j)}));
25     }
26 }
27
28 std::vector<Color> colors;
29
30 for (int i = 0; i < centers.size(); i++) {
31     colors.push_back(possibleColors[i % 16]);
32 }
33
34 for (int i = 0; i < centers.size(); i++) {
35     scene -> AddObject(new SDFSphere(
36         centers[i], // center
37         0.5+(sin((double)i)+1)/4,
38         ObjectMaterial(
39             colors[i],
40             500,
41             0.2
42         )
43     )));
44 }

```

Listing 24: Test #6 SDF

```

1 Color possibleColors[] = {
2     YELLOW,
3     GOLD,
4     ORANGE,
5     PINK,
6     RED,
7     MAROON,
8     GREEN,
9     LIME,
10    DARKGREEN,
11    SKYBLUE,
12    BLUE,
13    DARKBLUE,
14    PURPLE,
15    VIOLET,
16    DARKPURPLE,
17    BEIGE,
18 };
19
20 std::vector<Vector3> centers;
21
22 for (int i = -4; i<=4; i+=2) {
23     for (int j = -4; j<=4; j+=2) {
24         centers.push_back((Vector3){i, j, 10+sin(i+j)}));
25     }
26 }
27

```

```

28 std::vector<Color> colors;
29
30 for (int i = 0; i < centers.size(); i++) {
31     colors.push_back(possibleColors[i % 16]);
32 }
33
34 for (int i = 0; i < centers.size(); i++) {
35     MeshObject* mesh = new MeshObject(
36         ObjectMaterial(
37             colors[i],
38             500,
39             0.2
40         )
41     );
42     generateSphere(mesh, centers[i], 0.5+(sin((double)i)+1)/4, 7, 7);
43     scene.AddObject(mesh);
44 }
```

Listing 25: Test #6 Lowres Mesh

```

1 scene -> AddObject(new SDFSphere(
2     {0, 0, 10}, //center
3     1, // radius
4     ObjectMaterial(
5         {255, 0, 0, 255},
6         500,
7         0.2
8     )
9));
10
11 scene -> AddObject(new SDFCylinder(
12     {-2, 0, 10}, //center
13     1, // length
14     0.5, // radius
15     ObjectMaterial(
16         {0, 0, 255, 255},
17         500,
18         0.2
19     )
20));
21
22 scene -> AddObject(new SDFBox(
23     {2, 0, 10}, //center
24     {1, 1, 1}, // box
25     ObjectMaterial(
26         {0, 255, 0, 255},
27         500,
28         0.2
29     )
30));
```

Listing 26: Test #7 SDF

```

1 MeshObject* obj = new MeshObject(
2     ObjectMaterial(
3         {255, 0, 0, 255},
4         500,
5         0.2
6     )
7 );
8
```

```

9 generateSphere(obj, {0, 0, 10}, 1, 14, 14);
10
11 scene.AddObject(obj);
12
13 obj = new MeshObject(
14     ObjectMaterial(
15         {0, 0, 255, 255},
16         500,
17         0.2
18     )
19 );
20
21 generateCylinder(obj, {-2, 0, 10}, 2, 0.5, 50);
22
23 scene.AddObject(obj);
24
25 obj = new MeshObject(
26     ObjectMaterial(
27         {0, 255, 0, 255},
28         500,
29         0.2
30     )
31 );
32
33 generateBox(obj, {2, 0, 10}, {1, 1, 1});
34
35 scene.AddObject(obj);

```

Listing 27: Test #7 Lowres Mesh

```

1 MeshObject* obj = new MeshObject(
2     ObjectMaterial(
3         {255, 0, 0, 255},
4         500,
5         0.2
6     )
7 );
8
9 generateSphere(obj, {0, 0, 10}, 1, 7, 7);
10
11 scene.AddObject(obj);
12
13 obj = new MeshObject(
14     ObjectMaterial(
15         {0, 0, 255, 255},
16         500,
17         0.2
18     )
19 );
20
21 generateCylinder(obj, {-2, 0, 10}, 2, 0.5, 10);
22
23 scene.AddObject(obj);
24
25 obj = new MeshObject(
26     ObjectMaterial(
27         {0, 255, 0, 255},
28         500,
29         0.2
30     )
31 );

```

```
32 generateBox(obj, {2, 0, 10}, {1, 1, 1});  
33  
34 scene.AddObject(obj);  
35
```

Listing 28: Test #7 Highres Mesh

Appendix D Individuele meetresultaten

Frame #	SDF	Mesh (Lowres)	Mesh (Highres)
1	17495	91144	398470
2	17575	91123	397576
3	17335	90507	398344
4	17222	90557	399171
5	17193	90588	397429
6	17225	90790	397018
7	17298	90553	398255
8	17171	90495	399046
9	17350	90551	397917
10	17388	90447	397087
Gemiddelde:	17325	90676	398031
Standaarddeviatie:	132,7	257,8	758,0

Tabel 5: Scène #1

Frame #	SDF	Mesh
1	16718	6918
2	16666	6807
3	16667	6808
4	16668	6798
5	16684	6828
6	16668	6831
7	16669	6766
8	16668	6827
9	16668	6812
10	16666	6803
Gemiddelde	16674	6820
Standaarddeviatie	16,3	39,3

Tabel 6: Scène #2

Frame #	SDF	Mesh (Lowres)	Mesh (Highres)
1	16891	22995	123775
2	16704	22855	123827
3	16933	22869	122268
4	16722	22750	124262
5	16705	22762	123421
6	16725	22788	122848
7	16702	22970	123431
8	16704	22740	124367
9	16709	22601	123249
10	16701	22678	124854
Gemiddelde	16750	22801	123630
Standaarddeviatie	86,6	123,3	759,8

Tabel 7: Scène #3

Frame #	SDF	Mesh (Lowres)	Mesh (Highres)
1	18681	82227	313623
2	18461	82022	336735
3	18516	81456	346125
4	18506	81354	350117
5	18414	82043	327500
6	18499	87246	329645
7	18398	90900	348123
8	18442	87984	349862
9	18439	89976	323555
10	18452	90801	333629
Gemiddelde	18481	85601	335891
Standaarddeviatie	80,3	4146,2	12539,8

Tabel 8: Scène #4

Frame #	SDF	Mesh (Lowres)	Mesh (Highres)
1	90437	230245	806874
2	92625	235090	800643
3	88540	235696	753366
4	90483	235927	787410
5	87336	234151	800240
6	91159	232951	795410
7	88760	227497	769128
8	87523	217086	795889
9	95689	229370	806086
10	96145	222327	788370
Gemiddelde	90870	230034	790342
Standaarddeviatie	3129,1	6251,9	17034,1

Tabel 9: Scène #5

Frame #	SDF	Mesh (Lowres)
1	99814	2380656
2	100999	2372409
3	102277	2434919
4	101768	2337521
5	102607	2379138
6	102797	2407282
7	101167	2349685
8	98560	2442271
9	98192	2366792
10	101656	2365858
Gemiddelde	100984	2383653
Standaarddeviatie	1623,9	34417,9

Tabel 10: Scène #6

Frame #	SDF	Mesh (Lowres)	Mesh (Highres)
1	16936	66822	282650
2	16677	68738	275631
3	16700	66143	271640
4	16676	66990	271614
5	16669	66002	280139
6	16700	67626	273630
7	16753	64334	270628
8	16723	64273	271166
9	16698	64461	275848
10	16676	64276	279083
Gemiddelde	16721	65967	275203
Standaarddeviatie	79,8	1595,3	4226,3

Tabel 11: Scène #7