


CLUBSPORT

Gestion d'un club sportif multi-sites

Next.js 16 · React Native (Expo 57) · Docker

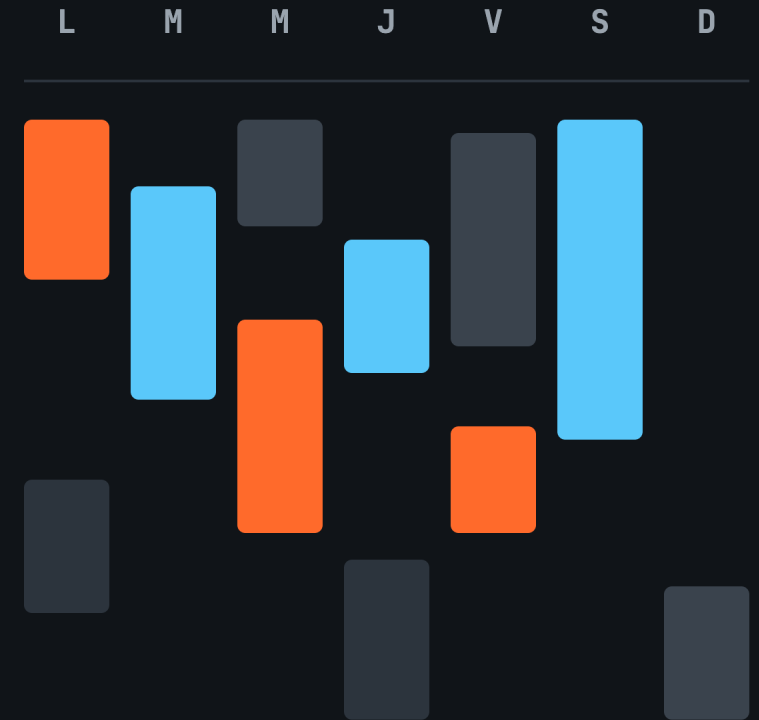

PRÉSENTÉ PAR

TAHIROU

EN LIGNE

clubsport-seven.vercel.app

UN CLUB, PLUSIEURS SITES

Adhésions, planning et présences à gérer sur plusieurs salles.

→ WEB · NEXT.JS

AU BUREAU


Adhésions et inscriptions
Planning et réservations
Administration du club

→ APP MOBILE


SUR PLACE

Pointer sa présence à l'entrée
Trouver une séance proche

UN PRODUIT, TROIS ANGLES

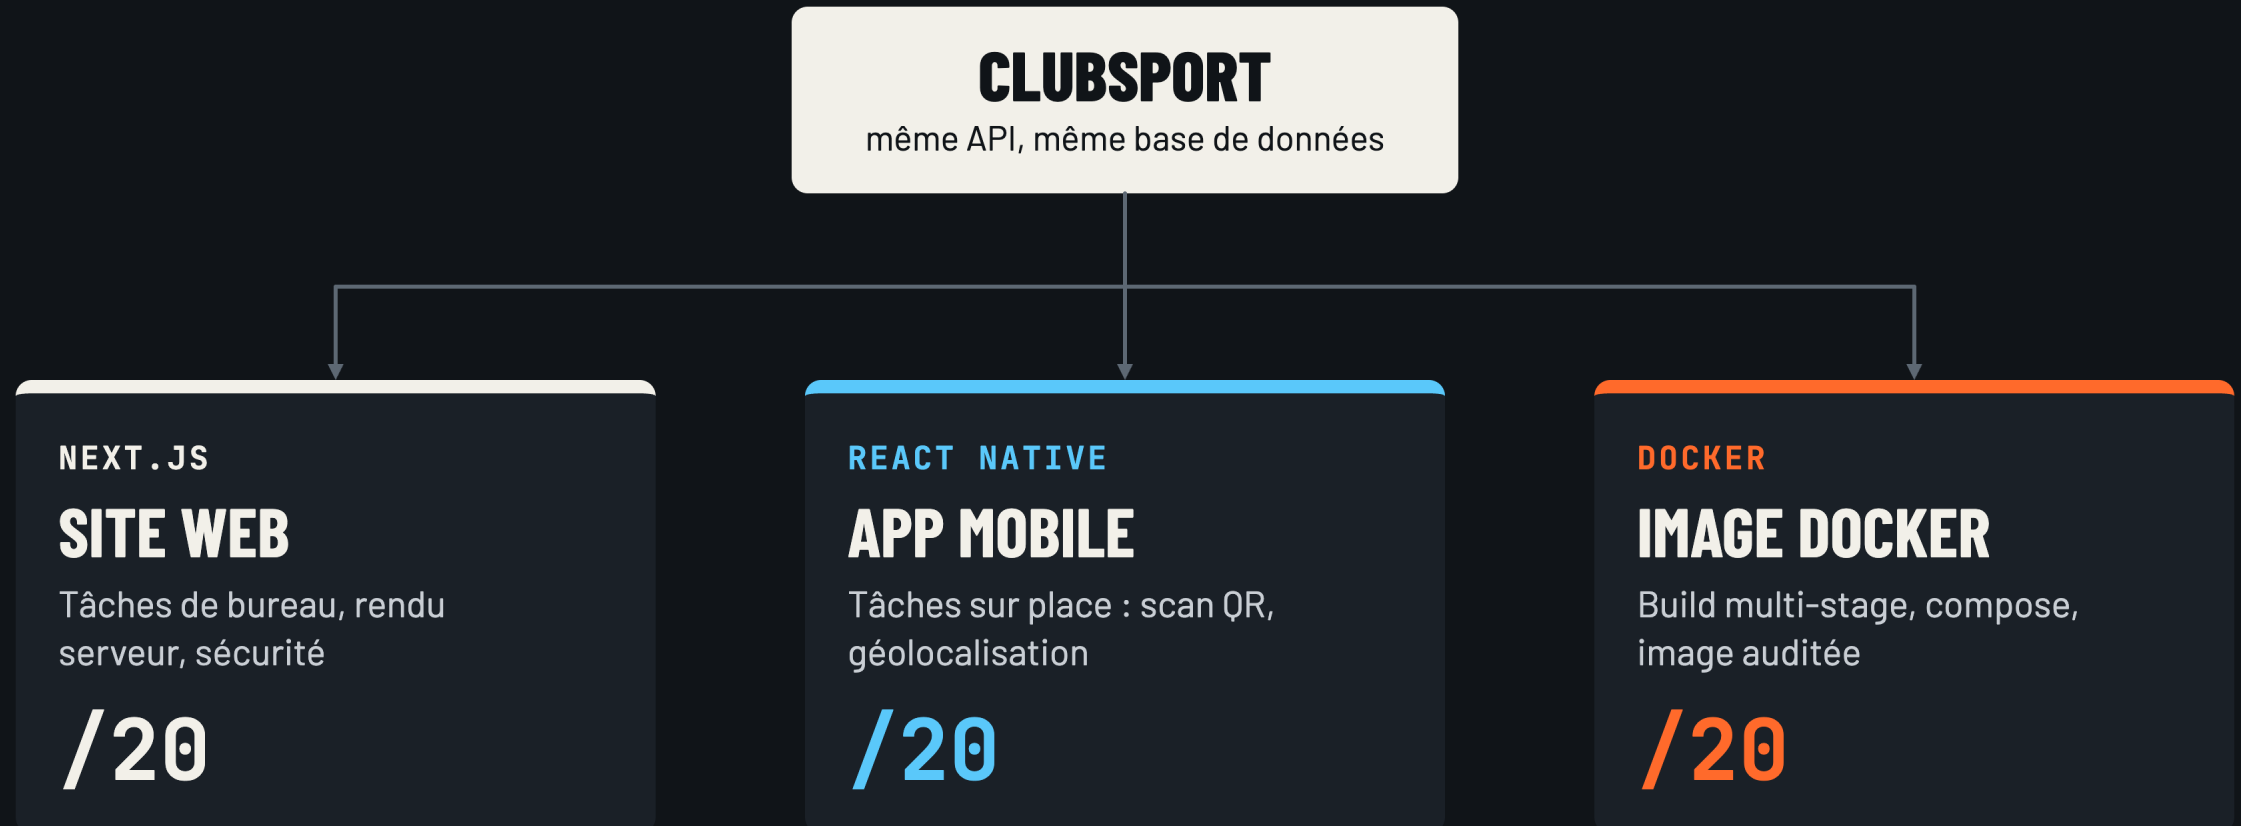

ARCHITECTURE GLOBALE

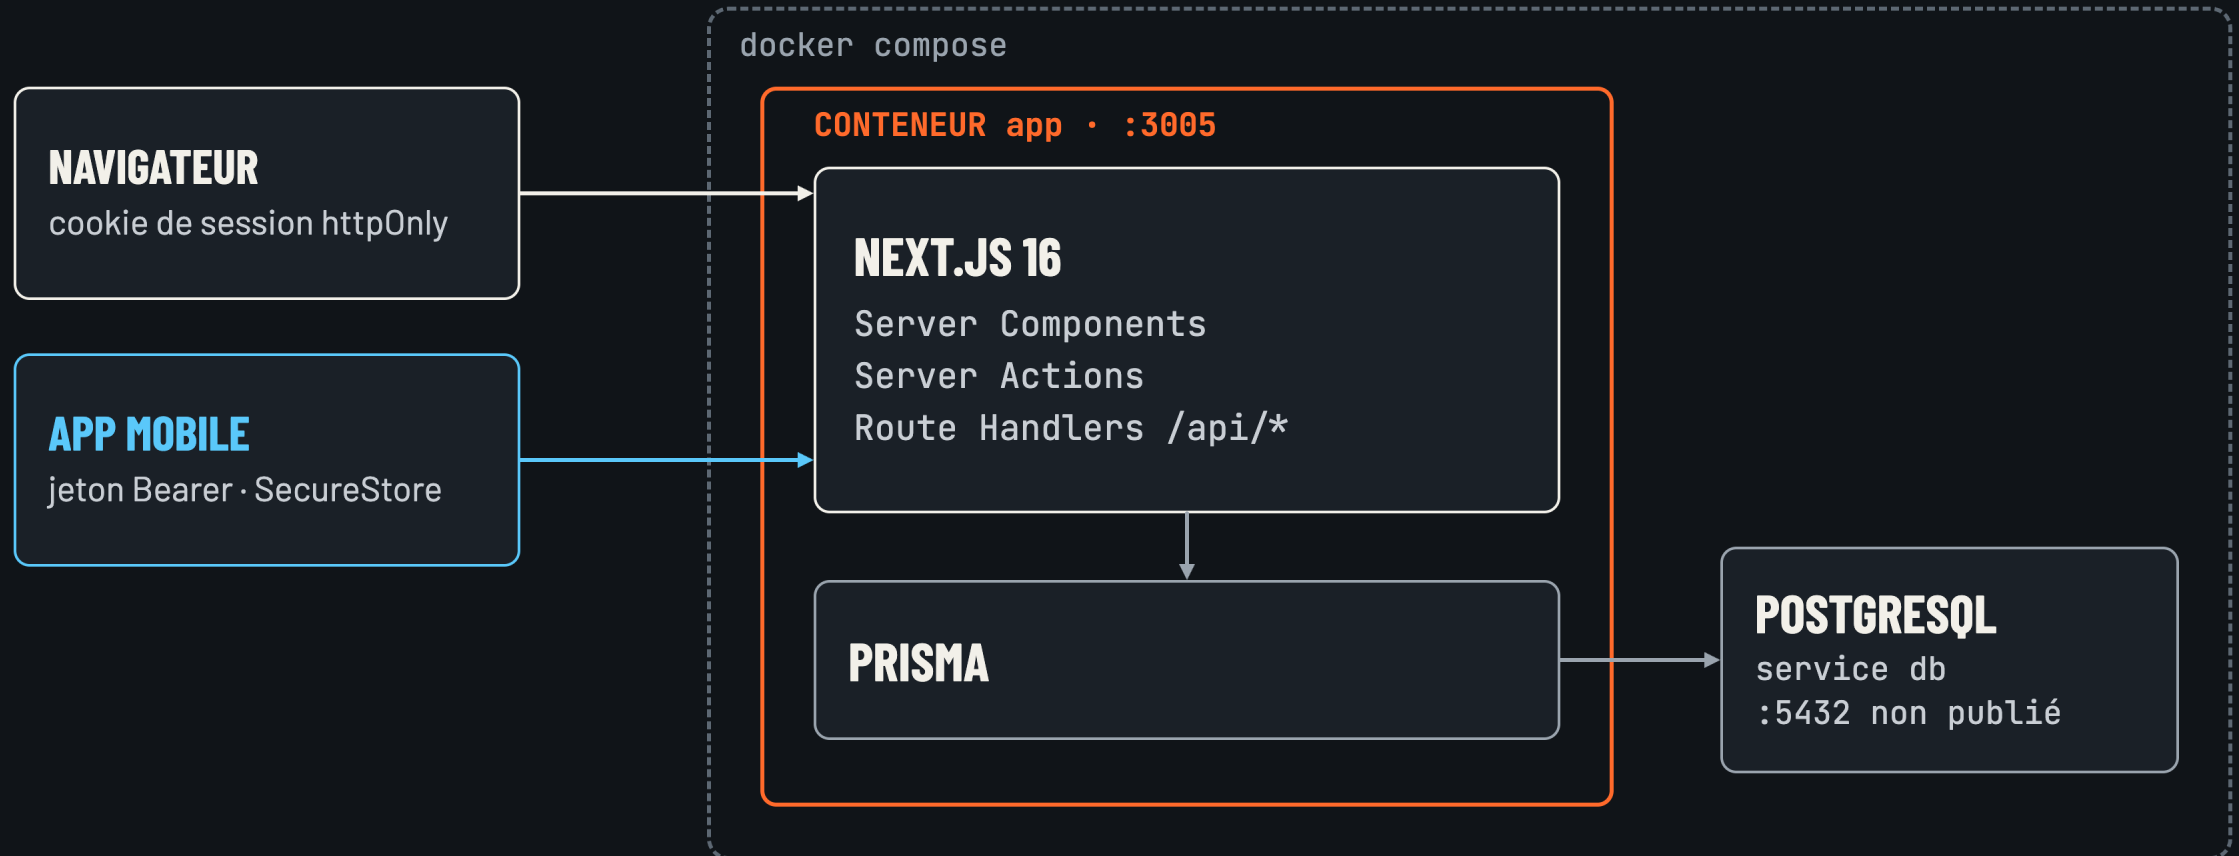


ORGANISATION APP ROUTER




En Next.js 16, `proxy.ts` remplace `middleware.ts`.

DONNÉES ET RENDU

UNE MUTATION, DE BOUT EN BOUT

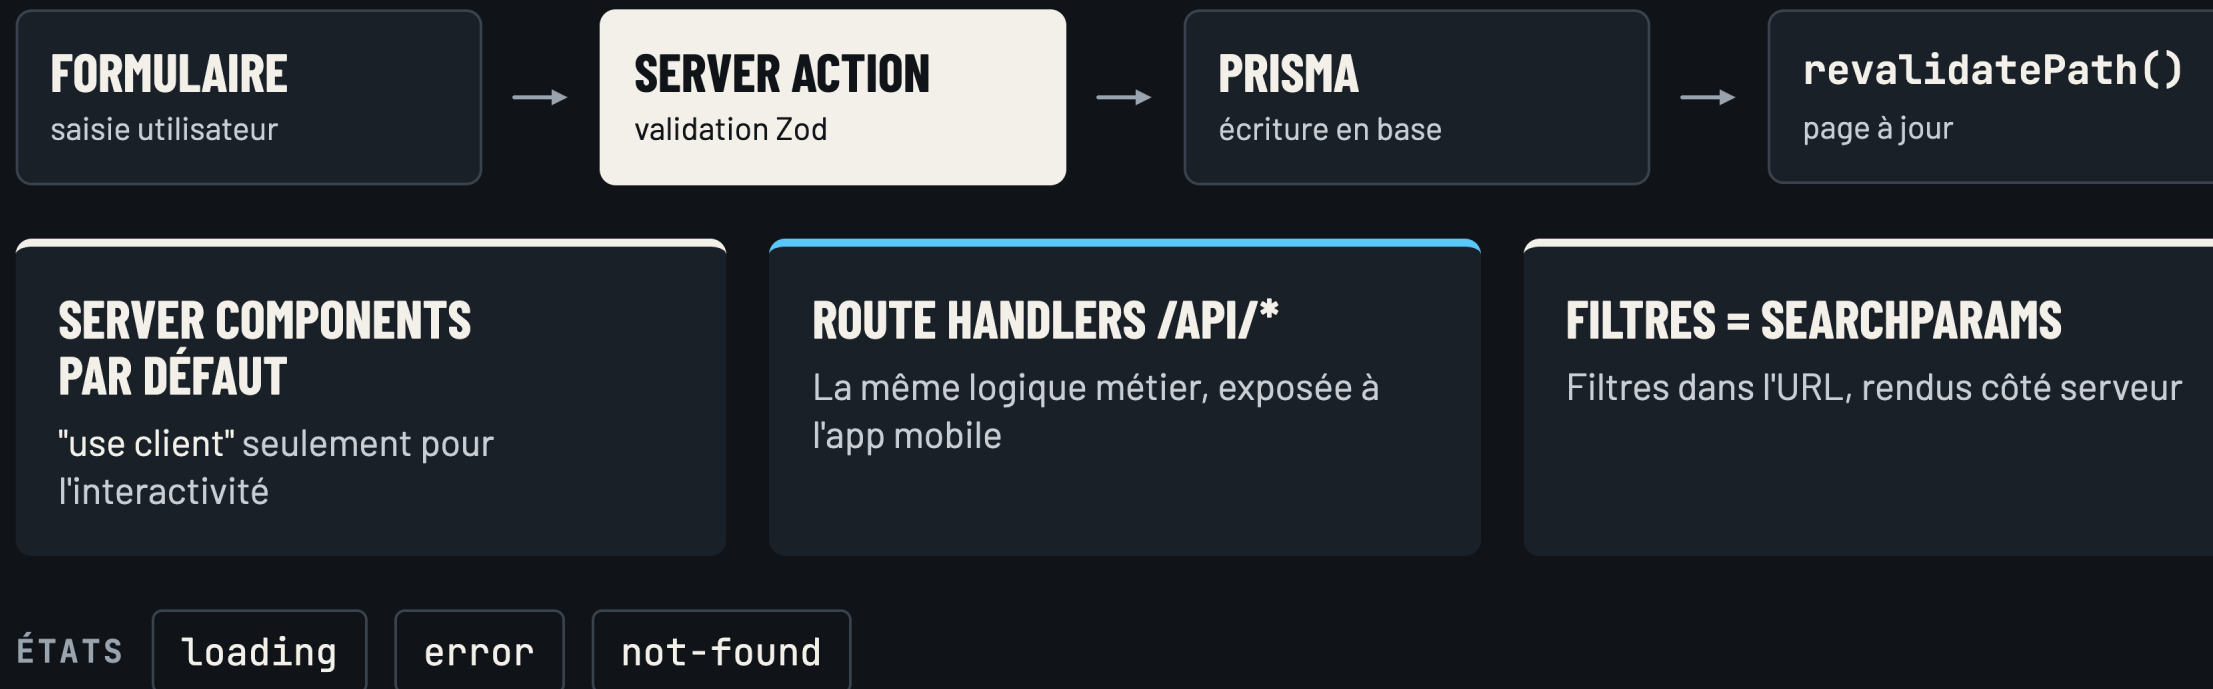

SÉCURITÉ CÔTÉ SERVEUR

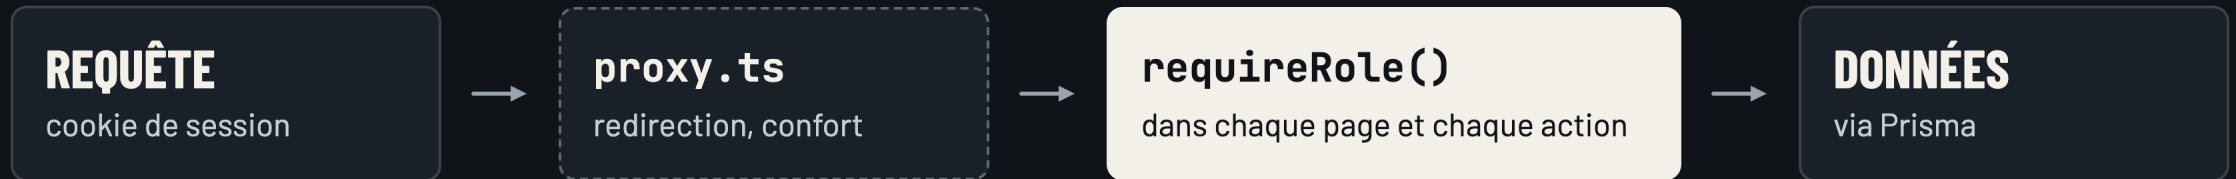

Le proxy oriente, **requireRole()** autorise. Contourner le proxy ne donne accès à rien.

RÔLES

- MEMBER
- COACH
- ADMIN**

 **COOKIE HTTPONLY
SIGNÉ**
signature avec jose

 **MOTS DE PASSE
HACHÉS**
bcrypt

 **AUCUN SECRET
CÔTÉ CLIENT**
tout reste sur le serveur

PERFORMANCE ET QUALITÉ

CACHE



CACHE ET INVALIDATION

revalidatePath après chaque mutation

SEO



METADATA, SITEMAP, ROBOTS

pages publiques indexables

IMAGES



next/image

tailles adaptées, chargement différé

TESTS



PLAYWRIGHT E2E

parcours testés dans un vrai navigateur

DÉPLOIEMENT **VERCEL · RÉGION CDG1 (PARIS)**

clubsport-seven.vercel.app

LE PARCOURS MOBILE

Expo Router · navigation par onglets



ACCUEIL

vue d'ensemble



PROCHES

séances autour de moi



POINTER

scan QR à l'entrée



SÉANCES

mes réservations




PROFIL

compte et session

**UNE VRAIE EXPÉRIENCE MOBILE,
PAS UNE COPIE RESPONSIVE DU SITE.**

LE SCAN QR, UNE FONCTION MÉTIER

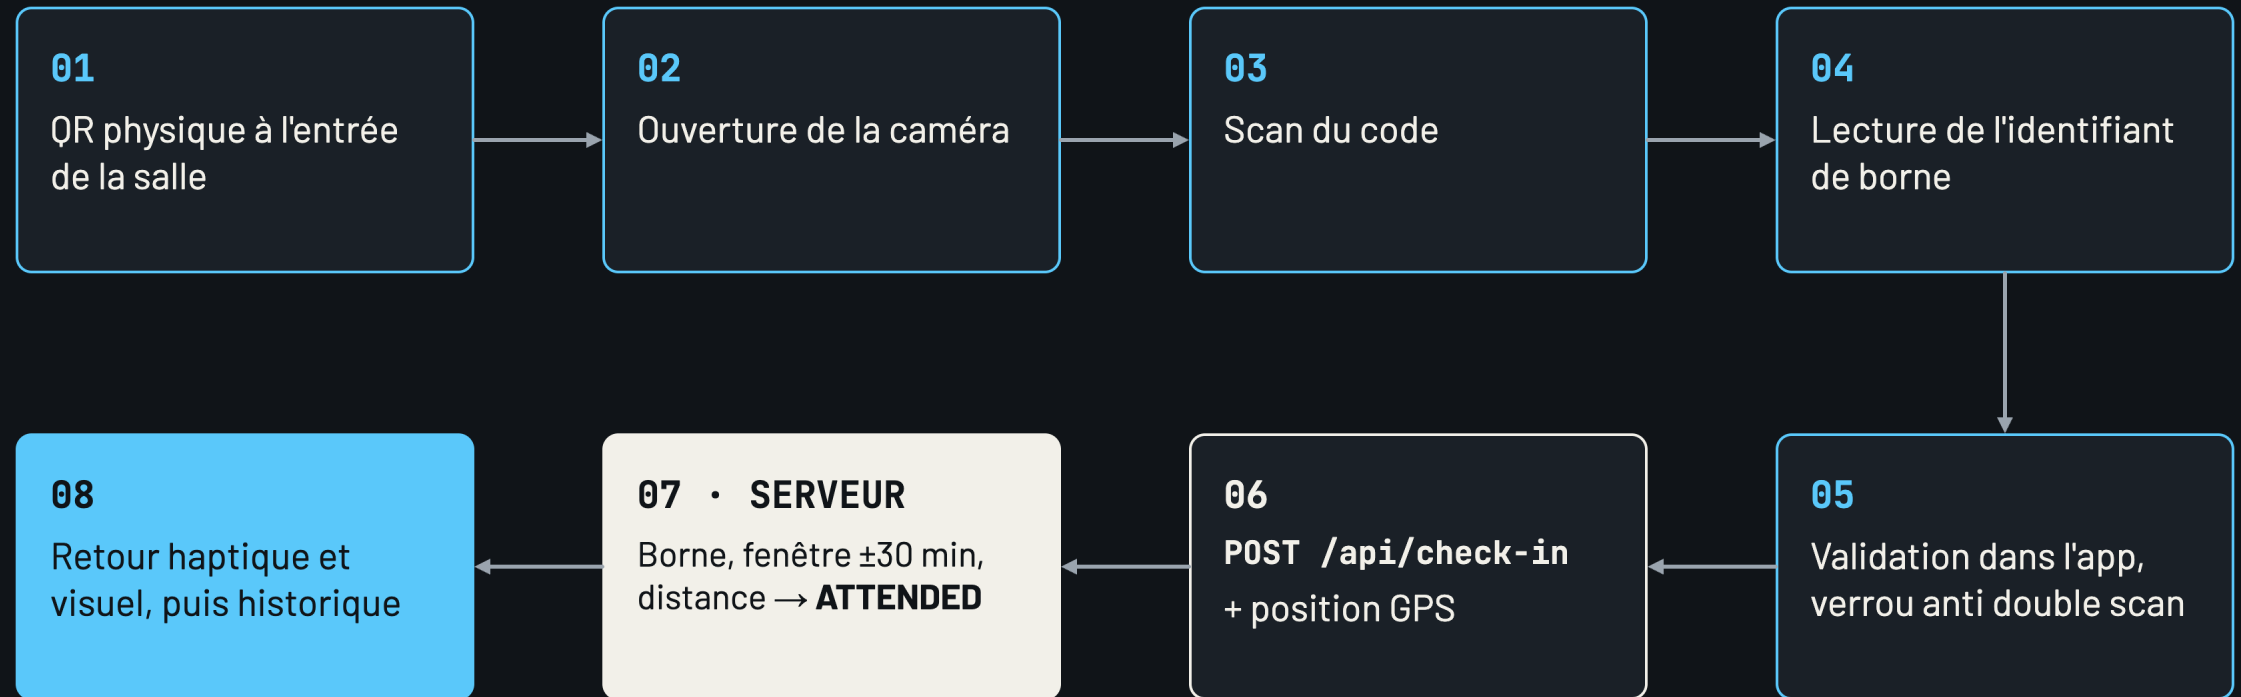


ERREURS GÉRÉES

UNKNOWN_TAG

NO_BOOKING

TOO_FAR

GÉOLOCALISATION ET PERMISSIONS

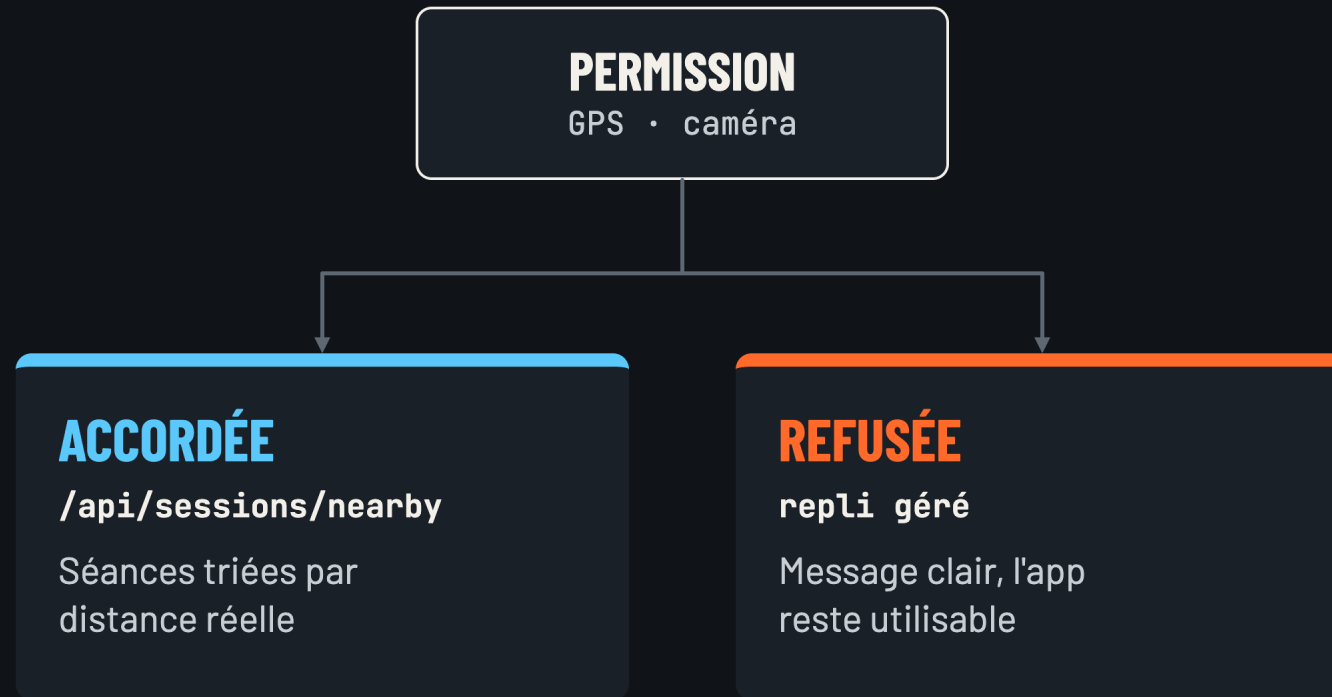

Jeton stocké dans **SecureStore**




Aucun secret dans le binaire



Testé dans Expo Go sur un iPhone réel

LE DOCKERFILE MULTI-STAGE

5 ÉTAPES • 1 SEULE LIVRÉE

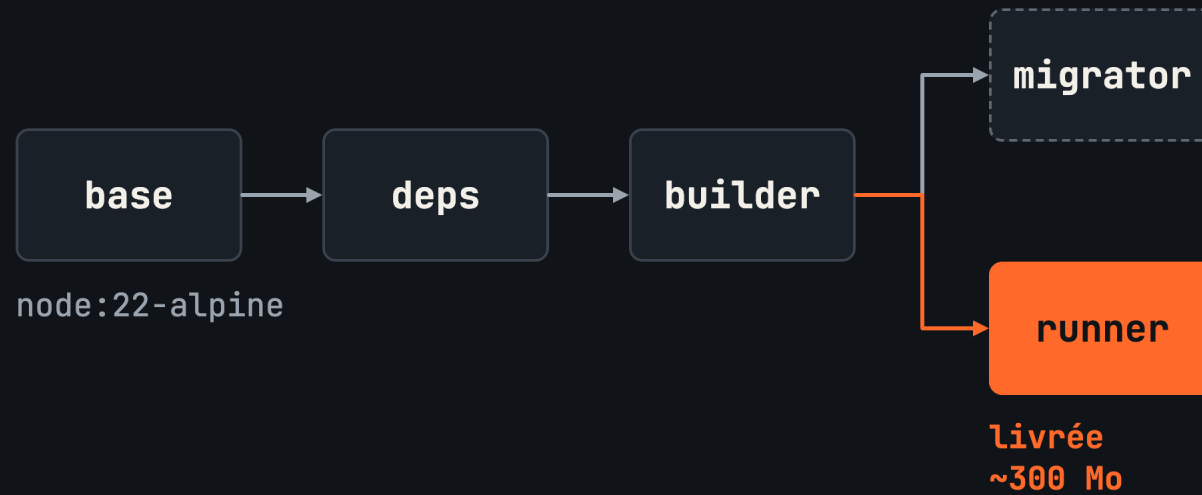

COMPOSE.YAML



DOCKERFILE • ÉTAPE RUNNER

```
FROM node:22-alpine AS runner
WORKDIR /app
# ① npm et yarn retirés
RUN rm -rf /usr/local/lib/node_modules/npm
# ② sortie standalone de Next.js
COPY --from=builder /app/.next/standalone ./
# ③ processus non-root
USER node
EXPOSE 3005
CMD ["node", "server.js"]
```

CONTEXTE, CACHE ET VARIABLES

.dockerignore

```
node_modules
.next
.env*
```

Contexte léger, aucun .env envoyé

CACHE DES DÉPENDANCES

```
COPY package*.json ./
RUN npm ci
COPY . .
```

Layer npm ci en cache tant que les dépendances ne changent pas

VARIABLES

```
BUILD • ARG
NEXT_PUBLIC_SITE_URL
BUILD_WITHOUT_DB=1
```

RUN • COMPOSE

```
DATABASE_URL
AUTH_SECRET
```

Secrets jamais copiés, jamais en ARG

IPHONE

Expo Go

IP DU MAC

:3005

CONTENEUR APP

0.0.0.0:3005

CONTENEUR DB

:5432 • non publié

DOCKER SCOUT ET IA

SCOUT	AVANT	APRÈS
Critiques	2	0
Hautes	14	0
Health score	C	B

Après correction : 0 vulnérabilité.

ORIGINE	CORRECTION
npm + yarn dans l'image node	supprimés
next 16.3.5	monté en 16.3.8
sharp	override

ENCADRÉ IA

UN BUG DÉTECTÉ AU TEST

La 1re solution de build sans base cassait les pages privées (erreur 500). Repéré en testant, puis corrigé.

PROPOSITIONS REFUSÉES

- × Publier le port de la base
- × Passer AUTH_SECRET en ARG

IA, SÉCURITÉ ET LIMITES

**L'IA A SERVI D'ASSISTANT.
J'AI VÉRIFIÉ ET TESTÉ MOI-MÊME.**

LIMITES ASSUMÉES

UN QR PEUT ÊTRE PHOTOGRAPHIÉ

→ croisement avec le GPS et l'horaire

LE CHAMP S'APPELLE ENCORE NFCTAGID

→ renommage reporté pour éviter
une migration

SALLES DE DÉMO SANS PROXIMITÉ EXIGÉE

→ pour pouvoir pointer ici, pendant
la soutenance

« SI VOUS CLONEZ LE REPO, VOUS POUVEZ LE COMPRENDRE, LE LANCER ET LE TESTER. »

WEB + BASE

```
$ docker compose up
```

APP MOBILE

```
$ npx expo start
```

COMPTES DE DÉMO

ADMIN [email] • [mdp]

COACH [email] • [mdp]

MEMBER [email] • [mdp]