

Bài thực hành Ngày 18 – Human-Centered AI Design

Thiết kế một lát cắt trải nghiệm AI giúp người dùng hiểu đúng, tin đúng mức, giữ quyền kiểm soát và tiếp tục hoàn thành mục tiêu khi AI không hoàn hảo.

Nộp bài

Tạo repository và đặt tên theo đúng cấu trúc:

Day18-Track1-MãHV-Họ Và Tên

Thay MãHV và Họ Và Tên bằng thông tin của học viên nộp bài.

1. Bài lab này thực sự đánh giá điều gì?

Bài lab này không đánh giá khả năng:

- Nghĩ ra thật nhiều tính năng AI.
- Viết câu lệnh cho AI.
- Chọn mô hình.
- Làm giao diện đẹp hoặc nhiều hiệu ứng.
- Xây dựng toàn bộ một ứng dụng hoàn chỉnh.

Bài lab đánh giá khả năng **thiết kế trải nghiệm cho những tình huống mà AI không hoàn hảo**.

Sau phần trình bày, người xem phải trả lời được:

- AI biết gì?
- AI chưa biết gì?
- AI có thể sai ở đâu?
- AI được phép tự làm tới đâu?
- Người dùng kiểm tra, sửa, từ chối hoặc hoàn tác bằng cách nào?
- Khi có lỗi, sản phẩm giúp người dùng tiếp tục hoàn thành mục tiêu ra sao?
- Người dùng và hệ thống phản hồi cho nhau như thế nào?

Nói ngắn gọn:

Trọng tâm là trải nghiệm AI, không phải số lượng tính năng.

2. Mục tiêu học tập

Sau bài tập, nhóm cần chứng minh rằng mình có thể:

1. Thiết lập kỳ vọng phù hợp ngay từ lần đầu sử dụng.
2. Thiết kế một lát cắt tính năng xuyên suốt vòng đời trải nghiệm.
3. Chọn mức độ tự chủ phù hợp: **Act / Ask / Don't Act**.
4. Thiết kế khi AI thiếu thông tin, không chắc chắn hoặc đưa ra kết quả sai.
5. Giúp người dùng phát hiện lỗi, lấy lại quyền kiểm soát và tiếp tục công việc.
6. Thiết kế vòng phản hồi hai chiều giữa người dùng và hệ thống.
7. Giải thích được lý do đằng sau các quyết định thiết kế.

3. Đề bài

Theo nhóm **3 người**, hãy chọn một bối cảnh và thiết kế **một lát cắt tính năng AI** dưới dạng mockup hoặc prototype có thể chạy thử.

Chọn một trong bốn hướng

1. **AI Travel Planner** – Trợ lý AI lập kế hoạch du lịch.
2. **AI Personal Assistant for Students** – Trợ lý AI cá nhân cho sinh viên.
3. **AI Customer Support Agent** – Nhân viên AI chăm sóc khách hàng.
4. **Dự án nhóm đang phát triển** – Chọn một tính năng AI cụ thể trong MVP hiện tại.

Nếu chọn dự án đang phát triển:

- Không làm lại toàn bộ MVP.
- Chọn một tính năng AI có tương tác hoặc quyết định đủ rõ.
- Thiết kế lần đầu người dùng tiếp cận **tính năng đó**, không nhất thiết onboarding lại toàn bộ sản phẩm.
- Nếu dự án gắn với một trong ba hướng trên, có thể dùng luôn bộ kịch bản tương ứng.
- Nếu dự án thuộc lĩnh vực khác, dùng bộ kịch bản chung ở cuối đề bài và điều chỉnh theo bối cảnh.

Chọn một lát cắt, không chọn toàn bộ sản phẩm

Ví dụ lát cắt phù hợp:

- AI tạo và điều chỉnh lịch trình cho một chuyến đi.
- AI đọc email và tạo nhiệm vụ học tập cho sinh viên.
- AI xử lý một yêu cầu đổi trả hoặc hoàn tiền.
- AI đề xuất một kế hoạch, sau đó người dùng xem lại và chỉnh sửa.

Ví dụ phạm vi quá rộng:

- “Toàn bộ ứng dụng du lịch AI.”

- “Một trợ lý làm mọi thứ cho sinh viên.”
- “Hệ thống chăm sóc khách hàng tự động hoàn toàn.”

Một lát cắt nhỏ nhưng xử lý kỹ tốt hơn một sản phẩm lớn nhưng chỉ có luồng thuận lợi.

4. Đầu ra bắt buộc: mockup hoặc prototype trực quan

Đầu ra chính của bài là **một prototype thể hiện trực quan flow, UI và sự thay đổi trạng thái của hệ thống**.

Có thể sử dụng:

- Figma.
- Framer.
- Bản mô phỏng có thể bấm.
- HTML/CSS/JavaScript.
- Nguyên mẫu giấy có các trạng thái và đường chuyển rõ.
- Công cụ tương đương.

Prototype cần cho thấy

- Màn hình hoặc trạng thái người dùng thực sự nhìn thấy.
- Người dùng bấm, chọn, sửa hoặc xác nhận ở đâu.
- AI đang xử lý, không chắc chắn, thất bại hoặc hoàn thành ra sao.
- Các nhánh khác nhau khi người dùng lựa chọn khác nhau.
- Trạng thái trước và sau khi người dùng sửa hoặc phản hồi.
- Đường khôi phục sau lỗi.

Các kỹ thuật prototype có thể dùng

- Các khung được nối thành luồng có thể bấm.
- Biến thể thành phần và trạng thái giao diện.
- Hộp thoại, lớp phủ, bảng bên hoặc thông báo trong ngữ cảnh.
- Nhánh điều kiện bằng các đường chuyển khác nhau.
- Trạng thái chờ, tiến độ, trống, lỗi và không chắc chắn.
- So sánh trước/sau khi sửa.
- Dữ liệu mẫu và phản hồi AI được viết sẵn.
- Chú thích ngắn đặt cạnh khung để giải thích rationale.

Prototype **không cần** kết nối mô hình hoặc API thật.

Không được tính là prototype đạt yêu cầu

- Chỉ có một flowchart bằng chữ.
- Chỉ có tài liệu mô tả ý tưởng.

- Chỉ có một màn hình chat và mọi đầu vào đều dẫn tới cùng một kiểu câu trả lời.
- Chỉ vẽ màn hình đẹp nhưng không thể hiện trạng thái, quyền kiểm soát hoặc đường khôi phục.

5. Vòng đời trải nghiệm bắt buộc

Prototype phải thể hiện một trải nghiệm thống nhất theo bốn giai đoạn:

Onboarding

↓

Trong khi AI hỗ trợ hoặc hành động

↓

Sau khi AI đưa ra kết quả hoặc thực hiện hành động

↓

Vòng phản hồi, sửa lỗi và khôi phục

↻

Quay lại kết quả tốt hơn hoặc lần sử dụng tiếp theo

| Giai đoạn A – Onboarding bắt buộc

Thiết kế trải nghiệm cho người dùng lần đầu tiếp cận tính năng AI.

Onboarding phải giúp người dùng hiểu:

- AI có thể hỗ trợ gì.
- AI không thể hoặc không được phép làm gì.
- AI cần dữ liệu hoặc quyền truy cập nào.
- Người dùng nên bắt đầu từ đâu.
- Người dùng có thể kiểm soát, bỏ qua hoặc rút quyền như thế nào.

Tránh biến onboarding thành một biểu mẫu dài yêu cầu mọi thông tin ngay từ đầu.

| Giai đoạn B – Trong khi AI hỗ trợ hoặc hành động

Prototype cần thể hiện:

- AI thu thập hoặc sử dụng bối cảnh nào.
- AI đang hiểu yêu cầu theo cách nào.
- Khi nào AI hỏi thêm.
- Khi nào AI đề xuất.
- Khi nào AI được tự hành động.
- Người dùng theo dõi hoặc can thiệp ở đâu.
- Hệ thống phản hồi trạng thái và tiến độ như thế nào.

| Giai đoạn C – Sau hành động hoặc sau đầu ra


Prototype cần thể hiện:

- Người dùng xem lại kết quả ở đâu.
- Đâu là dữ kiện, đâu là suy luận hoặc đề xuất của AI.

- Người dùng kiểm tra nguồn hoặc bằng chứng như thế nào.
- Người dùng chấp nhận, sửa, từ chối hoặc hoàn tác bằng cách nào.
- Hành động đã thực hiện hay mới chỉ là bản nháp/đề xuất.
- Sản phẩm xác nhận kết quả và bước tiếp theo ra sao.

| Giai đoạn D — Vòng phản hồi và khôi phục

Khi AI sai hoặc không chắc chắn, flow tốt không dừng ở việc “báo lỗi”.

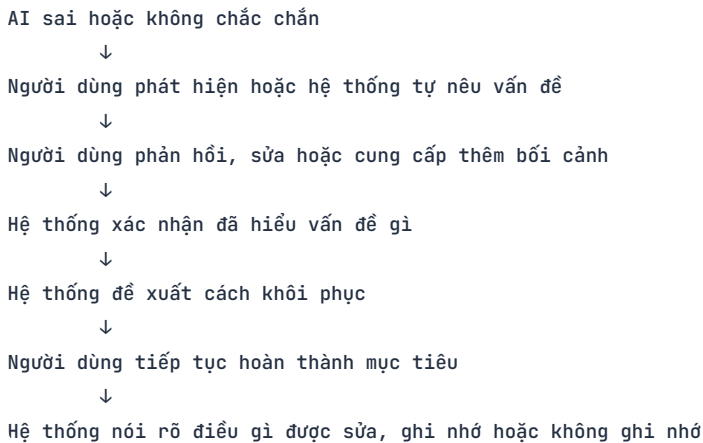

Ít nhất **một kịch bản** trong prototype phải thể hiện trọn vẹn vòng lặp trên.

6. Số lượng kịch bản cần thực hiện

Mỗi nhóm thực hiện:

1. **Một onboarding flow bắt buộc.**
2. **Ít nhất hai kịch bản trong khi tương tác.**
3. **Ít nhất hai kịch bản sai sót, không chắc chắn hoặc khôi phục.**

Tổng cộng tối thiểu: **1 onboarding + 4 kịch bản khác.**

Các kịch bản phải được nối thành một lát cắt sản phẩm tương đối thống nhất. Không dựng năm mini-app không liên quan với nhau.

Một kịch bản có thể đồng thời chứng minh nhiều năng lực. Ví dụ, kịch bản AI gán nhầm deadline có thể chứa **Ask**, lớp bằng chứng, phản hồi tường minh từ người dùng và đường khôi phục. Không cần tạo thêm một màn hình riêng cho từng dòng yêu cầu nếu cùng một flow đã thể hiện chúng rõ ràng.

7. Yêu cầu cho từng kịch bản

Mỗi kịch bản phải có hai phần nằm ngay trong tệp prototype.

7.1. Flow hoặc màn hình

Thể hiện trực quan:

- Bối cảnh ban đầu.
- Trạng thái AI.
- Điều người dùng nhìn thấy.
- Lựa chọn và quyền kiểm soát.
- Nhánh tiếp theo.
- Trạng thái kết thúc hoặc khôi phục.

7.2. Design rationale

Đặt một thẻ chú thích ngăn chặn flow, trả lời:

1. AI đang biết gì?
2. AI chưa biết gì hoặc đang không chắc điều gì?
3. AI đang đưa ra giả định nào?
4. Điều gì có thể sai?
5. Nếu AI sai, hậu quả là gì và ai chịu ảnh hưởng?
6. Sai sót có dễ phát hiện và dễ hoàn tác không?
7. AI nên **Act**, **Ask** hay **Don't Act**? Vì sao?
8. Người dùng kiểm tra, sửa, từ chối hoặc hoàn tác ở đâu?
9. Phản hồi nào được thu thập hoặc trả lại?
10. Flow giúp người dùng tiếp tục hoàn thành mục tiêu như thế nào?

Không chỉ viết:

“Nhóm thấy cách này hợp lý.”

Hãy lập luận bằng rủi ro và khả năng khôi phục:

“Chi phí khi sai cao và hành động khó hoàn tác, vì vậy AI phải xin xác nhận trước.”

“Hành động có rủi ro thấp, người dùng nhìn thấy ngay và có thể hoàn tác, vì vậy AI được tự thực hiện.”

8. Yêu cầu về mức độ tự chủ: Act / Ask / Don't Act

Trong toàn bộ prototype phải có đủ ba mức:

Mức độ	Ý nghĩa	Khi nào phù hợp?
Act – Hành động	AI được phép tự thực hiện	Rủi ro thấp, đủ thông tin, dễ phát hiện và dễ hoàn tác
Ask – Hỏi trước	AI phải xin xác nhận trước khi thực hiện	Có giả định quan trọng, tác động đáng kể hoặc cần người dùng duyệt
Don't Act – Không hành động	AI không được phép tự thực hiện	Rủi ro cao, khó hoàn tác, thiếu thẩm quyền hoặc thiếu dữ liệu đáng tin

Không ép AI tự làm một việc nguy hiểm chỉ để đủ **Act**. Hãy chọn một hành động nhỏ, hữu ích và dễ hoàn tác.

9. Yêu cầu về feedback hai chiều

Feedback không chỉ là nút thích/không thích. Trong AI UX, feedback đi theo hai chiều:

- **User feedback**: người dùng giúp hệ thống hiểu điều gì đúng, sai hoặc hữu ích.
- **System feedback**: hệ thống giúp người dùng hiểu AI đang làm gì, giới hạn ở đâu và nên làm gì tiếp theo.

Cả hai chiều đều có dạng **explicit – tường minh** và **implicit – ngầm định**.

Ma trận feedback bắt buộc

	Explicit – Tường minh	Implicit – Ngầm định
User → System	Người dùng chủ động sửa đầu ra, báo sai, chọn lý do, từ chối đề xuất hoặc chọn phương án tốt hơn	Hệ thống quan sát hành vi như viết lại yêu cầu, hoàn tác, bỏ dở, chấp nhận đề xuất, thời gian dừng hoặc hoàn thành tác vụ
System → User	Hệ thống nói rõ trạng thái, tiến độ, giới hạn, điều chưa biết, lý do, nguồn hoặc bước tiếp theo	Giao diện, vị trí nút, trạng thái mặc định, mức nhấn mạnh, affordance và progressive disclosure giúp người dùng tự hiểu cách hệ thống hoạt động

Prototype phải có đủ:

- Ít nhất một **explicit user feedback**.
- Ít nhất một **implicit user feedback signal** được chú thích trong flow.
- Ít nhất một **explicit system feedback** hiển thị trực tiếp trong UI.
- Ít nhất một **implicit system feedback** thể hiện bằng thiết kế giao diện hoặc tương tác.

Cách thể hiện trong prototype

- Explicit user feedback phải có màn hình hoặc thao tác thực tế.
- Implicit user feedback không cần hệ thống theo dõi thật; nhóm đánh dấu sự kiện sẽ được ghi nhận và cách dự định diễn giải.

- Explicit system feedback phải thể hiện nội dung, thời điểm và hành động tiếp theo.
- Implicit system feedback phải chỉ rõ cue giao diện nào đang truyền đạt điều gì.

Rationale bắt buộc cho mỗi loại feedback

Với mỗi ô trong ma trận, nhóm phải ghi rõ:

1. Feedback xuất hiện ở thời điểm nào?
2. Nó giúp người dùng hoặc hệ thống đạt mục tiêu gì?
3. Vì sao dùng tường minh hoặc ngầm định?
4. Tín hiệu có thể mang những ý nghĩa khác nhau nào?
5. Sản phẩm phản ứng ngay như thế nào?
6. Tín hiệu có được dùng cho cá nhân hoá, đánh giá hay cải thiện hệ thống sau này không?
7. Người dùng có biết và kiểm soát việc sử dụng tín hiệu đó không?
8. Thiết kế có làm gián đoạn người dùng quá mức không?

Hành vi không đồng nghĩa với ý định và cũng không phải sự thật chuẩn. Người dùng hoàn tác có thể vì AI sai, nhưng cũng có thể vì họ đổi ý.

Nguyên tắc thiết kế feedback

- Làm cho việc phản hồi dễ thực hiện và nằm đúng trong ngữ cảnh.
- Cho người dùng thấy lợi ích của việc phản hồi.
- Nói rõ feedback được sử dụng như thế nào.
- Dùng cue ngầm trước khi ngắt lời bằng hướng dẫn trực tiếp.
- Tăng mức hướng dẫn dần khi người dùng thực sự gặp khó.
- Đưa đúng công cụ vào đúng thời điểm.
- Đặt feedback tại các điểm dừng tự nhiên, không liên tục làm gián đoạn công việc.
- System feedback phải đủ để dẫn đường nhưng không dày đến mức cản đường.

Một vòng feedback tốt giúp người dùng hiểu:

Mình vừa làm gì, hệ thống vừa làm gì, và bước tiếp theo nên là gì.

10. Yêu cầu về bằng chứng và explainability

Ít nhất **một kịch bản** phải có một lớp bằng chứng hoặc giải thích giúp người dùng kiểm tra đề xuất của AI.

Ví dụ:

- Email nguồn của một deadline.
- Chính sách được dùng để trả lời khách hàng.
- Thời điểm cập nhật thông tin địa điểm.

- Các tiêu chí AI dùng để xếp hạng khách sạn.
- Dữ liệu và giả định được dùng để đề xuất mức độ ưu tiên.

Không cần giải thích toàn bộ mô hình. Chỉ hiển thị thông tin giúp người dùng đưa ra quyết định hoặc sửa lỗi tốt hơn.

11. Scenario Pack – AI Travel Planner

T0 – First-time User Onboarding [Bắt buộc]

Người dùng lần đầu mở Travel Planner. Họ chưa biết ứng dụng chỉ gợi ý lịch trình hay có thể hỗ trợ cả khách sạn, phương tiện, ngân sách và đặt dịch vụ.

AI cũng chưa biết người dùng thích nghỉ dưỡng, khám phá, ăn uống, tiết kiệm, đi cùng gia đình hay đi một mình. Hãy thiết kế onboarding giúp người dùng hiểu AI hỗ trợ được gì, không thể tự làm gì và nên bắt đầu bằng thông tin nào, nhưng không biến onboarding thành một biểu mẫu dài.

T1 – Người dùng chỉ có nhu cầu du lịch mơ hồ [Trong tương tác]

Người dùng chỉ nói rằng họ muốn đi đâu đó vài ngày để nghỉ ngơi. Họ chưa chốt điểm đến, ngân sách, số ngày, người đi cùng hay thời điểm.

AI chưa đủ thông tin để tạo lịch trình chi tiết. Tuy nhiên, nếu hỏi quá nhiều câu liên tục, người dùng có thể thấy mệt. Hãy thiết kế cách khai thác nhu cầu từng bước mà chưa quyết định thay người dùng.

T2 – AI cần hỏi thêm trước khi lập kế hoạch [Trong tương tác]

Người dùng muốn đi Đà Nẵng nhưng chưa nói đi bao lâu, đi với ai, ngân sách bao nhiêu và muốn nghỉ dưỡng hay tham quan nhiều.

Nếu AI tự tạo lịch trình ngay, kết quả dễ lệch nhu cầu. Nếu bắt người dùng điền đủ mọi thông tin, trải nghiệm sẽ nặng. Hãy thiết kế flow để AI hỏi những thông tin quan trọng nhất và làm rõ vì sao chúng cần thiết.

T3 – Nhiều tiêu chí khách sạn xung đột [Trong tương tác · Explainability]

AI tìm thấy ba khách sạn phù hợp: một nơi rẻ nhất, một nơi gần biển nhất và một nơi có đánh giá cao nhất. AI đang xếp khách sạn gần biển lên đầu.

Người dùng không hiểu vì sao phương án đó được ưu tiên hơn phương án rẻ hơn. Hãy thiết kế trải nghiệm giúp người dùng hiểu và điều chỉnh các tiêu chí AI đang sử dụng, nhưng không quy định sẵn giao diện hoặc giải pháp.

T4 – Có nhiều lịch trình đều hợp lý [Trong tương tác]

Cùng một chuyến đi có thể có lịch trình tiết kiệm, nghỉ dưỡng, nhiều điểm tham quan hoặc phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ.

Nếu AI chỉ đưa ra một lịch trình, người dùng có thể tưởng đó là lựa chọn tối ưu duy nhất. Hãy thiết kế trải nghiệm giúp người dùng hiểu còn các phương án hợp lý khác và giữ quyền lựa chọn.

T6 – Lịch trình quá dày hoặc không thực tế [Sai sót & Khôi phục]

AI tạo một lịch trình hấp dẫn nhưng trong một ngày có quá nhiều điểm đến, thời gian di chuyển dài và ít thời gian nghỉ. Người dùng nhận ra lịch trình không thực tế.

Hãy thiết kế flow giúp người dùng chỉ ra vấn đề cụ thể và tiếp tục sửa lịch trình. Flow không được dừng ở việc ghi nhận “không hữu ích”.

T7 – AI dùng thông tin đã lỗi thời [Sai sót & Khôi phục · Explainability]

AI đề xuất một địa điểm hoặc nhà hàng nhưng giờ mở cửa, giá vé hoặc tình trạng hoạt động đã không còn chính xác.

Nếu người dùng tin hoàn toàn, chuyến đi có thể bị ảnh hưởng. Hãy thiết kế trải nghiệm giúp người dùng đánh giá và kiểm tra thông tin quan trọng, đồng thời có đường thay thế nếu đề xuất không còn dùng được.

T9 – Người dùng muốn đặt dịch vụ [Agency]

Người dùng đã chọn khách sạn hoặc tour và muốn đi tiếp tới bước đặt dịch vụ. AI có thể hỗ trợ điền thông tin hoặc tóm tắt lựa chọn, nhưng đặt chỗ và thanh toán có rủi ro cao.

Hãy thiết kế rõ phần nào AI được hỗ trợ, phần nào phải hỏi người dùng và phần nào AI không được tự thực hiện.

12. Scenario Pack – AI Personal Assistant for Students

S0 – First-time User Onboarding [Bắt buộc]

Sinh viên lần đầu mở Student Assistant. Họ chưa biết AI có thể giúp quản lý deadline, lịch học, email trường, nhiệm vụ cá nhân hay kế hoạch học tập.

AI cũng chưa có dữ liệu về môn học và thói quen học tập. Hãy thiết kế onboarding giúp sinh viên hiểu AI hỗ trợ gì, cần quyền truy cập hoặc dữ liệu nào và sẽ không tự làm những việc gì thay sinh viên.

S1 – AI cần kết nối dữ liệu học tập [Trong tương tác · Quyền riêng tư]

AI muốn hỗ trợ việc học nhưng chưa có lịch học, deadline hoặc email trường. Hệ thống có thể đề nghị kết nối email, lịch hoặc nhập thủ công môn học.

Đây là điểm nhạy cảm vì liên quan đến dữ liệu cá nhân. Hãy thiết kế flow giúp người dùng hiểu lợi ích, phạm vi sử dụng dữ liệu và quyền kiểm soát trước khi quyết định.

S2 – AI phát hiện nhiều deadline trong tuần [Trong tương tác · Explainability]

AI thấy sinh viên có một bài tập sắp đến hạn, một bài kiểm tra, một buổi họp nhóm và một hạn đăng ký hoạt động.

AI muốn sắp xếp ưu tiên, nhưng mức quan trọng không chỉ phụ thuộc deadline. Hãy thiết kế cách AI đề xuất thứ tự ưu tiên để sinh viên có thể hiểu, kiểm tra và điều chỉnh.

S3 – AI đề xuất kế hoạch học tối nay [Trong tương tác]

AI thấy sinh viên có hai bài tập và một bài kiểm tra gần sắp tới nên đề xuất dành tối nay cho một môn cụ thể.

Người dùng có thể không đồng ý vì môn kia khó hơn hoặc đã có hẹn học nhóm. Hãy thiết kế flow để AI đưa ra đề xuất nhưng vẫn cho người dùng bổ sung bối cảnh và tạo kế hoạch phù hợp hơn.

S4 – AI tạo nhiệm vụ từ email trường [Trong tương tác · Explainability]

AI đọc email trường và phát hiện một thông báo có vẻ liên quan đến deadline. Tuy nhiên, email có thể thuộc môn khác, nhóm khác hoặc chỉ là thông báo chung.

Hãy thiết kế trải nghiệm tạo nhiệm vụ có khả năng kiểm tra, trong đó người dùng hiểu nguồn và suy luận AI đang dùng trước khi chấp nhận.

S5 – AI chủ động nhắc việc [Agency]

AI phát hiện một deadline còn 24 giờ. Nó có thể chỉ hiện thông báo, đề xuất chia nhỏ việc hoặc tự tạo một kế hoạch học ngắn.

Hãy quyết định mức độ chủ động phù hợp và làm rõ điều kiện nào cho phép AI **Act**, khi nào phải **Ask**.

S6 – AI gán nhầm deadline cho môn học [Sai sót & Khôi phục]

AI đọc email và kết luận deadline thuộc môn A, nhưng thực tế email đang nói về môn B. Nếu sinh viên tin thông tin này, họ có thể học sai môn hoặc bỏ lỡ deadline thật.

Hãy thiết kế cách giúp người dùng phát hiện lỗi, sửa lỗi và tiếp tục tới kết quả đúng. Feedback cần chỉ ra được loại lỗi thay vì chỉ có nút không thích.

S8 – AI nhắc một việc không còn cần làm [Sai sót & Khôi phục]

AI liên tục nhắc một nhiệm vụ đã được xử lý ngoài hệ thống, ví dụ buổi họp đã hủy hoặc deadline đã gia hạn.

Nếu hệ thống tiếp tục nhắc, người dùng sẽ khó chịu và mất niềm tin. Hãy thiết kế flow cập nhật trạng thái, dừng nhắc sai và làm rõ điều gì hệ thống sẽ ghi nhớ cho lần sau.

S9 – AI muốn gửi email cho giảng viên [Agency]

Sinh viên nhờ AI xin dời deadline hoặc hỏi lại yêu cầu bài tập. AI có thể soạn email nháp, nhưng gửi trực tiếp có rủi ro vì liên quan đến quan hệ với giảng viên.

Hãy thiết kế flow từ soạn nháp tới chỉnh sửa, xem lại và quyết định gửi. Nhóm cần lý giải ranh giới tự chủ của AI.

13. Scenario Pack – AI Customer Support Agent

C0 – First-time User Onboarding [Bắt buộc]

Khách hàng lần đầu tương tác với AI Support Agent. Họ chưa biết AI xử lý được vấn đề nào, khi nào được chuyển sang nhân viên thật và AI có thể truy cập dữ liệu đơn hàng hay không.

Hãy thiết kế trải nghiệm đầu tiên để thiết lập kỳ vọng đúng và giúp khách biết cách yêu cầu gặp người thật.

C1 – Khách mô tả vấn đề không rõ [Trong tương tác]

Khách nhắn: “Đơn của tôi có vấn đề.” AI chưa biết đó là giao trễ, sai sản phẩm, hư hỏng, thiếu hàng hay muốn hoàn tiền.

Nếu AI đoán sai, cuộc trao đổi sẽ đi lệch hướng. Hãy thiết kế cách làm rõ mà không bắt khách nhập lại quá nhiều thông tin.

C2 – Nhiều chính sách có thể áp dụng [Trong tương tác · Explainability]

Khách hỏi liệu họ có được hoàn tiền không. Kho tri thức có chính sách chung, hàng giảm giá, đơn quốc tế và hàng đã mở hộp.

AI cần xác định chính sách phù hợp với trường hợp cụ thể. Hãy thiết kế trải nghiệm giúp khách hoặc nhân viên kiểm tra được câu trả lời và cơ sở của nó.

C3 – Trạng thái đơn hàng mâu thuẫn [Không chắc chắn & Khôi phục]

Dữ liệu đơn hàng cho thấy sản phẩm đã giao nhưng khách nói chưa nhận. Hệ thống vận chuyển có các trạng thái mâu thuẫn.

AI không đủ chắc để kết luận khách có được hoàn tiền hay không. Hãy thiết kế phản hồi, cách thu thập thêm thông tin và đường đi tiếp phù hợp.

C5 – AI đề xuất hoàn tiền [Agency]

AI thấy đơn hàng có dấu hiệu đủ điều kiện hoàn tiền. Tuy nhiên, hoàn tiền có tác động tài chính và có thể cần kiểm tra thêm.

Hãy thiết kế mức độ tự chủ phù hợp: AI giải thích điều kiện, tạo đề xuất, xin xác nhận hay chuyển cho người có thẩm quyền. Không giả định sẵn giải pháp.

C6 – Khách muốn gặp người thật [Khôi phục & Chuyển giao]

Khách không hài lòng và yêu cầu gặp nhân viên, trong khi AI vẫn nghĩ mình có thể trả lời tiếp.

Nếu AI cố giữ khách quá lâu, trải nghiệm sẽ tệ. Hãy thiết kế flow chuyển giao để khách không phải kể lại vấn đề từ đầu.

C7 – AI hiểu sai ý khách [Sai sót & Khôi phục]

Khách hỏi “đơn này đang ở đâu rồi?”, nhưng AI hiểu thành khách muốn huỷ đơn và bắt đầu hướng dẫn huỷ.

Hãy thiết kế cách người dùng phát hiện, sửa hướng và giúp AI quay lại đúng vấn đề mà không bắt khách bắt đầu lại.

C8 – AI trả lời tự tin nhưng sai [Sai sót & Khôi phục · Explainability]

AI nói “đơn hàng sẽ đến trong hôm nay”, nhưng hệ thống vận chuyển không có dữ liệu chắc chắn như vậy. Câu trả lời nghe rất tự tin nên khách khó biết AI đang phỏng đoán.

Hãy thiết kế trải nghiệm giúp khách hiểu chất lượng bằng chứng và giới hạn của câu trả lời, đồng thời có bước tiếp theo khi chưa thể kết luận.

14. Scenario Pack chung – Dành cho dự án hiện tại

Nếu dự án không thuộc ba hướng trên, hãy điều chỉnh các kịch bản chung sau theo lĩnh vực của nhóm.

P0 – Lần đầu sử dụng tính năng AI [Bắt buộc]

Người dùng chưa biết tính năng AI có thể làm gì, cần dữ liệu nào, có quyền hành động tới đâu và cách bắt đầu. Thiết kế onboarding cho riêng lát cắt tính năng.

P1 – Yêu cầu còn mơ hồ [Trong tương tác]

Người dùng đưa ra một mục tiêu nhưng thiếu một số bối cảnh quan trọng. AI có thể đoán để đi tiếp hoặc hỏi quá nhiều và gây mệt. Xác định thông tin tối thiểu cần làm rõ.

P2 – Có nhiều phương án đều hợp lý [Trong tương tác]

AI có nhiều phương án phù hợp với các tiêu chí khác nhau. Nếu chỉ đưa một phương án, người dùng có thể tưởng đó là lựa chọn tối ưu duy nhất.

P3 – AI muốn thực hiện hành động có tác động [Agency]

AI có thể thực hiện một hành động giúp tiết kiệm thời gian nhưng hành động đó có hậu quả hoặc khó hoàn tác. Nhóm phải thiết kế ranh giới giữa **Act**, **Ask** và **Don't Act**.

P4 – Dữ liệu thiếu, cũ hoặc mâu thuẫn [Không chắc chắn]

AI không có đủ bằng chứng đáng tin để đưa ra kết luận, nhưng đầu ra vẫn có thể nghe hợp lý. Thiết kế cách hệ thống thể hiện giới hạn và giúp người dùng đi tiếp.

P5 – AI hiểu sai ý định [Sai sót & Khôi phục]

AI đi theo một hướng khác với mục tiêu thật của người dùng. Thiết kế cách phát hiện, sửa hướng và giữ lại phần công việc vẫn còn giá trị.

P6 – Feedback sau lỗi phải dẫn tới recovery [Sai sót & Khôi phục]

Người dùng báo đầu ra không hữu ích hoặc sửa một phần kết quả. Thiết kế vòng lặp giúp hệ thống hiểu vấn đề, sửa kết quả và đưa người dùng quay lại mục tiêu.

Trước khi dựng prototype, nhóm chọn các kịch bản P0–P6 và viết lại mỗi kịch bản bằng bối cảnh cụ thể của dự án. Kịch bản phải nêu bối cảnh, thông tin đang có, rủi ro và quyết định cần thiết kể; không được mô tả sẵn giải pháp.

15. Cách làm trong 120 phút

Làm trực tiếp trong công cụ prototype ngay từ đầu. Không dành nửa buổi chỉ để viết tài liệu.

Giai đoạn	Hoạt động	Phút	Đầu ra trực quan
0	Chọn track, lát cắt và các kịch bản	10	Bản đồ phạm vi và danh sách flow
1	Nối vòng đời trải nghiệm	10	Sơ đồ Onboarding → During → After → Feedback
2	Thiết kế onboarding	15	Màn hình đầu, kỳ vọng, dữ liệu và quyền
3	Thiết kế luồng chính và agency	20	Flow chính + Act/Ask/Don't Act
4	Thiết kế sai sót và khôi phục	30	Ít nhất hai nhánh failure/recovery
5	Thiết kế feedback hai chiều	20	Ma trận 2×2 + vòng feedback hoàn chỉnh
6	Nối prototype, thêm rationale và tập demo	15	Prototype có thể chạy trong 5 phút

16. Cấu trúc tệp prototype

Để giảng viên có thể đánh giá nhanh, nên tổ chức prototype theo các trang hoặc khu vực:

- 00 – Flow map và phạm vi tính năng
- 01 – Onboarding
- 02 – Luồng chính / Trong hành động
- 03 – Sau hành động / Review / Agency
- 04 – Failure & Recovery
- 05 – Feedback loop 2×2
- 06 – Design rationale
- 07 – Demo path

Không bắt buộc dùng đúng tên trên, nhưng phải có thể tìm thấy các phần tương đương.

17. Demo – 5 phút/nhóm

Thời gian	Nội dung
0:00–0:30	Người dùng, vấn đề và lát cắt tính năng
0:30–1:15	Flow map và onboarding
1:15–2:15	Luồng chính + Act/Ask/Don't Act
2:15–3:45	Hai kịch bản sai sót/không chắc chắn và recovery
3:45–4:45	Feedback loop hai chiều: đủ bốn loại tín hiệu
4:45–5:00	Quyết định thiết kế quan trọng nhất và rủi ro còn lại

18. Những gì nhóm cần nộp

1. **Một liên kết prototype** đã cấp quyền xem.
2. **Một flow map trực quan** nằm trong cùng tệp prototype.
3. **Các thẻ design rationale** đặt cạnh những flow quan trọng.
4. **Một demo path** giúp giảng viên chạy đúng các nhánh trong 5 phút.

Không cần nộp worksheet hoặc tài liệu PRD riêng.

19. Tiêu chí đánh giá

Tiêu chí	Tỷ trọng	Cần chứng minh
Design rationale	30%	Hiểu điều AI biết/chưa biết, giả định, rủi ro, hậu quả và lý do của các quyết định
Failure, uncertainty & recovery	25%	Kịch bản cụ thể; người dùng phát hiện, sửa và tiếp tục hoàn thành mục tiêu
Agency design	20%	Ranh giới Act/Ask/Don't Act phù hợp với rủi ro và khả năng hoàn tác
Two-way feedback design	15%	Đủ user/system × explicit/implicit; có rationale, minh bạch và đường phản ứng
Prototype & demo	10%	Flow và UI trực quan, trạng thái rõ, nhánh chạy được, demo đúng thời gian
Tổng	100%	

Điều kiện tối thiểu

Bài chưa đạt nếu thiếu một trong các nội dung sau:

- Onboarding cho lần đầu sử dụng tính năng.
- Ít nhất bốn kịch bản ngoài onboarding.
- Một lát cắt xuyên suốt Onboarding → During → After → Feedback.
- Đủ Act / Ask / Don't Act.
- Ít nhất một vòng feedback và recovery hoàn chỉnh.
- Đủ bốn loại feedback trong ma trận 2×2.
- Ít nhất một lớp bằng chứng hoặc giải thích.
- Design rationale đặt cạnh flow.

20. Các lỗi cần tránh

Chỉ thiết kế chatbot

Người dùng → Nhập câu hỏi → AI trả lời

Flow này chưa cho thấy trạng thái, quyền kiểm soát, agency, hậu quả hay recovery.

Chỉ cho người dùng báo lỗi

AI sai → Người dùng bấm báo lỗi → Kết thúc

Người dùng vẫn chưa hoàn thành mục tiêu.

| Xem mọi hành vi là sự thật chuẩn

Người dùng bỏ qua, hoàn tác hoặc thoát có thể mang nhiều ý nghĩa. Không tự động coi một tín hiệu ngầm định là nhãn đúng/sai.

| Dùng cảnh báo thay cho thiết kế

Một dòng “AI có thể mắc lỗi” không thay thế cho nguồn, quyền kiểm soát, review, undo hoặc recovery.

| Dành toàn bộ thời gian làm UI đẹp

Một prototype đơn giản nhưng thể hiện quyết định rõ được đánh giá cao hơn một giao diện đẹp nhưng không trả lời được:

- AI đang làm gì?
- AI có thể sai ở đâu?
- Vì sao AI được phép hành động?
- Người dùng lấy lại quyền kiểm soát bằng cách nào?
- Feedback giúp người dùng và hệ thống học gì?

Bài thực hành Ngày 18 — Human-Centered AI Design · Khoá 02