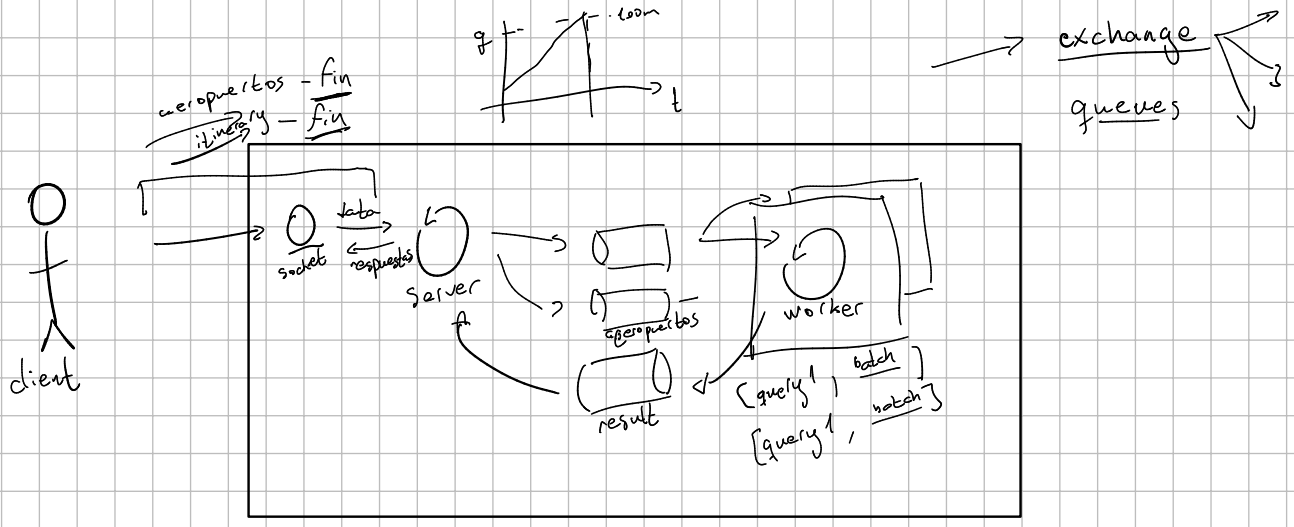
q
t
exchange
queues
aeropuertos - fin
itinerary - fin
client
socket
data
respuestas
server
aeropuertos
worker
result
[query1, batch]
[query1, batch]

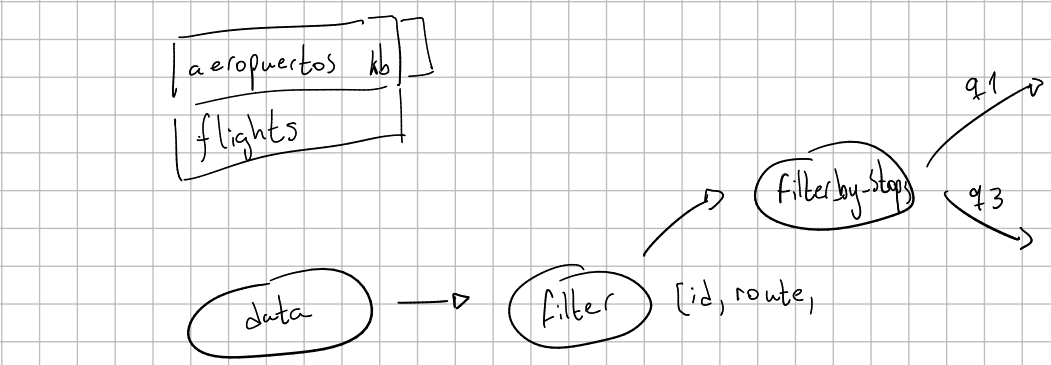
aeropuertos kb
flights
data
filter
[id, route,
filter by stops
q1
q3

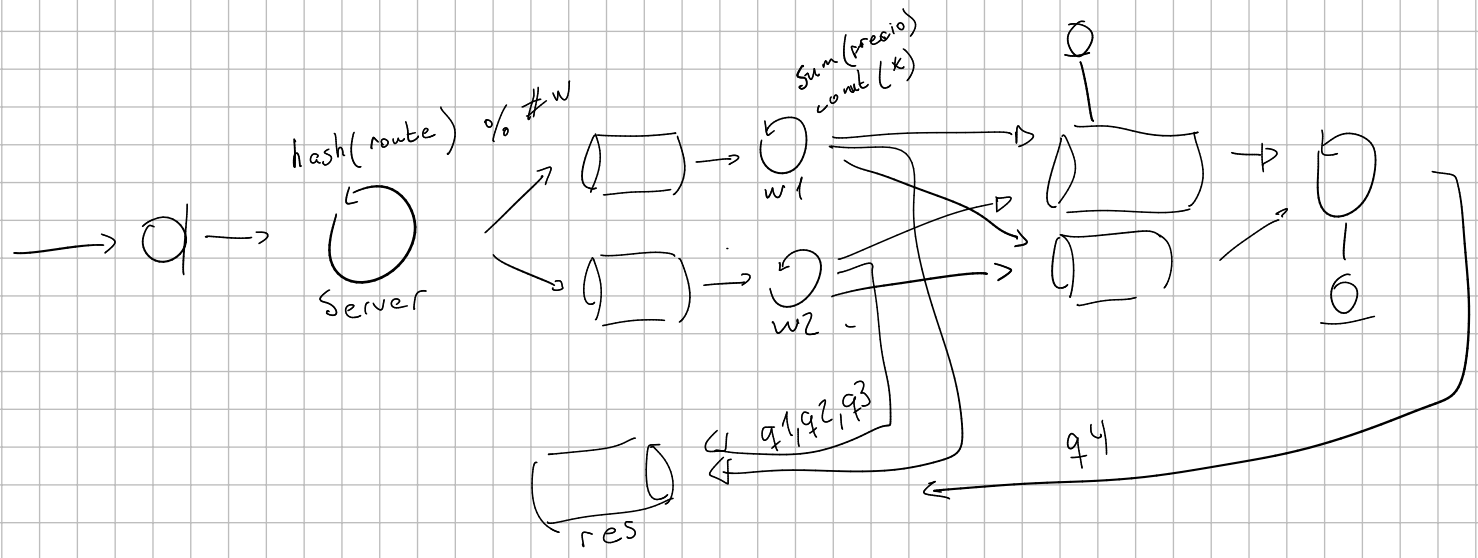
hash(route) % #w
server
w1
w2
sum(precio)
count(*)
q1, q2, q3
q4
res

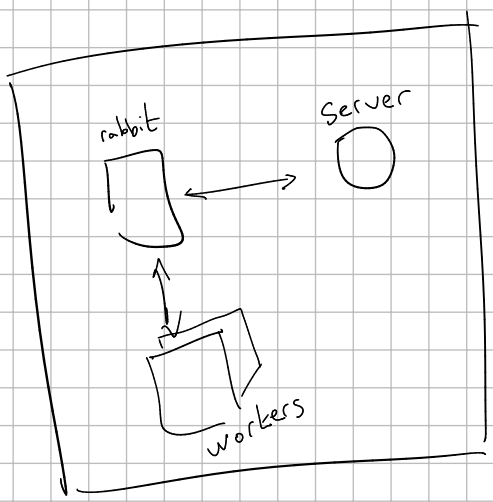
rabbit
server
workers