

Avaliação Processual 1 - 2024

Total de pontos 9/10

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Banco de Dados

O e-mail do participante (matheus.santos400@al.unieduk.com.br) foi registrado durante o envio deste formulário.

✓ Os Bancos de Dados (BD) são coleções organizadas de dados que se relacionam de forma a criar algum sentido e dar mais eficiência durante uma pesquisa ou estudo. Dentre as alternativas relacionadas às afirmativas sobre BD, escolha a CORRETA: I) Isolamento ocorre quando todas as ações que compõem a unidade de trabalho da transação devem ser concluídas com sucesso, para que seja efetivada. II) Bases de dados relacionais consistem, principalmente de três componentes: uma coleção de estruturas de dados, uma coleção dos operadores, a álgebra e o cálculo relacionais, e uma coleção de restrições da integridade. III) Atomicidade ocorre quando todas as regras e restrições definidas no banco de dados devem ser obedecidas. IV) Consistência ocorre quando cada transação funciona completamente à parte de outras. 1/1

- ☐ Somente a afirmação I é verdadeira.
- ☒ Somente a afirmação II é verdadeira.
- ☐ Somente a afirmação III é verdadeira.
- ☐ Somente a afirmação IV é verdadeira.
- ☐ Todas as afirmativas são verdadeiras.



✓ Assinale a opção que indica o nome dado ao atributo ou conjunto de atributos que, para existir em uma relação, deve existir em **outra** relação como um identificador único em um banco de dados relacional. 1/1

- ☐ chave primária
- ☐ chave índice
- ☒ chave estrangeira
- ☐ chave candidata
- ☐ chave valor



✓ Considere as informações em uma tabela chamada produtos de um banco de dados relacional de uma loja: 1/1

Para saber o valor total em estoque de cada fornecedor, o exato comando SQL que retorna à informação desejada é:

Código	Produto	Preço	Fornecedor	Estoque
1	Bolsa	150	A	5
2	Agenda	30	B	10
3	Chapéu	120	C	22
4	Luva	90	B	9
5	Bolsa	200	A	1
6	Pulseira	150	A	2

- ☐ select fornecedor, preco*estoque as valor from produtos
- ☐ select distinct fornecedor, sum(preco) as valor from produtos
- ☒ select fornecedor, sum(preco*estoque) as valor from produtos group by fornecedor
- ☐ select fornecedor, valor from produtos group by fornecedor having sum(preco*estoque) as valor



✓ Considere a seguinte tabela de um banco de dados relacional:

1/1

Cliente (CPF, Nome, Cidade)

Considere, ainda, o seguinte comando SQL, cujo objetivo é obter os nomes dos clientes e suas cidades, apenas para as cidades cujo nome comece com a letra G:

SELECT Nome, Cidade FROM Cliente Comando X

Para que a expressão SQL possa atender ao especificado, o Comando X deve ser:

- ☐ WHERE Cidade EQUAL 'G*'
- ☐ WHERE Cidade = 'G&'
- ☐ WHERE Cidade STARTS 'G'
- ☒ WHERE Cidade LIKE 'G%'
- ☐ WHERE Cidade IS 'G*'



- ✓ Deseja-se fazer uma consulta SQL nos dados existentes na tabela “vendedor” representada pela tabela “A” e obter como retorno os dados da tabela “B”. Assinale o comando SQL que deverá retornar as informações contidas na tabela “B”. 1/1

nome_vendedor	salario_fixo
José	R\$1.500,00
Carlos	R\$500,00
João	R\$1.000,00

TABELA “A”

nome_vendedor	salario_fixo
José	R\$3.000,00
Carlos	R\$1.000,00
João	R\$2.000,00

TABELA “B”

- ☐ SELECT nome_vendedor, double(salario_fixo) FROM vendedor.
- ☒ SELECT nome_vendedor, salario_fixo*2 FROM vendedor. ✓
- ☐ SELECT nome_vendedor, salario_fixo * salario_fixo FROM vendedor.
- ☐ SELECT nome_vendedor, salario_fixo LIKE salario_fixo *2 FROM vendedor.
- ☐ SELECT nome_vendedor, WHERE salario_fixo = (salario_fixo * 2) FROM vendedor.



Figura 1

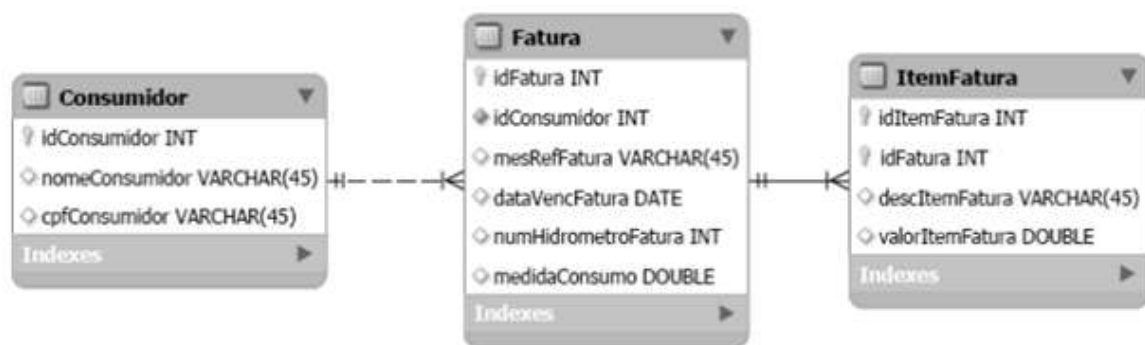


Tabela Consumidor:

idConsumidor	nomeConsumidor	cpfConsumidor
1	Paulo Vieira Lima	156.167.178-2
2	Marcos Santana Silva	234.156.765-12
3	Maria de Fátima Caetano Rosa	187.198.056-7
4	Zoraide Pereira Mota	238.765.234-12

Tabela Fatura:

idFatura	idConsumidor	mesRefFatura	DataVencFatura	numHidrometroFatura	medidaConsumo
3365693	1	05/2019	2019-05-20	344036	80
3366691	2	05/2019	2019-05-10	345681	120
3367690	1	04/2019	2019-04-28	344036	89
3390871	2	03/2019	2019-03-18	345681	100

Tabela ItemFatura:

idItemFatura	idFatura	descItemFatura	valorItemFatura
1	3365693	Captação de água bruta	0.1
1	3366691	Tratamento de água	90
1	3367690	Tratamento de água	61.23
2	3365693	Tratamento de água	60.19
2	3366691	Tratamento de esgoto	67.67
3	3365693	Coleta de esgoto	47.35
3	3366691	Afastamento de esgoto	80
4	3365693	Tratamento de Esgoto	25

✓ Considere o esquema da Figura 1.

1/1

Para excluir da tabela Fatura o campo mesRefFatura deve-se utilizar o comando

- ☐ DROP COLUMN mesRefFatura FROM Fatura;
- ☒ ALTER TABLE Fatura DROP COLUMN mesRefFatura;
- ☐ DELETE COLUMN mesRefFatura FROM Fatura;
- ☐ ALTER TABLE Fatura DELETE COLUMN mesRefFatura;
- ☐ DROP COLUMN mesRefFatura WHERE TABLE= 'Fatura';



✓ Considere que não há nenhum registro cadastrado além dos mostrados na Figura 1 acima.

1/1

A instrução correta para inserir a consumidora Zoraide Pereira Mota na tabela Consumidor foi

- ☐ INSERT INTO Consumidor VALUES (4, 'Zoraide Pereira Mota', 238.765.234-12);
- ☐ INSERT VALUES (4, 'Zoraide Pereira Mota', '238.765.234-12') INTO Consumidor(idConsumidor, nomeConsumidor, cpfConsumidor);
- ☒ INSERT INTO Consumidor(idConsumidor, nomeConsumidor, cpfConsumidor) VALUES (4, 'Zoraide Pereira Mota', '238.765.234-12');
- ☐ INSERT VALUES(4, 'Zoraide Pereira Mota', '238.765.234-12') INTO Consumidor;
- ☐ INSERT TO Consumidor VALUES (4, 'Zoraide Pereira Mota', '238.765.234-12');



✓ Referente às características de uma Chave Primária sob o ponto de vista de um banco de dados relacional, assinale a alternativa correta. 1/1

- ☐ Permite duas ocorrências de uma mesma entidade com o mesmo conteúdo na Chave Primária
- ☐ Pode ser composta por atributo opcional
- ☒ Os atributos identificadores devem ser o conjunto mínimo que pode identificar cada instância de uma entidade ✓
- ☐ Contém informação volátil

Figura 2

EMPREGADO

NOME	CPF	DATANASC	ENDEREÇO	GÊNERO	SALÁRIO
Juca Borges	888665555	10-11-1957	Rua Stones, 16 Campinas, SP	MASC	5500.00
Alice Zelaya	999887777	19-01-1968	Rua Castelo, 12 Vinhedo, SP	FEM	6900.00

TRABALHA_EM

CPF	NROHORAS
999887777	39.0
888665555	null

DEPENDENTE

CPF	NOMEDEPENDENTE	GÊNERO	DATANASC	PARENTESCO
888665555	Ana Zah Borges	FEM	30-08-1988	FILHA



- ✓ Considere que em um banco de dados relacional, funcionando em condições ideais, existam as tabelas na Figura 2, nas quais há pelo menos os registros indicados nelas inseridos e a chave primária corresponde ao campo sublinhado. 1/1

Sem considerar questões de sintaxe, a operação

- ☐ "Alterar na tabela EMPREGADO o SALÁRIO da tupla com CPF = 999887777 para 5800.00" implicará em violação de integridade referencial.
- ☒ "Inserir na tabela EMPREGADO 'Ana Souzir', 666553333, 28-07-1975, 'Rua Acre, 203 Americana/SP', null, 4120.00" não implica em violações. ✓
- ☐ "Inserir na tabela EMPREGADO 'Pedro Kolon', 888665555, 15-03-1991, 'Rua Corona,915 Campinas,SP', 'MASC', 3450.00" não implica em violações.
- ☐ "Inserir na tabela EMPREGADO 'Maria Touring', null, 09-01-1989, 'Rua Major Solon,283 Campinas,SP', 'FEM', 3290.00" não implica em violações.
- ☐ "Alterar na tabela EMPREGADO o GÊNERO da tupla com CPF = 999887777 para MASC" implicará em violação de integridade referencial.



✗ Considere que em um banco de dados relacional, funcionando em condições ideais, existam as tabelas da Figura 2, nas quais há pelo menos os registros indicados nelas inseridos e a chave primária corresponde ao campo sublinhado. 0/1

Sem considerar questões de sintaxe, a operação "Deletar da tabela EMPREGADO a tupla com CPF = 999887777"

- ☒ incorrerá no mesmo tipo de violação que a operação "Deletar da tabela TRABALHA_EM a tupla com CPF = 999887777". ✗
- ☐ obrigatoriamente implicará na modificação de valores de atributos envolvidos em outras tabelas, os quais deverão passar a ter valor null.
- ☐ implicará na remoção automática da tabela TRABALHA_EM.
- ☐ resultará em violação de integridade referencial, impedindo que a operação associada seja realizada.
- ☐ incorrerá no mesmo tipo de violação que a operação "Deletar da tabela DEPENDENTE a tupla com CPF = 888665555".

Resposta correta

- ☒ resultará em violação de integridade referencial, impedindo que a operação associada seja realizada.

Este formulário foi criado em Unieduk. - [Entre em contato com o proprietário do formulário](#)

Este formulário parece suspeito? [Denunciar](#)

Google Formulários



