HTML

7．表（テーブル）の見え方

テーブルは、ホームページで表を見せる方法

表を見せることができる

<table>タグは、テーブルを表示するコード

解説　<tabel>タグは、テーブルの表示に使用され、<table>・・</table>で囲う事で1つのテーブルになります。

```
<table>
    ・・・詳細な指定・・・
</table>
```

ここから
ここまで が１つのテーブル

<table>タグ内で、列と行をそれぞれ書く

解説　テーブル内の枠（列と行）を作るには、<table></table>　の中に下記のタグを書く。

<td> タグ

<td>　●●●●　</td>

テーブルの中の**「列（セル）」**を定義しています。表の個々のデータは、この<td>タグ内に書きます。

<tr> タグ

<tr>　●●●●　</tr>

テーブルの中の**「行」**を定義しています。横1行に入るデータの最初と最後に<tr>タグをつけます。

参考

HTMLファイルとブラウザの見え方

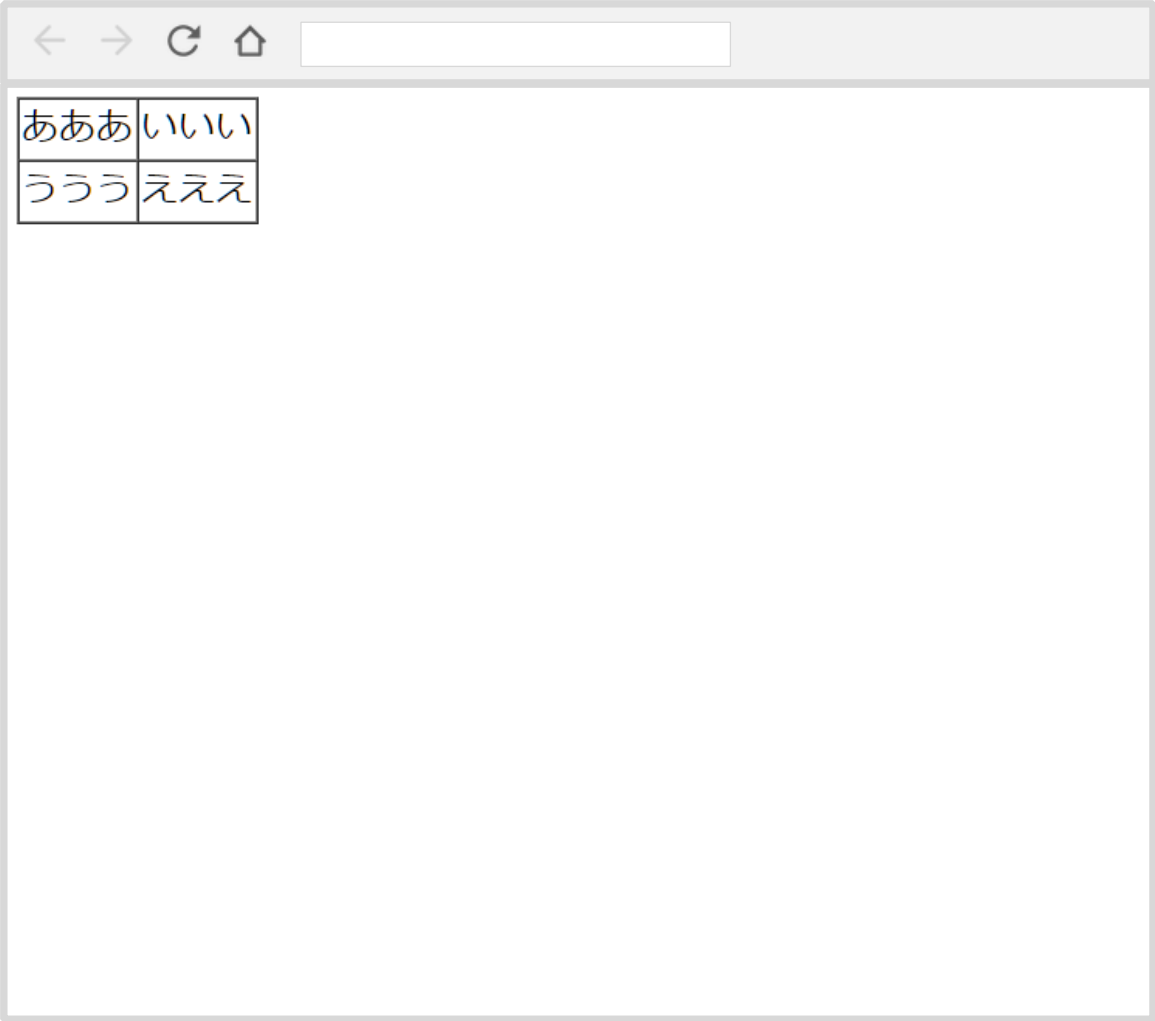

index.html(HTMLファイル)

```
<!DOCTYPE html>
  <html lang="ja">

  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>●×△</title>
  </head>

  <body>

<table border="1" cellspacing="0">
  <tr>
    <td>ああ</td> <td>いいい</td>
  </tr>

  <tr>
    <td>うう</td> <td>えええ</td>
  </tr>

</table>
  </body>
</html>
```

テーブルの理解度チェック

index.html(HTMLファイル)

```
<table border="1" cellspacing="0">

    <tr>
        <td></td><td>りんご</td><td>みかん</td>
    </tr>

    <tr>
        <td>価格</td><td>50円</td><td>40円</td>
    </tr>

</table>
```

	価格
りんご	50円
みかん	40円

価格	りんご	みかん
	50円	40円

	りんご	みかん
価格	50円	40円

テーブルの理解度チェック

index.html(HTMLファイル)

```
<table border="1" cellspacing="0">

    <tr>
        <td></td><td>りんご</td><td>みかん</td>
     </tr>

    <tr>
        <td>価格</td><td>50円</td><td>40円</td>
     </tr>

</table>
```

	価格
りんご	50円
みかん	40円

価格	りんご	みかん
	50円	40円

	りんご	みかん
価格	50円	40円

<th>タグは、テーブルの見出しを表示するコード

解説

テーブルには、<tr><td>の他にも、<th>タグを使用することで、見出しセルを作ることが可能です。
<th>タグは、<td>の列の場所に記載します。

<th> タグ

<th> ●●●● </th>

<td>と同じく列として記述します。<th>の中に記述した文字は太字になり位置も中央揃えとなります。

参考　HTMLファイルとブラウザの見え方

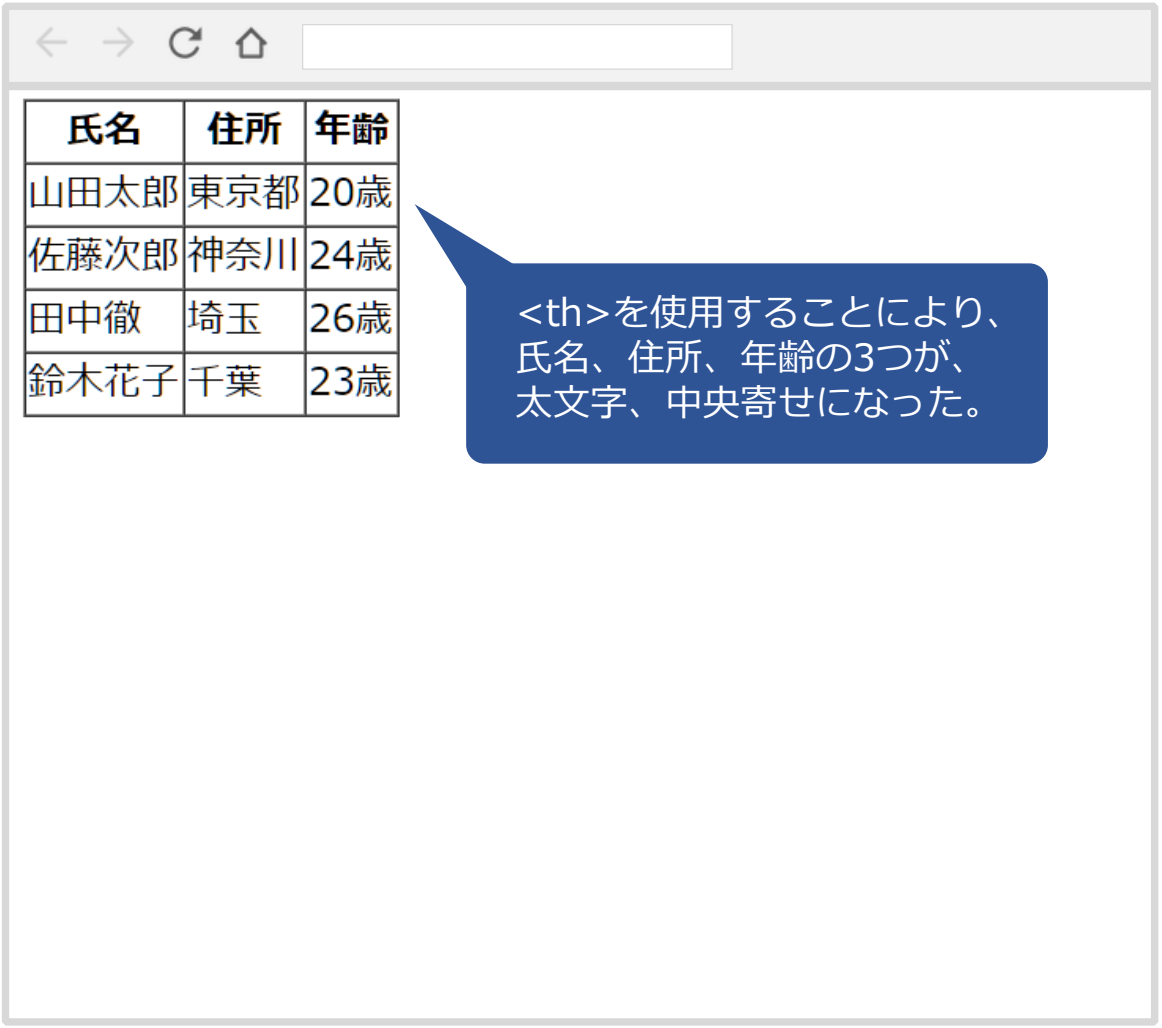

氏名	住所	年齢
山田太郎	東京都	20歳
佐藤次郎	神奈川	24歳
田中徹	埼玉	26歳
鈴木花子	千葉	23歳

index.html(HTMLファイル)

```
<body>

<table border="1" cellspacing="0">
<tr>
<th>氏名</th><th>住所</th><th>年齢</th>
</tr>
<tr>
<td>山田太郎</td><td>東京都</td><td>20歳</td>
</tr>
<tr>
<td>佐藤次郎</td><td>神奈川</td><td>24歳</td>
</tr>
<tr>
<td>田中徹</td><td>埼玉</td><td>26歳</td>
</tr>
<tr>
<td>鈴木花子</td><td>千葉</td><td>23歳</td>
</tr>
</table>
```

テーブルの枠線と余白の見え方

解説　テーブルの枠は、border、cellspacing、cellpaddingの3要素で構成されています。

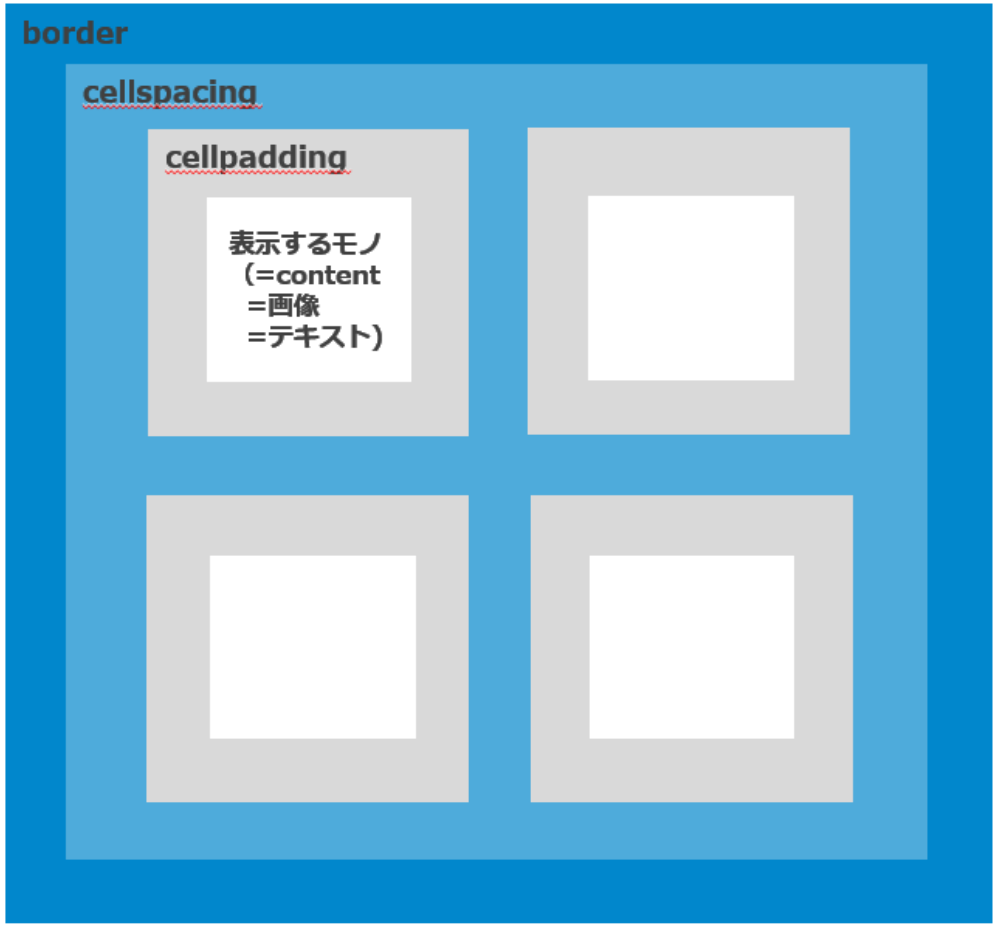

border（ボーダー）

テーブルの外枠をどれくらいの太さにするかを指定する。

cellspacing（セルスペーシング）

borderとcellpaddingの間にどれだけの空白（=スペース）を持たせるかを指定する。

cellpadding（セルパディング）

テキストや画像が表示される場所（=content)の周りにどれだけの空白（=スペース）を持たせるかを指定する。

テーブルの枠線と余白の書き方

border、cellspasing、cellpaddingを設定する方法

```
<table  border="●  ●  ●" cellspacing ="●  ●  ●" cellpadding ="●  ●  ●" >

  ・・・詳細な指定・・・

</table>
```

「●●●」部分に、線の太さやスペースを**数字**で記述します。

参考

HTMLファイルとブラウザの見え方

参考

HTMLファイルとブラウザの見え方①

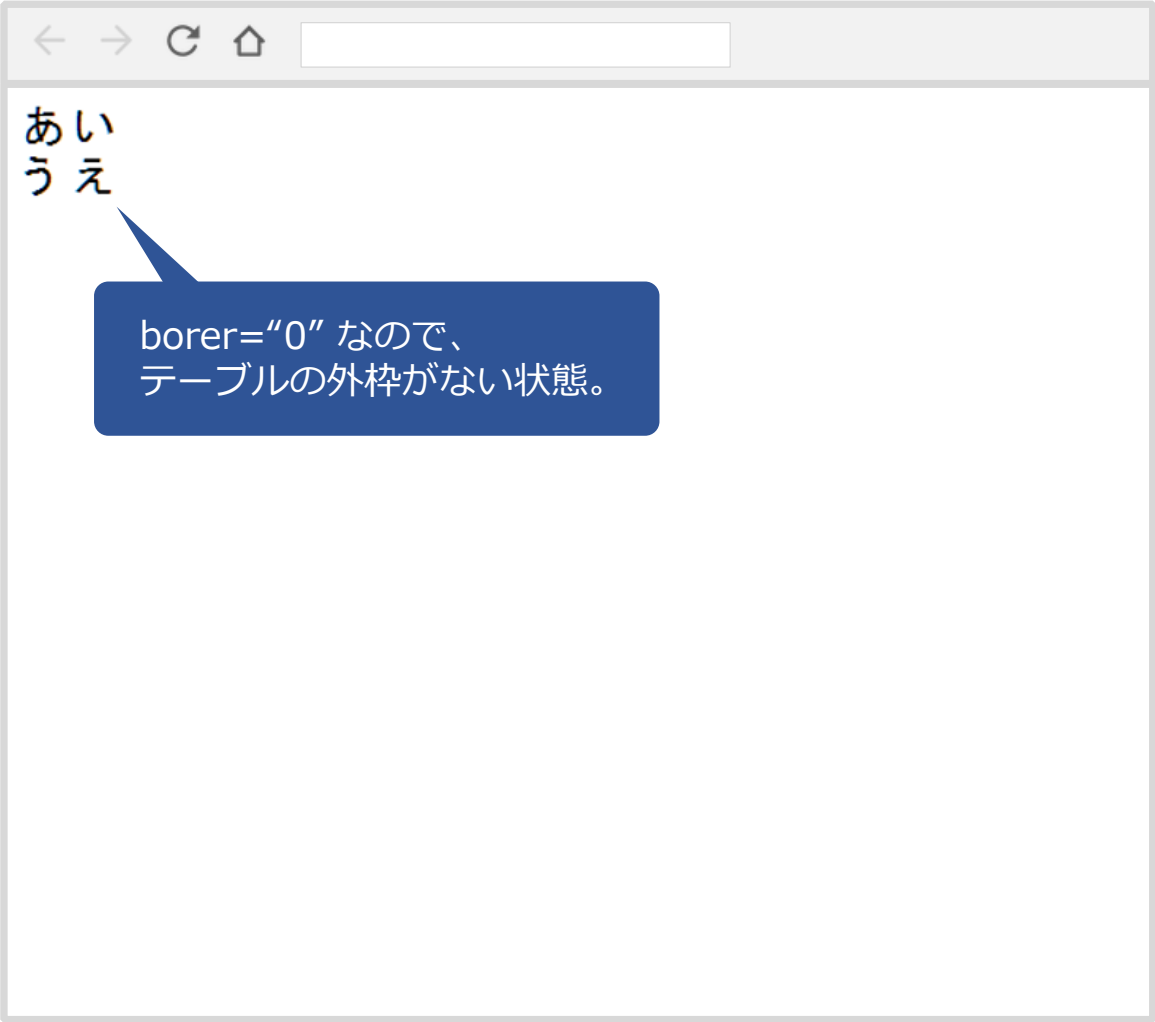

index.html(HTMLファイル)

```
<table border= "0" cellspacing="1" cellpadding="1">

 <tr>
  <td>あ</td><td>い</td>
 </tr>

 <tr>
  <td>う</td><td>え</td>
 </tr>

</table>
```

参考

HTMLファイルとブラウザの見え方②

index.html(HTMLファイル)

```
<table border= "3" cellspacing="1" cellpadding="1">

 <tr>
  <td>あ</td><td>い</td>
 </tr>

 <tr>
  <td>う</td><td>え</td>
 </tr>

</table>
```

参考

HTMLファイルとブラウザの見え方③

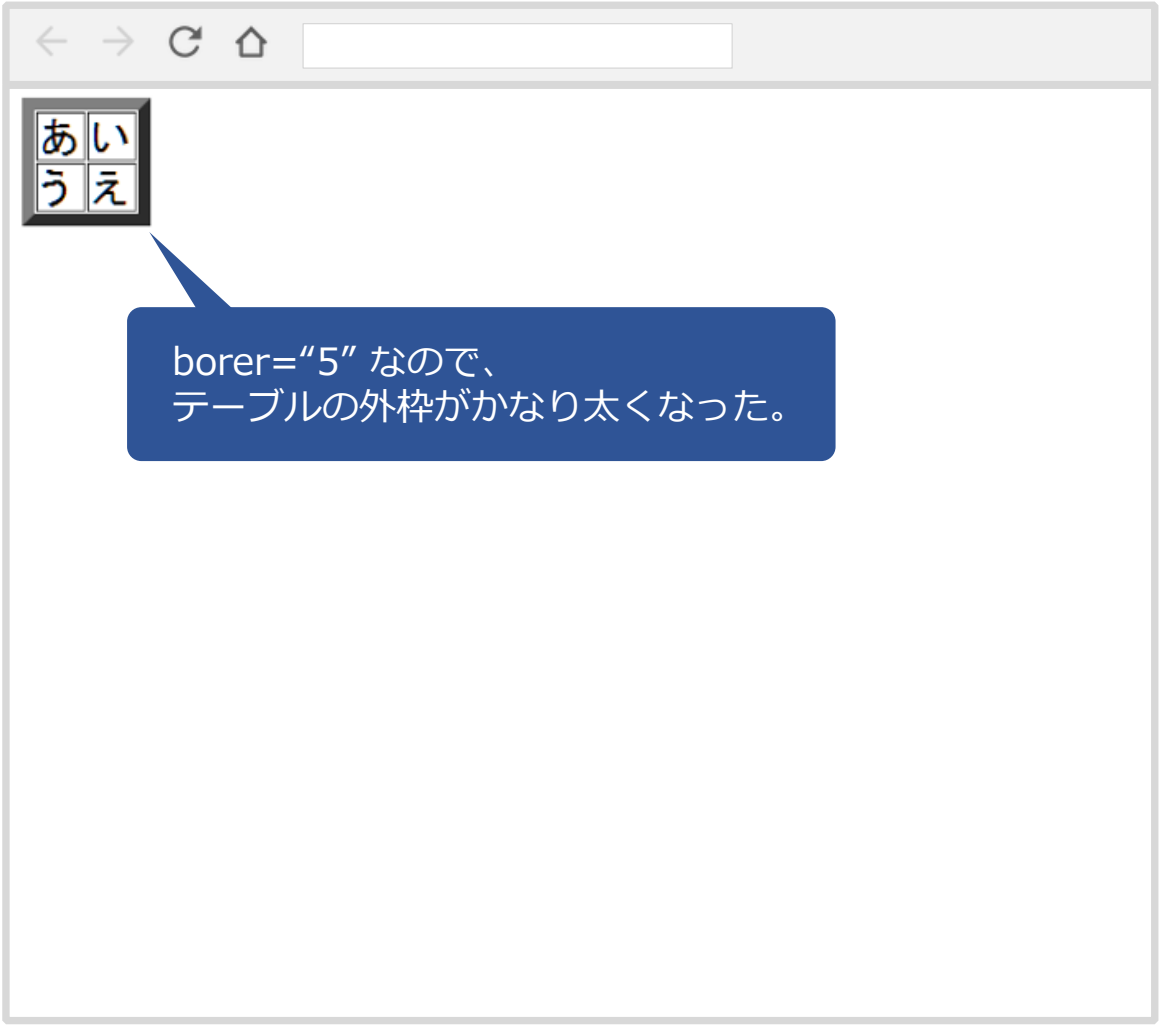

index.html(HTMLファイル)

```
<table border= "5" cellspacing="1" cellpadding="1">

 <tr>
  <td>あ</td><td>い</td>
 </tr>

 <tr>
  <td>う</td><td>え</td>
 </tr>

</table>
```

参考

HTMLファイルとブラウザの見え方④

index.html(HTMLファイル)

```
<table border="1" cellspacing= "0" cellpadding="1">

 <tr>
  <td>あ</td><td>い</td>
 </tr>

 <tr>
  <td>う</td><td>え</td>
 </tr>

</table>
```

参考

HTMLファイルとブラウザの見え方⑤

index.html(HTMLファイル)

```
<table border="1" cellspacing="3" cellpadding="1">

 <tr>
  <td>あ</td><td>い</td>
 </tr>

 <tr>
  <td>う</td><td>え</td>
 </tr>

</table>
```

参考

HTMLファイルとブラウザの見え方⑥

index.html(HTMLファイル)

```
<table border="1" cellspacing= "5" cellpadding="1">

 <tr>
  <td>あ</td><td>い</td>
 </tr>

 <tr>
  <td>う</td><td>え</td>
 </tr>

</table>
```

参考

HTMLファイルとブラウザの見え方⑦

index.html(HTMLファイル)

```
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="0">

 <tr>
  <td>あ</td><td>い</td>
 </tr>

 <tr>
  <td>う</td><td>え</td>
 </tr>

</table>
```

参考

HTMLファイルとブラウザの見え方⑧

index.html(HTMLファイル)

```
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding= "3">

 <tr>
  <td>あ</td><td>い</td>
 </tr>

 <tr>
  <td>う</td><td>え</td>
 </tr>

</table>
```

参考

HTMLファイルとブラウザの見え方⑨

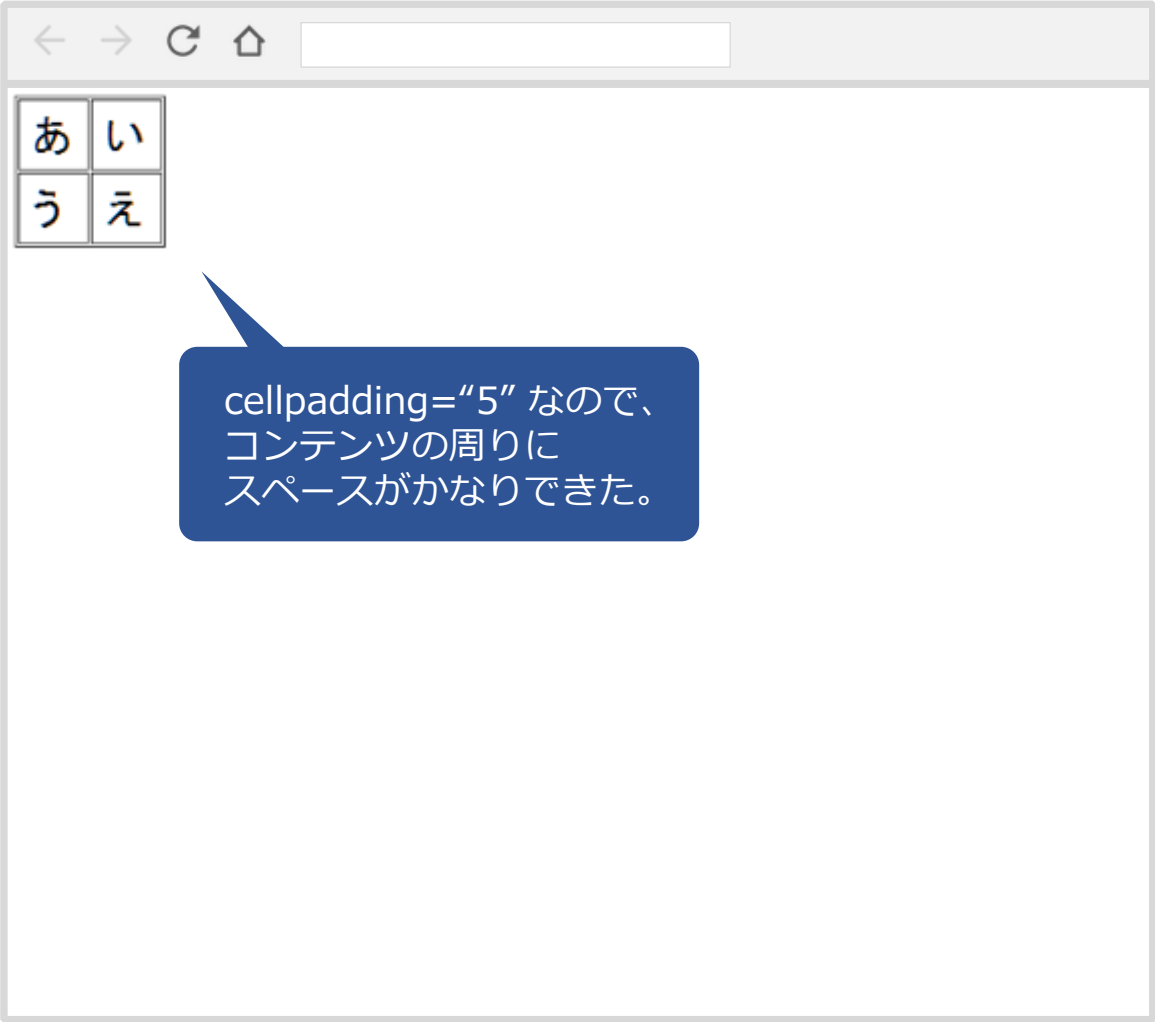

index.html(HTMLファイル)

```
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="5">

 <tr>
  <td>あ</td><td>い</td>
 </tr>

 <tr>
  <td>う</td><td>え</td>
 </tr>

</table>
```

テーブルの背景色の書き方

bgcolor=" ● ● ● "　と書く

この部分にはカラーコードを記述

```
<table  bgcolor= "●●●">

  <tr bgcolor="●●●" >
    <td  bgcolor="●●●" ></td>
  </tr>

</table>
```

テーブル全体に背景色を
設定する場合は、ここにbgcolorを記述する。

ここの行のみに背景色を
設定する場合は、ここにbgcolorを記述する。

この列のみにに背景色を
設定する場合は、ここにbgcolorを記述する。

カラーコード、カラーネームは定義されている

カラーコード

下記のように、#○○○○と指定することで、色を指定することが出来る。
カラーコードは覚える必要がないので、その都度、Googleで検索して使用するようにしましょう。

色(color)	カラー名 (color name)	カラーコード (color code)	色(color)	カラー名 (color name)	カラーコード (color code)
	gainsboro	#dcdcdc		dimgray	#696969
	lightgray	#d3d3d3		lightslategray	#778899
	silver	#c0c0c0		slategray	#708090
	darkgray	#a9a9a9		darkslategray	#2f4f4f
	gray	#808080		black	#000000

カラーネーム

カラーコード以外にも、「white」,「black」、「grey」、「lightgrey」などと記述すれば、
色を指定することが出来る。

参考

HTMLファイルとブラウザの見え方

	東京都	神奈川	埼玉
人口	1300万人	900万人	700万人

index.html(HTMLファイル)

```
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="1"
bgcolor="#cfcfcf">

 <tr bgcolor="#eee">
   <td></td>
   <td >東京都</td>
   <td>神奈川</td>
   <td>埼玉</td>
 </tr>

 <tr>
  <td bgcolor="#eee">人口</td>
  <td bgcolor="white">1300万人</td>
  <td bgcolor="white">900万人</td>
  <td bgcolor="white">700万人</td>
</tr>

</table>
```