CSS

２．CSSの構成

CSSの構成

解説　CSSは、セレクタ、宣言ブロック、プロパティ、値の4つで構成されています。

style.css (CSSファイル)

```
body{
    padding-top:30px;
    padding-bottom:30px;
    }

header{
    position-absolute;
    top:0px;
    left:0px;
    width:100%;
    height:30x;
    background-color:black;
    }

.sidebar{
    margin-top:15px;
    margin-left:15px;
    border:5px solid #ccc;
    }
```

セレクタ：スタイルを適用するHTMLの対象を示す部分

宣言ブロック：中括弧“{ }”で囲まれた部分

プロパティ：フォントサイズ、各スペースの幅、背景色などを指定する部分。

値(Value)：各プロパティの値を指定する部分

※ プロパティと値はコロン 『:』で区切ります。
※ 値の後には必ずセミコロン 『;』をつけます。

セレクタの種類

解説

セレクタには、1) タイプセレクタ、2) IDセレクタ、3) クラスセレクタ、4) 複数セレクタ(ここでは省略)の4種類があります。

1 タイプセレクタ ・・・header、body、h1 などHTMLのタグとスタイルを連動させるセレクタ

書き方	意味
header{ }	headerを指定する
footer{ }	footerを指定する
body{ }	bodyを指定する
p{ }	pタグを指定する
br{ }	brタグを指定する
h1～h6{ }	h1～h6タグを指定する
table{ }	tableタグを指定する

書き方	意味
ul { }	リストを指定する
blockquote{ }	引用文を指定する
img{ }	画像挿入を指定する
form{ }	formを指定する

IDセレクタとクラスセレクタは、ほぼ同じ

2 IDセレクタ ・・・HTMLの各要素ごとにスタイルを連動させるセレクタ

書き方	意味
#●●●{　}	先頭に　#（シャープ）をつけ、その後に●●●に任意（好きな）名前をつける。 ※同じid名は、1ページ中に1度しか使えない。

3 クラスセレクタ ・・・HTMLの各要素ごとにスタイルを連動させるセレクタ(IDセレクタと同じ)

書き方	意味
.●●●{　}	先頭に　.（ドット）をつけ、その後に●●●に任意（好きな）名前をつける。 ※同じclass名でも、1ページ中に何度でも使える。

参考　タイプセレクタ、クラスセレクタ、idセレクタ

index.html (HTMLファイル)

```
<body>

  <header>
    webサイトの基本
  </header>

  <div class="profile">
      <div id="name">プロフィール</div>
      <div class="abc">私は、山田太郎です。</div>
  </div>

  <footer>
      2016 all right reserved。
  </footer>

</body>
```

idセレクタは、
・・・
と記述する

クラスセレクタは、
・・・
と記述する

タイプセレクタは、
通常のHTMLのタグ
を記述する。

style.css (CSSファイル)

```
header{position:absolute;
        width:100%;
        height:30px;
        background-color:black;
        font-size:16px;
        }

.profile{width:400px;
        height:450px;
        background-color:#eee;
        }

#name{font-size:30px;
      font-weight:bold;
      color:grey;
      }

.abc{font-size:10px;
      }

footer{position:absolute;
       left:0px;
       bottom:0px;
       width:100%;
       height:30px;
       background-color:#eee;
      }
```

タイプセレクタ

クラスセレクタ

idセレクタ

クラスセレクタ

タイプセレクタ

参考

タイプセレクタの紐づけ

タイプセレクタ

CSSファイル内のheader{}に指定した内容が、
HTMLファイル内の<header> </header>で囲んだ中に適用される。

index.html (HTMLファイル)

```
<header>
  webサイトの基本
</header>
```

style.css (CSSファイル)

```
header{position:absolute;
width:100%;
height:30px;
background-color:black;
font-size:16px;
}
```

参考

クラスセレクタの紐づけ

クラスセレクタ

CSSファイル内の.abc{}に指定した内容が、
HTMLファイル内の   で囲んだ中に適用される。

index.html (HTMLファイル)

```
<div class="abc">私は、山田太郎です。</div>
```

style.css (CSSファイル)

```
.abc{font-size:10px;
}
```

abcという任意の名前で付けることで、連動させる場所を指定している。

参考

idセレクタの紐づけ

idセレクタ

CSSファイル内の.abc{}に指定した内容が、
HTMLファイル内の   で囲んだ中に適用される。

index.html (HTMLファイル)

```
<div id="name">プロフィール</div>
```

style.css (CSSファイル)

```
#name{font-size:30px;
 font-weight:bold;
 color:grey;
}
```

nameという任意の名前で付けることで、連動させる場所を指定している。

CSSの理解度チェック

HTML

・・・

<header>・・・</header>

・・・

・・・

セレクタ

header{}

#side{}

.h1{}

.bar{}

CSSの理解度チェック

HTML

セレクタ

・・・

<header>・・・</header>

・・・

・・・

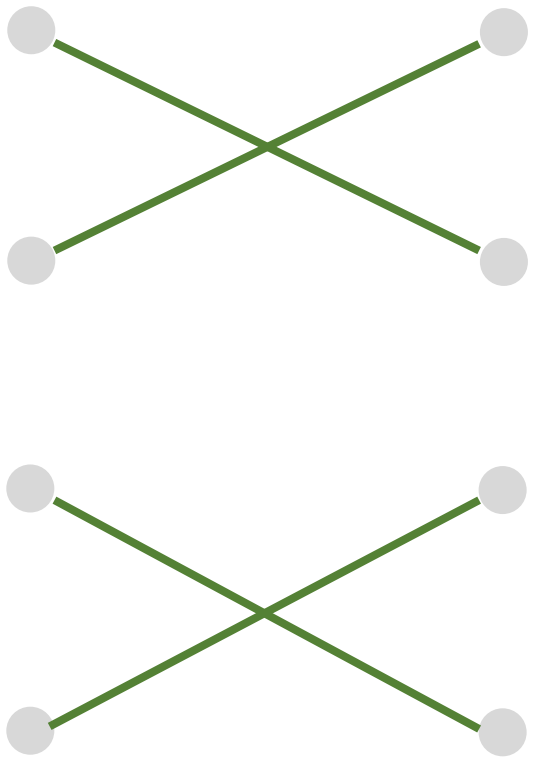

header{}

#side{}

.h1{}

.bar{}

colorプロパティの書き方

解説

プロパティでは、フォントサイズ、各スペースの幅、背景色などを指定することが出来ます。
この章では、「colorプロパティ」「font-sizeプロパティ」「background-colorプロパティ」の3つを勉強します。
この3つ以外にも多くのプロパティがあります。

下記のcolorプロパティを利用すれば、テキストの配色が可能です。

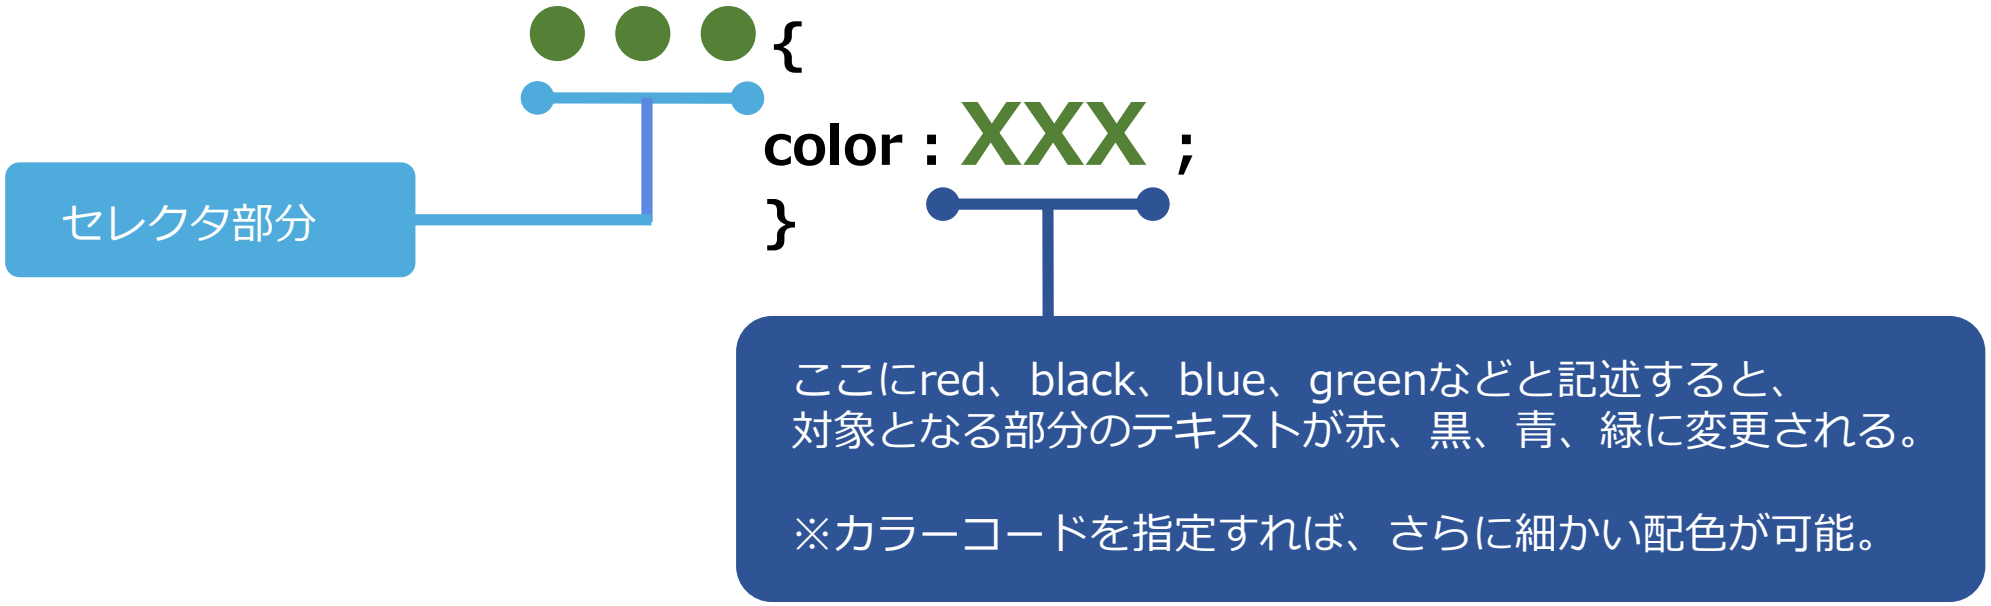

補足

カラーコードを全て覚えるのは、困難な為にその都度Googleで検索して使うようにしましょう。
試しに、「HTML カラーコード」と検索してみましょう。

font-sizeプロパティの書き方

解説　下記のようにfont-sizeプロパティを利用すれば、フォント（文字）の大きさを変更可能です。

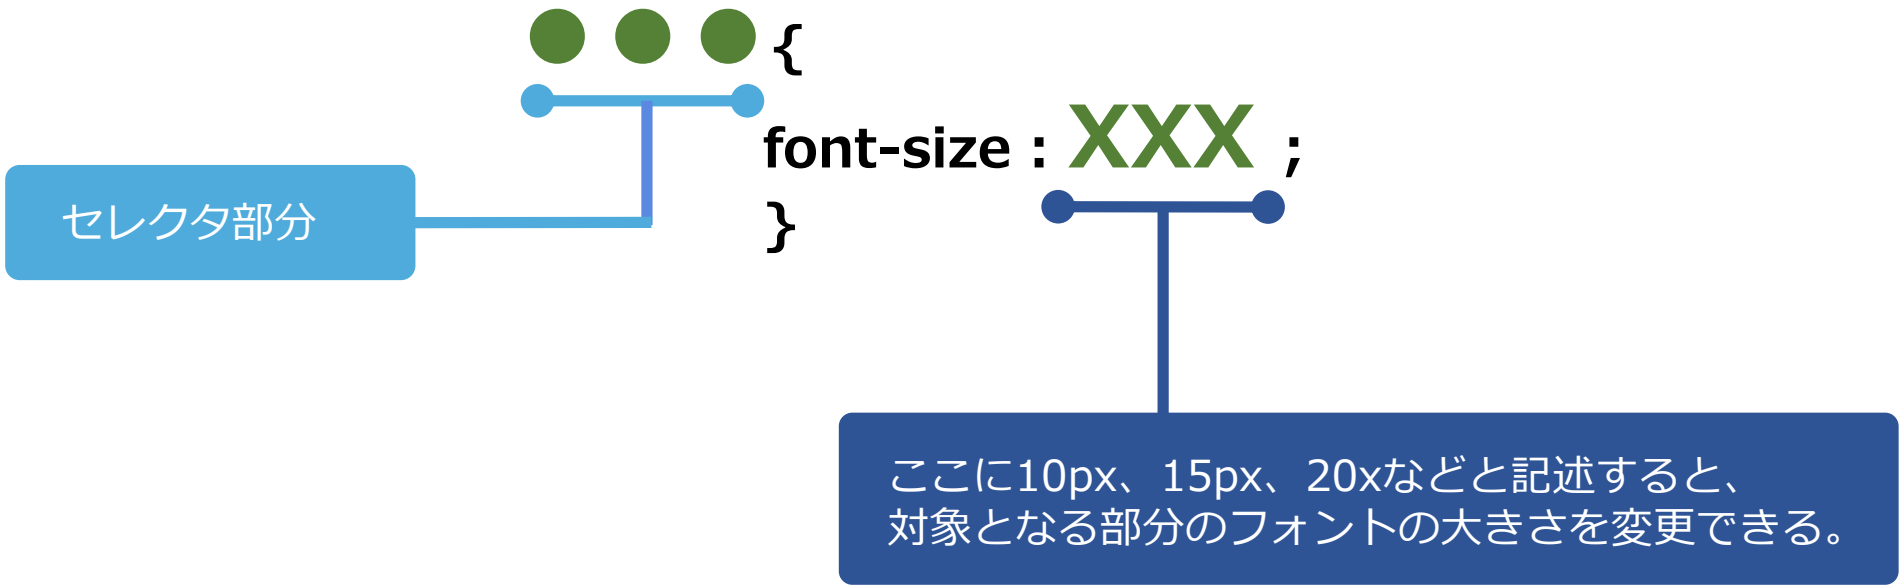

補足　フォントの大きさを指定するには、px（ピクセル）の単位で記述します。

background-colorプロパティの書き方

解説　下記のようにbackground-colorプロパティを利用すれば、背景色を指定することができます。

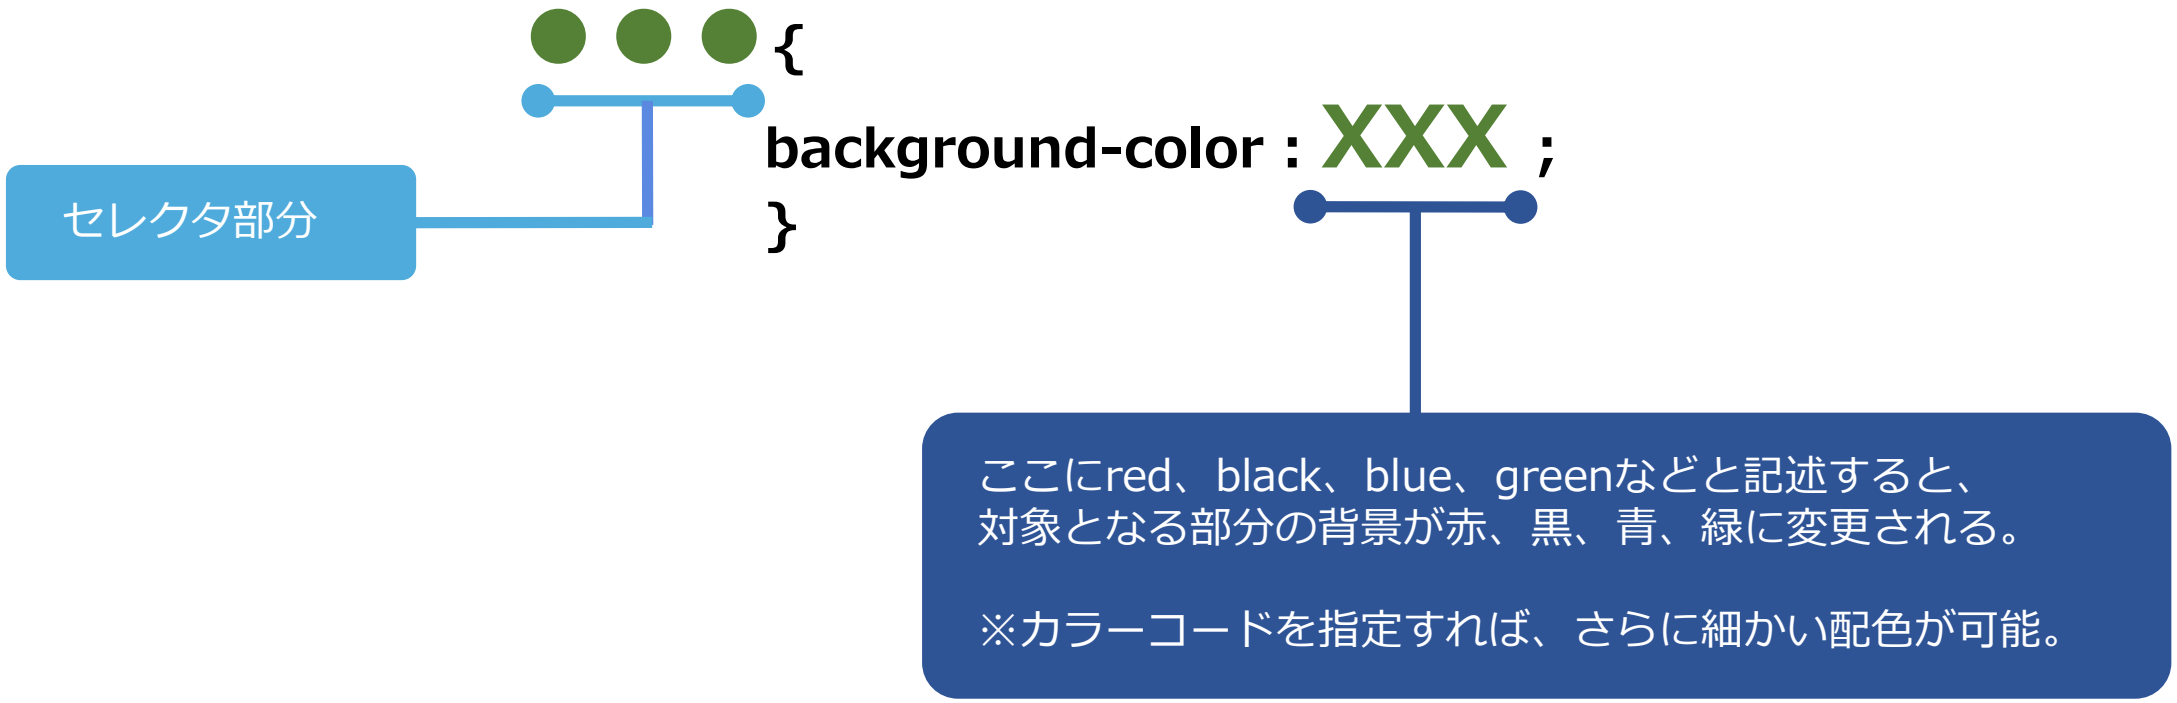

参考　colorプロパティ①

HTMLファイル

```
<body>
<h1>HTMLとは</h1>
HyperText Markup Language。略記・略称HTML（エイチティーエムエル）
とは、ウェブ上の文書を記述するためのマークアップ言語である。

</body>
```

② h1タグのテキストは、
orange色に変わる。

② body内のテキストは、
#a9a9a9のカラーコードの色に変わる。

CSSファイル

```
body{
    color:#a9a9a9;
    }

h1{
  color:orange;
  }
```

① この部分に、#a9a9a9のカラーコードを記述。
body全体のテキストの色が
このカラーコードの色に変わる。

③ h1タグはorange色に。
body部分は、指定した
カラーコードに変わった!

参考　font-sizeプロパティ①

HTMLファイル

```
<body>
<h1>HTMLとは</h1>
HyperText Markup Language。略記・略称HTML（エイチティーエムエル）とは、ウェブ上の文書を記述するためのマークアップ言語である。

</body>
```

② h1タグのfontは50pxに変わる。

② body内のfontは15pxに変わる。

CSSファイル

```
body{
        font-size:15px;
        }

h1{
    font-size:50px;
  }
```

① body全体のfontは、15pxに指定。
h1タグは、50pxに指定。

③ h1タグは50pxに。
body部分は、15pxに。

参考　background-colorプロパティ①

HTMLファイル

```
<body>
<h1>HTMLとは</h1>
HyperText Markup Language。略記・略称HTML（エイチティーエムエル）
とは、ウェブ上の文書を記述するためのマークアップ言語である。

</body>
```

② h1タグの背景はlightgrayに変わる。

② body内の背景はgrayに変わる。

CSSファイル

```
body{
        background-color:gray;
        }

h1{
    background-color:lightgray;
    }
```

① body全体は、grayに、
h1タグは、lightgrayに指定。

参考

colorプロパティ②

HTMLファイル

```
<div id="sky">空は青</div>
<br>
<div id="forest">森は緑</div>
```

idセレクタをHTMLファイルに記述する場合は、
・・・ とする。

CSSファイル

```
#sky{
    color:blue;
    }

#forest{
    color:green;
    }
```

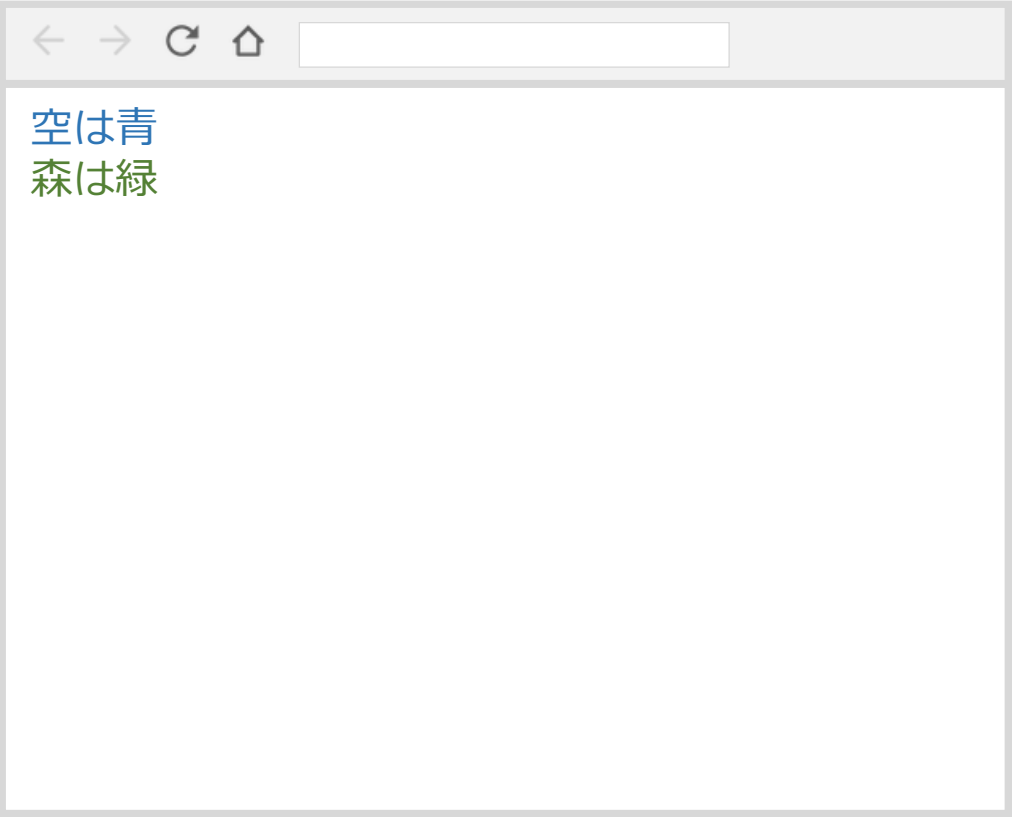

参考

font-sizeプロパティ②

HTMLファイル

```
<div id="abc">あいうえお</div>
<br>
<div id="big">かきくけこ</div>
```

CSSファイル

```
#abc{
    font-size:10px;
    }

#big{
    font-size:50px;
    }
```

参考

colorプロパティ③

HTMLファイル

```
<div class="japan">国語の点数：80点</div>
<br>
<div class="english">英語の点数：90点</div>
```

CSSファイル

```
.japan{
    color:gray;
    }

.english{
    color:brown;
    }
```

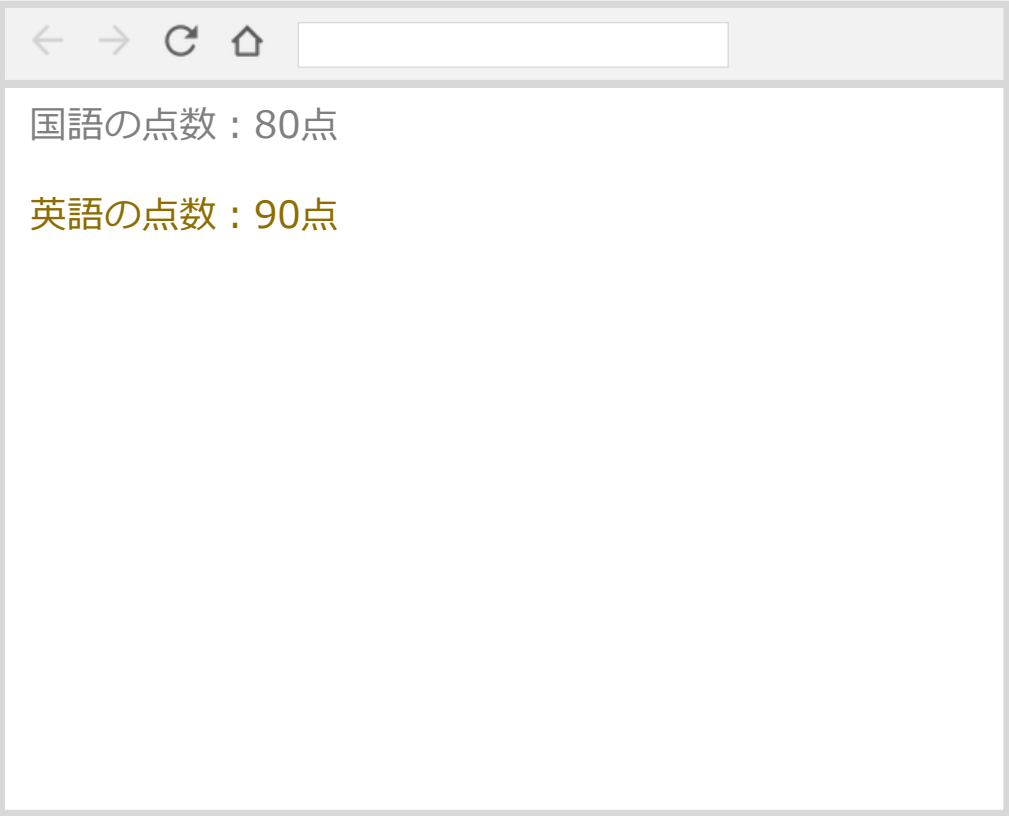

参考

font-sizeプロパティ③

HTMLファイル

```
<div class="omoji">あいうえお</div>
<br>
<div class="komoji">かきくけこ</div>
<br>
<div class="omoji">さしすせそ</div>
```

CSSファイル

```
.omoji{
    font-size:20px;
    }

.komoji{
    font-size:10px;
    }
```

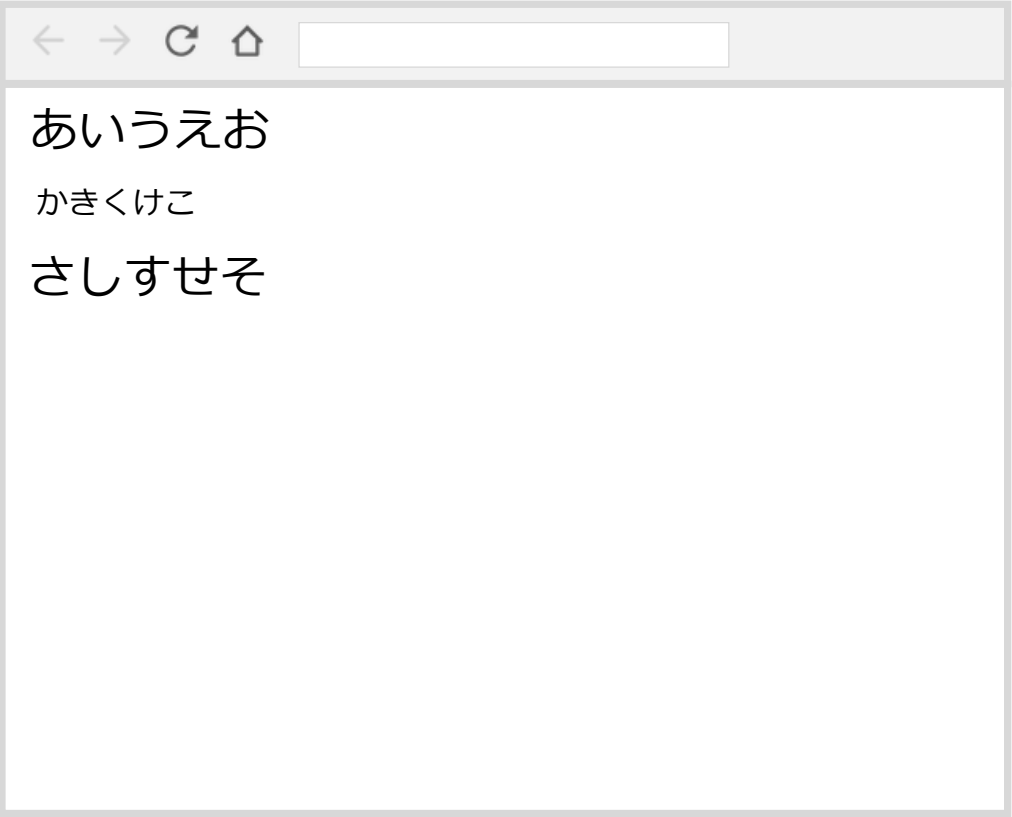

参考

colorプロパティ④

解説　下記のように**div**の部分を**span**に変えると、改行されずに表示されます。

HTMLファイル

```
<span id="sky">空は青</span >
<span id="forest">森は緑</span >
```

CSSファイル

```
#sky{
    color:blue;
    }

#forest{
    color:green;
    }
```

ここでは、divではなく、spanと書いています。
spanと、divは、ほぼ同じ意味で使う事ができますが、
spanは、divと違い要素と要素の間に改行が入りません。

spanは、文章の一部の文字色を変えたり、
文字に下線を引いたりするときに便利です。